M DESK

打印代理
安装使用说明

把店里的热敏打印机（一台或好几台）接到网上订单。大约 10 分钟，只需做一次。

Mac 电脑专用

这份说明只讲 Mac。店里电脑是 Windows 的话，请用另一份《Windows 版》。

1 · 整店配对码 → 2 · 每台选接口 → 3 · 测试票 → 4 · 启用

图里红框圈出的就是要点的地方。截图里的店名、打印机名是示例，你看到的是自己店的。标「示意图」的是照系统界面画的，实际样子随系统版本略有不同。

0 需要准备

- 店里一台**营业时常开的 Mac 电脑**。
- **热敏打印机**（收银台、厨房……几台都行），都开着机：网线/Wi-Fi 连接，或者 USB 连接。
- 后台**设置 → 打印 → 打印机**里已经把这几台建好（名字、各打什么票）。
- 能登录店里的**后台**。

不用装任何别的软件，程序里已经自带了全部环境。

1 选对安装包

Mac 的芯片	文件
Apple 芯片（M1 / M2 / M3 / M4）	`Agente-di-stampa-arm64.dmg`
Intel 处理器	`Agente-di-stampa-x64.dmg`

不知道是哪种？点屏幕左上角的**苹果图标 → 关于本机**。写着**「芯片 Apple M…」**用 arm64；写着**「处理器 Intel」**用 x64。



「关于本机」里看芯片：左边是 Apple 芯片，右边是 Intel


2 在后台生成整店配对码

1. 打开后台 → **设置** → **打印** → **打印机**。
2. 在打印机下面那一栏「**在电脑上装打印程序**」，点「**生成整店配对码**」。



左边点「打印」，打印机卡片下面就是「在电脑上装打印程序」，右边的橙色按钮就是「生成整店配对码」

3. 出现一个 6 位的码，例如 `A7K2P9`。装程序时会自动列出本店**全部**打印机。

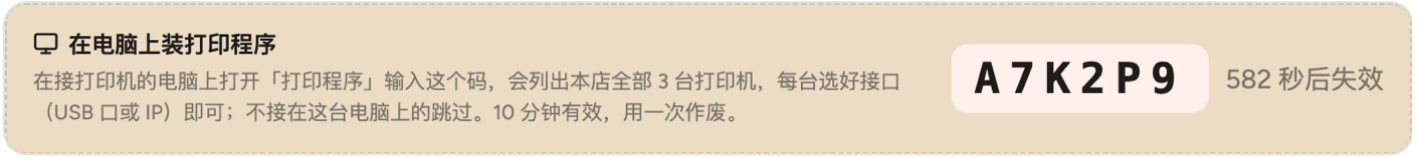


码旁边有倒计时，到 0 就作废

10 分钟内有效，只能用一次。过期了就再生成一个。不要发给别人。
打印机分别接在**两台电脑**上？每台电脑各生成一个码、各装一次，在每台电脑上只配接在它身上的那几台。

3 安装程序

1. 打开 `.dmg`，把 **Agente di stampa** 拖进「**应用程序**」文件夹。

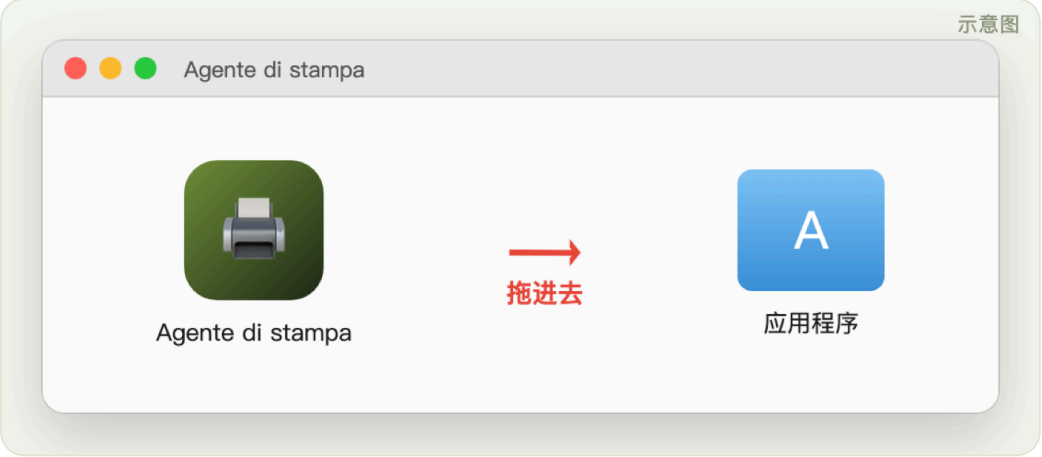

2. 在「应用程序」里打开 **Agente di stampa**。
3. 第一次打开会提示 *「Apple 无法验证此 App 不包含恶意软件」*，先点**完成**。 然后去**系统设置 → 隐私与安全性**，拉到最下面点**「仍要打开」**，再输入一次电脑密码确认。



1 这一步点「完成」，**别**点「移到废纸篓」



2 系统设置 → 隐私与安全性，最下面点「仍要打开」

4. 如果问**是否允许查找本地网络上的设备**，点**允许**——找打印机要用。



装好后会自动打开浏览器，进入设置页面。页面默认是意大利语，点**右上角「中文」**切换（切换后那里显示「Italiano」）。

---

4 设置

1. **连接店铺**：输入第 2 步的配对码，点**连接**。会显示店名。



2. **每台打印机接在哪**：点**查找打印机**，页面上本店每台打印机各有一个下拉框，给每台选它的接口。
   - **局域网**：网线或 Wi-Fi 连接的打印机（地址像 192.168.1.87）。
   - **系统打印机**：USB 线接在这台 Mac 上的打印机（名字像 EPSON_TM_T20III）。

   不接在这台电脑上的打印机，保持**「不在这台电脑上」**。列表里没有的话，选「手动填 IP」（见下面「常见问题」）。



下拉框里按「局域网 / 系统打印机」分好组



选好接口的那台会变成绿框；SUSHI BAR 不接这台电脑，保持不选

3. **打测试票**：每台旁边点**测试**，会打出一张写着 **TEST** 和**这台的名字**（比如 CUCINA）的纸。名字和出纸的机器对得上，就说明没配反。




点「测试」后出现绿色提示



厨房那台出的纸应该写着 CUCINA（纸上的字是意大利语）

4. **启用**：按钮上写着要启用几台。之后每次开电脑都会自动运行。

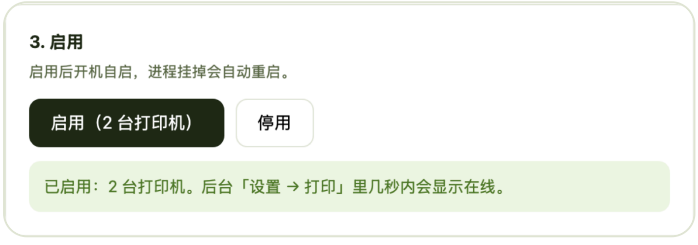

点「启用」后出现绿色提示



页面最上面变成 ● 运行中，并列出每台接在哪

这台电脑上**以前装过旧的打印代理**（比如一个「终端」窗口）？页面上会出现黄色提示，并且已经按旧设置把每台的接口填好。保持勾选**「停掉旧的」**再启用：旧的会被关掉、移出开机启动（不删除）。新程序不好用时，点**「恢复旧代理」**就能放回去。



黄色提示：保持下面那个勾打着

最后检查：后台**设置 → 打印 → 打印机**里配过的每一台都显示**在线**（右上角绿点，最上面写「一切正常」）。下一张测试订单，各台的票会自己打出来。



三台都是绿点 = 都连上了

? 常见问题

现象	处理
「配对码不对或已过期」	在后台重新生成一个（10 分钟有效、只能用一次）。
「连不上服务器」	电脑没联网。检查 Wi-Fi 后再试。
找不到网口打印机	确认打印机开着、和电脑在**同一个网络**。要知道它的 IP，打一张**自检页**（很多型号是开机时按住 **FEED** 键），然后在下拉框选「手动填 IP」填进去。
找不到 USB 打印机	先在**系统设置 → 打印机与扫描仪**里把它加进去，再点「查找打印机」。
测试票能出、订单票不出	重新打开程序，顶上应该是 ● **运行中**。不是的话再点一次「启用」。
测试时提示 USB 口「被占用 / Access denied」	多半是旧的打印代理还开着、占着这个口。保持勾选「停掉旧的」直接点「启用」，会先把它关掉再接管。
后台里只有一台在线	其余几台接在别的电脑上？在那台电脑上也装一次（新生成一个码），只配它身上的那几台。

i 日常

- **自动更新**：闭店时段自己升级，不用管。
- **查状态**：重新打开程序（「应用程序」里的 Agente di stampa），能看到运行状态、每台打印机接在哪和日志。
- **换接口 / 新增打印机**：先在后台建好新打印机；打开程序 →「换店 / 重新连接」→ 输入新生成的整店配对码 →「查找打印机」→ 给每台选好 →「启用」。原来配好的会自动保留。
- **停用**：打开程序 →**停用**。之后可以把 App 从「应用程序」里删掉。
- 营业期间电脑要**开着、联着网**。