

1. Classes

Linguagem de Programação II

<https://github.com/fsantanna-uerj/LP2/>

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br



Classe Retângulo

■ Propriedades


- (x, y) : Posição
- (w, h) : Tamanho

C

```
typedef struct {  
    int x, y;  
    int w, h;  
} Rect;
```

Java

```
class Rect {  
    int x, y;  
    int w, h;  
}
```

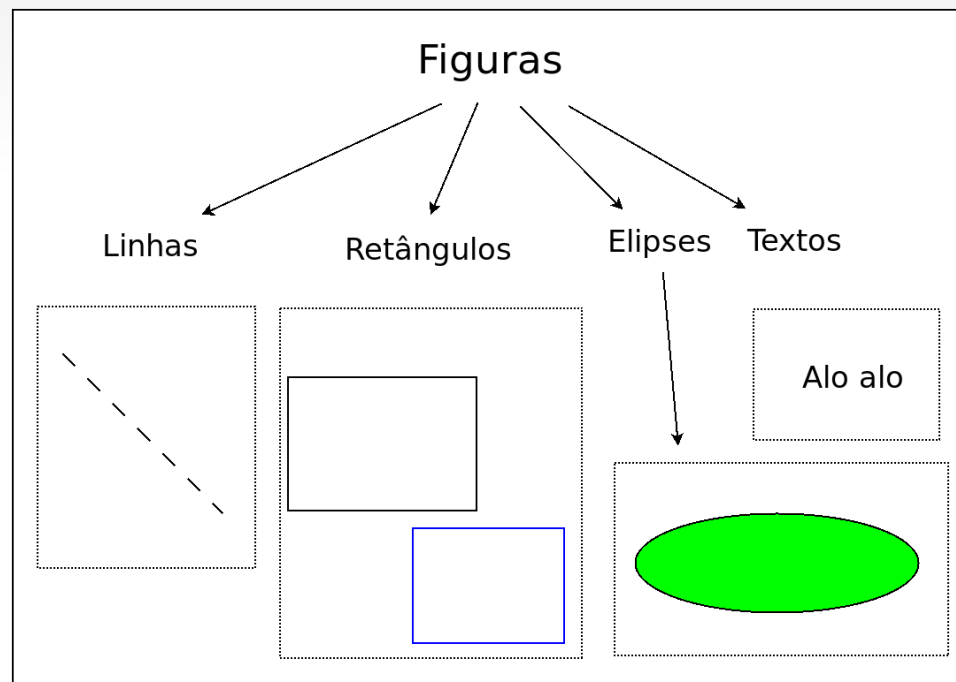

Retângulos - C e Java

“Exibir” Retângulo

```
typedef struct {  
    int x, y;  
    int w, h;  
} Rect;
```

C

```
void print (Rect* r) {  
    printf (  
        "Tam (%d,%d) / Pos (%d,%d)\n",  
        r->w, r->h, r->x, r->y  
    );  
}
```

```
void main (void) {  
    Rect r1 = { 1,1, 10,10 };  
    print(&r1);  
}
```

```
class Rect {  
    int x, y;  
    int w, h;  
}
```

Java

```
class Rect {  
    ...  
    void print () {  
        System.out.format (  
            "Tam (%d,%d) / Pos (%d,%d)\n",  
            this.w, this.h, this.x, this.y  
        );  
    }  
}
```

```
public class RectApp {  
    public static void main (...) {  
        Rect r1 = new Rect(1,1,10,10);  
        r1.print();  
    }  
}
```

Classes

- Propriedades
- Construtor
- Métodos
- Instância
- Uso

```
class Rect {  
    int x, y;  
    int w, h;  
  
    Rect (int x, int y, int w, int h) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
        this.w = w;  
        this.h = h;  
    }  
  
    void print () {  
        System.out.format("(%d,%d) / (%d,%d)\n",  
            this.w, this.h, this.x, this.y);  
    }  
}
```

```
public class RectApp {  
    public static void main (String[] args) {  
        Rect r1 = new Rect(1,1, 10,10);  
        r1.print();  
    }  
}
```

Classes

- Retângulo

```
class Rect {  
    int x, y;  
    float rot;  
    int r, g, b;  
    int w, h;  
    ...  
}
```

- Texto

```
class Text {  
    int x, y;  
    float rot;  
    int r, g, b;  
    int size;  
    String face;  
    ...  
}
```

Exercícios

1. Considere as 2 figuras mais complexas do exercício anterior:

1. Implemente uma struct em C para uma delas e uma classe em Java para a outra.
2. Implemente uma função em C e um método em Java "print" para elas.

2. Considere a classe de Retângulos e implemente os seguintes métodos:

1. `int area ()`
 - deve retornar a área do retângulo
2. `void drag (int dx, int dy)`
 - deve “arrastar” o objeto, ou seja somar o dx e dy a sua posição atual

1. Classes

Linguagem de Programação II

<https://github.com/fsantanna-uerj/LP2/>

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br



2. Painting

Linguagem de Programação II

<https://github.com/fsantanna-uerj/LP2/>

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br



2. Painting

- Adicionar método `paint` ao retângulo
- Adicionar nova classe `Ellipse` com `paint`
- Criar aplicação com retângulos e elipses

Estado Atual

```
class Rect {  
    int x, y;  
    int w, h;  
    Rect (int x, int y, int w, int h) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
        this.w = w;  
        this.h = h;  
    }  
    void print () {  
        System.out.format(...);  
    }  
    void paint (Graphics g) { ... }  
}
```

```
class Hello2DFrame extends JFrame {  
    public Hello2DFrame () {  
        this.setTitle("Hello World!");  
        this.setSize(350, 350);  
    }  
    public void paint (Graphics g) {  
        super.paint(g);  
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;  
        g2d.setPaint(Color.blue);  
        int w = this.getWidth();  
        int h = this.getHeight();  
        r.paint(g);  
    }  
}
```

PaintApp


```
class Rect {  
    int x, y;  
    int w, h;  
    ...  
    void paint (Graphics g) {  
        Graphics2D g2d = ...  
        g2d.drawRect (  
            this.x, this.y,  
            this.w, this.h  
        );  
    }  
}
```

Faça algumas modificações no programa:

- adicione propriedades de cor de contorno e cor de fundo
- altere o método paint para desenhar a cor de contorno e cor de fundo do retângulo
- crie pelo menos 3 retângulos com propriedades diferentes e os exiba na tela

```
class PaintApp {  
    public static void main (String[] args) {  
        PaintFrame frame = new PaintFrame();  
        frame.setVisible(true);  
    }  
}  
  
class PaintFrame extends JFrame {  
    Rect r1;  
    PaintFrame () {  
        this.setTitle("Painting Figures");  
        this.setSize(350, 350);  
        this.r1 = new Rect(50,50, 100,30);  
    }  
    public void paint (Graphics g) {  
        super.paint(g);  
        this.r1.paint(g);  
    }  
}
```

Sistema de Coordenadas

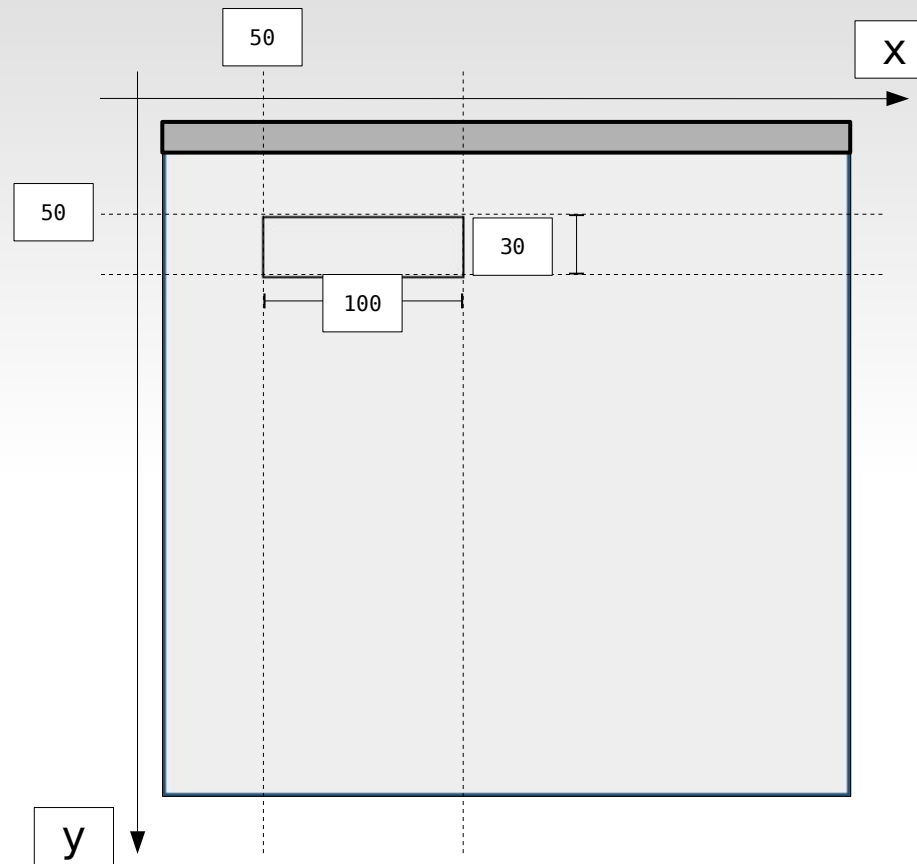

```
//           x   y   w   h  
this.r1 = new Rect(50,50, 100,30);
```

Elipses

```
class Ellipse {
    int x, y;
    int w, h;
    ...
    void paint (Graphics g) {
        Graphics2D g2d = ...
        g2d.draw (
            new Ellipse2D.Double(
                this.x, this.y,
                this.w, this.h
            )
        );
    }
}
```

Pacotes (packages)

```
class RectEllipseApp {
    public static void main (String[] args) {
        ...
    }
}

class RectEllipseFrame extends JFrame {
    ...
    this.r1 = new Rect(50,50, 100,30);
    this.e1 = new Ellipse(50,100, 100,30);
}

public void paint (Graphics g) {
    super.paint(g);
    this.r1.paint(g);
    this.e1.paint(g);
}
}
```

Faça as mesmas modificações pedidas para a classe Rect.

04-Paint/

2. Painting

Linguagem de Programação II

<https://github.com/fsantanna-uerj/LP2/>

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br



3. Pacotes e Visibilidade (Java)

Linguagem de Programação II

<https://github.com/fsantanna-uerj/LP2/>

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br



Packages

- Organiza as classes em diretórios e arquivos
- Diretivas **package** e **import**
- Classes e métodos exportados devem ser **public**
- Cada arquivo com somente uma classe pública

```
import figures.Rect;
import figures.Ellipse;
class PackApp {
    ...
}
class PackFrame extends JFrame {
    ...
    PackFrame () {
        this.r1 = new Rect(...);
        this.e1 = new Ellipse(...);
    }
}
```

```
package figures;
public class Rect {
    public Rect (...) {
        ...
    }
    public void print () {
        ...
    }
    public void paint (Graphics g) {
        ...
    }
}
```

Modificadores de Acesso

- Classes, métodos e propriedades
- *nenhum*: visível somente no pacote
- **private**: visível somente na classe
- **protected**: visível no pacote e subclasses
- **public**: visível always accessible

Evitar o modificador **public**

- a) Não usar nenhum modificador até que se faça necessário.
- b) Usar o modificador **private** até que se faça necessário.

Modificadores de Acesso

```
package figures;
import java.awt.*;
public class Rect {
    private int x, y;
    private int w, h;
    public Rect (int x, int y, int w, int h) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.w = w;
        this.h = h;
    }
    public void print () {
        ...
    }
    public void paint (Graphics g) {
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        g2d.drawRect(this.x, this.y, this.w, this.h);
    }
}
```

- Adicione uma nova figura ao projeto:

- a) crie uma nova classe no pacote de figuras
- b) use os modificadores de acesso apropriados
- c) adicione novas figuras ao programa principal

Adapte as suas modificações anteriores (ex., cores de contorno e fundo) para estarem nas classes divididas em pacotes e com os modificadores de acesso apropriados.

3. Pacotes e Visibilidade (Java)

Linguagem de Programação II

<https://github.com/fsantanna-uerj/LP2/>

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br



4. Listas de Classes

Linguagem de Programação II

<https://github.com/fsantanna-uerj/LP2/>

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br



Nova demanda!

- Adicionar um novo retângulo sempre que o usuário pressionar a tecla “R”
 - criar com posição e tamanho aleatórios
- Vamos precisar manter uma lista de retângulos:
 - `ArrayList<Rect> rs = new ArrayList<Rect>();`
 - `rs.add(new Rect(v1, v2, v3, v4));`
 - `for (Rect r: this.rs) {`
`r.paint(g);`
`}`
- Como detectar que a tecla “R” foi pressionada?

Nova demanda!

- Adicionar um novo retângulo sempre que o

```
class ListFrame extends JFrame {  
    ArrayList<Rect> rs = new ArrayList<Rect>();  
    ListFrame () {  
        ...  
        rs.add(new Rect( 50, 50, 100, 30));  
        rs.add(new Rect( 50,200,  10, 20));  
        rs.add(new Rect(200, 50,  50, 50));  
        rs.add(new Rect(200,200,  50,100));  
    }  
    public void paint (Graphics g) {  
        super.paint(g);  
        for (Rect r: this.rs) {  
            r.paint(g);  
        }  
    }  
}
```

atórios

de retângulos:

Nova demanda!

- Adicionar um novo retângulo sempre que o

```
class ListFrame extends JFrame {  
    ArrayList<Rect> rs = new ArrayList<Rect>();  
    ListFrame () {  
        ...  
        rs.add(new Rect( 50, 50, 100, 30));  
        rs.add(new Rect( 50,200, 10, 20));  
        rs.add(new Rect(200, 50, 50, 50));  
        rs.add(new Rect(200,200, 50,100));  
    }  
    public void paint (Graphics g) {  
        super.paint(g);  
        for (Rect r: this.rs) {  
            r.paint(g);  
        }  
    }  
}
```

atórios

de retângulos: