NetMon

Installare la sonda NetMon su Home Assistant

Guida passo passo, con le schermate · versione 1.1.20261108-152527

> La sonda di NetMon gira dentro Home Assistant come **app** (add-on), al posto del Raspberry Pi: fa i ping ai dispositivi di casa, legge il FRITZ!Box (anche l'elenco dei dispositivi in rete), fa gli speedtest (anche periodici) e manda tutto al tuo server NetMon.
>
> Repository: **https://github.com/ba1090/netmon-homeassistant**

Prima di cominciare

- **Home Assistant OS** (o Supervised): è l'installazione con il menu *Impostazioni → App*. Con Home Assistant Container o Core le app non ci sono.
- Un **account NetMon** per accedere alla pagina di stato (ti arriva con l'invito via email).
- Home Assistant collegato alla **rete di casa**, meglio via cavo: la sonda controlla i dispositivi della rete in cui si trova, e in Wi-Fi gli speedtest misurano anche il Wi-Fi, non solo la linea.
- Circa **15 minuti**.

> **App o add-on?** Da Home Assistant 2026.2 gli «add-on» si chiamano «app». Nelle versioni precedenti il menu è *Impostazioni → Componenti aggiuntivi* e l'archivio si chiama *Archivio dei componenti aggiuntivi*: i passi sono gli stessi.

> **Sulle immagini.** Le schermate di NetMon (passi 1, 2, 9, 10 e 11) sono **vere**. Quelle di Home Assistant (passi 3–8) sono **illustrazioni**: sullo schermo voci e aspetto possono essere un po' diversi.


In breve

Dove	Cosa fai
Pagina di stato NetMon	crei la sonda e copi token e indirizzo del server (passi 1–2)
Home Assistant	aggiungi il repository, installi, configuri e avvii l'app NetMon sonda (passi 3–8)
Pagina di stato o pagina locale	aggiungi i dispositivi da controllare (passi 9–10)
Pagina di stato, *Stato rete › FRITZ!Box*	vedi tutti i dispositivi della rete e metti sotto controllo quelli che ti servono con **+ Monitora** (passo 11, facoltativo)

1 Crea la sonda nella pagina di stato di NetMon

Dal browser apri la pagina di stato del tuo server NetMon (l'indirizzo è nell'email di invito, per esempio `https://vm1.netmonhome.net`) e accedi. Vai in **Impostazioni → Sonde**, nel riquadro **Aggiungi una sonda** scrivi un nome (per esempio *Home Assistant*) e premi **Crea sonda**.

Se è la tua prima sonda, la Dashboard ti propone anche la procedura guidata *Collega la tua prima sonda*: va bene lo stesso, fermati quando mostra il token. Quante sonde puoi collegare lo decide il piano del tuo account.

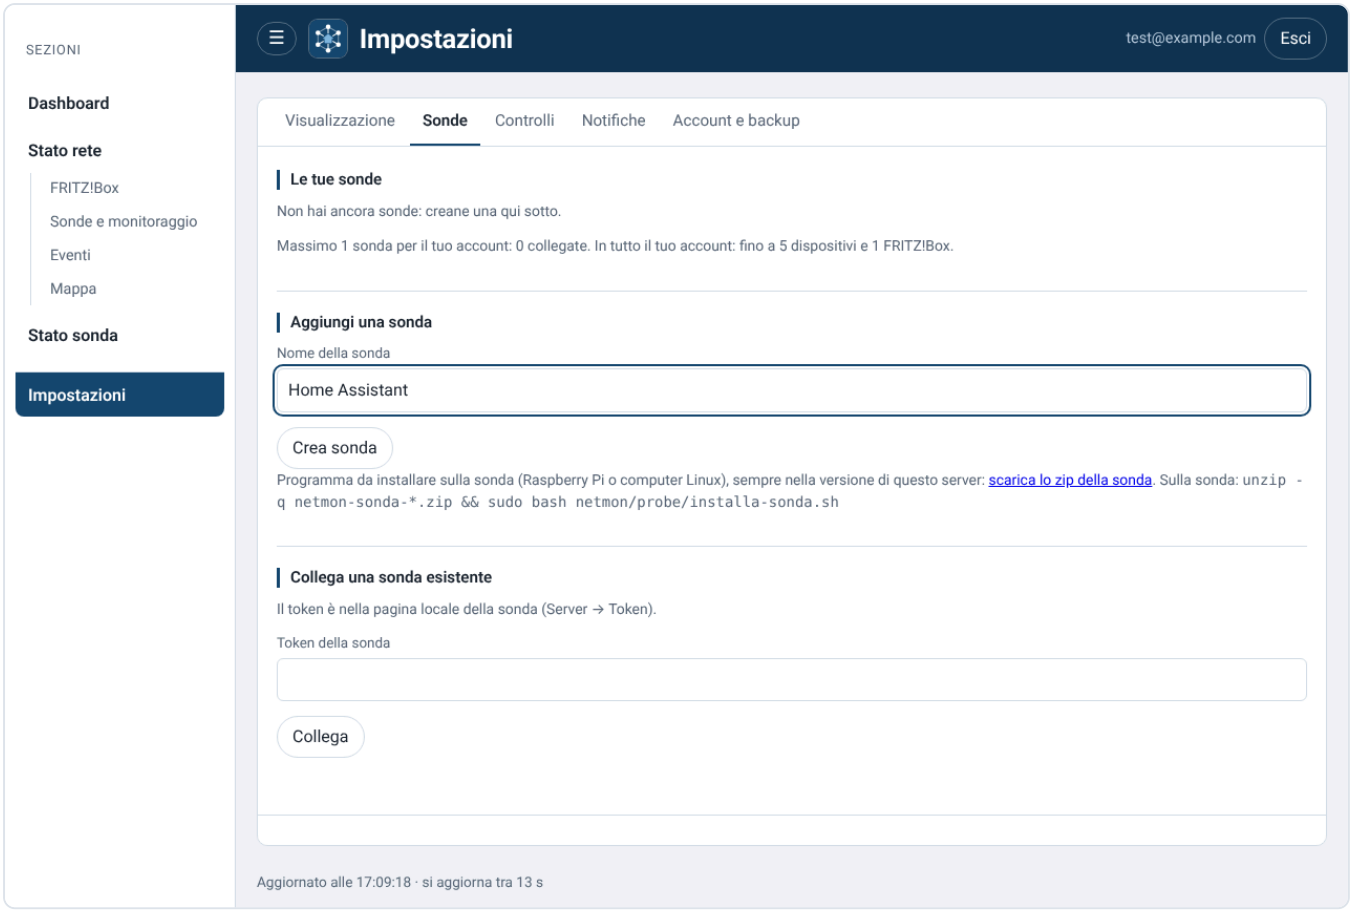


schermata vera Impostazioni → Sonde → Aggiungi una sonda

2 Copia il token e l'indirizzo del server

Compare il **token**, che comincia con `sonda_`. Premi **Copia** e tienilo da parte: **si vede una volta sola**. Se lo perdi, dalla stessa pagina puoi generarne uno nuovo con *Nuovo token*. Ogni sonda ha il suo token: non riusare quello di un Raspberry Pi ancora acceso (vedi *Se qualcosa non va*).

Sotto c'è l'**indirizzo del server** (per esempio `https://vm1.netmonhome.net/api/report`): al passo 6 ti serve la parte in mezzo, il dominio, cioè `vm1.netmonhome.net`.

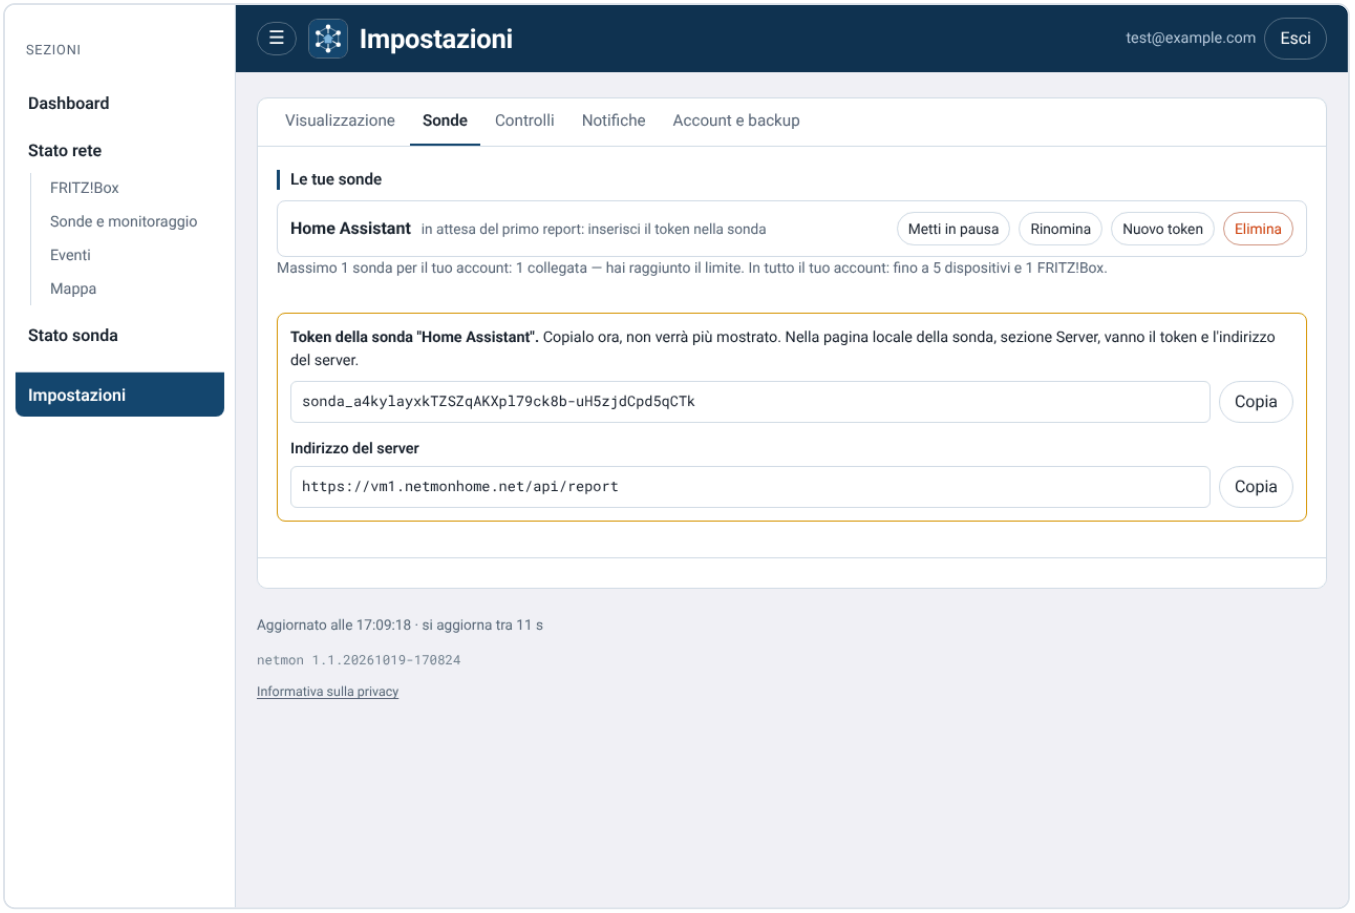

schermata vera il token da copiare (questo è di un server di prova)

3 Aggiungi il repository a Home Assistant

In Home Assistant vai in **Impostazioni → App → Archivio delle app** (pulsante in basso a destra). Apri il menu ⋮ in alto a destra → **Repository**, incolla l'indirizzo

```
https://github.com/ba1090/netmon-homeassistant
```

e premi **Aggiungi**, poi **Chiudi**.

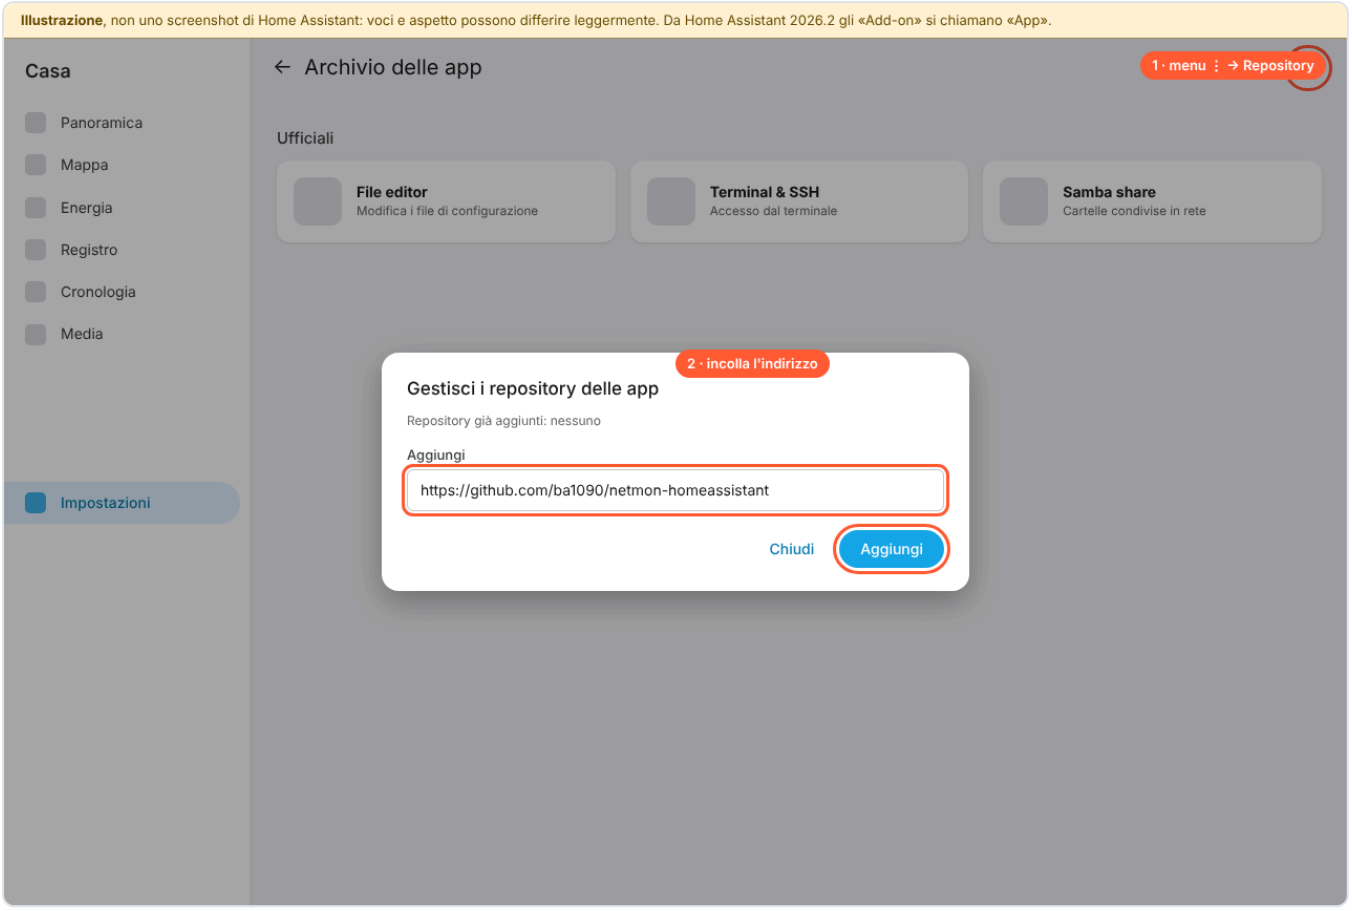


illustrazione Archivio delle app → ⋮ → Repository

4 Trova NetMon sonda nell'archivio

In fondo all'archivio compare la sezione **NetMon** con l'app **NetMon sonda**. Se non la vedi, ricarica la pagina oppure usa ⋮ → *Controlla aggiornamenti*. Aprila.

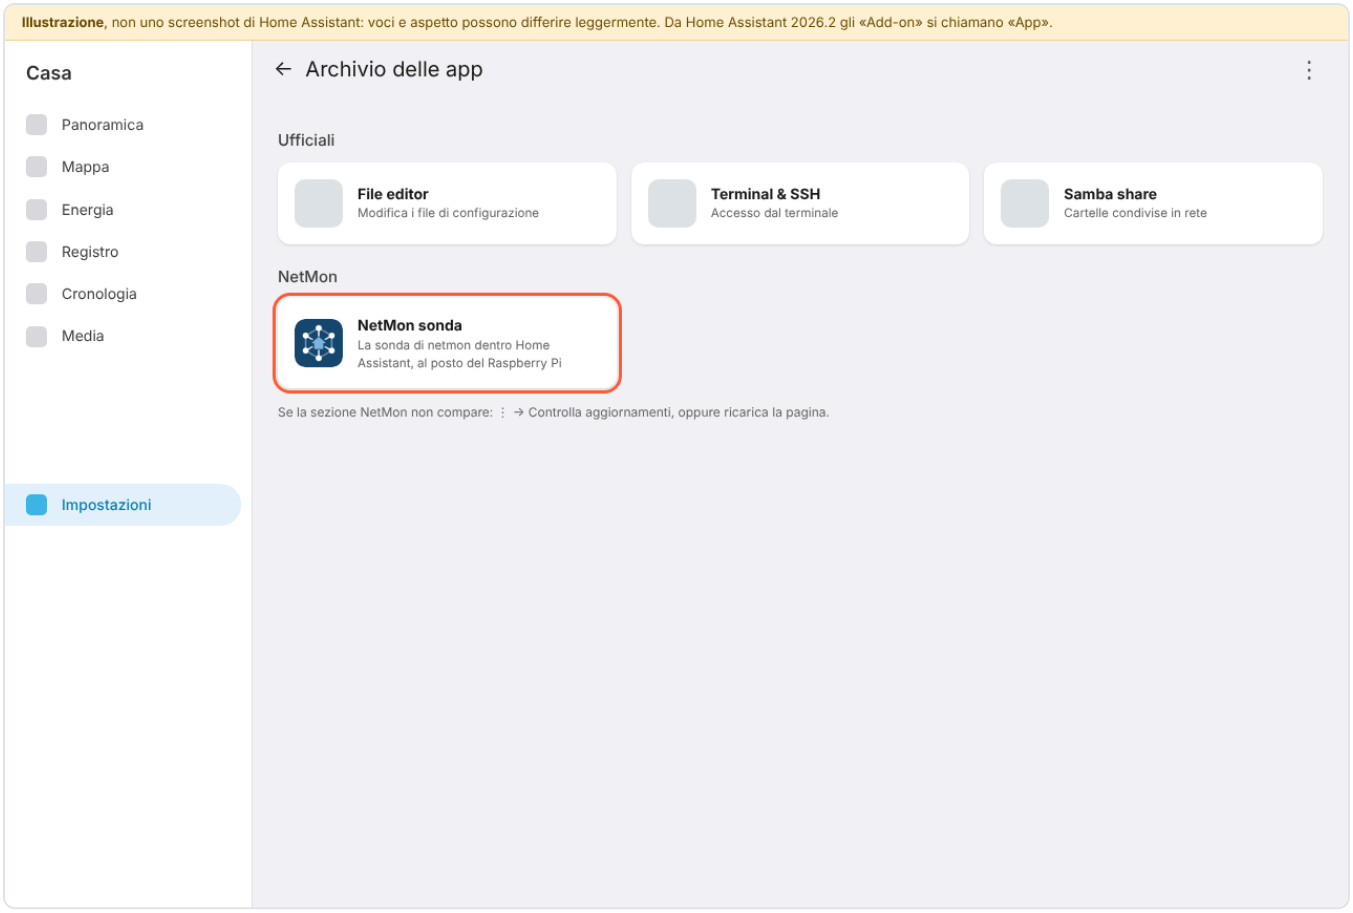


illustrazione la sezione NetMon nell'archivio delle app

5 Installa l'app

Premi **Installa**. La prima volta Home Assistant costruisce il programma sul tuo dispositivo: servono alcuni minuti, su un Raspberry Pi anche 5–10. Non chiudere la pagina finché non compaiono le schede *Configurazione* e *Registro*. Il numero di versione che vedi sarà quello più recente.

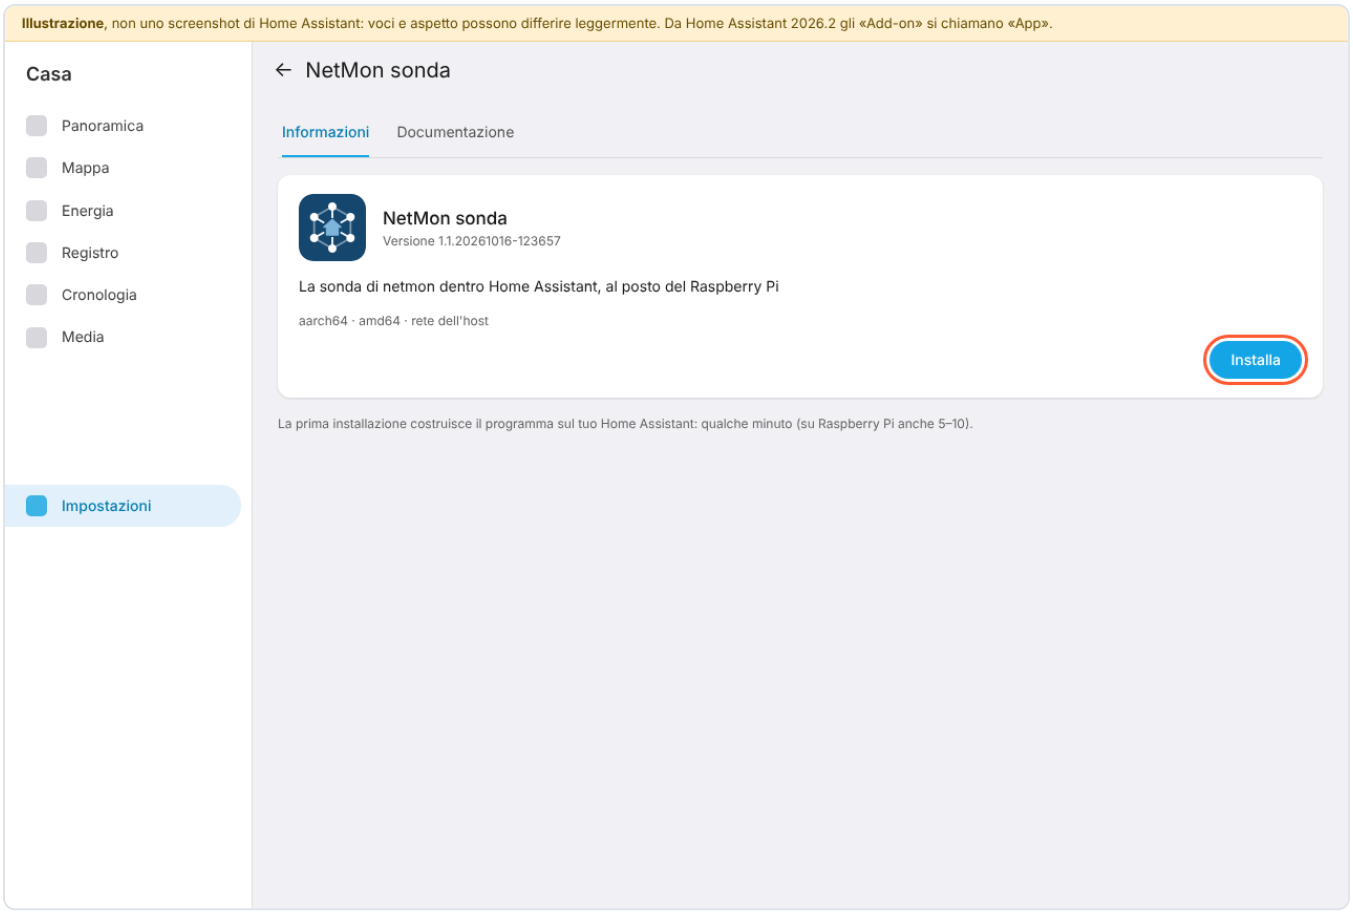


illustrazione pagina dell'app → Installa

6 Configura server, token e nome

Apri la scheda **Configurazione** e compila:

- **Server**: il dominio del tuo server, cioè l'indirizzo del passo 2 senza `https://` e senza `/api/report`, per esempio `vm1.netmonhome.net`;
- **Token della sonda**: quello copiato al passo 2;
- **Nome della sonda**: come vuoi vederla nella pagina di stato;
- **Password della pagina locale**: lasciala vuota per farne creare una, oppure scrivine una di almeno 12 caratteri, senza spazi, virgolette, \ e $;
- **Porta della pagina locale**: lascia 8080.

Premi **Salva**.

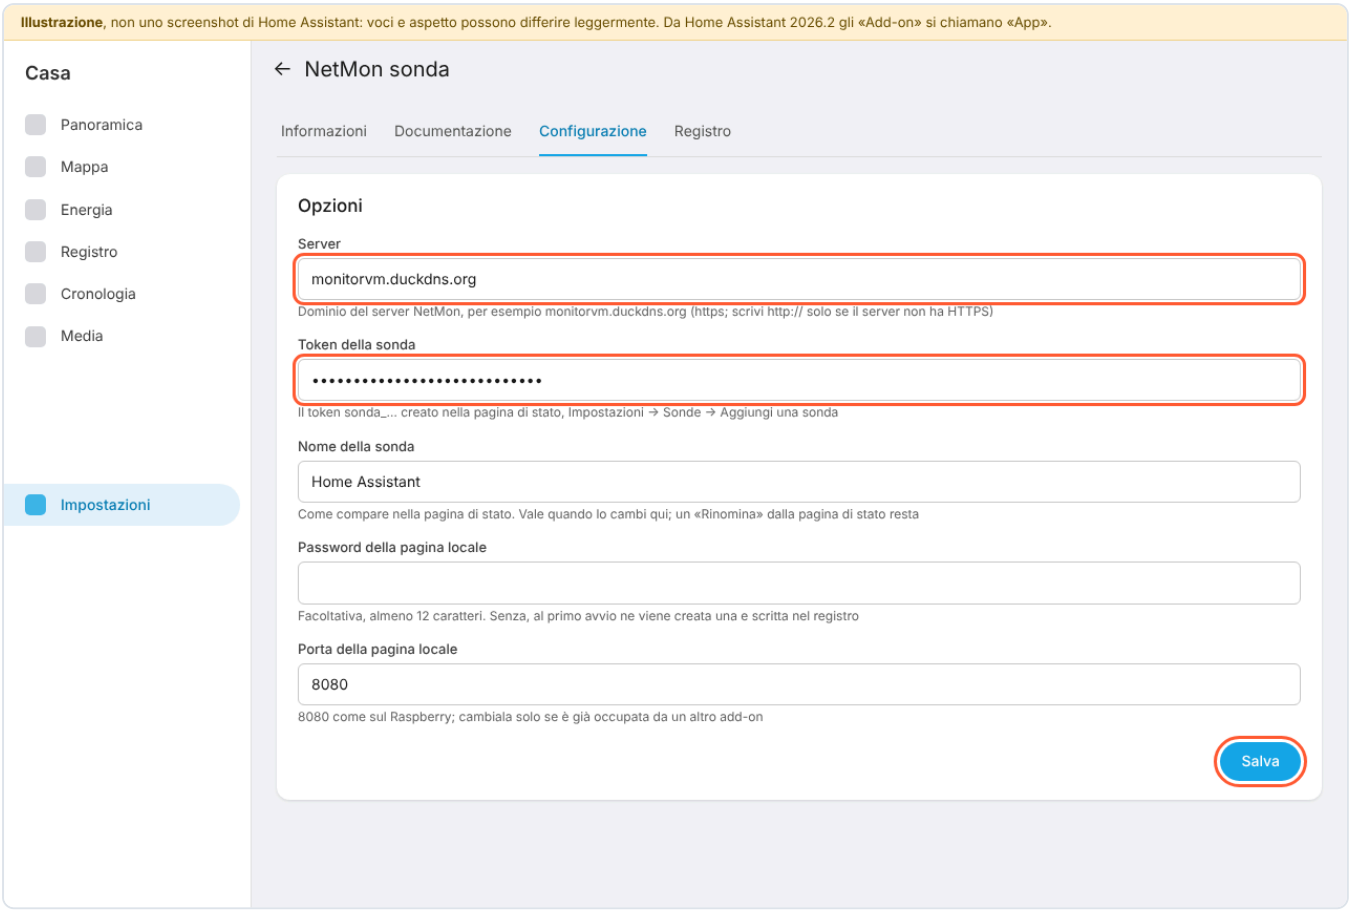


illustrazione scheda Configurazione

7 Avvia l'app

Torna alla scheda **Informazioni**, attiva **Avvia all'accensione** e **Watchdog** (così la sonda riparte da sola dopo un riavvio o un blocco) e premi **Avvia**.

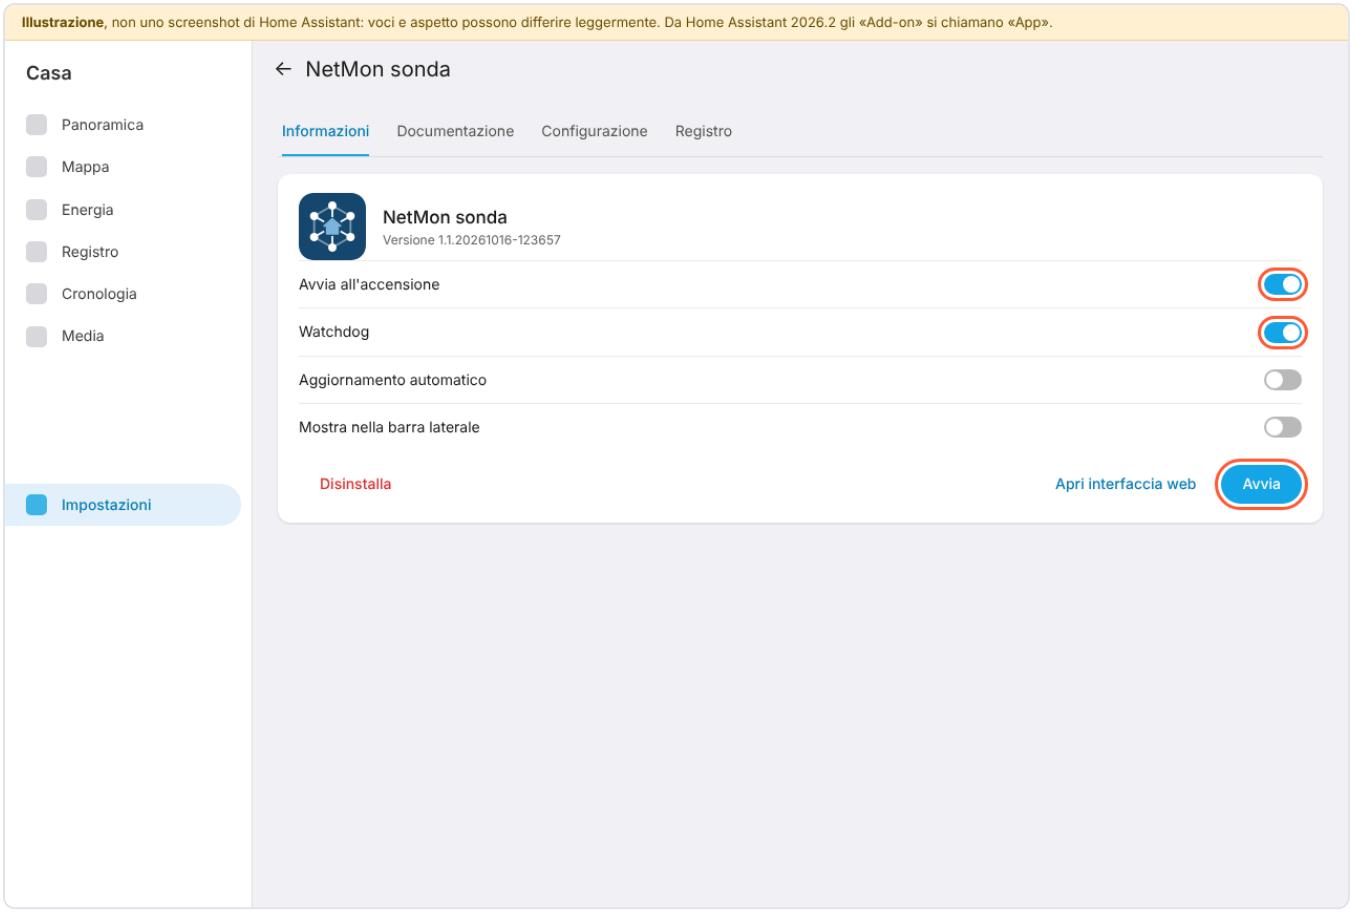


illustrazione scheda Informazioni

8 Controlla il registro e salva la password

Apri la scheda **Registro**. Dopo qualche secondo trovi il riquadro **«Password della pagina locale della sonda: …»**: **annotala**, si vede solo al primo avvio. La riga **«Primo invio al server riuscito»** vuol dire che la sonda è collegata al server.

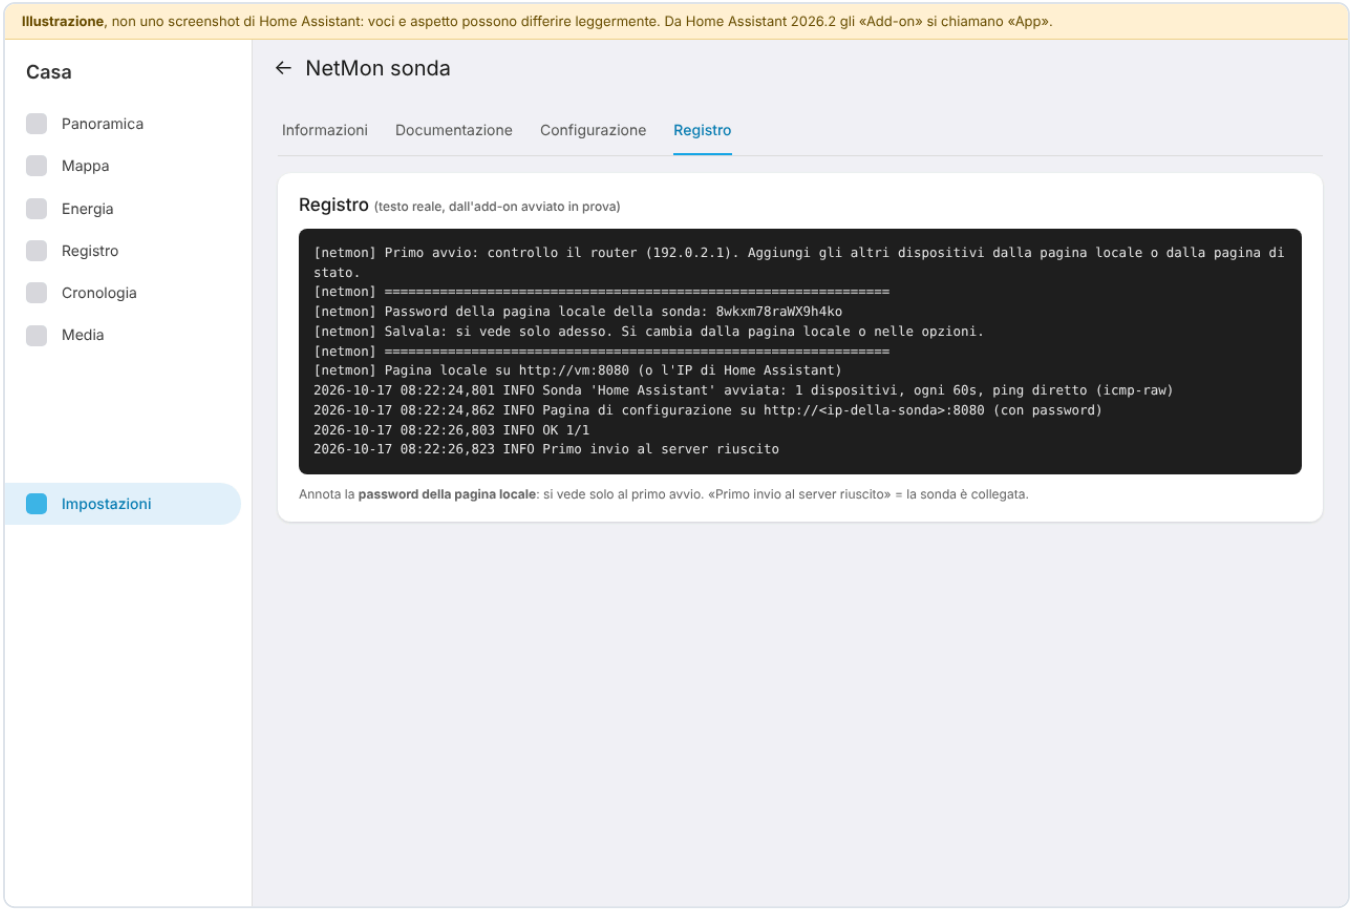


illustrazione scheda Registro (il testo è quello vero dell'app)


9 Aggiungi i dispositivi da controllare

Al primo avvio la sonda controlla solo il router. Gli altri dispositivi si aggiungono in due modi:

- dalla **pagina di stato** di NetMon: *Stato rete* › *Monitor dispositivi*, pulsante **Modifica** ▾ accanto al nome della sonda;
- dalla **pagina locale** della sonda: pulsante **Apri interfaccia web** dell'app, oppure `http://homeassistant.local:8080`, con la password del passo 8. Da qui si configura anche il **FRITZ!Box**.

La pagina locale è in **italiano, inglese, tedesco e francese**: la lingua si sceglie dal menu in alto nella pagina. Se hai un FRITZ!Box, il modo più comodo per aggiungere dispositivi è l'elenco *Dispositivi in rete* del passo 11.

Quanti dispositivi e FRITZ!Box puoi controllare lo decide il piano del tuo account, in totale per tutte le tue sonde.

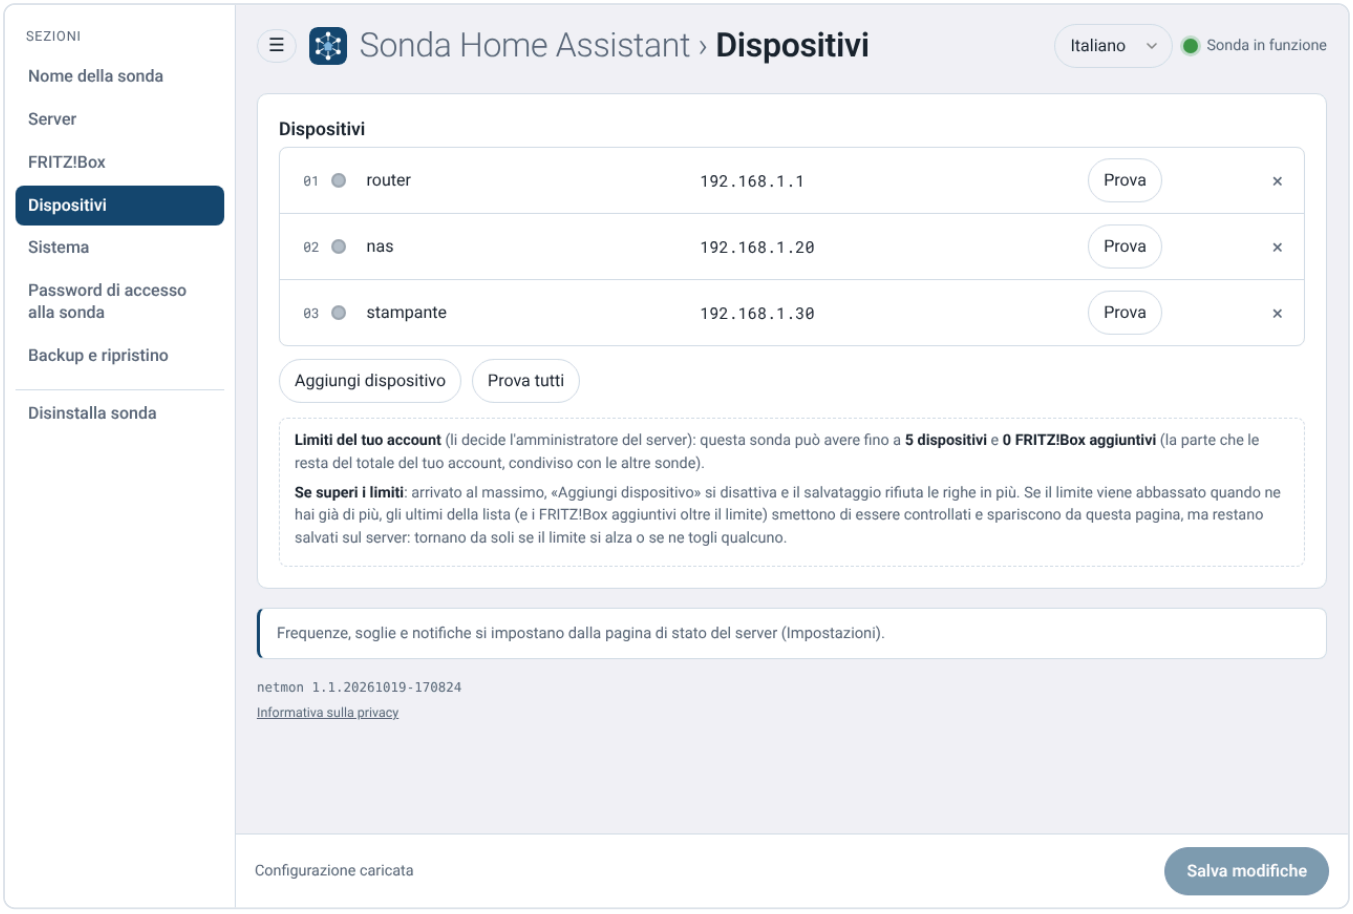


schermata vera pagina locale della sonda, sezione Dispositivi

10 Fatto: la sonda è in linea

Entro un minuto la sonda e i suoi dispositivi compaiono nella pagina di stato di NetMon. Avvisi, storico, mappa e SpeedTest funzionano come con il Raspberry Pi: dal riquadro **SpeedTest** della Dashboard puoi fare subito il primo test con **Avvia ora**, e in *Impostazioni → Controlli* attivare gli speedtest periodici.

Nella Dashboard il riquadro **Disponibilità** mostra per ogni dispositivo una riga di caselle, una ogni mezz'ora (*24 ore*) o ogni 4 ore (*7 giorni*): verde se ha risposto, giallo se ha perso qualche ping, rosso se non rispondeva. Con *Dispositivi* scegli quali seguire. In **Stato sonda** trovi la sonda indicata come *gestita da Home Assistant*, con gli storici di CPU, memoria e disco.

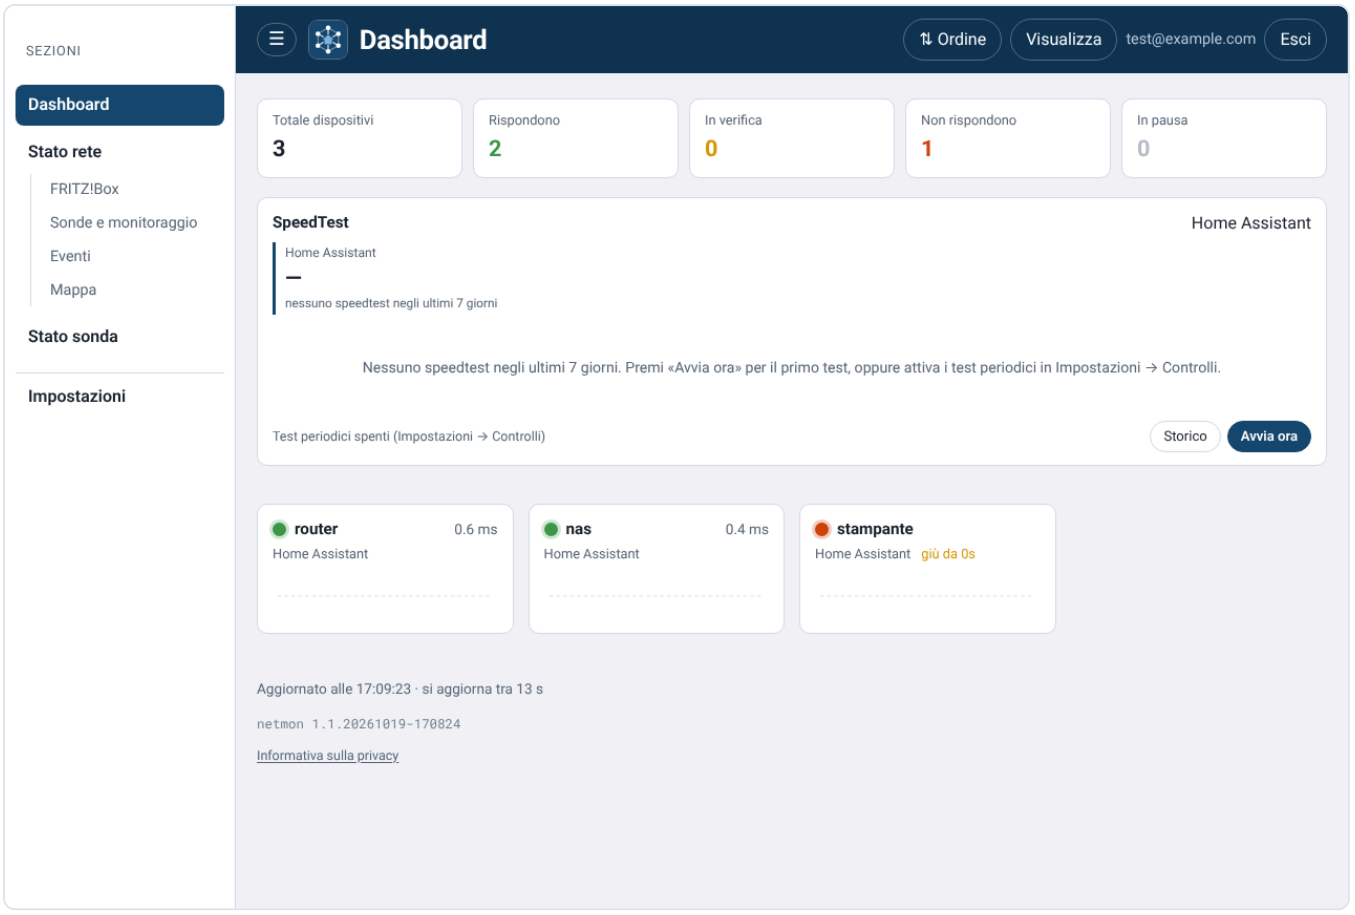


schermata vera la Dashboard di NetMon con i dispositivi della sonda

11 Dispositivi in rete dal FRITZ!Box

Se la sonda legge il tuo FRITZ!Box (lo configuri nella pagina locale, passo 9), nella pagina di stato apri **Stato rete › FRITZ!Box**: sotto i riquadri del FRITZ!Box c'è l'elenco **Dispositivi in rete**, con tutti i dispositivi che il FRITZ!Box conosce.

- per ognuno vedi **nome**, **IP**, **collegamento** (cavo con la porta LAN, oppure Wi-Fi con la banda e il repeater a cui è agganciato), **segnale** in dBm con le tacche e **velocità del collegamento** (non il traffico);
- i filtri **Wi-Fi**, **Cavo**, **Segnale debole** (sotto −75 dBm) e **Non monitorati**, la ricerca per nome o IP e la casella *Mostra anche i non collegati*, con da quanto non si vedono;
- **+ Monitora** apre la finestra *Dispositivi* della sonda con nome e IP già compilati: basta salvare. I dispositivi già controllati sono segnati con *✓ monitorato*.

L'elenco si aggiorna ogni 5 minuti e si nasconde da *Visualizzazione → Riquadro FRITZ!Box → Dispositivi in rete*. Gli indirizzi MAC restano sulla sonda dentro Home Assistant: al server arrivano solo nome, IP e collegamento.

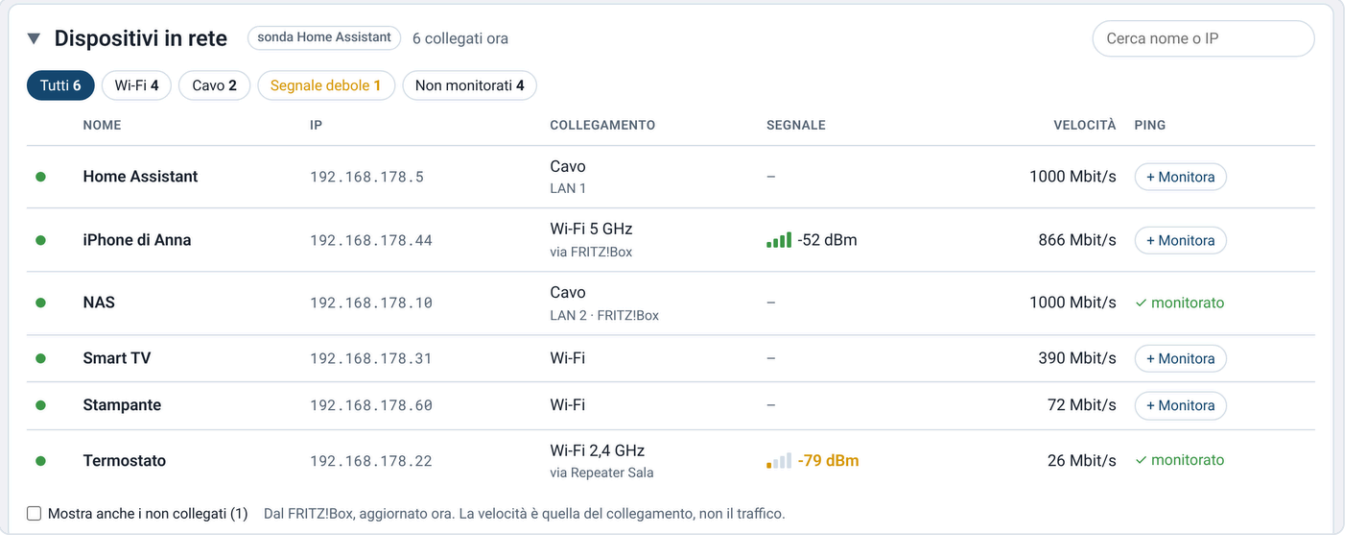

schermata vera Stato rete › FRITZ!Box → Dispositivi in rete (dati di un server di prova)

Differenze rispetto al Raspberry Pi

- **Aggiornamenti**: arrivano come aggiornamenti dell'app in Home Assistant (*Impostazioni → Aggiornamenti*), non dal tasto *Aggiorna netmon* della pagina di stato. Conviene attivare *Aggiornamento automatico* nella scheda Informazioni dell'app. Gli aggiornamenti automatici delle sonde decisi dal server e quelli programmati dall'amministratore saltano questa sonda.
- **Riavvio e reti Wi-Fi** li gestisce Home Assistant: la pagina di stato di NetMon, in *Stato sonda* e nel comando *Reti Wi-Fi* di *Impostazioni → Sonde*, dice che la sonda è gestita da Home Assistant al posto dei pulsanti. Nella pagina locale non ci sono *Riavvia la sonda* e *Disinstalla sonda*: si disinstalla l'app.
- **Riavvio automatico e watchdog hardware**: sul Raspberry Pi la sonda si riavvia da sola se per 30 minuti non raggiunge né il server né Internet, e il watchdog del chip la riavvia (con un avviso) se il sistema si blocca. Nell'app no: riavviare la macchina vorrebbe dire riavviare tutto Home Assistant. In *Impostazioni → Controlli* i campi del riavvio automatico sono spenti e il riquadro *Watchdog hardware* di *Stato sonda* dice che si gestisce da Home Assistant. Se la sonda si ferma, l'app la fa ripartire dopo 10 secondi; con *Watchdog* attivo (passo 7) Home Assistant fa ripartire l'app se si blocca.
- **Server, token e nome** si cambiano nella scheda *Configurazione* dell'app. Il comando *Indirizzo del server* di *Impostazioni → Sonde* non vale per questa sonda: la pagina di stato lo dice e rimanda all'app. Un *Rinomina* fatto dalla pagina di stato resta finché non cambi il nome lì.
- **Porte quando il ping fallisce**: come sul Raspberry. Nella finestra dello scudo 🛡 di un dispositivo puoi attivare *Se il ping fallisce, prova le porte aperte*: un dispositivo che non risponde al ping ma ha una porta aperta resta in giallo invece di dare l'avviso.
- **SpeedTest**: a mano e periodici, come sul Raspberry. Se Home Assistant è in Wi-Fi la pagina lo segnala: la velocità misurata dipende anche dal Wi-Fi.
- **Dati**: configurazione, misure non ancora inviate e password restano tra un aggiornamento e l'altro e finiscono nei backup di Home Assistant.

Se qualcosa non va

Cosa vedi	Cosa fare
Nel registro: «Manca l'indirizzo del server o il token»	Compila *Server* e *Token della sonda* nella scheda Configurazione e salva.
Nel registro: «Invio al server fallito» con 401	Il token è sbagliato: generane uno nuovo nella pagina di stato (*Nuovo token*) e incollalo nelle opzioni.
Nel registro: «Token già in uso da un'altra sonda»	Il token è di un altro dispositivo, per esempio il Raspberry Pi che l'app sostituisce: nella pagina di stato compare un riquadro giallo, premi *Usa il nuovo dispositivo*. Se il Raspberry resta acceso, crea invece una sonda nuova e usa il suo token. Serve anche dopo aver ripristinato un backup di Home Assistant su un'altra macchina.
Nel registro: «Invio al server fallito» con altri errori	Controlla il dominio nel campo *Server* (per esempio `vm1.netmonhome.net`, senza `https://`) e che la pagina di stato si apra dal browser.

NetMon sonda non compare nell'archivio	Ricarica la pagina o usa ⋮ → *Controlla aggiornamenti*; controlla che l'indirizzo del repository sia esatto.
L'installazione non riesce	Guarda il messaggio in *Impostazioni → Sistema → Registri* (Supervisor) e mandalo a chi ti ha dato la guida.
La pagina locale non si apre	La porta 8080 può essere occupata da un'altra app: scegline un'altra in *Porta della pagina locale*, riavvia l'app e apri `http://homeassistant.local:NUOVA-PORTA`.
Password della pagina locale persa	Scrivine una nuova in *Password della pagina locale* e riavvia l'app.

In più: lo stato di NetMon dentro Home Assistant

Nello stesso repository c'è anche l'**integrazione NetMon**, che si installa da **HACS** (*Repository personalizzati*, tipo *Integrazione*, stesso indirizzo). Porta in Home Assistant lo stato di sonde e dispositivi come entità, per automazioni e dashboard. È facoltativa e indipendente dalla sonda: istruzioni nel file `HOME-ASSISTANT.md` del repository.