

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail individuel, sans document ni Internet ; ce sujet est le document-réponse. Enregistrez régulièrement votre travail sous **Nom_Prenom_Eval_A.pkt**. Appelez le professeur pour faire viser les tests. Rappel : en mode « Simulation », ne laissez coché que le protocole ICMP (« Edit Filters »).

Vous allez construire **trois réseaux** (Figure 1), chacun selon son cahier des charges, puis les interconnecter.

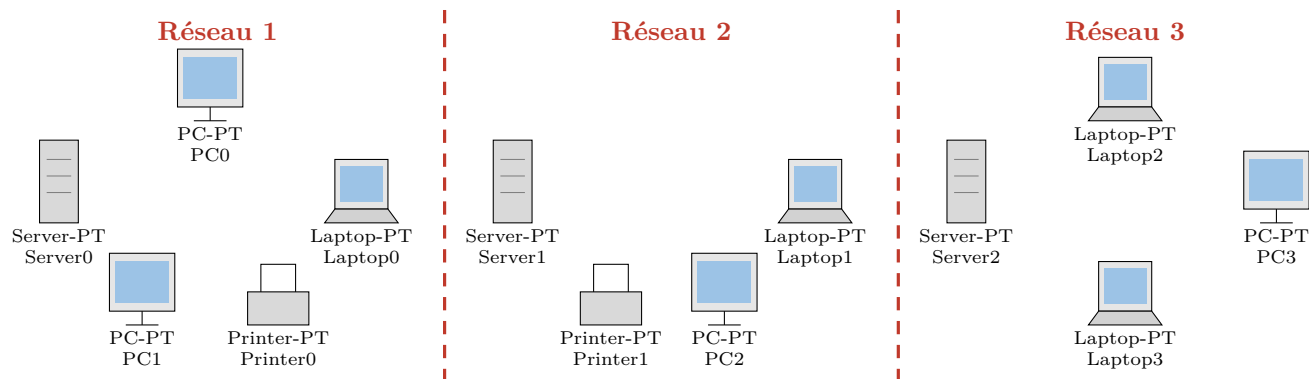


Figure 1 — Les trois réseaux à construire (réseau 1, réseau 2 et réseau 3).

Cahier des charges 1 : le réseau 1 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.10.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 1. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit possible entre eux. La passerelle sera la **dernière adresse utilisable** du réseau. Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server0				PC0			
PC1				Laptop0			
Printer0							

Cahier des charges 2 : le réseau 2 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe B** (réseau **172.16.0.0/16**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 2. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 2 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server1				PC2			
Laptop1				Printer1			

Cahier des charges 3 : le réseau 3 est un réseau **filaire** avec un adressage **dynamique** de classe C (réseau **192.168.30.0/24**). Le serveur **Server2**, en adresse statique, joue le rôle de **serveur DHCP**. L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Aide — **serveur DHCP**. Server2 → onglet **Services** → **DHCP** : Service **On**, renseigner *Default Gateway*, *Start IP Address*, *Subnet Mask*, puis **Save**. Sur les autres hôtes : Desktop → IP Configuration → **DHCP**.

Question 3. Construisez et configurez le réseau 3 (passerelle = dernière adresse utilisable). Complétez le tableau. (3 pts)

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Server2 : adresse IP / masque		DHCP : <i>Start IP Address</i>	
Server2 : passerelle		DHCP : <i>Default Gateway</i>	
IP obtenue par Laptop2		IP obtenue par Laptop3	
IP obtenue par PC3		Masque obtenu	

Question 4. Quel équipement avez-vous ajouté pour relier les hôtes de chaque réseau ? Justifiez ce choix. À ce stade, un hôte du réseau 1 peut-il joindre un hôte du réseau 2 ? Pourquoi ? (1 pt)

Cahier des charges final : les réseaux 1, 2 et 3 doivent pouvoir communiquer ensemble. Vous utiliserez **un seul routeur** Cisco 2911 nommé **R0** : chaque réseau est relié à une interface du routeur (G0/0, G0/1, G0/2), dont l'adresse est la passerelle du réseau. Toutes les solutions matérielles et logicielles sont possibles.

Question 5. Ajoutez et configurez le routeur. Complétez le tableau. (2 pts)

Interface de R0	Réseau relié	Adresse IP	Masque	Port Status
GigabitEthernet0/0				
GigabitEthernet0/1				
GigabitEthernet0/2				
Câble commutateur ↔ routeur				

Question 6. Effacez temporairement la passerelle de PC0 et envoyez, en mode « Simulation », une trame de PC0 vers Server1 ; remettez la passerelle et recommencez. Décrivez les deux résultats. Quel est le rôle de la passerelle ? Pourquoi n'avez-vous pas eu à la saisir sur les hôtes du réseau 3 ? (2 pts)

Question 7. Réalisez les tests suivants et faites viser chaque test réussi. (4 pts)

N°	Source	Destination	Commande / action	Visa prof.
1	PC0	Printer0		
2	PC1	Server1		
3	PC0	PC3		
4	Laptop1	Laptop2		
5	Laptop2	page web de Server0		

Question 8. Calculez l'adresse réseau, l'adresse de diffusion « broadcast » et le nombre d'hôtes adressables du réseau 2 (classe B). (1,5 pt)

Question 9. La passerelle par défaut du poste « PC0 » fait-elle partie du réseau 1 ? Justifiez votre réponse. (1 pt)

Question 10. Si l'on oublie de renseigner la *Default Gateway* dans le service DHCP de Server2, que devient le test n°3 ? Expliquez en décrivant le trajet de la requête et de la réponse. (1,5 pt)