

# Daspro VI



Disusun oleh :

**LUKMAN NUR HAKIM 221401074**

**KOM C**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN 2022**


## QUIZ

### 1. Program

```
program gaji_pegawai;
uses crt;
var
gol, lembur : integer;
gaji, gaji_lembur, gaji_kotor : longint;
pajak, gaji_bersih : real;
begin
clrscr;

write('Masukkan Golongan Anda : '); readln(gol);
write('Masukkan Jam Lembur Anda : '); readln(lembur);
if (gol = 1) then gaji := 2500000
else if (gol = 2) then gaji := 3000000
else if (gol = 3) then gaji := 3500000
else begin
writeln('Golongan Anda tidak terdaftar');
exit();
end;
gaji_lembur := lembur * 50000;
gaji_kotor := gaji + gaji_lembur;
pajak := gaji_kotor * 0.05;
gaji_bersih := gaji_kotor - pajak;
writeln();
writeln('Total Pendapatan Anda ', gaji_kotor);
writeln('Pajak Penghasilan ', pajak:0:0);
writeln('Jumlah Gaji yang Anda Terima ', gaji_bersih:0:0);
end.
```

## Flowchart

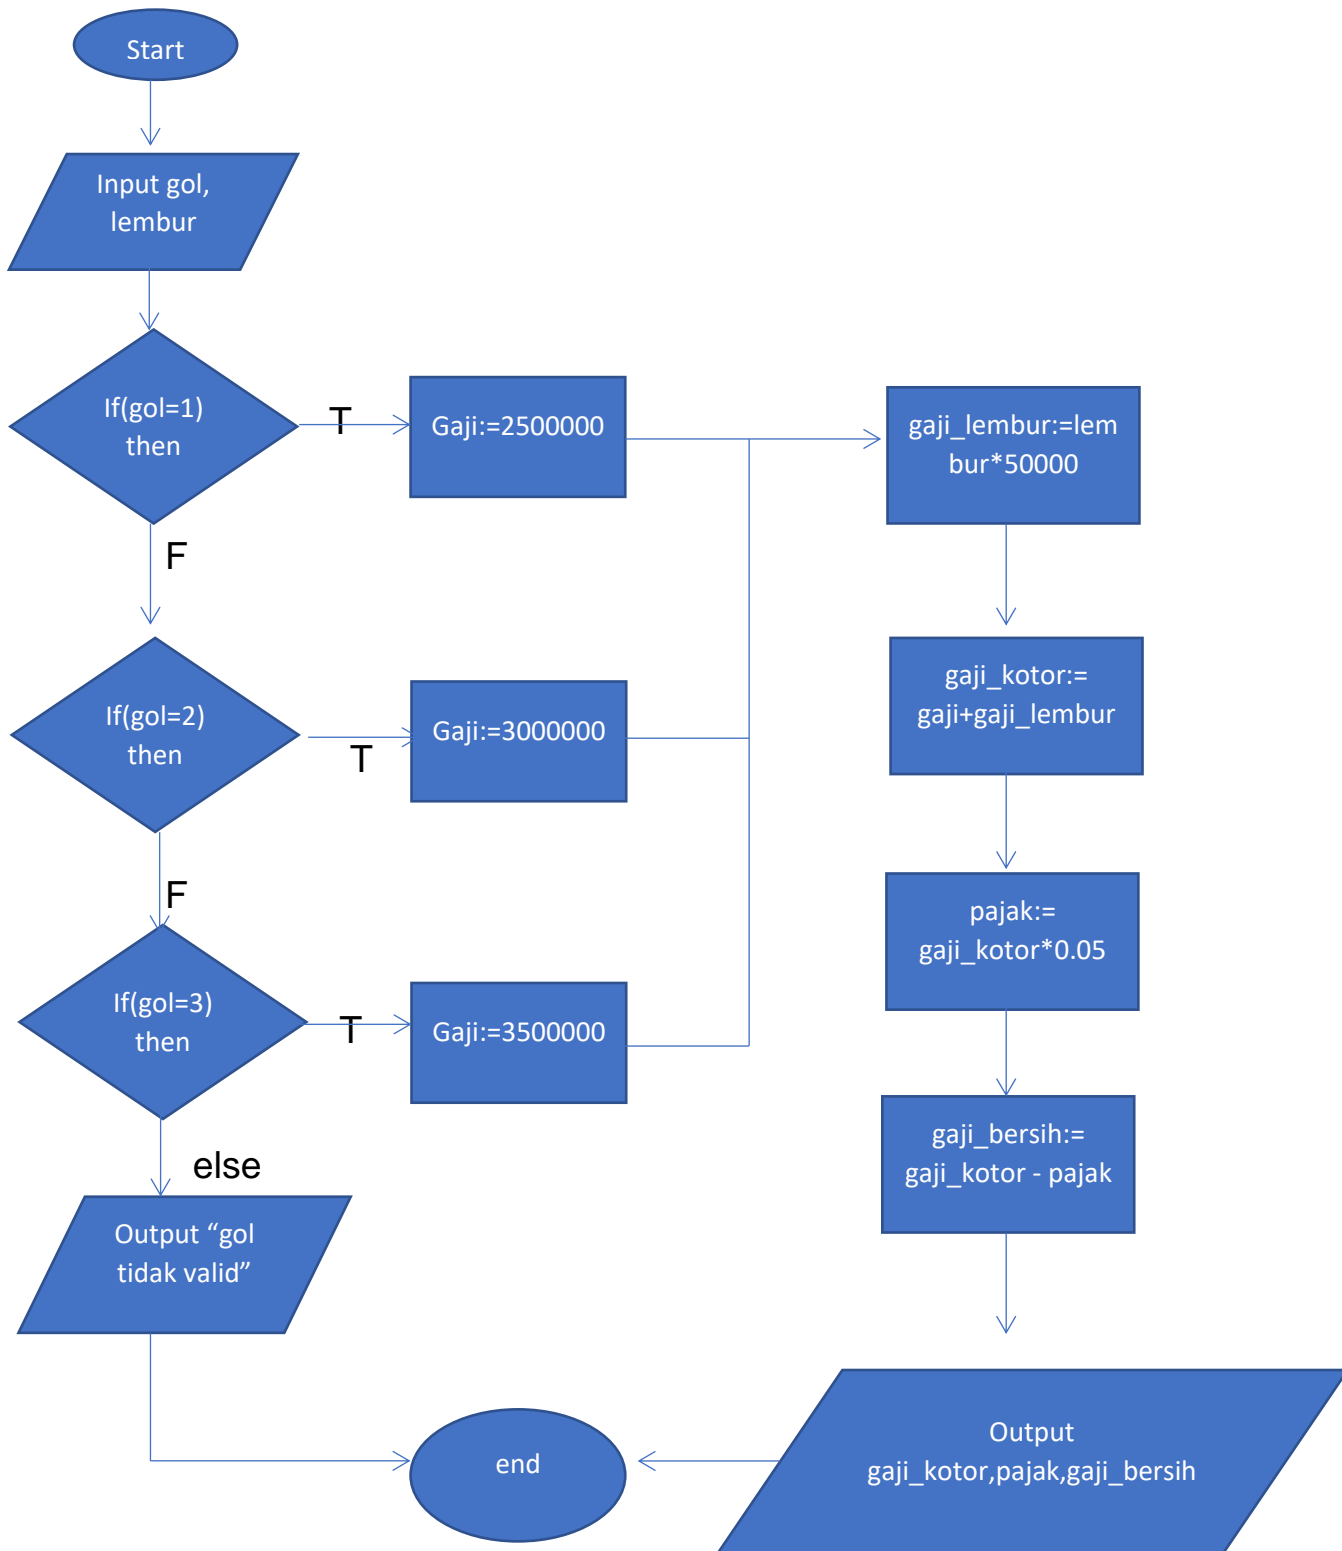

## 2. Program

```
uses wincrt;  
var a, b, c: integer;  
begin  
  write('Masukkan nilai bil 1');  
  readln(a);  
  write('Masukkan nilai bil 2');  
  readln(b);  
  write('Masukkan nilai bil 3');  
  readln(c);  
  if (a>b) and (a>c) then writeln(a) else  
  if (b>a) and (b>c) then writeln(b) else  
  writeln(c);  
end.
```

Program tersebut bertujuan untuk mencari nilai terbesar

### 3. Algoritma

1. Mulai
2. Inisialisasi variabel a, t, t\_limas, vol dengan tipe data real (optional)
3. Masukkan nilai a
4. Masukkan nilai t
5. Masukkan nilai t\_limas
6. Hitung volume =  $\frac{1}{3} * \frac{1}{2} * a * t * t\_limas$
7. Tampilkan volume
8. Selesai

### Program

```
program vol_limas_segitiga;  
uses crt;  
var a, t, t_limas, vol : real;  
begin  
  clrscr;  
  write('Alas Segitiga : '); readln(a);  
  write('Tinggi Segitiga : '); readln(t);  
  write('Tinggi Limas : '); readln(t_limas);  
  vol := 1/3 * 1/2 * a * t * t_limas;  
  writeln('Volume Limas Segitiga : ', vol:0:2);  
end.
```

#### 4. Program

```
uses crt;  
begin  
  writeln((65 and 34) shl 2);  
end.
```

#### Hitung Manual

```
65 = 0100 0001  
34 = 0010 0010  
----- AND  
0000 0000 = 0  
0 SHL 2 = 0
```