

Como Funciona HTML e CSS



"Programar em HTML e CSS"

▼ Antes de explicar porque a expressão acima está errada, entenderemos primeiro qual o conceito de Linguagem de Programação, e por qual motivo HTML e CSS não são consideradas parte desse conjunto. Em termos gerais, uma Linguagem de Programação é uma estrutura formal que usa de instruções para permitir ao programador(a) controlar o comportamento físico e lógico de um computador.




- ▼ Agora, por que HTML e CSS não são consideradas, efetivamente, Linguagens de Programação? A resposta é simples: porque nenhuma das duas funciona por meio de instruções, além de não possuírem a capacidade de criar funcionalidades dinâmicas, como todas as linguagens de programação possuem.
- ▼ Além disso, o termo "programação" envolve estruturas especializadas que dependem do uso de variáveis simples e compostas, condições, laços, etc. Uma vez que HTML e CSS não possuem essas estruturas, as mesmas não são consideradas Linguagens de Programação.



Resumindo, HTML e CSS são consideradas Linguagens, mas não Linguagens de Programação. Por esse motivo não é correto dizer que você "programa" por meio delas.

Para que servem HTML, CSS e JS

▼ O HTML, CSS e JavaScript são os três blocos de construção principais de qualquer página web. Eles trabalham juntos, mas, como explicaremos a seguir, desempenham papéis distintos quando se trata de codificação e desenvolvimento web. Para ilustrar a dinâmica entre essas linguagens, utilizaremos um corpo humano como exemplo:

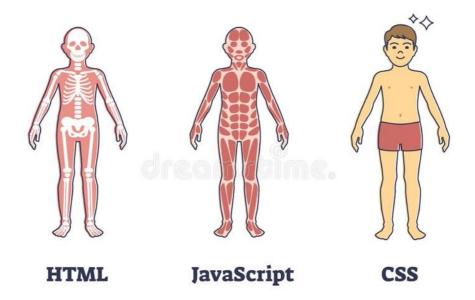

▼ Basicamente, o HTML representa o esqueleto do site, sendo utilizado para estruturar os elementos da página. Já o CSS representa a pele, cabelo, roupas e tudo relacionado ao design/estilo da página. Por último, o JavaScript representa a músculatura do site, ou seja, está relacionado ao movimento/interação da página. Ainda baseados no exemplo acima, veremos a seguir a funcionalidade de cada uma dessas linguagens, e como a dinâmica entre elas fundamenta o Desenvolvimento Web:

▼ HTML



- A linguagem HTML: Hyper Text Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
 compõe a maior parte das páginas web e dos aplicativos online. Essa linguagem define o
 significado e a estrutura do conteúdo de uma página. Hipertexto refere-se a links que
 conectam páginas da web umas às outras, seja dentro de um único site ou entre sites.
- A HTML funciona baseada em marcações específicas chamadas tags. Uma tag é um conjunto de palavras entre sinais de colchete angular, conforme representado a seguir:

Exemplo de parágrafo

• Vale ressaltar que a maioria das tags possuem uma **abertura** e um **fechamento** (pode-se identificar isso pela presença de barra (*I*) no fechamento da tag. Além disso, as tags também podem possuir **atributos** e **valores**, que irão **configurar seu comportamento**:

Exemplo de link

- Uma mesma tag pode possuir vários parâmetros, cada um com seu respectivo valor. Entretanto, algumas tags não possuem a necessidade de contúdo interno, e por isso não possuem fechamento, como é o caso das tags br> ou cimgs.
- Com o surgimento da versão 5 da HTML, algumas tags simplesmente deixaram de existir ou tornaram-se obsoletas. Uma tag obsoleta pode até estar funcionando, mas a própria W3C não recomenda que elas sejam usadas pelos profissionais.

▼ CSS



- Como visto anteriormente, as CSS: Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata) são usadas para configurar um resultado visual dos elementos HTML. Basicamente, essa linguagem é responsável por separar a parte estrutural da aplicação (que ficará nas mãos do HTML) da parte estética (que ficará por conta das CSS).
- As configurações das CSS são realizadas através dos seletores, que representam o elemento
 que queremos estilizar (podendo ser uma tag, uma classe, um identificador, etc), a propriedade
 será o que iremos alterar (color, font-size, width, etc) e o valor de alteração (red para color,
 12pt para font-size, Arial para font-family, etc).

```
h1 {
   font-family: Arial;
}
```

 Toda propriedade deve possuir um valor, e eles devem ser separados por dois pontos, além de que, é obrigatório que se coloque ponto-e-vígula no final de uma declaração para indicar que ela se encerrou.

▼ JavaScript



- Para completar a grande tríade do desenvolvimento web, temos o Javascript. Essa linguagem é usada para adicionar movimento às páginas web, além de permitir o processamento e transformação de dados enviados e recebidos. Ele permite criar conteúdos que se atualizam de forma dinâmica e animada, dando vida às aplicações que antes eram apenas estruturadas com HTML de forma estática.
- Sempre que vir uma caixinha de alerta apitando em um site, ou um mecanismo de autocomplete em algum campo, saiba que é o **Javascript** agindo:

```
alert('Hello World');
```

 Vale ressaltar que, assim como no CSS, um código Javascript pode ser escrito tanto dentro do HTML quanto em um arquivo separado, sendo importado dentro do atributo desse mesmo elemento quando necessário.