


PO BO VO DTO POJO DAO DO

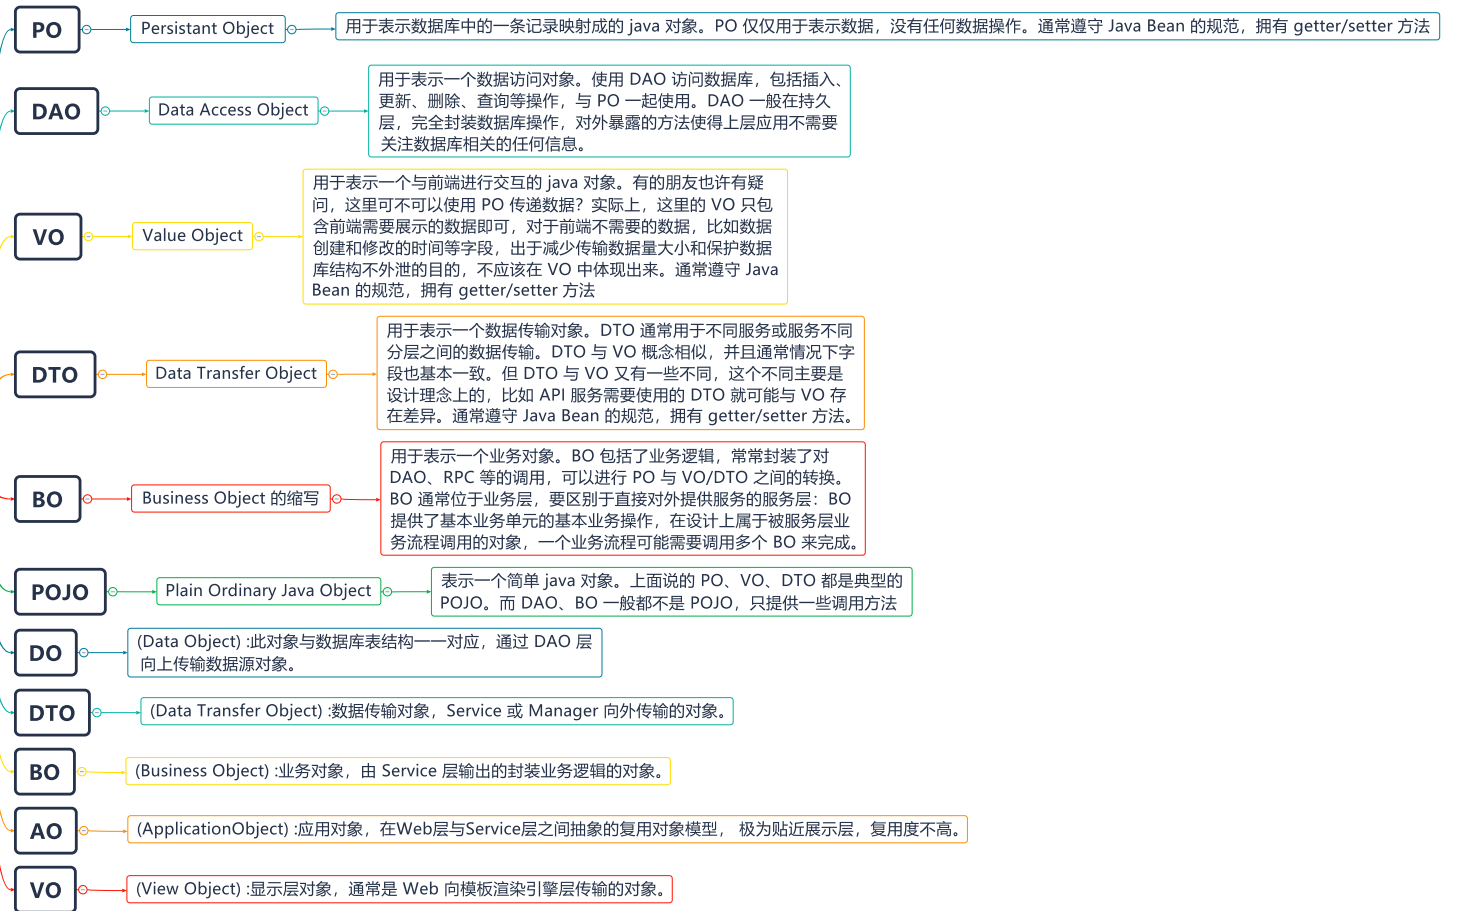

优点安全，减少风险。

举个最普遍的场景。

比如用户表里存了用户的id、name、pwd。

再前端只显示id、name不需要pwd的情况下返回了use的实体就很危险。

当然也可以用use.setPwd(null)处理，但这可以保证每个返回的地方都能正确的赋值和修改吗？若有一天pwd换了字段名或有其他特殊情况出现，能保证每个赋值null的地方都同步修改正确吗？

用人为干预返回值必然会出现疏漏，百密一疏，若出现就是事故了。