



UNIVERSITÀ DI PARMA

Laboratory #05

Edges

- Per l'esercizio proposto è possibile utilizzare il template `at<>()` di `cv::Mat`
- Esempi:
 - `image.at<float>(r,c)` restituisce direttamente il float in posizione `r,c`
 - `image.at<uint8_t>(r,c)` restituisce direttamente un unsigned char in posizione `r,c`
 - `image.at<cv::Vec3b>(r,c)[k]` restituisce direttamente il canale `k` di un'immagine a 3 canali unsigned char
 - ...

- Realizzare una funzione che genera un kernel Gaussiano per smoothing verticale
 - `void gaussianKrnل(float sigma, int r, cv::Mat& krnl)`
 - `krnl`: singolo canale float32
 - risultato normalizzato (ogni elemento va diviso per la somma dei pesi)
 - `sigma`: deviazione standard gaussiana
 - `r`: raggio del kernel, quindi il kernel avrà dimensione $(2*r+1) \times 1$

- Applicare quanto visto precedentemente e le regole di separabilità dei filtri gaussiani per realizzare una funzione di smoothing gaussiano bidimensionale
 - Sfruttare la `myfilter2D()` sviluppata precedentemente o la `filter2D()` di OpenCV
 - `void GaussianBlur(const cv::Mat& src, float sigma, int r, cv::Mat& out)`
 - `src`: immagine a toni di grigio (`uint8_t`)
 - Visualizzare il risultato
 - Per Debug visualizzare anche i risultati intermedi

- Basandosi su quanto già sviluppato, scrivere una funzione che calcoli magnitudo e orientazione di un Sobel 3x3
 - `void sobel3x3(const cv::Mat& src, cv::Mat& magn, cv::Mat& or)`
 - `src`: immagine in ingresso `uint8`
 - `magn`: magnitudo risultato `float32`
 - `or`: orientazione `float32`


- Visualizzare magnitudo e orientazione calcolate nei passi precedenti applicati al risultato del filtro gaussiano
- Per l'orientazione potete basarvi sul codice seguente:
 - `cv::Mat adjMap;`
 - `cv::convertScaleAbs(orientation, adjMap, 255 / (2*M_PI));`
 - `cv::Mat falseColorsMap;`
 - `cv::applyColorMap(adjMap, falseColorsMap, cv::COLORMAP_AUTUMN);`
 - `cv::imshow("Out", falseColorsMap);`
- Suggerimento: limitatevi a visualizzare l'orientazione dove la magnitudo è superiore a una soglia prefissata

- Normalmente si considerano coordinate di pixel intere
 - Ma ci sono casi in cui ha senso considerarle a virgola mobile
 - Qual è il valore del pixel in questo caso?
- Realizzare una funzione di bilinear interpolation:
 - `float bilinear(const cv::Mat& src, float r, float c)`
 - `src`: singolo canale uint8
 - `r` e `c` valori float compresi in `[0,rows-1]` e `[0,cols-1]`
 - Il risultato sarà un singolo valore float ottenuto interpolando i 4 vicini di `(r,c)`

- Example


- $(r,c)=(27.8, 11.4)$

- $t=0.8, s=0.4$

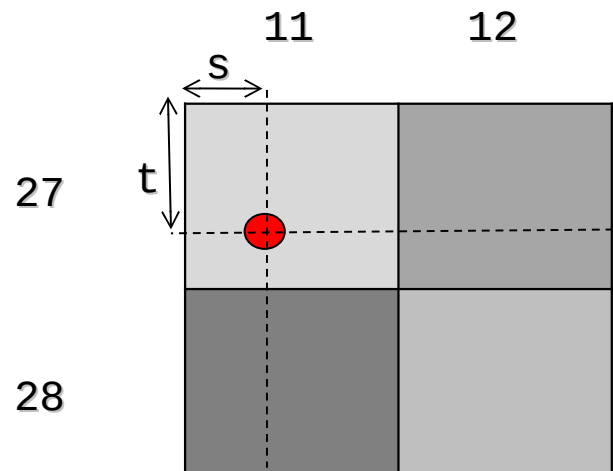

- $$\text{out}(r,c) = \text{in}(27,11) \cdot (1-s) \cdot (1-t) + \text{in}(27,12) \cdot s \cdot (1-t) + \text{in}(28,11) \cdot (1-s) \cdot t + \text{in}(28,12) \cdot t \cdot s$$

- Non Maxima Suppression
- Dati i risultati di Sobel applicati al risultato del filtro gaussiano calcolare i massimi del gradiente in direzione perpendicolare al gradiente stesso
 - `int findPeaks(const cv::Mat& magn, const cv::Mat& or, cv::Mat& out)`
 - `magn`: singolo canale float32
 - `or`: singolo canale float32
 - `out`: singolo canale float32
- Confrontare ogni pixel dell'immagine magnitudo con i vicini e1, e2 a distanza 1.0 lungo la direzione del gradiente. Utilizzare la funzione bilinear del passo precedente.
 - Sui pixel di bordo scegliete voi la politica
- Visualizzare il risultato

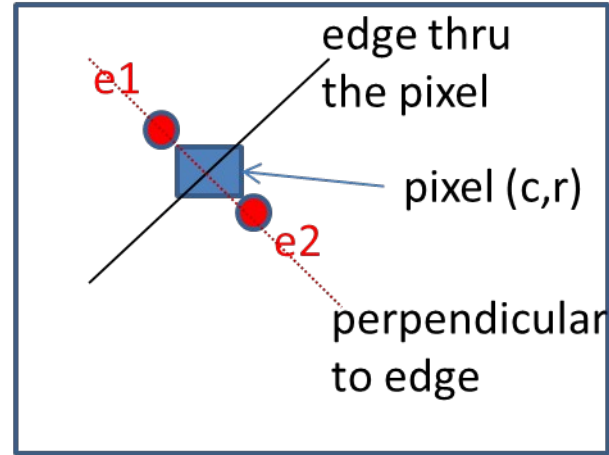

$$\begin{aligned}e1x &= c + 1 * \cos(\theta); \\e1y &= r + 1 * \sin(\theta); \\e2x &= c - 1 * \cos(\theta); \\e2y &= r - 1 * \sin(\theta);\end{aligned}$$

Example: (5,3), $\theta=135^\circ$
 $\sin(\theta)=.7071$, $\cos(\theta)=-.7071$
 $e1 = (5.7071, 2.2929)$
 $e2 = (4.2929, 3.7071)$

- Sviluppare una funzione di soglia con isteresi stile “Canny”:
 - `int doubleTh(const cv::Mat& magn, cv::Mat& out, float t1, float t2)`
 - magnitude: singolo canale float32
 - out: singolo canale uint8 binarizzato
 - t1 e t2: soglie
- Applicarla ai risultati del passo precedente e visualizzare l'output