
Search4: Suche mit Best First

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Hole das Buch

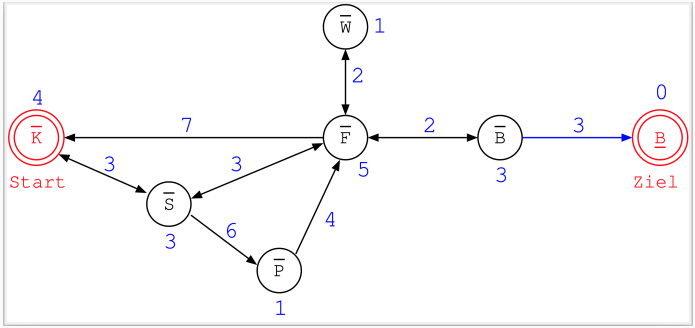

Informierte Suche: Nutzung der Kostenfunktion:

Gesamtkosten: $f(n) = g(n) + h(n)$

Best-First (*BF*, *BFS*)

- Idee: Expandiere den partiellen Weg, der verspricht, dem Ziel am nächsten zu sein (**Heuristik**)
- Kostenfunktion: $f(n) = h(n)$
- Datenstruktur: **sortierte Queue** (Prioritätsqueue)
- Voraussetzungen: $h(n)$ positiv, $h(n) = 0$ für den Zielknoten

Tafelbeispiel Best-First (Graph-Search)

Wrap-Up

- Informierte Suchverfahren
  - Nutzen reale Pfadkosten und/oder Schätzungen der Restkosten
  - Best-First: nur Schätzungen $h(n)$



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *99b3247 2026-10-12 lecture: fix math issue (search4)*