

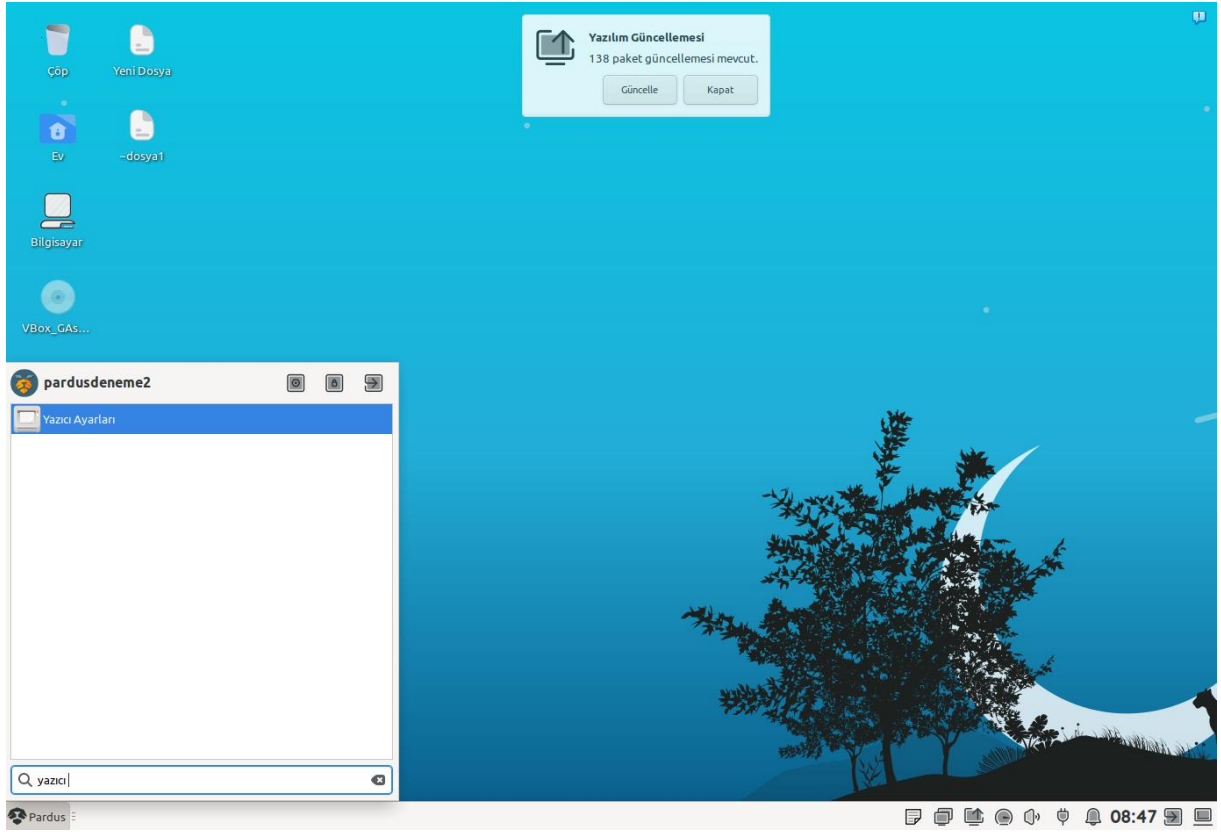



1 – Arama alanında **Yazıcı Ayarları** uygulamasını açınız.

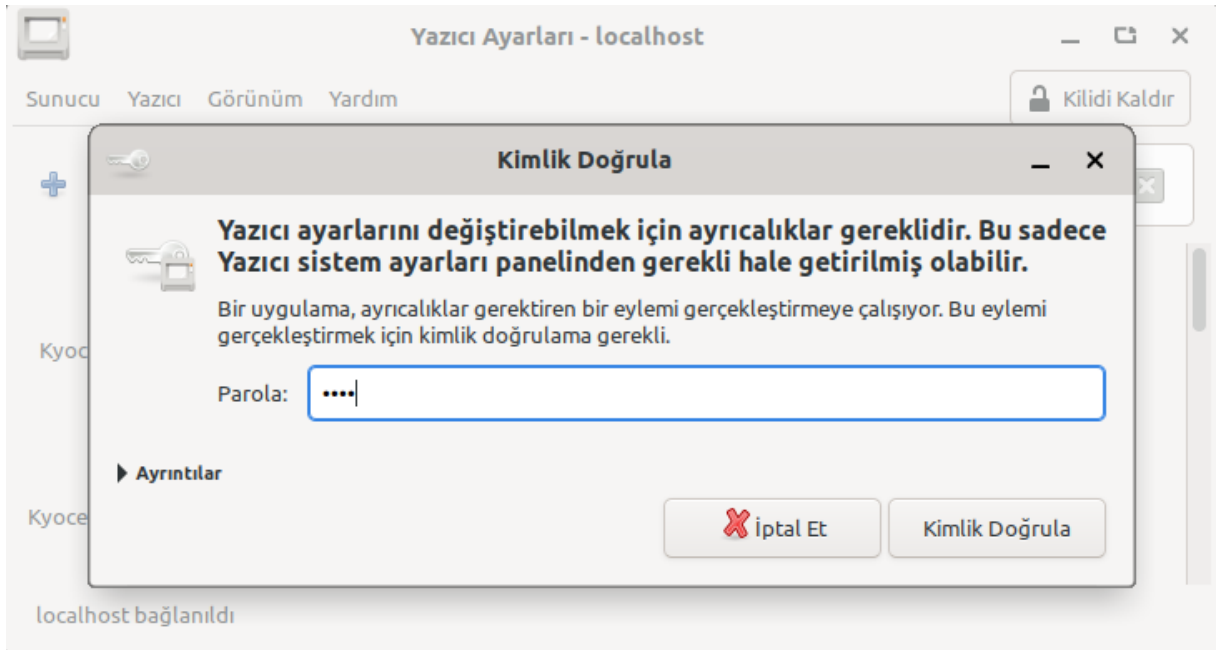


2 – **Kilidi Kaldır** ile şifrenizi girerek **Kimlik Doğrulaması** yapınız.

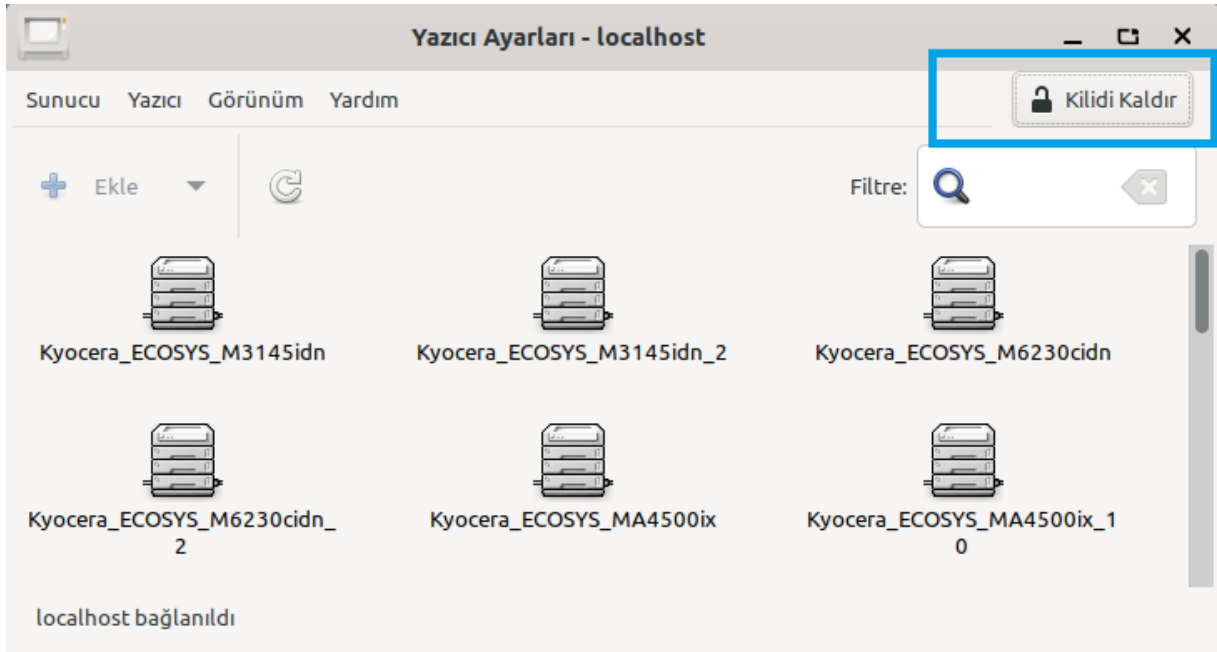


3 – **Ekle** seçeneği ile devam ediniz.

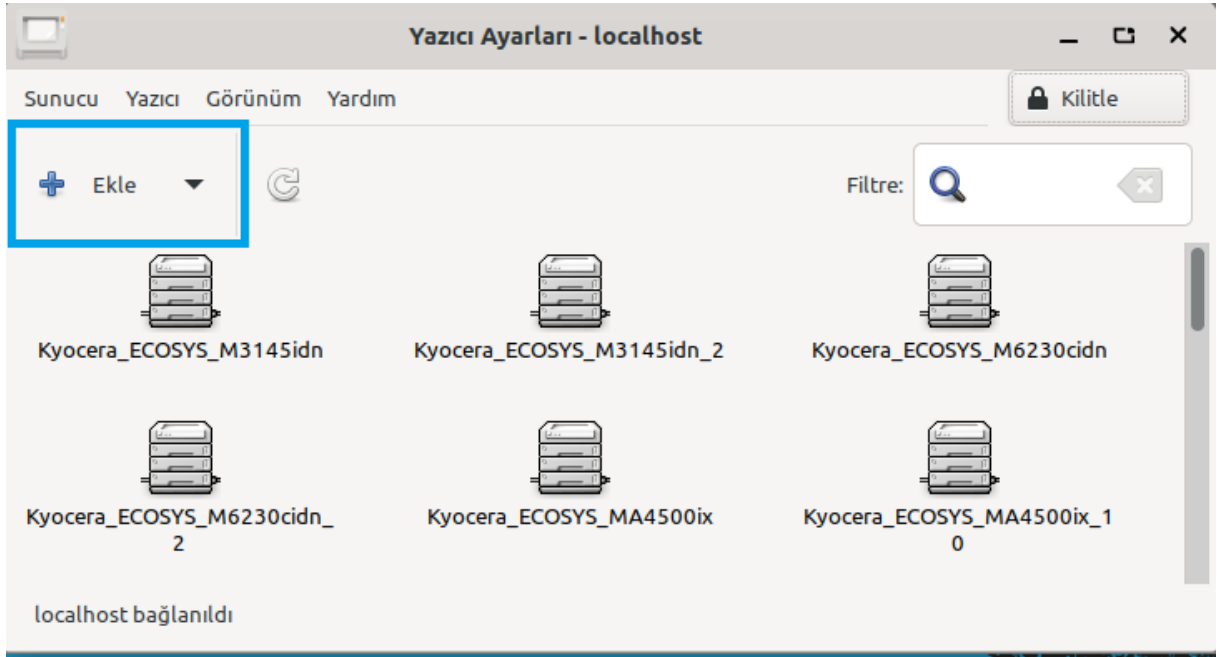


4 – **Ağ Yazıcısı** seçeneğini tıklayarak sistemin yazıcınızı bulmasını bekleyiniz. Yazınız görününce de sol tarafta yazıcınızı seçiniz, sağ tarafta ise **Bağlantı** sekmesinde **AppSoket/HP JetDirect** seçeneğini seçerek ilerleyiniz.

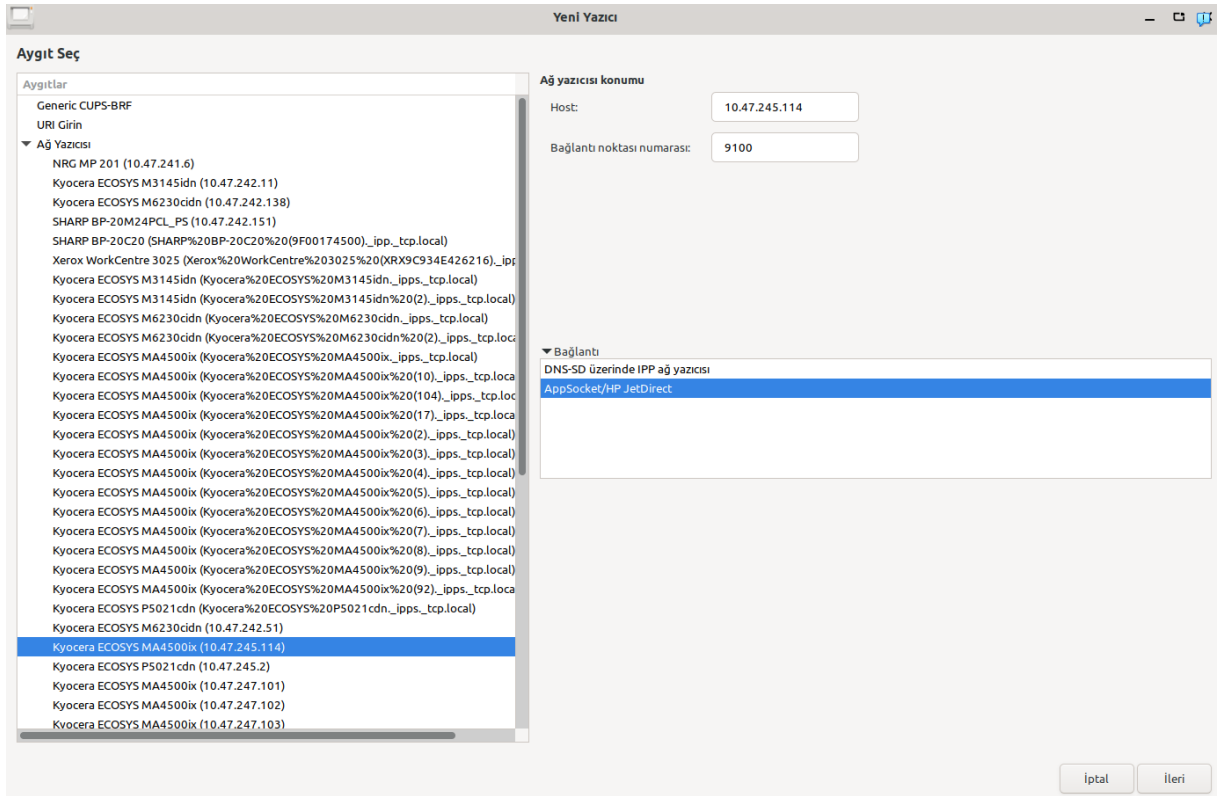

5 – Sistemin yazıcınıza ait sürücüsünü bulmasını bekleyiniz.

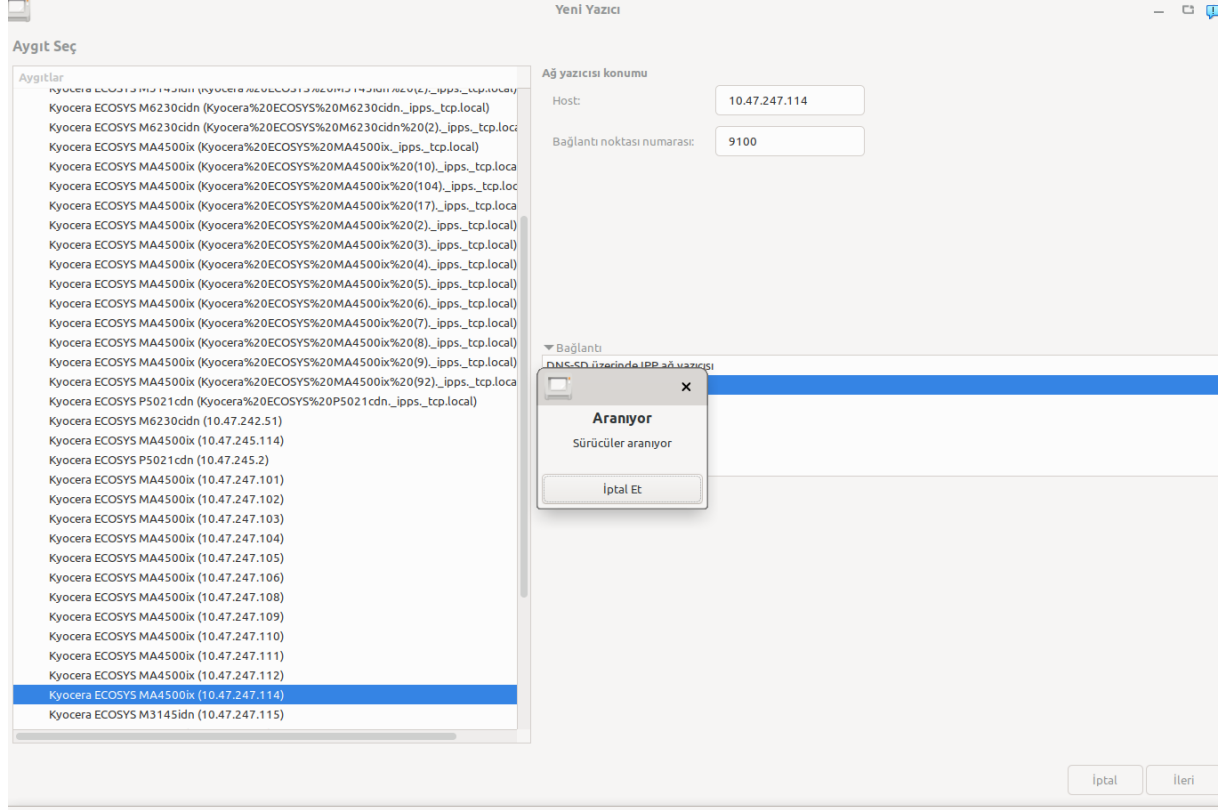

6 – Çıkan listeden **Yazıcı Markasını** seçerek ilerleyiniz.

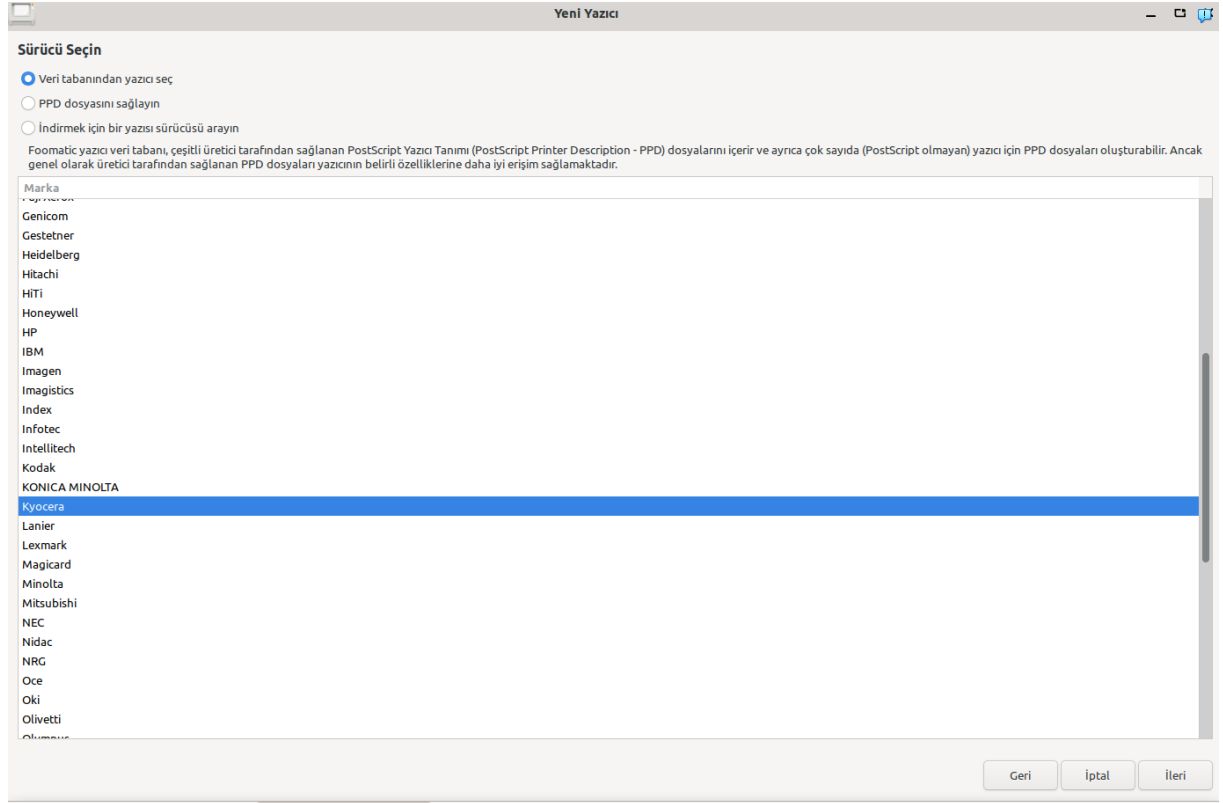

7 – Çıkan listeden **Yazıcı modelini** seçerek ilerleyiniz.

Yeni Yazıcı

Sürücü Seçin

Model	Sürücüler
CS 500ci KPDŁ	Kyocera ECOSYS MA4500ix (KPDŁ), driverless, cups-filters 1.28.17 [en] (önerilen)
CS-1650	
CS-1815	
CS-2050	
CS-2525E	
CS-2550	
CS 3050ci	
CS-3225E	
CS-3232E	
CS 3550ci	
CS-4035E	
CS-C2525E KPDŁ	
CS-C3225E KPDŁ	
CS-C3232E KPDŁ	
CS-C4035E KPDŁ	
ECOSYS M3145idn	
ECOSYS M6230cidn	
ECOSYS MA4500ix	
ECOSYS P5021cdn	
F-800	
F-800T	
F-820	
F-1000	
F-1010	
F-1200	
F-1200S	
F-1800	
F-2000	
F-2010	
F-2200	
F-2200S	
F-3000	
F-3010	
F-3300	

Geri

İptal

İleri

8 – Yazıcı ile ilgili bu alanları kolay ulaşılabilirlik açısından isteğinize bağlı olarak farklı şekilde isimlendirebilirsiniz ya da default şekilde bırakarak ilerleyiniz.

Yeni Yazıcı

Yazıcı Tanımlama

Yazıcı Adı

Yazıcı için kısa bir isim; örneğin "laserjet"

ECOSYS-MA4500ik

Açıklama (isteğe bağlı)

Kolay okunup anlaşılır bir açıklama; örneğin "HP LaserJet with Duplexer"

ECOSYS MA4500ik

Konum (isteğe bağlı)

Kolay okunup anlaşılır bir konum; örneğin "Laboratuvar 1"

10.47.247.114

Geri

İptal

Uygula

Pardus

Yazıcı Ayarları - localhost

Yeni Yazıcı

08:56

9 – Kimlik doğrulaması için şifre giriniz.

Yeni Yazıcı

Yazıcı Tanımlama

Yazıcı Adı

Yazıcı için kısa bir isim; örneğin "laserjet"

ECOSYS-MA4500ix

Açıklama (isteğe bağlı)

Kolay okunup anlaşılır bir açıklama; örneğin "HP LaserJet with Duplexer"

ECOSYS MA4500ix

Konum (isteğe bağlı)

Kolay okunup anlaşılır bir konum; örneğin "Laboratuvar 1"

10.47.247.114

Kimlik Doğrula

Bir uzak yazıcı eklemek, kaldırmak, düzenlemek için yetki gerekiyor.

Bir uygulama, ayrıcalıklar gerektiren bir işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için kimlik doğrulama gerekli.

Parola:

Ayrıntılar

İptal Et

Kimlik Doğrula

Geri

İptal

Uygula

Pardus

Yazıcı Ayarları - localhost

Yeni Yazıcı

Kimlik Doğrula

08:57

10 – Yazıcınızın kurulumu tamamlandı. Test için **Sinema Sayfası Yazdır** seçeneğini seçerek devamında **Tamam** ile devam ediniz.

