

温馨提示：根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》（湘城院发【2016】106号）第七条第一款规定，学生在校期间作弊者不能授予学位，

湖南城市学院

2024-2025 学年 第 1 期

《网络工程设计与技术》试卷

A 卷 时间：120 分钟 适应专业：网络工程 【考试】【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	50	46	4								
得分											

评卷人： 合分人： 核查人：

得分

一、选择题（每小题 1 分，共 50 分）

- 1、以下关于路由器的描述,错误的是()。
- A.路由器可以作为网关设备 B.路由器不能隔离广播域
C.路由器工作在网络层 D.路由器能够实现 IP 报文转发
- 2、管理员计划通过配置静态浮动路由来实现路由备份,则正确实现方法有()。
- A.管理员需要为主要静态路由和备用静态路由配置不同的 TAG
B.管理员只需要配置两个静态路由
C.管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的度量值
D.管理员需要为主要静态路由和备用静态路由配置不同的协议优先级值
- 3、ospf 协议使用哪种报文发现和维护邻居关系()。
- A.LSU B.LSR C.HELLO D.DD
- 4、以下关于 vlanif 接口说法正确的是()。
- A.不同的 vlanif 接口可以使用相同的 IP 地址 B.vlanif 接口没有 MAC 地址
C.vlanif 接口不需要学习 MAC 地址 D.vlanif 接口是三层接口
- 5、路由器某个 ACL 中存在如下规则:rule deny tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 172.16.10.2 0.0.0.0 下列说法正确的是()。
- A.源 ip 为 172.16.10.2,目的 ip 为 192.168.2.1 的所有 TCP 报文匹配这条规则
B.源 ip 为 192.168.2.1,目的 ip 为 172.16.10.2 的所有 TCP 报文匹配这条规则
C.源 ip 为 172.16.10.2,目的 ip 为 192.168.2.0 的所有 TCP 报文匹配这条规则
D.源 ip 为 192.168.2.1,目的 ip 为 172.16.10.1 的所有 TCP 报文匹配这条规则
- 6、NAPT 允许多个私有 IP 地址通过不同的端口号映射到同一个公有 IP 地址,则下面关于 NAPT 中端口号描述正确的是()。
- A.只需要配置端口号的范围 B.必须手工配置端口号和私有地址的对应关系



- C.需要使用 ACL 分配端口号 D.不需要做任何关于端口号的配置
7. 以下关于 DHCP 协议的使用场景说法正确的是()。
- A.DHCP 客户端和 DHCP 服务器必须连接到同一个交换机
B 若 DHCP 客户端和 DHCP 服务器不在同一个网段,需要通过 DHCP 中继来转发 DHCP 报文
C 网络中不允许出现多个 DHCP 服务器
D.DHCP 中继接收到 DHCP 请求或应答报文后,不修改报文格式直接进行转发
8. AP 通过以下哪项报文从 AC 请求软件版本()。
- A.VRP System Request B.Image Package Request
C.Image Date Request D.Software Request
9. 链路本地单播地址的接口标识总长度为多少 bit()。
- A.64bit B.32bit C.96bit D.48bit
10. 以下关于静态路由说法错误的是()。
- A.通过网络管理员手动配置 B.路由器之间需要交互路由信息
C.不能自动适应网络拓扑的变化 D.对系统性能要求低
11. VRP 操作平台,以下哪条命令可以只查看静态路由()。
- A.display ip routing-table B.display ip routing-table statistics
C.display ip routing-table verbose D.display ip routing-table protocol static
12. ospf 协议使用哪种报文请求本地缺少的 LSA()。
- A.LSACK B.LSU C.HELLO D.LSR
13. 交换网络中 STP 协议的桥 ID 如下,拥有哪个桥 ID 的交换机会成为根桥()。
- A.4096 00-01-02-03-04-DD B.32768 00-01-02-03-04-AA
C.32768 00-01-02-03-04-BB D.32768 00-01-02-03-04-CC
14. 以下关于链路聚合 LACP 模式选举 active 端口说法正确的是()。
- A.先比较接口优先级,无法判断出较优者继续比较接口编号,越小越优 B.只比较接口优先级
C.比较设备优先级 D.只比较接口编号
15. 在 AP 上区分不同的用户,提供不同的网络服务,可以在通过配置以下哪种内容实现()。
- A. TAP B. VAP C. VAC D. VT
16. DNS 协议的主要作用是()。
- A.文件传输 B.远程输入 C.域名解析 D.邮件传输
17. 下列路由协议中优先级最高的是()。
- A. RIP B. Direct C. Static D. Ospf
18. FIT AP 获取 AC 的 IP 地址之后首先执行的操作是()。
- A.建立 CAPWAP 隧道 B.请求配置文件 C.下载配置文件 D.升级软件版本
19. IPV6 基本报文长度为多少 Byte()。
- A.40 B.48 C.32 D.64
20. wifi6 所对应的 IEEE802.11 标准为()。
- A.IEEE802.11au B.IEEE802.11ac C.IEEE802.11ax D.IEEE802.11at
21. 路由器中时刻维持着一张路由表,这张路由表可以是静态配置的,也可以是()产生的。
- A. 动态路由协议 B. 链路控制协议 C. 生成树协议 D. 被承载网络层协议
22. 交换机如何转发收到的二层数据帧? ()
- A. 比较数据帧的MAC地址是否在MAC端口对应表中,如果没有命中即丢弃该帧
B. 比较数据帧的MAC地址是否在MAC端口对应表中,如果命中即向此端口转发
C. 交换机存储此二层数据帧,待目的设备发出查询,再发向目的设备
D. 交换机察看二层帧对应的IP地址是否在端口地址表中,如果在,则向所有端口转发



23、防火墙不具备()功能。

- A. 查毒 B. 包过滤 C. 记录访问过程 D. 代理

24、下列关于路由的描述中，哪一项较为接近动态路由的定义()

- A. 明确了目的地网络地址，但不能指定下一跳地址时采用的路由
B. 数据转发的路径没有明确指定，采用特定的算法来计算出一条最优的转发路径
C. 由网络管理员手工设定的，明确指出了目的地网络和下一跳地址的路由
D. 其他说法都不正确

25、假设某单位有 1000 台主机，则至少需分配()个 C 类网络

- A. 12 B. 8 C. 4 D. 16

26、某客户端采用 ping 命令检测网络连接故障时，发现可以 ping 通 127.0.0.1 及本机的 IP 地址，但无法 ping 通同一网段内其他工作正常的计算机的 IP 地址。该客户端的故障可能是()。

- A. TCP/IP 协议不能正常工作 B. 本机网络接口故障
C. 本机网卡不能正常工作 D. DNS 服务器地址设置错误

27、下面关于 802.1q 协议的说明中正确的是()。

- A. 这个协议在原来的以太网帧中增加了 4 个字节的帧标记字段
B. 这个协议是 IETF 制定的
C. 这个协议在以太网帧的头部增加了 26 字节的帧标记字段
D. 这个协议在帧尾部附加了 4 字节的 CRC 校验码

28、将双绞线制作成交叉线（一端为 EIA/TIA568A 标准，另一端为 EIA/TIA568B 标准），该双绞线连接的两个设备可为()。

- A. 网卡与集线器 B. 网卡与交换机 C. 网卡与网卡 D. 网卡与路由器

29、ipv6 报文头的哪个字段可以用于 Qos ()。

- A. display Length B. Traffic Class C. Version D. Next Header

30、下列网络地址中，属于私有网络地址的是()。

- A. 172.16.32.1 B. 192.178.32.2 C. 101.1.32.7 D. 172.35.32.244

31、双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成，这样可()。

- A. 提高传输速度 B. 降低成本 C. 没有任何作用 D. 降低信号干扰的程度

32、用于生成 VLAN 标记的协议是()。

- A. IEEE802.5 B. IEEE802.3 C. IEEE802.1q D. IEEE802.1d

33、广播风暴是如何产生的 ()。

- A. 大量 ARP 报文产生
B. 存在环路的情况下，如果端口收到一个广播报文，则广播报文会增生从而产生广播风暴
C. 站点太多，产生的广播报文太多
D. 交换机坏了，将所有的报文都广播

34、VRP 的全称是什么?()

- A. Versatile Routine Platform B. Virtual Routing Platform
C. Virtual Routing Plane D. Versatile Routing Platform

35、以下哪一项不包含在路由表中?()

- A. 源地址 B. 下一跳 C. 目标网络 D. 路由开销

36、OSPF 支持多进程，如果不指定进程号，则默认使用的进程号是()。


- A. 0 B. 1 C. 10 D. 100

37. 如图所示，主机 A 跟主机 C 通信时，SWA 与 SWB 间的 Trunk 链路传递的是不带 VLAN 标记的数



但是当主机 B 跟主机 D 通信时, SWA 与 SWB 之间的 Trunk 链路传递的是带 VLAN 标记 20 的数据帧。根据以上信息、下列描述中正确的是()。

- A. SWA 上的 G0/0/2 接口不允许 VLAN 10 通过 B. SWA 上的 G0/0/2 接口的 PVID 是 10
C. SWA 上的 G0/0/2 接口的 PVID 是 20 D. SWA 上的 G0/0/2 接口的 PVID 是 1

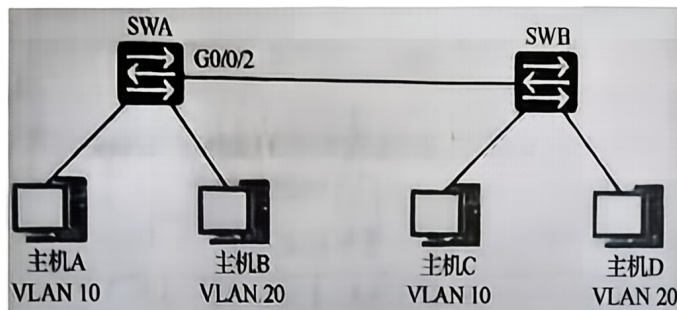

38、使用命令 “vlan batch 10 20”、“vlan batch 10 to 20” 分别能创建的 VLAN 数量是()

- A. 2 和 2 B. 11 和 11 C. 11 和 2 D. 2 和 11

39、命令 port trunk allow-pass vlan all 有什么作用?()

- A. 在该接口上允许所有 VLAN 的数据帧通过
B. 与该接口相连接的对端接口必须同时配置 port trunk permit vlan all
C. 相连的对端设备可以动态确定允许哪些 VLANID 通过
D. 如果为相连的远端设备配置了 port default vlan 3 命令, 则两台设备之间的 VLAN 3 无法互通

40、以下信息是运行 STP 的某交换机上所显示的接口状态信息。根据这些信息, 以下描述中正确的是()。

```
<S3>display stp brief
```


MSSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/1	ALTE	DISCARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/2	ROOT	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/3	DESI	FORWARDING	NONE

- A. 此网络中有可能只包含这一台交换机 B. 此交换机是网络中的根交换机
C. 此交换机是网络中的非根交换机 D. 此交换机肯定连接了 3 台其他的交换机

41、STP 计算的接口开销和接口带宽有一定关系, 即带宽越大, 开销越()。

- A. 小 B. 大 C. 一致 D. 不一定

42、如图所示, 网络管理员希望主机 A 不能访问 WebServer, 但是不限制其访问其他服务器, 则下列 RTA 的 ACL 中能够满足需求的是()。

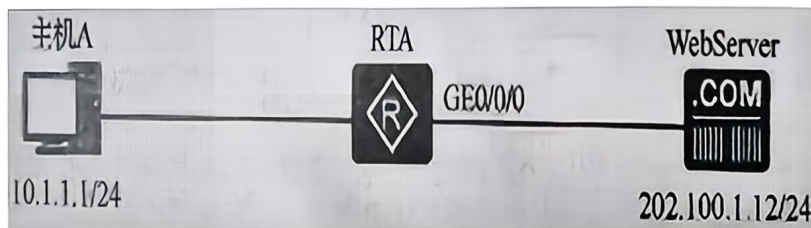


- A. rule deny tcp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.12 0.0.0.0 destination-port eq 21
B. rule deny tcp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.12 0.0.0.0 destination-port eq 80
C. rule deny udp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.12 0.0.0.0 destination-port eq 21
D. rule deny udp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.120.0.0.0 destination-port eq 80

43、如图所示, 为了使主机 A 能访问公网, 且公网用户也能主动访问主机 A, 此时在路由器 R1 上应该配



置哪种 NAT 转换模式?()

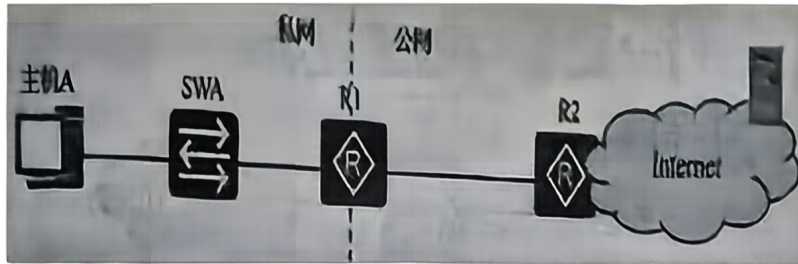

- A. 静态 NAT B. 动态 NAT C. Easy IP D. NAT

44、NAPT 允许多个私网 IP 地址通过不同的端口号映射到同一个公网 IP 地址, 则下列关于 NAPT 中端口号的描述, 正确的是()。

- A. 必须手动配置端口号和私网地址的对应关系 B. 只需要配置端口号的范围
C. 不需要做任何关于端口号的配置 D. 需要使用 ACL 分配端口号

45、管理员在配置 DHCP 服务器时, 下面哪条命令配置的租期时间最短?()

- A. dhcp select B. lease day 1 C. lease 24 D. lease 0

46、下面哪个标准是 IEEE 最初制定的一个无线局域网标准?()

- A. IEEE 802.11 B. IEEE 802.10 C. IEEE 802.12 D. IEEE 802.16

47、用来作为 AP 和 AC 建立 CAPWAP 隧道的 VLAN 是()。

- A. 管理 VLAN B. 服务 VLAN C. 用户 VLAN D. 认证 VLAN

48、IPv6 地址中不包括下列哪种类型的地址?()

- A. 单播地址 B. 组播地址 C. 广播地址 D. 任播地址

49、DHCPv6 报文需要哪种协议报文承载?()

- A. FTP B. TCP C. UDP D. HTTP

50、某交换机接口属于 VLAN 5, 从 VLAN 5 中将该接口删除后, 该接口属于哪个 VLAN?()

- A. VLAN 0 B. VLAN 1 C. VLAN 1023 D. VLAN 1024

得分

二、阅读下列说明回答问题(46 分)

(一) 阅读以下说明, 回答问题 1~2。将答案填入对应的解答栏内。(每空 1 分, 共 15 分)。

【说明】某公司一个由三台交换机组成的倒三角型二层交换网络, 如图 1 所示。网络中共有 4 个 VLAN: 10、20、30、40; SW3 为接入层交换机, SW1、SW2 为汇聚层交换机; VLAN10 至 VLAN40 对应的网段分别为 192.168.10.0/24、192.168.20.0/24、192.168.30.0/24、192.168.40.0/24; 各 VLAN 的网关均为 192.168.x.254 的地址, 该地址为 VRRP 组的虚拟地址。

配置需求如下:

(1) 由于网络中 VLAN 较多, 并且存在二层环路, 因此使用 MSTP 实现环路避免, 同时实现负载分担。将 VLAN10、20 映射到 MSTP 实例 1; 将 VLAN30、40 映射到 MSTP 实例 2。

(2) 为了提高网关层冗余能力, 在 SW1 及 SW2 的 vlanif10、vlanif20、vlanif30、vlanif40 上部署 4 组 VRRP。SW1 是 MSTP 实例 1 的主根, 同时它是 vlanif10 及 vlanif20 的 VRRP Master, 而 SW2 是 MSTP 实例 2 的主根, 同时它是 vlanif30 及 vlanif40 的 VRRP Master。要求 VLAN10、VLAN20 的流量主要走 SW1-SW3 这一侧链路转发, VLAN30、VLAN40 的流量主要走 SW2-SW3 这一侧链路转发。

【问题 1】在 SW3 上分别进行 VLAN、MSTP 配置, 分别解释以下各配置命令的含义。

[SW3] vlan batch 10 20 30 40 ! 解释: (1)



[SW3] interface GigabitEthernet0/0/21

[SW3-GigabitEthernet0/0/21] port link-type trunk

[SW3-GigabitEthernet0/0/21] port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40 ! 解释: (2)

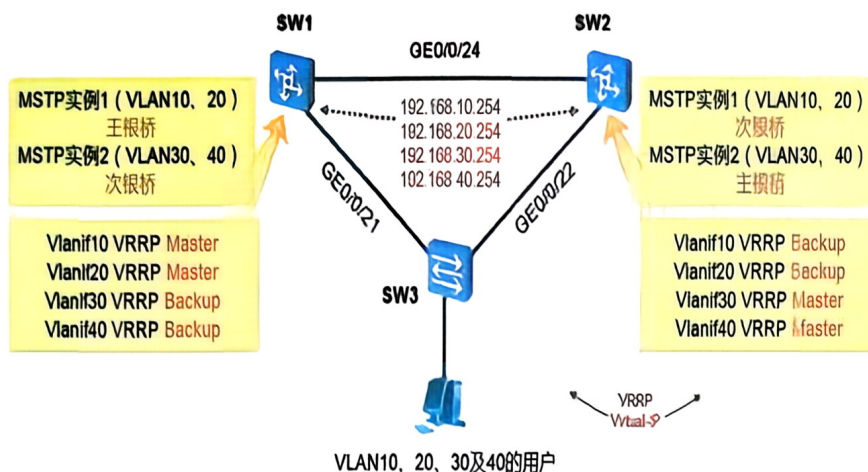


图 1

[SW3] stp mode mstp ! 解释: (3)

[SW3] stp region-configuration ! 解释: (4)

[SW3-mst-region] region-name huawei ! 解释: (5)

[SW3-mst-region] instance 1 vlan 10 20 ! 解释: (6)

[SW3-mst-region] instance 2 vlan 30 40

[SW3-mst-region] active region-configuration ! 解释: (7)

[SW3-mst-region] quit ! 解释: (8)

[SW3] stp enable

【问题2】在SW1上进行VLAN、MSTP和VRRP配置, 分别解释以下各配置命令的含义。

[SW1] vlan batch 10 20 30 40

[SW1] interface GigabitEthernet0/0/24

[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port link-type trunk ! 解释: (9)

[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40

[SW1] stp mode mstp

[SW1] stp region-configuration

[SW1-mst-region] region-name huawei

[SW1-mst-region] instance 1 vlan 10 20

[SW1-mst-region] instance 2 vlan 30 40

[SW1-mst-region] active region-configuration

[SW1-mst-region] quit

[SW1] stp instance 1 root primary ! 解释: (10)

[SW1] stp instance 2 root secondary ! 解释: (11)

[SW1] stp enable

[SW1] interface Vlanif 10 ! 解释: (12)

[SW1-vlanif10] ip address 192.168.10.253 255.255.255.0 ! 解释: (13)

[SW1-vlanif10] vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.254



[SW1-vlanif10] vrrp vrid 10 priority 120
[SW1] interface Vlanif 20
[SW1-vlanif20] ip address 192.168.20.253 255.255.255.0
[SW1-vlanif20] vrrp vrid 20 virtual-ip 192.168.20.254 | 解释: (14)
[SW1-vlanif20] vrrp vrid 20 priority 120 | 解释: (15)
[SW1] interface Vlanif 30
[SW1-vlanif30] ip address 192.168.30.253 255.255.255.0
[SW1-vlanif30] vrrp vrid 30 virtual-ip 192.168.30.254
[SW1] interface Vlanif 40
[SW1-vlanif40] ip address 192.168.40.253 255.255.255.0
[SW1-vlanif40] vrrp vrid 40 virtual-ip 192.168.40.254

SW2 的配置

.....

(二) 阅读以下说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应的解答栏内。（20 分）
【说明】网络拓扑如图 2 所示。企业用户通过 WLAN 接入网络，以满足移动办公的最基本需求。AC 组网方式：旁挂二层组网。DHCP 部署方式：AC 作为 DHCP 服务器为 AP 和 STA 分配 IP 地址。业务数据转发方式：隧道转发。两个办公室的业务 VLAN101、VLAN102 数据通过 CAPWAP 隧道发送到 AC，AC 和 AP 之间的通信使用管理 VLAN 100。地址规划如表 1 所示、模板配置如表 2 所示。

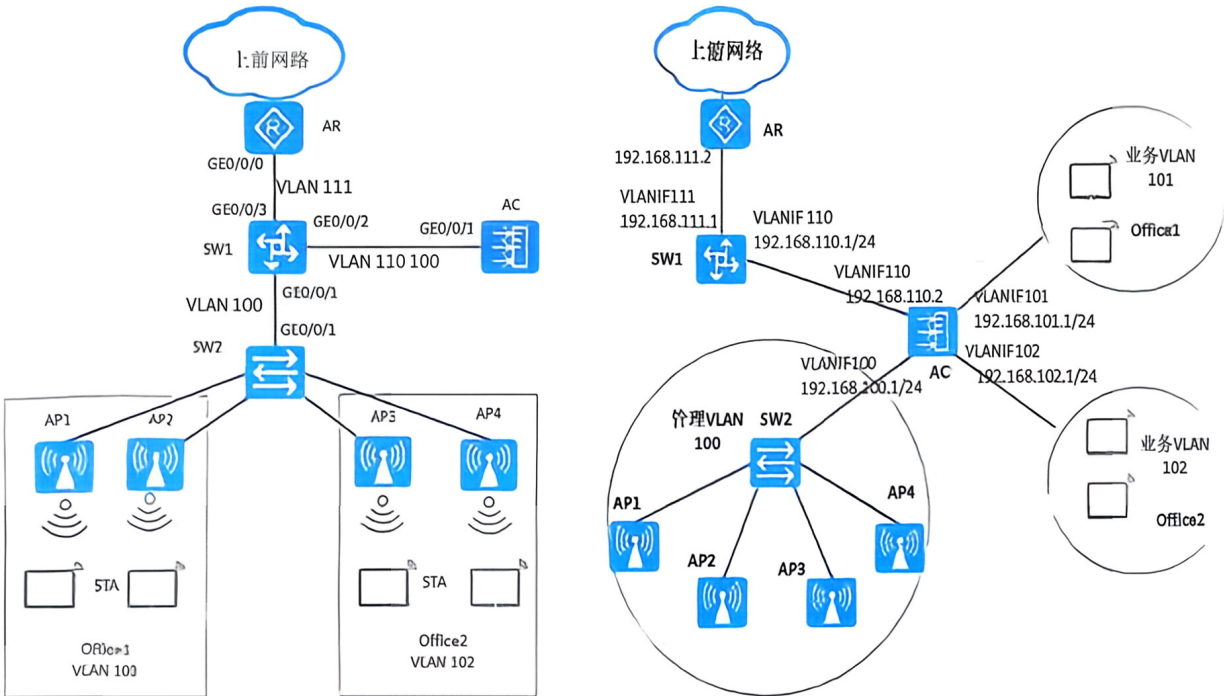


图 2 网络拓扑

准考证号
姓名

表 1 地址规划

数据	配置	数据	配置
AP 管理 vlan	vlan100	vlan101 网段	192.168.101.0/24
office1 业务 vlan	vlan101	vlan102 网段	192.168.102.0/24
Office2 业务 vlan	vlan102	vlan110 网段	192.168.110.0/24
sw1 和 AC 互联 vlan	vlan110	vlan111 网段	192.168.111.0/24
sw1 和 AR 互联 vlan	vlan111	DHCP 服务器	AC 作为 DHCP 服务器为 AP 和 STA 分配地址
vlan100 网段	192.168.100.0/24	AC 源接口地址	Vlanif 100:192.168.100.1/24

表 2 模板配置

AP 组	名称: ap-office1,引用模板: vap 模板 vap-office1、域管理模板 default 名称: ap-office2,引用模板: vap 模板 vap-office2、域管理模板 default
域管理模板	名称: default。国家码:cn
SSID 模板	名称: SSID-office1; SSID 名称:AP-office1 名称: SSID-office2; SSID 名称:AP-office2
安全模板	名称: Sec-office1 安全策略: WPA-WPA2+PSK 密码: a1234567 名称: Sec-office2 安全策略: WPA-WPA2+PSK 密码: b1234567
VAP 模板	名称: VAP-office1 转发模式:隧道转发。业务 VLAN: VLAN 101。 引用模板:SSID-office1 安全模板: Sec-office1 名称: VAP-office2 转发模式:隧道转发。业务 VLAN: VLAN 102。 引用模板:SSID-office2 安全模板: Sec-office2

【问题 1】配置网络互通，补充命令行的配置。（7 分）

在 AR 上的配置如下：

```
[AR]interface GigabitEthernet 0/0/0
[AR-GigabitEthernet0/0/0]ip address ____ (1) ____ 24
[AR-GigabitEthernet0/0/0]quit
[AR]ip route-static 192.168.0.0 16 ____ (2) ____
```

在 sw1 上的配置如下：

```
[sw1]vlan batch ____ (3) ____
[sw1]interface vlanif 111
[sw1-vlanif111]ip address 192.168.111.1 24
[sw1-vlanif111]quit
[sw1]interface vlanif 110
[sw1-vlanif110]ip address ____ (4) ____
[sw1-vlanif110]quit
[sw1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[sw1-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 111
[sw1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass ____ (5) ____
[sw1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```




```
[AC-wlan-sec-prof-Sec-Office1]security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
```

！ 解释： (14)

```
[AC-wlan-sec-prof-Sec-Office1]quit
```

```
[AC-wlan-view]security-profile name Sec-Office2
```

```
[AC-wlan-sec-prof-Sec-Office1]security wpa-wpa2 psk pass-phrase b1234567 aes
```

```
[AC-wlan-sec-prof-Sec-Office1]quit
```

(3) 配置 VAP 模板。

```
[AC-wlan-view]vap-profile name vap-Office1 ！ 解释： (15)
```

```
[AC-wlan-vap-prof-vap-Office1]forward-mode tunnel ！ 解释： (16)
```

```
[AC-wlan-vap-prof-vap-Office1]service-vlan vlan-id 101 ！ 解释： (17)
```

```
[AC-wlan-vap-prof-vap-Office1]ssid-profile ssid-Office1 ！ 解释： (18)
```

```
[AC-wlan-vap-prof-vap-Office1]security-profile Sec-Office1
```

```
[AC-wlan-vap-prof-vap-Office1]quit
```

(4) 在 AP 组中应用 VAP 模板

```
[AC-wlan-view]ap-group name ap-Office1 ！ 解释： (19)
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-Office1]vap-profile vap-Office1 wlan 1 radio 0 ！ 解释： (20)
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-Office1]vap-profile vap-Office1 wlan 1 radio 1
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-Office1]quit
```

(三) 阅读下列说明，回答问题 1 至问题 2，将解答填入对应栏内。(每空 1 分，共 11 分)

【说明】图 3 为某学校网络拓扑图，运营商分配的公网 IP 地址为 113.201.60.1/29，运营商网关地址为 113.201.60.1，内部用户通过路由器代理上网，代理地址为 113.201.60.2。核心交换机配置基于全局的 DHCP 服务，在办公楼和宿舍楼用户提供 DHCP 服务。内部网络划分为 3 个 VLAN，其中 VLAN10 的地址 10.0.10.1/24，VLAN20 的地址 10.0.20.1/24，VLAN30 的地址 10.0.30.1/24，请结合下图，回答相关问题。

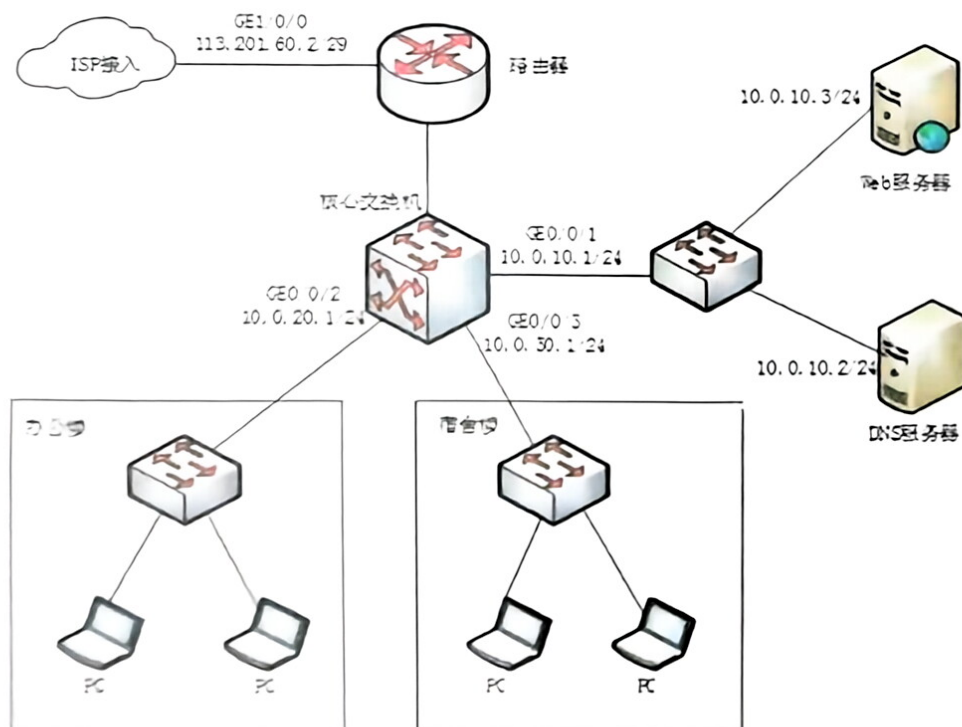


图 3



【问题1】路由器的配置片段如下，根据图3，补齐(1)~(7)空缺的命令。

#配置 WAN 接口和内网上网代理

```
<Huawei>system-view
[Huawei] sysname _____ (1)
[Router] interface _____ (2)
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address _____ (3) _____ (4)
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 _____ (5)
[Router~acl-basic-2000]
[Router~acl-basic-2000] rule 5 permit source 10.0.0.0 _____ (6)
[Router~acl-basic-2000] quit
[Router] interface GigabitEthernet1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] nat outbound _____ (7)
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

【问题2】核心交换机的配置片段如下，根据图3，补齐(8)~(11)空缺的命令。

#配置 GEO/0/2 接口加入 VLAN20，并配置对应 VLAN 接口地址

```
[Switch]vlan batch 20
[Switch]interface GigabitEthernet0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2]port link-type _____ (8)
[Switch-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid pvid vlan20
[Switch-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan20
[Switch-GigabitEthernet0/0/2]quit
[Switch] interface vlanif 20
[Switch-Vlanif20] ip address _____ (9)
[Switch-Vlanif20] quit
.....其他配置略
#配置 DHCP 服务，租期 3 天
[Switch] dhcp _____ (10)
[Switch] ip pool pool1
[Switch-ip-pool-pool1] network 10.0.20.0 mask 255.255.255.0
[Switch-ip-pool-pool1] dns-list 10.0.10.2
[Switch-ip-pool-pool1] gateway-list 10.0.20.1
[Switch-ip-pool-pool1] lease day _____ (11)
[Switch-ip-pool-pool1] quit
[Switch] interface vlanif 20
[Switch-Vlanif20] dhcp select global
[Switch-Vlanif20] quit
```



得 分

三、简答题（4 分）

1. 请写出结构化布线时双绞线分别按 EIA/TIA 568A 和 EIA/TIA 568B 标准制作时的线的排列顺序, 并分别叙述什么情况下需要使用直通线和交叉线?(4 分)

学 校 学 号 姓 名 班 级 考 号