



ANSIBLE

Serv. { physique
v.m.
club.
500 }

7) Contexte:

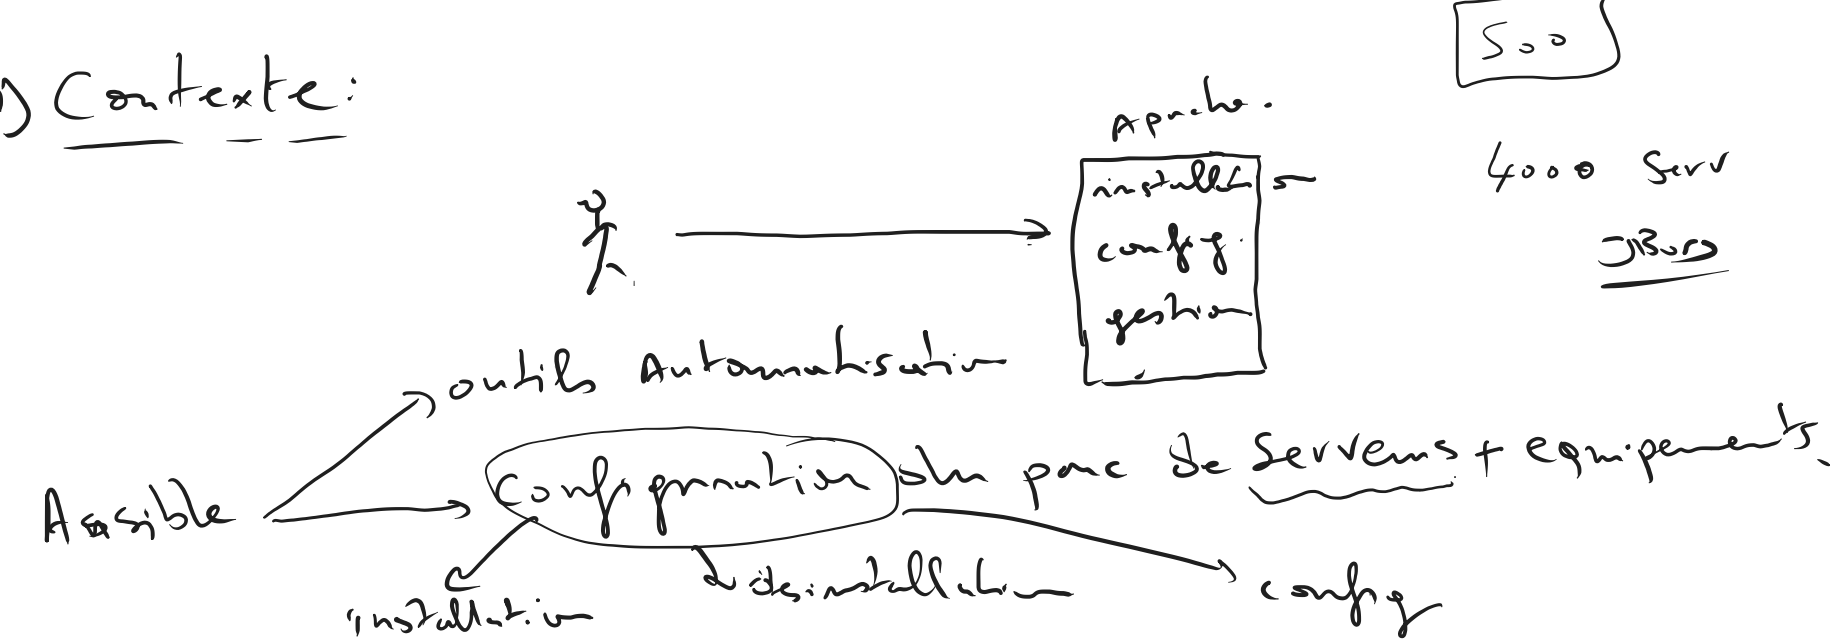

2) Architecture de Asmble:

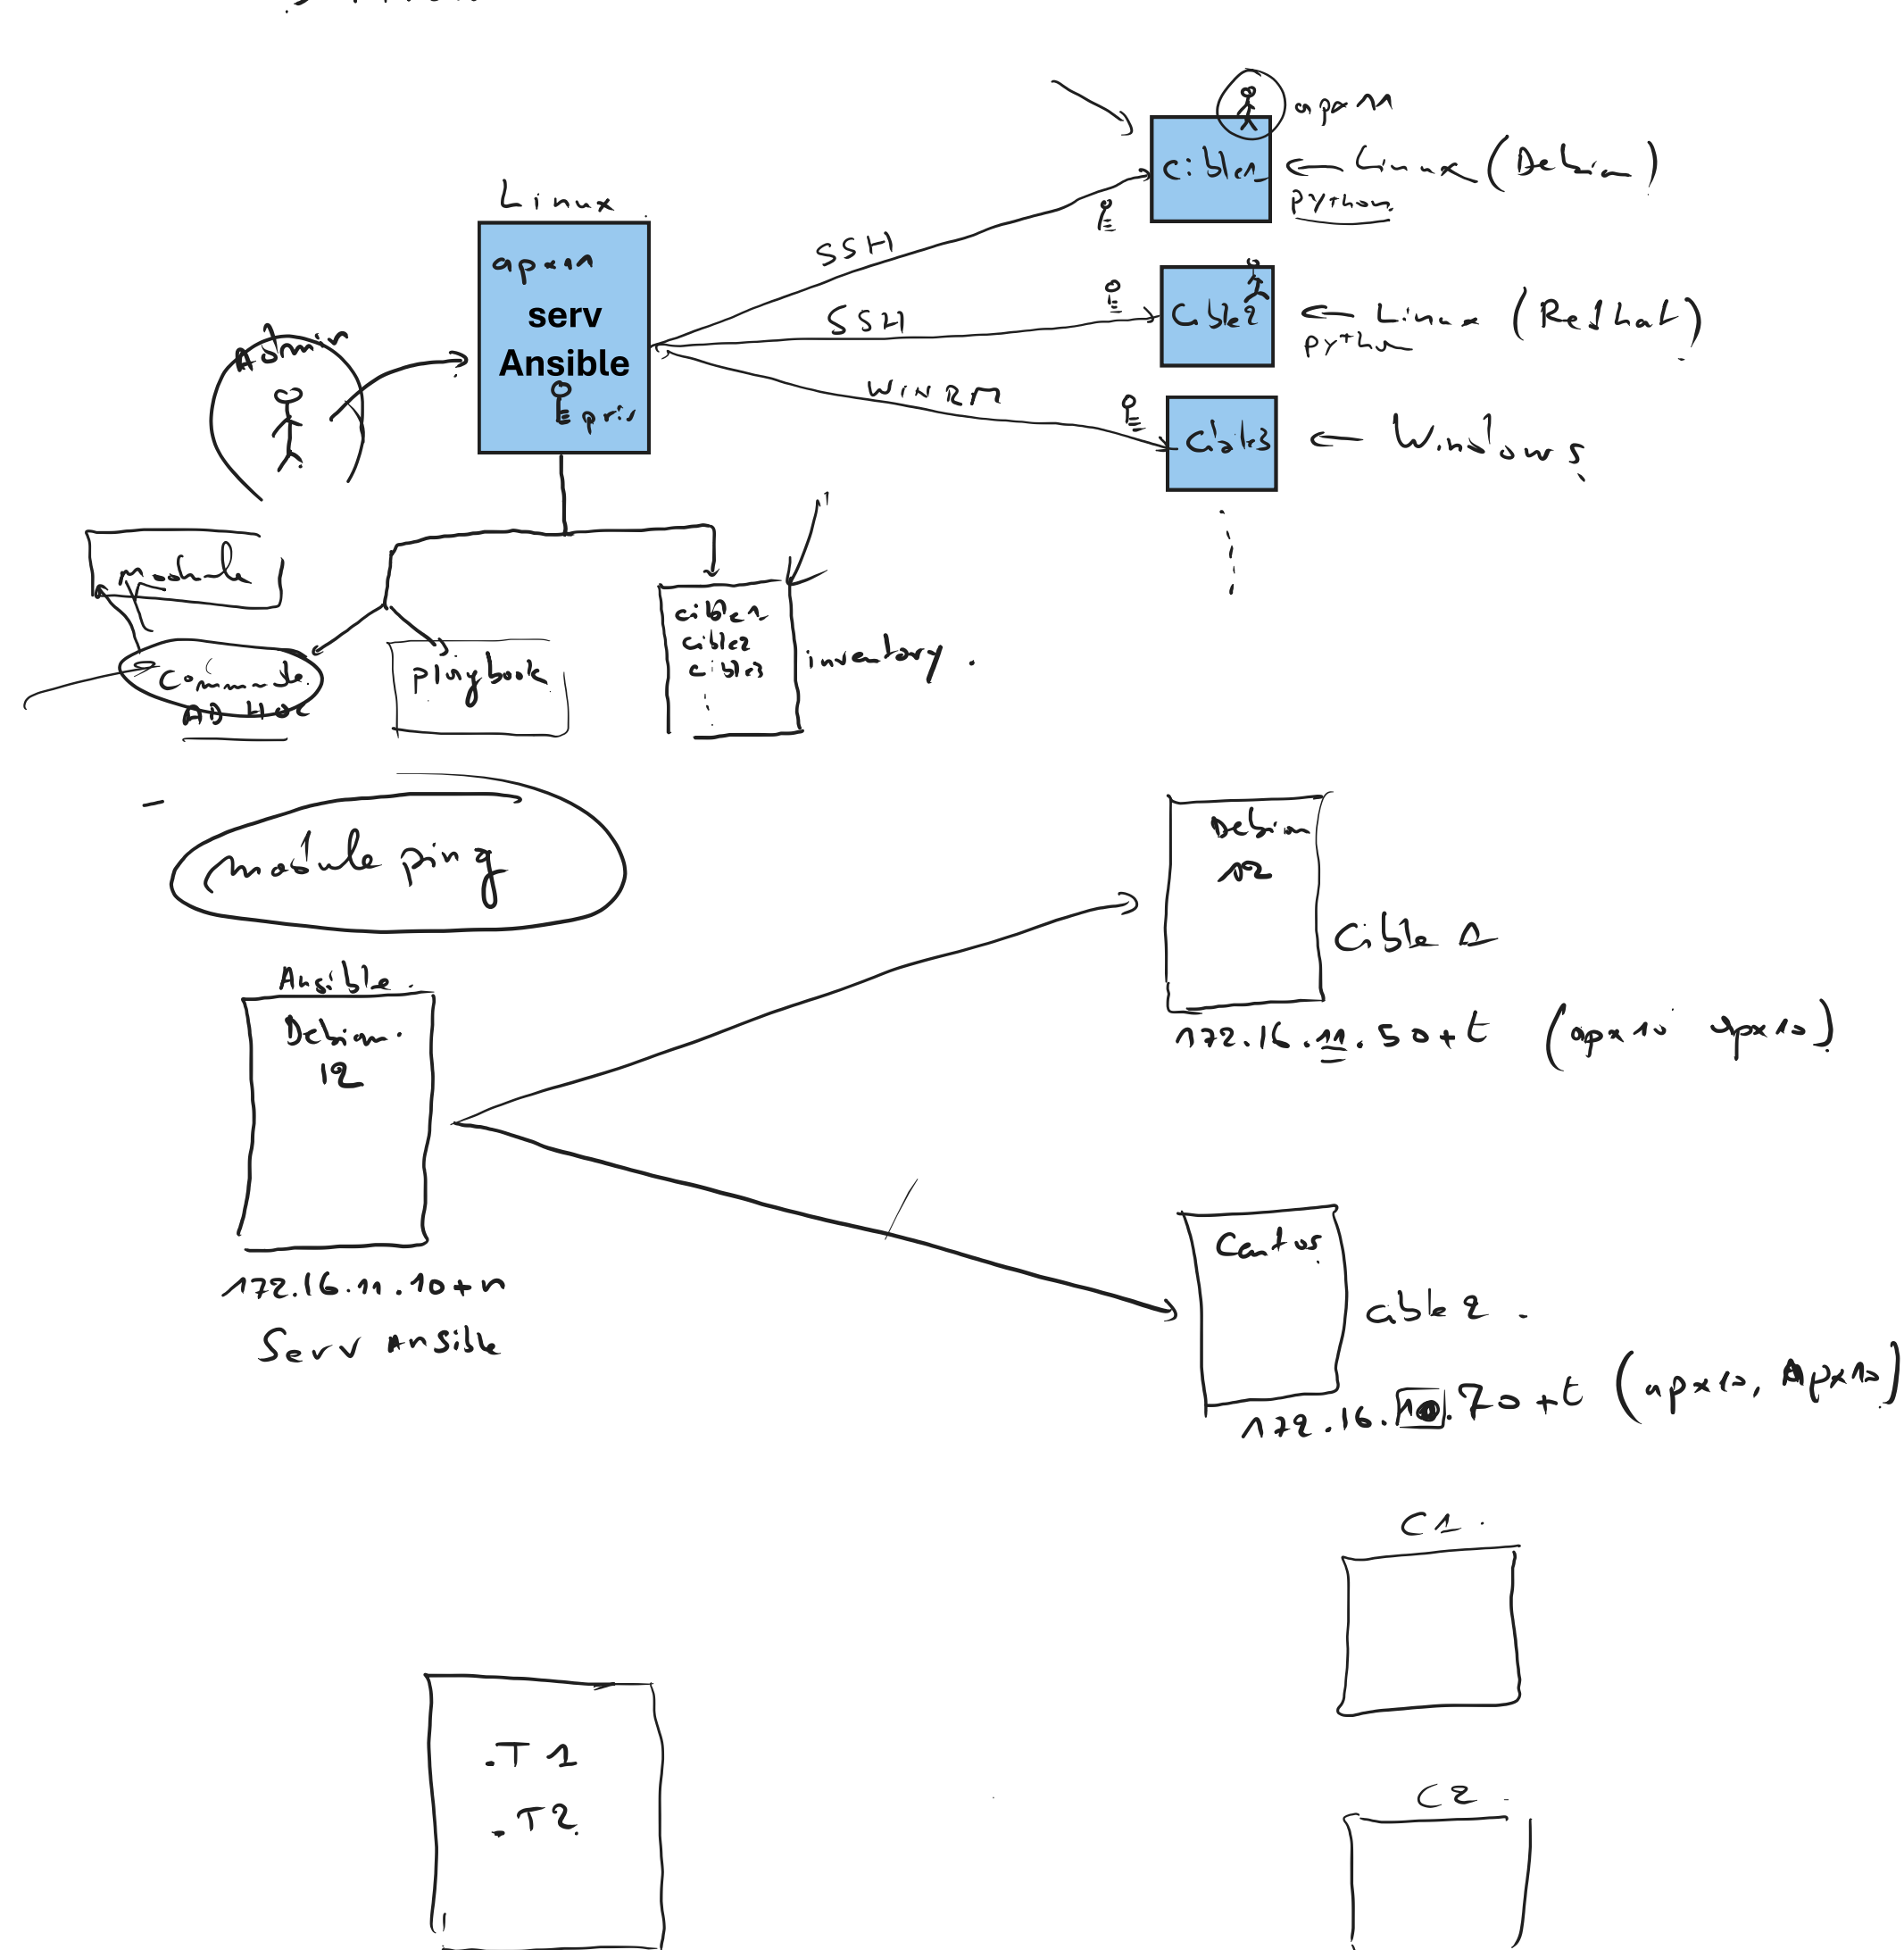


T1 : installer.
T2 : chg port
H - T3 : restart

- name: —
- hosts:
- become: postscript


ansible-playbook -i inv -u bdd

--diff

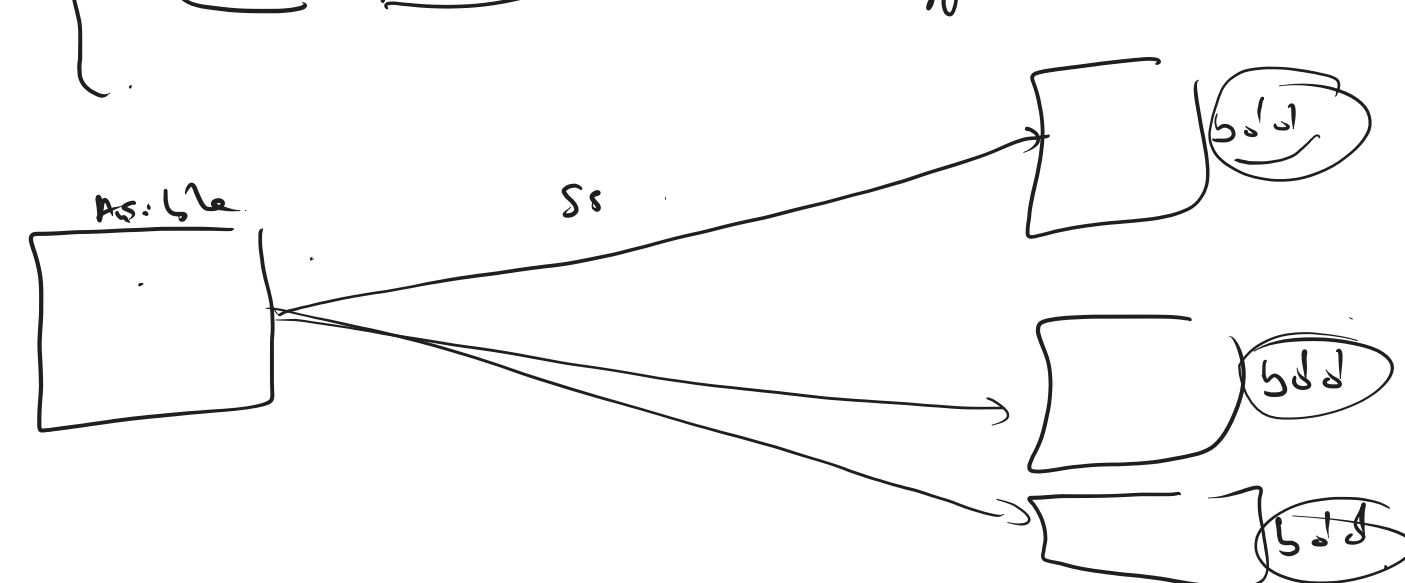


- des variables:

- 1) Simpler:
 - 2) lister
 ↳ Simpler-
 ↳ complex
 - 3) extens-
 - 4) extra-vurs
- Facts-

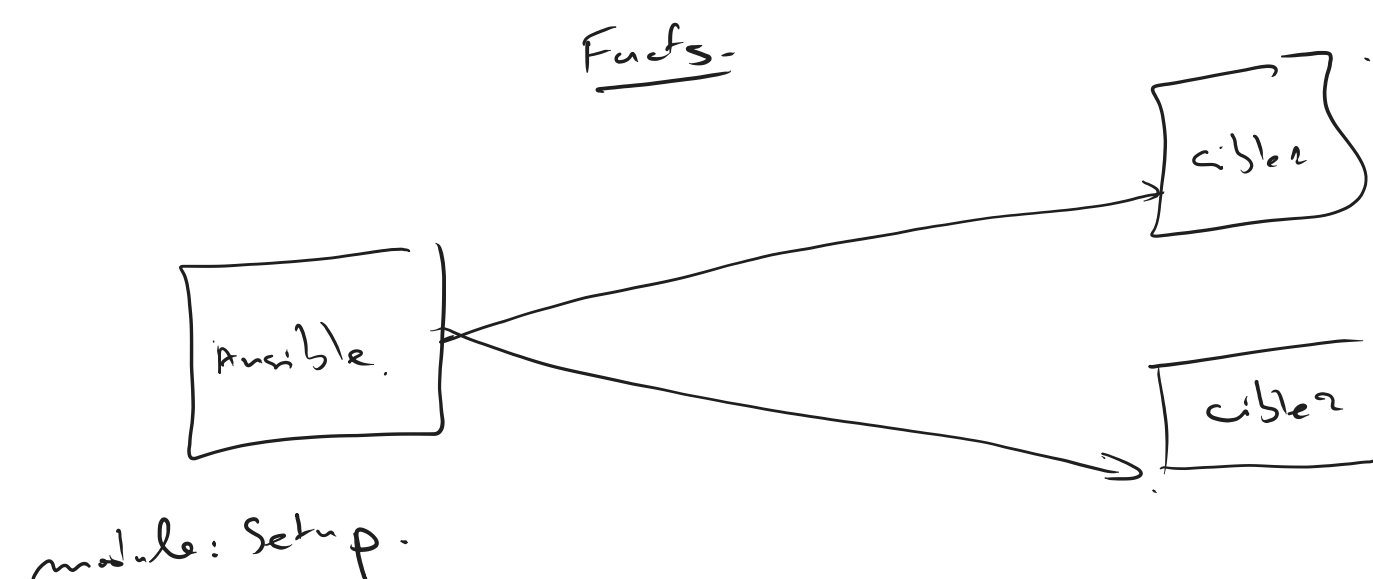


ansible - os - family -

d_1^1 d_1^2
 \downarrow
~~x~~ x x 3 4
T \rightarrow x x x

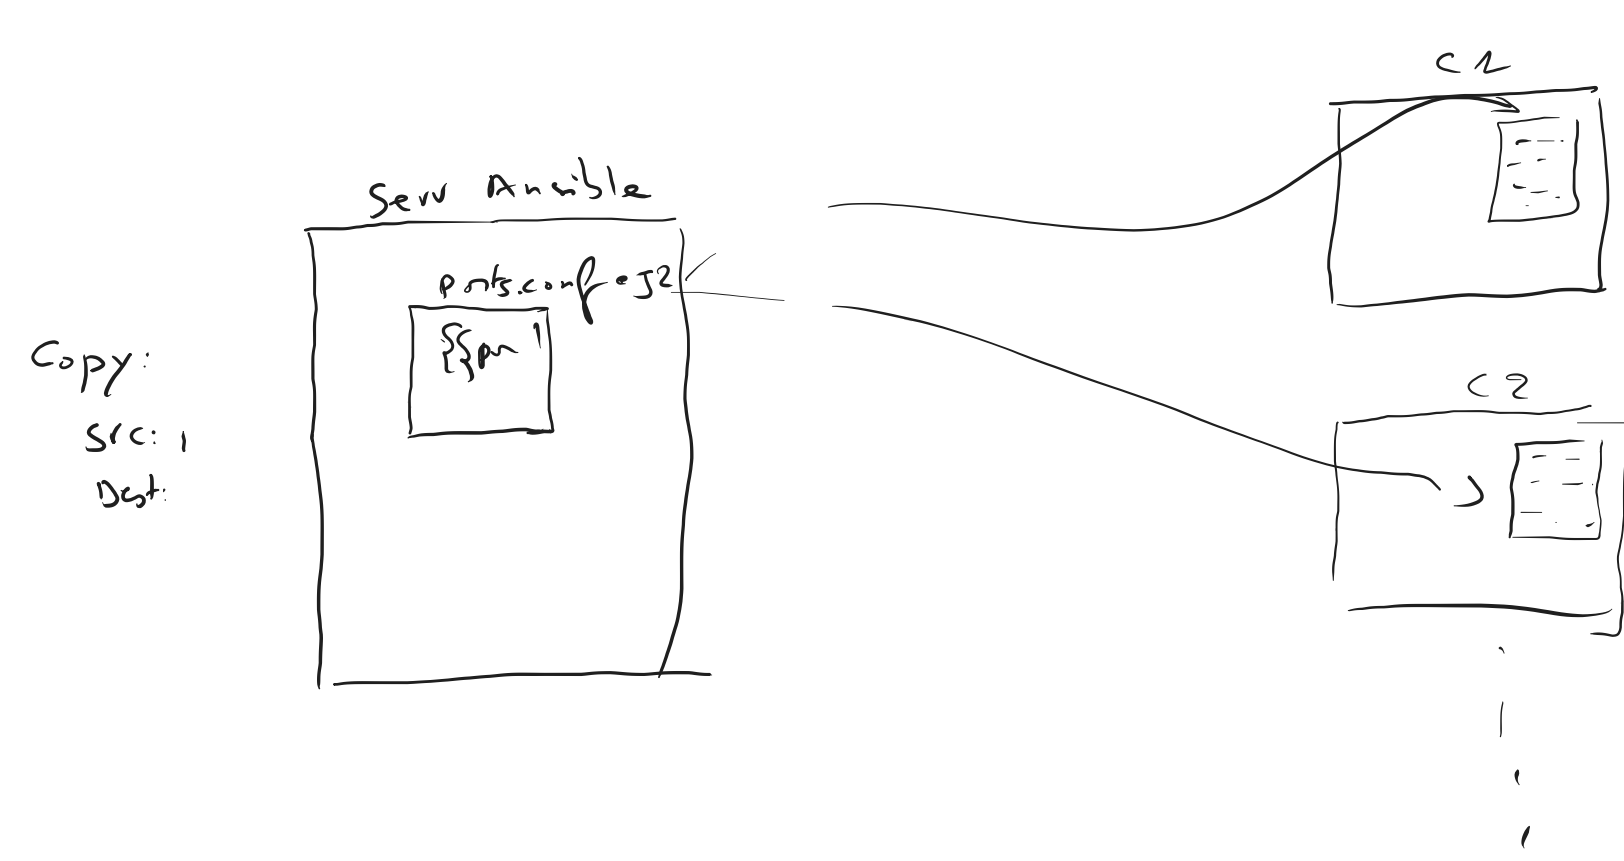 $\tau \{$ 

- 1) config
- 2) Ad-hoc.
- 3) playbook.
- 4) Roles.

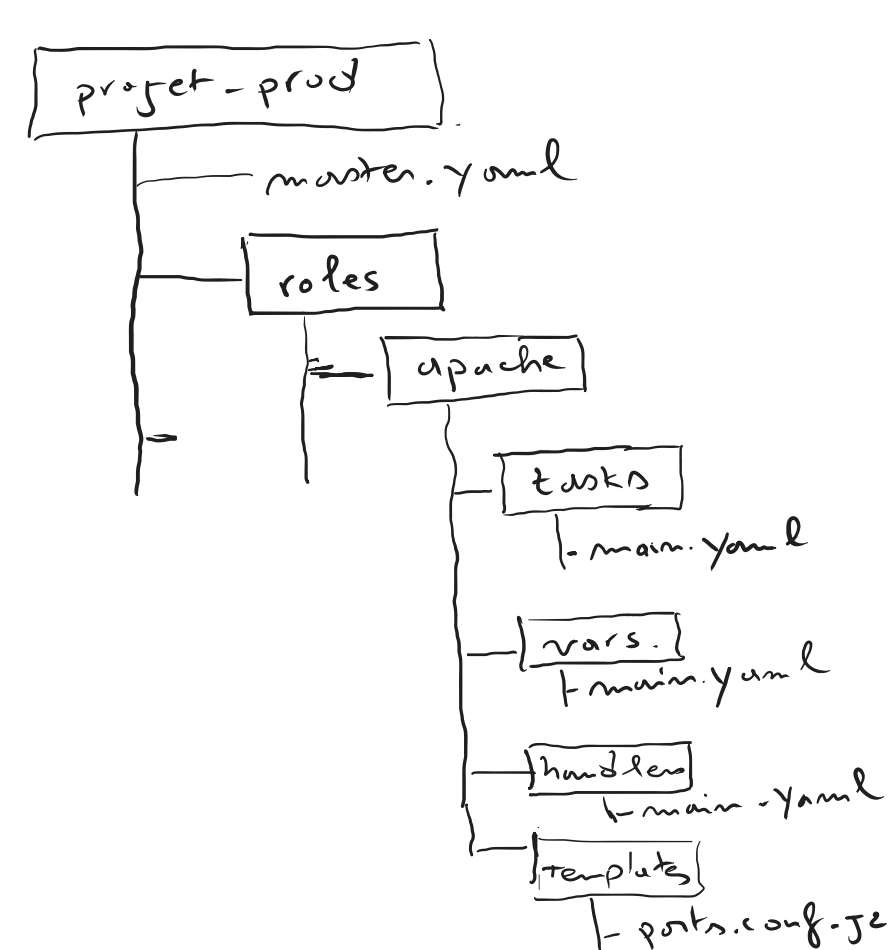

des inventaires:

