Aplikacje Internetowe
Podstawy Technologii Internetowych

Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

Polskie litery

PHP - polskie litery


Przydatne funkcje

- Funkcja służy do liczenia liczby znaków w tekście, poprawnie obsługując polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

```
int mb_strlen(string $string,?string
                $encoding=null)
```

sk1.php

```php
<?php
  $tekst = 'Żółty';
  echo $tekst.'<BR>';
  echo 'Funkcja strlen    = '.strlen($tekst).'<BR>';
  echo 'Funkcja mb_strlen ='. mb_strlen($tekst, 'UTF-8');
?>
```

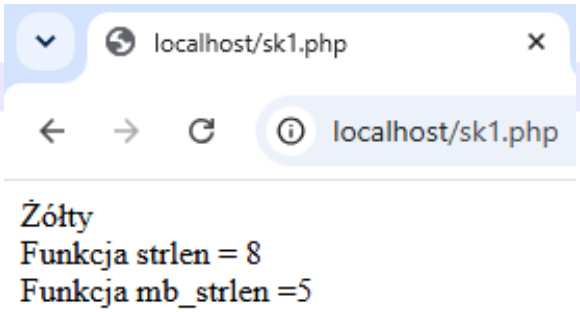

PHP - polskie litery

Przydatne funkcje

- Funkcja służy do dopasowywania wyrażeń regularnych. Przeszukuje ona podany tekst pod kątem wystąpienia określonego wzorca i kończy działanie po znalezieniu pierwszego dopasowania.

```
int|false preg_match(string $pattern, string $subject, array &$matches = null, int $flags = 0, int $offset = 0)
```

Parametry

`$pattern`:	Szukany wzorzec jako ciąg znaków
`$subject`:	Tekst, w którym szukamy dopasowania.
`$matches`:	Opcjonalna tablica, do której zostaną zapisane wyniki wyszukiwania
`$flags`:	Opcjonalne flagi modyfikujące zachowanie
`$offset`:	Miejsce w tekście od którego przeszukiwanie.

PHP - polskie litery

Przykład sprawdzenie czy tekst zawiera tylko litery


sk2.php

```php
<?php
  $tekst = 'Żółty';
  if (preg_match('/^[a-zA-ZąęćłńóśźżĄĘĆŁŃÓŚŹŻ\s]+$/u', $tekst))
      echo "NAPIS = '".$tekst."' zwiera tylko litery lub spacje";
  else echo "NAPIS = '".$tekst."' zwiera inne  znaki ";
 echo "<BR>";
 $tekst = 'Żółty  ala';
  if (preg_match('/^[a-zA-ZąęćłńóśźżĄĘĆŁŃÓŚŹŻ\s]+$/u', $tekst))
      echo "NAPIS = '".$tekst."' zwiera tylko litery lub spacje";
  else echo "NAPIS = '".$tekst."' zwiera inne  znaki ";
 echo "<BR>";
 $tekst = 'Żółty  ala 123';
  if (preg_match('/^[a-zA-ZąęćłńóśźżĄĘĆŁŃÓŚŹŻ\s]+$/u', $tekst))
      echo "NAPIS = '".$tekst." 'zwiera tylko litery lub spacje";
  else echo "NAPIS = '".$tekst." 'zwiera inne  znaki ";

?>
```

UTF-8

Kod spacji

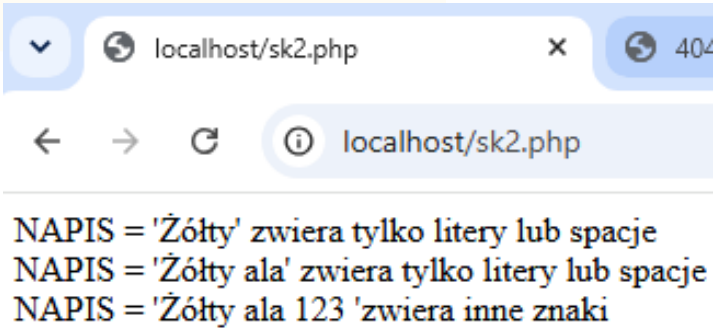

PHP - polskie litery


Przydatne funkcje

- Funkcja wycina i zwraca podciąg z ciągu, poprawnie pracując z kodowaniami wielobajtowymi.

```
string mb_substr(string, start,[length],
        [encoding])
```

sk3.php

```php
<?php
   $tekst = 'Ala ma żółtego kota ';
   echo $tekst.'<BR>';
   $tekst1 = substr($tekst,10,5);
   $tekst2 = mb_substr($tekst,10,5,'UTF-8');
   echo "Od 10 znaku substr     = ".$tekst1.'<BR>';
   echo "Od 10 znaku mb_substr  = ".$tekst2.'<BR>';
?>
```

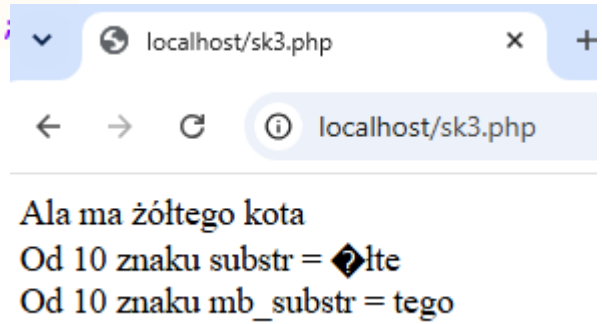

PHP - polskie litery

Przydatne funkcje

- Zamienia wszystkie znaki ciągu na wielkie/małe litery z obsługą wielobajtowych kodowań — działa poprawnie z polskimi znakami.

```
string mb_strtoupper(string $string, ?string $encoding = null)
string mb_strtolower(string $string, ?string $encoding = null)
```

sk4.php

```php
<?php
  $tekst = 'Ala ma Żółtego Kota ';
  echo $tekst.'<BR>';
  $tekst1 = mb_strtoupper($tekst,'UTF-8');
  $tekst2 = mb_strtolower($tekst,'UTF-8');
  echo "Duże litery     = ".$tekst1.'<BR>';
  echo "Małe litery     = ".$tekst2.'<BR>';
?>
```

