Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP obsługa baz danych

MySQL

Biblioteka php_mysqli.dll

PHP – bazy danych

Zestawienie połączenia

- Otwiera połączenie z serwerem MySQL. Zwraca identyfikator połączenia w przypadku powodzenia, lub FALSE, jeśli wystąpi błąd.

```
resorce mysqli_connect(string [serwer],
  string [użytkownik], string [hasło])
```

- Zamyka połączenie z serwerem MySQL. Zwraca: TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE, jeśli wystąpi błąd.

```
bool mysqli_close(resource
  [identyfikator_połączenia])
```

PHP – bazy danych

Zestawienie połączenia

- Ustawia aktywną bazę danych na serwerze określonym przez podany identyfikator połączenia.

```
bool mysqli_select_db(resource
  iden_połączeniastring, nazwa_bazy)
```


- Zakończenie skryptu php i wyświetlenie napisu.

```
die(napis), exit(napis)
```

Zestawienie połączenia

sk_1.php


```
1   <HTML>
2    <HEAD>
3     <meta http-equiv="content-type"
4       content="text/html; charset=iso-8859-2">
5     <TITLE> Obsługa bazy danych MySQL</TITLE>
6    </HEAD>
7    <BODY>
8     <?php
9      $link = mysqli_connect("localhost","root","admin")
10      or die ("Nie można się połączyć");
11     print ("Połączenie nawiązane");
12     mysqli_select_db ($link,"test",)
13     or die ("Nie można wybrać bazy danych");
14     /* INSTRUKCJE OBSŁUGI BAZY */
15     mysqli_close($link);
16    ?>
17   </BODY>
18  </HTML>
19
```

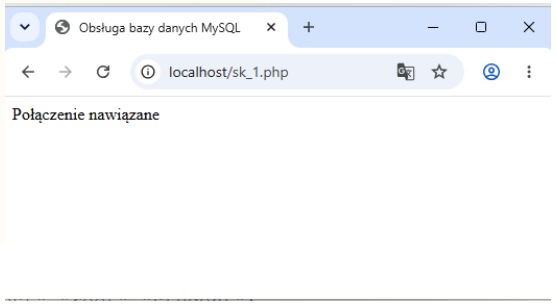

PHP – bazy danych

Zestawienie połączenia

- Błąd w adresie / loginie / haśle

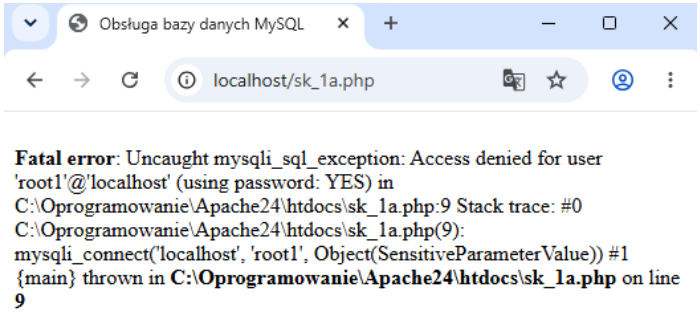


```php
<?php
 try
 {
  $link=mysqli_connect("localhost","root1","student");
  print ("Połączenie nawiązane");
  mysqli_select_db ($link,"test")
  or die ("Nie można wybrać bazy danych");
  /* INSTRUKCJE OBSŁUGI BAZY */
  mysqli_close($link);
 }
 catch (Exception $e)
 {
   echo 'Błąd połaczenia z bazą: ',  $e->getMessage(), "\n";
 }
?>
```

Więcej o obsłudze wyjątków w wykładzie o programowaniu obiektowym pti_13-obiektowe

PHP – bazy danych

Pozyskiwanie danych

- Wysyła zapytanie do aktywnej bazy na serwerze skojarzonym z podanym identyfikatorem połączenia.

```
resource mysqli_query(resource
  iden_połączenia, string zapytanie)
```

- Przyjmując, że zapytanie się powiodło, można użyć tej funkcji aby uzyskać informację o liczbie wierszy zwróconych w instrukcji SELECT.

```
int mysqli_num_rows()
```

- Liczby wierszy przetworzonych przez instrukcje DELETE, INSERT, REPLACE i UPDATE.

```
int mysqli_affected_rows()
```

Pozyskiwanie danych

- Pobiera jeden wiersz danych z wyniku skojarzonego z podanym identyfikatorem wyniku. Wiesz zwracany jest jako tablica. Kolejne wywołanie **mysqli_fetch_row()** zwróci następny wiersz z wyniku, lub FALSE jeżeli nie ma więcej wierszy.

```
array mysqli_fetch_row(resource wynik)
```

PHP – bazy danych

Przykład 1

- Wyświetlić w układzie tabelarycznym dane z bazy **`test`** z tabeli **`oceny`** o następującej strukturze:
  - ✓ nr_albumu varchar(6)
  - ✓ nazwisko varchar2(20)
  - ✓ imie varchar2(20)
  - ✓ grupa varchar2(11)
  - ✓ stopien varchar2(3)

PHP – bazy danych

Przykład 1

baza.sql

```sql
CREATE TABLE oceny (
    nr_albumu VARCHAR(6) PRIMARY KEY,
    nazwisko  VARCHAR(20),
    imie      VARCHAR(20),
    grupa     VARCHAR(11),
    stopien   VARCHAR(3)
);
insert into oceny values ("000001","Kowalski","Jan","11A","3,5");
insert into oceny values ("000002","Nowak","Marek","11A","4,5");
insert into oceny values ("000003","Mamla","Agnieszka","11A","5,0");
insert into oceny values ("000004","Kowalski","Darek","112A","2,0");
insert into oceny values ("000005","Suwak","tomek","112C","3,0");
```


	#	Nazwa	Typ	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	nr_albumu	varchar(6)	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Drop Więcej
☐	2	nazwisko	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Drop Więcej
☐	3	imie	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Drop Więcej
☐	4	grupa	varchar(11)	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Drop Więcej
☐	5	ocen	varchar(3)	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Drop Więcej

PHP – bazy danych

```php
<?php
 try
 {
  $link=mysqli_connect("localhost","root1","student");
  print ("Połączenie nawiązane");
  mysqli_select_db ($link,"test")
  or die ("Nie można wybrać bazy danych");
  /* INSTRUKCJE OBSŁUGI BAZY */
  mysqli_close($link);
 }
 catch (Exception $e)
 {
   echo 'Błąd połaczenia z bazą: ',  $e->getMessage(), "\n";
 }
?>
```

Pozyskanie danych


```
echo " <TABLE border='1' bgcolor=yellow width=400
   summary='wyniki zaliczenia'  frame=border>
 <TR>
  <TH>Nr_albumu</TH>
  <TH>Nazwisko</TH>
  <TH>Imie</TH>
  <TH>Grupa</TH>
  <TH>Ocena</TH>
 </TR>";
 $sql1='select * from oceny';
 $zaw1=mysqli_query($link,$sql1);
 while ($row1 = mysqli_fetch_row($zaw1)) {
   echo"
   <tr>
    <td>".$row1[0]."</td>
    <td>".$row1[1]."</td>
    <td>".$row1[2]."</td>
    <td>".$row1[3]."</td>
    <td>".$row1[4]."</td>
  </tr>"; };
 echo " </TABLE> ";
```

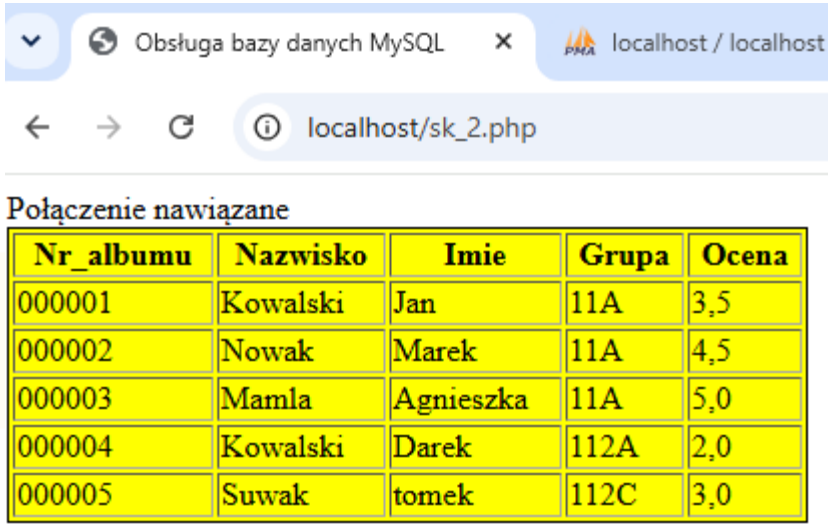

Nr_albumu	Nazwisko	Imie	Grupa	Ocena
000001	Kowalski	Jan	11A	3,5
000002	Nowak	Marek	11A	4,5
000003	Mamla	Agnieszka	11A	5,0
000004	Kowalski	Darek	112A	2,0
000005	Suwak	tomek	112C	3,0

Przykład 2

- Tak przerobić stronę, aby najpierw był wybór grupy z listy a dopiero potem wyświetlenie danych dla danej grupy.

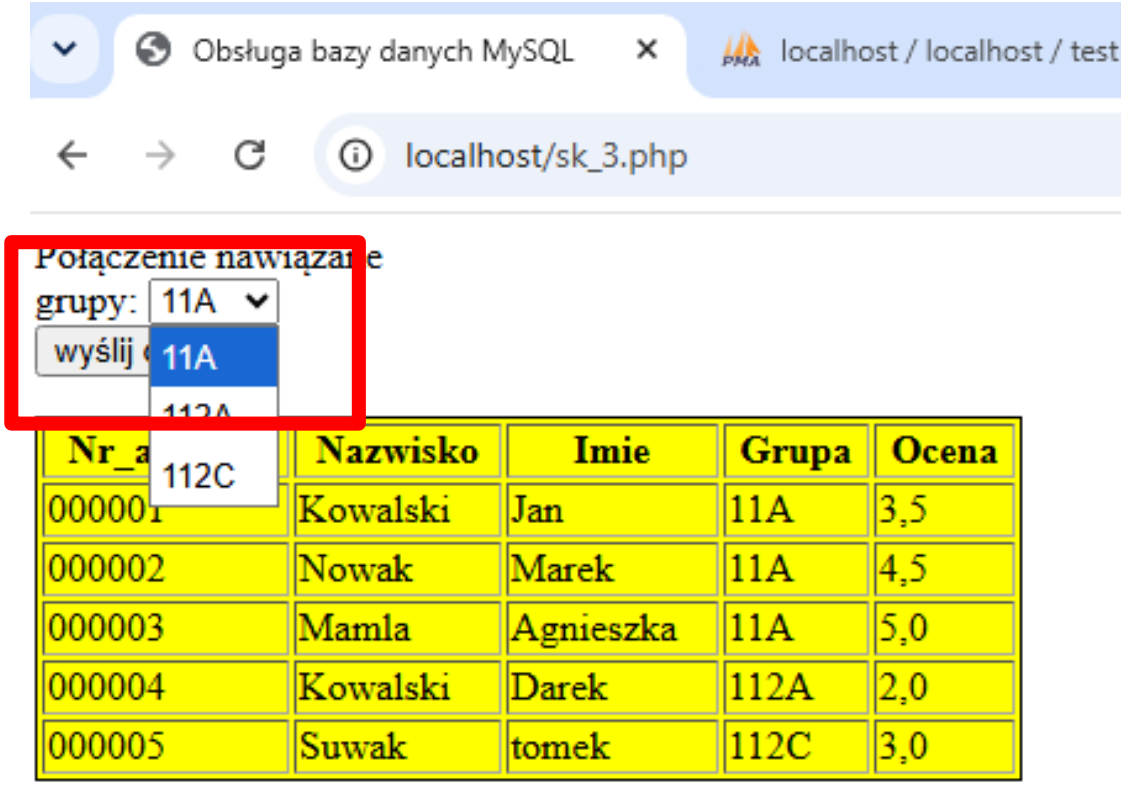




Formularz wyboru grupy

```
 echo "<form action='' method='post'>
  grupy: <select name='gru'>";
 $sql2='select distinct grupa from oceny';
 $zaw2=mysqli_query($link,$sql2);
 while ($row2 = mysqli_fetch_row($zaw2)) {
  echo '<option>'.$row2[0].'</option>'; }
 echo "</select><br>
 <input type='submit' value='wyślij dane'>
</form>";
```

```
if ($_SERVER['METHOD_REQUEST']='POST')
  if (isset($_POST['gru']))
$sql1='select * from oceny where grupa="'.$_POST['gru'].'"';
  else
$sql1='select * from oceny ';
 else
  $sql1='select * from oceny ' ;
```

Przykład 3

- Dołóżmy przyciski umożliwiające wykasowanie wybranego wiersza.

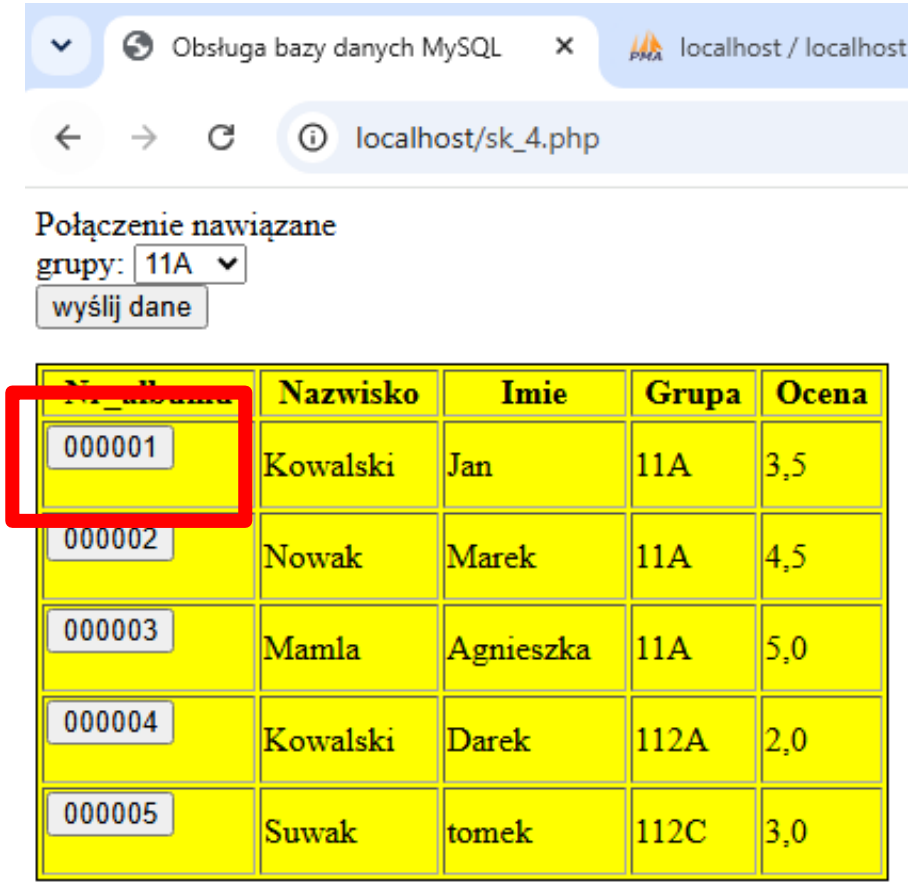

Pozyskanie danych

```
echo " <TABLE border='1' bgcolor=yellow width=400
   summary='wyniki zaliczenia'  frame=border>
 <TR>
  <TH>Nr_albumu</TH>
  <TH>Nazwisko</TH>
  <TH>Imie</TH>
  <TH>Grupa</TH>
  <TH>Ocena</TH>
 </TR>";
 $sql1='select * from oceny';
 $zaw1=mysqli_query($link,$sql1);
 while ($row1 = mysqli_fetch_row($zaw1)) {
   echo"
   <tr>
    <td>".$row1[0]."</td>
    <td>".$row1[1]."</td>
    <td>".$row1[2]."</td>
    <td>".$row1[3]."</td>
    <td>".$row1[4]."</td>
  </tr>"; };
 echo " </TABLE> ";
```

```
<td>
 <form action='sk_5.php' method='post'>
  <input type='submit' value='".$row1[0]."'name='kas'>
 </form>
</td>
```

Usunięcie rekordu

---------- Strona sk_5.php ----------

sk_5.php

```php
<?php
 $link = mysqli_connect("localhost","root","student" );
  mysqli_select_db ($link,"test");
  $sql1="delete from oceny where nr_albumu= '".$_POST['kas']."'";
  $zaw1=mysqli_query($link,$sql1);
  include("sk_4.php");
?>
```

Połączenie nawiązane

grupy: 11A

wyślij dane

Nr_albumu	Nazwisko	Imie	Grupa	Ocena
000002	Nowak	Marek	11A	4,5
000003	Mamla	Agnieszka	11A	5,0
000004	Kowalski	Darek	112A	2,0
000005	Suwak	tomek	112C	3,0

PHP – bazy danych

Klasa MySqli

- Numer błąd połączenia `mysqli->connect_errno()`
- Opis błędu `mysqli->connect_error()`
- Wykonaie zapytania `mysqlii->query()`
- `...`

`https://www.php.net/manual/en/class.mysqli.php`

Klasa MySqli

```
<?php
  $p = new mysqli('localhost','root','student','test');
  if($p->connect_errno){ echo $p->connect_error;}
  else
   echo "Polczenie zestawione";
  echo "<form action='' method='post'>
   grupy: <select name='gru'>";
  $sq12='select distinct grupa from oceny';
  $zaw2=$p->query($sq12);
  while ($row2 = $zaw2->fetch_row()) {
   echo '<option>'.$row2[0].'</option>'; }
  echo "</select><br>
  <input type='submit' value='wyślij dane'>
 </form>";
```

Klasa MySqli

```
$zaw1=$p->query($sql1);
 while ($row1 =$zaw1->fetch_row()) {
  echo"
  <tr>
   <td>
    <form action='mysql_2.php' method='post'>
     <input type='submit' value='".$row1[0]."'name='kas'>
    </form>
   </td>
   <td>".$row1[1]."</td>
   <td>".$row1[2]."</td>
   <td>".$row1[3]."</td>
   <td>".$row1[4]."</td>
 </tr>"; };
echo " </TABLE> ";
?>
```

PHP – bazy danych

Biblioteka pdo

- PDO to interfejs do różnych baz danych takich jak MySQL, PostgreSQL, Oracle czy SQLite. Za pomocą tego samego interfejsu możemy korzystać z różnych baz danych.
- PDO dostępne jest w PHP od wersji 5.1.0.
- Aby z niego korzystać należy dołączyć w zależności od typu bazy odpowiednie biblioteki biblioteki
  - ✓ **extension=php_pdo.dll** **- tylko wersja 5**
  - ✓ extension=php_pdo_firebird.dll
  - ✓ extension=php_pdo_mssql.dll
  - ✓ extension=php_pdo_mysql.dll
  - ✓ extension=php_pdo_oci.dll
  - ✓ extension=php_pdo_oci8.dll

PHP – bazy danych

Biblioteka pdo

- Aby połączyć się bazą należy stworzyć nowy obiekt
  - ✓ MySQL

```
$dbh = new PDO('mysql:host=serwer;
   dbname=baza', LOGIN, HASŁO);
```

  - ✓ Firebird

```
$dbh = new PDO("firebird:User=LOGIN;
  Password=HASŁO; Database=NAZWA_BAZY;
  DataSource=localhost;Port=3050")
```

  - ✓ Oracle

```
$dbh = new PDO('oci:dbname=nazwa_bazy',
  'uzytkownik', 'haslo');
```

Biblioteka pdo

- Aby połączyć się bazą należy stworzyć nowy obiekt
  - ✓ PostgreSQL

```
$dbh = new PDO('pgsql:host=serwer port=5432
    dbname=baza user=LOGIN password=HASŁO')
```

PHP – bazy danych

Klasa pdo

- Rozpoczęcie transakcji `PDO-> beginTransaction()`
- Zatwierdzenie operacji `PDO-> commit()`
- Kod błędu `PDO-> errorCode()`
- Liczba wierdzy `PDO-> exec()`
- Przygotowanie zapytania `PDO-> query()`
- Wycofanie transakcji `PDO-> rollBack()`
- `...`

Więcej na `https://www.php.net/pdo`

Przykład

```
<?php
   $dsn = "mysql:host=localhost;dbname=test";
   $user = "root";
   $passwd = "student";
   $p = new PDO($dsn, $user, $passwd);
     echo "<form action='' method='post'>
    grupy: <select name='gru'>";
   $sql2='select distinct grupa from oceny';
   foreach ($p->query($sql2) as $row2) {
      echo '<option>'.$row2[0].'</option>';
   };
   echo "
   <input type='submit' value='wyślij dane'>
  </form>";
```

Biblioteka pdo

```
    if ($_SERVER['METHOD_REQUEST']='POST')
      if (isset($_POST['gru']))
    $sql1='select * from oceny where grupa="'.$_POST['gru'].'"';
      else
    $sql1='select * from oceny ';
    else
      $sql1='select * from oceny ' ;


    foreach ($p->query($sql1) as $row1) {
        echo"
       <tr>
        <td>
         <form action='pdo_2.php' method='post'>
          <input type='submit' value='".$row1[0]."'name='kas'>
         </form>
        </td>
        <td>".$row1[1]."</td>
        <td>".$row1[2]."</td>
        <td>".$row1[3]."</td>
        <td>".$row1[4]."</td>
      </tr>"; };
     echo " </TABLE> ";
?>
```


Pełna obsługa tabeli

Wiadomosci

```
id          int(11) NOT NULL
imie        varchar(20) NOT NULL
plec        text NOT NULL
lubi        text NOT NULL
muzyka      text NOT NULL
komentarz   text NOT NULL)
```

PHP – bazy danych

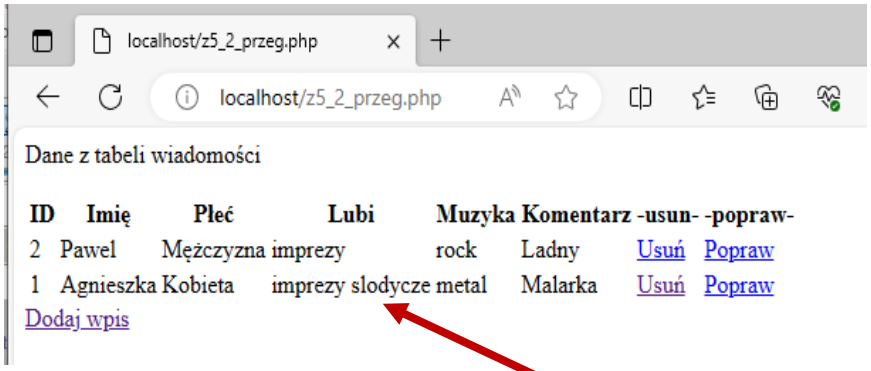


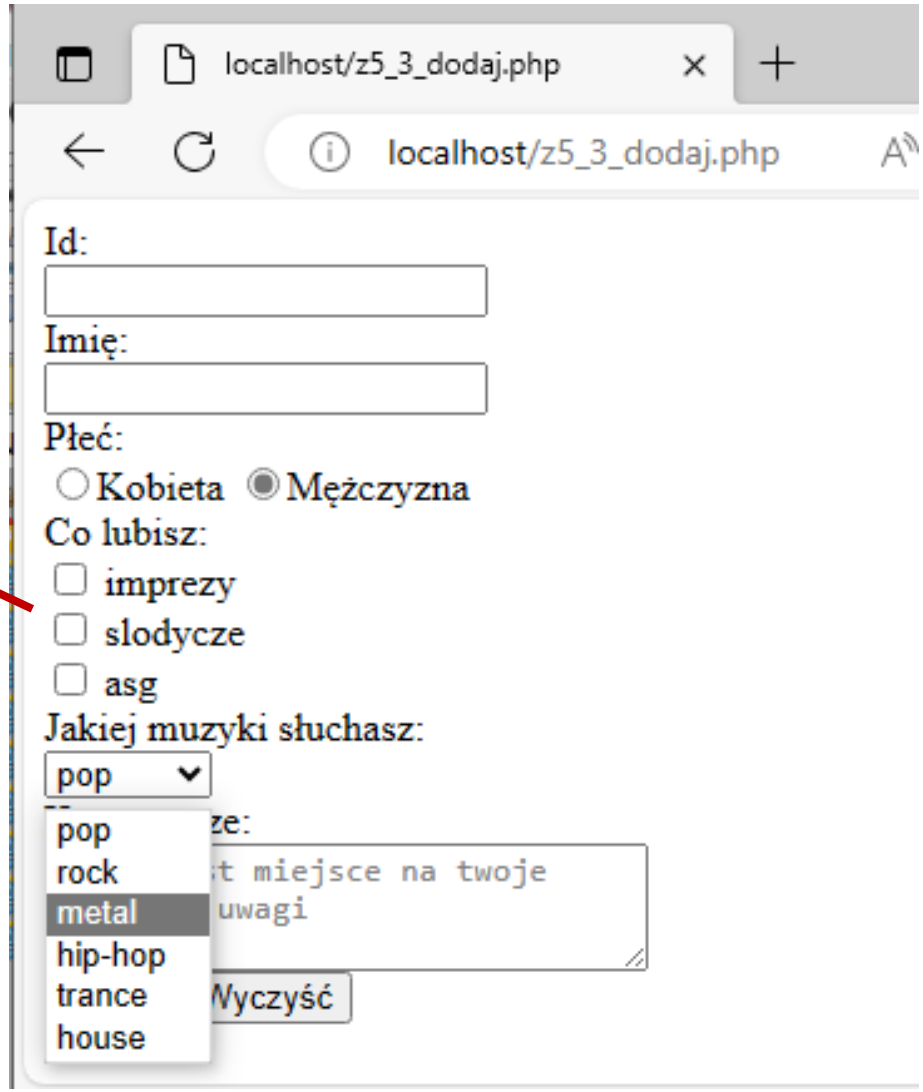

PHP – bazy danych

Parametry połączenia

- Plik z5_0_parametry.html

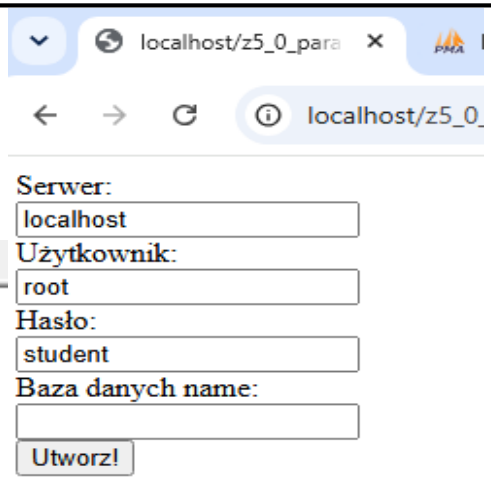

z5_0_parametry.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4    </head>
5    <body>
6     <form action="z5_0_generuj.php" method="post">
7      <label>Serwer:</label><br>
8      <input type='text' name='serverName' value="localhost"><br>
9      <label>Użytkownik:</label><br>
10     <input type='text' name='userName' value="root"><br>
11     <label>Hasło:</label><br>
12     <input type='text' name='password' value="student"><br>
13     <label>Baza danych name:</label><br>
14     <input type='text' name='databaseName' value=""><br>
15     <input type="submit" value="Utworz!"/>
16    </form>
17   </body>
18 </html>
```

Parametry połączenia

- Plik z5_0_generuj.php

```php
<?php
$y = ' ;
';
$myfile = fopen("z5_0_konfig.php", "w");
$x = "<?php".$y;
fwrite($myfile, $x);
$x = '$user ="'.$_POST["userName"].'"'.$y;
fwrite($myfile, $x);
$x = '$haslo ="'.$_POST["password"].'"'.$y;
fwrite($myfile, $x);
$x = '$host ="'.$_POST["serverName"].'"'.$y;
fwrite($myfile, $x);
$x = '$baza ="'.$_POST["databaseName"].'"'.$y;
fwrite($myfile, $x);
$x = '?>';
fwrite($myfile, $x);
fclose($myfile);
?>
```

z5_0_konfig.php

```php
<?php ;
$user ="root" ;
$haslo ="student" ;
$host ="localhost" ;
$baza ="test" ;
?>
```


Uwaga tu nie jest sprawdzane czy parametry są poprawne

Obsługa plików pti_12-php_pliki

PHP – bazy danych

Tworzenie tabeli

- Plik z5_1_tworz.php

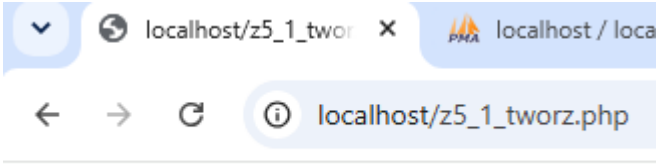

z5_1_tworz.php

```php
<?php
include "z5_0_konfig.php";
$id_conn = mysqli_connect($host, $user, $haslo);
mysqli_select_db($id_conn,$baza);
if($id_conn == false) die( 'BŁĄD dostępu do bazy danych!');
$tabela="CREATE TABLE IF NOT EXISTS wiadomosci
    ( id int(11) NOT NULL ,
      imie  varchar(20) NOT NULL,
          plec  text NOT NULL,
          lubi  text NOT NULL,
          muzyka text NOT NULL,
      komentarz text NOT NULL)" ;
mysqli_query($id_conn,$tabela);
?>
```


Uwaga tu nie jest sprawdzane czy baza lub tabela już istnieje

PHP – bazy danych



	#	Nazwa	Typ	Metoda porównywania napisów	Atrybuty	Null	Ustawienia domyślne	Komentarze	Extra	Działanie
☐	1	id	int			Nie	*Brak*			Change Usuń Więcej
☐	2	imie	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Usuń Więcej
☐	3	plec	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Usuń Więcej
☐	4	lubi	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Usuń Więcej
☐	5	muzyka	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Usuń Więcej
☐	6	komentarz	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Nie	*Brak*			Change Usuń Więcej

Przeglądanie zawartości

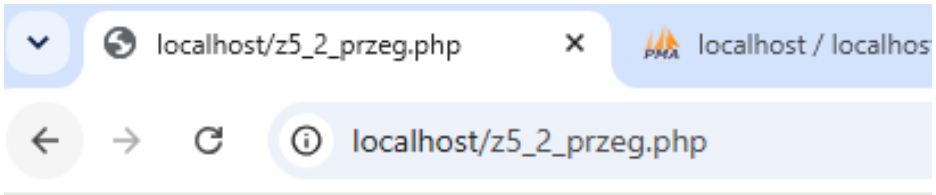

Dane z tabeli wiadomości

ID Imię Płeć Lubi Muzyka Komentarz -usun- -popraw-

Dodaj wpis

Dane z tabeli wiadomości

ID	Imię	Płeć	Lubi	Muzyka	Komentarz	-usun-	-popraw-
1	Marek	Mężczyzna	imprezy slodycze	rock	Brak uwag	Usuń	Popraw
2	Agnieszka	Kobieta	imprezy	hip-hop	Ładna strona	Usuń	Popraw

Dodaj wpis

Przeglądanie zawartości

- Plik z5_2_przeg.php

```php
<?php
include "z5_0_konfig.php";
$id_conn = mysqli_connect($host, $user, $haslo);
mysqli_select_db($id_conn,$baza);
if($id_conn == false) die( 'BŁĄD dostępu do bazy danych!');
$zapytanie = 'SELECT * FROM wiadomosci';
$wynik = mysqli_query($id_conn,$zapytanie);
if($wynik == FALSE) echo 'BLĄD! Pobierania treści z bazy!';
else {
   echo '<p>Dane z tabeli wiadomości</p>';
   echo '<table>';
   echo '<tr>
       <th>ID</th>
       <th>Imię</th>
       <th>Płeć</th>
       <th>Lubi</th>
       <th>Muzyka</th>
       <th>Komentarz</th>
       <th> -usun- </th>
       <th> -popraw- </th>

         </tr>';
```

Przeglądanie zawartości


- Plik z5_2_przeg.php

```
    while($row = mysqli_fetch_row($wynik))
        {
       echo '<tr>
            <td>'.$row[0].'</td>
            <td>'.$row[1].'</td>
            <td>'.$row[2].'</td>
            <td>'.$row[3].'</td>
            <td>'.$row[4].'</td>
            <td>'.$row[5].'</td>
            <td><a href="z5_5_usun.php?id='.$row[0].'">Usuń</a></td>
            <td><a href="z5_4_popr.php?id='.$row[0].'">Popraw</a></td>
                    </tr>';
     };
    echo '</table>';
      };
  echo '<td><a href="z5_3_dodaj.php?">Dodaj wpis</a></td>';
  mysqli_close($id_conn);
?>
```

Uwaga powinno być przez formularz i metodę post

PHP – bazy danych

Dodanie wpisu

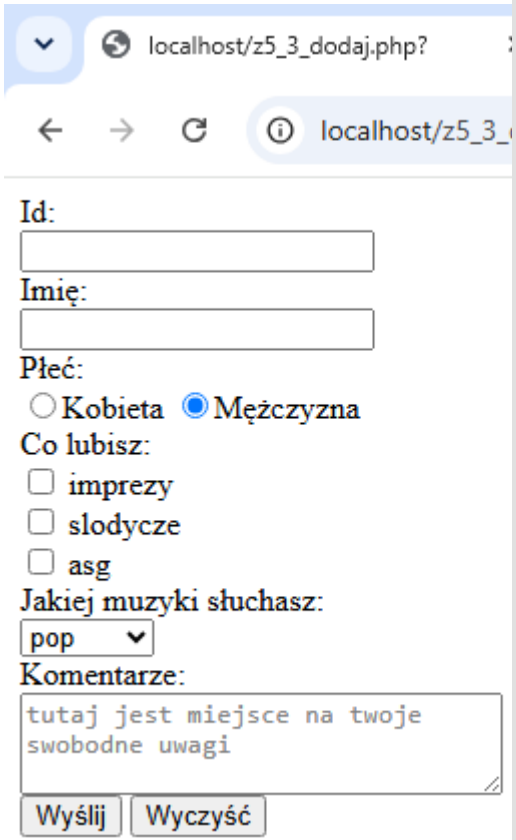


```php
<?php
 echo '<form action="z5_3_dodaj_wpis.php" method="POST">
    Id:<br><input type="text" name="id" size="20" maxlength="20"><br>
    Imię:<br><input type="text" name="imie" size="20" maxlength="20"><br>
        Płeć:<br>
     <input type="radio" name="plec" value="Kobieta" checked="checked">Kobieta
     <input type="radio" name="plec" value="Mężczyzna" checked="checked">Mężczyzna
        <br>
        Co lubisz:<br>
      <input type="checkbox" name="lubisz1" value="imprezy"> imprezy<br>
      <input type="checkbox" name="lubisz2" value="slodycze"> slodycze<br>
      <input type="checkbox" name="lubisz3" value="asg"> asg
        <br>
    Jakiej muzyki słuchasz:<br>
      <select name="muzyka" size="1">
        <option> pop </option>
        <option> rock </option>
        <option> metal </option>
        <option> hip-hop </option>
        <option> trance </option>
        <option> house </option>
       </select>
    <br>
    Komentarze:<br>
    <textarea name="komentarz" rows="3" cols="30" style="color: gray; "
          >tutaj jest miejsce na twoje swobodne uwagi
    </textarea><br>
    <input type="submit" value="Wyślij">
    <input type="reset"  value="Wyczyść">
       </form>';
?>
```


Dopisanie wiersza

- Plik z5_3_dodaj.php

z5_3_dodaj_wpis.php

```php
<?php
include "z5_0_konfig.php";
$id_conn = mysqli_connect($host, $user, $haslo);
mysqli_select_db($id_conn,$baza);
if($id_conn == false) die( 'BŁĄD dostępu do bazy danych!');
$id    =$_POST['id'];
$imie =$_POST['imie'];
$plec =$_POST['plec'];
if (isset($_POST['lubisz1'])) $lubi = $_POST['lubisz1'];
else
 $lubi ='' ;
if (isset($_POST['lubisz2'])) $lubi .= ' '.$_POST['lubisz2'];
if (isset($_POST['lubisz3'])) $lubi .= ' '.$_POST['lubisz3'];
$muzyka = $_POST['muzyka'];
$komentarz = $_POST['komentarz'];
$zapytanie = "INSERT INTO wiadomosci VALUES ($id, '$imie', '$plec', '$lubi', '$muzyka', '$komentarz');";
mysqli_query($id_conn,$zapytanie);
include "z5_2_przeg.php";
?>
```


PHP – bazy danych

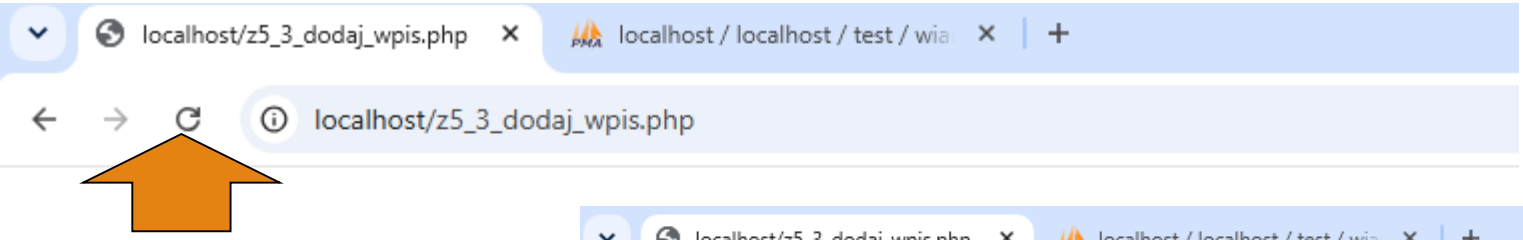

Dane z tabeli wiadomości

ID	Imię	Płeć	Lubi
1	Marek	Mężczyzna	imprezy slodycze
2	Agnieszka	Kobieta	imprezy
4	Marta	Kobieta	

Dodaj wpis

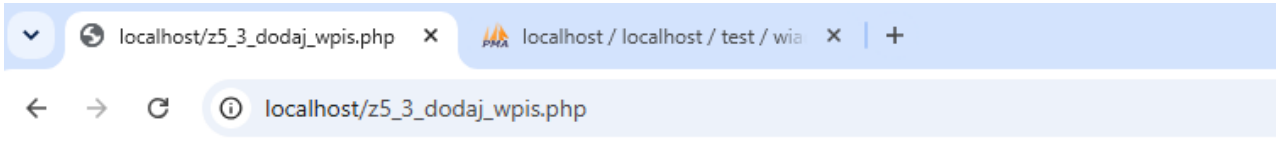


Dane z tabeli wiadomości

ID	Imię	Płeć	Lubi	Muzyka	Komentarz	-usun-	-popraw-
1	Marek	Mężczyzna	imprezy slodycze	rock	Brak uwag	Usuń	Popraw
2	Agnieszka	Kobieta	imprezy	hip-hop	Ładna strona	Usuń	Popraw
4	Marta	Kobieta		metal	tutaj jest miejsce na twoje swobodne uwagi	Usuń	Popraw
4	Marta	Kobieta		metal	tutaj jest miejsce na twoje swobodne uwagi	Usuń	Popraw
4	Marta	Kobieta		metal	tutaj jest miejsce na twoje swobodne uwagi	Usuń	Popraw


Dodaj wpis

```
mysqli_query($id_conn,$zapytanie);
/* include "z5_2_przeg.php"*/;
 header('Location:z5_2_przeg.php');
?>
```

PHP – bazy danych

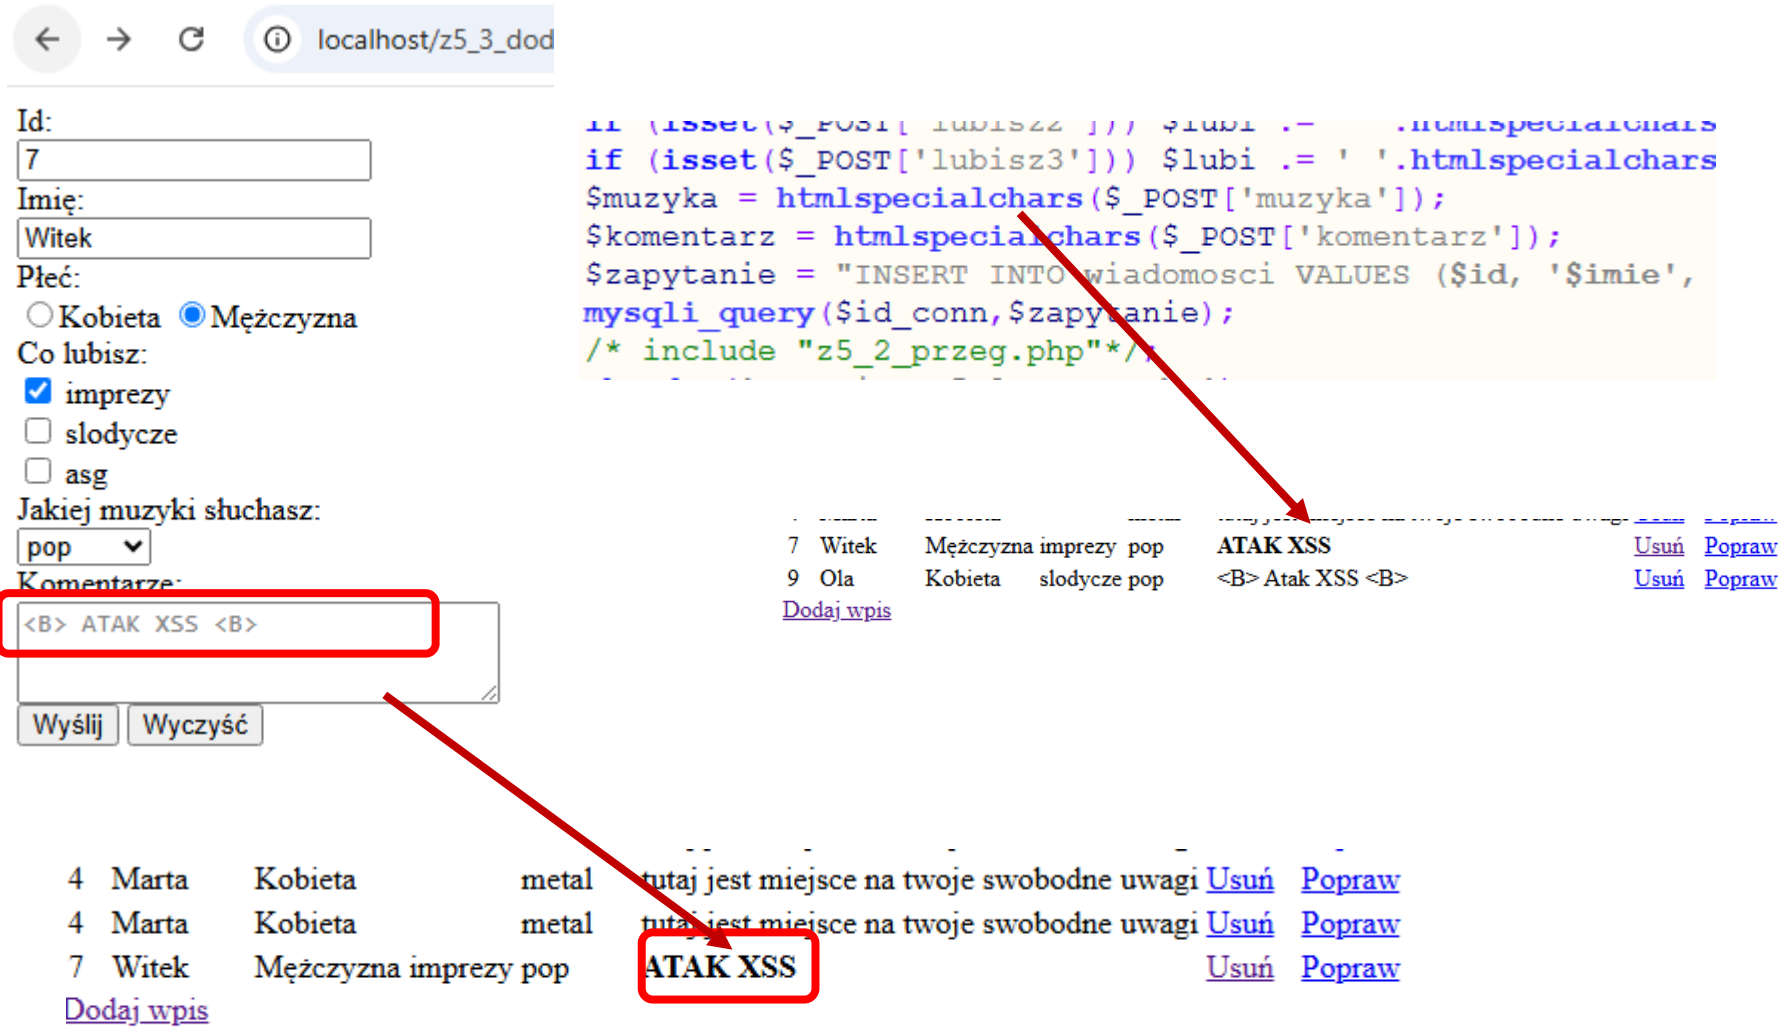

Poprawienie wiersza

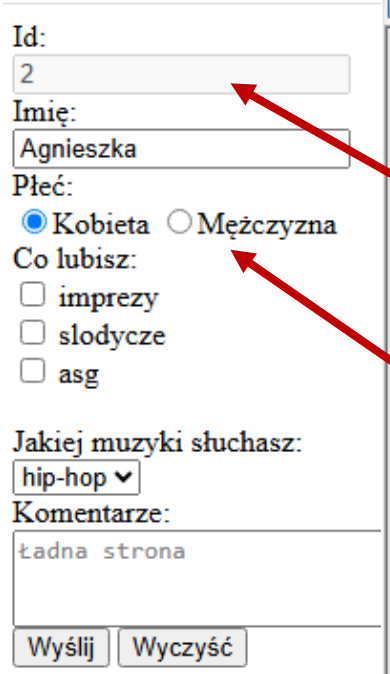

z5_4_popr.php

```php
<?php
include "z5_0_konfig.php";
$id_conn = mysqli_connect($host, $user, $haslo);
mysqli_select_db($id_conn,$baza);
if($id_conn == false) die( 'BŁĄD dostępu do bazy danych!');
$zapytanie = 'SELECT * FROM wiadomosci where id="'.$_GET['id'].'"';
$wynik = mysqli_query($id_conn,$zapytanie);
if($wynik == FALSE) echo 'BLĄD! Pobierania treści z bazy!';
else
  $row = mysqli_fetch_row($wynik);
echo '<form action="z5_4_popraw_wpis.php" method="POST">
   Id:<br><input type="text" name="id1" disabled
       value="'.$row[0].'"
              rsize="20" maxlength="20">
   <input type="text" name="id" hidden
       value="'.$row[0].'"
              rsize="20" maxlength="20"><br>
   Imię:<br><input type="text" name="imie"
       value="'.$row[1].'"
       size="20" maxlength="20"><br>
       Płeć:<br>';
       if ($row[2]='Kobieta')  echo '
    <input type="radio" name="plec" value="Kobieta" checked="checked">Kobieta
    <input type="radio" name="plec" value="Mężczyzna" >Mężczyzna
        <br>';
       else
        echo'
    <input type="radio" name="plec" value="Kobieta">Kobieta
    <input type="radio" name="plec" value="Mężczyzna" checked="checked">Mężczyzna
        <br>';
```

Poprawienie wiersza


```php
<?php
include "z5_0_konfig.php";
$id_conn = mysqli_connect($host, $user, $haslo);
mysqli_select_db($id_conn,$baza);
if($id_conn == false) die( 'BŁĄD dostępu do bazy danych!');
$id    = htmlspecialchars($_POST['id']);
$imie = htmlspecialchars($_POST['imie']);
$plec = htmlspecialchars($_POST['plec']);
if (isset($_POST['lubisz1'])) $lubi = htmlspecialchars($_POST['lubisz1']);
else
 $lubi ='' ;
if (isset($_POST['lubisz2'])) $lubi .= ' '.htmlspecialchars($_POST['lubisz2']);
if (isset($_POST['lubisz3'])) $lubi .= ' '.htmlspecialchars($_POST['lubisz3']);
$muzyka = htmlspecialchars($_POST['muzyka']);
$komentarz = htmlspecialchars($_POST['komentarz']);
$zapytanie = "update wiadomosci set
            id='$id',
                imie='$imie',
                plec='$plec',
                lubi= '$lubi',
                muzyka='$muzyka',
                komentarz='$komentarz'
        where id='$id';";
echo $zapytanie;
mysqli_query($id_conn,$zapytanie);
/* include "z5_2_przeg.php" */
 header('Location:z5_2_przeg.php');
?>
```

Kasowanie


z5_5_usun.php

```php
<?php
 include "z5_0_konfig.php";
 $id_conn = mysqli_connect($host, $user, $haslo);
 mysqli_select_db($id_conn,$baza);
 if($id_conn == false) die( 'BŁĄD dostępu do bazy danych!');
 $id = $_GET['id'];
 $zapytanie = "DELETE FROM wiadomosci where id='$id';";
 mysqli_query($id_conn,$zapytanie);
 include "z5_2_przeg.php";
?>
```

Formatowanie i style

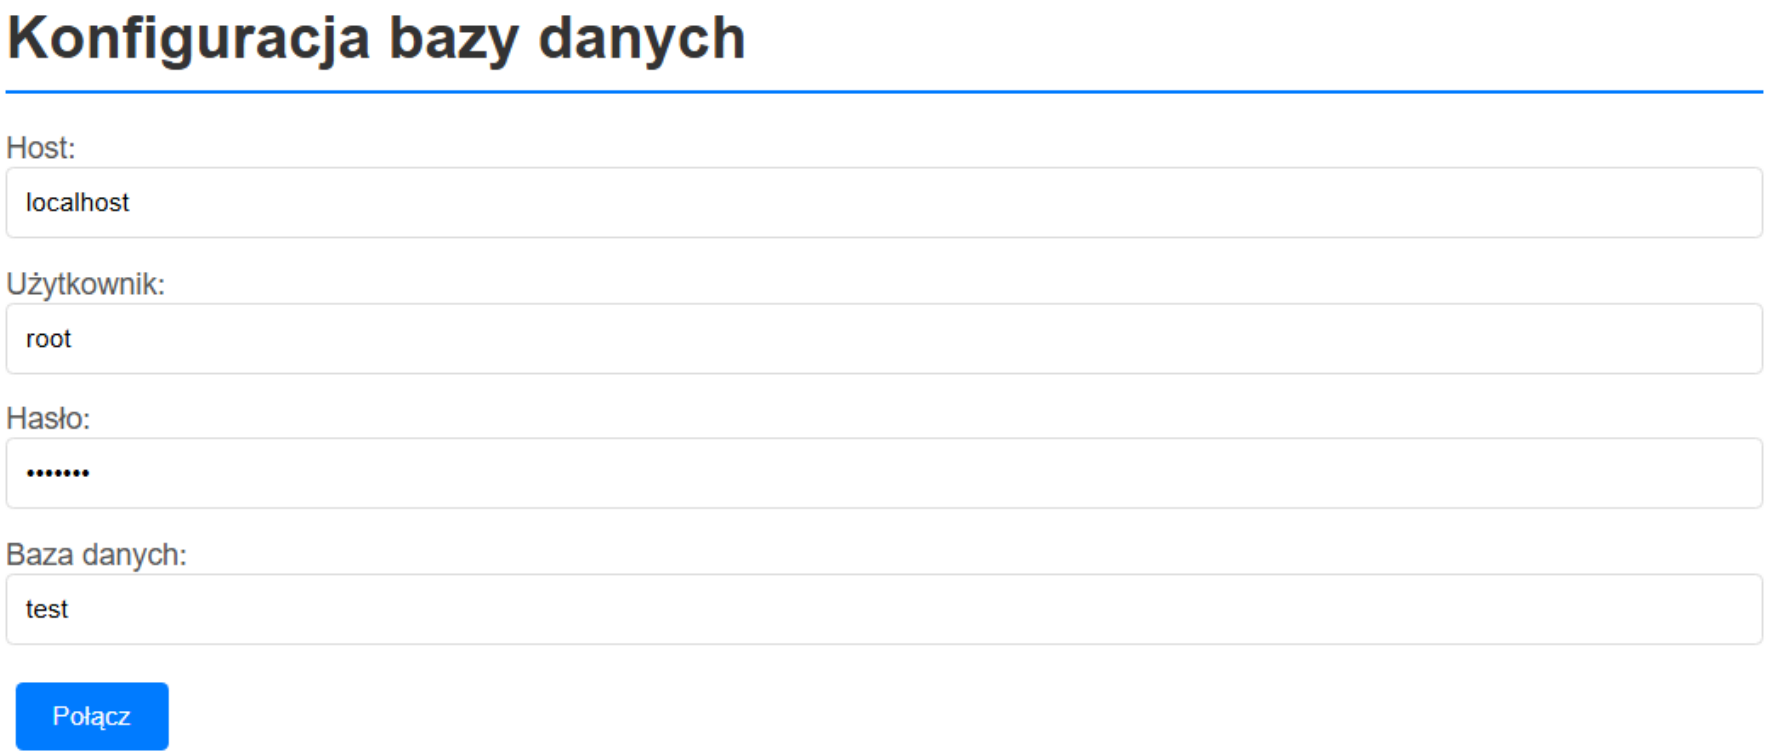

Formatowanie i style

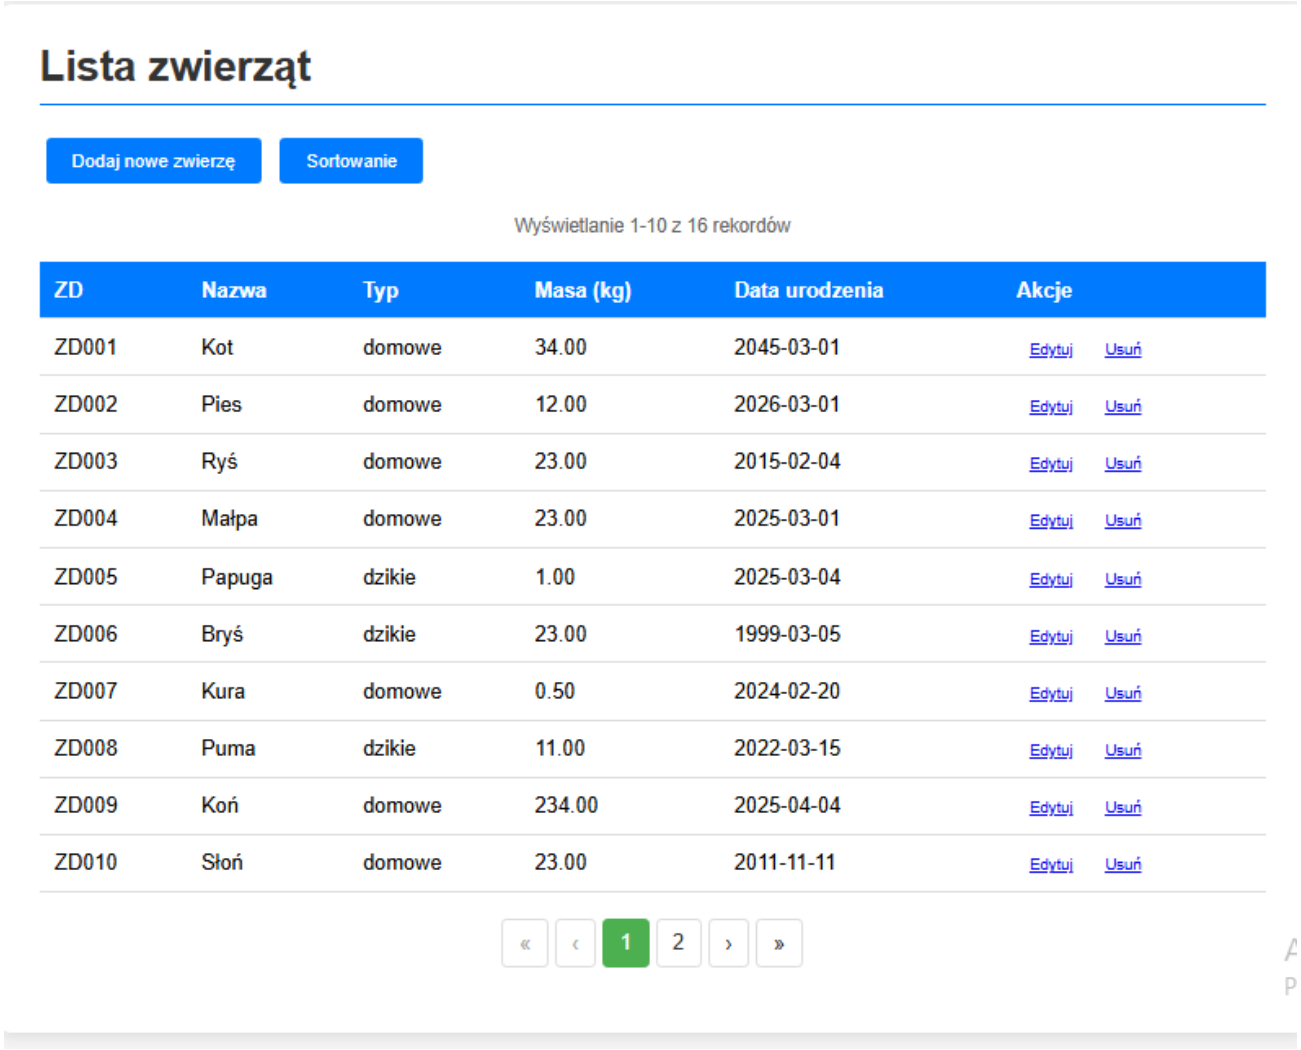

Lista zwierząt

Dodaj nowe zwierzę | Sortowanie

Wyświetlanie 1-10 z 16 rekordów

ZD	Nazwa	Typ	Masa (kg)	Data urodzenia	Akcje
ZD001	Kot	domowe	34.00	2045-03-01	Edytuj Usuń
ZD002	Pies	domowe	12.00	2026-03-01	Edytuj Usuń
ZD003	Ryś	domowe	23.00	2015-02-04	Edytuj Usuń
ZD004	Małpa	domowe	23.00	2025-03-01	Edytuj Usuń
ZD005	Papuga	dzikie	1.00	2025-03-04	Edytuj Usuń
ZD006	Bryś	dzikie	23.00	1999-03-05	Edytuj Usuń
ZD007	Kura	domowe	0.50	2024-02-20	Edytuj Usuń
ZD008	Puma	dzikie	11.00	2022-03-15	Edytuj Usuń
ZD009	Koń	domowe	234.00	2025-04-04	Edytuj Usuń
ZD010	Słoń	domowe	23.00	2011-11-11	Edytuj Usuń

« ‹ 1 2 › »

Formatowanie i style

Nazwa	Typ	Masa (kg) ▲	Data urodzenia	Akcje
Kura	domowe	0.50	2024-02-20	Edytuj Usuń
Papuga	dzikie	1.00	2025-03-04	Edytuj Usuń
Puma	dzikie	11.00	2022-03-15	Edytuj Usuń
Pies	domowe	12.00	2026-03-01	Edytuj Usuń
Pies	dzikie	12.00	2012-12-12	Edytuj Usuń
Aligator	domowe	12.00	2021-11-11	Edytuj Usuń
as	dzikie	12.00	0012-12-12	Edytuj Usuń
Ryś	domowe	23.00	2015-02-04	Edytuj Usuń
Małpa	domowe	23.00	2025-03-01	Edytuj Usuń
Bryś	dzikie	23.00	1999-03-05	Edytuj Usuń
Słoń	domowe	23.00	2011-11-11	Edytuj Usuń
Lew	dzikie	23.00	2021-12-11	Edytuj Usuń
Kot	domowe	34.00	2045-03-01	Edytuj Usuń
Małpa	domowe	123.00	2025-12-14	Edytuj Usuń
Koń	domowe	234.00	2025-04-04	Edytuj Usuń
as	dzikie	1122.00	0012-12-12	Edytuj Usuń