Politechnika Świętokrzyska

Aplikacje Internetowe
Podstawy Technologii Internetowych

Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408



Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

Sesje, Ciasteczka

PHP – sesje, ciasteczka

Konfiguracja PHP


- PHP.INI

```
[Session]
  session.save_path = /tmp
  session.use_cookies = 1
  session.cookie_lifetime = 0
  session.cookie_path = /
```

```
session.save_path = "c:\tmp"
```

```
session.cookie_path = "c:\tmp"
```

```
output_buffering = 4096
output_buffering = On
```

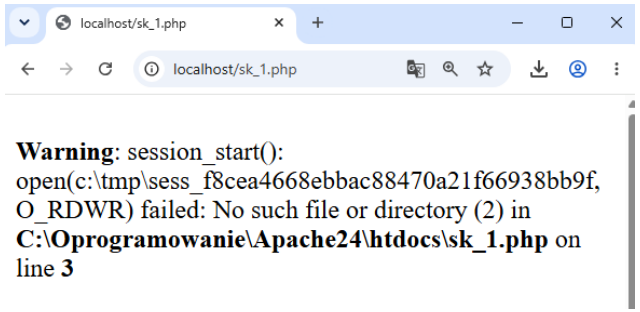

PHP – sesje, ciasteczka

Parę przydatnych funkcji

- Zwraca nazwę bieżącej sesji. Jeśli podano parametr nazwa, nazwa bieżącej sesji zostanie zmieniona na tą wartość.

```
session_name(string nazwa)
```

- Zwraca nazwę bieżącego identyfikatora sesji. Jeśli podano parametr id, identyfikator bieżącej sesji zostanie zmieniona na tą wartość.

```
session_id(string id)
```

- Tworzy sesję lub wznawia bieżącą na podstawie aktualnego identyfikatora sesji przekazanego przy wywołaniu, poprzez metodę GET, POST lub ciasteczko.


```
session_start()
```

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 1

- Ustawienie zmiennych sesyjnych – strona sk_1.php

```php
<?php
session_name('TESTOWA');
session_start();
echo 'Witaj na stronie #1';
$_SESSION['kolor'] = 'zielony';
$_SESSION['zwierze'] = 'kot';
$_SESSION['czas'] = time();
echo '<br /><a href="sk_2.php">strona 2 - bezposrednio</a>';
?>
```

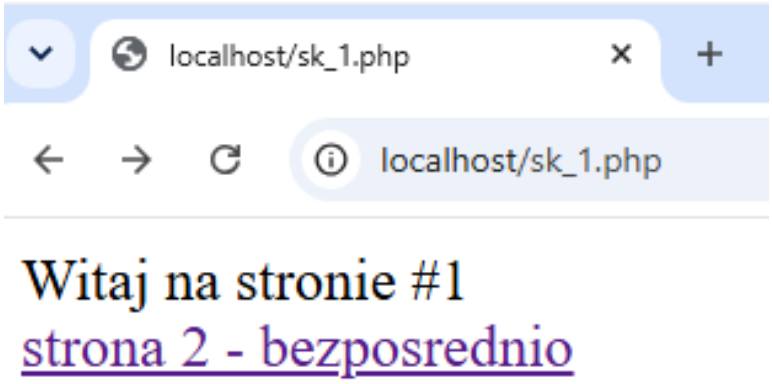


PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 1

- Korzystanie ze zmiennych sesyjnych – strona sk_2.php

sk_2.php

```
hp
session_name('TESTOWA');
session_start();
echo 'Witaj na stronie #2<br/>';
echo "Kolor ".$_SESSION['kolor']."<BR>";
echo "Zwierze ". $_SESSION['zwierze']."<BR>";
echo "Data :".date('Y m d H:i:s',$_SESSION['czas'])."<BR>";
```

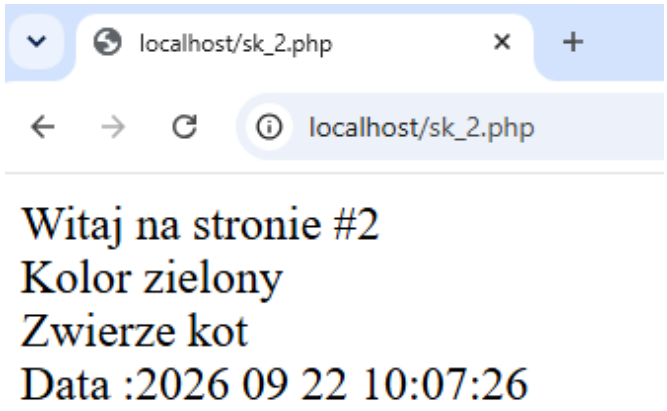


PHP – sesje, ciasteczka


Przykład 1

- Ustawienie zmiennych sesyjnych – strona sk_1a.php (**wyłączy mechanizm ciasteczek**)

sk_1a.php

```php
<?php
session_name('TESTOWA');
session_start();
echo 'Witaj na stronie #1';
$_SESSION['kolor'] = 'zielony';
$_SESSION['zwierze'] = 'kot';
$_SESSION['czas'] = time();
echo '<br /><a href="sk_2.php?'.SID.'">strona 2  - SID </a>';
echo '<br /><a href="sk_2.php?'.urlencode(session_name()).'='.
  urlencode(session_id()).'">strona 2 - SID NOWY</a> ';
?>
```

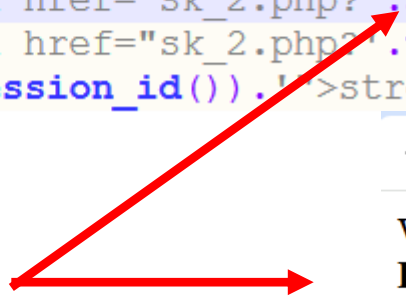

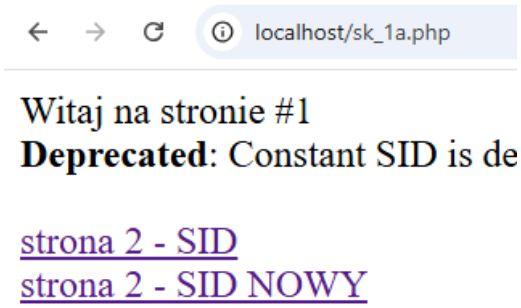

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 1

- Korzystanie ze zmiennych sesyjnych – strona sk_2.php

sk_2.php

```php
hp
session_name('TESTOWA');
session_start();
echo 'Witaj na stronie #2<br/>';
echo "Kolor ".$_SESSION['kolor']."<BR>";
echo "Zwierze ". $_SESSION['zwierze']."<BR>";
echo "Data :".date('Y m d H:i:s',$_SESSION['czas'])."<BR>";
```

localhost/sk_2.php?

Witaj na stronie #2
Kolor zielony
Zwierze kot
Data :2026 09 22 10:16:22

localhost/sk_2.php?TESTOWA=f2bf53e1da78967bdaad35b8fac51daa

Witaj na stronie #2
Kolor zielony
Zwierze kot
Data :2026 09 22 10:16:22

PHP – sesje, ciasteczka

Dodatkowe funkcje

- Zwraca nazwę bieżącego ogranicznika pamięci podręcznej

  `session_cache_limiter` `([string ogranicznik] ).`

  - ✓ **nocache** Zabronimy jakiekolwiek zachowywanie strony po stronie klienta.
  - ✓ **public** Pozwoli na takie przechowanie.

- Zwróć bieżący czas przedawnienia pamięci podręcznej. Zwrócona wartość podana jest w minutach. Jeśli podany zostanie parametr nowy_czas, bieżący czas przedawnienia zostanie zamieniony na nowy_czas. Czas przedawnienia jest ustawiany domyślnie na wartość 180 przechowywaną w session.cache_limiter w momencie startu.

  `session_cache_expire` `([int nowy_czas])`

PHP – sesje, ciasteczka

Dodatkowe funkcje

- Zwalnia wszystkie zmienne sesyjne, które są aktualnie zarejestrowane.

  `session_unset()`

- Wyrejestrowuje globalną zmienną o nazwie nazwa z bieżącej sesji.

  `session_unregister( string nazwa )`

- Ustawia parametry ciasteczka pierwotnie zdefiniowane w pliku php.ini. Efekt działania tej funkcji widoczny jest tylko do końca działania skryptu. W związku z tym, niezbędne jest wywołanie session_set_cookie_params() dla każdego żądania pobrania strony,.

```
void session_set_cookie_params( int czas_życia
[, string ścieżka [, string domena [, bool
bezpieczne]]] )
```

PHP – sesje, ciasteczka

Dodatkowe funkcje

- Funkcja umożliwia wysłanie nagłówka protokołu http

```
header('pole: wartosc')
```

- Określa ciasteczko (ang. cookie) do wysłania z nagłówkami HTTP. Ciasteczko musi być wysłane zanim jakiekolwiek inne nagłówki zostaną wysłane (to jest ograniczenie ciasteczek, nie PHP).


```
int setcookie( string nazwa [, string
 wartość [, int data_ważności [, string
 ścieżka [, string domena [, int
 bezpieczne]]]]] )
```

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 2

- Strona sk_3.php

```php
<?php
  echo "Ustawiam ciasteczka";
  setcookie ("cookie[three]", "ADAM");
  setcookie ("cookie[two]", "KOT");
  setcookie ("cookie[one]", "PIES");
  echo '<br /><a href="sk_4.php">Kolejna strona</a>';
?>
```

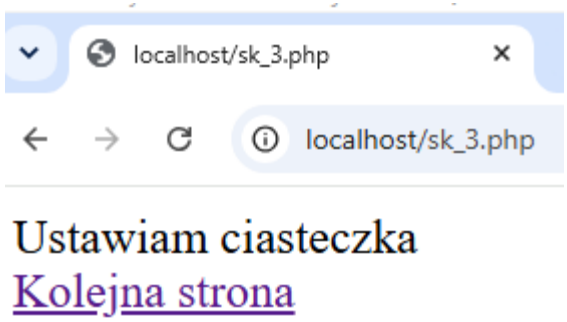


PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 2

- Strona sk_4.php

sk_4.php

```php
<?php
 if (isset ($cookie))
 {
  while (list($name, $value)=each($cookie))
   { echo "$name == $value <br>"; }
 }
?>
```

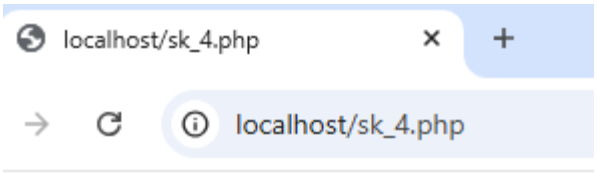


Dlaczego nie działa

PHP – sesje, ciasteczka


Przykład 2


- Strona sk_4.php

```
_4a.php
1  <?php
2  if (isset ($_COOKIE)){
3    if (isset ($_COOKIE['cookie']))
4  {
5      foreach ($_COOKIE['cookie'] as $name=> $value)
6      {echo "$name = $value <br>"; }
7    }
8  }
9  ?>
```

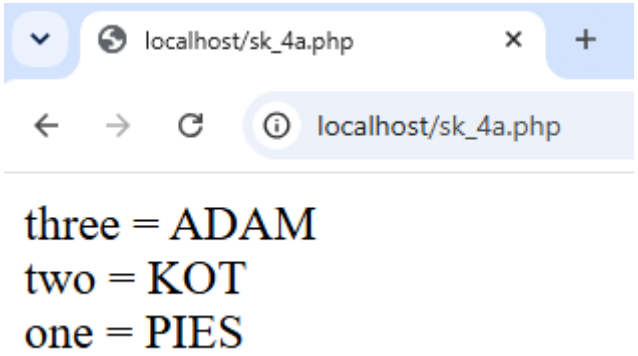

Restart przeglądarki

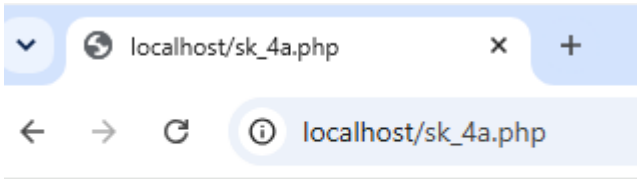

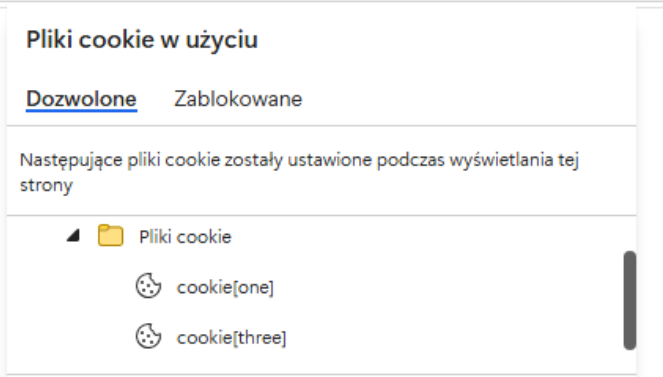



PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 2

- Strona 2 – poprawiona (skrypt sk_5.php)


```php
<?php
  echo "Ustawiam ciasteczka";
  setcookie ("cookie[three]", "ADAM",time()+3600,'','localhost');
  setcookie ("cookie[two]", "KOT",time()+3600,'','localhost');
  setcookie ("cookie[one]", "PIES",time()+3600,'','localhost');
  echo '<br /><a href="sk_4a.php">Kolejna strona</a>';
?>
```

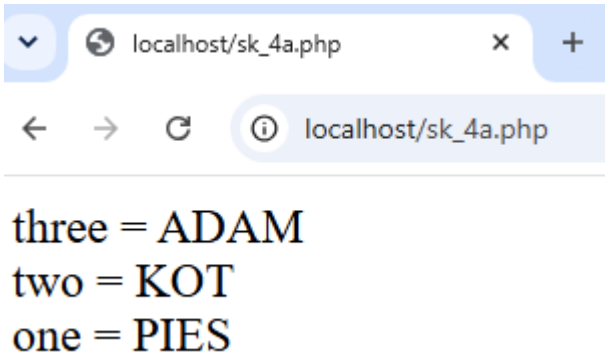

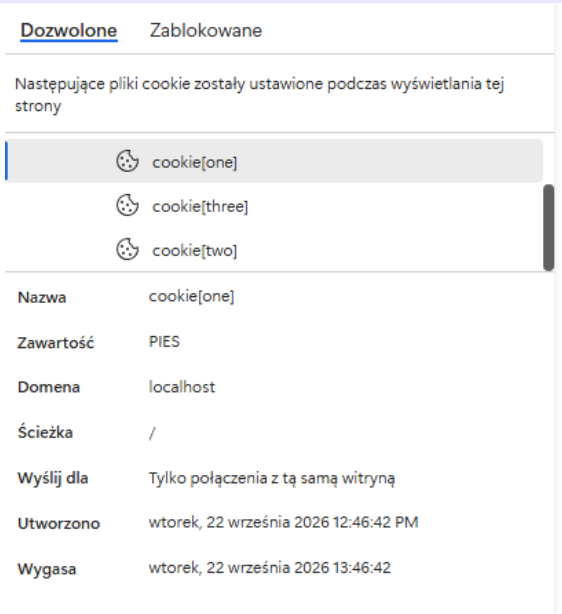

Przykład 3


- Logowanie do serwera z wygaszaniem po 3 błędach
  - ✓ Pierwszy krok

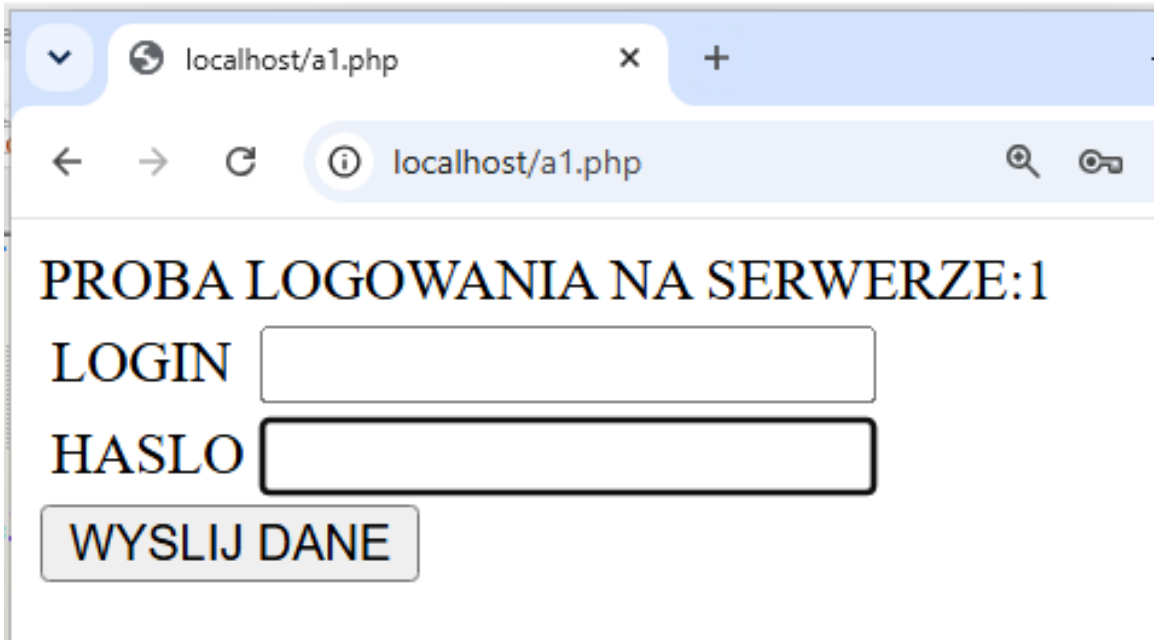

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3


- Logowanie do serwera z wygaszaniem po 3 błędach
  - ✓ Drugi krok

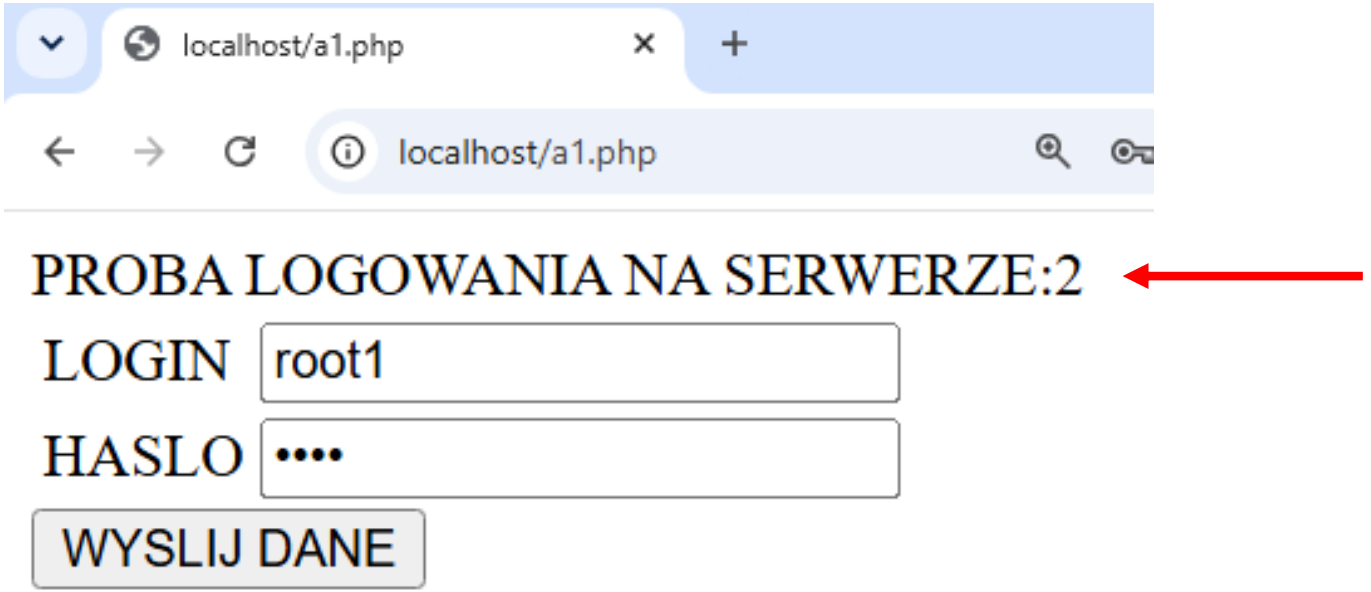

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3


- Logowanie do serwera z wygaszaniem po 3 błędach
  - ✓ Trzeci krok – przekroczony limit autoryzacji

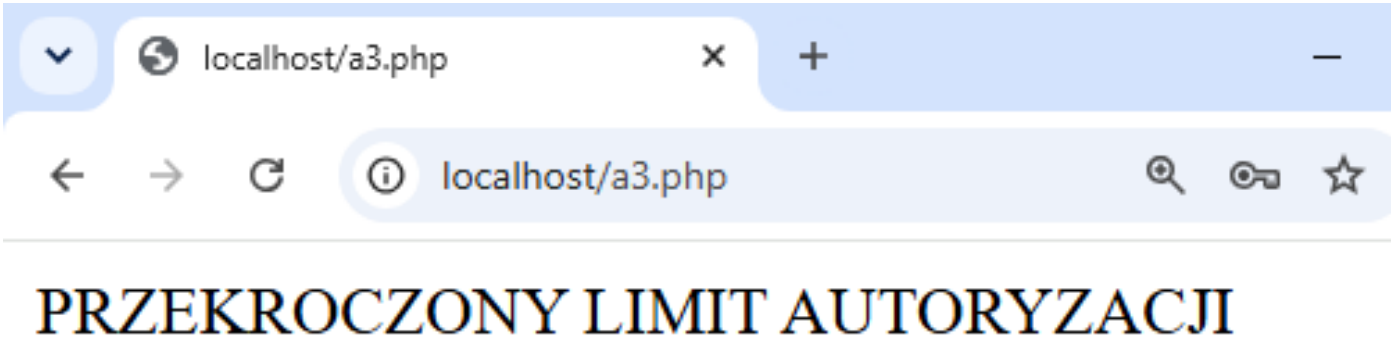

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3


- Logowanie do serwera z wygaszaniem po 3 błędach
  - ✓ Czwarty krok – poprawna autoryzacja

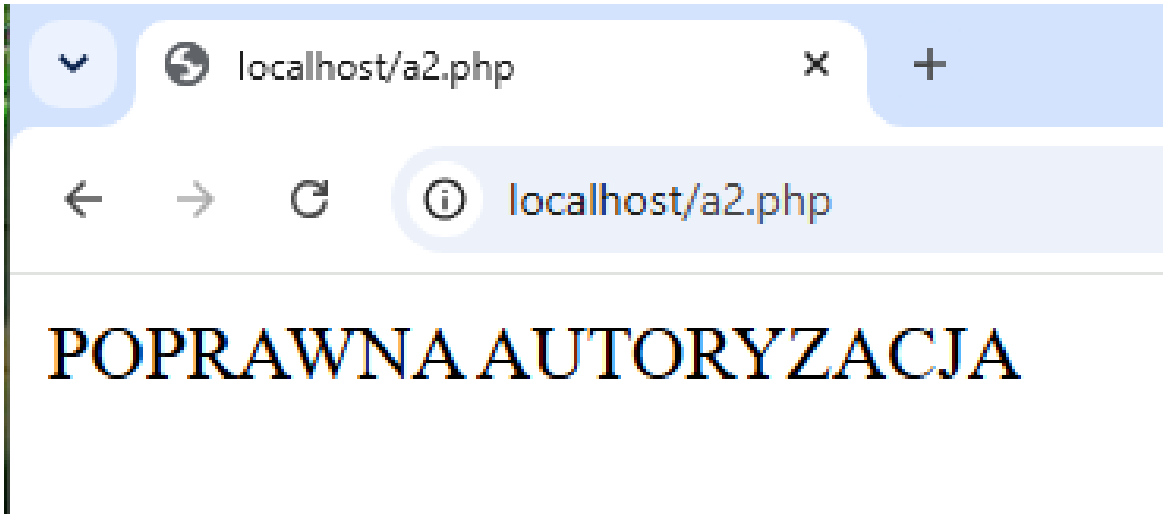

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3

- Logowanie do serwera z wygaszaniem po 3 błędach
  - ✓ Piąty krok – po 30 sekundach bezczynności

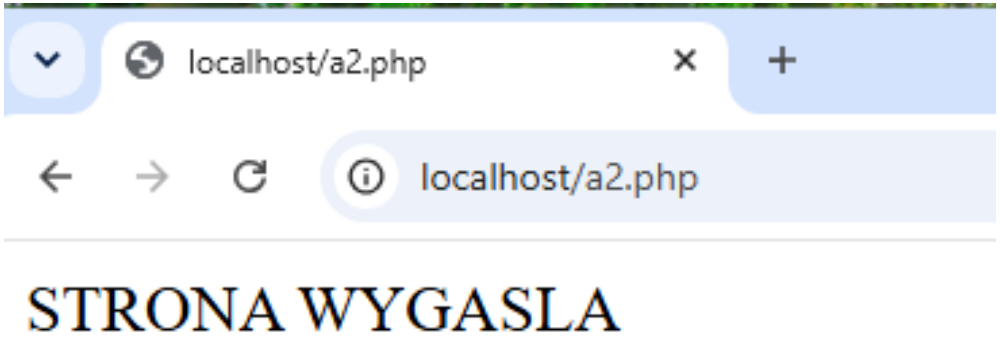

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3

- Parametry skryptów
  - ✓ Zmienne w formularzu
    - uzytkownik (root)
    - haslo (1121)
  - ✓ Zmienne sesyjne
    - Nazwa sesji TESTOWA3
    - licznik liczba prób autoryzacji
    - uzytkownik login użytkownik

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3

- Sieć działań - a1.php
  - ✓ Ustawienie parametrów sesji.
  - ✓ Sprawdzenie czy nie przekroczony limit autoryzacji (jeśli tak to przejście do strony a3.php).
  - ✓ Czy wypełnione były pola w formularzu (tak - autoryzacja, nie zwiększenie licznika i wyświetlenie formularza logowania).
  - ✓ Autoryzacja – sprawdzenie login i hasło (poprawne - ustawienie zmiennej sesyjnej uzytkownik, i przejście do strony a2.php, nie - zwiększenie licznika i wyświetlenie formularza

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3 /* SKRYPT A1.PHP */

```php
<?php
session_set_cookie_params (30);
session_cache_limiter('nocache');
session_name('TESTOWA3');
session_start();
if (!isset($_SESSION['licznik'])) $_SESSION['licznik']=0;
if ($_SESSION['licznik']>3 )
    { session_unset();
      header('Location: a3.php');
    }
if ((isset($_POST['UZYTKOWNIK'])) && (isset($_POST ['HASLO'])))
{
 if(($_POST['UZYTKOWNIK']=='root1') && ($_POST['HASLO']=='1121'))
  {
    $_SESSION['UZYTKOWNIK']= $_POST['UZYTKOWNIK'];
    header('Location: a2.php');
  }
  else
  { $_SESSION['licznik']++;}
}
else
$_SESSION['licznik']++;
```

PHP – sesje, ciasteczka


Przykład 3 /* SKRYPT A1.PHP */


```
$_SESSION['licznik']++;
echo 'PROBA LOGOWANIA NA SERWERZE:'.$_SESSION['licznik'];
echo '<FORM ACTI0N="A1.PHP" METHOD="POST">
<table>
<tr>
 <td> LOGIN </TD>
 <td> <INPUT TYPE="TEXT" name="UZYTKOWNIK" value="root1"> </TD> </tr>
<tr>
 <td> HASLO </td>
 <td> <INPUT TYPE="PASSWORD" name="HASLO" value="1121"> </TD>
</tr>
</TABLE>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="WYSLIJ DANE">
</FORM>';
?>
```

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3 /* SKRYPT A2.PHP */

```php
<?php
 session_cache_limiter('nocache');
 session_name('TESTOWA3');
 session_set_cookie_params (30);
 session_start();
 if (isset( $_SESSION['UZYTKOWNIK']))
  { echo 'POPRAWNA AUTORYZACJA'; }
 else
  { echo 'STRONA WYGASLA ';}
?>
```

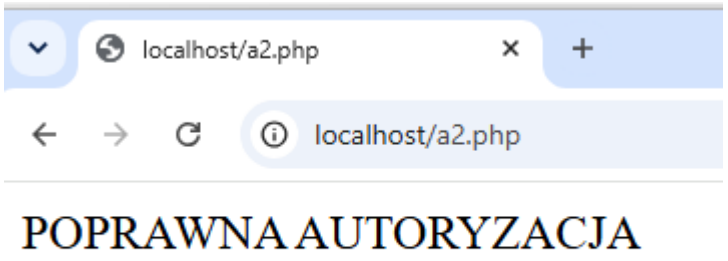

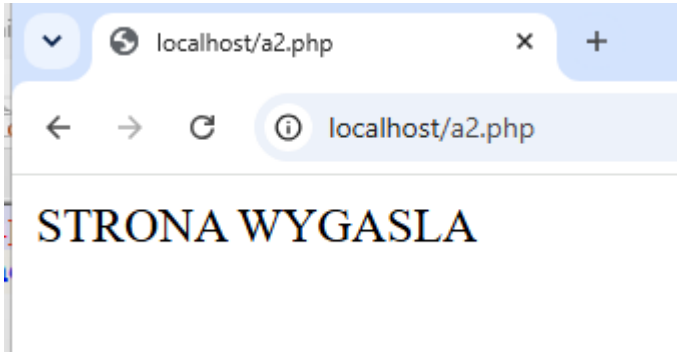

PHP – sesje, ciasteczka

Przykład 3 /* SKRYPT A3.PHP */

a3.php

```php
<?php
 echo "PRZEKROCZONY LIMIT AUTORYZACJI";
?>

```

