Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

Połączenia Socket

PHP – połączenia socket

Przydatne funkcje

- Otwiera połączenie we wskazane miejsce

```
resource fsockopen(string target, int port [, int &errno ] [, string &errstr ] [, float timeout] )
```

- Zwraca łańcuch o długość - 1 bajtów odczytany z pliku (strumienia) wskazanego przez uchwyt. Czytanie kończy się, kiedy przeczytano długość bajtów lub, gdy wystąpi znak nowej linii (jest on dołączany do zwracanego wyniku) lub, gdy wystąpi znak końca pliku EOF (którykolwiek przypadek zdarzy się pierwszy).

```
string fgets(resource uchwyt [, int długość])
```

PHP – połączenia socket

Przydatne funkcje

- Czyta dane z pliku, określonego przez utworzony wcześniej wskaźnik. Dane są czytane do długości określonej w drugim parametrze. Jeśli danych jest mniej niż podana długość, to po prostu zwrócone zostaną wszystkie dane z pliku.

```
string fread( int wskaźnik, int długość)
```

- Zapisuje łańcuch do strumienia pliku wskazanego przez uchwyt. Jeśli argument długość został podany, zapis zatrzymywany jest po zapisaniu długość bajtów lub końca łańcucha cokolwiek nastąpi szybciej. `fwrite()` zwraca liczbę zapisanych bajtów, lub FALSE w przypadku błędu..

```
int fwrite(resource uchwyt, string łańcuch [, int długość])
```

PHP – połączenia socket

Przydatne funkcje


- Zamyka wskaźnik pliku uchwyt. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki


```
bool fclose(resource uchwyt)
```

PHP – połączenia socket

Przykład 1 - Napisać strony umożliwiające wysyłanie poczty.

- Logowanie do serwera
- Formularz do wprowadzenia danych
- Po wprowadzeniu wysłanie i powrót do formularza by wysłać kolejną wiadomość

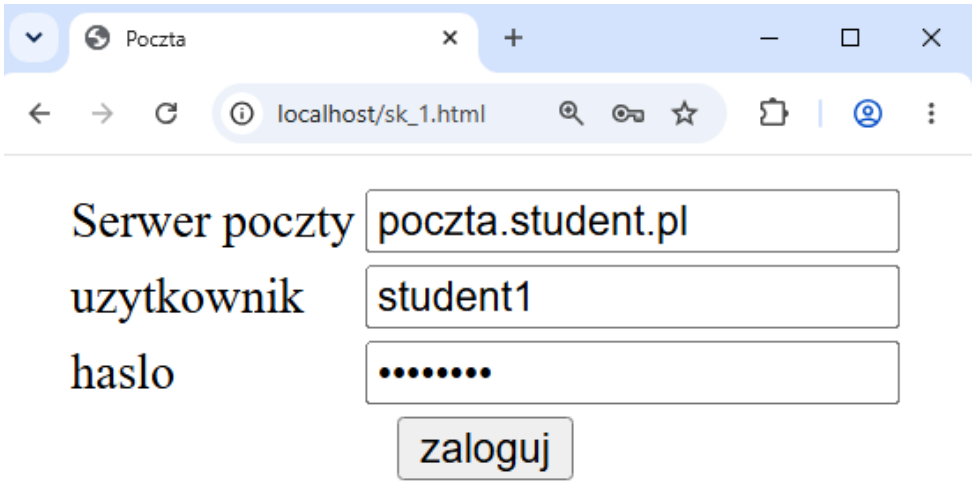


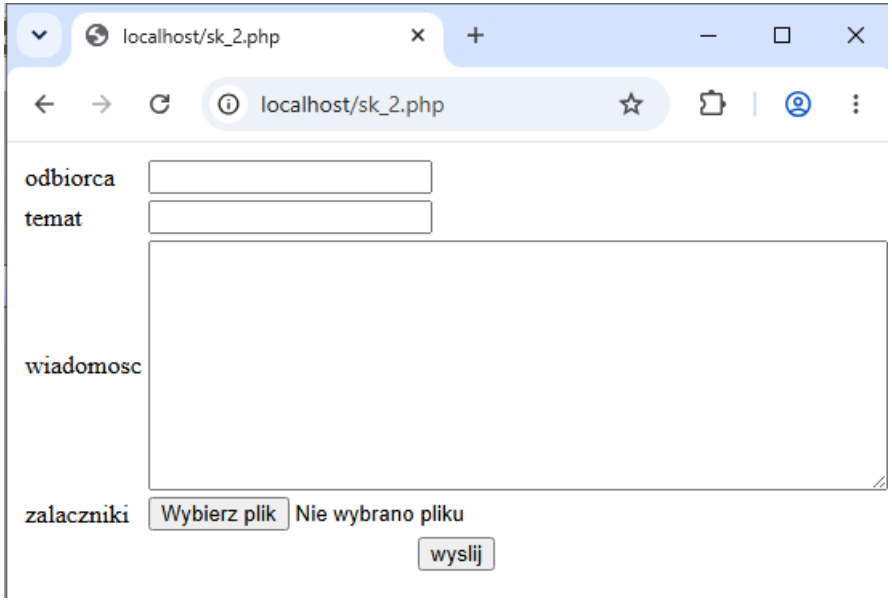


PHP – połączenia socket

Przykład 1 - Napisać strony umożliwiające wysyłanie poczty.

- Logowanie do serwera

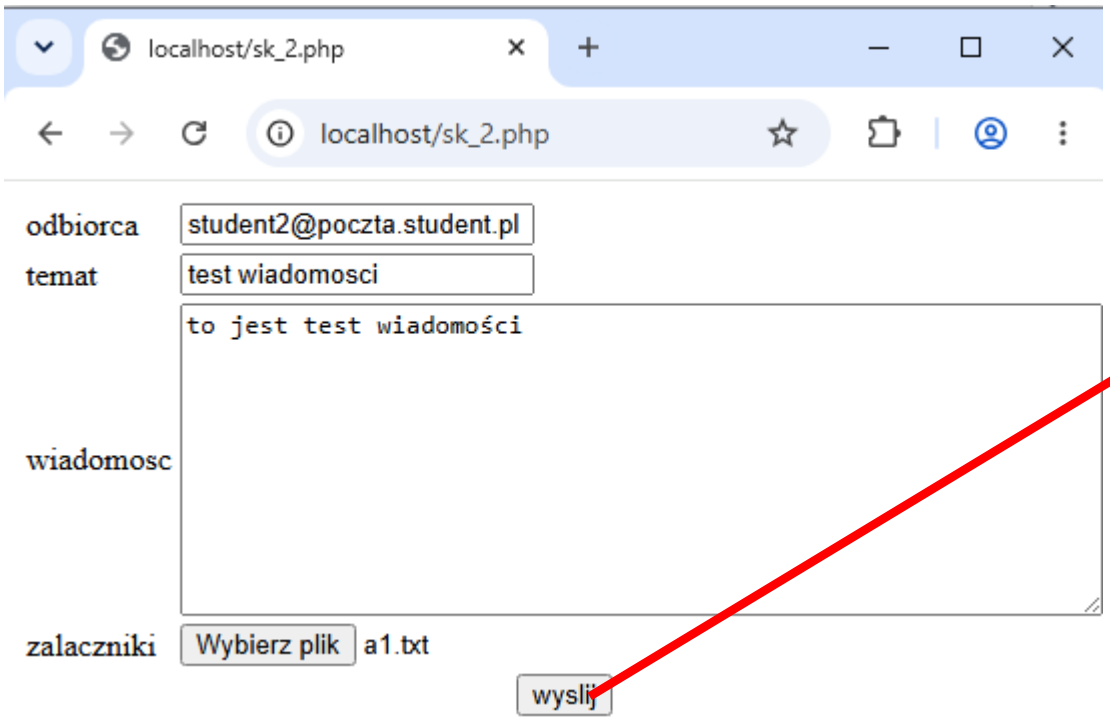


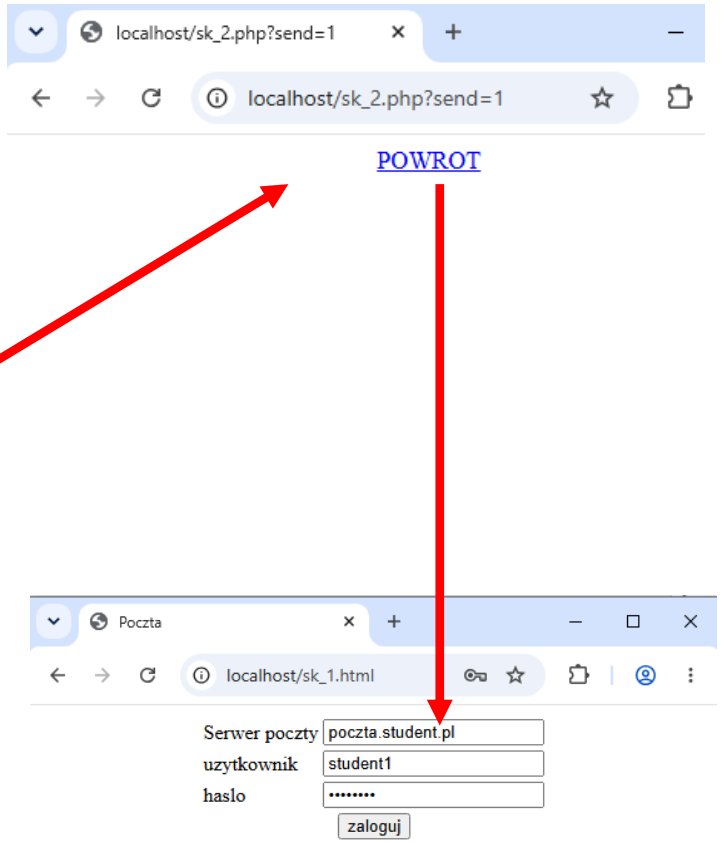

PHP – połączenia socket

Przykład 1 - Napisać strony umożliwiające wysyłanie poczty.

- Logowanie do serwera

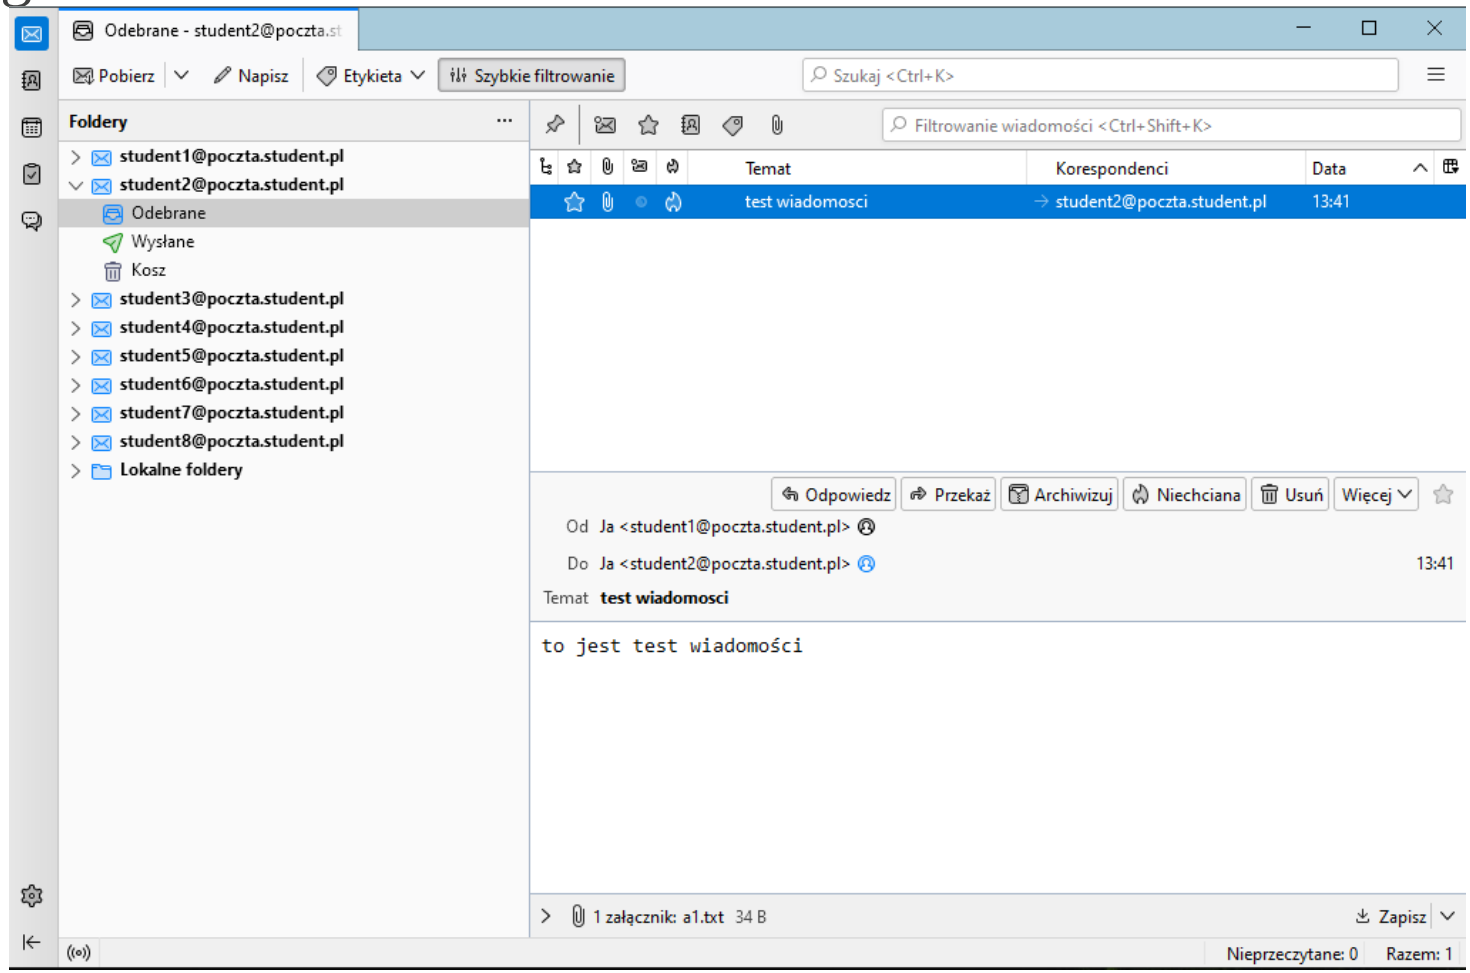

PHP – połączenia socket

Przykład 1 - Napisać strony… strona sk_1.htlm (logowanie)

```
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-2"/>
  <title>Poczta</title>
 </head>
 <body>
  <form action='sk_2.php' method='POST'>
   <table align=center>
    <tr>
     <td>Serwer poczty</td>
     <td><input type='text' name='host' value='poczta.student.pl'/></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>uzytkownik</td>
     <td><input type='text' name='user' value='student1'/></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>haslo</td>
     <td><input type='password' name='pass' value='student1'/></td>
    </tr>
    <tr>
     <td colspan='2' align= center><input type='submit' value='zaloguj'/></td>
    </tr>
   </table>
  </form>
 </body>
</html>
```

PHP – połączenia socket

Przykład 1 - Napisać strony… **strona sk_2.php (wiadomości)**

```php
<?php
$u=$_POST['user'];
$p=$_POST['pass'];
$h=$_POST['host']='poczta.student.pl';
  $end='
';

if (!isset($_GET['send']))
 {$ster='0';}
else
 {$ster='1';};
```

Sprawdzenie czy powrót z formularza

PHP – połączenia socket

```
if($ster=='0')
 {
  echo "
  <head>
  <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=ISO-8859-2'>
  </head>
  <body>
  <form enctype='multipart/form-data' action='sk_2.php?send=1' method='POST'>
   <table align=center>
    <tr>
     <td>odbiorca</td>
     <td><input type='tekst' name='odbiorca'/></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>temat</td>
      <td><input type='tekst' name='subject'/></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>wiadomosc</td>
     <td><textarea name='wiadomosc' rows='5' cols='60'></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>zalaczniki</td>
     <td><input type='file' size='32' name='plik_upload' value=''>
      <input type='hidden' name='nad' value='".$u."@".$h."'/>
      <input type='hidden' name='host' value='".$h."'/>
      <input type='hidden' name='user' value='".$u."'/>
      <input type='hidden' name='pass' value='".$p."'/></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan='2' align=center><input type='submit' name='wyslij' value='wyslij'/></td>
   </tr>
  </table>
 </form>
 </body>";
}
```

Formularz

Dane wiadomości

PHP – połączenia socket

```
if($ster=='1'){
   $user64=base64_encode($u);
   $pass64=base64_encode($p);
   if (! $id=fsockopen($h,'25',$err,$err_stri,30))
    {echo 'BLAD POLACZENIA';
     exit(1);
    }
  $linia='helo a'.$end;
  fwrite($id,$linia);
  $tekst=fgets($id);
  $na=(string) substr(fgets($id),0,3);
  if ($na != '250')
  {
   echo 'BŁAD POWITANIA';
   exit(2);
  }
  $linia='auth login '.$end;
  fwrite($id,$linia);
  $tekst=fgets($id);
  $linia=$user64.$end;
  fwrite($id,$linia);
  $tekst=fgets($id);
  $linia=$pass64.$end;
  fwrite($id,$linia);
  $tekst=fgets($id);
  $na=(string) substr($tekst,0,3);
  if ($na != '235')
  {
   echo 'BŁAD AUTORYZACJI';
   exit(2);
  }
```

Połączenie z serwerem

Domena

Autoryzacja

PHP – połączenia socket

```
$linia="mail from: <".$u."@".$h.">.$end";
 fwrite($id,$linia);
$tekst=fgets($id);
$linia="rcpt to: <".$_POST['odbiorca'].">.$end";
fwrite($id,$linia);
$tekst=fgets($id);
$linia="data.$end";
fwrite($id,$linia);
$tekst=fgets($id);
```



Od kogo do kogo

PHP – połączenia socket

```
From - Tue Sep 22 13:44:51 2026
X-Account-Key: account3
X-UIDL: A0278043983949209E3E286799E180BF
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 10000000
X-Mozilla-Keys:
Received: from a ([10.0.0.41]) by poczta.student.pl with
 MailEnable ESMTPA; Tue, 22 Sep 2026 13:41:59 +0200
From: <student1@poczta.student.pl>.
To: <student2@poczta.student.pl>.
Subject:test wiadomosci
Message-ID: <BD0DE878172A4A746E6AEBE83F3DD62E@poczta.student.pl>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.2.1
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;  boundary="----6E29FF1A8A7638A176AECFE9C8990EE0"
Content-Language: pl
Return-Path: <student1@poczta.student.pl>
Date: Tue, 22 Sep 2026 13:41:59 +0200

This is a multi-part message in MIME format.

------6E29FF1A8A7638A176AECFE9C8990EE0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

to jest test wiadomoÅ›ci

------6E29FF1A8A7638A176AECFE9C8990EE0
Content-Type: text/plain;
 name="a1.txt"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
 filename="a1.txt"

VG8gamVzdCBwbGlrIHRla3N0b3d5IA0KemFsYWN6bmlrYQ==
------6E29FF1A8A7638A176AECFE9C8990EE0--
```

PHP – połączenia socket

```
## FORMATOWANIE WIADOMOSCI ##
  $tab=$_FILES['plik_upload'];
  $nazwa_pliku=$tab['name'];
  $plik_t=file_get_contents($tab['tmp_name']);
  $tresc_pliku=base64_encode($plik_t);
  $typ=$tab['type'];
  $boundary = "----".strtoupper(md5(uniqid(time())));

  $nadawca=$_POST['user']."@".$h;
  $nadawca=$_POST['user']."@poczta.student.pl";

  $linia = "From: <".$nadawca.">.$end";
  $linia .= "To: <".$_POST['odbiorca'].">.$end";
  $linia .= "Subject:".$_POST['subject']."$end";
  $linia .= "Message-ID: <".strtoupper(md5(uniqid(time()))."@poczta.student.pl>$end";
  $linia .= "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.2.1".$end;
  $linia .= "MIME-Version: 1.0".$end;
  $linia .= "Content-Type: multipart/mixed; ";
  $linia .= ' boundary="'.$boundary.'"'.$end;
  $linia .= "Content-Language: pl".$end;
  $linia .= "Return-Path: ".$nadawca.$end.$end;
  fwrite($id,$linia);

  $linia  = "This is a multi-part message in MIME format.".$end.$end;
  $linia .= "--".$boundary.$end;
  $linia .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed".$end;
  $linia .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit".$end;
  $linia .= $end;
  fwrite($id,$linia);
```

PHP – połączenia socket


```
    $linia  = $_POST['wiadomosc'];
    $linia .= $end;
    $linia .= $end;
    $linia .= "--".$boundary.$end;
    fwrite($id,$linia);


    $linia  = "Content-Type: ".$typ.";".$end;
    $linia .= " name=\"".$nazwa_pliku."\"".$end;
    $linia .= "Content-Transfer-Encoding: base64".$end;
    $linia .= "Content-Disposition: attachment;".$end;
    $linia .= " filename=\"".$nazwa_pliku."\"".$end.$end;
    fwrite($id,$linia);

    fwrite($id, $tresc_pliku);
    $linia =  $end;
    $linia .= "--".$boundary."--".$end;
    fwrite($id,$linia);
    $linia = ".".$end;
    fwrite($id,$linia);
    $tekst=fgets($id);
    $linia="quit".$end;
 fwrite($id,$linia);
 $tekst=fgets($id);
 fclose($id);
  echo "<p align= center><a href='sk_1.html'>POWROT</a></p>";
}
?>
```

PHP – połączenia socket

Przykład 2 - Napisać strony które po autoryzacji umożliwią prostą obsługę poczty

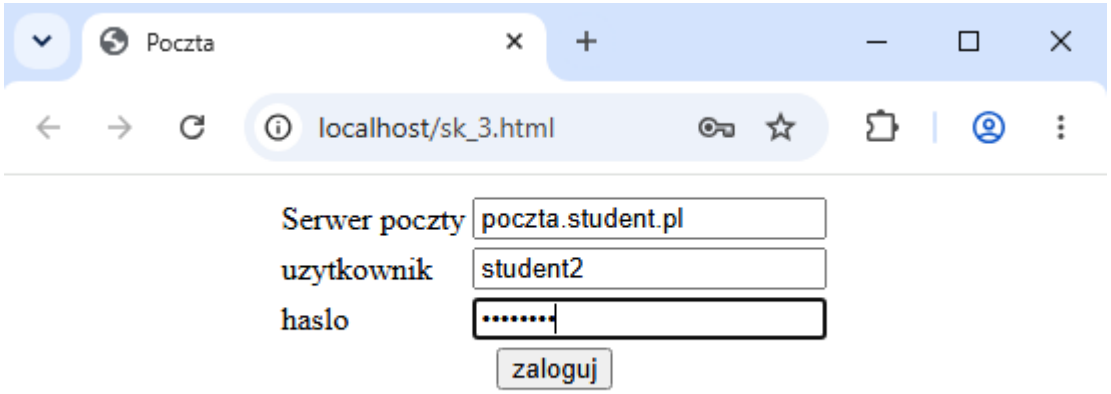

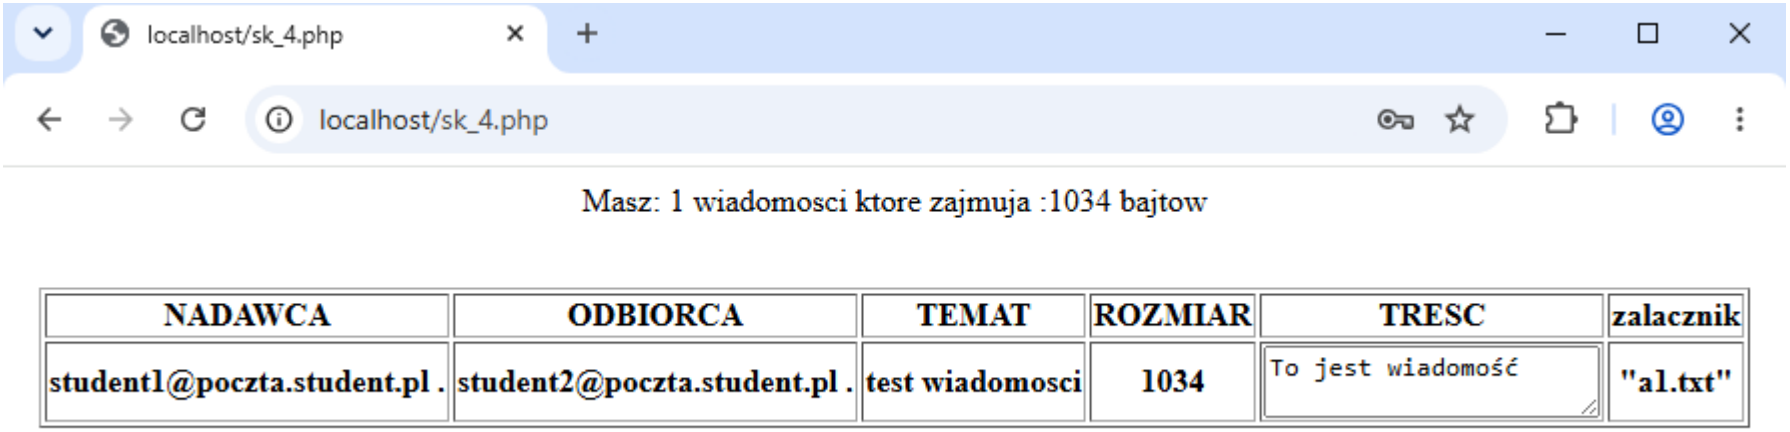

NADAWCA	ODBIORCA	TEMAT	ROZMIAR	TRESC	zalacznik
student1@poczta.student.pl .	student2@poczta.student.pl .	test wiadomosci	1034	To jest wiadomość	"a1.txt"

PHP – połączenia socket

```
ml
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-2"/>
  <title>Poczta</title>
 </head>
<body>
<form action='sk_4.php' method='POST'>
  <table align=center>
   <tr>
    <td>Serwer poczty</td>
    <td><input type='text' name='host'/></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>uzytkownik</td>
    <td><input type='text' name='user'/></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>haslo</td>
    <td><input type='password' name='pass'/></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan='2' align= center><input type='submit' value='zaloguj'/></td>
   </tr>
  </table>
 </form>
 </body>
</html>
```

PHP – połączenia socket


sk_4.php

```php
<?php
$u=$_POST['user'];
$p=$_POST['pass'];
$h=$_POST['host'];

 if (! $id=fsockopen($h,'110',$err,$err_stri,1500))
  {echo 'BLAD POLACZENIA';
  exit(1);
 }
 $end='
';
 $na=fgets($id);
 $linia='user '.$u.$end;
 fwrite($id,$linia);
 $na=fgets($id);
 $linia='pass '.$p.$end;
 fwrite($id,$linia);
 $na=(string) substr(fgets($id),0,3);
 if ($na != '+OK')
 {
  echo 'BŁAD AUTORYZACJI';
  exit(2);
 }
```


Autoryzacja

PHP – połączenia socket

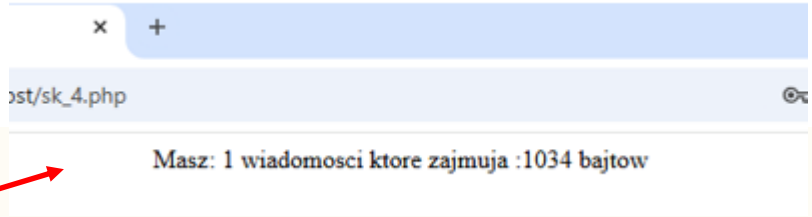


```
$linia="stat ".$end;
fwrite($id,$linia);
$na=fgets($id);
$inf=explode(" ",$na);
echo "<p align=center>Masz: ".$inf[1]. " wiadomosci ktore zajmuja :". $inf[2]." bajtow</p><br/>" ;
echo "<TABLE border='1' align=center>

<TR>
<TH>NADAWCA</TH>
<TH>ODBIORCA</TH>
<TH>TEMAT</TH>
<TH>ROZMIAR</TH>
<TH>TRESC</TH>
<TH>zalacznik</TH>
</TR>";
```

Nagłówek tabeli

PHP – połączenia socket

```
for ($x=1 ;$x<=$inf[1]; $x++)
{
 $linia="list ".$x.".$end";
 fwrite($id,$linia);
 $na=fgets($id);
 $inf1=explode(" ",$na);
 $linia="retr ".$x.".$end";
 fwrite($id,$linia);
 $nap='';
 while(strlen($nap)<$inf1[2]){
  $tmp=fgets($id);
  $nap .= $tmp;
 }
 $zmienna=fgets($id);
 $tresc=explode($end,$nap);
 $kon=0;
 $kon_w=0;
 $nap1='';
 $tem='';
 $nad='';
 $odb='';
 $zal='';
 $granica='x';
```

Pętla po wiadomościach

Przeczytanie całej wiadomości

Inicjowanie zmiennych

PHP – połączenia socket

Pętla po liniach wiadomości

```
for ($y=0; $y < count($tresc); $y++)
{
 if ($kon==3) #Naglowek zalacznika
  {
    $po=explode('=',$tresc[$y]);
    if(trim($po[0])=='name') $zal=$po[1];
  };
 if ($kon==2) #Naglowek tresci
  {
   if ((strlen($tresc[$y])==0)) $kon_w=1;
   if (trim($tresc[$y])==trim($granica)) {$kon=3;};

   if (($kon_w==1) and ($kon==2)) {$nap1=$nap1.$tresc[$y];};
  }
 if ($kon==0) #Naglowek ogolny
 {
  $linia=explode(':',$tresc[$y]);
  if ($linia[0]=='Subject') {$tem=$linia[1];}
  if ($linia[0]=='From') {$nad=$linia[1]; $nad=str_replace('<',' ',$nad); $nad=str_replace('>',' ',$nad);};
  if ($linia[0]=='To') {$odb=$linia[1];   $odb=str_replace('<',' ',$odb); $odb=str_replace('>',' ',$odb);}
  if ($linia[0]=='Content-Type') {$gr=explode('"',$linia[1]); if (isset($gr[1])) $granica ="--".$gr[1];};
  if ((strlen($linia[0])==0) and ($granica=='x')) $kon=1; #Jednoczesciowa wiadomosc
  if (trim($tresc[$y])==trim($granica))
    $kon=2; #Koniec nagłowka ogólnego
 };
}
```

PHP – połączenia socket

```
 echo "<TR>
 <TH>".$nad."</TH>
 <TH>".$odb."</TH>
 <TH>".$tem." </TH>
 <TH>".$inf1[2]."</TH>
 <TH> <Textarea>".$nap1."</TEXTAREA> </TH>
 <TH>".$zal."</TH>
 </TR>";
};
echo "</TABLE>";
?>
```

Wyświetlenie wiadomości

Państwu pozostaje zrobienie pobrania załącznika