
Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

Obsługa serwerów FTP

Dołączenie modułu

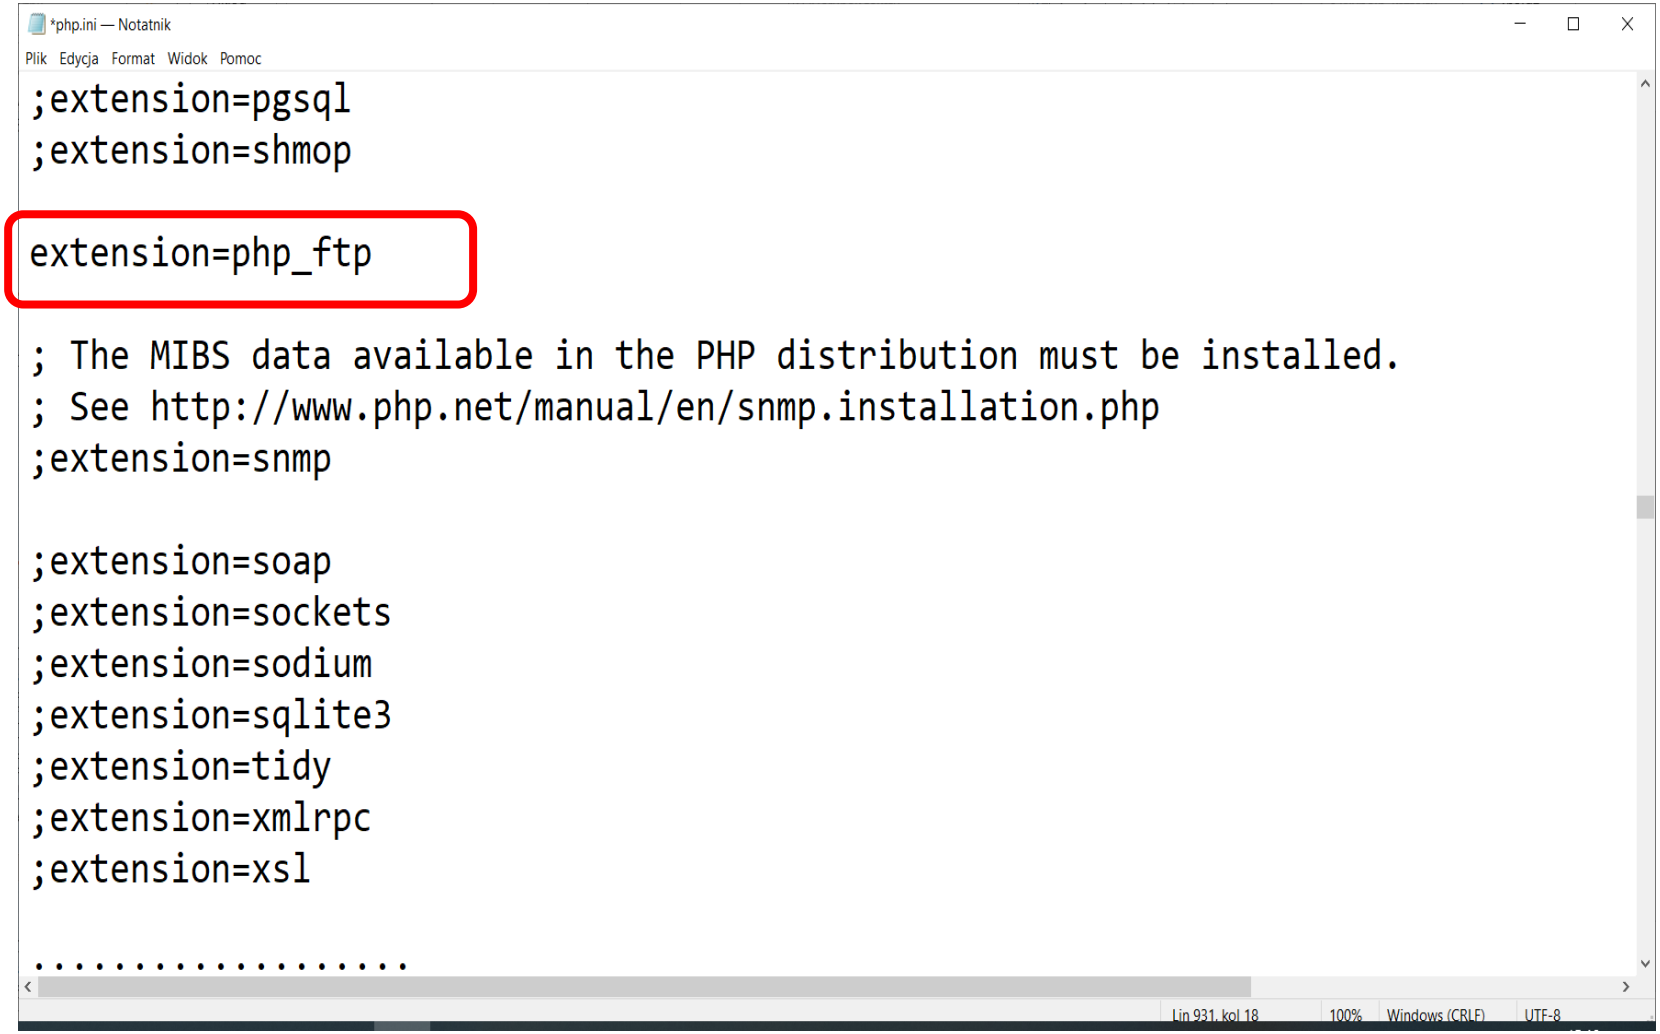

PHP - FTP

Przydatne funkcje

- Zwraca strumień FTP w przypadku sukcesu, lub wartość FALSE w przypadku porażki.

```
int ftp_connect(string host,
    int [port])
```

- Loguje się do podanego strumienia FTP. Zwraca wartość TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku napotkania błędu.

```
boolean ftp_login(int strumien_ftp,
    string nazwa_uzytkownika, string haslo)
```

- Zwraca nazwę bieżącego katalogu lub FALSE w przypadku napotkania błędu.

```
string ftp_pwd(int strumien_ftp)
```

PHP - FTP

Przydatne funkcje

- Zmienia bieżący katalog na nadrzędny. Zwraca wartość TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku napotkania błędu.

```
boolean ftp_cdup(int strumien_ftp)
```

- Zmienia bieżący katalog na ten określony w parametrze katalog.

```
boolean ftp_chdir(int strumien_ftp,
    string katalog)
```

- Tworzy podany katalog. W przypadku sukcesu zwraca nazwę nowo utworzonego katalogu, lub wartość FALSE w przypadku napotkania błędu.

```
string ftp_mkdir(int strumien_ftp,
    string katalog)
```

PHP - FTP

Przydatne funkcje

- Kasuje podany katalog.

```
boolean ftp_rmdir(int strumien_ftp,
   string katalog)
```

- W przypadku sukcesu zwracana jest tablica z nazwami plików lub wartość FALSE w przypadku napotkania błędu.

```
array ftp_nlist(int strumien_ftp, string
   katalog)
```

- Wykonuje polecenie protokołu LIST i zwraca wynik tego polecenia jako tablicę. Każdy element odpowiada jednej linii tekstu. Wyjście nie jest parsowane w jakikolwiek sposób.

```
array ftp_rawlist(int strumien_ftp,
    string katalog)
```

PHP - FTP

Przydatne funkcje

- Włącza tryb pasywny jeśli parametr pasywny ma wartość TRUE (wyłącza tryb pasywny jeśli parametr pasywny ma wartość FALSE.)

```
boolean ftp_pasv(int strumien_ftp, int
  pasywn)
```

- Pobiera *plik_zdalny* z serwera FTP i zapisuje go lokalnie jako *plik_lokalny*. tryb połączenia musi być podany jako FTP_ASCII lub FTP_BINARY. Zwraca wartość TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku napotkania błędu.

```
boolean ftp_get(int strumien_ftp, string
   plik_lokalny, string plik_zdalny, int tryb)
```

PHP - FTP

Przydatne funkcje

- Pobiera plik_zdalny z serwera FTP i zapisuje go do podanego wskaźnika, *fp* tryb musi być podany jako FTP_ASCII lub FTP_BINARY.

```
boolean ftp_fget(int strumien_ftp, int
   fp, string plik_zdalny, int tryb)
```

- Umieszcza plik_lokalny na serwerze jako plik_zdalny.

```
boolean ftp_put(int strumien_ftp,string
   plik_zdalny, string plik_lokalny, int tryb)
```

- Umieszcza na serwerze dane pobrane ze wskaźnika fp do końca pliku.

```
boolean ftp_fput(int strumien_ftp,
   string plik_zdalny, int fp, int tryb)
```

PHP - FTP

Przydatne funkcje

- Zwraca rozmiar zdalnego pliku. Jeśli napotkany zostanie błąd lub plik nie istnieje, zwracana jest wartość -1. Nie wszystkie serwery obsługują tą opcję.

```
int ftp_size(int strumien_ftp, string
   plik_zdalny)
```

- Zmienia nazwę pliku.

```
boolean ftp_rename(resource
    strumien_ftp, string z, string na)
```

- Usuwa plik określony przez parametr ścieżka z serwera FTP.

```
int ftp_delete(int strumien_ftp, string
   sciezka)
```

PHP - FTP


Przydatne funkcje


- Zamyka strumien_ftp.

```
int ftp_quit(int strumien_ftp)
```

PHP - FTP

Przykład

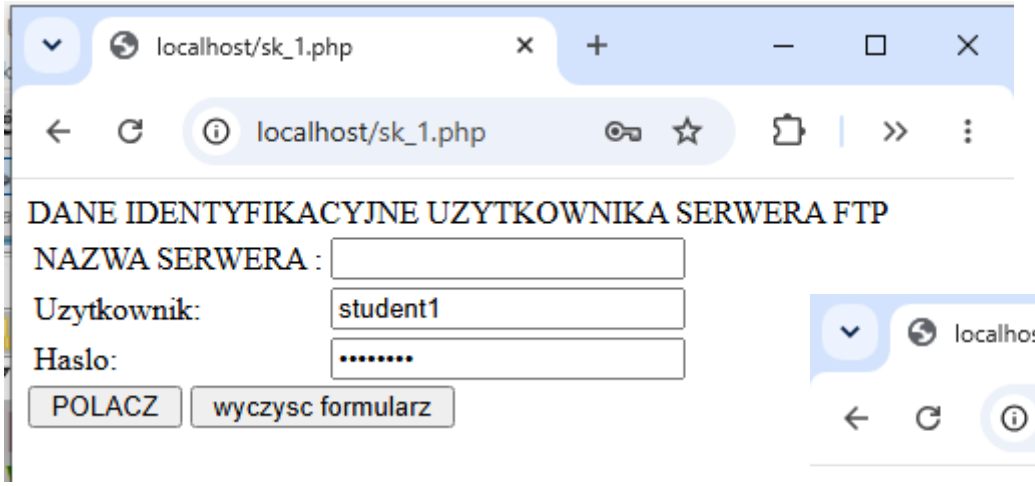

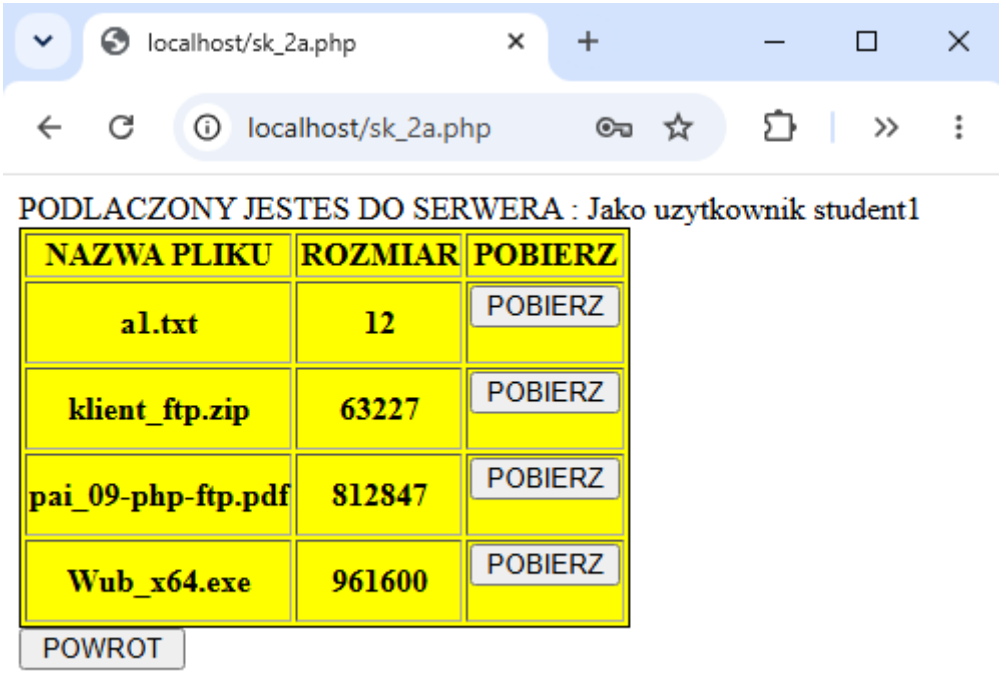

PHP - FTP

Przykład

- Formularz autoryzacji - wprowadzenie:
  - ✓ Adresu serwera.
  - ✓ Loginu.
  - ✓ Hasła.

Będą się zmieniać

sk_1.php

```
1  <BODY> DANE IDENTYFIKACYJNE UZYTKOWNIKA SERWERA FTP
2   <form action="sk_2a.php" method="post">
3   <table>
4    <tr>
5     <td>NAZWA SERWERA :</td>
6     <td><input type="text" name="adres"></td>
7    </tr>
8    <tr>
9     <td> Uzytkownik:</td>
10    <td><input type="text" name="logi"  value="student1"></td>
11   </tr>
12   <tr>
13    <td>Haslo:</td>
14    <td><input type="password" name="ha" value="student1"></td>
15   </tr>
16  </table>
17  <input type="submit" value=" POLACZ ">
18  <input type="reset" value=" wyczysc formularz ">
19  </form>
20 <BODY>
```

PHP - FTP

Przykład

- Autoryzacja do serwera.
- Pobranie listy plików.
- Wyświetlenie listy plików z możliwością ich pobrania (pętla po wszystkich plikach w katalogu)
  - ✓ Pobranie rozmiaru.
  - ✓ Przycisk do pobrania (formularz).
  - ✓ Przesłanie danych autoryzacyjnych.
  - ✓ Pobranie pliku.

PHP - FTP

sk_2a.php | sk_1.php

```php
<?php
$adres=trim($_POST['adres']);
$logi=$_POST['logi'];
$ha=$_POST['ha'];
 if ($ser=ftp_connect($adres,'21'))
 {
   echo "PODLACZONY JESTES DO SERWERA :".$adres;
   if ($kon=ftp_login($ser,$logi,$ha))
   {
     echo " Jako uzytkownik ".$logi;
     if ( $pli = ftp_nlist($ser,""))
     {
       echo "<table border='10' bgcolor=yellow
       <TR>
        <TH>NAZWA PLIKU </TH>
        <TH>ROZMIAR </TH>
        <TH>POBIERZ </TH>
       </TR>";
       for ($x=0;$x<count($pli);$x++)
       {
        $roz=ftp_size($ser,$pli[$x]);
        echo " <TR>
                 <TH>".$pli[$x]."</TH>
                 <TH>".$roz."</TH>
                 <TH>
                   <form action='sk_3a.php' method='post'>
                    <input type='submit' value='POBIERZ'>
                    <input type='hidden' value='$pli[$x]' name='pli_pob'>
                    <input type='hidden' value='$adres ' name='adres'>
                    <input type='hidden' value='$logi' name='logi'>
                    <input type='hidden' value='$ha' name='ha'>
                    <input type='hidden' value='$roz' name='roz'>

                   </form>
                 </TH>
               </TR>";
       };
       echo "</TABLE>";
       ftp_quit($ser);
     } else  echo "BLAD POBRANIA LISTY PLIKOW"  ;
    }
    else echo "Blad autoryzacji";
   } else {echo "Nie udalo sie polaczyc";};
?>
<form action="sk_1.php" method="post">
  <input type="submit" value=" POWROT ">
</form>
```


Będą się zmieniać


PHP - FTP

sk_3a.php | sk_2a.php | sk_1.php

```php
<?php
$adres=trim($_POST['adres']);
$logi=$_POST['logi'];
$ha=$_POST['ha'];
$pli_pob=$_POST['pli_pob'];
if ($ser=ftp_connect($adres,'21'))
{
 if ($kon=ftp_login($ser,$logi,$ha))
 {
  echo "Pobierasz plik :".$pli_pob;
  ftp_get($ser,$pli_pob,$pli_pob,FTP_BINARY);
  echo "<BR>
   <form action='sk_2a.php' method='post'>
                <input type='hidden' value='$adres ' name='adres'>
                 <input type='hidden' value='$logi' name='logi'>
                 <input type='hidden' value='$ha' name='ha'>

    <input type='submit' value=' POWROT'>
 </FORM>";
 } else {echo "Blad autoryzacji";}
} else echo "Nie udalo sie zainicjowac polaczenia";
?>
```

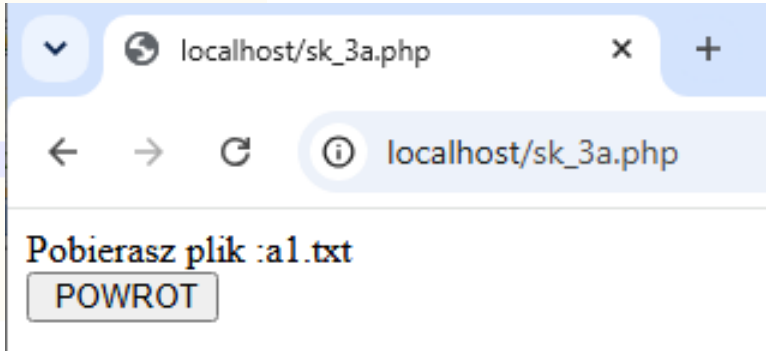

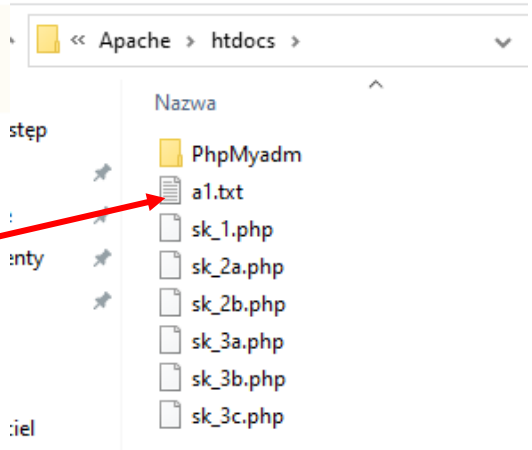

Gdzie jest pobrany plik ???


PHP - FTP


sk_3b.php | sk_2a.php | sk_3a.php


```php
<?php
$adres=trim($_POST['adres']);
$logi=$_POST['logi'];
$ha=$_POST['ha'];
$pli_pob=$_POST['pli_pob'];
if ($ser=ftp_connect($adres,'21'))
{
 if ($kon=ftp_login($ser,$logi,$ha))
 {
  echo "Pobierasz plik :".$pli_pob;
  ftp_get($ser,$pli_pob,$pli_pob,FTP_BINARY);
  echo "<A HREF=$pli_pob> Pobierz plik </A>";
  echo "<BR>
    <form action='sk_2a.php' method='post'>
                <input type='hidden' value='$adres ' name='adres'>
                 <input type='hidden' value='$logi' name='logi'>
                 <input type='hidden' value='$ha' name='ha'>


    <input type='submit' value=' POWROT'>
 </FORM>";
 } else {echo "Blad autoryzacji";}
} else echo "Nie udalo sie zainicjowac polaczenia";
?>
```



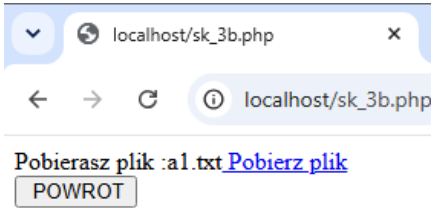



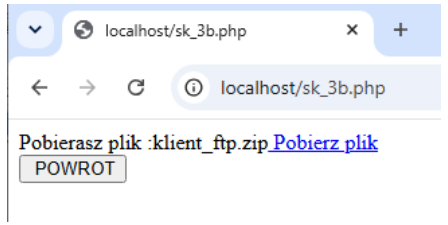

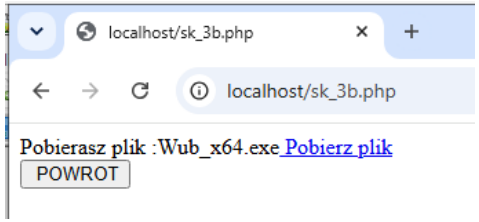


PHP - FTP


Przykład

- Pobranie bezpośrednio do klienta

sk_2b.php

```php
<?php
$adres=trim($_POST['adres']);
$logi=$_POST['logi'];
$ha=$_POST['ha'];
 if ($ser=ftp_connect($adres,'21'))
 {
   echo "PODLACZONY JESTES DO SERWERA :".$adres;
   if ($kon=ftp_login($ser,$logi,$ha))
   {
    echo " Jako uzytkownik ".$logi;
    if ( $pli = ftp_nlist($ser,""))
    {
      echo "<table border='10' bgcolor=yellow frame=border>
      <TR>
       <TH>NAZWA PLIKU </TH>
       <TH>ROZMIAR </TH>
       <TH>POBIERZ </TH>
      </TR>";
      for ($x=0;$x<count($pli);$x++)
      {
       $roz=ftp_size($ser,$pli[$x]);
       echo " <TR>
                <TH>".$pli[$x]."</TH>
                <TH>".$roz."</TH>
                <TH>
                  <A HREF='ftp://".$logi.":".$ha."@".$adres."/".$pli[$x]."'> POBIERZ </A>
                </TH>
              </TR>";
      };
      echo "</TABLE>";
      ftp_quit($ser);
    } else  echo "BLAD POBRANIA LISTY PLIKOW"  ;
   }
    else echo "Blad autoryzacji";
  } else {echo "Nie udalo sie polaczyc";};
?>
<form action="al.php" method="post">
 <input type="submit" value=" POWROT ">
</form>
```

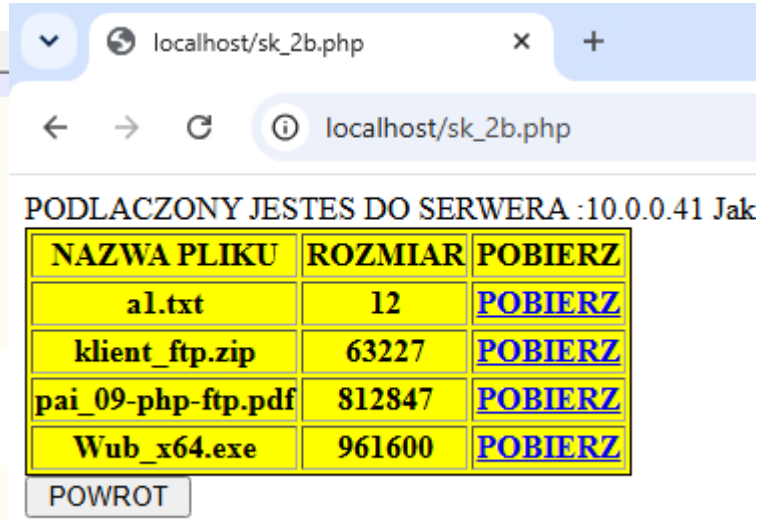


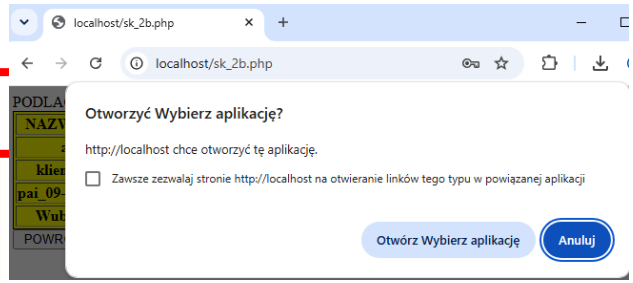


Nowe przeglądarki nie wspierają obsługi protokołu FTP

PHP - FTP

- Pobranie bezpośrednio do klienta

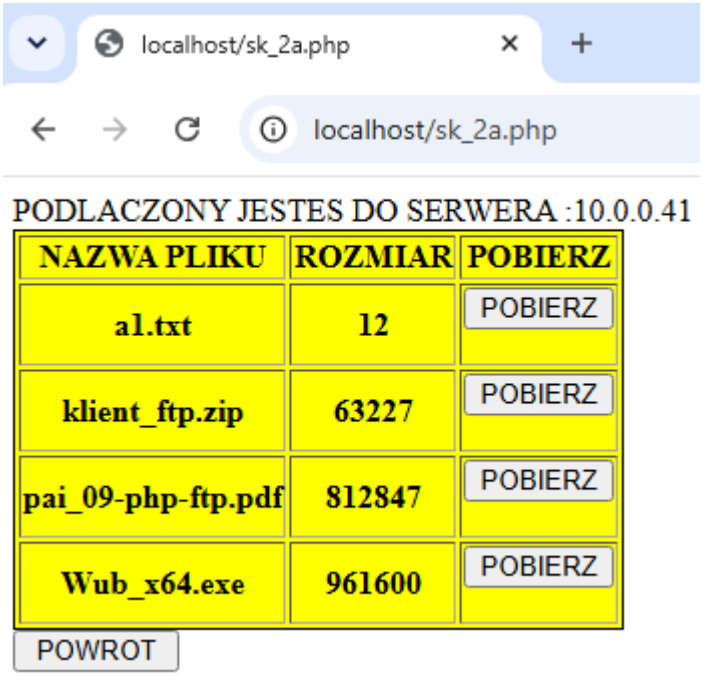


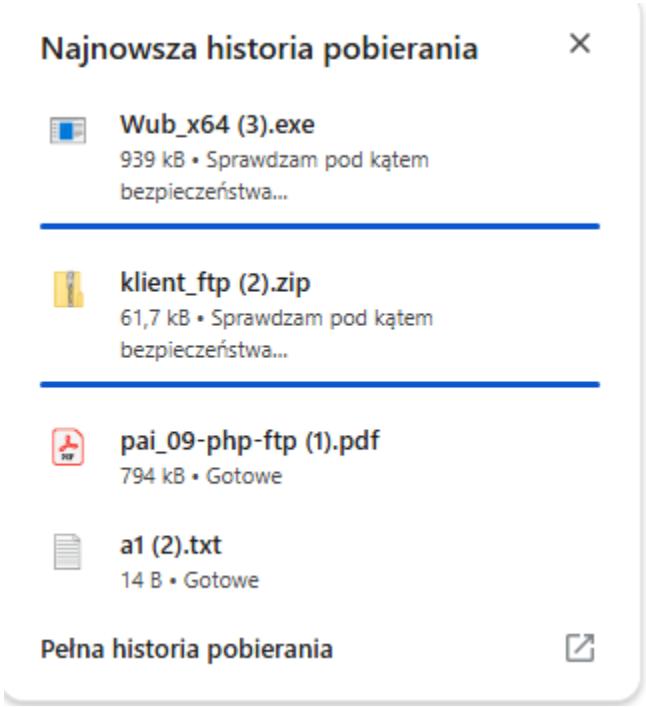

PHP - FTP

- Projekty (w php) do obsługi FTP


`https://sourceforge.net/projects/net2ftp-new/`

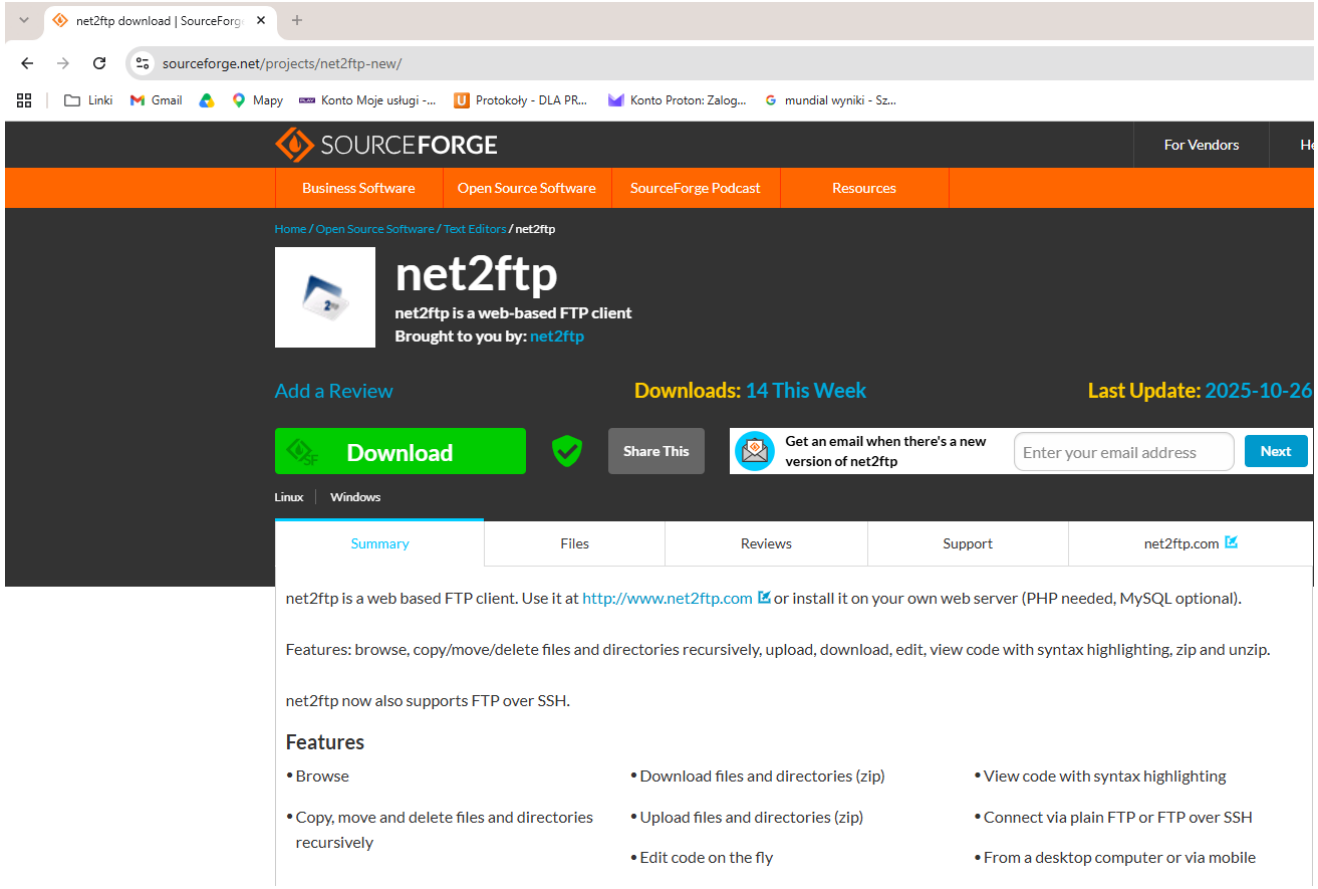


PHP - FTP

- Projekty (w php) do obsługi FTP

`https://sourceforge.net/projects/net2ftp-new/`

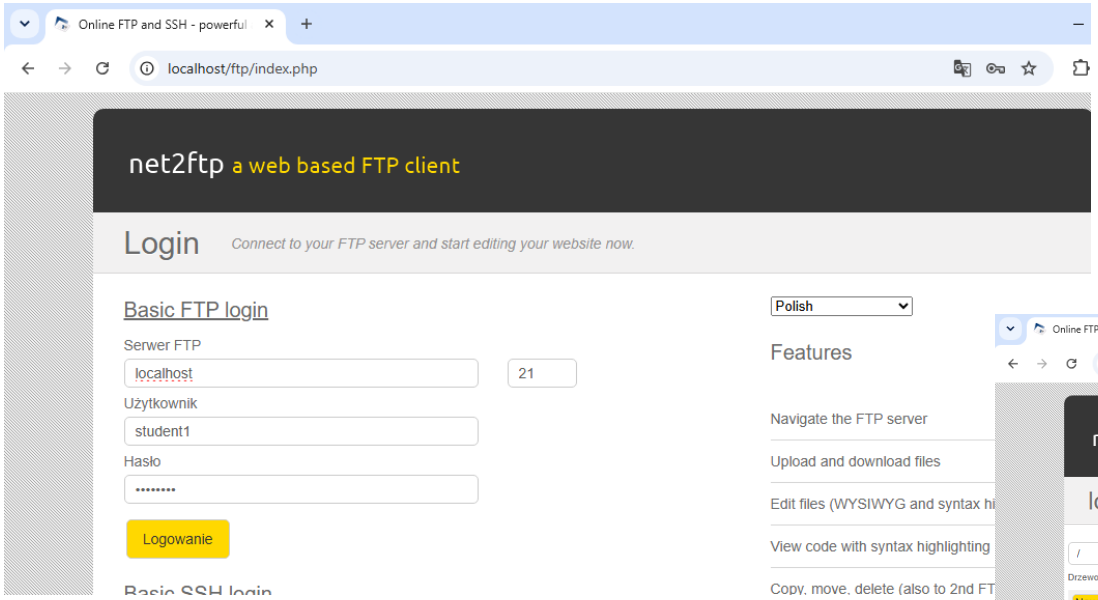


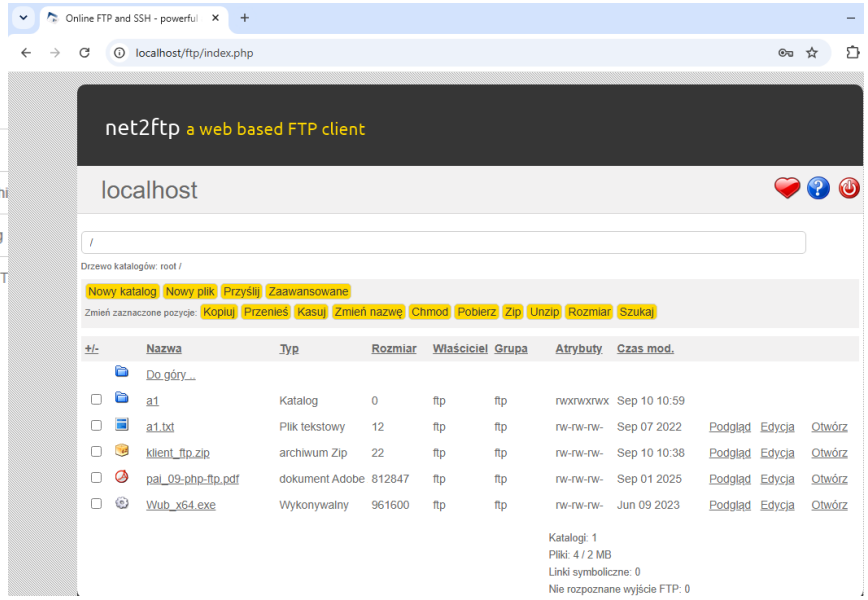


PHP - FTP

- Przykładowa klasa do obsługi FTP

  `https://github.com/Nicolab/php-ftp-client`

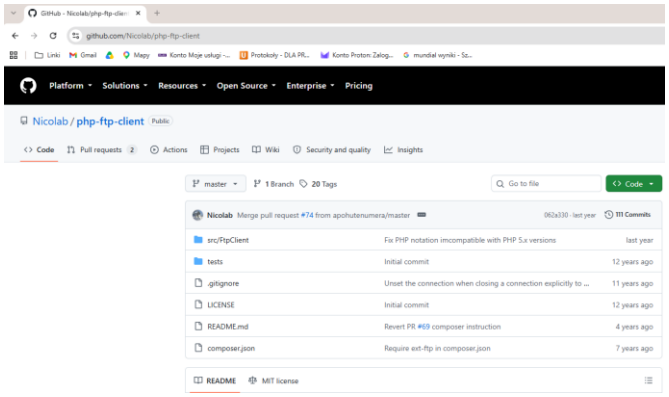


```php
<?php
include "FtpClient.php";
include "FtpException.php";
include "FtpWrapper.php";
$ftp = new \FtpClient\FtpClient();
$ftp->connect("localhost", true, 21);
$ftp->login("student1", "student1");
$items = $ftp->scanDir();
foreach ($items as $item) {
    echo "Nazwa: " . $item['name'] . "<BR>";
    echo "Typ: " . $item['type'] . "<BR>";
    echo "Rozmiar: " . $item['size'] . " bajtów<BR>";
    echo "-------------------------- <BR>";
}
?>
```

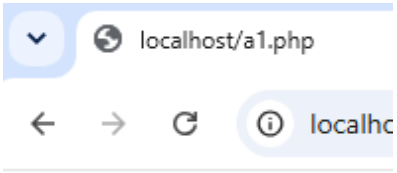

Nazwa: a1
Typ: directory
Rozmiar: 0 bajtów

Nazwa: a1.txt
Typ: file
Rozmiar: 12 bajtów

Nazwa: klient_ftp.zip
Typ: file
Rozmiar: 22 bajtów

Nazwa: pai_09-php-ftp.pdf
Typ: file
Rozmiar: 812847 bajtów

Nazwa: Wub_x64.exe
Typ: file
Rozmiar: 961600 bajtów
