

《鲁滨逊漂流记，但是计算机网络》

By: 王道咸鱼老师 —— 写于荒岛第 6 天

物链

故事背景：你曾是个野人，名叫星期五，多年前被鲁滨逊从一个荒岛救出。今年夏天，你和鲁滨逊在贵州玩漂流，水流太急，你们不小心漂到一个荒岛上。你很绝望😞。好在你们的好友哆啦 B 梦送过你一个蛇皮袋，里边装满了生存道具，以及很多计算机和网络设备。

Day 1: 好无聊啊，想联机打游戏！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 二、物理层 → （一）通信基础 → 2. 奈奎斯特定理与香农定理

计算机网络 → 二、物理层 → （二）传输介质 → 1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

荒岛任务1:

鲁滨逊从蛇皮袋里找到两台电脑，你们想用一条链路把它们连起来。可选传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤或无线传输介质。鲁滨逊找到一份传输介质性能说明书，内容如下表所示。

链路	介质	信道带宽 W	常规环境下信噪比	备注
A	光纤	100 MHz	40 dB	每个码元最多取 16 种光强等级
B	同轴电缆	20 MHz	30 dB	码元电平数待定
C	UTP 双绞线	1 MHz	20 dB	—
D	无线信道	20 MHz	10 dB	—

- 这些传输介质信道的抗噪声能力孰强孰弱？不同传输介质在相同环境下所受的噪声功率是否相同？
- 链路 B、C、D 的信道最大数据传输速率各为多少？B 与 D 的带宽相同，最大数据传输速率差异说明了什么？
- 链路 B 若要达到其香农极限，每个码元至少需要多少种离散电平（取整到 2 的整数次幂）？
- 链路 A 分别按奈奎斯特公式和香农公式计算极限速率，并说明该链路的实际瓶颈是什么。

传输介质性能说明书

链路 B 分析：

带宽 $W = 20 \text{ MHz}$

信噪比 $S/N = 30 \text{ dB}$

奈奎斯特公式：

$$C_{\text{max}} = 2W = 2 \times 20 \text{ M} = 40 \text{ M (码元/秒)}$$

香农公式：

$$C_{\text{max}} = W \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = 20 \text{ M} \cdot \log_2 (1 + 1000) = ? \text{ bit/s}$$

计算结果：


$40 \text{ M (码元/秒)} \Rightarrow 200 \text{ Mbps}$

$20 \text{ M} \cdot \log_2 (1000) \approx 199.3 \text{ Mbps}$

结论：达不到香农极限，实际瓶颈是奈奎斯特速率。

▼ 【参考答案】

知识回顾与重要考点

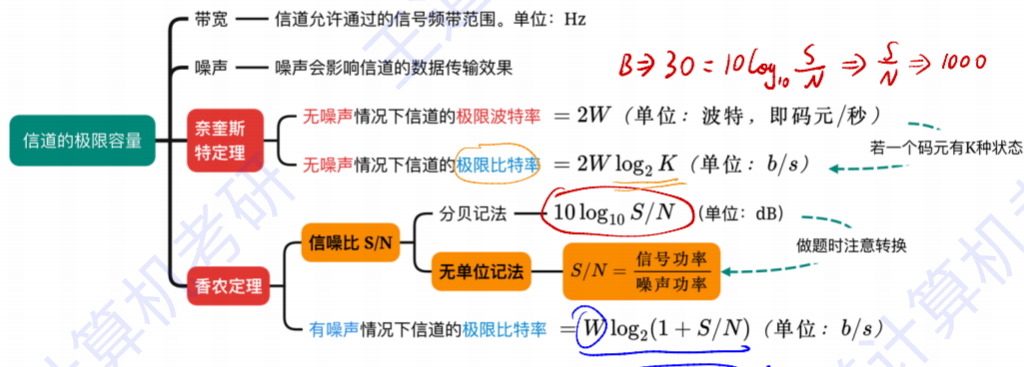

王道考研/CSKAOYAN.COM

(1)

抗噪声能力排序：光纤 >> 同轴电缆 > 屏蔽双绞线 (STP) > 无屏蔽双绞线 (UTP) > 无线。

不同传输介质在相同环境下所受的噪声功率并不相同，原因在于抗扰机理不同：光纤传光不传电，几乎不受电磁干扰，噪声主要来自接收机内部热噪声；同轴依靠外层屏蔽网导走干扰；UTP 通过双绞让两线感应的干扰相互抵消；STP 则在 UTP 外再加屏蔽网（套上金属丝袜），抗扰能力进一步增强；无线信号暴露在开放空间，更容易受到其他电磁波干扰。因此，表中“常规环境下信噪比”按 40/30/20/10 dB 递减，正是这一排序的量化体现。

(2)

计算 B、C、D 的最大数据传输率（有噪声，用香农定理，⚠一定要先做 dB 换算）

回顾：信噪比(dB记法) = $10 \log_{10}(S/N)$

30dB 20dB 10dB
• B、C、D 的无单位记法信噪比分别是 1000、100、10

• B 的最大数据传输率：20M × $\log_2(1 + 1000) \approx 199.3 \text{ Mb/s}$

• C 的最大数据传输率：1M × $\log_2(1 + 100) \approx 6.66 \text{ Mb/s}$

• D 的最大数据传输率：20M × $\log_2(1 + 10) \approx 69.2 \text{ Mb/s}$

• B、D 带宽同为 20 MHz，但 B 的最大数据传输率约为 D 的 2.9 倍。说明：抗噪能力强的介质，在同等带宽下能跑出更高速率。

(3)

由奈奎斯特公式反解：

$$199.3 \text{ Mb/s} = 2 \times 20 \text{ MHz} \times \log_2 K \Rightarrow \log_2 K = 4.98 \Rightarrow K \approx 31.6$$

取 2 的整数次幂即 $V = 32$ 种电平，此时实际速率 $2 \times 20\text{M} \times \log_2 32 = 200 \text{ Mb/s}$ ，恰好逼近香农极限。

(4)

不升带宽升码元 $\Rightarrow$ 不可无限升比特率 (香农不答应)

光纤升带宽 $\Rightarrow 100\text{MHz} \rightarrow 150\text{MHz} \Rightarrow$ 奈香同时升

链路 A (光纤) 分别按奈奎斯特公式和香农公式计算极限速率:

- 奈奎斯特: 极限速率 $= 2 \times 100\text{M} \times \log_2 16 = 2 \times 100\text{M} \times 4 = 800\text{ Mb/s}$
码元最多 16 种 $\Rightarrow 4\text{bit}$
- 香农: 极限速率 $= 100\text{M} \times \log_2(1 + 10000) = 100\text{M} \times 13.29 \approx 1.329\text{ Gb/s}$

实际速率取两者的较小值 $= 800\text{ Mb/s}$, 瓶颈在奈奎斯特一侧, 即受限于「带宽 + 码元电平数」, 而非噪声。这符合光纤噪声极低的特性——想提速只能加带宽或提高调制阶数 (如 16 级提到 64 级), 也就是增加每个码元携带的比特数。


QMA-64
QMA-512

⚠ 注意: 第 (4) 问特意设置为「香农算出来比奈奎斯特大」, 用来打破「香农极限一定是最终瓶颈」这一错误直觉。


不少同学会认为: 香农定理给的是「有噪声」条件下的最大传输速率, 而奈氏准则对应「无噪声/不考虑噪声」的最大传输速率, 于是误以为——「香农极限一定是最终瓶颈」。

荒岛任务 2:

▼ 看到鲁滨逊掏出的网络设备，你不禁想起当年在 408 考场上叱咤风云的自己。于是你决定追忆往昔，顺便复习一遍：编码与调制技术。

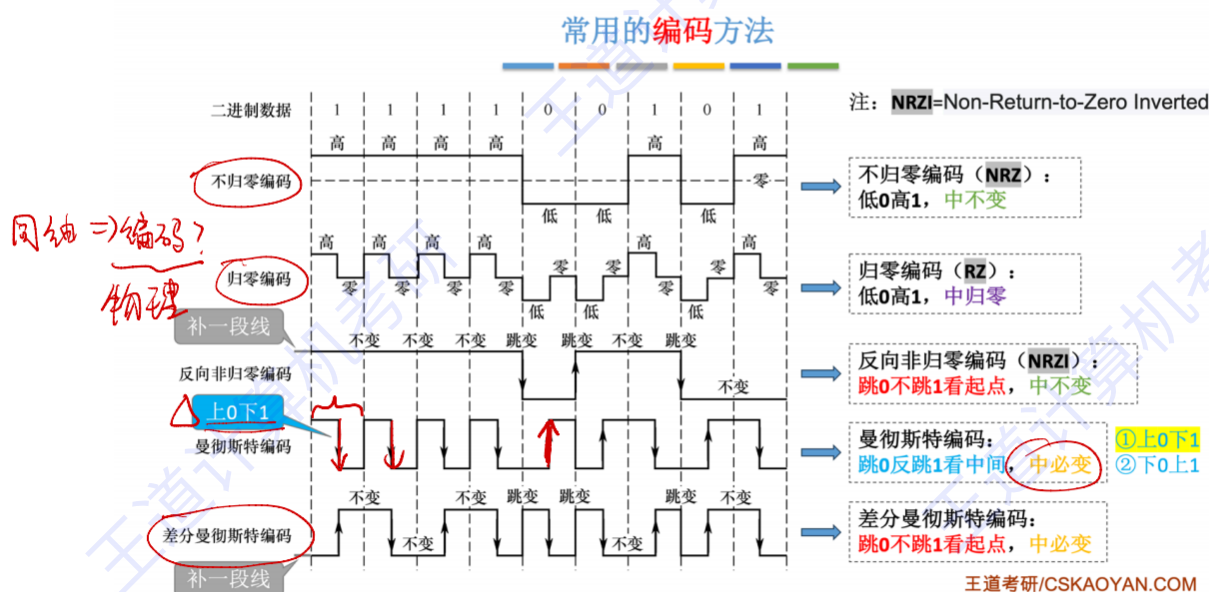

知识回顾与重要考点

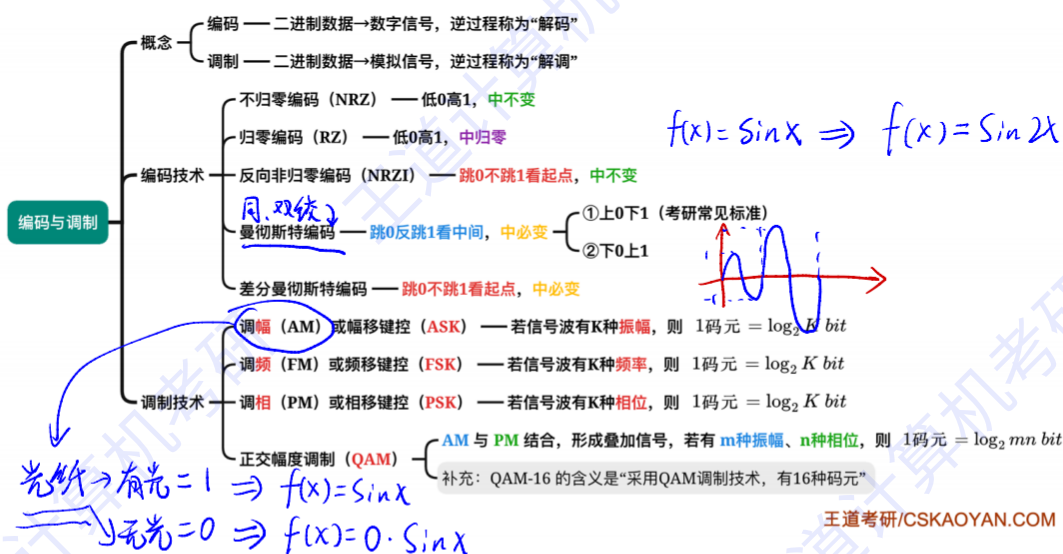

Day 2: 各守荒岛一端，距离太远，联机失败？

2010_47: CSMA/CD 冲突检测与吞吐率 ★★★★★

学习目标 (严肃脸):

计算机网络 → 三、数据链路层 → (五) 介质访问控制 → 2. 随机访问 → CSMA/CD 协议
 计算机网络 → 三、数据链路层 → (六) 局域网 → 2. 以太网与 IEEE 802.3
 计算机网络 → 二、物理层 → (三) 物理层设备 → 1. 中继器

荒岛任务 3:

绕岛踏查一圈后，你们发现：岛的东头浅滩里到处都是肥美的咸鱼，伸手就能抓；岛的西头山洞里则堆着前人留下的生存物资——淡水、火柴和干粮。两头都得有人去收集物资。

于是鲁滨逊提议：「不如你守东头捉鱼、我守西头收集物资，两边各放一台电脑联起来——白天随时报信、清点库存，天气不好还能联机打游戏！」你觉得此计甚妙，于是从蛇皮袋里翻出一大盘同轴电缆——要多长有多长——准备把两台主机牵到荒岛两端。

刚要动手，你突然想起 408 考场上的噩梦：CSMA/CD 是有距离上限的。

荒岛设定：

- 同轴电缆的极限数据率为 10 Mb/s，蛇皮袋里的同轴电缆长度不限；
- 链路层采用以太网（IEEE 802.3）协议帧，^{最短 6+2+46+4 → 64B}介质访问控制采用 CSMA/CD；
- 信号在同轴电缆中的传播速度为 200 000 km/s；
- 每个中继器对信号再生需要时间，引入单向时延 1.2 μs；
- 不考虑以太网帧的前导码。


请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

- 两台主机用一根同轴电缆直连（不加任何中继器），为保证 CSMA/CD 能正常工作，两台主机最远可以相距多少千米？
- 若在电缆中间插入 2 个中继器，两台主机最远又可以相距多少千米？为什么？
- 你翻出电缆盘的包装袋，发现这盘同轴电缆的标准是 10BASE5（粗缆以太网），规格上写着单段电缆最长 500 m，超过就必须接一个中继器再生信号。好消息是，蛇皮袋里的中继器管够。在仍然满足 CSMA/CD、且计入中继器时延的前提下，各个网段都使用 500m 同轴电缆，理论上这条链路最远能跨越多少米？此时用了几个中继器、分成几个网段？


662N4
收发协数验
N是46-45

原告：先皮

你怎么就记不住
从你说爱我以后
整个天空都亮了亮了亮了
亮亮了



先听后发
边听边发 冲突停发



争用期
距离 ≤ 最小帧传输时延
200000m/s 64B 10Mbps

RTT
5.12 μs
固定不变？
10Mbps
100Mbps → 5.12 μs

▼ 【参考答案】


(1) 无中继器时的最远距离

以太网规定最短帧长为 64 B (512 bit)，其目的正是保证「发送最短帧所用的时间 $\geq$ 争用期 2τ 」，使发送方在把帧发完之前一定能检测到冲突。因此：

$$2\tau = \frac{64 \times 8 \text{ bit}}{10 \text{ Mb/s}} = 51.2 \mu\text{s} \Rightarrow \tau = 25.6 \mu\text{s}$$

τ 就是端到端单向传播时延的上限，于是最远距离为：

$$L = \tau \times v = 25.6 \times 10^{-6} \text{ s} \times 2 \times 10^5 \text{ km/s} = 5.12 \text{ km}$$

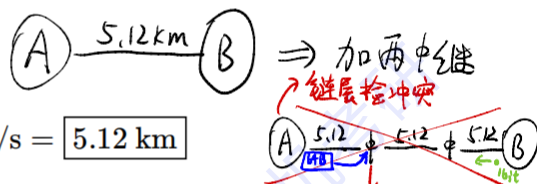

(2) 插入 2 个中继器后的最远距离

中继器的再生时延同样要计入端到端单向时延，而时延预算 $\tau = 25.6 \mu\text{s}$ 是不变的。留给电缆的传播时延为 t ：

$$t + 2 \times 1.2 \mu\text{s} \leq 25.6 \mu\text{s} \Rightarrow t \leq 23.2 \mu\text{s}$$

$$L = 23.2 \times 10^{-6} \text{ s} \times 2 \times 10^5 \text{ km/s} = 4.64 \text{ km}$$



和直觉不一致。很多人以为「加中继器 = 能连得更远」，但那是物理层视角——中继器解决的是信号衰减问题，加中继器可以让电缆可以铺得更长而信号不失真。可这里卡住我们的是数据链路层的争用期： 2τ 由最短帧长和数据率唯一确定，相当于一时延预算的硬上限/红线（一旦超过，发送方可能在“把帧发完之后”才检测到冲突）。中继器每多一个，就要额外吞掉 $1.2 \mu\text{s}$ 的时延预算，留给电缆传播的份额变少，能铺的距离自然更短。

延伸一句：想让“总距离”真正变长，得用链路层设备（网桥/交换机）把冲突域切开，把一条长链路拆成多段各自争用；光靠堆物理层中继器，只是在同一个冲突域里挪时延预算，本质上突破不了这条红线。

why? $\rightarrow$ 太长 $\rightarrow$ 信号变形严重 $\rightarrow$ 无法复原

(3) 10BASE5 单段 500 m 限制下的理论最大跨距

要跨得最远，每段电缆当然都要铺满 500 m。于是只剩一个变量：网段数 k （对应中继器数 $n = k - 1$ ）。

每段 500 m 的传播时延 $= 0.5 \div (2 \times 10^5) = 2.5 \mu\text{s}$ ，代入时延红线 $\tau = 25.6 \mu\text{s}$

$$2.5k + 1.2(k - 1) \leq 25.6 \Rightarrow 3.7k \leq 26.8 \Rightarrow k \leq 7.24$$

取 $k = 7$ ：单向时延 $= 7 \times 2.5 + 6 \times 1.2 = 17.5 + 7.2 = 24.7 \mu\text{s} \leq 25.6 \mu\text{s}$ ✓


若 $k = 8$ ： $8 \times 2.5 + 7 \times 1.2 = 28.4 \mu\text{s} > 25.6 \mu\text{s}$ ✗

所以使用 10BASE5 标准的同轴电缆理论上最远可跨 $7 \times 500 = 3500 \text{ m}$ ，此时用了 6 个中继器、分成 7 个网段。



咸鱼延伸（超纲但值得想一想）

第（3）问算出的 **3500 m / 6 个中继器** 是纯理论上限。而真实的 802.3 标准给 10BASE5 定的规矩更严——就是著名的 **5-4-3 规则**：

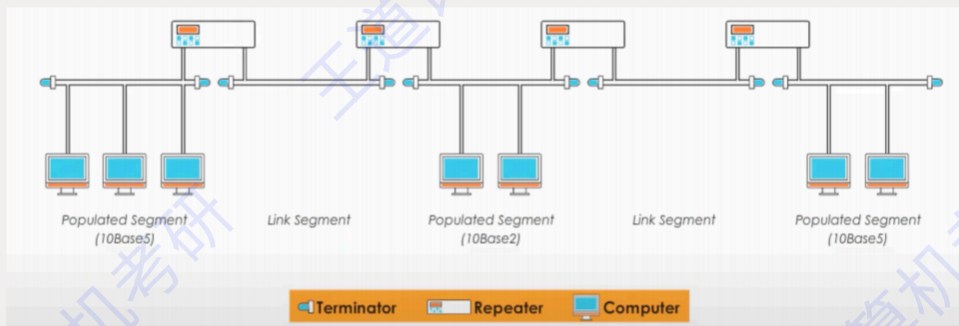

5 —— 最多 5 个网段；**4** —— 最多 4 个中继器；**3** —— 其中只有 3 段可以挂主机，剩下 2 段只能当纯链路用（称为 IRL，中继器间链路）。

于是实际最大跨距被锁在 $5 \times 500 = 2500 \text{ m}$ ，比我们算出的 3500 m 又缩了近三成。标准之所以更保守，是因为真实系统里还有一堆我们没算的开销：收发器（MAU）与电缆的时延、信号逐跳累积的抖动、以及帧间间隔被逐段压缩的风险等。标准必须留足余量，保证最坏情况下也不出错。

结论：靠堆中继器扩大冲突域是一条死路。真正的出路是用**网桥/交换机把冲突域切开**——每一段各自争用、互不干扰，距离限制自然就解开了。

易错点

1. **中继器时延不要乘 2**： τ 本身已经是单向时延，信号单向经过每个中继器只有一次，所以是 $n \times 1.2$ 而不是 $2n \times 1.2$ 。
2. **64 B 要换算成 512 bit**：直接拿 64 去除以 10 Mb/s 会少算 8 倍。
3. **n 个中继器对应 $n + 1$ 个网段**，而不是 n 个网段。

Day 3：岛上还有其他野人，来一起打游戏吧！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （五）介质访问控制 → 2. 随机访问 → CSMA/CD 协议

计算机网络 → 三、数据链路层 → （六）局域网 → 2. 以太网与 IEEE 802.3


计算机网络 → 二、物理层 → （三）物理层设备 → 2. 集线器

在荒岛打野的时候，你们碰上了另外两个野人。因为是周末遇到他们的，你便沿用当年鲁滨逊给你取名的优良传统，给他们取名为**星期六**和**星期天**。

四个人一拍即合：联机开黑！你从蛇皮袋里摸出一个**集线器（Hub）**，把 4 台电脑全接上去。可打了两把你就发现：四个人一起操作的时候，游戏总是卡顿。你忽然想起：**集线器不隔离冲突域，四台主机共享一条总线**，可能是冲突导致 MAC 帧总是发不出去。

荒岛任务 4：发送帧检测到冲突了，到底要等多久？

游戏一卡，你们就开始互相抱怨：“我的帧又发不出去了！”你决定先把最基本的事情搞清楚：**撞一次，到底要等多久才能重发？**



荒岛设定：

- 4 台主机接在同一个集线器上，处于同一个冲突域，半双工工作，采用 CSMA/CD；
- 局域网为 10BASE-T 以太网，数据率 10 Mb/s，争用期（争用时间片）为 51.2 μ s；

请回答下列问题，要求写出计算过程。

1. 你（星期五）发送某个帧时连续发生了 **3 次碰撞**，第 3 次碰撞后，重传该帧前 **最长** 要等多少 μs ？**最短** 又是多少？
 检测碰撞时，最多发出 $64B - 16B$
2. 鲁滨逊手气极差，同一个帧连续碰撞了 **12 次**。第 12 次碰撞后，他重传前的 **最长** 等待时间是多少 ms ？
 最多 16 次碰撞，丢帧上报
3. 若这个帧 **一直撞下去**，网卡最终会怎么处理它？
 退 [0, 2^{k-1}]
4. 为什么退避时间要以「争用期」为单位，而且随机范围要随碰撞次数指数增长？

退避 $\Rightarrow$ 冲突次数多, 退避时间越大

$\rightarrow$ 忙

$[0, 2^i - 1]$

$\rightarrow$ 最短帧6帧可发

争用期 $= RTT = 2T$

why?

随机数 $\times$ 时间片

采用 CSMA/CD;

争用期

退工

怎么检测到的？边听边发

第 2 次链接后 手边法特益最长为第

→ 冲突时最多发了 1518B - 16it


→ 检测到碰撞时, 最多发出 64B-16bit

最多16次撞，丢帧，上报

→ 退 $[0, 2^k - 1]$

最大 10
-1]
↳ ~~2¹²-1~~

▼ 【参考答案】

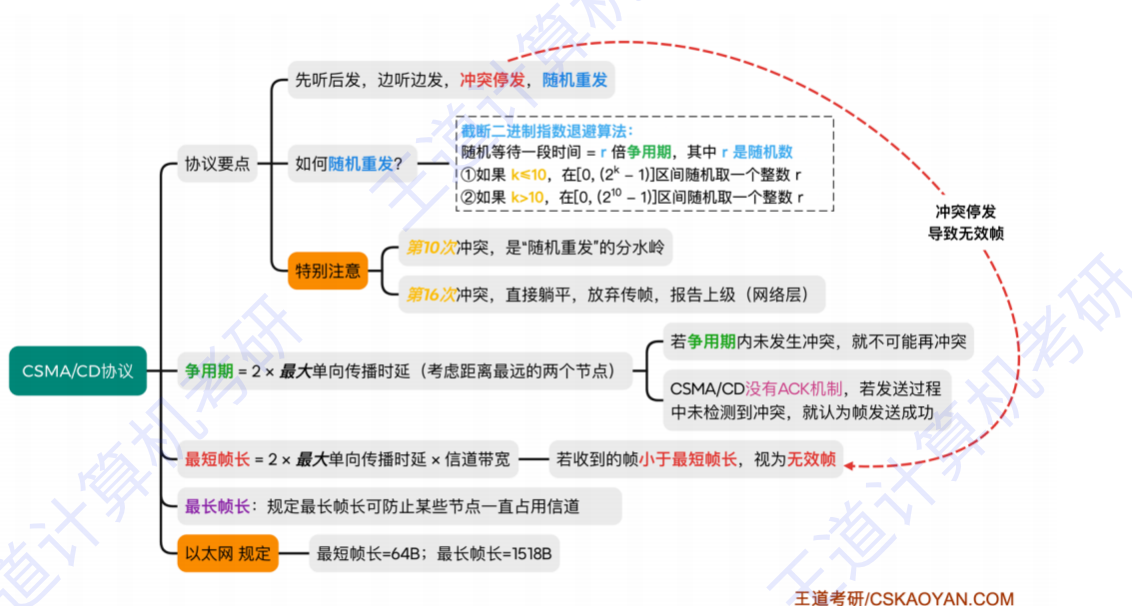

(1) 最长 358.4 μ s, 最短 0。

$k = 3 \Rightarrow r \in [0, 2^3 - 1] = [0, 7]$, 取上界 $r = 7$:

$$7 \times 51.2 \mu\text{s} = \boxed{358.4 \mu\text{s}}$$

取 $r = 0$ 时退避 0 个争用期, 只要信道空闲就可以立即重发。

(2) 52.3776 ms。

$k = \min(12, 10) = 10 \Rightarrow r \in [0, 1023]$:

$$1023 \times 51.2 \mu\text{s} = 52377.6 \mu\text{s} = \boxed{52.3776 \text{ ms}}$$

这就是截断二进制指数退避里「截断」二字的来历: 从第 10 次碰撞起, 随机范围封顶在 $[0, 1023]$, 不再翻倍 (否则等待时间会长得离谱)。

(3) 重传 16 次仍失败就丢弃该帧, 并向高层报告差错。

(4)

- **以争用期为单位:** 2τ 是“能确认自己没撞上”所需的最小时间粒度。退避量若小于一个争用期, 两个站就可能在彼此“还没发现对方”的窗口内再次冲出去, 退避就形同虚设。
- **指数增长:** 冲突得越多, 说明同时争用的站越多、负载越重, 把随机范围指数级撑大才能把各站的发送迅速“打散”, 降低再冲突的概率。

易错点

1. 最长等待取上界 $2^k - 1$ ，不是 2^k 。 $k = 3$ 时是 7 个争用期，不是 8 个。
2. $k = \min(\text{碰撞次数}, 10)$ 。碰撞 12 次不是 $2^{12} - 1$ ，而是封顶的 1023。
3. “10 次封顶” ≠ “16 次放弃”，两个数字别记混。
4. 退避结束 ≠ 立即发送：计时到期后还要先监听信道，忙则继续等。

Day 4：集线器太卡了！加个交换机！


学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （八）数据链路层设备 → 以太网交换机及其工作原理
计算机网络 → 二、物理层 → （三）物理层设备 → 2. 集线器

荒岛任务 5：

被集线器卡了整整一天之后，你终于从蛇皮袋的最深处翻出一台以太网交换机。就在换设备的当天，岛上又冒出来一个新野人——按照鲁滨逊的优良传统，你给他取名星期一。于是荒岛局域网扩充到了 5 台主机。

只有一个小麻烦：交换机只有 4 个端口，而人有 5 个。好在星期天和星期一住在岛东头同一个树洞里，你干脆把那台集线器接在交换机的端口 4 上，让他们俩共用这一个端口。拓扑如下（交换机端口编号见图）：

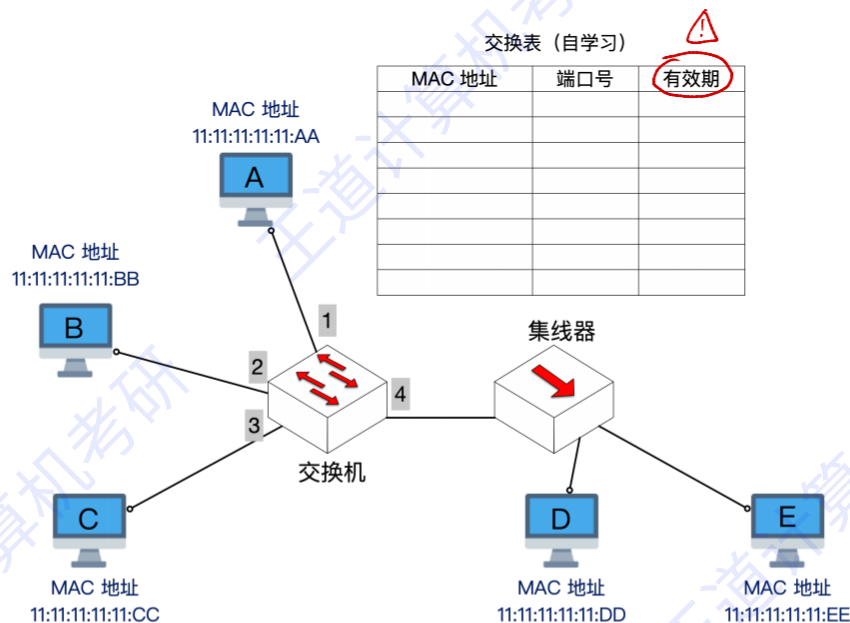

荒岛设定：

- 交换机支持自学习功能，初始交换表为空；
- 交换表的表项有效期为 60 秒；
- 下面 7 个帧依次串行发送，前一帧收发完毕后才发送下一帧，因此不必考虑碰撞。

序号	帧	类型	发送时刻（单位：第 x 秒）
①	A → 全体	广播帧	0

序号	帧	类型	发送时刻（单位：第 x 秒）
②	D → A	单播帧	10
③	C → D	单播帧	20
④	C → E	单播帧	30
⑤	E → D	单播帧	40
⑥	B → 全体	广播帧	50
⑦	B → A	单播帧	65

请回答下列问题，要求说明理由。

1. 上述每一个帧发出后，分别指出：哪些主机的**物理层**会收到该帧（信号到达了网卡）？哪些主机的**链路层**会接收该帧？交换机的**交换表**变成什么样？
2. 上述 7 个帧中，哪些帧不会被交换机转发？哪些帧会被交换机**泛洪 (flooding)**？
3. 这个网络中共有几个**冲突域**、几个**广播域**？
4. 哪些节点的**链路层**需要运行 CSMA/CD 协议？

区分度

D、E、交换机 4 口

▼ 【参考答案】

(1) 逐帧结论

帧	交换机动作	物理层收到	链路层接收	该帧后的交换表
① A→广播 (0 s)	学 <u>【A,1】</u> ; 泛洪 2/3/4	B、C、D、E	B、C、D、E	【A,1,有效期60】
② D→A (10 s)	学 <u>【D,4】</u> ; 转发到端口 1	A、E	A	【A,1,有效期50】 <u>【D,4,有效期60】</u>
③ C→D (20 s)	学 <u>【C,3】</u> ; 转发到端口 4	D、E	D	【A,1,有效期40】 <u>【C,3,有效期60】</u> <u>【D,4,有效期50】</u>
④ C→E (30 s)	刷新 <u>【C,3】</u> 有效期; 查不到 E → 泛洪 1/2/4	A、B、D、E	E	【A,1,有效期30】 <u>【C,3,有效期60】</u> <u>【D,4,有效期40】</u> (未新增表项)
⑤ E→D (40 s)	学 <u>【E,4】</u> ; 目的端口 = 入端口 → 不转发过滤丢弃	D	D	【A,1,有效期20】 <u>【C,3,有效期50】</u> <u>【D,4,有效期30】</u> <u>【E,4,有效期60】</u>
⑥ B→广播 (50 s)	学 <u>【B,2】</u> ; 泛洪 1/3/4	A、C、D、E	A、C、D、E	【A,1,有效期10】 <u>【B,2,有效期60】</u> <u>【C,3,有效期40】</u> <u>【D,4,有效期20】</u> <u>【E,4,有效期50】</u>
⑦ B→A (65 s)	刷新 <u>【B,2】</u> 有效期; <u>【A,1】</u> 已过期删除, 查不到 A → 泛洪 1/3/4	A、C、D、E	A	<u>【B,2,有效期60】</u> <u>【C,3,有效期25】</u> <u>【D,4,有效期5】</u> <u>【E,4,有效期35】</u> (A 的表项已过期)

(2)

- 不会被转发的: 只有帧⑤ (E → D) ——目的端口 = 入端口 = 端口 4, 源与目的同挂一台集线器, 帧已靠共享介质送达, 交换机过滤丢弃。
- 会被泛洪的: 帧①、④、⑥、⑦——①⑥ 是广播帧必然泛洪; ④ 因表中无 E; ⑦ 因 A 的表项已过期。

(3) 冲突域 4 个, 广播域 1 个

- 冲突域: 端口 1 (A)、端口 2 (B)、端口 3 (C) 各一个; 端口 4 那一段「交换机—集线器—D—E」共同构成第 4 个。
- 广播域: 交换机不隔离广播 (要靠路由器或划分 VLAN), 全网仍是 1 个广播域——一个广播帧能传遍全网。

(4) 需要运行 CSMA/CD 的只有: 主机 D、E 的网卡, 以及交换机的端口 4。

- 理由: 只有「交换机—集线器—D—E」这一段是共享介质、半双工的冲突域, 接在它上面的每个链路层实体都必须靠 CSMA/CD 争用信道。
- A、B、C 以及交换机的端口 1/2/3 不需要: 它们是点对点独占链路、可全双工工作, 不会发生碰撞。
- 集线器不需要运行 CSMA/CD: 它是物理层设备, 根本没有链路层, 只负责放大、转发信号, 不参与介质访问控制。

易错点

1. 泛洪、广播 不包括入端口。帧④ 不会再从端口 3 发回去。
2. 「物理层收到 ≠ 链路层接收」
 - 物理层收到：信号到达网卡，网卡把比特流恢复出来（可能还在接收缓冲区里）。这一步不关心目的 MAC 地址，更不代表“这帧归我”。
 - 链路层接收（向上交付）：网卡的 MAC 子层完成帧校验（FCS 通过），并且满足接收条件，才把帧数据交给上层（LLC/网络层/驱动）。常见“接收条件”包括：
 - 目的 MAC = 本机 MAC（单播命中）；
 - 目的 MAC = 广播地址 FF:FF:FF:FF:FF:FF；
 - 目的 MAC = 组播地址（且本机已加入该组）；
3. 注意交换表项有效期（408 尚未考过）。帧⑦ 之所以要泛洪，全靠「60 s 老化」这一条，是本题最容易丢的分。
4. 一个端口可对应多个 MAC（端口 4 → D、E），但一个 MAC 只能对应一个端口。

咸鱼拓展：

▼ 在这个荒岛上，只有局域网，没有接路由器、更没有接入互联网。在这种情况下，如果这些电脑之间依然想基于 TCP/IP 协议栈来通信，是不是没办法实现？

能实现。只需给各主机手动配置静态 IP 即可。将各主机的 IP 地址配在同一子网：网络号相同、掩码相同、主机号不重复（且主机号不能全 0、全 1），如给 5 台主机配 192.168.1.1 ~ 192.168.1.5 / 255.255.255.0。

手动配 IP 的操作入口

- **Windows**：设置 → 网络 and Internet → 以太网 / WLAN → 「IP 分配」旁的“编辑” → 选「手动」 → 开启 IPv4 → 填 IP、子网掩码、网关。
老路径：Win+R 输入 `ncpa.cpl` → 右键网卡 → 属性 → Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) → 属性。
- **macOS**：系统设置 → 网络 → 以太网 / Wi-Fi → 「详细信息...」 → TCP/IP → 「配置 IPv4」选「手动」 → 填 IP 地址、子网掩码、路由器。
- 验证：两边互 `ping` 对方 IP；通不了先用 `arp -a` 看有没学到对方的 MAC。

Day 5：意外捡到卫星通信设备！荒岛可以接入互联网了！？

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 二、物理层 → （一）通信基础 → 2. 奈奎斯特定理与香农定理

计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 1. 停止-等待协议

计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 2. 后退 N 帧协议（GBN）

计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 3. 选择重传协议（SR）

卫星钠 (调制/解调卫星的无线电磁波信号)



示意：Space

鲁滨逊不求救了，决定当荒岛求生博主，把 Vlog 上传 B 站。可一开传就发现：

- 电话卡 → 联通
→ 移动

(二) 非正式组织

- 你决定先把“卫星高度 → 传播时延/RTT → 窗口大小 → 有效吞吐率”这条因果链算清楚，再决定用哪张卡。

外郎馬仁勇 啟

荒岛设定：

- 卫星无线信道带宽为 **20 MHz**，信噪比为 **31**；电磁波传播速度 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ；
- P、Q 都在卫星通信范围内。为简化计算，认为 P→卫星、卫星→Q 的距离均等于卫星离地高度 H ；
- **卫星的作用本质是物理层“中继器”**，将 P、Q 发来的电磁波信号整形后重新发出。
- 数据帧长 **1500 B**，帧序号字段 **6 bit**；ACK 帧的发送时延忽略不计；
- 忽略处理时延与排队时延，且链路**不会误码、不会丢帧**；
- 两张接入卡分别对应：情况一 $H_1 = 550 \text{ km}$ （低轨卫星），情况二 $H_2 = 36\,000 \text{ km}$ （高轨卫星）。

请回答下列问题，要求写出计算过程。

1. 用香农定理计算该无线信道的最大传输速率 R ，并在后续各问中将其作为链路速率。 *100Mbps*
2. 用 H 表示卫星高度， c 表示电磁波传播速度：计算数据帧从 P 经卫星到达 Q 的单向传播时延 T_p ，以及数据帧与其 ACK 的往返传播时延 RTT ；然后分别代入 H_1 、 H_2 计算具体数值。 $\frac{2H}{c}$
3. 现在链路层用的是**停止-等待协议**。请先用 H 、 c 、 L （数据帧长度即一帧有多少 bit）， R （链路速率）列式，再分别代入两种高度：


1. 停止-等待协议的信道利用率 U 与有效数据传输速率 S ；

2. 改用 **GBN** 后，本题序号字段允许的最大发送窗口是多少？取最大窗口时的信道利用率与有效数据传输速率； *发、收窗=1*

3. 改用 **SR**（规定发送窗口 = 接收窗口）后，本题序号字段允许的最大发送窗口是多少？最大信道利用率与有效数据传输速率又是多少？ *发窗=63, 收窗=1*

4. 鲁滨逊看完你的计算，提了三个疑问，请你回答：

- 两张卡到底该插哪一张、配哪个滑动窗口协议？请列表比较两种高度下三种协议的有效数据传输速率；
- 卫星飞得高，是否会直接拉低无线信道的最大传输速率？
- 为什么信道速率相同，高轨链路却需要更大的发送窗口？要把两条链路分别“填满”，窗口至少要多大？

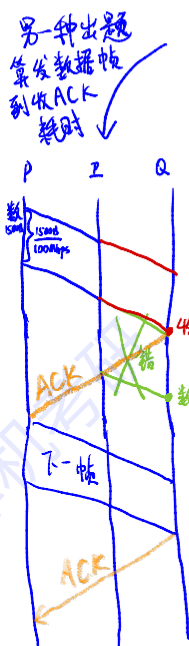

▼ 【参考答案】

(1) $R = 100 \text{ Mb/s}$ 。

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = 20 \times 10^6 \times \log_2 32 = 20 \times 10^6 \times 5 = \boxed{100 \text{ Mb/s}}$$

(2) 信号要“先上天再下地”，单程走了 $2H$ ：

$$T_p = \frac{2H}{c}, \quad RTT = 2T_p = \frac{4H}{c}$$

• 低轨： $T_{p1} = \frac{2 \times 550 \times 10^3}{3 \times 10^8} \approx 3.67 \text{ ms}$, $RTT_1 \approx 7.33 \text{ ms}$

• 高轨： $T_{p2} = \frac{2 \times 36 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 240 \text{ ms}$, $RTT_2 = 480 \text{ ms}$

(3) $L = 1500 \times 8 = 12000 \text{ bit}$ ，单数据帧发送时延

$$T_t = \frac{L}{R} = \frac{12000}{100 \times 10^6} = 0.12 \text{ ms}$$

① 停止-等待（发送窗口 = 1）

$$U_{SW} = \frac{T_t}{T_t + RTT}, \quad S_{SW} = R \cdot U_{SW}$$

• 低轨： $U = \frac{0.12}{0.12 + 7.33} \approx 1.61\% \rightarrow S \approx \boxed{1.61 \text{ Mb/s}}$

• 高轨： $U = \frac{0.12}{0.12 + 480} \approx 0.025\% \rightarrow S \approx \boxed{25.0 \text{ kb/s}}$

② GBN：序号空间 $2^6 = 64$ ，最大发送窗口 $W = 2^6 - 1 = \boxed{63}$ 。

$$U_{GBN} = \min \left(1, \frac{63 T_t}{T_t + RTT} \right)$$

• 低轨： $\frac{63 \times 0.12}{7.45} \approx 1.011 \rightarrow \text{取 } U = 100\% \rightarrow S = \boxed{100 \text{ Mb/s}}$ （刚好能填满！）

• 高轨： $U = \frac{63 \times 0.12}{480.12} \approx 1.575\% \rightarrow S \approx \boxed{1.575 \text{ Mb/s}}$

③ SR：为避免新旧帧序号混淆，需 $W_T + W_R \leq 2^6$ ；题目又规定 $W_T = W_R$ ，故取 $W_T = W_R = \boxed{32}$ 。

$$U_{SR} = \min \left(1, \frac{32 T_t}{T_t + RTT} \right)$$

• 低轨： $U \approx 51.52\% \rightarrow S \approx \boxed{51.52 \text{ Mb/s}}$

• 高轨： $U \approx 0.80\% \rightarrow S \approx \boxed{0.800 \text{ Mb/s}}$

(4)

• 插低轨那张卡，并改用 GBN：这是本题唯一能把链路吃满（100 Mb/s）的组合。三种协议的有效数据传输速率对比：

100Mbps

RTT很高

协议	低轨 550 km	高轨 36 000 km
停止-等待 ($W = 1$)	1.61 Mb/s	25.0 kb/s
GBN ($W = 63$)	100 Mb/s	1.575 Mb/s
SR (收发窗口各 32)	51.52 Mb/s	0.800 Mb/s

- 卫星高度不会改变信道速率：香农定理只看带宽与信噪比，两种高度下信道容量都是 100 Mb/s。高度只拉长 RTT ，从而降低信道利用率（即有效数据传输速率）。
- 要想连续发送，发送窗口大小 W 必须填满一个 $T_t + RTT$ ：

$$W \geq \frac{T_t + RTT}{T_t} \Rightarrow$$

$$W_{\min \text{ 低轨}} = \left\lceil \frac{7.45}{0.12} \right\rceil = 63,$$

$$W_{\min \text{ 高轨}} = \frac{480.12}{0.12} = 4001$$

63 帧的窗口正好填满低轨链路，却远远填不满高轨链路——想跑满 36 000 km 高轨链路，序号字段至少要扩到 $\lceil \log_2 4002 \rceil = 12$ bit。

易错点

- 信噪比 31 不是 dB，直接代 $\log_2(1 + 31) = 5$ 即可；若题目给的是 dB，必须先转化为信噪比的无单位记法。
- 卫星链路的单程是 $2H$ ，所以 $RTT = 4H/c$ 。最容易少乘一次 2。
- GBN 最大窗口 $2^n - 1$ ，SR 最大窗口 2^{n-1} （收发窗口相等时）。本题 GBN 算得比 SR 快，完全是因为窗口更大（63 vs 32）且题目假设不丢帧；一旦丢帧，GBN 要回退重传一整批，反而不如 SR。
- 信道利用率不能大于 1： $\frac{W T_t}{T_t + RTT}$ 算出 1.01 时只能取 100%。
- ACK 发送时延题目已声明忽略，不能再多加一个 T_t 。通常 ACK 帧都很短，因此可忽略发送时延。

Day 6：鲁滨逊想玩手机了，荒岛要布置 WiFi！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （五）介质访问控制 → CSMA/CA（随机退避、RTS/CTS、SIFS/DIFS、NAV）

计算机网络 → 三、数据链路层 → （六）局域网 → IEEE 802.11 无线局域网