

פתרון בעיות גרפיקה במחשבים ניידים עם שני כרטיסי מסך

מדריך מסודר לייצוב עבודה בתוכנות גרפיות ותוכנות Autodesk (AutoCAD, Revit ועוד) – מותאם למחשבי Lenovo LOQ ורלוונטי לרוב המחשבים הניידים בעלי כרטיס מסך כפול.

מה מקור הבעיה?

ברוב המחשבים הניידים המודרניים – ובכללם סדרת **Lenovo LOQ** – מותקנים **שני כרטיסי מסך**: כרטיס גרפי משולב במעבד (חסכוני) וכרטיס **NVIDIA** ייעודי (חזק). המחשב עובר ביניהם באופן אוטומטי כדי לחסוך בסוללה. המעבר האוטומטי הזה, ובמיוחד **בעת מעבר בין עבודה על סוללה לעבודה על חשמל**, עלול לגרום לתקלות בתוכנות גרפיות מסוימות – קפואות, ריצוד סמן, גרפיקה איטית או קריסות – ובמיוחד בתוכנות **Autodesk**. חשוב להבין: זו אינה תקלה בחומרה של המחשב, אלא התנהגות מוכרת של מנגנון החלפת הכרטיסים, וניתן לייצב אותה בהגדרות שבמדריך זה.

חשוב לדעת: מחשבים ניידים בעלי כרטיס מסך חזק מיועדים לעבודה מקצועית **בעיקר כשהם מחוברים לחשמל**. על סוללה, המחשב מגביל ביצועים באופן מכוון – לכן לעבודה בתוכנות תכנון וגרפיקה מומלץ תמיד לעבוד עם המטען מחובר.

עדכון דרייבר כרטיס המסך של NVIDIA – גרסת Studio

1

השלב הראשון והחשוב ביותר הוא התקנת דרייבר עדכני. לתוכנות מקצועיות (Autodesk, Adobe וכד') מומלץ להתקין דווקא את **דרייבר ה-Studio** של NVIDIA – גרסה יציבה שנבדקה מול תוכנות יצירה ותכנון, ולא את גרסת ה-Game Ready.

- קישור עדכני להורדת הדרייבר המתאים למחשב שלכם **מצורף במייל הנלווה למדריך זה**.
- בעת ההתקנה בחרו **Custom / התקנה מותאמת אישית** וסמנו **Clean Installation / התקנה נקייה** – כך הדרייבר הישן יוסר במלואו.
- בסיום ההתקנה יש **להפעיל את המחשב מחדש**.


קביעת כרטיס ה-NVIDIA ככרטיס המועדף

2

לחצו קליק ימני על שולחן העבודה ובחרו **לוח הבקרה של NVIDIA (NVIDIA Control Panel)**.

נווטו אל: **הגדרות תלת-ממד** ← **נהל הגדרות תלת-ממד** ← **הגדרות גלובליות**

תחת "מעבד גרפיקה מועדף" בחרו: **מעבד של NVIDIA להפקת ביצועים איכותיים** ולחצו **החל**.

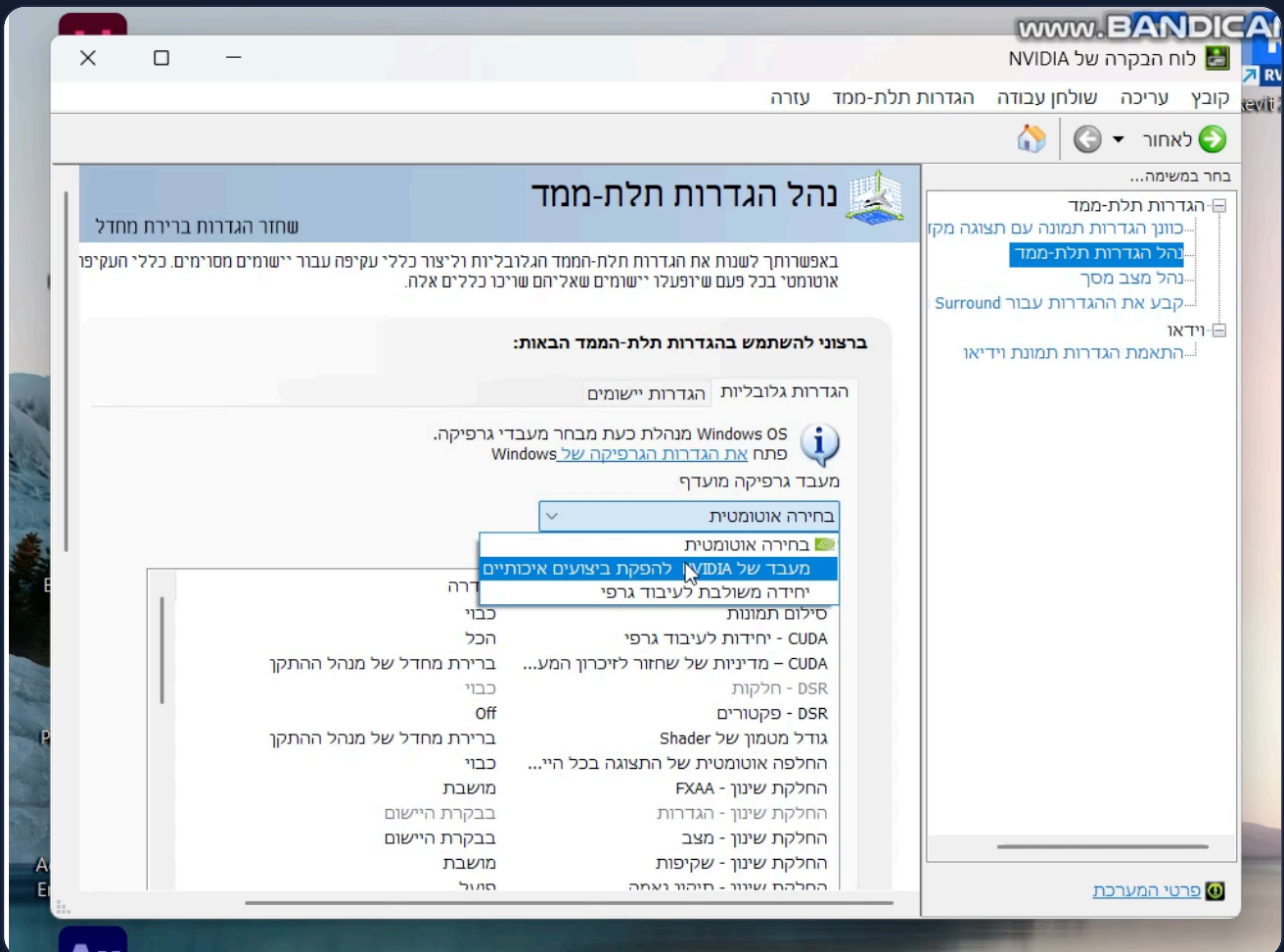


בחירת המעבד הגרפי של NVIDIA כמעבד המועדף בהגדרות הגלובליות

3

עבודה בלעדית על כרטיס ה-NVIDIA (ביטול ההחלפה האוטומטית)

באותו חלון, נווטו אל: הגדרות תלת-ממד ← נהל מצב מסך

בחרו באפשרות **NVIDIA GPU בלבד** ולחצו **החל**. הגדרה זו מבטלת לחלוטין את המעבר בין הכרטיסים – התצוגה תופעל תמיד על ידי הכרטיס החזק. **שימו לב:** ההגדרה מצריכה הפעלה מחדש של המחשב, וצריכת הסוללה תעלה – עוד סיבה לעבוד מחוברים לחשמל.

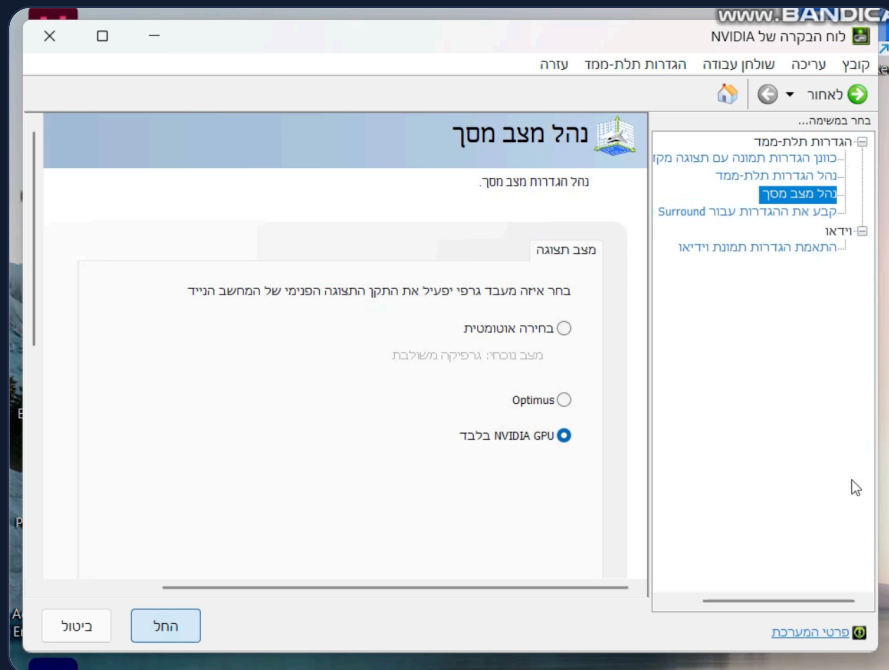

מסך "נהל מצב מסך" – בחירה ב-NVIDIA GPU בלבד

4

עדכוני BIOS וקושחת כרטיס המסך – דרך Lenovo Vantage

פתחו את תוכנת **Lenovo Vantage** המותקנת במחשב, היכנסו לאזור העדכונים (System Update) והתקינו את כל העדכונים המוצעים – כולל עדכוני BIOS ועדכוני קושחת לכרטיס המסך.

חשוב מאוד: תהליך העדכון עשוי לדרוש **מספר הפעלות מחדש** של המחשב. יש לבצע אותו אך ורק כשהמחשב **מחובר לחשמל**, ולא לכבות את המחשב באמצע התהליך.

5

מצב צריכת חשמל – "ביצועים גבוהים"

נווטו אל: הגדרות ← מערכת ← צריכת חשמל וסוללה ← מצב צריכת חשמל

קבעו את מצב צריכת החשמל על **ביצועים גבוהים** – גם במצב סוללה וגם בחיבור לשקע. אין להשאיר את המצב על "מאוזן", שכן הוא גורם למחשב להגביל את הכרטיס הגרפי ולעבור בין הכרטיסים.