

## TEMA 3

### SESIONES EN PHP-MYSQL

#### E11\_Sesiones en PHP-Mysql

#### EJERCICIOS

#### SESIONES

1. Crea un programa *E11\_page1.php* que permita asociar un valor a una variable de sesión y que muestre su contenido.

Esta página contendrá un enlace en la página *E11\_page2.php*, el cual también mostrará el contenido de esta variable y le aplicará *unset()* .

Finamente, la página *E11\_page2.php* conectará con otra referencia a *E11\_page3.php*, siendo esta última página la encargada de comprobar que la variable ya no tiene valor asignado y también de destruir la sesión mediante *destroy\_session()*.

Secuencia de llamadas:

*E11\_page1.php* → *E11\_page2.php* → *E11\_page3.php*

Ejecución:

Lanzamos *page1.php*:




El contenido de `$_SESSION['sess_var']` es Hola Mundo!

Veamos cómo se mantiene su valor al enlazar con la siguiente página...

Pulsa SIGUIENTE PÁGINA, se ejecutará page2...

[Siguiete página](#)

Pulsamos Siguiete Página y vamos a `E11_page2.php`:

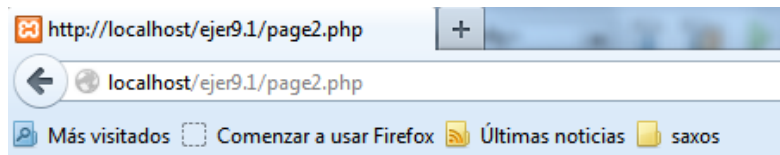

Intentemos acceder al contenido de la variable `$_SESSION`:


El contenido de `$_SESSION['sess_var']` es : Hola Mundo!

Ahora aplicamos `unset($_SESSION['sess_var'])`  
por lo que se pierde el valor de la variable...

Pulsa SIGUIENTE PÁGINA se ejecutará page3...

[Siguiete página](#)

Pulsamos Siguiete Página y vamos a `E11_page3.php`:

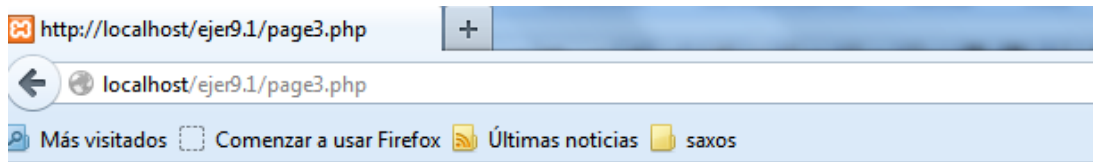

**Notice:** Undefined index: sess\_var in C:\xampp\htdocs\ejer9.1\page3.php on line 5

El contenido de \$\_SESSION['sess\_var'] es

Hemos visto que se ha perdido el valor de la variable

*A continuación vamos a destruir el identificador de la sesión mediante session\_destroy()*

**Sesión destruida!!**

## SESIONES PHP-MYSQL

**Nota:** Antes de realizar el ejercicio se tiene que ejecutar el script mysql que cree la base de datos con la tabla que contiene los usuarios que se desea validar → **script\_BD1\_DWES.sql**

2. Crear un formulario, de nombre *E11\_login\_valida.php*, de validación de socios que solicite la introducción del nombre de usuario y de su contraseña.

### Página Inicial

No estás conectado.

Usuario:

Password:

[Sección Privada \(sólo socios\)](#)

Una vez facilitados estos dos parámetros, invocará al fichero *E11\_members\_only.php* el cual mostrará un mensaje indicando si estamos validados como socios o no ( en caso afirmativo estaríamos en la zona exclusiva de socios ). Esta página poseerá un enlace a la Home Page.

## Únicamente socios

No estás conectado!.

Sólo los socios pueden ver esta página.

[Volver a página principal](#)

También incluiremos en el ejercicio un tercer fichero, *E11\_logout.php*, que se encargará de finalizar la conexión en caso de que aquella hubiera sido establecida, o de mostrar el mensaje correspondiente en caso contrario.

## Desconexión (Log out)

No estabas conectado, por ello no has sido expulsado.

[Volver a página Principal](#)

Ejecución:

Lanzamos *E11\_login\_valida.php*:

Si se ha establecido la conexión se mostrará algo así:

## Página Inicial

Estás conectado como : usuario1

[Salir \(Log out\)](#)

[Sección Privada \(sólo socios\)](#)

Si entramos a la zona de socios se mostrará:

## Únicamente socios

Estás conectado como usuario1

Aquí iría el contenido de Socios Privados

[Volver a página principal](#)

Y si pulsamos Salir ( Log out ) nos llevará una pantalla que nos informa de esto:

## Desconexión (Log out)

Desconectado (Logged out).

[Volver a página Principal](#)