

PASOS PARA EJECUTAR SCRIPT MYSQL EN PHPMYADMIN

Vamos a ejecutar el script que se encargaba de crear la base de datos de nombre *clientesdb_dwes*

El contenido de dicho archivo es:

```
drop database if exists clientesdb_dwes;
create database clientesdb_dwes;
use clientesdb_dwes;
```

```
CREATE TABLE Cliente (
  DNI INTEGER UNSIGNED NOT NULL ,
  Nombre VARCHAR(50) NOT NULL ,
  Ape1 VARCHAR(50) NOT NULL ,
  Ape2 VARCHAR(50) NULL ,
  Nick VARCHAR(10) NOT NULL ,
  Passwd VARCHAR(10) NOT NULL ,
  Saldo FLOAT NULL ,
  Moroso INTEGER UNSIGNED NULL )
/*TYPE=InnoDB*/
;
CREATE TABLE Artículo (
  idArticulo INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  Descripcion VARCHAR(50) NOT NULL ,
  Precio FLOAT NOT NULL ,
  Stock INTEGER UNSIGNED NULL DEFAULT 0 );
CREATE TABLE Artículo2 (
  idArticulo INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  Descripcion VARCHAR(50) NOT NULL ,
  Precio FLOAT NOT NULL ,
  Stock INTEGER UNSIGNED NULL DEFAULT 0 );
CREATE TABLE Factura (
  idFactura INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  Cliente_DNI INTEGER UNSIGNED NOT NULL ,
  Fecha INTEGER UNSIGNED NOT NULL );
CREATE TABLE Artículo_Factura (
  Artículo_idArticulo INTEGER UNSIGNED NOT NULL ,
  Factura_idFactura INTEGER UNSIGNED NOT NULL ,
  Numero INTEGER UNSIGNED NOT NULL
);
```


```

INSERT INTO `articulo` VALUES (0000000001,'Linterna HJ1',40,98),(0000000002,'Pilas
1.5V',25.5,194),(0000000003,'Mochila M28',125.5,50),(0000000004,'Brujula
T30',6.99,18),(0000000005,'Cantimplora Fusion',10,29),(0000000006,'Saco Polar HJ2',78.95,53);
INSERT INTO `cliente` VALUES
(14,'Francisco','Lopez','Sanchis','franlo','fran1',1000,0),(15,'Pedro','Martinez',NULL,'peter','pet1'
,1000,0),(25,'Manolo','Perez','Aspar','manu','man1',1000,0),(33,'Marcos','Heredia','Buendia','marcs',
'mar1',1000,0),(367809,'Guillermo','Toro','Fuentes','guille','gui1',1000,0),(456781,'Julia','Sanches'
,'Guarner','juli','jul1',1000,0),(31678901,'Ana','Bermejo','Beltan','anaber','ana1',1000,0);
INSERT INTO `factura` VALUES (1,33,20080205),(2,456781,20080311),(3,456781,20080324);
INSERT INTO `Articulo_Factura` VALUES
(0000000001,1,2),(0000000002,1,3),(0000000004,1,2),(0000000002,2,3),(0000000004,3,5),(0000000005,2,1)
;

```

ir a XAMPP-CONTROL PANEL

1. Arrancar servicio APACHE
2. Arrancar servicio MYSQL DATABASE

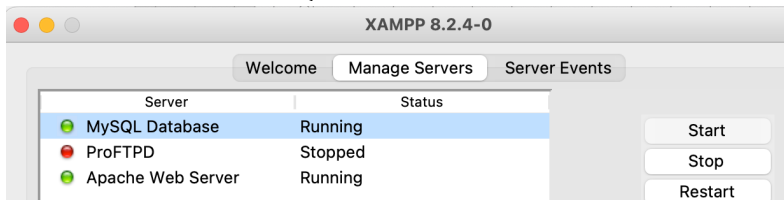


3. Cuando los tengamos en verde es que están en marcha
4. Ir a phpMyadmin

Para ello, escribir en URL del navegador <http://localhost/phpMyadmin>

5. Veremos algo parecido a:



6. Pinchar en Crear Base de Datos
 - a. nombre de la bd: *clientesdb_dwes*
 - b. cotejamiento: **utf8mb4_spanish2_ci**
7. CONTINUAR
8. Una vez creada está vacía. Nos situamos encima de su icono




9. Abrimos pestaña SQL:



10. Vamos al script que nos ha pasado el profesor (script_BD_Clientes_DWES.sql)

11. Seleccionamos -COPIAR, a partir de la instrucción CREATE TABLE CLIENTE, hasta el final

OJO: nos saltamos las líneas de drop y créate, ya que nos darán error. Es decir, lo que está en ROJO en el script, NO lo pegamos a la pestaña SQL

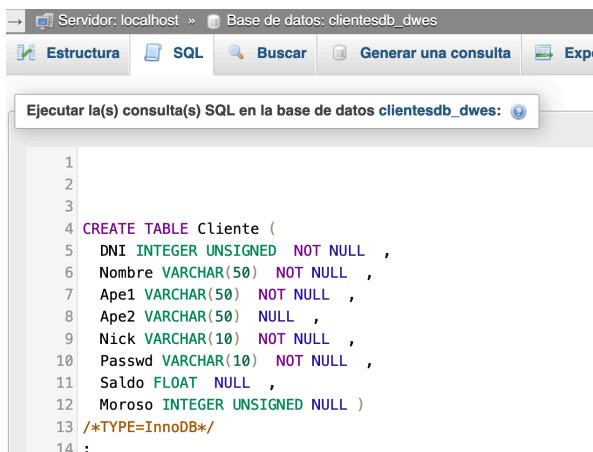

12. Hacemos PEGAR en la pestaña SQL

13. CONTINUAR

14. Ahora ya tenemos las tablas creadas, con datos. Vemos esto:

