

# CIP FP ceheste

Diseño de Interfaces Web

## HTML [2]

## Atributos `id` y `class`

Identifica un elemento (`id`) o grupo de elementos (`class`).  
Común a todos los elementos

```
<p id="párrafo" class="elementos_texto">  
  Texto del enlace  
</a>
```

`<a> ... </a>`  
HTML[2]

## Enlaces o vínculos

```
<a>  
    Texto del enlace  
</a>
```

```
href = "URL"  
target = "[_self | _blank | _parent | _top]";  
download → Descargar destino.
```

```
<body>  
    <a href="http://www.google.com"  
        target="_blank">  
        Texto del enlace  
    </a>  
</body>
```

Texto del enlace

<code> ... </code>  
HTML [2]

## Fragmentos de código:

```
<code>  
  Texto del enlace  
</code>
```

```
<code>  
  function movidas() {  
    console.log("pruebas");  
  }  
</code>
```

```
function  
movidas() {console.log("pruebas"  
;}
```

```
<pre> ... </pre>
```

HTML [2]

## Texto preformateado:

```
<pre>
  Texto a formatear
</pre>
```

```
<code><pre>
  function movidas() {
    console.log("pruebas");
  }
</pre></code>
```

```
function movidas() {
  console.log("pruebas");
}
```

<form> ... </form>  
HTML [2]

## Formulario:

```
<form>  
  Elementos  
</form>
```

```
action = "URL"  
target = "[_self | _blank | _parent | _top]";  
method = "[POST | GET]"
```

```
<form method="POST"  
      action="http://www.google.com">  
  <!-- Elementos formulario -->  
</form>
```

<input />  
HTML[2]

## Formulario:

```
<input />
```

```
type = "[text | button | radio | checkbox | ...]"  
value = "xxxxxx"  
Checked -> seleccionado ...  
name = "identificador campo formulario"
```

```
<form method="POST"  
      action="http://www.google.com">  
  <input type="text" value="hola"/>  
  <input type="radio" checked> prueba  
</form>
```

☒ prueba

<label> ... </label>  
HTML [2]

Etiqueta para los input:

```
<label>  
    texto  
</label>
```

```
for = "id_elemento_etiquetado"
```

```
<form method="POST"  
    action="http://www.google.com">  
    <input type="radio" id="movida" />  
    <label for="movida">prueba</label>  
</form>
```

☒ prueba



<select> ... </select> <option> ... </option>  
HTML [2]

Lista:

```
<select>
  <option></option>
</select>
```

**multiple** -> Más de una opción  
-----  
**value** = "xxxxxx"  
**selected** -> seleccionado ...

```
<form method="POST"
  action="http://www.google.com">
  <select>
    <option value="1">primero</option>
  </select>
</form>
```

primero ▼


<textarea> ... </textarea>  
HTML [2]

## Caja de texto multilínea:

```
<textarea>  
    Contenido  
</textarea>
```

```
cols = "x"  
placeholder = "xxxxxx"  
required -> obligatorio ...
```

```
<form method="POST"  
    action="http://www.google.com">  
    <textarea placeholder="texto">  
        hola  
    </textarea>  
</form>
```

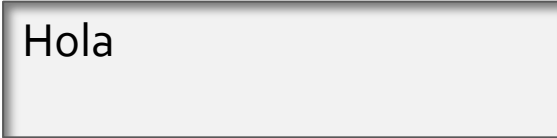

Hola

<fieldset> ... </fieldset> <legend> ... </legend>  
HTML[2]

## Agrupación y leyenda:

```
<fieldset>  
  <legend>nombre</legend>  
  Contenido  
</fieldset>
```

**disabled** -> Desactiva todos los controles en su interior

```
<fieldset>  
  <legend>Sexo</legend>  
  <input type="radio" value="hombre" />  
  <label>Hombre</label>  
  <input type="radio" value="mujer" checked />  
  <label>Mujer</label>  
</fieldset>
```

Sexo

☐ Hombre

☒ Mujer

<button> ... </button>  
HTML [2]

Botón:

```
<button>  
    Contenido  
</button>
```

```
<form method="POST"  
    action="http://www.google.com">  
    <button>  
        BOTÓN  
    </button>  
</form>
```




<datalist> ... </datalist>  
HTML [2]

## Listado elementos para input:

```
<input />  
<datalist>  
  <option></option>  
</datalist>
```

```
list = "id_lista"  
value = "nombre_a_mostrar"
```

```
<input list="cosas" />  
<datalist id="cosas">  
  <option value="opcion1"></option>  
  <option value="opcion2"></option>  
</datalist>
```

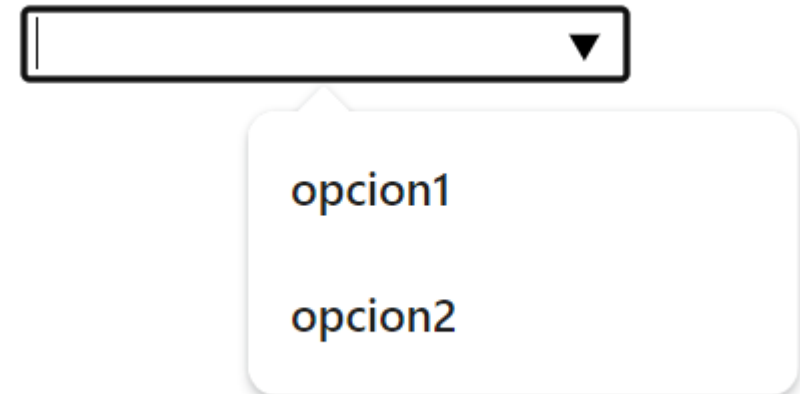

```
<div> ... </div>
```

HTML [2]

## Capas o contenedores.

```
<div>
  Contenido
</div>
```

```
id = "Identificador"
class = "Clase";
```

```
<div>
  <a href="http://www.google.com"
    target="_blank" reversed>
    Texto del enlace
  </a>
</div>
```

Texto del enlace

## Capas especiales HTML [2]

- **header:** Cabecera de la página.
- **nav:** Barra de navegación.
- **section:** Sección para agrupar contenido similar.
- **footer:** Pie de página.
- **aside:** Contenido relacionado con otra parte del sitio.
- **article:** Contenido determinado que puede ser externo.
- **adress:** Información del autor del contenido (ej -> noticias)

## Ejercicio

### Formulario Total

Nombre:

Apellidos:

e-mail:

DNI:

Password:

Repetir password:

IP Equipo:

Enviar