

# Servicios y Aplicaciones en Redes de Ordenadores (2014-15)

## Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación (URJC)

Jesús M. González Barahona, Gregorio Robles Martínez

<http://cursosweb.github.io>  
GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

29 de abril de 2015





©2002-2015 Jesús M. González Barahona, Gregorio Robles y Jorge Ferrer.

Algunos derechos reservados. Este artículo se distribuye bajo la licencia  
“Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España” de Creative Commons, disponible en  
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es>

Este documento (o uno muy similar) está disponible en

<http://cursosweb.github.io>

- 1 Presentación de la asignatura
- 2 Cookies HTTP
- 3 REST: Representational State Transfer
- 4 Arquitectura modelo-vista-controlador
- 5 Introducción a XML
- 6 Hojas de estilo CSS
- 7 Ajax y tecnologías relacionadas
- 8 Prácticas: Introducción a Python
  - Transparencias principales
  - Consideraciones adicionales
- 9 Prácticas: Introducción a Django

# Presentación de la asignatura

# Datos, datos, datos

- Profesores:
  - ① Jesús M. González Barahona (jgb @ gsync.urjc.es)
  - ② Gregorio Robles (grex @ gsync.urjc.es)
- Grupo de Sistemas y Comunicaciones (GSyC)
- Despachos: 003 Biblioteca y 110 Departamental III
- Horario: M (9:00-11:00) y J (9:00-11:00)
- Tutoría: X de 16:00 a 19:00 (en los propios Laboratorios)
- Aula 314, Aulario III (esporádicamente)
- Laboratorio 209 Laboratorios III (habitualmente)

Campus virtual: <http://campusonline.urjc.es/>

GitHub: <http://cursosweb.github.io/>

¿De qué va todo esto?



# Entendiendo cómo funciona la web

# En concreto...

- Cómo se construyen los sistemas reales que se usan en Inet
- Qué tecnologías se están usando
- Qué esquemas de seguridad hay
- Cómo encajan las piezas
- En la medida de lo posible, “manos en la masa”

# Ejemplos

- ¿Qué es una aplicación web?
- ¿Cómo construir un servicio REST?
- Acaba con la magia de los servicios web
- ¿Qué es el web 2.0?
- ¿Cómo se hace un mashup?
- ¿Cómo puedo interaccionar con los servicios más populares?
- ¿Qué es HTML5?



# Fundamentos filosóficos de la asignatura

A person with short dark hair, seen from the back, is sitting at a desk. They are wearing a blue long-sleeved shirt. In front of them are two computer monitors. The monitor on the right is larger and displays a dark-themed code editor with green and blue syntax-highlighted text. The monitor on the left is smaller, a laptop, and displays a blue-toned image of a guitar. The person's hands are visible near the laptop. The background is slightly blurred, showing a desk lamp and some cables.

**La programación es el  
lenguaje de la tecnología**

# Lenguaje de Programación: Python



Primer Mandamiento:  
Amarás Python por encima de (casi) todo.

# Plataforma: Django



## DESARROLLO WEB

### **Primera Generación**

HTML

CGI

### **Segunda Generación**

PHP

JSP

PERL

### **Tercera Generación**

RAILS

**DJANGO**

SYMFONY

Segundo Mandamiento:  
No tomarás el nombre de Django en vano.

# Metodología

- Objetivo principal: conceptos básicos de construcción de sitios web modernos
- Clases de teoría y de prácticas, pero...
- Teoría en prácticas, prácticas en teoría
- Uso de resolución de problemas para aprender
- Fundamentalmente, entender lo fundamental

# Fundamentos filosóficos de la asignatura



# Aprender no puede ser aburrido

# Las Clases

- Empezamos en punto
- 10 minutos con un tema motivacional
  - Gadgets tecnológicos
  - Aplicaciones
  - Cuestiones interesantes
  - ...
- Generalmente, explicación de los conceptos más importantes y luego realización de ejercicios
- No hay descanso
- Ejercicios para hacer fuera de clase (y entregar)

# Fundamentos filosóficos de la asignatura

El estudiante es el centro del aprendizaje



# Evaluación

- Teoría (obligatorio): nota de 0 a 4.
- Práctica final (obligatorio): nota de 0 a 2.
- Opciones y mejoras práctica final: nota de 0 a 3
- Prácticas incrementales: 0 a 1
- Ejercicios en foro/GitHub: nota de 0 a 2
- Nota final: Suma de notas, moderada por la interpretación del profesor
- Mínimo para aprobar:
  - Aprobado en teoría (2) y práctica final (1), y
  - 5 puntos de nota final en total



# Evaluación (2)

- Evaluación teoría: prueba escrita
- Evaluación prácticas incrementales (evaluación continua):
  - entre 0 y 1 (sobre todo las extensiones)
  - es muy recomendable hacerlas
- Evaluación práctica final
  - posibilidad de examen presencial para práctica final
  - ¡tiene que funcionar en el laboratorio!
  - enunciado mínimo obligatorio supone 1, se llega a 2 sólo con calidad y cuidado en los detalles
- Opciones y mejoras práctica final:
  - permiten subir la nota mucho
- Evaluación ejercicios (evaluación continua):
  - preguntas y ejercicios en foro/GitHub
- Evaluación extraordinaria:
  - prueba escrita (si no se aprobó la ordinaria)
  - nueva práctica final (si no se aprobó la ordinaria)

# Prácticas finales

Ejemplos del pasado:

- Servicio de apoyo a la docencia
- Sitio de intercambio de fotos
- Aplicación web de autoevaluación docente
- Agregador de blogs (canales RSS)
- Agregador de microblogs (Identi.ca, Twitter)

# Ejemplos de prácticas finales de otros años

- Fernando Yustas:

<https://www.youtube.com/watch?v=TUUMVEaBzeg>

- Miguel Ariza: <https://www.youtube.com/watch?v=fVBx9cGPjWs>

(puedes buscar en YouTube por muchos más ejemplos)

Aquí se enseñan cómo son las cosas  
que se usan en el mundo real

Las buenas noticias son...  
que no son tan difíciles



# Cookies HTTP

# Cookies

- Forma de mantener estado en un protocolo sin estado (HTTP)
- Forma de almacenar datos en el lado del cliente
- Dos versiones principales:
  - Versión 0 (Netscape)
  - Version 1 (RFC 2109 / RFC 2965)

# Cabeceras HTTP para cookies (version 0)

- Set-Cookie: De servidor a navegador

```
Set-Cookie: statusmessages="deleted"; Path=/  
Expires=Wed, 31-Dec-97 23:59:59 GMT
```

- Nombre de la cookie: statusmessages
- Valor: "deleted"
- Path: / (todo el sitio del que se recibió)
- Expira: 31-Dec-97 23:59:59 GMT

- Cookie: De navegador a servidor

```
Cookie: statusmessages="deleted"
```

- Nombre de la cookie: statusmessages
- Valor: "deleted"

RFC 2965 (version 1) tiene: "Cookie", "Cookie2" y "Set-Cookie2"

# Estructura de Set-Cookie

- Nombre y valor (obligatorios)
  - Uso normal: “nombre=valor”
  - También valor nulo: “nombre=”
- Fecha de expiración
  - “Expires=fecha”
  - Si no tiene, cookie no persistente (sólo en memoria)
- Path: camino para el que es válida
  - “Path=/camino”
  - Prefijo de caminos válidos
- Domain: dominio para el que es válida
  - El servidor ha de estar en el dominio indicado
  - Si no se indica, servidor que sirve la cookie
- Seguridad: se necesita SSL para enviar la cookie
  - Campo “Secure”
- Campos separados por “;”



# Estructura de Cookie

- Lista de pares nombre - valor
- Cada par corresponde a un "Set-Cookie"
- Se envían las cookies válidas para el dominio y el path de la petición HTTP
- Si no se especificó dominio en "Set-Cookie", el del servidor
- Si no se especificó camino en "Set-Cookie", todo

Cookie: user=jgb; last=5; edited=False

# Límites para las cookies

- Originalmente: 20 cookies del mismo dominio
- La mayoría de los navegadores: 30 o 50 cookies del mismo dominio
- Cada cookie: como mucho 4 Kbytes

# Gestión de sesión en HTTP

- Mediante cookies: normalmente, identificador de sesión en la cookie

Set-Cookie: session=ab34cd-34fd3a-ef2365

- Reescritura de urls: se añade identificador a la url

http://sitio.com/path;session=ab34cd-34fd3a-ef2365

- Campos escondidos en formularios HTML

```
<form method="post" action="http://sitio.com/path">  
  <input type="hidden" name="session" value="ab34cd-34fd3a-ef2365">  
  ...  
  <input type="submit">  
</form>
```

# Referencias

- Persistent Client State HTTP Cookies  
(especificación original de Netscape)  
[http://curl.haxx.se/rfc/cookie\\_spec.html](http://curl.haxx.se/rfc/cookie_spec.html)
- RFC 2109: HTTP State Management Mechanism  
<http://tools.ietf.org/html/rfc2109>
- RFC 2965: HTTP State Management Mechanism  
<http://tools.ietf.org/html/rfc2965>

# REST: Representational State Transfer

# REST: El estilo arquitectural de la web

- REST: REpresentational State Transfer
- Estilo arquitectural para sistemas distribuidos
  - Ampliamente extendido en la web estática (ficheros y directorios)
  - Parcialmente extendido en la web programática (aplicaciones y servicios web)
- Basado en un conjunto de normas...

# REST: 1. Cada recurso debe tener una URL

Un recurso puede ser cualquier tipo de información que quiere hacerse visible en la web: documentos, imágenes, servicios, gente

```
http://example.com/profiles
```

```
http://example.com/profiles/juan
```

```
http://example.com/posts/2007/10/11/ventajas_rest
```

```
http://example.com/posts?f=2007/10/11&t=2007/11/17
```

```
http://example.com/shop/4554/
```

```
http://example.com/shop/4554/products
```

```
http://example.com/shop/4554/products/15
```

```
http://example.com/orders/juan/15
```

# REST: 1. Cada recurso debe tener una URL

Dos tipos de recursos:

- Colecciones, como `http://example.com/resources/`
- Elementos, como `http://example.com/resources/142`

Los métodos tienen un significado ligeramente diferente se trate de una colección o un elemento.



## REST: 2. Los recursos tienen hiperenlaces a otros recursos

Los formatos más usados (XHTML, Atom, ...) ya lo permiten. También aplica a los formatos inventados por nosotros mismos

```
<profiles self="http://example.com/profiles">
  <profile type="moderator"
    self="http://example.com/profiles/123">
    <name>Pepito Pérez</name>
    <company ref="http://example.com/companies/321">
      Compañía XYZ</company>
    </profile>
  ...
</profiles>
```

## REST: 3. Conjunto limitado y estándar de métodos

- GET: Obtener información (quizá de caché)
  - No cambia estado, idempotente
- PUT: Actualizar o crear un recurso conocida su URL
  - Cambia estado, idempotente
- POST: Crear un recurso conociendo la URL de un constructor de recursos
  - Cambia estado, NO idempotente
- DELETE: Borrar un recurso conocida su URL
  - Cambia estado, idempotente

## REST: 4. Múltiples representaciones por recurso

Las representaciones muestran el estado actual del recurso en un formato dado

```
GET /profile/1234
```

```
Host: example.com
```

```
Accept: text/html
```

```
GET /profile/1234
```

```
Host: example.com
```

```
Accept: text/x-vcard
```

```
GET /profile/1234
```

```
Host: example.com
```

```
Accept: application/mi-vocabulario-propio+xml
```

## REST: 5. Comunicación sin estado

- En REST hay estado, pero sólo en los recursos, no en la aplicación (o sesión).
- Una petición del cliente al servidor debe contener TODA la información necesaria para entender la misma.
- No puede basarse en información previa asociada a la comunicación (por ejemplo, información de sesión).
- No puede haber datos de sesiones del cliente en el servidor. El servidor sólo guarda y maneja el estado de los recursos que aloja.
- Es el cliente el que debe guardar su estado (y enviárselo al servidor). Sin embargo, las cookies no son una buena implementación desde el punto de vista REST.
- Esto permite escalabilidad (servidores más sencillos). Implica mayor ancho de banda, pero facilita las *cachés*.

# REST: Ventajas de REST

- Maximiza la reutilización
  - Todos los recursos tienen identificadores = hacen más grande la Web
  - La visibilidad de los recursos que forman una aplicación/servicio permite usos no previstos
- Minimiza el acoplamiento y permite la evolución
  - La interfaz uniforme esconde detalles de implementación
  - El uso de hipertexto permite que sólo la primera URL usada para acceder accope un sistema a otro
- Elimina condiciones de fallo parcial
  - Fallo del servidor no afecta al cliente
  - El estado siempre puede ser recuperado como un recurso
- Escalado sin límites
  - Los servicios pueden ser replicados en cluster, cacheados y ayudados por sistemas intermediarios
- Unifica los mundos de las aplicaciones web y servicios web. El mismo código puede servir para los dos fines.

# Funcionalidades de HTTP no tan conocidas

- Códigos de respuesta estandarizados: los entiende un navegador, los proxies, o nuestras propias aplicaciones
  - Information: 1xx, Success 2xx, Redirection 3xx, Client Error 4xx, Server Error 5xx
- Negociación de contenido: la misma URL puede mandar la representación más adecuada al cliente (HTML, Atom, texto)
- Redirecciones
- Cacheado (incluyendo mecanismos para especificar el periodo de validez y expiraciones)
  - Dos tipos: browser, proxy
  - Cabecera HTTP: Cache-Control

# Funcionalidades de HTTP no tan conocidas (2)

- Compresión
- División de la respuesta en partes (Chunking)
- GET condicional (sólo se envía la respuesta si ha habido cambios)
  - Permite ahorrar ancho de banda, procesado en el cliente y (posiblemente) procesado en el servidor
  - Dos mecanismos:
    - ETag y If-None-Match: identificador asociado al estado de un recurso.  
Ejemplo: hash de la representación en un formato dado
    - Last-Modified y If-Modified-Since: fecha de última actualización

# Ejemplo de interacción HTTP: Petición

GET / HTTP/1.1

Host: www.ejemplo.com

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1;  
en-US; rv:1.8.1.3)...

Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,  
text/html;q=0.9...

Accept-Language: en-us,en;q=0.5

Accept-Encoding: gzip,deflate

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,\*;q=0.7

If-None-Match: "4c083-268-423f1dc5"

If-Modified-Since: "4c083-268-423f1dc5"

Keep-Alive: 300

Connection: keep-alive

Cookie: [...]

Cache-Control: max-age=0



# Ejemplo de interacción HTTP: Respuesta

HTTP/1.x 200 OK

Date: Thu, 17 May 2007 14:06:30 GMT

Server: Microsoft-IIS/6.0

ETag: "4c083-268-423f1dc6"

Last-Modified: Mon, 21 Mar 2005 19:17:26 GMT

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Length: 16850

# Mecanismos de seguridad

- Autenticación:
  - HTTP Basic
  - HTTP Digest
  - OAuth
- Importante: los mecanismos de autenticación de HTTP son extensibles
- Cifrado y firma digital: SSL

# Límites actuales de REST en la web

- Obliga a los desarrolladores a pensar diferente
- Carencia de soporte de PUT y DELETE en navegadores y cortado en cortafuegos
- Mecanismos de seguridad limitados (en comparación con WS-Security): está mejorando rápidamente
- La negociación de contenidos no funciona del todo bien en la práctica
- Algunos piden un método más: PATCH
- Poca documentación

# Ejemplos RESTful

- En la web
  - Todos los sitios web estáticos
  - Servicios web de sólo lectura
  - Servicios web Google (GData)
  - Aplicaciones web hechas con Ruby Rails 1.2+
- Estándares basados en REST
  - Atom Publishing Protocol
  - WebDAV
  - Amazon S3
  - GData (basado en Atom Publishing Protocol)
  - OpenSearch (basado en Atom Publishing Protocol)

# Conclusiones

- REST es un estilo arquitectural para aplicaciones distribuidas
- Introduce restricciones que producen propiedades deseables a cambio
  - Estas propiedades han permitido la expansión con éxito de la web
  - Las restricciones también pueden aplicarse a las aplicaciones y servicios web desarrollados para mantener las propiedades
- Los protocolos de la web, HTTP y URL, facilitan el desarrollo de arquitecturas RESTful y permiten explotar sus propiedades
- REST no es el único estilo arquitectural
  - Es posible eliminar restricciones si no nos importa perder propiedades
  - Hay otros estilos arquitecturales con otras propiedades. Ejemplo: RPC

# Referencias

- “RESTful Web Services”, Leonard Richardson, Sam Ruby, O’Reilly Press
- “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures” (Capítulo 5)  
[http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest\\_arch\\_style.htm](http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm)
- “Best Practices for Designing a Pragmatic RESTful API”, Vinay Sahní  
<http://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api>
- Atom Publishing Protocol:  
<http://tools.ietf.org/html/rfc5023>

# Arquitectura modelo-vista-controlador

# ¿Qué es la arquitectura MVC?

- Patrón de arquitectura que separa la lógica de aplicación de la interfaz de usuario
- Modelo: Conocimiento (datos).
- Vista: Representación del modelo (filtrado, actualización)
- Controlador: Enlace entre el usuario y la aplicación. Permite que las vistas sean presentadas al usuario.
- Ejemplo: HTML (modelo), CSS (vista), navegador (controlador)



# MVC en aplicaciones web (1)

*The model is any of the logic or the database or any of the data itself. The view is simply how you lay the data out, how it is displayed. [...]*

*The controller in a web app is a bit more complicated, because it has two parts. The first part is the web server (such as a servlet container) that maps incoming HTTP URL requests to a particular handler for that request. The second part is those handlers themselves, which are in fact often called “controllers”. [...]*

“The Importance of Model-View Separation”, Terence Parr  
(continúa)

# MVC en aplicaciones web (2)

- Modelo:  
Descripción de la base de datos
- Vista:  
Interfaz de usuario (HTML) que presenta el modelo al usuario
- Controlador:  
Recibe indicaciones del usuario, indica cambios al modelo, elige vista para mostrar resultados

# MVC en Django

- Vista: Qué data se muestra al usuario (no cómo se muestra) funciones en `views.py`
- Vistas delegan la presentación en plantillas (templates)
- Modelo: Descripción de los datos clases en `models.py`
- Controlador: maquinaria de Django incluyendo `urls.py`
- Django como “plataforma MTV”: modelo, plantilla (template), vista

# Referencias

- MVC, Xerox PARC 1978-79:  
`http://heim.ifi.uio.no/~trygver/themes/mvc/mvc-index.html`
- “The Importance of Model-View Separation. A Conversation with Terence Parr”, by Bill Venners  
`http://www.artima.com/lejava/articles/stringtemplate.html`

# Introducción a XML

# Introducción

- XML: Extensible Markup Language
- Norma promovida por el W3C (1998)
- Es un dialecto simplificado de SGML (Standardized General Markup Language)
- Pretende ser razonablemente simple
- Se está usando en varios nuevos estándares: MathML, SMIL, (Synchronized Multimedia Integration Language), DocBook/XML, XHTML, RSS, etc.

# Características

- Lenguaje de marcado: etiquetas de componentes según su semántica
- Puede especificarse que un documento ha de estar organizado de cierta forma
- Estructura jerárquica
- Sintaxis básica:
  - Marcas:  
`<p> ... </p>`  
`<p/>`
  - Atributos:  
`<article lang="es">`

# Fichero XML sencillo

```
<?xml version="1.0" ?>
```

```
<document>
```

```
Este es el documento
```

```
</document>
```



# Ejemplo más complejo

Estructura muy simplificada de DocBook:

```
<?xml version="1.0" ?>
<article>
  <arheader>
    <title>El lenguaje XML</title>
    <author>Tim Ray</author>
  </arheader>
  <sect1>
    <para>...</para>
  </sect1>
  <sect2>
    <para>...</para>
  </sect2>
</article>
```

# Definición y validación

- XML ofrece la posibilidad de definir lenguajes (también llamados vocabularios) de etiquetas
- La definición de un lenguaje XML especifica:
  - Elementos del lenguaje
  - Anidamiento de los elementos
  - Atributos para cada elemento
  - Atributos por defecto, atributos obligatorios
- El objetivo es poder validar que un documento XML tiene la información que se espera y con la estructura correcta.

# Definición y validación

- Sistemas de definir lenguajes XML
  - DTD (Document Type Definition): Estándar clásico
  - XML Schema: Nuevo estándar. Muy completo y complejo
  - RelaxNG: Alternativa al nuevo estándar. Más sencillo
- Cada documento XML debe tener una referencia a su definición al principio del fichero (si tiene una)

# Ejemplos de lenguajes

## DocBook XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE article PUBLIC
    "-//Norman Walsh//DTD DocBk XML V3.1//EN"
    "/usr/lib/sgml/dtd/docbook-xml/docbookx.dtd">
```

## LaEspiral Document:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE article PUBLIC
    "-//laespiral.org//DTD LE-document 1.1//EN"
    "http://.../xml/styles/LE-document-1.1.dtd">
```

# Especificación (ejemplo)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE joke [
  <!ELEMENT joke (start, end+)>
  <!ATTLIST joke title CDATA #IMPLIED>
  <!ELEMENT start (#PCDATA)>
  <!ELEMENT end (#PCDATA)>
]>

<joke title="Van dos''">
  <start>Van dos por una calle</start>
  <end>y se cae el del medio</end>
  <end>y luego vienen</end>
</joke>
```

# Bibliotecas para proceso XML

Tipos de bibliotecas disponibles:

- DOM
  - Document Object Model
  - Lee todo el documento, y permite recorrer el árbol de elementos
  - Permite modificar el documento XML
- SAX
  - Standard API for XML
  - Procesa el documento según está disponible
  - Es muy rápido y requiere menos memoria, pero es sólo para lectura
- Otras: variantes de DOM y SAX más sencillas pero no estándar

# Usos típicos de XML en aplicaciones web

Gestión de interfaz de usuario en navegador:

- Manipulación de árbol DOM de la página HTML
- Realizada normalmente mediante JavaScript
- Interfaces de usuario mucho más ricas
- Normalmente: combinación con código de aplicación web

Intercambio de datos entre aplicaciones web:

- Fuente para distintos formatos de documento (ej: documentos en Docbook servidos en HTML, ePub, etc.)
- Canales (feeds) de una web
- Interfaz para bases de datos (XPath, etc.)
- Web semántica (RDF, RDFa)

# DOM de documento HTML en JavaScript (1)

- `node.parentNode`: nodo padre
- `node.childNodes[1]`: segundo nodo hijo
- `node.firstChild`, `x.lastChild`: primer, último nodo hijo
- `document.getElementsByTagName(tag)`:  
vector con todos los elementos con etiqueta `tag`  
`< tag > XXX < /tag >`
- `document.getElementById(id)`:  
elemento con identificador `id`  
`< tagid = " id" > XXX < /tag >`



# DOM de documento HTML en JavaScript (2)

- `x.nodeValue`: valor del nodo
- `x.innerHTML`: HTML que “cuelga” del nodo
- `node.setAttribute('attr', val)`:  
asignar a atributo 'attr' a valor val
- `document.createElement(tag)`  
crear nodo tag
- `document.createTextNode`  
crear nodo con texto
- `node.appendChild(newnode)`  
añade newnode como hijo de node
- `node.removeChild(remnode)`  
elimina hijo remnode de node

# DOM de documento HTML en JavaScript: ejemplo (1)

```
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" charset="utf-8">
      function change()
      {
        document.getElementById('another').innerHTML =
          'Changed!';
      }
    </script>
  </head>
```

# DOM de documento HTML en JavaScript: ejemplo (2)

```
<body>
  <h1>Simple DOM demo</h1>
  <p>First sentence</p>
  <p id="sentence">Second sentence, with id "sentence"</p>
  <p id="another">Another sentence, with id "another"</p>
  <p>Text of the sentence with id "sentence":
    <script type="text/javascript" charset="utf-8">
      document.write(
        document.getElementById('sentence').innerHTML
      );
    </script>
  </p>
```

# DOM de documento HTML en JavaScript: ejemplo (3)

```
<p>Text of the second sentence:
  <script type="text/javascript" charset="utf-8">
    document.write(
      document.getElementsByTagName('p')[1].innerHTML
    );
  </script>
</p>
<form>
  <input type="button" onclick="change()"
    value="Change" />
</form>
</body>
</html>
```

# Preparación de documentos

- Los documentos se escriben en un lenguaje XML (por ejemplo Docbook)
- Usando hojas de estilo XSL (Extensible Style Language) pueden obtenerse diversos formatos
- Ventajas
  - Ayuda en la estructuración del texto
  - Simplifica el tratamiento automático
  - Simplifica la validación
  - Se separa el contenido de la presentación

# Canales (feeds) de una web

- Introducido por Netscape en 1999, para definir “canales” (feeds)
- Permite a los sitios web publicar una lista de las novedades del sitio
- Esta lista es accedida por aplicaciones lectores de feeds
- Los usuarios pueden subscribirse a los feeds y recibir avisos de los cambios
- Lenguajes XML empleados
  - RSS 0.91 (Rich Site Summary)
  - RSS 0.9 y 1.0 (RDF Site Summary)
  - RSS 2.0 (Really Simple Syndication)
  - Atom 1.0

# Ejemplo de canal RSS (1)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>Menéame: publicadas</title>

  <link>http://meneame.net</link>
  <image>
    <title>Menéame: publicadas</title>
    <link>http://meneame.net</link>
    <url>http://meneame.net/img/mnm/eli-rss.png</url>
  </image>
  <description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación
    blogs</description>
```

## Ejemplo de canal RSS (2)

```
<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:45:02 +0000</pubDate>
<item>
  <title>¿Qué pasa cuando un familiar te pide que le montes
    PC?</title>
  <link>http://feedproxy.google.com/...-montes-pc</link>
  <pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:55:03 +0000</pubDate>
  <description>&lt;p&gt;Un breve relato que viene a ...
  </description>
</item>
<item>...</item>
<item>...</item>
</channel>
```



# Atom

- Creado como evolución de RSS 2.0
- Mejoras que introduce:
  - Identificación del tipo de contenido de los elementos summary y content
  - Incorpora XML namespaces para permitir extender Atom con otros vocabularios XML
- Mucho más apropiado para su interpretación por parte de programas:
  - Esto está provocando su uso habitual en servicios web RESTful

# Ejemplo de canal Atom (1)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Ejemplo</title>
  <subtitle>Muy interesante</subtitle>
  <link href="http://example.org/">
  <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
  <author>
    <name>John Doe</name>
    <email>johndoe@example.com</email>
  </author>
  <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b93C-0003939e0af6</id>
```

## Ejemplo de canal Atom (2)

```
<entry>
  <title>Atom-Powered Robots Run Amok</title>
  <link href="http://example.org/2003/12/13/atom03"/>
  <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id>
  <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
  <summary type="text">Some text.</summary>
</entry>
</feed>
```

# Tipos de contenido en Atom

```
<content type="text">
```

```
    Contenido del feed
```

```
</content>
```

```
<content type="html">
```

```
    Contenido del <em>feed</em>;
```

```
</content>
```

```
<content type="xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
    <xhtml:div>
```

```
        Contenido del <xhtml:em>feed</xhtml:em>
```

```
    </xhtml:div>
```

```
</content>
```

# Web semántica: RDF

- RDF: Resource Description Framework
  - Mecanismo uniforme para especificar la semántica de un recurso web, y su relación con otros.
  - Cada documento RDF es una serie de tripletes.
- Modelo de metadatos basado en declaraciones sobre recursos
- Sujeto (recurso), predicado (relación o aserción entre sujeto y objeto) y objeto (o valor)
- Una colección de declaraciones RDF constituyen un grafo orientado y etiquetado
- Es habitual que el recurso sea un URI, el objeto una cadena Unicode, y el predicado un URI

# Otras tecnologías de la familia XML

- XLink: enlaces entre documentos XML
- XSLT: conversión automática de XML a otros formatos
- XPath: localización dentro de un documento (“query” sobre XML)

# XML Namespaces

- Permiten agrupar varios vocabularios XML en un único documento
- Resuelven el problema de colisiones entre etiquetas con el mismo nombre

# Ejemplo: Problema

Introducir en el canal de una web información geográfica

- Existen dos lenguajes XML distintos para cada información:
  - RSS o Atom: Permiten dar información del canal y sus items
  - geoRSS: Permite especificar longitud y latitud



# Ejemplo: Solución

```
<rss xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
    version="2.0">
<channel>
  <item>
    <title>En Málaga colocar publicidad en los parabrisas de
      los coches se multará con hasta 750 euros</title>
    <georss:point>36.7196745 -4.4200359</georss:point>
    ...
```

# Uso de Namespaces en la práctica

- El parser empleado debe soportar namespaces: la mayoría lo hacen ya
- Problema: el mecanismo de validación original de XML, los DTDs, no proporciona ninguna solución para validar documentos XML con namespaces
  - Solución: usar XML Schema o RelaxNG

# Alternativa a XML: JSON

- JavaScript Object Notation
- Definido en RFC 4627
- Internet media type: application/json.
- Permite representar estructuras de datos
- Específicamente pensado para aplicaciones AJAX
- Es un subconjunto de JavaScript (y de python)

# Ejemplo de JSON

```
{  
  "firstName": "John",  
  "lastName": "Smith",  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
    "state": "NY",  
    "postalCode": 10021  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    "212 732-1234",  
    "646 123-4567"  
  ]  
}
```

# Uso en la práctica de JSON

Existen intérpretes para casi cualquier lenguaje:

- JavaScript: La función `eval()` es capaz de interpretarlo directamente
- Python: `python-cjson`, `python-json`, ...
- Java: JSON Tools, `xstream`, `Restlet`, ...

Extensiones:

- JSONT: Equivalente a XSLT para JSON
- JSONP: convierte el contenido en activo al incluir la invocación a una función JavaScript.

# Ventajas e Inconvenientes

## Ventajas

- Requiere menos caracteres para la misma información (consume menos ancho de banda)
- Es fácil escribir un intérprete rápido (incluso en un navegador)
- Fácil de leer por personas

## Inconvenientes

- No tiene mecanismos de definición de lenguajes y validación
- No hay equivalentes a Atom, XSLT, ...

# Referencias

- Introducción al XML, por Jaime Villate:  
<http://gsyc.escet.urjc.es/actividades/linuxprog/xml/xml-notas.html>
- Especificación de XML:  
<http://www.w3.org/TR/xml-spec.html>
- Especificación anotada de XML:  
<http://www.xml.com/xml/pub/axml/axmlintro.html>
- Python and XML Processing:  
<http://pyxml.sourceforge.net/topics/>
- SIG for XML Processing in Python:  
<http://www.python.org/sigs/xml-sig/>

# Referencias II

- Python/XML HOWTO:  
<http://py-howto.sourceforge.net/xml-howto/>
- XML Linking Language (XLink):  
<http://www.w3.org/TR/xlink/>
- XML Path Language (XPath):  
<http://www.w3.org/TR/xpath>
- XPath Tutorial, por Miloslav Nic y Jiri Jirat:  
<http://www.zvon.org/xxl/XPathTutorial/General/examples.html>
- XML Schema:  
<http://www.w3.org/XML/Schema>



## Referencias III

- Using W3C XML Schema, por Eric van der Vlist:  
<http://www.xml.com/pub/a/2000/11/29/schemas/part1.html>
- XSL Transformations (XSLT):  
<http://www.w3.org/TR/xslt>
- Página DOM del W3C:  
<http://www.w3.org/DOM/>
- Página de SAX: <http://www.megginson.com/SAX/>
- Página de RDF: <http://www.w3.org/RDF/>
- RSS 1.0:  
<http://groups.yahoo.com/group/rss-dev/files/specification.html>

# Referencias IV

- XML Namespaces:  
<http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>
- XML Schema:  
<http://www.w3.org/XML/Schema>
- Relax NG:  
<http://relaxng.org>
- Atom (RFC4287):  
<http://tools.ietf.org/html/rfc4287>
- W3C DOM -Introduction:  
<http://www.quirksmode.org/dom/intro.html>
- JSON:  
<http://json.org/>

# Hojas de estilo CSS

# ¿Qué es CSS?

- Es un lenguaje de hojas de estilos creado para **controlar el aspecto** o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML
- Es la mejor forma de **separar los contenidos y su presentación** y es imprescindible para crear páginas web complejas
  - Obliga a crear documentos HTML bien definidos y con significado completo (también llamados *documentos semánticos*)
  - Mejora la accesibilidad del documento
  - Reduce la complejidad de su mantenimiento
  - Permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes

# Antes del CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
  <title>Ejemplo de estilos sin CSS</title>
</head>

<body>
  <h1><font color="red" face="Arial" size="5">
    Titular de la página
  </font></h1>
  <p><font color="gray" face="Verdana" size="2">
    Un párrafo de texto no muy largo.
  </font></p>
</body>
</html>
```

# Con CSS

```
<!DOCTYPE html">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
<title>Ejemplo de estilos con CSS</title>
<style type="text/css">
  h1 { color: red; font-family: Arial; font-size: large; }
  p  { color: gray; font-family: Verdana; font-size: medium; }
</style>
</head>

<body>
  <h1>Titular de la página</h1>
  <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>
</html>
```

# CSS en un documento HTML

Se pueden integrar instrucciones CSS de varias maneras en un documento HTML:

- ❶ Incluir CSS en el mismo documento HTML
- ❷ Definir CSS en un archivo externo
- ❸ Incluir CSS en los elementos HTML

# Glosario Básico (I)



- **Regla:** cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS. Cada regla está compuesta de una parte de “selectores”, un símbolo de “llave de apertura” (`{`), otra parte denominada “declaración” y por último, un símbolo de “llave de cierre” (`}`).
- **Selector:** indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS.



# Glosario Básico (y II)



- **Declaración:** especifica los estilos que se aplican a los elementos. Está compuesta por una o más propiedades CSS.
- **Propiedad:** característica que se modifica en el elemento seleccionado, como por ejemplo su tamaño de letra, su color de fondo, etc.
- **Valor:** establece el nuevo valor de la característica modificada en el elemento.

CSS 2.1 define 115 propiedades, mientras que CSS 3 define 239 propiedades.

# Selectores

- A un mismo elemento HTML se le pueden aplicar varias reglas
- Cada regla puede aplicarse a un número ilimitado de elementos
- Cuando el selector de dos o más reglas CSS es idéntico, se pueden agrupar las declaraciones de las reglas para hacer las hojas de estilos más eficientes
- Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad

CSS 2.1 incluye una docena de tipos diferentes de selectores, que permiten seleccionar de forma muy precisa elementos individuales o conjuntos de elementos dentro de una página web.

# Selectores básicos

- 1 Selector universal
- 2 Selector de tipo o etiqueta
- 3 Selector descendente
- 4 Selector de clase
- 5 Selector de identidad

# Selector Universal

- No se utiliza habitualmente
- Generalmente es equivalente para poner estilo a `< body >`
- Se suele combinar con otros selectores y además, forma parte de algunos hacks muy utilizados

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

# Selector de tipo o etiqueta

- Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector
- Se pueden agrupar todas las reglas individuales en una sola regla con un selector múltiple.
- Buena práctica: agrupar las propiedades comunes de varios elementos en una única regla CSS y posteriormente definir las propiedades específicas de esos mismos elementos

```
h1, h2, h3 {  
    color: #8A8E27;  
    font-weight: normal;  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

```
h1 { font-size: 2em; }  
h2 { font-size: 1.5em; }  
h3 { font-size: 1.2em; }
```

# Selector descendente

- Selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento.

```
p span { color: red; }
[...]
```

<p>

```
    ...
    <span>texto1</span>
    ...
    <a href="">...<span>texto2</span></a>
    ...
</p>
```

Al resto de elementos `< span >` de la página que no están dentro de un elemento `< p >`, no se les aplica la regla CSS anterior.

# Ejercicio

¿Qué elementos se seleccionarían con estos tipos de selectores?

- `p a span em { text-decoration: underline; }`
- `p, a, span, em { text-decoration: underline; }`
- `p a { color: red; }`
- `p * a { color: red; }`

# Selector de clase

- Se utiliza el atributo class de HTML sobre ese elemento para indicar directamente la regla CSS que se le debe aplicar
- Se crea en el archivo CSS una nueva regla llamada destacado con todos los estilos que se van a aplicar al elemento
- Se prefija el valor del atributo class con un punto (.)

```
.destacado { color: red; }
```

```
[...]
```

```
<p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

```
<p>Nunc sed lacus et
```

```
<a href="#" class="destacado">est adipiscing</a>
```

```
accumsan...</p>
```

```
<p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu
```

```
ad</em> litora...</p>
```



# Selector de clase más específico

- Combinando el selector de tipo y el selector de clase, se obtiene un selector mucho más específico.

```
p.destacado { color: red }  
[...]  
<p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>  
<p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est  
adipiscing</a> accumsan...</p>  
<p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu  
ad</em> litora...</p>
```

# Ejercicio

¿Qué elementos se seleccionarían con estos tipos de selectores?

- `p.avisos { ... }`
- `p .avisos { ... }`
- `p, .avisos { ... }`
- `*.avisos { ... }`

# Selectores de identificador

- Aplica estilos CSS a un único elemento de la página
- El valor del atributo id no se puede repetir en dos elementos diferentes de una misma página

```
#destacado { color: red; }
```

```
<p>Primer párrafo</p>
```

```
<p id="destacado">Segundo párrafo</p>
```

```
<p>Tercer párrafo</p>
```

# Ejercicio

¿Qué elementos se seleccionarían con estos tipos de selectores?

- `p#aviso { ... }`
- `p #aviso { ... }`
- `p, #aviso { ... }`
- `*#aviso { ... }`

¿Tienen sentido estos selectores? ¿Cuándo?

# Ejercicio: Combinación de selectores

¿Qué elementos se seleccionarían con estos tipos de selectores?

- `.aviso .especial { ... }`
- `div.aviso span.especial { ... }`
- `ul#menuPrincipal li.destacado a#inicio { ... }`

# Colisión de estilos (simplificado)

- 1 Cuanto más específico sea un selector, más importancia tiene su regla asociada.
- 2 A igual especificidad, se considera la última regla indicada.

# Unidades de medida

- Unidades absolutas
  - in, cm, mm, pt, pc
- Unidades relativas
  - em, ex, px
- Porcentajes

En general, se recomienda el uso de unidades relativas siempre que sea posible

Normalmente se utilizan píxel y porcentajes para definir el layout del documento (básicamente, la anchura de las columnas y de los elementos de las páginas) y em y porcentajes para el tamaño de letra de los textos.

# Colores

- Palabras clave
  - aqua, black, blue, fuchsia, gray...
- RGB decimal
- RGB porcentual
- RGB hexadecimal



# Tipos de elementos (I)


El estándar HTML clasifica a todos sus elementos en dos grandes grupos:  
Elementos de línea:

- Los elementos en línea (“inline elements” en inglés) no empiezan necesariamente en nueva línea y sólo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos.

# Tipos de elementos (II)

## Elementos de bloque:

- Los elementos de bloque (“block elements” en inglés) siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea

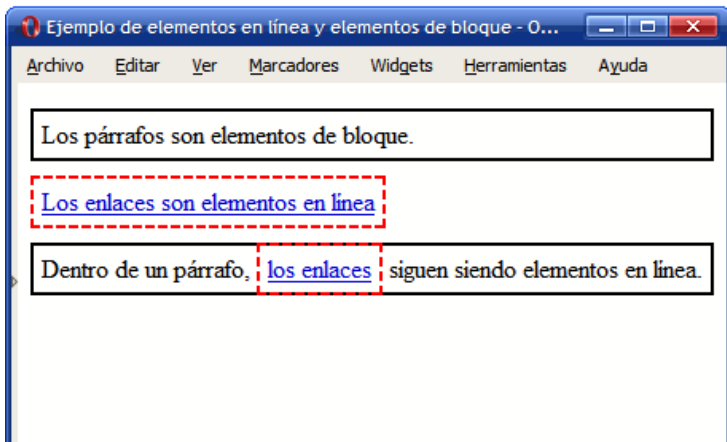

# El modelo de cajas

- Es el comportamiento de CSS que hace que todos los elementos de las páginas se representen mediante cajas rectangulares
- Cada vez que se inserta una etiqueta HTML, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de ese elemento



# El modelo de cajas (II)

- No son visibles a simple vista porque inicialmente no muestran ningún color de fondo ni ningún borde



Ejemplo de <http://www.alistapart.com/> después de forzar a que todas las cajas muestren su borde

# El modelo de cajas (III)

- Los navegadores crean y colocan las cajas de forma automática, pero CSS permite modificar todas sus características. Cada una de las cajas está formada por seis partes, tal y como muestra la siguiente imagen:

THE CSS BOX MODEL HIERARCHY



Representación tridimensional del box model de CSS (Esquema utilizado con permiso de

<http://www.hicksdesign.co.uk/boxmodel/>)

# Partes que componen cada caja

- **Contenido** (content): se trata del contenido HTML del elemento (las palabras de un párrafo, una imagen, el texto de una lista de elementos, etc.)
- **Relleno** (padding): espacio libre opcional existente entre el contenido y el borde.
- **Borde** (border): línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
- **Imagen de fondo** (background image): imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- **Color de fondo** (background color): color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- **Margen** (margin): separación opcional existente entre la caja y el resto de cajas adyacentes.

# Margen, relleno, bordes y modelo de cajas (I)

- El margen, el relleno y los bordes establecidos a un elemento determinan la anchura y altura final del elemento

```
div {  
  width: 300px;  
  padding-left: 50px;  
  padding-right: 50px;  
  margin-left: 30px;  
  margin-right: 30px;  
  border: 10px solid black;  
}
```

# Margen, relleno, bordes y modelo de cajas (y II)



De esta forma, la anchura del elemento en pantalla sería igual a la suma de la anchura original, los márgenes, los bordes y los rellenos:


$$30\text{px} + 10\text{px} + 50\text{px} + 300\text{px} + 50\text{px} + 10\text{px} + 30\text{px} = 480 \text{ píxel}$$



# Visualización

- CSS define otras cuatro propiedades para controlar su visualización: display, visibility, overflow y z-index.
- La propiedad display permite ocultar completamente un elemento haciendo que desaparezca de la página. Como el elemento oculto no se muestra, el resto de elementos de la página se mueven para ocupar su lugar.
- La propiedad display también permite modificar el comportamiento de un elemento a bloque (block) o en línea (inline).
- La propiedad visibility permite hacer invisible un elemento, lo que significa que el navegador crea la caja del elemento pero no la muestra. En este caso, el resto de elementos de la página no modifican su posición, ya que aunque la caja no se ve, sigue ocupando sitio.

# Diferencias entre display y visibility

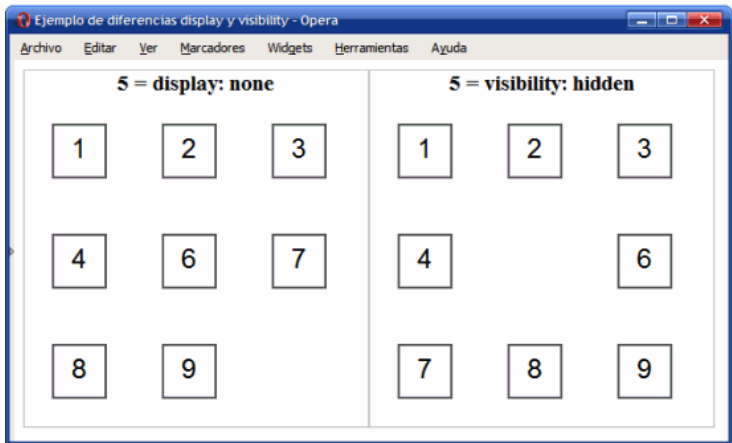

# Propiedades margin

Propiedades	<b>margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left</b>
Valores	< <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — auto — inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo margin-top y margin-bottom que sólo se aplican a los elementos de bloque y a las imágenes
Valor inicial	0
Descripción	Establece cada uno de los márgenes horizontales y verticales de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad *margin-top*, *margin-right*, *margin-bottom*, *margin-left* de CSS

# Propiedad margin (propiedad *shorthand*)

Propiedad	<b>margin</b>
Valores	( < <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — auto ) 1, 4 — inherit
Se aplica a	Todos los elementos salvo algunos casos especiales de elementos mostrados como tablas
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los márgenes de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad margin de CSS

## Propiedad margin (propiedad *shorthand*) (y II)

La notación 1, 4 de la definición anterior significa que la propiedad margin admite entre uno y cuatro valores, con el siguiente significado:

- Si solo se indica un valor, todos los márgenes tienen ese valor.
- Si se indican dos valores, el primero se asigna al margen superior e inferior y el segundo se asigna a los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican tres valores, el primero se asigna al margen superior, el tercero se asigna al margen inferior y el segundo valor se asigna los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican los cuatro valores, el orden de asignación es: margen superior, margen derecho, margen inferior y margen izquierdo.

# CSS: Consideraciones adicionales

## CSS Consideraciones Adicionales

(transparencias de referencia)

# Orden de visualización

- El relleno y el margen son transparentes, por lo que en el espacio ocupado por el relleno se muestra el color o imagen de fondo (si están definidos)
- En el espacio ocupado por el margen se muestra el color o imagen de fondo de su elemento padre (si están definidos)
- Si ningún elemento padre tiene definido un color o imagen de fondo, se muestra el color o imagen de fondo de la propia página (si están definidos)
- Si una caja define tanto un color como una imagen de fondo, la imagen tiene más prioridad y es la que se visualiza
- Si la imagen de fondo no cubre totalmente la caja del elemento o si la imagen tiene zonas transparentes, también se visualiza el color de fondo.

# Propiedad width

Propiedad	<b>width</b>
Valores	< <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — auto — inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las filas de tabla y los grupos de filas de tabla
Valor inicial	auto
Descripción	Establece la anchura de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad *width* de CSS




# Propiedad height

Propiedad	<b>height</b>
Valores	< <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — auto — inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las columnas de tabla y los grupos de columnas de tabla
Valor inicial	auto
Descripción	Establece la altura de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad *height* de CSS

# Márgenes

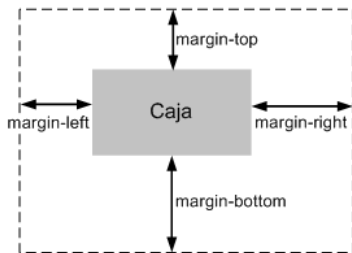

- En vez de utilizar la etiqueta `< blockquote >` de HTML, debería utilizarse la propiedad `margin-left` de CS
- Los márgenes verticales (`margin-top` y `margin-bottom`) sólo se pueden aplicar a los elementos de bloque y las imágenes, mientras que los márgenes laterales (`margin-left` y `margin-right`) se pueden aplicar a cualquier elemento

# El margen vertical

Es algo peculiar:

- Cuando se juntan dos o más márgenes verticales, se fusionan de forma automática y la altura del nuevo margen será igual a la altura del margen más alto de los que se han fusionado.
- Si un elemento está contenido dentro de otro elemento, sus márgenes verticales se fusionan y resultan en un nuevo margen de la misma altura que el mayor margen de los que se han fusionado
- Si no se diera este comportamiento y se estableciera un determinado margen a todos los párrafos, el primer párrafo no mostraría un aspecto homogéneo respecto de los demás.

# Relleno

Propiedades	<b>padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left</b>
Valores	< <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	0
Descripción	Establece cada uno de los rellenos horizontales y verticales de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left de CSS

Propiedad	<b>padding</b>
Valores	( <i>&lt; medida &gt;</i> — <i>&lt; porcentaje &gt;</i> ) 1, 4 — inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los rellenos de los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad padding de CSS

# Anchura de los bordes

Propiedades	<b>border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width</b>
Valores	( <i>&lt; medida &gt;</i> — thin — medium — thick ) — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width de CSS

# Anchura de los bordes (shorthand)

Propiedad	<b>border-width</b>
Valores	( <i>&lt; medida &gt;</i> — thin — medium — thick ) 1, 4 — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de todos los bordes del elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad border-width de CSS

# Color de los bordes

Propiedades	<b>border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color</b>
Valores	< <i>color</i> > — transparent — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color de CSS



# Color de los bordes (shorthand)

Propiedad	<b>border-color</b>
Valores	( <i>&lt; color &gt;</i> — transparent ) 1, 4 — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de todos los bordes del elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad border-color de CSS

# Estilo de los bordes

Propiedades	<b>border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style</b>
Valores	none — hidden — dotted — dashed — solid — double — groove — ridge — inset — outset — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece el estilo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style de CSS

# Estilo de los bordes *shorthand*

Propiedad	<b>border-style</b>
Valores	(none — hidden — dotted — dashed — solid — double — groove — ridge — inset — outset ) 1, 4 — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo de todos los bordes del elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad border-style de CSS

# Propiedades *shorthand* para bordes

Propiedades	<b>border-top, border-right, border-bottom, border-left</b>
Valores	( < <i>medida_borde</i> > — < <i>color_borde</i> > — < <i>estilo_borde</i> > ) — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad border-top, border-right, border-bottom, border-left de CSS

# Propiedad *shorthand* para borde (global)

Propiedad	<b>border</b>
Valores	( < <i>medida_borde</i> > — < <i>color_borde</i> > — < <i>estilo_borde</i> > ) — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de todos los bordes de los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad border de CSS

# Más sobre bordes

- Como el valor por defecto de la propiedad `border-style` es `none`, si una propiedad shorthand no establece explícitamente el estilo de un borde, el elemento no muestra ese borde
- Cuando los cuatro bordes no son idénticos pero sí muy parecidos, se puede utilizar la propiedad `border` para establecer de forma directa los atributos comunes de todos los bordes y posteriormente especificar para cada uno de los cuatro bordes sus propiedades particulares:

```
h1 {  
    border: solid #000;  
    border-top-width: 6px;  
    border-left-width: 8px;  
}
```

# Fondos

- Puede ser un color simple o una imagen.
- Solamente se visualiza en el área ocupada por el contenido y su relleno, ya que el color de los bordes se controla directamente desde los bordes y las zonas de los márgenes siempre son transparentes
- Se puede establecer de forma simultánea un color y una imagen de fondo. En este caso, la imagen se muestra delante del color, por lo que solamente si la imagen contiene zonas transparentes es posible ver el color de fondo.

# Propiedad background-color

Propiedad	<b>background-color</b>
Valores	<i>color</i> > — transparent — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	transparent
Descripción	Establece un color de fondo para los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad background-color de CSS



# Propiedad background-image

Propiedad	<b>background-image</b>
Valores	<i>url</i> > — none — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece una imagen como fondo para los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad background-image de CSS

# Propiedad background-repeat

Propiedad	<b>background-repeat</b>
Valores	repeat — repeat-x — repeat-y — no-repeat — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	repeat
Descripción	Controla la forma en la que se repiten las imágenes de fondo

**Cuadro:** Definición de la propiedad background-repeat de CSS

# Propiedad background-position

Propiedad	<b>background-position</b>
Valores	( ( < <i>porcentaje</i> > — < <i>medida</i> > — left — center — right ) ( < <i>porcentaje</i> > — < <i>medida</i> > — top — center — bottom )? ) — ( ( left — center — right ) — ( top — center — bottom ) ) — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	0 % 0 %
Descripción	Controla la posición en la que se muestra la imagen en el fondo del elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad background-position de CSS

# Propiedad background-attachment

Propiedad	<b>background-attachment</b>
Valores	scroll — fixed — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	scroll
Descripción	Controla la forma en la que se visualiza la imagen de fondo: permanece fija cuando se hace scroll en la ventana del navegador o se desplaza junto con la ventana

**Cuadro:** Definición de la propiedad background-attachment de CSS

# Propiedad *shorthand* background

Propiedad	<b>background</b>
Valores	( <i>background – color</i> — <i>background – image</i> — <i>background – repeat</i> — <i>background – attachment</i> — <i>background – position</i> ) — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece todas las propiedades del fondo de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad background de CSS

# Posicionamiento y visualización

- Los navegadores crean y posicionan de forma automática todas las cajas que forman cada página HTML
- El diseñador puede modificar la posición en la que se muestra cada caja.
- Existen **cinco tipos de posicionamiento** definidos para las cajas

# Tipos de posicionamiento

- ➊ **Normal o estático:** posicionamiento si no se indica lo contrario.
- ➋ **Relativo:** consiste en posicionar una caja según el posicionamiento normal y después desplazarla respecto de su posición original.
- ➌ **Absoluto:** la posición de una caja se establece de forma absoluta respecto de su elemento contenedor y el resto de elementos de la página ignoran la nueva posición del elemento.
- ➍ **Fijo:** variante del posicionamiento absoluto que convierte una caja en un elemento inamovible, de forma que su posición en la pantalla siempre es la misma independientemente del resto de elementos e independientemente de si el usuario sube o baja la página en la ventana del navegador.
- ➎ **Flotante:** desplaza las cajas todo lo posible hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea en la que se encuentran.

# Propiedad position

Propiedad	<b>position</b>
Valores	static — relative — absolute — fixed — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	static
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad position de CSS



# Significados propiedad position

- **static:** corresponde al posicionamiento normal o estático. Si se utiliza este valor, se ignoran los valores de las propiedades top, right, bottom y left que se verán a continuación.
- **relative:** corresponde al posicionamiento relativo. El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades top, right, bottom y left.
- **absolute:** corresponde al posicionamiento absoluto. El desplazamiento de la caja también se controla con las propiedades top, right, bottom y left, pero su interpretación es mucho más compleja, ya que el origen de coordenadas del desplazamiento depende del posicionamiento de su elemento contenedor.
- **fixed:** corresponde al posicionamiento fijo. El desplazamiento se establece de la misma forma que en el posicionamiento absoluto, pero en este caso el elemento permanece inamovible en la pantalla.

# Pseudo-clases

Como con los atributos `id` o `class` no es posible aplicar diferentes estilos a un mismo elemento en función de su estado, CSS introduce un nuevo concepto llamado pseudo-clases. Por ejemplo, en enlaces:

- **:link**: enlaces que apuntan a páginas o recursos que aún no han sido visitados por el usuario.
- **:visited**: enlaces que apuntan a recursos que han sido visitados anteriormente por el usuario. El historial de enlaces visitados se borra automáticamente cada cierto tiempo y el usuario también puede borrarlo manualmente.
- **:hover**: enlace sobre el que el usuario ha posicionado el puntero del ratón.
- **:active**: enlace que está pinchando el usuario. Los estilos sólo se aplican desde que el usuario pincha el botón del ratón hasta que lo suelta.

# Propiedades top, right, bottom, left

Propiedades	<b>top, right, bottom, left</b>
Valores	< <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — auto — inherit
Se aplica a	Todos los elementos posicionados
Valor inicial	auto
Descripción	Indican el desplazamiento horizontal y vertical del elemento respecto de su posición original

**Cuadro:** Definición de la propiedad top, right, bottom, left de CSS


# Posicionamiento normal (o estático)

- Utilizado por defecto por los navegadores
- Sólo se tiene en cuenta si el elemento es de bloque o en línea, sus propiedades width y height y su contenido.
- Las cajas se muestran una debajo de otra comenzando desde el principio del elemento contenedor. La distancia entre las cajas se controla mediante los márgenes verticales.
- Si un elemento se encuentra dentro de otro, el elemento padre se llama “elemento contenedor” y determina tanto la posición como el tamaño de todas sus cajas interiores.



# Posicionamiento normal (o estático) (y II)

- Los elementos en línea forman los “contextos de formato en línea”. Las cajas se muestran una detrás de otra de forma horizontal comenzando desde la posición más a la izquierda de su elemento contenedor.
- Si las cajas en línea ocupan más espacio del disponible en su propia línea, el resto de cajas se muestran en las líneas inferiores.
- Si las cajas en línea ocupan un espacio menor que su propia línea, se puede controlar la distribución de las cajas mediante la propiedad text-align para centrarlas, alinearlas a la derecha o justificarlas.

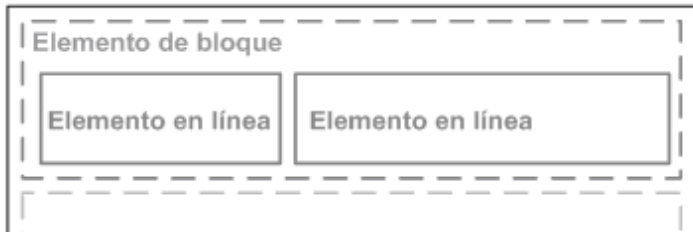

# Posicionamiento relativo

- Desplaza una caja respecto de su posición original establecida mediante el posicionamiento normal. El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`.
- la propiedad `top` se emplea para mover las cajas de forma descendente, la propiedad `bottom` mueve las cajas de forma ascendente, la propiedad `left` se utiliza para desplazar las cajas hacia la derecha y la propiedad `right` mueve las cajas hacia la izquierda.

Elemento contenedor



**Posicionamiento normal**


Elemento contenedor



**Posicionamiento relativo de la caja 2**

# Posicionamiento absoluto

- Se emplea para establecer de forma exacta la posición en la que se muestra la caja de un elemento.
- Cuando una caja se posiciona de forma absoluta, el resto de elementos de la página se ven afectados y modifican su posición.



**Posicionamiento normal**



**Posicionamiento absoluto de la caja 2**

# Posicionamiento absoluto

- El primer elemento contenedor que esté posicionado de cualquier forma diferente a `position: static` se convierte en la referencia que determina la posición de la caja posicionada de forma absoluta.
- Si ningún elemento contenedor está posicionado, la referencia es la ventana del navegador, que no debe confundirse con el elemento `< body >` de la página.
- Una vez determinada la referencia del posicionamiento absoluto, la interpretación de los valores de las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left` se realiza como sigue:
  - `Top`: desplazamiento desde el borde superior del elemento contenedor que se utiliza como referencia.
  - `Right`: ídem pero desde el borde derecho al borde derecho.
  - `Left`: ídem pero desde el borde izquierdo al borde izquierdo.
  - `Bottom`: ídem pero desde el borde inferior al borde inferior.



# Diferencias entre posicionamiento absoluto y relativo



# Posicionamiento fijo

- Es un caso particular del posicionamiento absoluto, ya que sólo se diferencian en el comportamiento de las cajas posicionadas.
- La principal característica de una caja posicionada de forma fija es que su posición es inamovible dentro de la ventana del navegador.
- El posicionamiento fijo hace que las cajas no modifiquen su posición ni aunque el usuario suba o baje la página en la ventana de su navegador.
- Si la página se visualiza en un medio paginado (por ejemplo en una impresora) las cajas posicionadas de forma fija se repiten en todas las páginas.

# Posicionamiento flotante

- Cuando una caja se posiciona con el modelo de posicionamiento flotante, automáticamente se convierte en una caja flotante, lo que significa que se desplaza hasta la zona más a la izquierda o más a la derecha de la posición en la que originalmente se encontraba.

Elemento contenedor



**Posicionamiento normal**

Elemento contenedor



**Posicionamiento float de la caja 1**

# Posicionamiento flotante (y II)

- Cuando se posiciona una caja de forma flotante:
  - La caja deja de pertenecer al flujo normal de la página, lo que significa que el resto de cajas ocupan el lugar dejado por la caja flotante.
  - La caja flotante se posiciona lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible de la posición en la que se encontraba originalmente.

Elemento contenedor



Posicionamiento normal

Elemento contenedor



Posicionamiento float de la caja 1

# Posicionamiento flotante (y III)


- Si existen otras cajas flotantes, al posicionar de forma flotante otra caja, se tiene en cuenta el sitio disponible.
- Si no existiera sitio en la línea actual, la caja flotante baja a la línea inferior hasta que encuentra el sitio necesario para mostrarse lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible en esa nueva línea

Elemento contenedor



Posicionamiento normal

Elemento contenedor



Posicionamiento float de las 3 cajas

# Propiedad float

Propiedad	<b>float</b>
Valores	left — right — none — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece el tipo de posicionamiento flotante del elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad float de CSS

# Posicionamiento flotante (y IV)

- Los elementos que se encuentran alrededor de una caja flotante adaptan sus contenidos para que fluyan alrededor del elemento posicionado
- Uno de los principales motivos para la creación del posicionamiento float fue precisamente la posibilidad de colocar imágenes alrededor de las cuales fluye el texto.

Elemento contenedor



**Posicionamiento normal**

Elemento contenedor



**Posicionamiento float de la imagen**

# Propiedad clear

- La propiedad clear indica el lado del elemento HTML que no debe ser adyacente a ninguna caja posicionada de forma flotante. Si se indica el valor left, el elemento se desplaza de forma descendente hasta que pueda colocarse en una línea en la que no haya ninguna caja flotante en el lado izquierdo.
- La especificación oficial de CSS explica este comportamiento como “un desplazamiento descendente hasta que el borde superior del elemento esté por debajo del borde inferior de cualquier elemento flotante hacia la izquierda”.



# Propiedad clear

Propiedad	<b>clear</b>
Valores	none — left — right — both — inherit
Se aplica a	Todos los elementos de bloque
Valor inicial	none
Descripción	Indica el lado del elemento que no debe ser adyacente a ninguna caja flotante

**Cuadro:** Definición de la propiedad clear de CSS

# Propiedad display

Propiedad	<b>display</b>
Valores	inline — block — none — list-item — run-in — inline-block — table — inline-table — table-row-group — table-header-group — table-footer-group — table-row — table-column-group — table-column — table-cell — table-caption — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	inline
Descripción	Permite controlar la forma de visualizar un elemento e incluso ocultarlo

**Cuadro:** Definición de la propiedad display de CSS

# Propiedad visibility

Propiedad	<b>visibility</b>
Valores	visible — hidden — collapse — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	visible
Descripción	Permite hacer visibles e invisibles a los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad visibility de CSS

# Propiedad overflow

- En algunas ocasiones el contenido de un elemento no cabe en el espacio reservado para ese elemento y se desborda.
- La situación más habitual en la que el contenido sobresale de su espacio reservado es cuando se establece la anchura y/o altura de un elemento mediante la propiedad width y/o height.
- Los valores de la propiedad overflow tienen el siguiente significado:
  - visible: el contenido no se corta y se muestra sobresaliendo la zona reservada para visualizar el elemento. Este es el comportamiento por defecto.
  - hidden: el contenido sobrante se oculta y sólo se visualiza la parte del contenido que cabe dentro de la zona reservada para el elemento.
  - scroll: solamente se visualiza el contenido que cabe dentro de la zona reservada para el elemento, pero también se muestran barras de scroll que permiten visualizar el resto del contenido.
  - auto: el comportamiento depende del navegador, aunque normalmente es el mismo que la propiedad scroll.

# Propiedad overflow (y II)



# Propiedad overflow (y III)


Propiedad	<b>overflow</b>
Valores	visible — hidden — scroll — auto — inherit
Se aplica a	Elementos de bloque y celdas de tablas
Valor inicial	visible
Descripción	Permite controlar los contenidos sobrantes de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad overflow de CSS

# Propiedad z-index

- CSS permite controlar la posición tridimensional de las cajas posicionadas
- Es posible indicar las cajas que se muestran delante o detrás de otras cajas cuando se producen solapamientos.
- Cuanto más alto sea el valor numérico, más cerca del usuario se muestra la caja.

# Propiedad z-index (II)

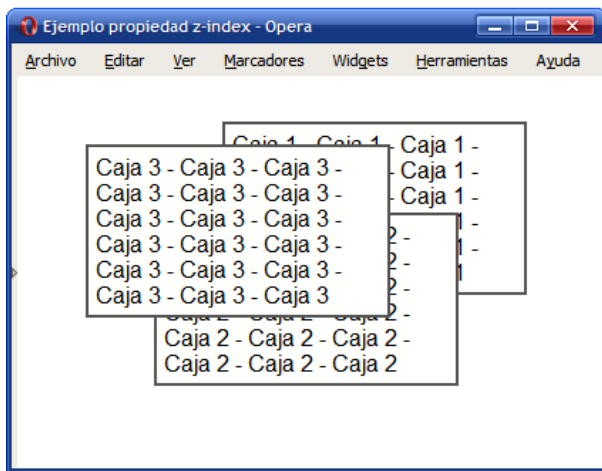



# Propiedad z-index (y III)

Propiedad	<b>z-index</b>
Valores	auto — <i>&lt; numero &gt;</i> — inherit
Se aplica a	Elementos que han sido posicionados explícitamente
Valor inicial	auto
Descripción	Establece el nivel tridimensional en el que se muestra el elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad z-index de CSS

# Selectores avanzados

## ❶ Selector de hijos

```
p > span { color: blue; }
```

## ❷ Selector adyacente

```
p + p { text-indent: 1.5em; }
```

## ❸ Selector de atributos

```
a[class="externo"] { color: blue; }
```

```
a[class~="externo"] { color: blue; }
```

```
*[lang=en] { ... }
```

```
*[lang|="es"] { color : red }
```

# Colisión de estilos

El método seguido por CSS para resolver las colisiones de estilos se muestra a continuación:

- ❶ Determinar todas las declaraciones que se aplican al elemento para el medio CSS seleccionado.
- ❷ Ordenar las declaraciones según su origen (CSS de navegador, de usuario o de diseñador) y su prioridad (palabra clave !important).
- ❸ Ordenar las declaraciones según lo específico que sea el selector. Cuanto más genérico es un selector, menos importancia tienen sus declaraciones.
- ❹ Si después de aplicar las normas anteriores existen dos o más reglas con la misma prioridad, se aplica la que se indicó en último lugar.

# Medios CSS

- Permiten definir diferentes estilos para diferentes medios o dispositivos: pantallas, impresoras, móviles, proyectores, etc.
- Define algunas propiedades específicamente para determinados medios: la paginación y los saltos de página para los medios impresos o el volumen y tipo de voz para los medios de audio.
- Ejemplos:
  - screen: Pantallas de ordenador
  - print: Impresoras y navegadores en el modo “Vista Previa para Imprimir”
  - handheld: Dispositivos de mano: móviles, PDA, etc.

# Formas de indicar el medio

## 1 Reglas de tipo @media

```
@media print {  
  body { font-size: 10pt }  
}  
@media screen {  
  body { font-size: 13px }  
}
```

## 2 Reglas de tipo @import

```
@import url("estilos_basicos.css") screen;  
@import url("estilos_impresora.css") print;
```

## 3 Medios definidos con la etiqueta

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="basico.css"  
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print, handheld" href="e
```

## 4 Medios definidos mezclando varios métodos

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="basico.cs  
@import url("estilos_seccion.css") screen;  
@media print {
```

# Comentarios

- El comienzo de un comentario se indica mediante los caracteres `/*` y el final del comentario se indica mediante `*/`  
`/* Este es un comentario en CSS */`
- Pueden ocupar tantas líneas como sea necesario, pero no se puede incluir un comentario dentro de otro comentario  
`/* Este es un  
comentario CSS de varias  
lineas */`

# Tipografía

- CSS define numerosas propiedades para modificar la apariencia del texto
- color se utiliza para establecer el color de la letra
- Como el valor de la propiedad color se hereda, normalmente se establece la propiedad color en el elemento body para establecer el color de letra de todos los elementos de la página
- font-family se utiliza para indicar el tipo de letra con el que se muestra el texto
- Suele definirse como una lista de tipos de letra alternativos separados por comas. El último valor de la lista es el nombre de la familia tipográfica genérica que más se parece al tipo de letra que se quiere utilizar.

# Propiedad color

Propiedad	<b>color</b>
Valores	< <i>color</i> > — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador
Descripción	Establece el color de letra utilizado para el texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad color de CSS




# Propiedad font-family

Propiedad	<b>font-family</b>
Valores	(( < <i>nombre_familia</i> > — < <i>familia_generica</i> > ) (, <i>nombre_familia</i> > — < <i>familia_generica</i> )* ) — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador
Descripción	Establece el tipo de letra utilizado para el texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad font-family de CSS

# Propiedad font-size (I)

- Además de medida relativas, absolutas y de porcentajes, CSS permite utilizar una serie de palabras clave para indicar el tamaño de letra del texto:
  - tamaño\_absoluto:** indica el tamaño de letra de forma absoluta mediante alguna de las siguientes palabras clave: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large.
  - tamaño\_relativo:** indica de forma relativa el tamaño de letra del texto mediante dos palabras clave (larger, smaller) que toman como referencia el tamaño de letra del elemento padre.

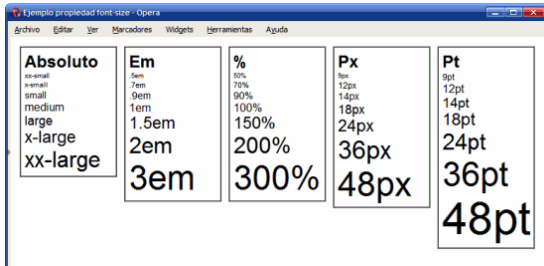

# Propiedad font-size (y II)

Propiedad	<b>font-size</b>
Valores	< <i>tamano_absoluto</i> > — < <i>tamano_relativo</i> > — < <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	medium
Descripción	Establece el tamaño de letra utilizado para el texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad font-size de CSS

# Propiedad font-weight

Propiedad	<b>font-weight</b>
Valores	normal — bold — bolder — lighter — 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece la anchura de la letra utilizada para el texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad font-weight de CSS

# Propiedad font-style

Propiedad	<b>font-style</b>
Valores	normal — italic — oblique — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece el estilo de la letra utilizada para el texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad font-style de CSS

# Propiedad font-variant

Propiedad	<b>font-variant</b>
Valores	normal — small-caps — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece el estilo alternativo de la letra utilizada para el texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad font-variant de CSS

# Propiedad *short-hand* font

Propiedad	<b>font</b>
Valores	( ( < font – style > — < font – variant > — < font – weight > )? < font – size > ( / < line – height > )? < font – family > ) — caption — icon — menu — message-box — small-caption — status-bar — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Permite indicar de forma directa todas las propiedades de la tipografía de un texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad font de CSS

# Propiedad *short-hand* font (y II)

- El orden en el que se deben indicar las propiedades del texto es el siguiente:
  - En primer lugar y de forma opcional se indican el font-style, font-variant y font-weight en cualquier orden.
  - A continuación, se indica obligatoriamente el valor de font-size seguido opcionalmente por el valor de line-height.
  - Por último, se indica obligatoriamente el tipo de letra a utilizar.

```
font: bold 1em "Trebuchet MS",Arial,Sans-Serif;
```

```
font: normal 0.9em "Lucida Grande", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
font: normal 1.2em/1em helvetica, arial, sans-serif;
```



# Texto

- Además de las propiedades relativas a la tipografía del texto, CSS define numerosas propiedades que determinan la apariencia del texto en su conjunto.
- Estas propiedades adicionales permiten controlar
  - la alineación del texto,
  - el interlineado,
  - la separación entre palabras,
  - etc.

# Propiedad text-align

Propiedad	<b>text-align</b>
Valores	left — right — center — justify — inherit
Se aplica a	Elementos de bloque y celdas de tabla
Valor inicial	left
Descripción	Establece la alineación del contenido del elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad text-align de CSS

# Propiedad line-height

Propiedad	<b>line-height</b>
Valores	normal — <i>&lt; numero &gt;</i> — <i>&lt; medida &gt;</i> — <i>&lt; porcentaje &gt;</i> — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Permite establecer la altura de línea de los elementos

**Cuadro:** Definición de la propiedad line-height de CSS

# Propiedad text-decoration

Propiedad	<b>text-decoration</b>
Valores	none — ( underline — overline — line-through — blink ) — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece la decoración del texto (subrayado, tachado, parpadeante, etc.)

**Cuadro:** Definición de la propiedad text-decoration de CSS

# Propiedad text-transform

Propiedad	<b>text-transform</b>
Valores	capitalize — uppercase — lowercase — none — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Transforma el texto original (lo transforma a mayúsculas, a minúsculas, etc.)

**Cuadro:** Definición de la propiedad text-transform de CSS

# Propiedad vertical-align

Propiedad	<b>vertical-align</b>
Valores	baseline — sub — super — top — text-top — middle — bottom — text-bottom — <i>&lt; porcentaje &gt;</i> — <i>&lt; medida &gt;</i> — inherit
Se aplica a	Elementos en línea y celdas de tabla
Valor inicial	baseline
Descripción	Determina la alineación vertical de los contenidos de un elemento

**Cuadro:** Definición de la propiedad vertical-align de CSS

# Propiedad text-indent

Propiedad	<b>text-indent</b>
Valores	< <i>medida</i> > — < <i>porcentaje</i> > — inherit
Se aplica a	Los elementos de bloque y las celdas de tabla
Valor inicial	0
Descripción	Tabula desde la izquierda la primera línea del texto original

**Cuadro:** Definición de la propiedad text-indent de CSS

# Propiedad letter-spacing

Propiedad	<b>letter-spacing</b>
Valores	normal — <i>&lt; medida &gt;</i> — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Permite establecer el espacio entre las letras que forman las palabras del texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad letter-spacing de CSS



# Propiedad word-spacing

Propiedad	<b>word-spacing</b>
Valores	normal — <i>&lt; medida &gt;</i> — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Permite establecer el espacio entre las palabras que forman el texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad word-spacing de CSS

# Propiedad white-space

Propiedad	<b>white-space</b>
Valores	normal — pre — nowrap — pre-wrap — pre-line — inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece el tratamiento de los espacios en blanco del texto

**Cuadro:** Definición de la propiedad white-space de CSS

# Propiedad white-space (y II)

El significado de cada uno de los valores es el siguiente:

- normal: comportamiento por defecto de HTML.
- pre: se respetan los espacios en blanco y las nuevas líneas (exactamente igual que la etiqueta `<pre>`). Si la línea es muy larga, se sale del espacio asignado para ese contenido.
- nowrap: elimina los espacios en blanco y las nuevas líneas. Si la línea es muy larga, se sale del espacio asignado para ese contenido.
- pre-wrap: se respetan los espacios en blanco y las nuevas líneas, pero ajustando cada línea al espacio asignado para ese contenido.
- pre-line: elimina los espacios en blanco y respeta las nuevas líneas, pero ajustando cada línea al espacio asignado para ese contenido.

# Propiedad list-style-type

Propiedad	<b>list-style-type</b>
Valores	disc — circle — square — decimal — decimal-leading-zero — lower-roman — upper-roman — lower-greek — lower-latin — upper-latin — armenian — georgian — lower-alpha — upper-alpha — none — inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	disc
Descripción	Permite establecer el tipo de viñeta mostrada para una lista

**Cuadro:** Definición de la propiedad list-style-type de CSS

# Propiedad list-style-position

Propiedad	<b>list-style-position</b>
Valores	inside — outside — inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	outside
Descripción	Permite establecer la posición de la viñeta de cada elemento de una lista

**Cuadro:** Definición de la propiedad list-style-type de CSS

# Propiedad list-style-image

Propiedad	<b>list-style-image</b>
Valores	< <i>url</i> > — none — inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	none
Descripción	Permite reemplazar las viñetas automáticas por una imagen personalizada

**Cuadro:** Definición de la propiedad list-style-image de CSS

# Propiedad *shorthand* list-style

Propiedad	<b>list-style</b>
Valores	( < <i>list – style – type</i> > — < <i>list – style – position</i> > — < <i>list – style – image</i> > ) — inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	-
Descripción	Propiedad que permite establecer de forma simultánea todas las opciones de una lista

**Cuadro:** Definición de la propiedad list-style de CSS

# Imágenes según el estilo del enlace

- En ocasiones, puede resultar útil incluir un pequeño icono al lado de un enlace para indicar el tipo de contenido que enlaza.
- Este tipo de imágenes son puramente decorativas en vez de imágenes de contenido, por lo que se deberían añadir con CSS y no con elementos de tipo `<img>`. Utilizando la propiedad `background` (y `background-image`) se puede personalizar el aspecto de los enlaces para que incluyan un pequeño icono a su lado.
- La técnica consiste en mostrar una imagen de fondo sin repetición en el enlace y añadir el `padding` necesario al texto del enlace para que no se solape con la imagen de fondo.



# Imágenes según el estilo del enlace (II)

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }
```

```
.rss {  
  color: #E37529;  
  padding: 0 0 0 18px;  
  background: #FFF url(imagenes/rss.gif) no-repeat left center;  
}
```

```
.pdf {  
  padding: 0 0 0 22px;  
  background: #FFF url(imagenes/pdf.png) no-repeat left center;  
}
```

```
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
```

```
<a class="rss" href="#">Enlace a un archivo RSS</a>
```

```
<a class="pdf" href="#">Enlace a un documento PDF</a>
```

# Imágenes según el estilo del enlace (y III)



# Mostrar los enlaces como si fueran botones

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }
a.boton {
  text-decoration: none;
  background: #EEE;
  color: #222;
  border: 1px outset #CCC;
  padding: .1em .5em;
}
a.boton:hover {
  background: #CCB;
}
a.boton:active {
  border: 1px inset #000;
}
<a class="boton" href="#">Guardar</a>
<a class="boton" href="#">Enviar</a>
```

# Crear un menú vertical

- 1 Definir anchura del menú
- 2 Eliminar las viñetas automáticas y todos los márgenes y espaciados aplicados por defecto
- 3 Añadir un borde al menú de navegación y establecer el color de fondo y los bordes de cada elemento del menú
- 4 Aplicar estilos a los enlaces: mostrarlos como un elemento de bloque para que ocupen todo el espacio de cada `<li>` del menú, añadir un espacio de relleno y modificar los colores y la decoración por defecto



# Menú horizontal básico

- 1 Aplicar los estilos CSS básicos para establecer el estilo del menú (similares a los del menú vertical)
- 2 Establecer la anchura de los elementos del menú. Si el menú es de anchura variable y contiene cinco elementos, se asigna una anchura del 20 % a cada elemento
- 3 Establecer los bordes de los elementos que forman el menú
- 4 Se elimina el borde derecho del último elemento de la lista, para evitar el borde duplicado

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5
------------	------------	------------	------------	------------

# Ajax y tecnologías relacionadas

# Algunos palabras

- DHTML
- SPA
- AJAX
- Web 2.0
- HTML5
- Mashup

# DHTML

- Dynamic HTML
- Típicamente: combinación de HTML, CSS (presentación) JavaScript y DOM (manipulación)
- La aplicación corren en el cliente, pero recibe datos, y los envía, del/al servidor
- Maneja datos normalmente usando DOM
- El estado típicamente se mantiene en el servidor
- Problemas debido a las diferencias de las APIs entre navegadores



# SPA

- Single page application
- Es un tipo de aplicación DHTML (sin intervención del servidor)
- La aplicación funciona completamente en el navegador
- Maneja los datos de la propia página usando DOM
- Los datos modificados se almacenan localmente

Algunos ejemplos:

<https://onpagelove.com/>

<http://www.awwwards.com/websites/single-page/>

# Ajax

- Asynchronous JavaScript and XML
- DHTML más XMLHttpRequest
- Principal cambio para el usuario: las páginas se actualizan, no se recargan completamente
- Normalmente, intercambio de datos con el servidor vía XML (no páginas completas HTML)
- Muchas acciones hechas localmente (cuando no hace falta nueva información)
- Ejemplo de aplicación: Google Mail

Artículo original:

<https://web.archive.org/web/20080702075113/http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php>

# Web 2.0

- Evolución del web de colección de sitios a plataforma informática completa.
- Proporciona aplicaciones web a usuarios finales
- Supuestamente sustituirá a muchas aplicaciones de escritorio
- Explotación de “efectos red”, por ejemplo con redes sociales (arquitectura de participación)
- Ejemplos: Google AdSense, Flickr, blogs, wikis
- Ejemplos de tecnologías: CSS, XHTML, Ajax, RSS/ATOM,

<http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>

# HTML5

- Última versión de HTML (octubre de 2014)
- Originalmente, trabajo del WHATWG, ahora también del W3C
- Incluye:
  - Primera línea: `<!DOCTYPE html>|`
  - Nuevo marcado HTML: `< audio >`, `< video >`,
  - DOM Scripting (JavaScript)
  - APIs: Canvas 2D, drag-and-drop, off-line storage database, microdata, WebGL, SVG,...
- Los navegadores modernos ya lo soportan

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5>

<http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5>


<http://www.html5rocks.com/en/>

# Mashup

- Combinación de contenidos (y funcionalidad) de varios sitios en una aplicación web
- Combinación usando APIs de terceros ejecutadas en servidor, feeds (Atom, RSS), JavaScript, etc.
- APIs populares: eBay, Amazon, Google, Windows Live, Yahoo
- Buena integración con otros conceptos de Web 2.0
- Puede haber mashups de mashups...
- Idea general: creación de aplicaciones mediante composición de aplicaciones web

# Prácticas: Introducción a Python

# Python

A close-up of Yoda from Star Wars, looking slightly to the right with a serious expression. He is wearing his characteristic grey robe over a red garment. His hands are clasped in front of him.

**Python el lenguaje de los  
verdaderos maestros es**

# Transparencias principales

# Transparencias principales

(las que veremos en clase)



# Hola Mundo

- Desde la shell, accede al intérprete de Python:

```
$ python  
>>>
```

- Y ya podemos introducir instrucciones en Python:

```
>>> print "hola mundo"  
hola mundo
```

- A partir de ahora obviaremos generalmente los `>>>` del intérprete.

# Más ejemplos

- Podemos usar Python como calculadora (ojo:  $3/2=1$ )
- Verás que Python es sensible mayúsculas
- En Python hay diferentes tipos de datos
- Los comentarios se indican con #

```
print "hola mundo"      # esto es un comentario
euros = 415
pesetas = euros * 166.386
print str(euros) + " euros son " + str(pesetas) + " pesetas"
```

# Sangrado y separadores de sentencias

- ¡En Python NO hay llaves ni begin-end para encerrar bloques de código!
- Un mayor nivel de sangrado indica que comienza un bloque, y un menor nivel indica que termina un bloque.
- Ejemplo:

# Ejemplo de dos funciones en Python

```
def a_centigrado(faren):  
    """Convierte grados fahrenheit en grados centígrados"""  
    return (faren - 32) * (5.0/9)
```

```
def a_fahrenheit(cels):  
    """Convierte grados centígrados en grados fahrenheit"""  
    return (cels * 1.8) + 32
```

# Condicional

Sentencia if:

```
entero = 3
if entero:
    print 'verdadero'
else:
    print 'falso'
```

Nótese como el caracter `:` introduce cada bloque de sentencias. Si hay `:`, entonces la siguiente línea estará indentada.

# Cadenas

- No existe tipo char
- Comilla simple o doble  
`print "hola"` o `print 'hola'`  
`print 'me dijo "hola"'`  
más legible que `print 'me dijo \'hola\''`
- Puede haber caracteres especiales  
`print "hola\nque tal"`
- El operador `+` concatena cadenas, y el `*` las repite un número entero de veces

# Listas

- Tipo de datos predefinido en Python, va mucho más allá de los arrays
- Es un conjunto **indexado** de elementos, no necesariamente homogéneos
- Sintaxis: Identificador de lista, mas índice entre corchetes
- Cada elemento se separa del anterior por un caracter ,

```
colores = ['rojo', 'amarillo']  
colores.append('verde')  
print colores  
print colores[2]  
print len(colores)
```

```
cosas = ['uno', 2, 3.0]
```

# Más sobre listas

- El primer elemento tiene índice 0.
- Un índice negativo accede a los elementos empezando por el final de la lista. El último elemento tiene índice -1.
- Pueden referirse **rodajas** (*slices*) de listas escribiendo dos índices entre el caracter :
- La rodaja va desde el **primero, incluido**, al **último, excluido**.
- Si no aparece el primero, se entiende que empieza en el primer elemento (0)
- Si no aparece el segundo, se entiende que termina en el último elemento (incluido).

# Ejemplos de listas

```
lista = [0, 1, 2, 3, 4]
print lista      # [0, 1, 2, 3, 4]
print lista[1]   # 1
print lista[0:2] # [0, 1]
print lista[3:]  # [3, 4]
print lista[-1]  # 4
print lista[:-1] # [0, 1, 2, 3]
print lista[:-2] # [0, 1, 2]
```

¡La misma sintaxis se aplica a las cadenas!

```
cadena = "tortilla"
print cadena[-1]
```



# Bucles

Sentencia for:

```
>>> amigos = ['ana', 'jacinto', 'guillermo', 'jennifer']
>>> for invitado in amigos:
...     print invitado, len(invitado)
...
ana 3
jacinto 7
guillermo 9
jennifer 8
```

# Diccionarios

- Es un conjunto **desordenado** de elementos
- Cada elemento del diccionario es un par clave-valor.
- Se pueden obtener valores a partir de la clave, pero no al revés.
- Longitud variable
- Elementos heterogéneos
- Hace las veces de los *registros* en otros lenguajes
- Atención: Se declaran con {}, se refieren con []

# Más sobre diccionarios

```
países = {'de': 'Alemania', 'fr': 'Francia', 'es': 'España'}  
print países; print países["fr"]
```

```
extensiones = {}  
extensiones['py'] = 'python'  
extensiones['txt'] = 'texto plano'  
extensiones['ps'] = 'PostScript'
```

```
for país in países: # iteramos por el diccionario  
    print país, países[país]
```

```
del países['fr'] # borra esta llave (y su valor)  
print len(países) # devuelve el número de elementos en el diccionario  
países.clear() # vacía el diccionario
```

# Sobre los diccionarios

- Asignar valor a una clave existente reemplaza el antiguo
- Una clave de tipo cadena es sensible a mayúsculas/minúsculas
- Pueden añadirse entradas nuevas al diccionario
- Los diccionarios se mantienen desordenados
- Los valores de un diccionario pueden ser de cualquier tipo
- Las claves pueden ser enteros, cadenas y algún otro tipo
- Pueden borrarse un elemento del diccionario con `del`
- Pueden borrarse todos los elementos del diccionario con `clear()`

# Python - Características principales

Parémonos a ver las características de Python. Python es:

- de alto nivel
- interpretado (no compilado)
- orientado a objetos (todo son objetos)
- dinámicamente tipado (frente a estáticamente tipado)
- fuertemente tipado (frente a débilmente tipado)
- sensible a mayúsculas/minúsculas

# Utilizando un editor o un IDE (I)

- Usar el intérprete de Python para programar es tedioso
- Es mejor utilizar cualquier editor de texto (p.ej., gedit) o un IDE (como Eclipse)
- Lo que crearemos son ficheros de texto plano.
- Se puede añadir información en la parte superior del fichero para indicar a la shell que es un fichero en Python y con caracteres UTF-8 (y así añadir eñes y tildes, p.ej.).

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

print "¡Hola Mundo!"
```

# Utilizando un editor o un IDE (y II)

- Si lo guardamos como `hola.py`, se ejecuta desde la línea de comandos como:

```
$ python hola.py
```

- Podemos darle permisos de ejecución al fichero:

```
$ chmod +x hola.py
```

- Y entonces, se ejecuta desde la línea de comandos como:

```
$ ./hola.py
```

# Ficheros

- `open(nombre_fichero,modo)` devuelve un objeto fichero modo:
  - `w`: Escritura. Destruye contenido anterior
  - `r`: Lectura. Modo por defecto
  - `r+`: Lectura y Escritura
  - `a`: Append
- `write(cadena)` escribe la cadena en el fichero
- `read()` devuelve el contenido del fichero
- `readlines()` devuelve una lista con cada línea del fichero
- `close()` cierra el fichero



# Ejemplos de uso de ficheros

```
#!/usr/bin/python
fich=open("/tmp/prueba","w")
fich.write("lunes\n")
fich.close()
```

```
fich=open("/tmp/prueba","a")
fich.write("martes\n")
fich.close()
```

```
fich=open("/etc/hosts","r")
maquinas=fich.readlines()
fich.close()
```

```
for maquina in maquinas:
    print maquina,
```

# Un programa en Python

```
def sum(sumando1, sumando2):  
    """Sums two integer/floats  
  
    Returns integer/float."""  
  
    return sumando1 + sumando2  
  
if __name__ == "__main__":  
    primero = int(raw_input("Please enter an integer/float: "))  
    segundo = int(raw_input("Please enter another integer/float: "))  
    print sum(primero, segundo)
```

Ejecución:

```
$ python suma.py
```

# El atributo `__name__` de un módulo

Los módulos son objetos, con ciertos atributos predefinidos.

El atributo `__name__`:

- si el módulo es importado (con `import`), contiene el nombre del fichero, sin trayecto ni extensión
- si el módulo es un programa que se ejecuta sólo, contiene el valor `__main__`

Puede escribirse ejecución condicionada a cómo se use el módulo:

```
if __name__ == "__main__":  
    ...
```

# Importar módulos

- `import nombre-módulo`  
permite acceder a los símbolos del módulo con la sintaxis `nombre-módulo.X`
- `from nombre-módulo import a, b, c`  
incorpora los símbolos `a`, `b`, `c` al espacio de nombres, siendo accesibles directamente (sin cualificarlos con el nombre del módulo)
- `from nombre-módulo import *`  
incorpora los símbolos del módulo al espacio de nombres, siendo accesibles directamente (sin cualificarlos con el nombre del módulo).

# PEP 8 (Python Enhancement Proposal #8)

- Guía de estilo para programar en Python
- Es (todavía) más estricta que el propio intérprete
- Mejora la legibilidad y mantenibilidad del código
- Parcialmente, se puede comprobar con pep8

```
$ pep8 pepe.py
pepe.py:248:30: E225 missing whitespace around operator
pepe.py.py:248:80: E501 line too long (97 > 79 characters)
[...]
```

# Consideraciones adicionales

## Consideraciones Adicionales

(transparencias de referencia)

# Ámbito de las variables

- Las variable declaradas fuera de una función son globales

```
#!/usr/bin/python
numero = 5
def f(parametro):
    return parametro + numero
print f(3)      # 8
```

- Las variable declaradas dentro de una función son locales

```
#!/usr/bin/python
def f(parametro):
    numero = 5
    return parametro + numero
print f(3)
print numero    # ERROR: numero es de ambito local
```

# Más sobre ámbito de variables

- Dentro de una función se puede ver una variable global pero no modificar

```
#!/usr/bin/python
numero = 5
def f(parametro):
    numero = numero-1    #ERROR: no se puede modificar variable global
    return parametro + numero

print f(3)
```

- A menos que se use la sentencia global

```
#!/usr/bin/python
numero = 5
def f(parametro):
    global numero    # permite modificar una variable global
    numero = numero-1
    return parametro + numero

print f(3)    # 7
print numero    # 4
```



# Más sobre ámbito de variables

- Un poco más complicado:

```
#!/usr/bin/python
numero = 5
def f(parametro):
    numero = 4    # ahora numero es variable local
    return parametro + numero

print f(3)    # 7
print numero # 5
```

# Definición de variables

Python es

- fuertemente tipado (frente a débilmente tipado)
- sensible a mayúsculas/minúsculas

En Python la declaración de variables es implícita  
(no hay declaración explícita)

- Las variables “nacen” cuando se les asigna un valor
- Las variables “desaparecen” cuando se sale de su ámbito

## Sangrado y separadores de sentencias (II)

- Las sentencias se terminan al acabarse la línea (salvo casos especiales donde la sentencia queda “abierta”: en mitad de expresiones entre paréntesis, corchetes o llaves).
- El caracter `\` se utiliza para extender una sentencia más allá de una línea, en los casos en que no queda “abierta”.
- El caracter `:` se utiliza como separador en sentencias compuestas. Ej.: para separar la definición de una función de su código.
- El caracter `;` se utiliza como separador de sentencias escritas en la misma línea.

# Tuplas

Tipo predefinido de Python para una lista inmutable.

Se define de la misma manera, pero con los elementos entre paréntesis.

Las tuplas no tienen métodos: no se pueden añadir elementos, ni cambiarlos, ni buscar con `index()`.

Sí puede comprobarse la existencia con el operador `in`.

```
>>> tupla = ("a", "b", "mpilgrim", "z", "example")
```

```
>>> tupla[0]
```

```
'a'
```

```
>>> 'a' in tupla
```

```
1
```

```
>>> tupla[0] = "b"
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in ?
```

```
TypeError: object doesn't support item assignment
```

## Utilidad de las tuplas:

- Son más rápidas que las listas
- Pueden ser una clave de un diccionario (no así las listas)
- Se usan en el formateo de cadenas

`tuple(lista)` devuelve una tupla con los elementos de la lista `lista`

`list(tupla)` devuelve una lista con los elementos de la tupla `tupla`

# Funciones predefinidas

- `abs()` valor absoluto
- `float()` convierte a float
- `int()` convierte a int
- `str()` convierte a string
- `round()` redondea
- `raw_input()` acepta un valor desde teclado

# Operadores

En orden de precedencia decreciente:

<code>+x, -x, ~x</code>	Unary operators
<code>x ** y</code>	Power
<code>x * y, x / y, x % y</code>	Multiplication, division, modulo
<code>x + y, x - y</code>	Addition, subtraction
<code>x &lt;&lt; y, x &gt;&gt; y</code>	Bit shifting
<code>x &amp; y</code>	Bitwise and
<code>x   y</code>	Bitwise or
<code>x &lt; y, x &lt;= y, x &gt; y, x &gt;= y, x == y, x != y,</code> <code>x &lt;&gt; y, x is y, x is not y, x in s, x not in s</code>	Comparison, identity, sequence membership tests
<code>not x</code>	Logical negation
<code>x and y</code>	Logical and
<code>lambda args: expr</code>	Anonymous function

- La declaración implícita de variables como en perl puede provocar resultados desastrosos

```
#!/usr/bin/perl
$sum_elementos= 3 + 4 + 17;
$media=suma_elementos / 3;    # deletreamos mal la variable
print $media;    # y provocamos resultado incorrecto
```

- Pero Python no permite referenciar variables a las que nunca se ha asignado un valor.

```
#!/usr/bin/python
sum_elementos = 3 + 4 + 17
media = suma_elementos / 3    # deletreamos mal la variable
print media    # y el compilador nos avisa con un error
```

adi



# Operaciones sobre cadenas

- `join()` devuelve una cadena que engloba a todos los elementos de la lista.
- `split()` devuelve una lista dividiendo una cadena
- `upper()` devuelve la cadena en mayúsculas
- `lower()` devuelve la cadena en minúsculas

Estas funciones de biblioteca, como todas, podemos encontrarlas en la *python library reference* (disponible en el web en muchos formatos)

# Más sobre cadenas

```
#!/usr/bin/python

cadena = "más vale pájaro en mano"
print cadena.split()
print cadena.upper()

otra_cadena = "que,cocodrilo,en,tobillo"
print otra_cadena.split(',')

lista = ['rojo', 'amarillo', 'verde']
print lista.join()
```

# Operaciones sobre diccionarios

- `len(d)` devuelve el número de elementos de `d`
- `d.has_key(k)` devuelve 1 si existe la clave `k` en `d`, 0 en caso contrario
- `k in d` equivale a: `d.has_key(k)`
- `d.items()` devuelve la lista de elementos de `d`
- `d.keys()` devuelve la lista de claves de `d`

# Recogiendo datos del usuario con `raw_input`

```
#!/usr/bin/python
entero = int(raw_input("Please enter an integer: "))
if entero < 0:
    entero = 0
    print 'Negative changed to zero'
elif entero == 0:
    print 'Zero'
elif entero == 1:
    print 'Single'
else:
    print 'More'
```

No existe `switch/case`

# Más sobre listas

- `append()` añade un elemento al final de la lista
- `insert()` inserta un elemento en la posición indicada

```
>>> lista
['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example']
>>> lista.append("new")
>>> lista
['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new']
>>> lista.insert(2, "new")
>>> lista
['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new']
```

# Más sobre listas

- `index()` busca en la lista un elemento y devuelve el índice de la primera aparición del elemento en la lista. Si no aparece se eleva una excepción.
- El operador `in` devuelve 1 si un elemento aparece en la lista, y 0 en caso contrario.

```
>>> lista
['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new']
>>> lista.index("example")
5
>>> lista.index("new")
2
>>> lista.index("c")
Traceback (innermost last):
  File "<interactive input>", line 1, in ?
ValueError: list.index(x): x not in list
>>> "c" in lista
0
```

# Más sobre listas

- `remove()` elimina la primera aparición de un elemento en la lista. Si no aparece, eleva una excepción.
- `pop()` devuelve el último elemento de la lista, y lo elimina. (Pila)
- `pop(0)` devuelve el primer elemento de la lista, y lo elimina. (Cola)

```
>>> lista
['patatas', 'bravas', 'alioli', 'huevo', 'tortilla', 'chorizo']
>>> lista.remove("alioli")
>>> lista
['patatas', 'bravas', 'huevo', 'tortilla', 'chorizo']
>>> lista.remove("oreja")
Traceback (innermost last):
  File "<interactive input>", line 1, in ?
ValueError: list.remove(x): orija not in list
>>> lista.pop()
'chorizo'
>>> lista
['patatas', 'bravas', 'alioli', 'huevo', 'tortilla']
```

# Más sobre listas

- El operador + concatena dos listas, devolviendo una nueva lista
- El operador \* concatena repetitivamente una lista a sí misma

```
>>> lista = ['patatas', 'bravas', 'alioli']
>>> lista = lista + ['huevo', 'tortilla']
>>> lista
['patatas', 'bravas', 'alioli', 'huevo', 'tortilla']
>>> lista += ['chorizo']
>>> lista
['patatas', 'bravas', 'alioli', 'huevo', 'tortilla', 'chorizo']
>>> lista = [1, 2] * 3
>>> lista
[1, 2, 1, 2, 1, 2]
```



# Más sobre listas

- `sort()` ordena una lista. Puede recibir opcionalmente un argumento especificando una función de comparación, lo que enlentece notable su funcionamiento
- `reverse()` invierte las posiciones de los elementos en una lista.

Ninguno de estos métodos devuelve nada, simplemente alteran la lista sobre la que se aplican.

```
>>> li = ['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new', 'two', 'elements']
>>> li.sort()
>>> li
['a', 'b', 'elements', 'example', 'mpilgrim', 'new', 'new', 'two', 'z']
>>> li.reverse()
>>> li
['z', 'two', 'new', 'new', 'mpilgrim', 'example', 'elements', 'b', 'a']
```

# Asignaciones múltiples y rangos

- Pueden hacerse también tuplas de variables:

```
>>> tupla = ('a', 'b', 'e')
>>> (primero, segundo, tercero) = tupla
>>> primero
'a'
```

- La función `range()` permite generar listas al vuelo:

```
>>> range(7)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> (MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY,
... FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY) = range(7)
>>> MONDAY
0
>>> SUNDAY
6
```

# Mapeo de listas

- Se puede mapear una lista en otra, aplicando una función a cada elemento de la lista:

```
>>> li = [1, 9, 8, 4]
>>> [elem*2 for elem in li]
[2, 18, 16, 8]
>>> li
[1, 9, 8, 4]
>>> li = [elem*2 for elem in li]
>>> li
[2, 18, 16, 8]
```

# Filtrado de listas

- Sintaxis:

`[expresión-mapeo for elemento in lista-orig if condición-filtrado]`

- Ejemplos:

```
>>> li = ["a", "mpilgrim", "foo", "b", "c", "b", "d", "d"]
>>> [elem for elem in li if len(elem) > 1]      1
['mpilgrim', 'foo']
```

# Control de flujo

Sentencia while:

```
>>> a, b = 0, 1
>>> while b < 1000:
...     print b,
...     a, b = b, a+b
...
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
```

Nótese el efecto de un caracter , al final de un print

Nótese otro modelo de asignación múltiple

- break sale de un bucle:

```
#!/usr/bin/python
a=10
while a > 0:
    print a,
    a=a-1
```

equivale a

```
#!/usr/bin/python
a=10
while 1:
    print a,
    if a==1:
        break
    a=a-1
```

# Uso de bibliotecas

- Llamada al shell

```
#!/usr/bin/python
import os
os.system('ls -l')
```

- Argumentos de linea de comandos

```
#!/usr/bin/python
import sys
print sys.argv[1:]
```

Las funciones de biblioteca podemos encontrarlas en la *python library reference* (disponible en el web en muchos formatos)

# Excepciones

- Un programa sintácticamente correcto puede dar errores de ejecución

```
#!/usr/bin/python
while 1:
    x=int(raw_input("Introduce un n°"))
    print x
```



- Definimos una acción para determinada excepción

```
#!/usr/bin/python
while 1:
    try:
        x=int(raw_input("Introduce un n°:"))
        print x
    except ValueError:
        print ("Número incorrecto")
```

- Se puede indicar una acción para cualquier excepción pero es *muy* desaconsejable (enmascara otros errores)
- El programador puede levantar excepciones

```
#!/usr/bin/python
try:
    x=int(raw_input("Introduce un nº:"))
    print x
except :      # para cualquier excepción
    print ("Número incorrecto")

raise SystemExit
print "nunca se ejecuta"
```

# Objetos en Python

Todo son objetos, en sentido amplio:

- Cualquier objeto puede ser asignado a una variable o pasado como parámetro a una función
- Algunos objetos pueden no tener ni atributos ni métodos
- Algunos objetos pueden no permitir que se herede de ellos

Ejemplos de objetos Python: Strings, listas, funciones, módulos. . .

Todos los objetos tienen:

- **Identidad:**

- Nunca cambia.
- El operador `is` compara la identidad de dos objetos.
- La función `id()` devuelve una representación de la identidad (actualmente, su dirección de memoria).

- **Tipo:**

- Nunca cambia.
- La función `type()` devuelve el tipo de un objeto (que es otro objeto)

- **Valor:**

- Objetos inmutables: su valor no puede cambiar
- Objetos mutables: su valor puede cambiar

**Contenedores:** objetos que contienen referencias a otros objetos (ej.: tuplas, listas, diccionarios).

# Cadenas de documentación

- No son obligatorias pero sí muy recomendables (varias herramientas hacen uso de ellas).
- La cadena de documentación de un objeto es su atributo `__doc__`
- En una sola línea para objetos sencillos, en varias para el resto de los casos.
- Entre triples comillas-dobles (incluso si ocupan una línea).
- Si hay varias líneas:
  - La primera línea debe ser una resumen breve del propósito del objeto. Debe empezar con mayúscula y acabar con un punto
  - Una línea en blanco debe separar la primera línea del resto
  - Las siguientes líneas deberían empezar justo debajo de la primera comilla doble de la primera línea

De una sola línea:

```
def kos_root():  
    """Return the pathname of the KOS root directory."""  
    global _kos_root  
    ...
```

De varias:

```
def complex(real=0.0, imag=0.0):  
    """Form a complex number.  
  
    Keyword arguments:  
    real -- the real part (default 0.0)  
    imag -- the imaginary part (default 0.0)  
  
    """  
    if imag == 0.0 and real == 0.0: return complex_zero
```

# Documentando el código (tipo Javadoc)

- Permite documentar el código -generalmente las funciones- dentro del propio código
- Genera la documentación del código en formatos legibles y navegables (HTML, PDF...)
- Se basa en un lenguaje de marcado simple
- PERO... hay que mantener la documentación al día cuando se cambia el código

## Ejemplo

```
def interseccion(m, b):  
    """  
    Devuelve la interseccion de la curva  $M\{y=m*x+b\}$  con el eje X.  
    Se trata del punto en el que la curva cruza el eje X ( $M\{y=0\}$ ).  
  
    @type m: número  
    @param m: La pendiente de la curva  
    @type b: número  
    @param b: La intersección con el eje Y  
  
    @rtype: número  
    @return: la intersección con el eje X de la curva  $M\{y=m*x+b\}$ .  
    """  
    return -b/m
```



# Prácticas: Introducción a Django

# Enfoques comunes de desarrollo web

- Frameworks de desarrollo web
  - PHP, JavaEE, Python+HttpServer...
- Entornos de desarrollo web completos
  - Django (Python), <http://djangoproject.org>
  - Ruby on Rails (Ruby), <http://rubyonrails.org/>
  - CakePHP (PHP), <http://cakephp.org/>
  - Grails (Groovy, sobre JVM), <http://grails.org/>
  - RIFE (Java), <http://rifers.org/>
- Plataformas extensibles
  - CMS: Joomla, Drupal...
  - Portal: Plone/Zope, Liferay Portal...
  - Plataformas de propósito específico: Moodle, Wordpress...

# ¿Qué es Django?

- Entorno integrado de desarrollo de aplicaciones web
- Herramientas para gestionar la aplicación
- Framework (armazón) para presentación de la aplicación
- Acceso a base de datos (correspondencia objeto-relacional)
- Seguridad (XSS, SQL Injection, ...)
- Componentes listos para usar (gestión de usuarios, sesiones, interfaz administración,...)
- Cache, internacionalización, plantillas, etc.

<http://docs.djangoproject.com/en/dev>

# Django: conceptos principales

- Objetivo principal: desarrollo muy rápido
  - Entorno integrado y completo
  - Cambios en caliente
  - Descripciones de error muy descriptivas
  - Convenciones preferible a configuración
  - Evitar duplicación a toda costa (DRY, don't repeat yourself)
- Desarrollo dirigido por el modelo
  - Se comienza por el diseño del modelo de datos

# Preparativos

- Usaremos la versión 1.7.5
- Disponible para Linux, \*BSD, Windows, MacOS, etc.
- Descarga e instalación en \$DJANGO
- Descompresión desde la *shell*:

```
tar xvzf Django-1.7.5.tar.gz
```

<http://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/install/>

<http://www.djangoproject.com/download/1.7.5/tarball/>

# Preparativos (y II)

- Preparación de entorno (necesario si no se ha instalado en path “habituales”, como p.ej. en el laboratorio):  

```
export DJANGO=/home/al-...-.../....../.../Django-1.7.5/  
# Camino al directorio con fuentes descomprimidas  
export PATH=$DJANGO/django/bin:$PATH  
export PYTHONPATH=$DJANGO:$PYTHONPATH
```
- Comprobación (debe responder 1.7.5):  

```
django-admin.py --version
```
- Incluir los tres exports anteriores en el fichero `/.bashrc` para que se ejecuten con cada nuevo terminal.
- Abrir un nuevo terminal y comprobar que funciona (ver paso anterior).

# Armazón para proyecto y aplicación

- Creación (primero proyecto, luego aplicación)  
\$ cd dir-practica  
\$ django-admin.py startproject myproject  
\$ cd myproject  
\$ python manage.py startapp myfirstapp
- Más opciones de manage.py  
\$ python manage.py --help
- Ejecución de la aplicación (<http://localhost:1234>)  
\$ python manage.py runserver 1234

# Ficheros creados en el almacén

- Raíz:
  - `manage.py`: herramienta para gestionar el proyecto
- Proyecto:
  - `__init__.py`: fichero vacío, directorio debe ser considerado un paquete Python
  - `settings.py`: configuración del proyecto
  - `urls.py`: URLs de las aplicaciones del proyecto
  - `wsgi.py`: fichero para servir Django mediante WSGI (p.ej. con Apache)
- Aplicación:
  - `__init__.py`: fichero vacío, directorio debe ser considerado un paquete Python
  - `models.py`: definición de las clases del modelo de datos
  - `views.py`: vistas (código invocado para cada recurso)
  - `tests.py`: fichero para la implementación de tests



# Fichero settings.py

- Fichero de configuración, en Python
- Configuración de la base de datos (usaremos SQLite3)

```
ENGINE = 'django.db.backends.sqlite3'
```

```
NAME = 'myproject.sqlite'
```

```
USER = ''
```

```
PASSWORD = ''
```

```
HOST = ''
```

```
PORT = ''
```

- Aplicaciones instaladas

```
INSTALLED_APPS = (  
    'myfirstapp',  
)
```

- Otros: zona horaria, codificación, directorio de plantillas...

# Declaración de URLs

- En el fichero `urls.py`
- Usa expresiones regulares para asociar URLs (sin parámetros) a vistas
- Ejemplo:

```
urlpatterns = patterns('',
    url(r'^$', 'myfirstapp.views.say_main',),
    url(r'^hello', 'myfirstapp.views.say_hello',),
    url(r'^bye/(.*)', 'myfirstapp.views.say_bye_to',),
    url(r'^num/(?P<num>[\d]+)', 'myfirstapp.views.say_num',),
)
```

[http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n\\_regular](http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular)  
<https://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/http/urls/>

# Views

- Código invocado para una URL o conjunto de URLs
- Debe ser un método (o un objeto)
- Los métodos se definen en el fichero myfirstapp/views.py
- Ejemplo:

```
from django.http import HttpResponse
def say_main(request):
    return HttpResponse('<h1>My Application</h1>')
def say_hello(request):
    return HttpResponse('Hello!')
def say_bye_to(request, name):
    return HttpResponse('Bye %s'%name)
def say_number(request, number=0):
    return HttpResponse('Number: %s'%number)
```

# Gestión de datos persistentes

- Django hace corresponder un objeto Python con cada tabla
- Cada aplicación tiene su `models.py`
  - Una clase por cada entidad (tabla) del modelo
  - Un campo por cada dato (columna) de la entidad
  - Ejemplo:


```
class MyFirstAppData(models.Model):  
    name = models.CharField(max_length=200)  
    birthday = models.DateTimeField()
```

- Creación de tablas

```
$ python manage.py makemigrations
```

```
$ python manage.py migrate
```


# Model View Controller (el tradicional)

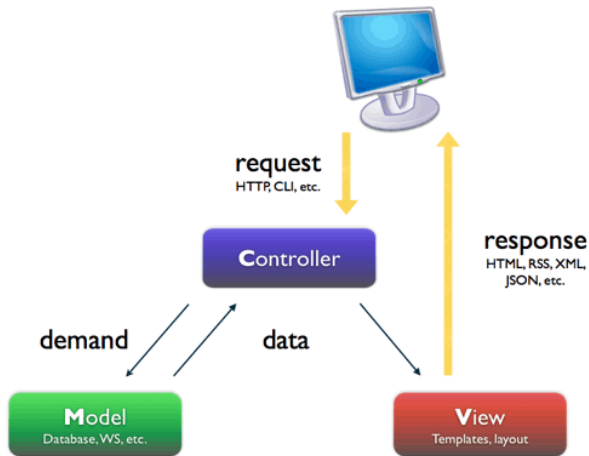

Fuente:

<http://djangoexamples.blogspot.com.es/2013/05/about-django-mvc.html>

# Model View Template (el de Django)

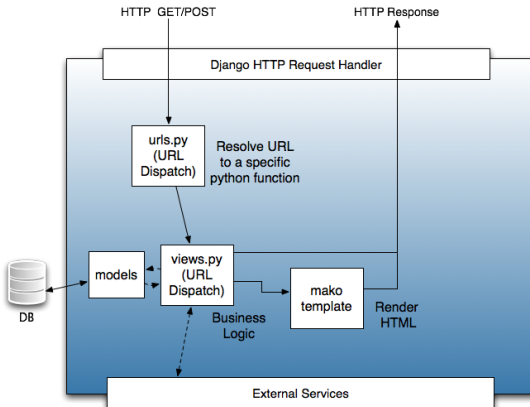

Fuente: <http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/hue/sdk/sdk.html>

# Definición del modelo

- Tipos de campos:
  - CharField(maxlength)
  - TextField()
  - IntegerField()
  - DateField()
  - BooleanField()
- Relaciones:
  - ForeignKey(othermodel)
  - ManyToManyField('self', symmetrical=False)

<http://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/models/fields/>

# Migraciones de datos

Cuando se modifica el modelo, puede existir una inconsistencia con los datos en la base de datos. ¡Peligro: se pueden perder datos!

- El proceso de migraciones se encarga de la propagación de modificaciones en el modelo (p.ej., añadir/borrar un campo)
- `makemigrations`: crea nuevas migraciones, basándose en los cambios a los modelos.
- `migrate`: aplica la migración, además de listar el estado.
- Los archivos para las migraciones se encuentran en el directorio `migrations` de las aplicaciones. Se crean automáticamente con `makemigrations`, aunque (luego) se pueden modificar a mano.



# Otras acciones de gestión del proyecto

- Ejecución en el contexto de Python con acceso al código de la aplicación

```
% python manage.py shell
```

- Validación de modelos de datos

```
% python manage.py validate
```

- Exportación de datos de la base de datos

```
% python manage.py dumpdata
```

- Importación de datos en la base de datos

```
% python manage.py loaddata
```

# Seguridad

- Django viene con alguna protección de seguridad por defecto
- Por ejemplo, CSRF: *Cross-site request forgery* o falsificación de petición en sitios cruzados
- Si el POST/PUT no incluye un csrf\_token creado con anterioridad por el servidor, da un error de seguridad
- Se evita con el @csrf\_exempt para un método concreto en views.py, de la siguiente manera:

```
@csrf_exempt
def vista(request):
    if request.method == "POST":
        return HttpResponse("Has enviado " + request.body)
```

# Consultas a la base de datos

- Métodos para realizar consultas a la base de datos
- Acceso a entradas de la base de datos mediante el objeto 'objects' (ej. `MyFirstAppData.objects`)
- Métodos:
  - `MyFirstAppData.save()`
  - `MyFirstAppData.objects.all()`
  - `MyFirstAppData.objects.filter(campo=valor)`
  - `MyFirstAppData.objects.get(campo=valor)`  
Excepción si no lo encuentra

# Acceso al modelo desde las vistas

- Las vistas pueden usarse para leer y modificar al modelo

```
from django.http import HttpResponseRedirect,HttpResponseNotFound
from content.models import Pages
```

```
def show_content(request, resource):
    try:
        record = Pages.objects.get(name=resource)
        return HttpResponseRedirect(record.page)
    except Pages.DoesNotExist:
        return HttpResponseRedirect(
            'Page not found: /%s.' % resource
        )
```

# La shell de Django

Acceso a la API de los objetos de nuestro proyecto

```
% python manage.py shell
>>> from myproject.myfirstapp.models import MyFirstAppData
>>> MyFirstAppData.objects.all()
[]
>>> p = MyFirstAppData(name="Jesus",
                        birthday="2009-05-05")
>>> p.save()
>>> p.id
1
>>> MyFirstAppData.objects.filter(name="Jesus")
...
>>> MyFirstAppData.objects.get(pk=1).name
u'Jesus'
```

# Usuarios

- INSTALLED\_APPS (en settings.py) ha de incluir:
  - django.contrib.auth
  - django.contrib.contenttypes
- Hay que crear las tablas pertinentes (manage.py migrate)

# Admin site

Versión simple:

- INSTALLED\_APPS (en settings.py) ha de incluir:
  - django.contrib.admin
  - django.contrib.sessions (dependencia del anterior)
  - ...y lo necesario para usuarios
- Hay que crear las tablas pertinentes (manage.py migrate)
- Enganche en urls.py

```
from django.contrib import admin
admin.autodiscover()

...
(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
```

## Admin site (2)

Ahora, proporcionemos interfaz para nuestra tabla Pages:

- Crea en el directorio de la aplicación Django de gestión de contenidos el fichero `admin.py`
- Registra en él los modelos a manejar:

```
from django.contrib import admin
from cms_users.content.models import Pages
```

```
admin.site.register(Pages)
```

- Prueba que ahora puedes manejar esta tabla desde el sitio de administración



# Acceso a información de usuario y logout

- Accedemos a información del objeto User, que tenemos en `HttpRequest`
- En `views.py`:

```
def show_content(request, resource):  
    if request.user.is_authenticated():  
        logged = 'Logged in as ' + request.user.username  
    else:  
        logged = 'Not logged in.'
```

- Para logout, utilizamos view predefinida. En `urls.py`:  
`(r'^logout', 'django.contrib.auth.views.logout'),`

# Plantillas (templates)

- Ficheros de texto que pueden generar cualquier formato basado en texto (HTML, XML, CSV, etc.)
- Contienen:
  - Texto (que queda igual)
  - Variables (reemplazadas por su valor cuando se evalúan)
  - Filtros (modifican variables cuando se evalúan)
  - Etiquetas (controlan la lógica de la evaluación de la plantilla)
  - Comentarios {# Comentario #}
- Pueden extender (heredar de) otras plantillas
- Se colocan en los directorios de plantillas (TEMPLATE\_DIRS en settings.py)

# Plantillas: variables y filtros

- Variables:

```
{{ variable }}
```

- Filtros:

```
{{ variable|filtro|otrofiltro }}
```

- Filtro con argumentos:

```
{{ variable|filtro:30 }}
```

- Ejemplos de filtros:

```
{{ value|default:"nothing" }}
```

```
{{ value|length }}
```

```
{{ text|striptags }}
```

```
{{ text|truncatewords:30 }}
```

```
{{ text|escape|linebreaks }}
```

```
{{ list|join:", " }}.
```

# Plantillas: etiquetas

- for

```
{% for athlete in athlete_list %}  
    <li>{{ athlete.name }}</li>  
{% endfor %}
```

- if

```
{% if athlete_list %}  
    Number of athletes: {{ athlete_list|length }}  
{% else %}  
    No athletes.  
{% endif %}
```

# Plantillas: etiquetas (2)

- ifequal, ifnotequal

```
{% ifequal athlete.name coach.name %}
```

```
...
```

```
{% endifequal %}
```

```
{% ifnotequal athlete.name "Joe" %}
```

```
...
```

```
{% endifnotequal %}
```

- block, extends: Herencia

# Ejemplo de plantilla

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}{{ section.title }}{% endblock %}
{% block content %}
<h1>{{ section.title }}</h1>
{% for story in story_list %}
<h2>
    <a href="{{ story.get_absolute_url }}">
        {{ story.headline|upper }}
    </a>
</h2>
<p>{{ story.tease|truncatewords:"100" }}</p>
{% endfor %}
{% endblock %}
```

# Plantillas: uso en vistas

Directorios con plantillas: lista TEMPLATE\_DIRS en settings.py

```
from django.template.loader import get_template
from django.template import Context

def show_annotated_content(request, resource):
    ...
    template = get_template("annotated.html")
    return HttpResponse(template.render(
        Context({'user': user,
                'resource': resource,
                'page': page})))
```

# Login

- Utilizamos view predefinida (entiende GET y POST)
- En urls.py:  

```
url(r'^login', 'django.contrib.auth.views.login'),
```
- Necesita una plantilla registration/login.html:
  - En settings.py:  

```
TEMPLATE_DIRS = ('templates')
```
  - Creación de templates/registration/login.html

Info detallada: “User authentication in Django”



## templates/registration/login.html

```
<html><body>
<form method="post" action="/login">
{% csrf_token %}
<table>
  <tr><td>Username</td>
    <td>{{ form.username }}</td></tr>
  <tr><td>Password</td>
    <td>{{ form.password }}</td></tr>
</table>
<input type="submit" value="login" />
</form>
</body></html>
```

# Plantillas: uso en urls.py

```
from django.conf.urls.defaults import *
from django.views.generic.simple import direct_to_template

urlpatterns = patterns('',

    url(r'^about$', direct_to_template, {
        'template': 'about.html'
    }),

)
```

# Modelos: relación muchos a uno (ForeignKey)

```
class Manufacturer(models.Model):
    # ...

class Car(models.Model):
    manufacturer = models.ForeignKey(Manufacturer)
    # ...

# Creating
m = Manufacturer(name='Seat')
c = Car(name='Toledo')
m.save(); c.save()

# Relationship
c.manufacturer = m

# Obtaining
c.manufacturer
c.manufacturer.id
```

# Modelos: relación muchos a muchos (ManyToManyField)

```
class Topping(models.Model):  
    # ...  
  
class Pizza(models.Model):  
    # ...  
    toppings = models.ManyToManyField(Topping)
```

## Modelos: relación muchos a muchos (ManyToManyField) (2)

```
pb = Pizza(name='Barbecue')
pq = Pizza(name='4 Cheese')
b = Topping(name='Barbecue sauce')
m = Topping(name='Mozzarella')
pb.save(); pq.save(); b.save(); m.save()
pb.toppings.add(b, m)
pq.toppings.add(m)
pq.toppings.create(name='Rocheport')
m.pizza_set.all()
pb.toppings.all()
Pizza.objects.filter(toppings__name='Mozzarella')
```

# Ficheros estáticos con Django

- Los ficheros estáticos no se deberían servir con Django...
- (lo hace mucho mejor un servidor web como Apache o Cherokee)
- ...pero se pueden servir
- `django.views.static.serve()`

```
(r'^css/(?P<path>.*)$', 'django.views.static.serve',  
    {'document_root': 'sfiles/css'}),
```

# Generador de canales

- Django viene con módulos para generar canales RSS y Atom
- View de alto nivel que genera el canal (feed):

```
(r'^feeds/(?P<url>.*)/$', 'django.contrib.syndication.views.feed_dict': feeds)),
```

- Hay que proporcionar un diccionario con la correspondencia canal a objeto Feed:

```
feeds = {  
    'latest': LatestEntries,  
    'categories': LatestEntriesByCategory,  
}
```

# Generador de canales: objetos Feed

- Representan los datos de un canal:

```
from django.contrib.syndication.feeds import Feed
from content.models import Pages
```

```
class LatestEntries(Feed):
    title = "My CMS contents"
    link = "/feed/"
    description = "Contents of my CMS."

    def items(self):
        return Pages.objects.order_by('-pub_date')[:5]
```

- También hay que definir plantillas (templates) para <title> y <description> de cada ítem del canal RSS



# Internacionalización

- Cadenas de traducción en código Python

```
from django.utils.translation import ugettext as _
```

```
def my_view(request):  
    output = _("Welcome to my site.")  
    return HttpResponse(output)
```

```
def my_view(request, m, d):  
    output = _('Today is %(month)s, %(day)s.') %  
        {'month': m, 'day': d}  
    return HttpResponse(output)
```

# Internacionalización (2)

- Cadenas de traducción en plantillas

```
<title>{% trans "This is the title." %}</title>
```

```
{% blocktrans %}
```

```
This string will have {{ value }} inside.
```

```
{% endblocktrans %}
```

# Internacionalización (3)

- Traducciones en los lenguajes requeridos

```
django-admin.py makemessages -l es
```

- Activar el soporte para locale en Django

```
MIDDLEWARE_CLASSES = (  
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',  
    'django.middleware.locale.LocaleMiddleware',  
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',  
)
```

# Referencias

- Documentación de Django  
<http://docs.djangoproject.com/en/dev>
- Libro de Django  
<http://www.djangobook.com>
- Documentación de Python  
<http://www.python.org/doc/>
- Tutorial sobre Django (e introducción a Django)  
<http://docs.djangoproject.com/en/dev/intro>