




1. Creamos un proyecto de Analisis Service

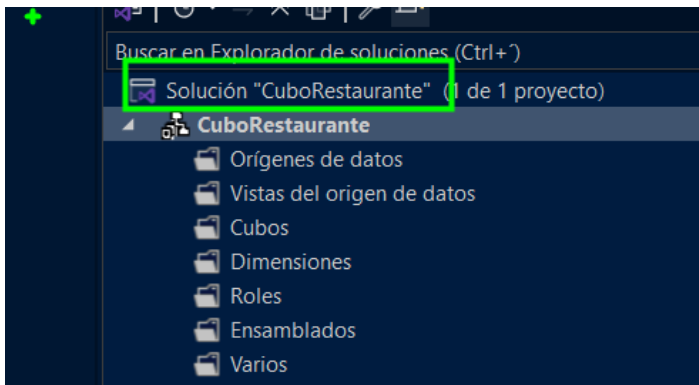




2. Agregamos un nuevo origen de datos

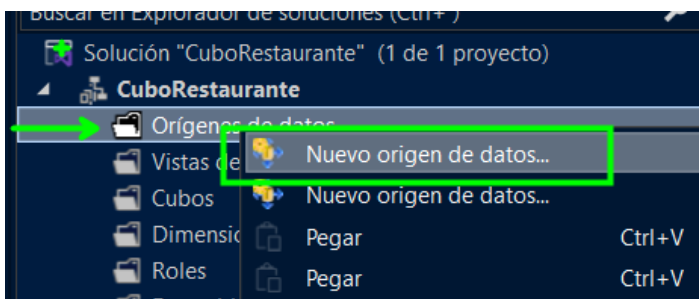


3. Configuramos y probamos la conexión

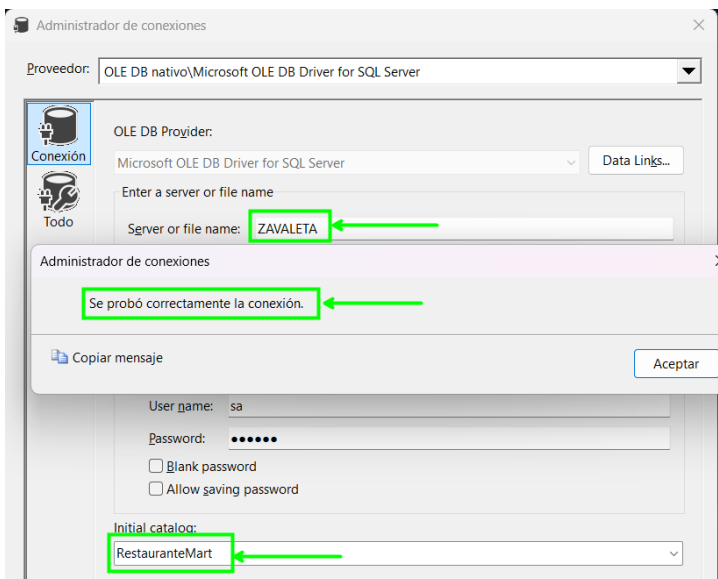

4. Creamos una nueva vista

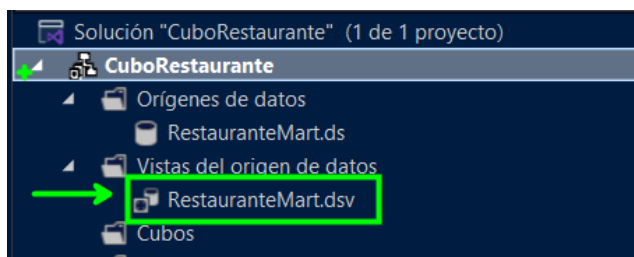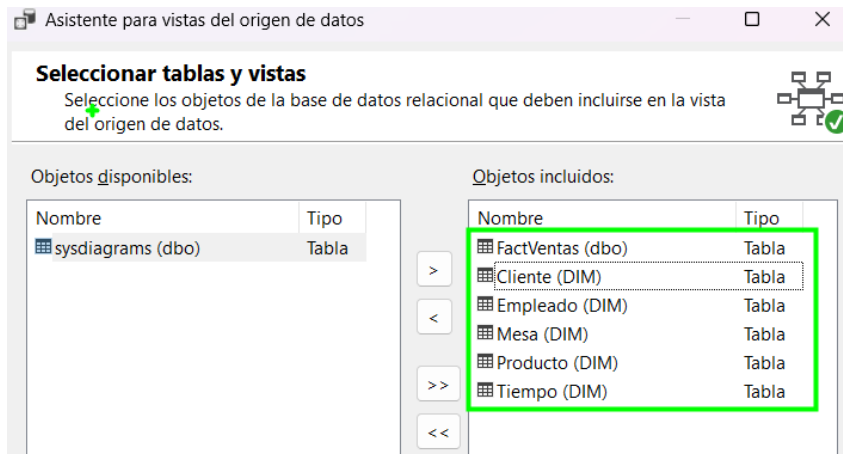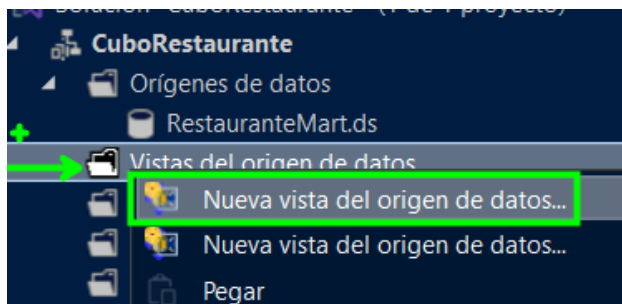

5. Creamos el cubo OLAP

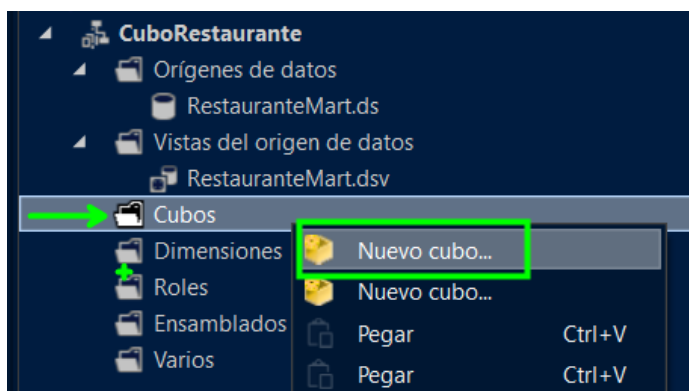

Finalización del asistente



Asigne un nombre al cubo, revise su estructura y, a continuación, haga clic en Finalizar para guardar el cubo.




Nombre del cubo:

RestauranteMart


Vista previa:

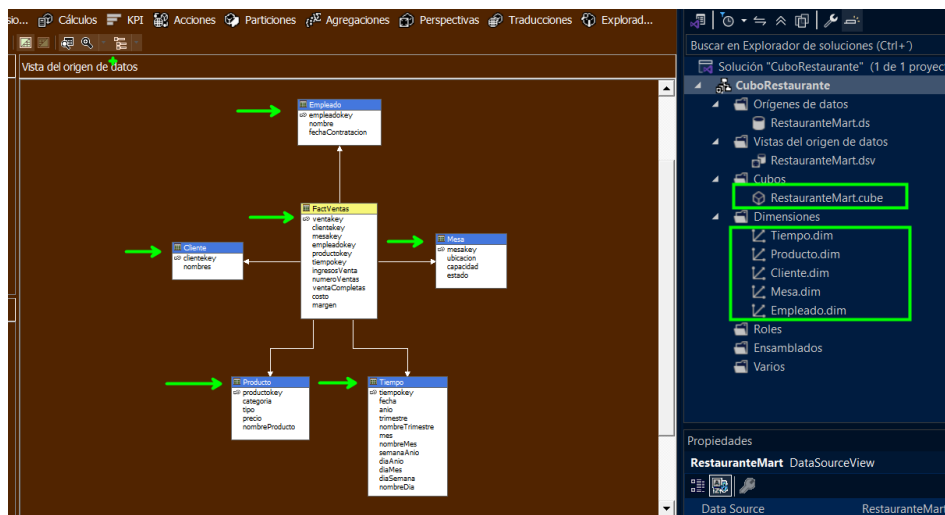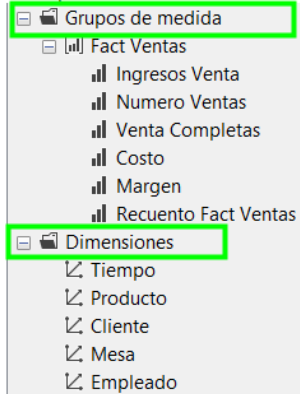




6. Establecemos las jerarquías de la tabla tiempo:

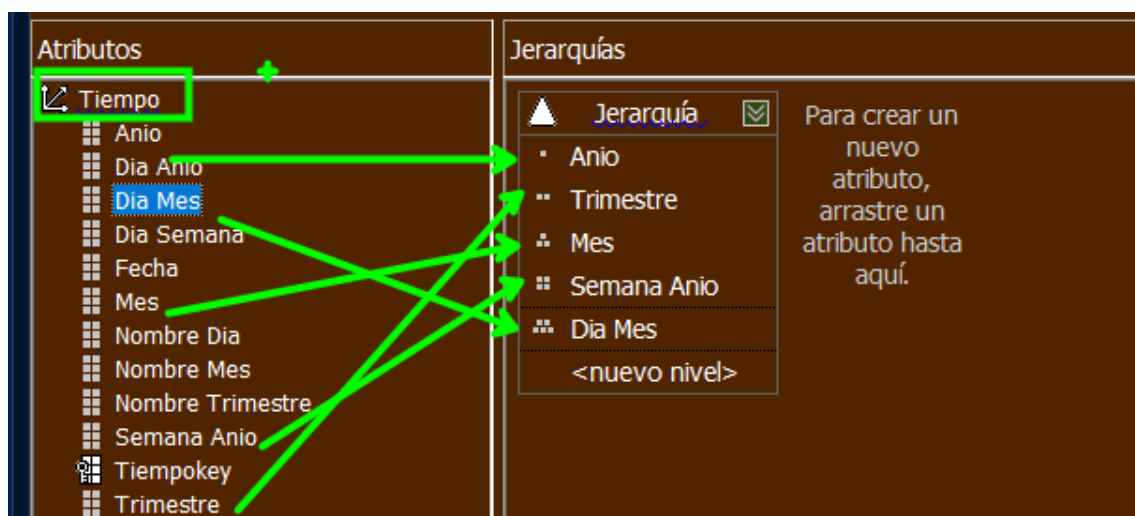

7. Agregamos los atributos para cada dimensión

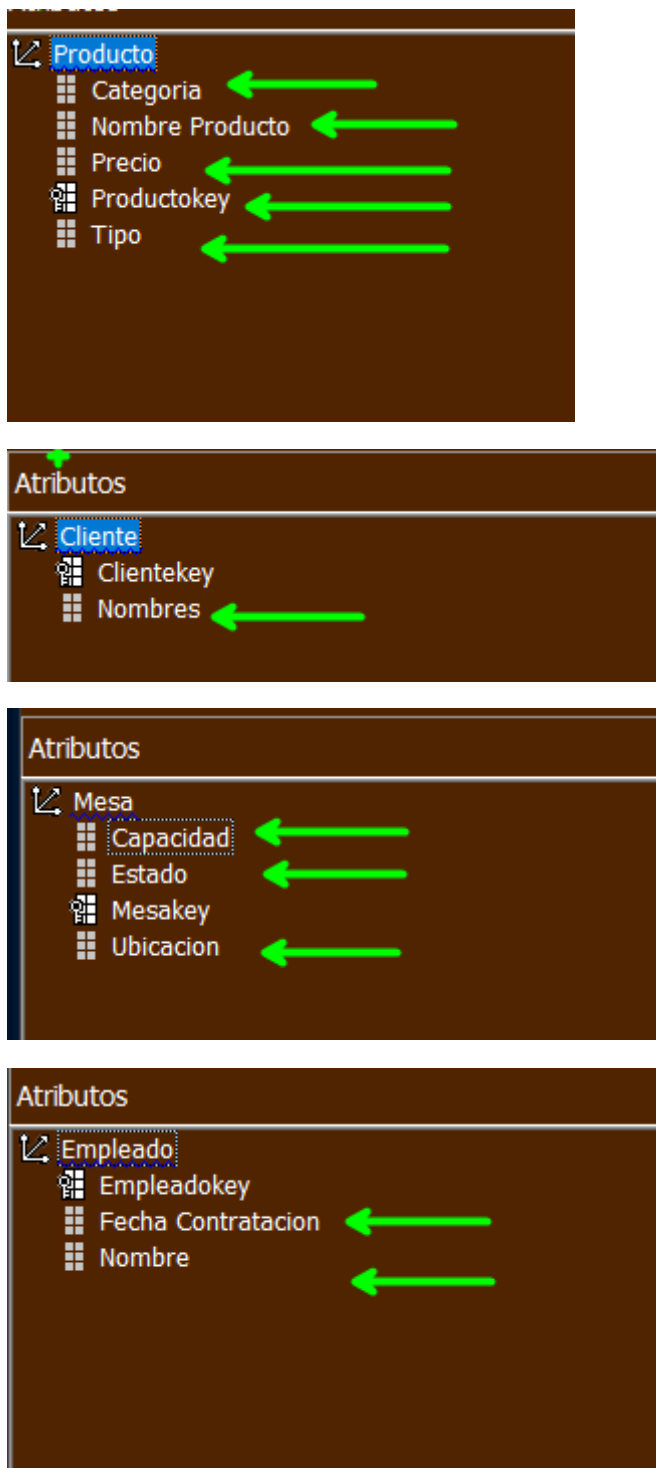

8. Ejecutamos el Proceso

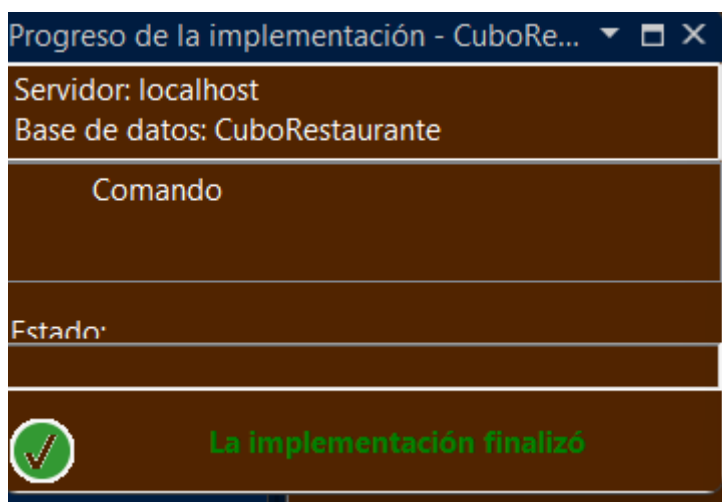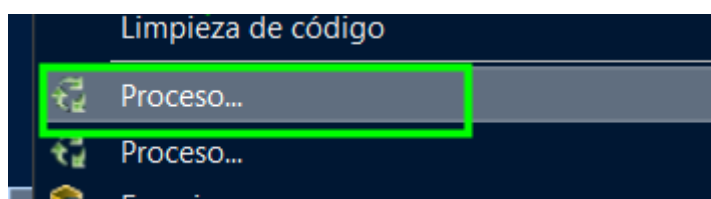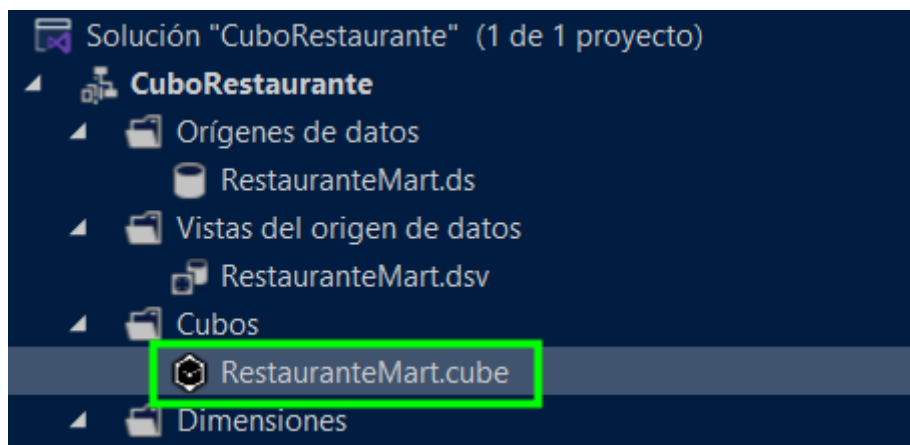

Procesar Cubo - RestauranteMart

Lista de objetos:

Nombre de objeto	Tipo	Opciones de proceso	Configuración
 RestauranteMart	Cubo	Proceso completo	

Quitar

Análisis de impacto...

Resumen de configuración de lotes

Orden de procesamiento:

En paralelo

Modo de transacción:

(Predeterminada)

Errores de dimensión:

(Predeterminada)

Ruta del registro de errores de claves de dimensiones:

(Predeterminada)


Procesar objetos afectados:

No procesar


Cambiar configuración...

Ejecutar...


Cerrar

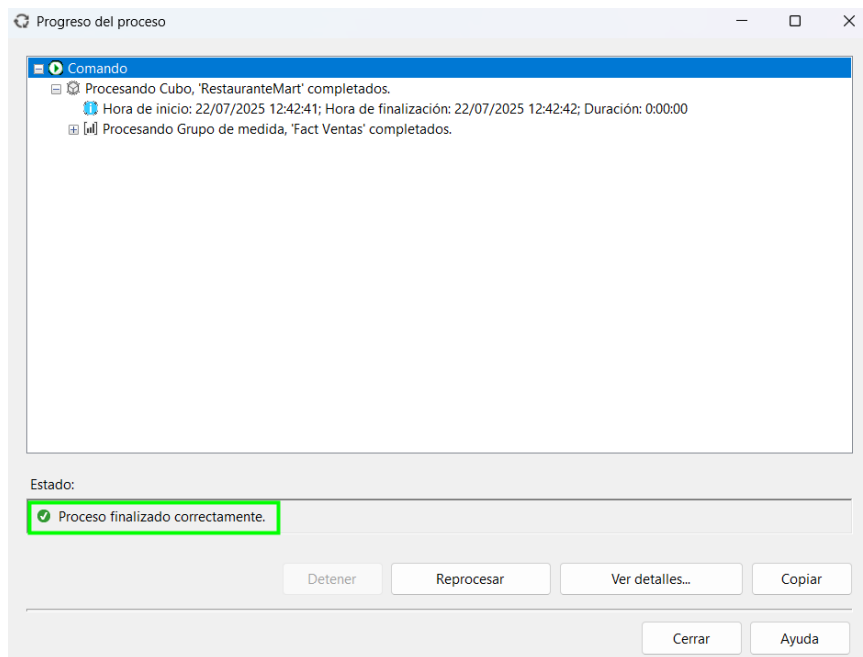

9. Verificamos que se ha creado en SQL Server

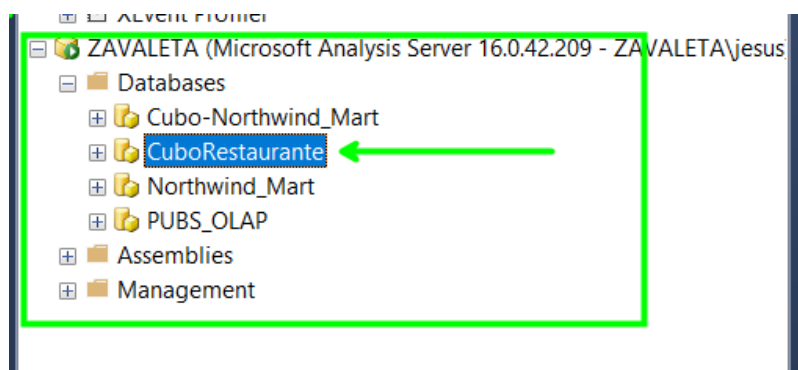

10. Probamos el cubo con Empleado

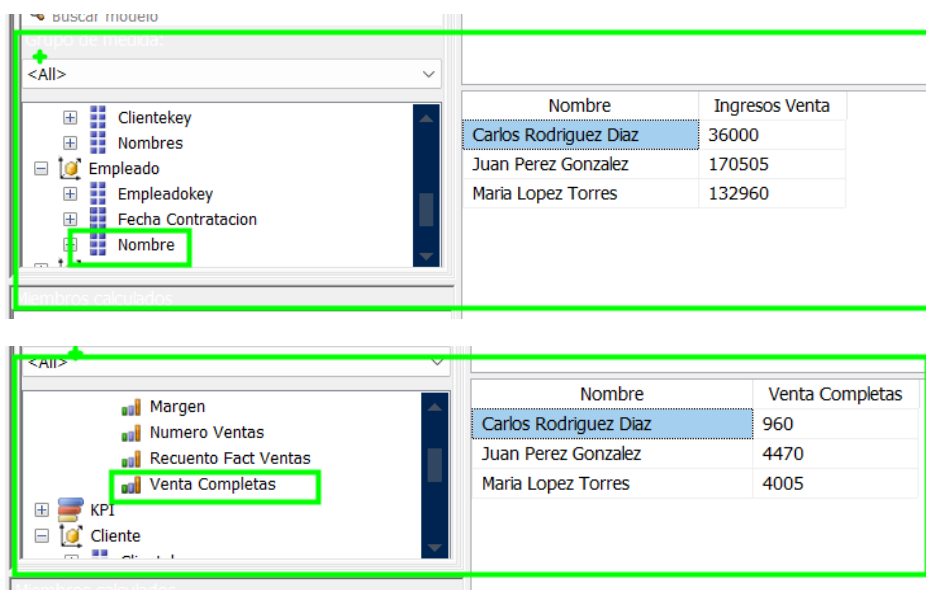

Fact Ventas	Nombre	Venta Completas	Numero Ventas	Ingresos Venta	Costo	Margen
Costo	Carlos ...	960	1275	36000	9144,600...	26855,4
Ingresos Venta	Juan P...	4470	5655	170505	42065,77...	128439,2...
Margen	Maria L...	4005	5010	132960	35011,34...	97948,64...
Numero Ventas						
Recuento Fact Ventas						

11..