


## 1. 通用说明（重要）

- 用户登录后，如一定时间内（默认 20 分钟）无操作，将会自动退出到登录页；
- 实训入口-》登录入口，点击某组设备，该组设备将被占用（如图 2-3 练习设备选择），其他人无法使用，5 分钟内不进行远程操作，将释放该组设备，给其他人员使用；
- 因断网、或者设备故障等**非主动触发**的故障，系统将会为用户保留 5 分钟该组设备，避免练习记录被清空；
- **主动触发包括**：结束训练按钮、退出按钮，如下图：

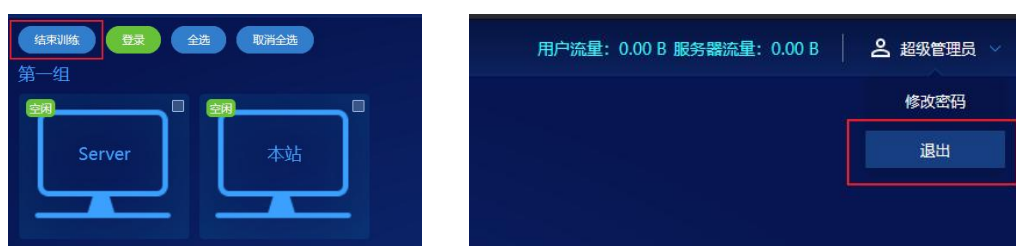

- 正在远程时，离开远程页面并不会释放设备。
- 状态说明：
  - 已分配：表示该**组**设备已分配给用户；
  - 占用：表示该**设备**有人正在远程；
  - 空闲：表示无人使用，且状态正常；
  - 准备中：表示该组设备的仿真环境正在重置，等一段时间即可正常使用；
  - 故障：表示该组设备无法使用。

## 2. 操作说明

### 2.1. 用户登录

用户在登录页面输入账号、密码，点击登入按钮即可进入系统。登录页面如下图所示：



图 2-1 登录页

## 2.2. 实训入口模块

### 2.2.1. 登录入口

登录入口显示了所有的资源组，可任一选择空闲设备进行练习。如下：

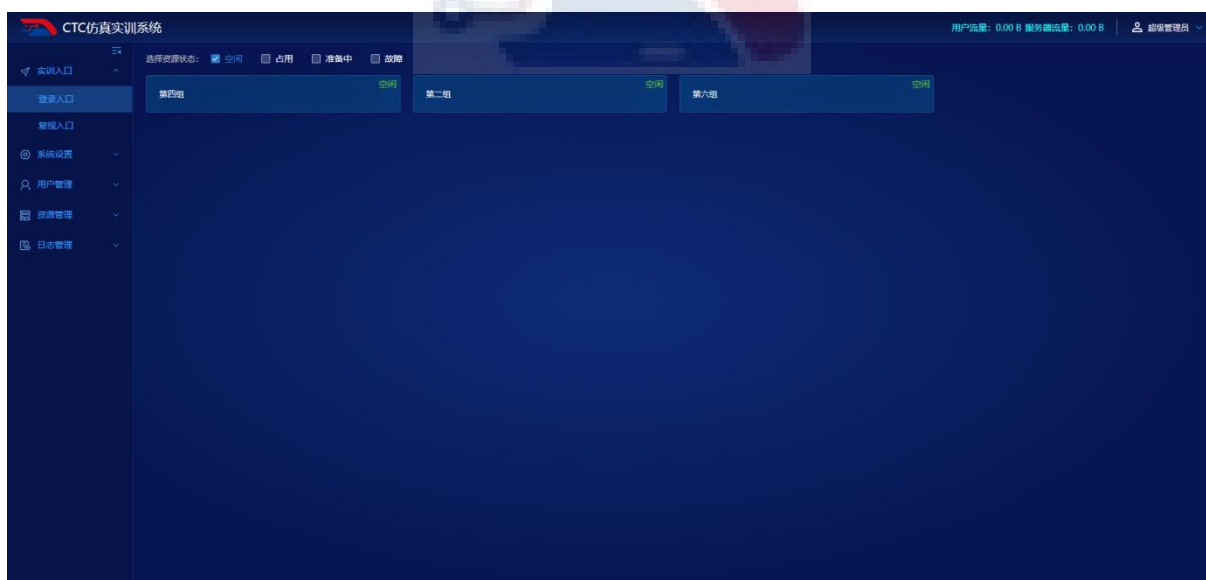


图 2-2 练习设备选择

选择某个资源后，将根据权限列出可练习的环境，如：本站、学员机、教师机等。如下图：

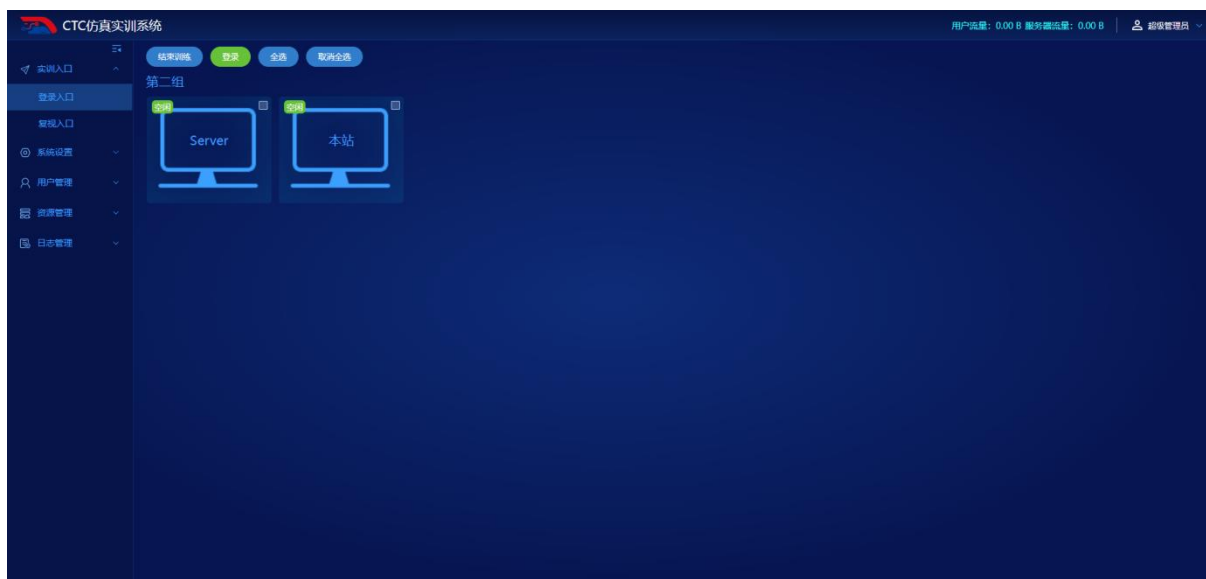


图 2-3 练习环境选择

点击某个设备，将进行单机远程，“全选”后，点击“登录”可进行多设备同时远程。如下图：

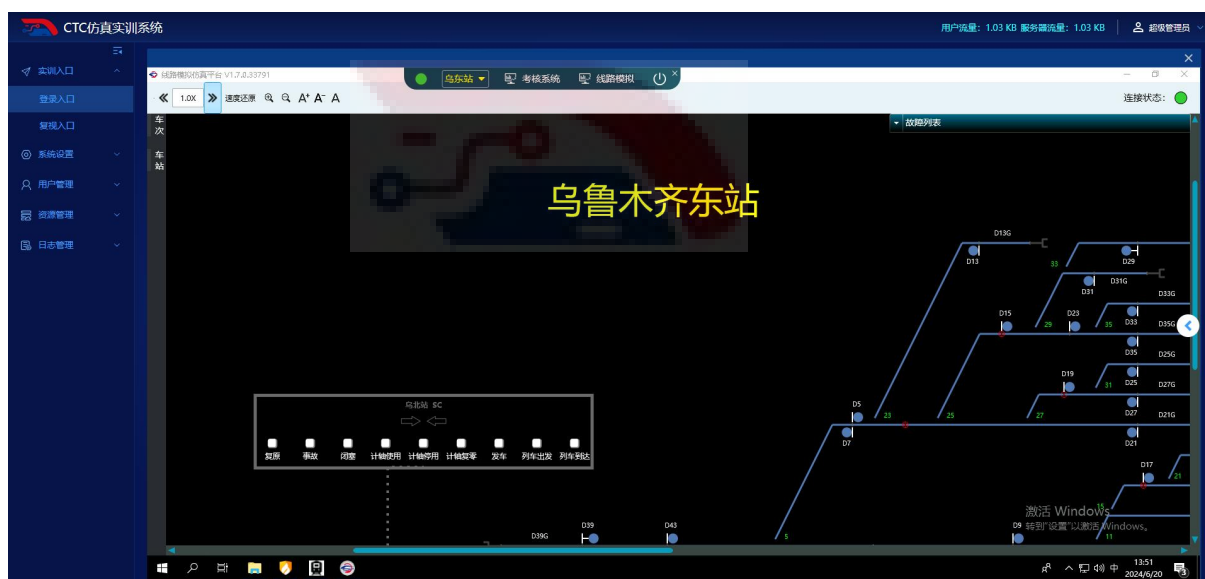


图 2-4 远程桌面

点击右侧图表可展开操作栏，可进行“展开/退出全屏”，在多设备连接场景下，可进行设备切换，如下图：

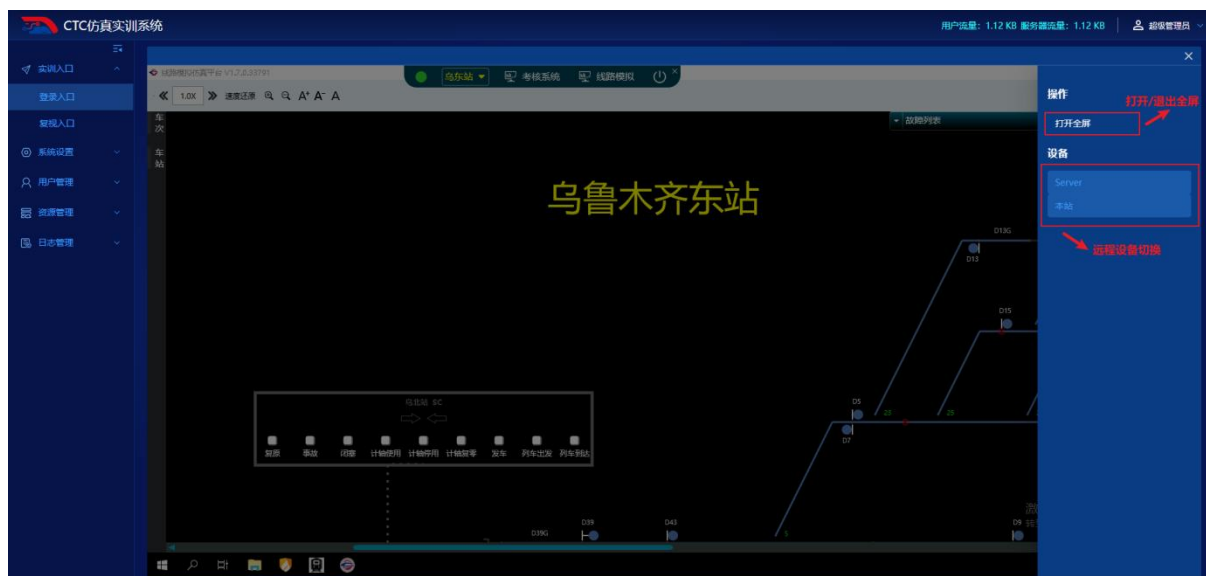


图 2-5 远程控制-操作工具栏

注意事项：

- 当无空闲设备时，会提示“目前可用资源已分配完毕，请等待其他用户释放之后再使用。”；
- 当进入“图 2-3 练习设备选择”页面后，如果不进行操作，5 分钟后将自动退出到资源选择页面，并释放该组设备；
- 进入“图 2-4 远程桌面”时，需要自行切站；


### 2.2.2. 复视入口

复视功能，主要面向教师、管理员，点击进入复视入口，首先展示的是正在使用虚拟机的用户，如下图：



图 2-6 复视入口

点击某个用户，将看到该用户正在使用的设备画面，（点击右侧“”打开工具栏，可进行设备切换）如下图：

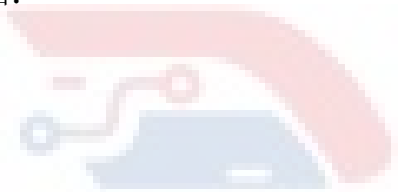

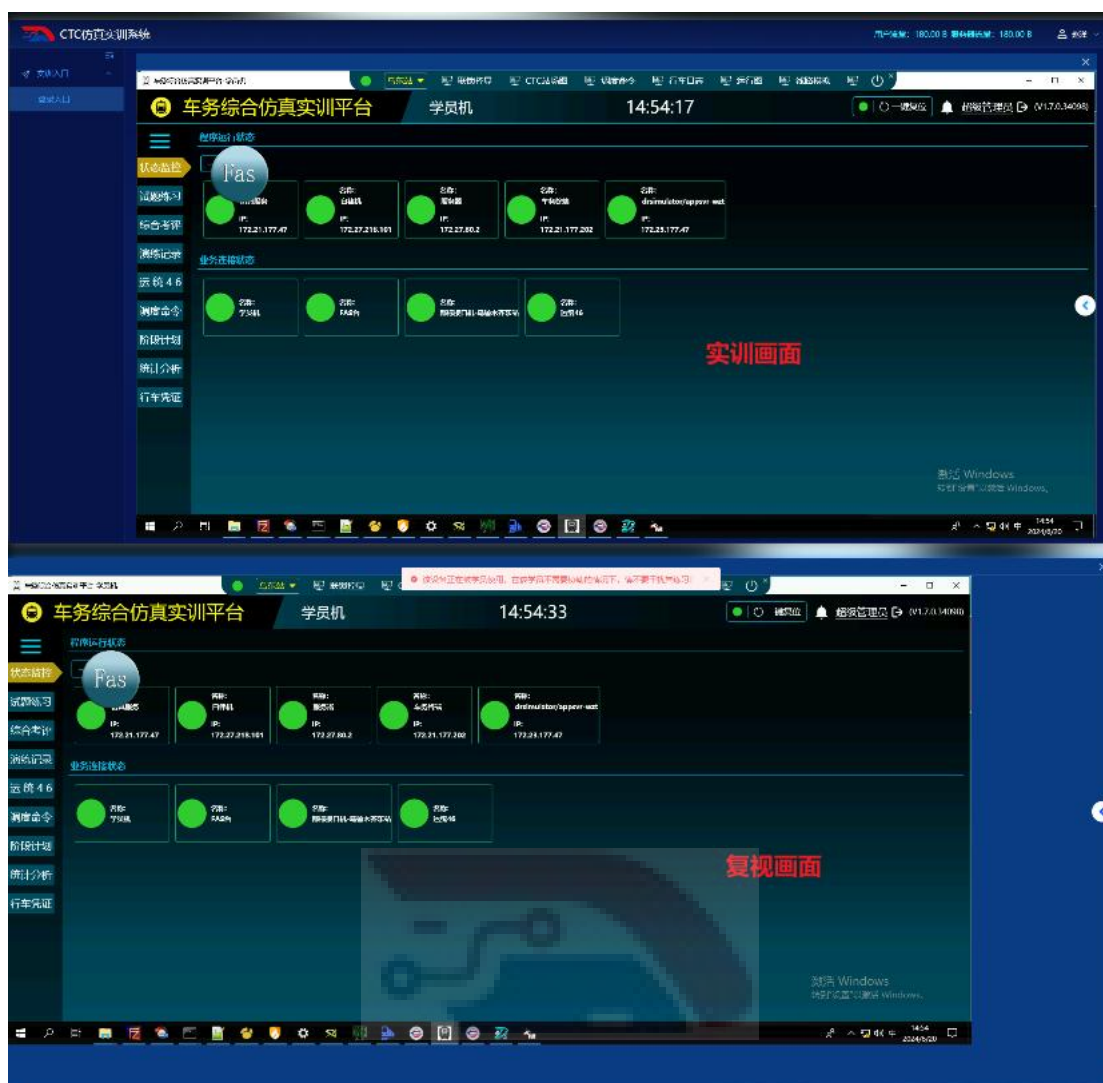


图 2-7 实训画面及复视画面同框

## 2.3. 查看设备状态

点击“资源管理”-》“资源列表”，可以看到组和设备状态：

状态说明：

已分配/占用：表示该组或设备已经被人使用；

空闲：表示该组/设备空闲，可以使用；

准备中：表示该组设备环境正在重置中，需环境重置完成才会变成空闲；

故障：表示该组/设备不可用。



## 2.4. 手动释放设备

点击释放按钮（）可以重置组状态，置为空闲，点击“释放资源”可以单独重置设备状态为“空闲”。

