FamilyNexus Testreport

Testplan `Test-Apple/Testplan_Nutzeranlage.md` mit Vorprüfung `Testdaten_Stammdaten.md` · Nutzeranlage (Konto erstellen) · Lauf 02 · macOS (MacBook Mac16,12, macOS 27.2) · 26. Oktober 2026, ca. 20:15–20:50 Uhr · Build 1.2.1 (16)

G und G2 = derselbe Mac · Durchführung: Claude Code (Maus-/Tastaturereignisse und Bildschirmfotos)

19	2	1	1	23
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte

Gesamturteil: nicht bestanden, weil TN-09 (Erstanlage von N1) fehlgeschlagen ist. Alle übrigen Fälle bis auf TN-18 (optional, Serverzugang nötig) sind bestanden oder mit Befund bestanden. TN-09 war mit einem Neustart der App umgehbar; bei N2 (TN-15) trat der Fehler nicht auf. Der Nutzer sieht keinen Fehler, obwohl das Konto bereits besteht (B-1, hoch).

Plattform und System

Angabe	G / G2
Plattform	MacBook (Mac16,12, Apple Silicon), macOS 27.2 (26B118); G2 war derselbe Mac (siehe Einschränkungen)
App	FamilyNexus 1.2.1 (16), `/Applications/FamilyNexus.app` (Soll aus pubspec.yaml: 1.2.1+16)
Testserver	`matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`; Matrix-IDs `@name:matrix.chaostribunal.de`; Registrierung offen (`m.login.dummy`)
Datumsteil MMTT	1026
Durchführung	Bedienung der Mac-App über Maus-/Tastaturereignisse und Bildschirmfotos (Claude Code); Passwörter und Notfall-Schlüssel nur lokal gesichert, im Bericht maskiert
Konten	N1 `fnt-1026-n1` „Test N1“, Familie „Testfamilie 1026“; N2 `fnt-1026-n12` „Test N2“, Familie „Löschtest 1026“

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
B-1	HOCH	TN-09	Kontoanlage bleibt auf Schritt 1 hängen. Nach „Konto erstellen“ wird das Konto auf dem Server angelegt, die App leert das Passwortfeld, zeigt aber weder „Erstelle Konto …“ noch „Schritt 2 von 3“. Nach über 2 Minuten unverändert; die Maske meldet weiter „Der Benutzername ist frei“, obwohl der Name vergeben ist. Erneuter Versuch mit neuem Namen: „Dafür fehlt die Berechtigung.“ Erst ein Neustart öffnet „Schritt 2 von 3“ mit dem angelegten Konto. Auftreten: erste Kontoanlage unmittelbar nach „Alle lokalen Daten löschen“; bei N2 (nach Abmelden, Anbieter neu gesetzt) nicht reproduzierbar. Empfehlung der Quelle: Registrierungsablauf nach Löschen lokaler Daten prüfen (alter Matrix-Client-Zustand?) und die Maske nach Erfolg zuverlässig weiterschalten.
B-2	MITTEL	TN-09	Fehlermeldung „Dafür fehlt die Berechtigung.“ (zweiter Versuch) ist für Nutzer wenig aussagekräftig. Ursache nicht ermittelt (der Server liefert für neue Registrierungen weiterhin flows `m.login.dummy`).
B-3	NIEDRIG	TN-01	Nach „Alle lokalen Daten löschen“ erscheint „Anmelden“ statt „Willkommen“. Der Plan erwartet „Willkommen“; die Einrichtung ist über den Zurück-Pfeil erreichbar; nach „Abmelden“ ist „Anmelden“ laut Plan (TN-14) gewollt.
B-4	NIEDRIG	TN-12	Das lokale Protokoll nennt Benutzername und Familie, nicht den Anzeigenamen „Test N1“ (er steht in der Mitgliederliste). Plantext anpassen oder Protokoll ergänzen.
Hinweis	INFO	TN-13	Anbieter wird nicht gemerkt: Nach „Abmelden“ und bei jeder neuen Maske ist wieder matrix.org vorausgewählt; der Testserver muss jedes Mal unter „Erweitert“ neu eingetragen werden (E-70, laut Plan erwartet).

Schwere aus dem Quellreport; die Stufe „INFO“ für den Hinweis wurde bei der Erstellung dieses PDFs vergeben.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
Vorprüfung	3 von 3 bestanden
Start und Anbieter	3 von 4 bestanden; 1 mit Befund (TN-01)
Namen und Pflichtangaben	4 von 4 bestanden
Konto, Schlüssel, Familie	2 von 4 bestanden; 1 mit Befund (TN-12); 1 fehlgeschlagen (TN-09)
Zweites Gerät, Namensvergabe, Abbruch	5 von 5 bestanden
Sonderfälle, Tests, Zustand	2 von 3 bestanden; 1 offen (TN-18)

Endzustand

N1 (`fnt-1026-n1`, Schlüssel KN1, Familie „Testfamilie 1026“) und N2 (`fnt-1026-n12`, Schlüssel KN2, Familie „Löschtest 1026“) bestehen auf dem Server und wurden nicht gelöscht (Löschung in Prüfanleitung TC-16 bzw. Einladung TI-27). Die Mac-App steht am Ende abgemeldet in der Maske „Konto erstellen“.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

• TN-18 Registrierung geschlossen: nicht ausgeführt; der Serverbetreiber müsste die Registrierung schließen und Synapse neu starten (optionaler Fall).

• G und G2 waren derselbe Mac: Das „zweite Gerät“ (TN-13 bis TN-17) wurde durch Abmelden und erneutes Anmelden am selben Gerät nachgestellt. Das erzeugt eine neue Geräte-Sitzung mit „Dieses Gerät freischalten“, entspricht aber nicht einem zweiten physischen Gerät.

• „Verbinde mit …“ (TN-04) und „Erstelle Konto …“ (TN-09) waren zu kurz bzw. wurden nicht angezeigt und sind nicht belegt.

• Apple-Prüfkonto: Vor dem Lauf war die Mac-App mit dem Apple-Prüfkonto (matrix.org) angemeldet. Auf Anweisung wurde „Alle lokalen Daten löschen“ ausgeführt; das Gerät ist für dieses Konto nicht mehr freigeschaltet. Für #15 wird dessen Notfall-Schlüssel gebraucht.

• E2E gegen lokales Synapse wurde nicht ausgeführt.

Verbesserungsvorschläge und Nachtest

Aus den Befunden abgeleitet; Angebote, keine Änderungen.

Nr.	Vorschlag	Bezug
1	Registrierungsablauf nach „Alle lokalen Daten löschen“ prüfen (alter Matrix-Client-Zustand?) und die Maske nach Erfolg zuverlässig auf „Schritt 2 von 3“ weiterschalten; danach TN-09 wiederholen.	B-1
2	Verständlichere Meldung statt „Dafür fehlt die Berechtigung.“, Ursache klären.	B-2
3	Nach „Alle lokalen Daten löschen“ „Willkommen“ zeigen oder den Plan anpassen.	B-3
4	Anzeigename im lokalen Protokoll ergänzen oder Plantext anpassen.	B-4
5	TN-18 mit Serverbetreiber nachholen; Lauf mit zweitem physischem Gerät wiederholen.	Einschränkungen

Annahmen und Abweichungen

• Zahlen aus der Ergebnistabelle nachgezählt: 19 bestanden, 2 mit Befund, 1 fehlgeschlagen, 1 offen, zusammen 23 Zeilen (TV-02 / TN-00 als eine Zeile); das entspricht der Angabe im Quellreport.

• Die Schrittgruppen („Etappen“) wurden für dieses PDF gebildet; die Quelle gliedert nicht so. Notfall-Schlüssel und Passwörter sind in den Aufnahmen geschwärzt.

• Layout nach dem Referenzreport Lauf 13 (Build 20).

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
Vorprüfung		
TV-01	Version: pubspec.yaml 1.2.1+16; /Applications/FamilyNexus.app CFBundleShortVersionString 1.2.1, CFBundleVersion 16; Menü „Version 1.2.1 (16)“; main = origin/main.	BESTANDEN
TV-02 / TN-00	Server erreichbar, Registrierung offen: `GET /_matrix/client/versions` und `POST /register` mit `{}` lieferten das Erwartete (flows `m.login.dummy`).	BESTANDEN
TV-03	Benutzernamen vor dem Lauf frei (fnt-1026-n1, fnt-1026-n12, fnt-1026-i2); fnt-1026-n9 nach dem Lauf weiter frei; n1 und n12 erwartungsgemäß vergeben (M_USER_IN_USE).	BESTANDEN
Start und Anbieter		
TN-01	Nach „Alle lokalen Daten löschen“ zeigte die App „Anmelden“ statt „Willkommen“ (B-3); „Willkommen“ erst über den Zurück-Pfeil; Wege, Sprachumschaltung und „Konto erstellen“ wie erwartet.	TEILWEISE
TN-02	Vorschlag matrix.org wie erwartet; „Konto bei matrix.org erstellen“ nicht angetippt.	BESTANDEN
TN-03	Nicht erreichbarer Anbieter (nicht-vorhanden.invalid): erwartete Meldung mit „Erneut versuchen“; Formular sichtbar, „Konto erstellen“ ausgegraut.	BESTANDEN
TN-04	Testserver eingetragen: „Dein Konto liegt bei …“, Betreiber/Kontakt, Hinweistexte vorhanden; „Verbinde mit …“ zu kurz für einen Screenshot.	BESTANDEN
Namen und Pflichtangaben		
TN-05	Namensvorschlag: „Jörg Müßig“ ergibt `joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“	BESTANDEN
TN-06	Ungültige Benutzernamen (ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33 × a): roter Fehlertext, „Konto erstellen“ ausgegraut.	BESTANDEN
TN-07	Benutzername von Hand (`fnt-1026-n1`) bleibt nach Namensänderung, „frei“.	BESTANDEN
TN-08	Pflichtangaben: Passwort 7 Zeichen aus, ab 8 aktiv; Augen-Symbol; leerer Name: Schaltfläche aus.	BESTANDEN
Konto, Schlüssel, Familie		
TN-09	N1 anlegen: App blieb nach „Konto erstellen“ auf „Schritt 1 von 3“ (auch nach über 2 Minuten), obwohl das Konto auf dem Server bestand; zweiter Versuch „Dafür fehlt die Berechtigung.“; erst nach Neustart „Schritt 2 von 3“ (B-1, B-2).	FEHLGESCHLAGEN
TN-10	Notfall-Schlüssel (KN1): erscheint und bleibt stehen, „Kopieren“ und „Als Datei speichern“ vorhanden, „Weiter“ erst nach Häkchen.	BESTANDEN
TN-11	Familie „Testfamilie 1026“ gegründet: „Fertig!“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“, danach Hauptansicht „Heute“.	BESTANDEN
TN-12	Kontodaten: Konto zeigt Server und Matrix-ID; Protokoll nennt den Anzeigenamen „Test N1“ nicht (B-4); er steht in der Mitgliederliste.	TEILWEISE
Zweites Gerät, Namensvergabe, Abbruch		
TN-13	Zweites Gerät (derselbe Mac nach Abmelden): falsches Passwort ergibt „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung.	BESTANDEN
TN-14	Anmeldung mit KN1: „Dieses Gerät freischalten“, Hauptansicht, Familie mit Test N1 als Moderator erkannt; nach Abmelden direkt „Anmelden“.	BESTANDEN
TN-15	Vergebener Name: Ausweichvorschlag `fnt-1026-n12` als Chip, Konto, Schlüssel (KN2), Familie „Löschtest 1026“, Hauptansicht; Hänger aus TN-09 trat nicht auf.	BESTANDEN
TN-16	Übergang zur Anmeldung: Benutzername `fnt-1026-n12` und Anbieter vorausgefüllt; Anmeldung mit Passwort und KN2 führt zur Hauptansicht.	BESTANDEN
TN-17	Abbruch ohne Kontoanlage: Zurück zu „Willkommen“; `fnt-1026-n9` danach frei (App und API).	BESTANDEN


Schritt	Beobachtet	Ergebnis
Sonderfälle, Tests, Zustand		
TN-18	Registrierung geschlossen: nicht ausgeführt (Serverbetreiber müsste `enable_registration: false` setzen und Synapse neu starten; optionaler Fall).	OFFEN
TN-19	Automatische Tests: 40 bestanden, 5 übersprungen, 0 fehlgeschlagen („All tests passed!“); E2E gegen lokales Synapse nicht ausgeführt.	BESTANDEN
TN-20	Zustand festhalten: N1 (fnt-1026-n1, Familie „Testfamilie 1026“) und N2 (fnt-1026-n12, Familie „Löschtest 1026“) bestehen auf dem Server; App am Ende abgemeldet in der Maske „Konto erstellen“.	BESTANDEN

Detailergebnisse mit Aufnahmen

TN-09 N1 anlegen: „Konto erstellen“

FEHLGESCHLAGEN

Erster Versuch: App bleibt auf „Schritt 1 von 3“, auch nach über 2 Minuten, obwohl das Konto auf dem Server besteht; zweiter Versuch „Dafür fehlt die Berechtigung.“; erst nach Neustart „Schritt 2 von 3“.

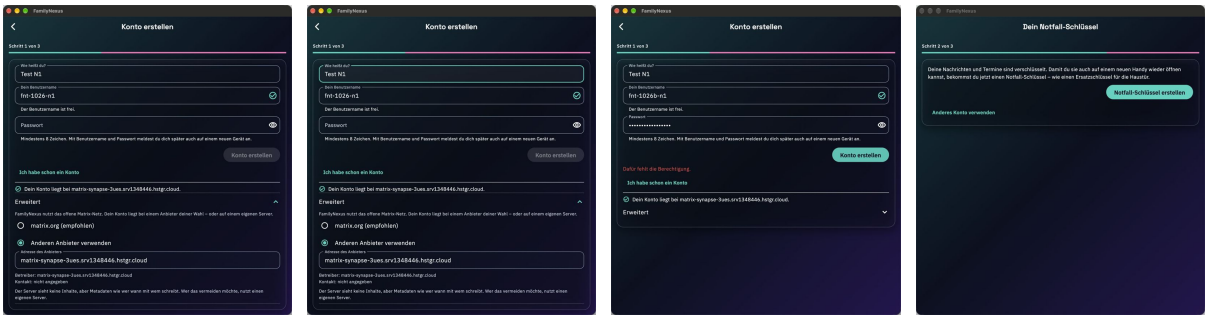


Aufnahmen: direkt nach „Konto erstellen“, nach 2 Minuten, zweiter Versuch nach 12 s, nach Neustart.

TN-01 Start nach „Alle lokalen Daten löschen“

TEILWEISE

„Anmelden“ statt „Willkommen“; „Willkommen“ erst nach Zurück (B-3).

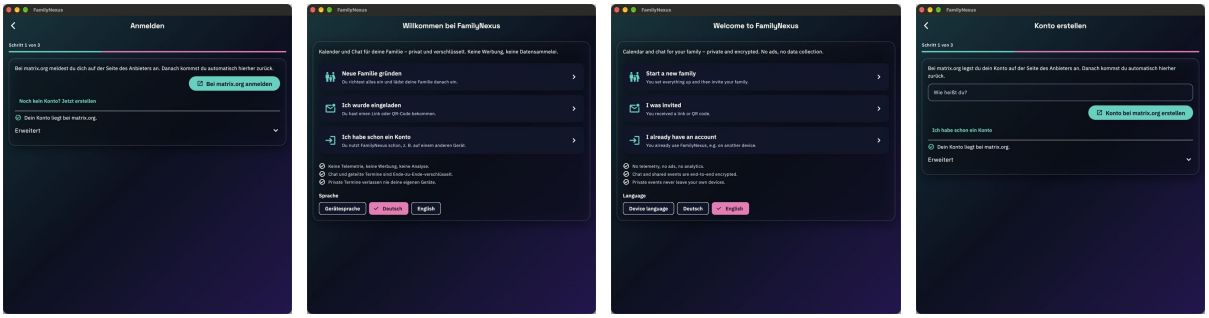


Aufnahmen: Anmelden, Willkommen, English, Konto erstellen.

TN-12 Kontodaten prüfen

TEILWEISE

Konto zeigt Server und Matrix-ID; im Protokoll fehlt der Anzeigename (B-4).

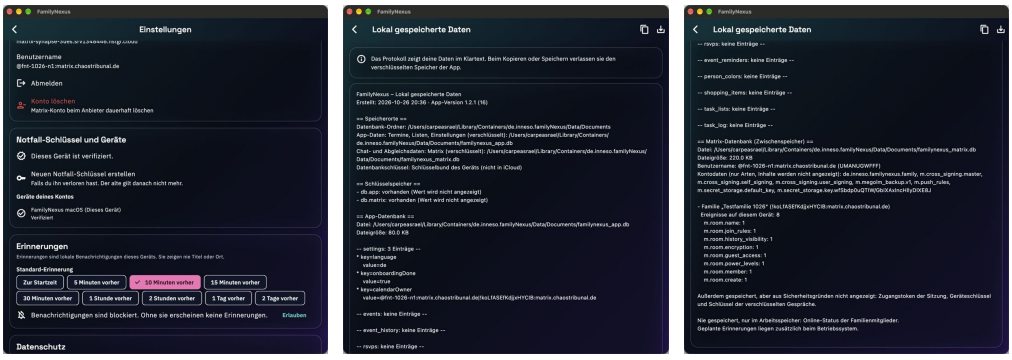


Aufnahmen: Konto, Protokoll lokal, Protokoll Matrix-Datenbank.

TV-01 Version

BESTANDEN

Menü der App: „Version 1.2.1 (16)“.

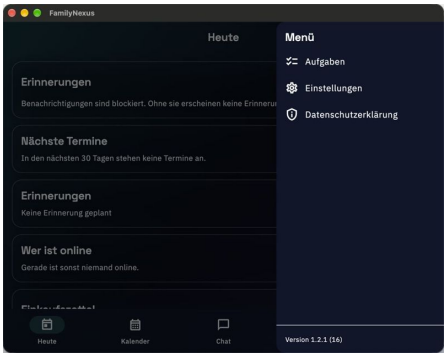


Aufnahme: Menü mit Versionsanzeige.

TN-02 / TN-03 Vorschlag matrix.org, nicht erreichbarer Anbieter

BESTANDEN

Vorschlag matrix.org nicht angetippt; für nicht-vorhanden.invalid erscheint die Fehlermeldung.

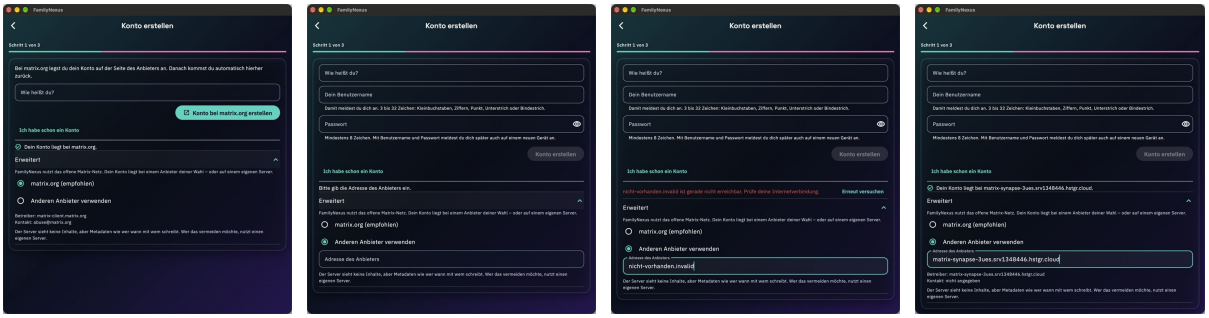


Aufnahmen: Vorschlag, anderer Anbieter leer, nicht erreichbar, Testserver erkannt (TN-04).

TN-05 / TN-06 Namensvorschlag und ungültige Namen

BESTANDEN

„Jörg Müßig“ ergibt `joerg.muessig`; sechs ungültige Eingaben zeigen den Fehlertext.

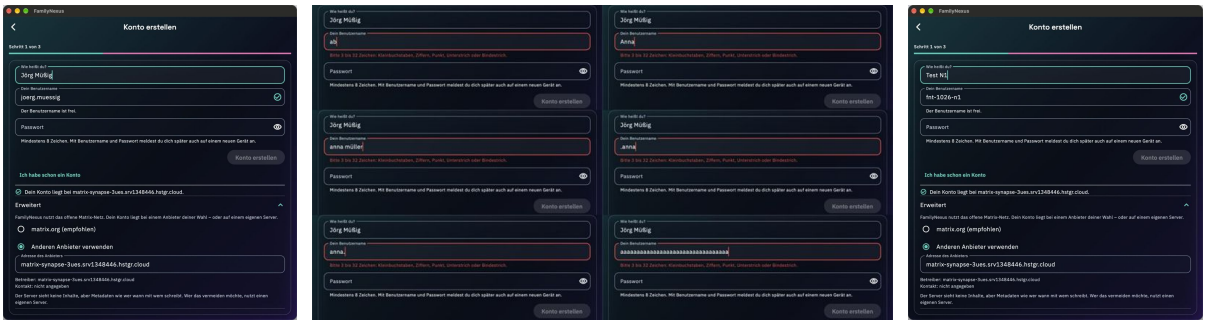

Aufnahmen: Namensvorschlag, Montage ungültiger Namen, Benutzername bleibt (TN-07).

TN-08 Pflichtangaben

BESTANDEN

Passwort 7 Zeichen (aus), ab 8 aktiv, sichtbar (geschwärzt), Name leer (aus).

TN-10 / TN-11 Notfall-Schlüssel und Familie gründen

BESTANDEN

Schlüssel (geschwärzt) bleibt stehen, „Weiter“ erst nach Häkchen; Familie „Testfamilie 1026“ eingerichtet.

TN-13 / TN-14 Zweites Gerät: falsches Passwort, Freischalten


BESTANDEN

Falsches Passwort wird abgelehnt; „Dieses Gerät freischalten“ mit KN1 führt zur Hauptansicht.

TN-15 / TN-16 Vergebener Name und Anmeldung als N2

BESTANDEN

Ausweichvorschlag als Chip, Familie „Löschtest 1026“ mit N2; Anmeldung mit vorausgefülltem Namen.

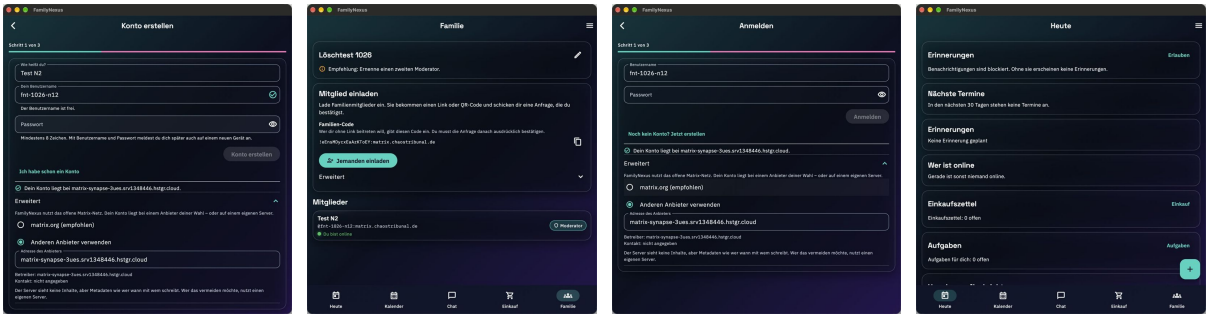


Aufnahmen: Chip verwendet, Familie, Anmelden vorausgefüllt, N2 angemeldet.

TN-17 Abbruch ohne Kontoanlage

BESTANDEN

Zurück zu „Willkommen“; `fnt-1026-n9` danach frei.

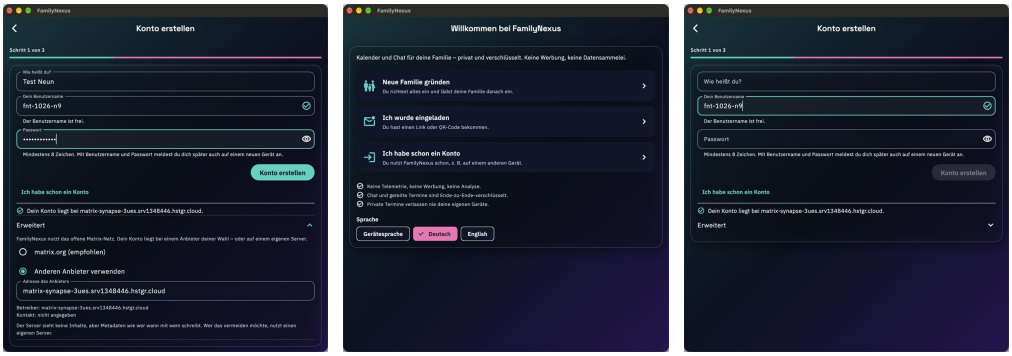

Aufnahmen: ausgefüllt, Willkommen, Gegenprobe „frei“.