


```
In [1]: import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
```

Домашнее задание №1

Моделирование движения тела в постоянном поле силы тяжести

Тело массы m вылетает из точки $(0,0)$ со скоростью V_0 под углом α к оси X и движется в постоянном поле силы тяжести $F_{gz} = -mg$, испытывая силу трения $F_{fr} = -\beta(v)(v/v) = -\beta(v)(e_x \frac{v_x}{v} + e_z \frac{v_z}{v})$

```
In [2]: from IPython.display import Image
Image(filename='task_image.JPG', width=400, height=400)
```

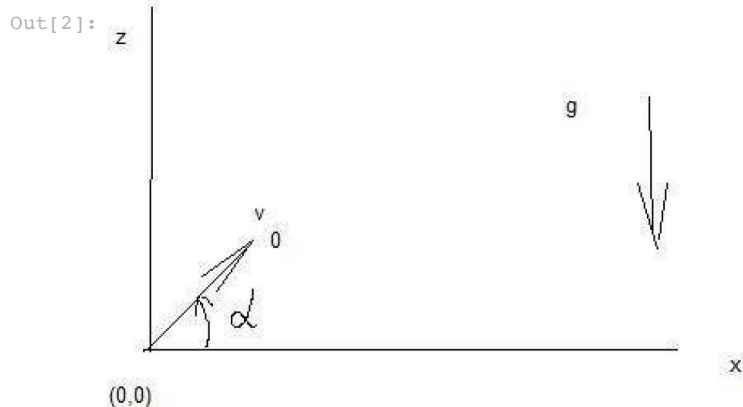

1) Написать функцию вычисления аналитического решения системы уравнения движения частицы. Нарисовать графики аналитических траекторий $Z(x)$ и $X(t)$, $Z(t)$, $V_x(t)$, $V_z(t)$

```
In [3]: from IPython.display import Image
Image(filename='1_1part_equations.JPG', width=400, height=400)
```

Out[3]: Начальные условия в момент времени $t = 0$

$$\hat{x}(0) = 0$$

$$\hat{z}(0) = 0$$

$$\hat{v}_x(0) = 1$$

$$\hat{v}_z(0) = v_{z0} / v_{z0} = v_0 \sin \alpha / v_{z0}$$

$$0 \leq \alpha \leq \pi / 2$$

```
In [4]: Image(filename='1_2part_equations.JPG', width=800, height=800)
```

Out[4]: **Итак, уравнения движения в безразмерных переменных примут вид**

$$\frac{d\hat{x}}{d\hat{t}} = \hat{v}_x$$

$$\frac{d\hat{z}}{d\hat{t}} = \hat{v}_z$$

$$\frac{d\hat{v}_x}{d\hat{t}} = -\hat{\beta}\hat{v}_x$$

$$\frac{d\hat{v}_z}{d\hat{t}} = -2\hat{v}_{z0} - \hat{\beta}\hat{v}_z$$

```
In [5]: # Аналитическое решение
def analitical_trajectory (x_0, z_0, V0x, V0z, beta_0, m, t):
    g = 9.8 # ускорение свободного падения
    Vx_0 = 1
    Vz_0 = V0z / V0x
    beta = 2 * beta_0 * V0z / m * g
    if beta != 0:
        x = x_0 + Vx_0 / beta * (1 - math.exp(-beta * t))
        z = z_0 + Vz_0 / beta * (1 + 2 / beta) * (1 - math.exp(-beta * t)) - 2 * Vz_0 / beta * t
        Vx = Vx_0 * math.exp(-beta * t)
        Vz = Vz_0 * math.exp(-beta * t) * (1 + 2 / beta) - 2 * Vz_0 / beta
    elif beta == 0:
        x = x_0 + Vx_0 * t
        z = z_0 + Vz_0 * (t - math.pow(t, 2))
        Vx = Vx_0
        Vz = Vz_0 - 2 * t
    return (x, z, Vx, Vz)
```


```
In [6]: # Отсутствует сила трения
x_0 = 0 # положение тела в момент времени t=0 по оси X
z_0 = 0 # положение тела в момент времени t=0 по оси Z
beta_0 = 0 # коэффициент трения
m = 10 # масса тела
points = 101

V0x = 1 # проекция начальной на скорости на ось X
V0z = 1 # проекция начальной на скорости на ось Z


x_1 = np.zeros(points)
z_1 = np.zeros(points)
Vx_1 = np.zeros(points)
Vz_1 = np.zeros(points)

for t in range(points):
    (x_1[t], z_1[t], Vx_1[t], Vz_1[t]) = analitical_trajectory(x_0, z_0, V0x, V0z, beta_0, m, t/(points-1))
```

```
In [7]: # Графики траекторий координат (x(t), z(t)) без трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = 0.0
ylim_max = 1.0
t = range(points)
t = [t[i]/(points-1) for i in range(len(t))]
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий координат в безразмерных величинах (без трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('x, z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, x_1, c = 'blue')
plt.plot(t, z_1, c = 'red')
plt.legend(['x(t)', 'z(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);
```

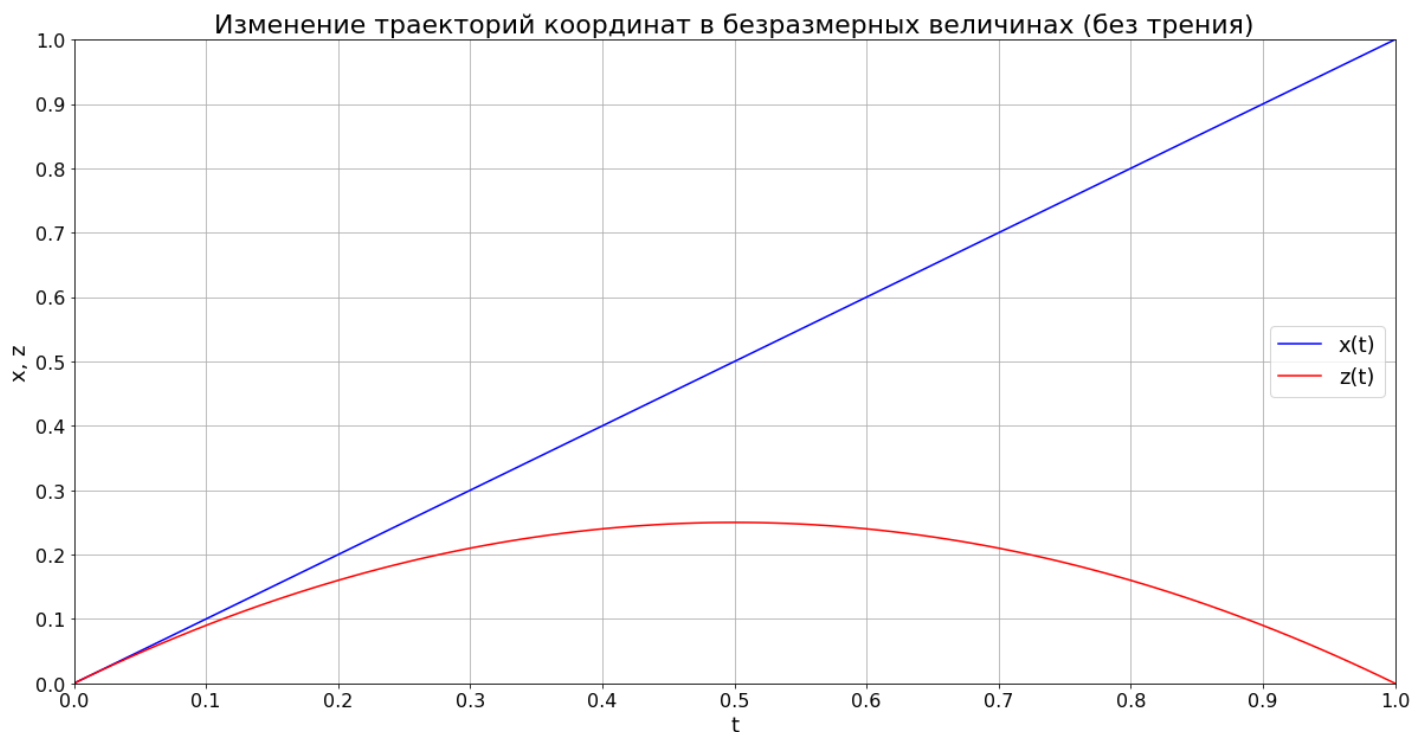

```
In [8]: # Графики траекторий скоростей Vx(t), Vz(t) без трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = -1.0
ylim_max = 1.5
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий проекций скоростей в безразмерных величинах (без трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('Vx, Vz', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, Vx_1, c = 'blue')
plt.plot(t, Vz_1, c = 'red')
plt.legend(['Vx(t)', 'Vz(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);
```

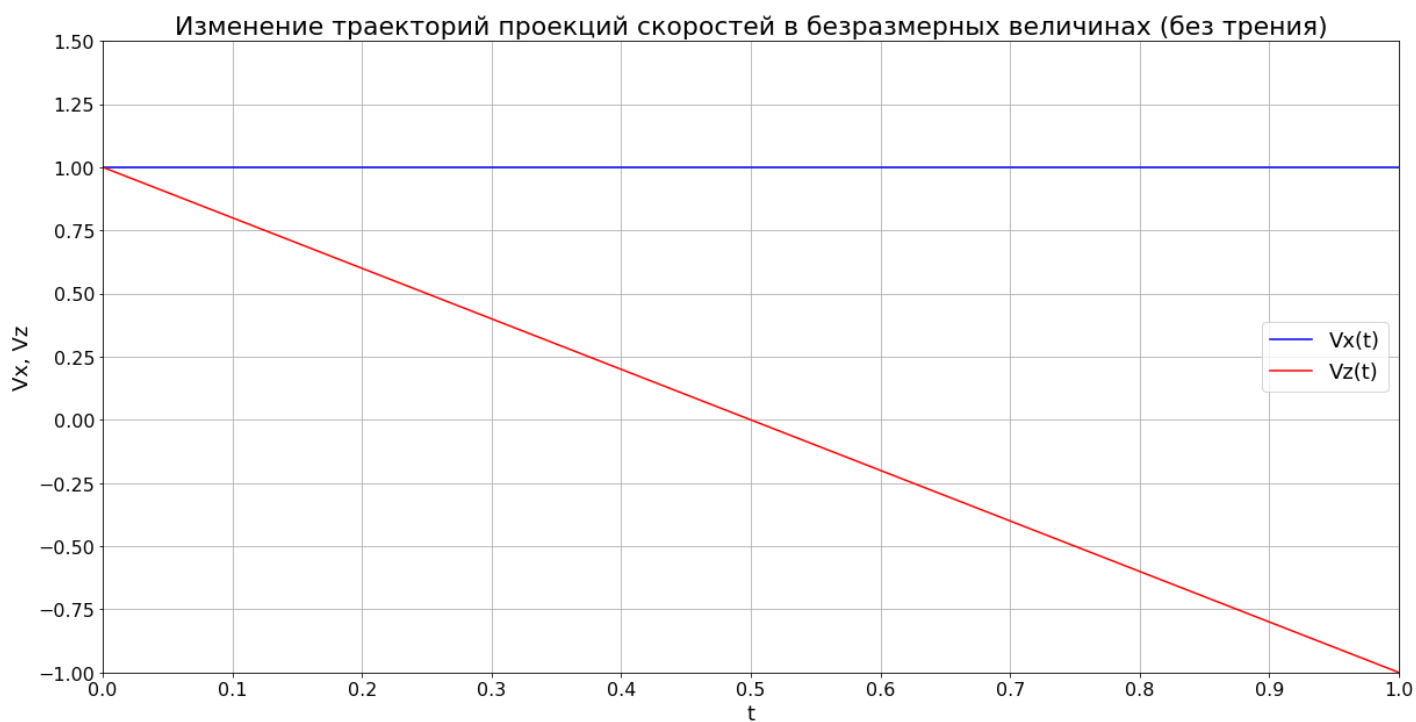


```
In [9]: # График траектории координаты z(x) без трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
```

```

ylim_min = 0.0
ylim_max = 0.3
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траектории координаты z(x) в безразмерных величинах (без трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('x', fontsize = 18)
plt.ylabel('z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(x_1, z_1, c = 'blue')
plt.legend(['z(x)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 16), fontsize = 16);

```

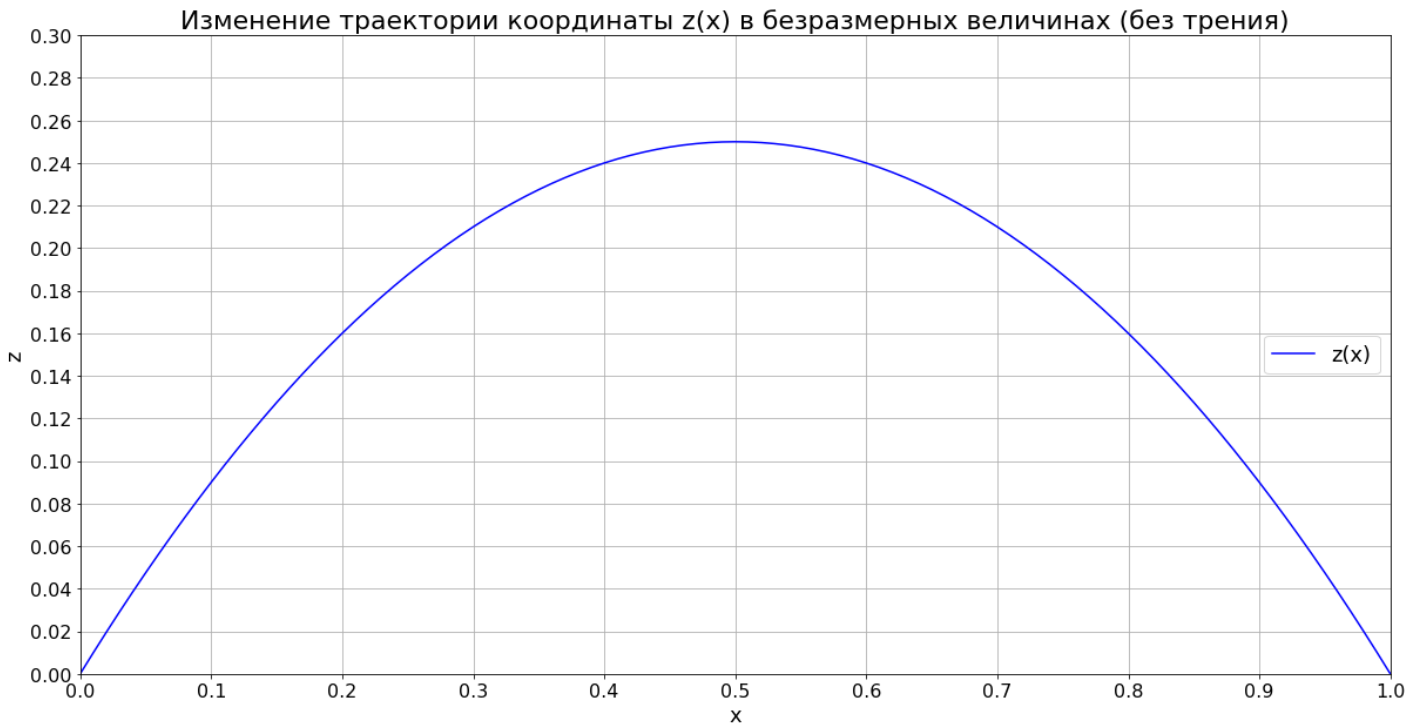

```

In [10]: # Присутствует сила трения
x_0 = 0      # положение тела в момент времени t=0 по оси X
z_0 = 0      # положение тела в момент времени t=0 по оси Z
beta_0 = 0.1 # коэффициент трения
m = 10       # масса тела
points = 101

V0x = 1      # проекция начальной на скорости на ось X
V0z = 1      # проекция начальной на скорости на ось Z

x_2 = np.zeros(points)
z_2 = np.zeros(points)
Vx_2 = np.zeros(points)
Vz_2 = np.zeros(points)


for t in range(points):
    (x_2[t], z_2[t], Vx_2[t], Vz_2[t]) = analytical_trajectory(x_0, z_0, V0x, V0z, beta_0, m, t/(points-1))

```


```

In [11]: # Графики траекторий координат x(t), z(t) с учётом трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = -0.1
ylim_max = 1.0
t = range(points)
t = [t[i]/(points-1) for i in range(len(t))]
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий координат в безразмерных величинах (с учётом трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('x, z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, x_2, c = 'blue')
plt.plot(t, z_2, c = 'red')
plt.legend(['x(t)', 'z(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 12), fontsize = 16);

```

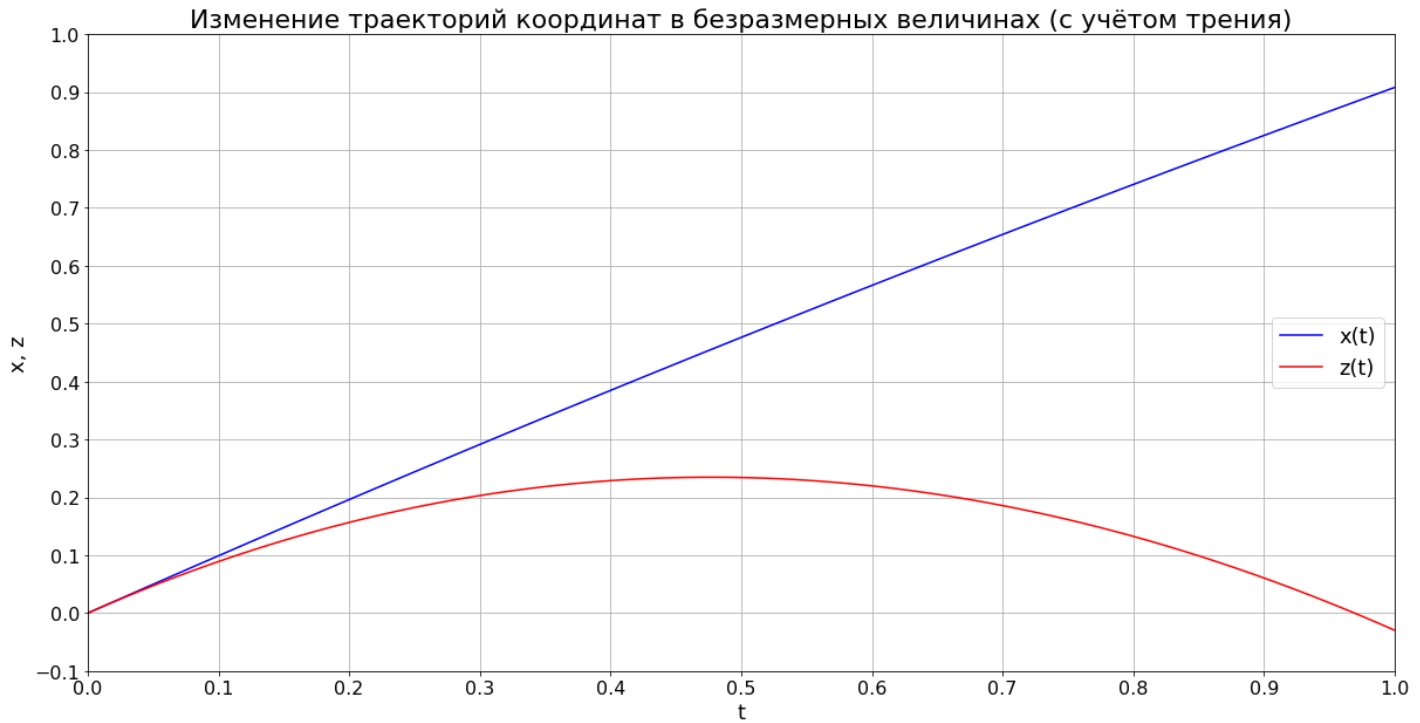

```
In [12]: # Графики траекторий скоростей Vx(t), Vz(t) с учётом трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = -1.0
ylim_max = 1.5
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий проекций скоростей в безразмерных величинах (с учётом трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('Vx, Vz', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, Vx_2, c = 'blue')
plt.plot(t, Vz_2, c = 'red')
plt.legend(['Vx(t)', 'Vz(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);
```

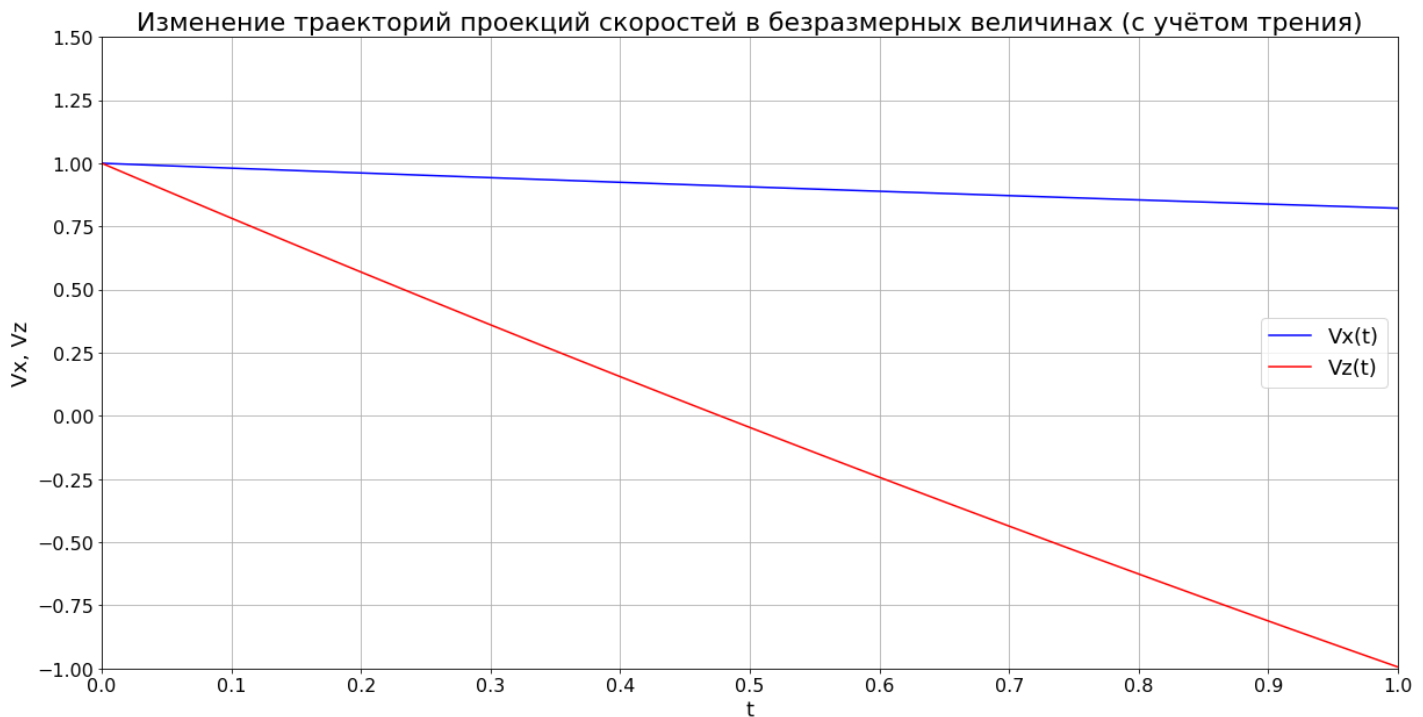


```
In [13]: # График траектории координаты z(x) с учётом трения
xlim_min = 0.0
```

```

xlim_max = 1.0
ylim_min = -0.1
ylim_max = 0.3
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траектории координаты z(x) в безразмерных величинах (с учётом трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('x', fontsize = 18)
plt.ylabel('z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(x_2, z_2, c = 'blue')
plt.legend(['z(x)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 21), fontsize = 16);

```

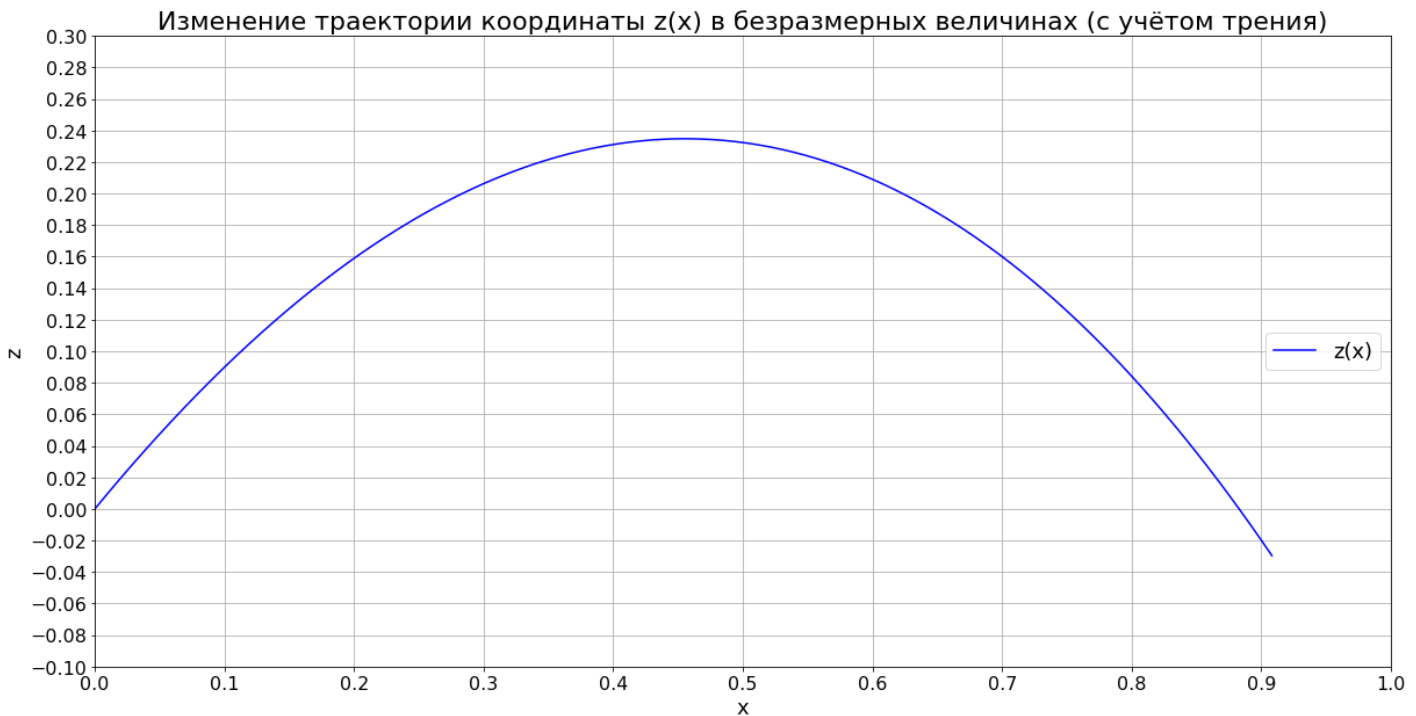

2) Написать программу для решения уравнений движения частицы неявной схемой. Нарисовать графики аналитических траекторий $Z(x)$ и $X(t)$, $V_x(t)$, $V_z(t)$

```

In [14]: from IPython.display import Image
Image(filename='2part_equations.JPG', width=400, height=400)

```

Out[14]: **Итак, неявная разностная схема**

$$\hat{v}_x^{n+1} = \hat{v}_x^n (1 - \hat{\beta} 0.5 \Delta \hat{t}) / (1 - \hat{\beta} 0.5 \Delta t)$$

$$\hat{v}_z^{n+1} = \hat{v}_z^n (1 - \hat{\beta} 0.5 \Delta \hat{t}) / (1 - \hat{\beta} 0.5 \Delta t)$$

$$\hat{x}^{n+1} = \hat{x}^n + 0.5(\hat{v}_x^{n+1} + \hat{v}_x^n) \Delta t$$

$$\hat{z}^{n+1} = \hat{z}^n + 0.5(\hat{v}_z^{n+1} + \hat{v}_z^n) \Delta \hat{t}$$

```

In [15]: # Неявная разностная схема для Vx
def implicitSchemaVx(Vx_0, tau, T, beta):
    n = int(round(T/tau))
    t = np.linspace(0, n * tau, n + 1)
    Vx = np.zeros(n + 1)
    Vx[0] = Vx_0
    for i in range(n):
        Vx[i + 1] = Vx[i] * (1 - beta * 0.5 * tau) / (1 + beta * 0.5 * tau)
    return Vx, t

```

```

In [16]: # Неявная разностная схема для Vz
def implicitSchemaVz(Vz0, tau, T, beta):
    n = int(round(T/tau))
    t = np.linspace(0, n * tau, n + 1)

```

```

Vz = np.zeros(n + 1)
Vz[0] = Vz0
for i in range(n):
    Vz[i + 1] = (Vz[i] * (1 - beta * 0.5 * tau) - 2 * Vz0 * tau) / (1 + beta * 0.5 * tau)
return Vz, t

```

In [17]:

```

# Неявная разностная схема для координат
def implicitSchemaCoordinates(coord_0, V, tau, T):
    n = int(round(T/tau))
    t = np.linspace(0, n * tau, n + 1)
    coord = np.zeros(n + 1)
    coord[0] = coord_0
    for i in range(n):
        coord[i + 1] = coord[i] + 0.5 * (V[i + 1] + V[i]) * tau
    return coord, t

```

In [18]:

```

# Отсутствует сила трения
beta_0 = 0
V0_x = 1
V0_z = 1
m = 1

x_0 = 0
z_0 = 0
Vx_0 = 1
g = 9.8
Vz_0 = V0_z / V0_x
beta = beta_0 * 2 * V0_z / (m * g)

```

In [19]:

```

(Vx_3, t) = implicitSchemaVx(Vx_0, 0.01, 1, beta)
(Vz_3, t) = implicitSchemaVz(Vz_0, 0.01, 1, beta)
(x_3, t) = implicitSchemaCoordinates(x_0, Vx_3, 0.01, 1)
(z_3, t) = implicitSchemaCoordinates(z_0, Vz_3, 0.01, 1)


```

In [20]:


```

# Графики траекторий координат x(t), z(t) без трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = 0.0
ylim_max = 1.0
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий координат в безразмерных величинах (без трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('x, z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, x_3, c = 'blue')
plt.plot(t, z_3, c = 'red')
plt.legend(['x(t)', 'z(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);

```

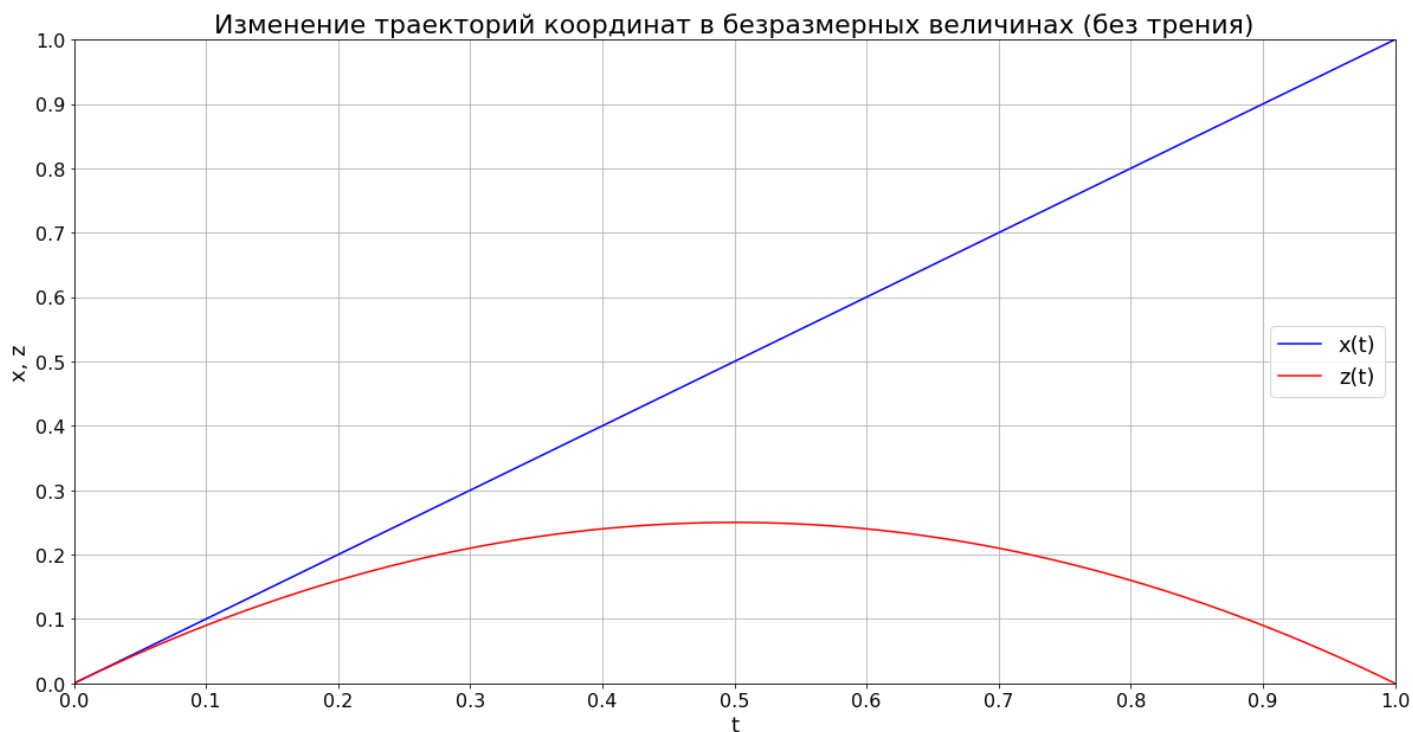

```
In [21]: # Графики траекторий скоростей Vx(t), Vz(t) без трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = -1.0
ylim_max = 1.5
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий проекций скоростей в безразмерных величинах (без трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('Vx, Vz', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, Vx_3, c = 'blue')
plt.plot(t, Vz_3, c = 'red')
plt.legend(['Vx(t)', 'Vz(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);
```

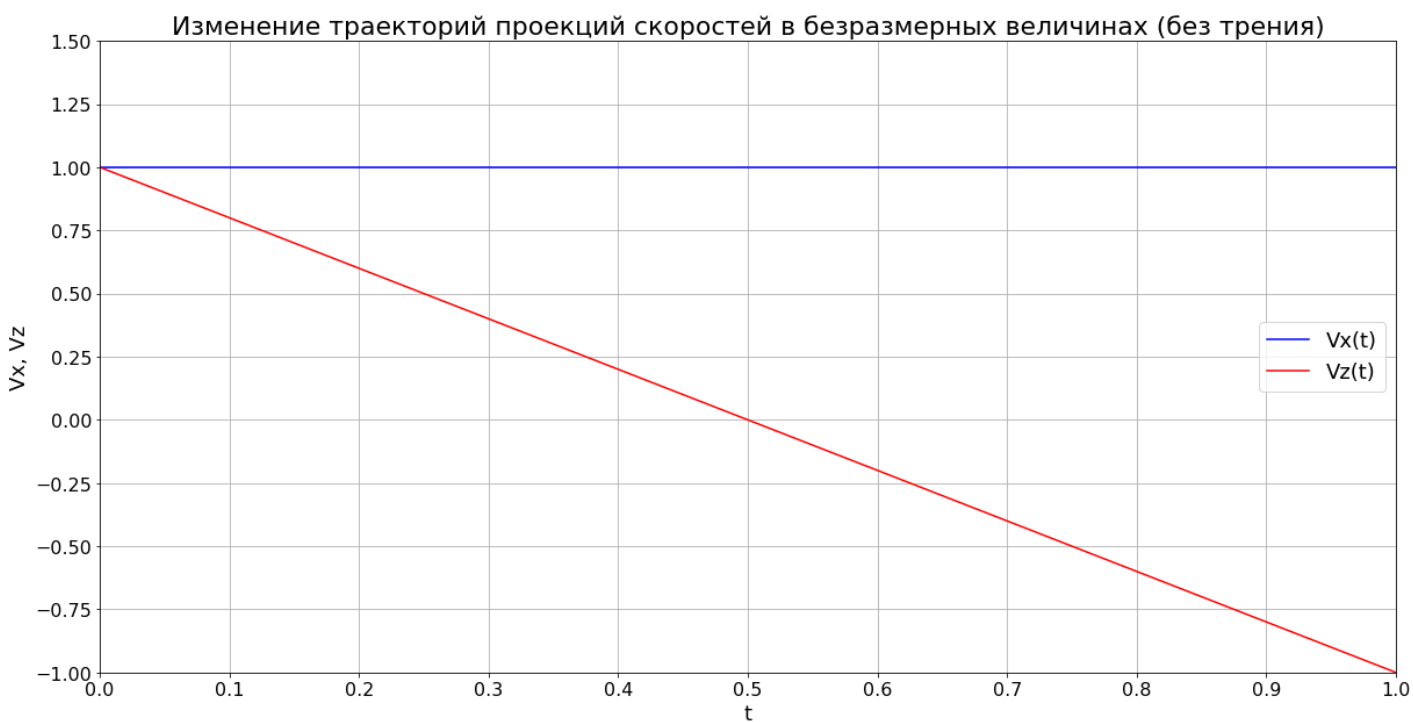


```
In [22]: # График траектории координаты z(x) без трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
```



```

ylim_min = 0.0
ylim_max = 0.3
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траектории координаты z(x) в безразмерных величинах (без трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('x', fontsize = 18)
plt.ylabel('z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(x_3, z_3, c = 'blue')
plt.legend(['z(x)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 16), fontsize = 16);

```

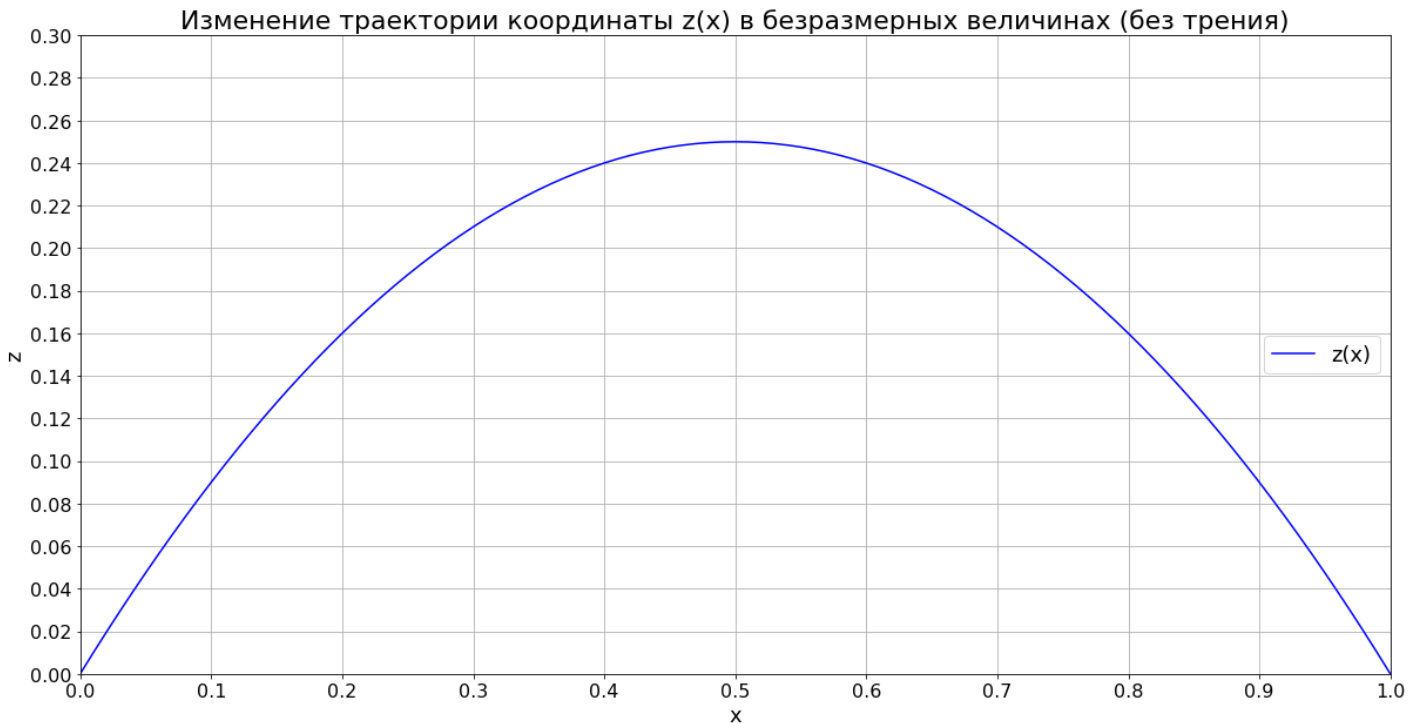

```

In [23]: # Присутствует сила трения
beta_0 = 0.1
V0_x = 1
V0_z = 1
m = 1

x_0 = 0
z_0 = 0
Vx_0 = 1
g = 9.8
Vz_0 = V0_z / V0_x
beta = 2 * beta_0 * V0_z / m * g

```

```


In [24]: (Vx_4, t) = implicitSchemaVx(Vx_0, 0.01, 1, beta_0)
(Vz_4, t) = implicitSchemaVz(Vz_0, 0.01, 1, beta_0)
(x_4, t) = implicitSchemaCoordinates(x_0, Vx_4, 0.01, 1)
(z_4, t) = implicitSchemaCoordinates(z_0, Vz_4, 0.01, 1)

```


```

In [25]: # Графики траекторий координат x(t), z(t) с учётом трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = -0.1
ylim_max = 1.0
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий координат в безразмерных величинах (с учётом трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('x, z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, x_4, c = 'blue')
plt.plot(t, z_4, c = 'red')
plt.legend(['x(t)', 'z(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 12), fontsize = 16);

```

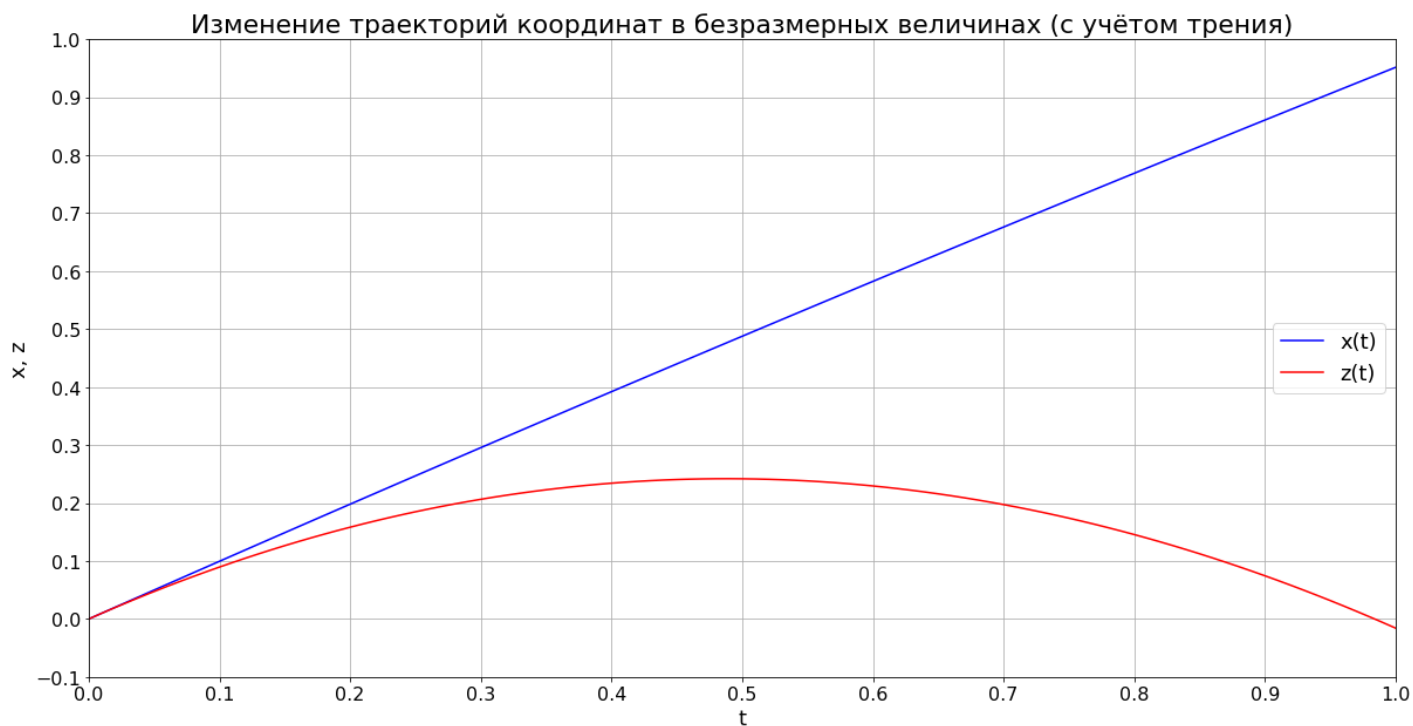

```
In [26]: # Графики траекторий скоростей Vx(t), Vz(t) с учётом трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = -1.0
ylim_max = 1.5
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траекторий проекций скоростей в безразмерных величинах (с учётом трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('Vx, Vz', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, Vx_4, c = 'blue')
plt.plot(t, Vz_4, c = 'red')
plt.legend(['Vx(t)', 'Vz(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);
```

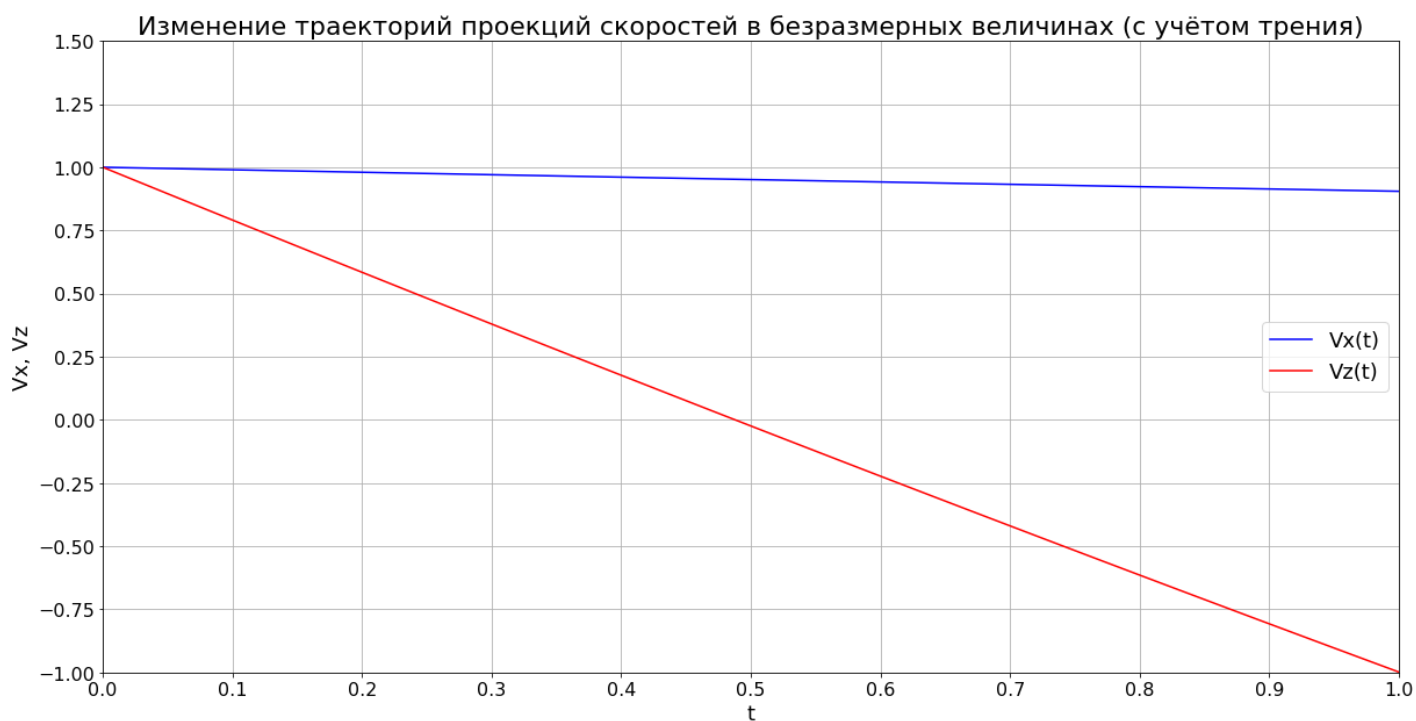


```
In [27]: # График траектории координаты z(x) с учётом трения
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
```

```

ylim_min = -0.1
ylim_max = 0.3
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение траектории координаты z(x) в безразмерных величинах (с учётом трения)', fontsize = 22)
plt.xlabel('x', fontsize = 18)
plt.ylabel('z', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(x_4, z_4, c = 'blue')
plt.legend(['z(x)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 21), fontsize = 16);

```

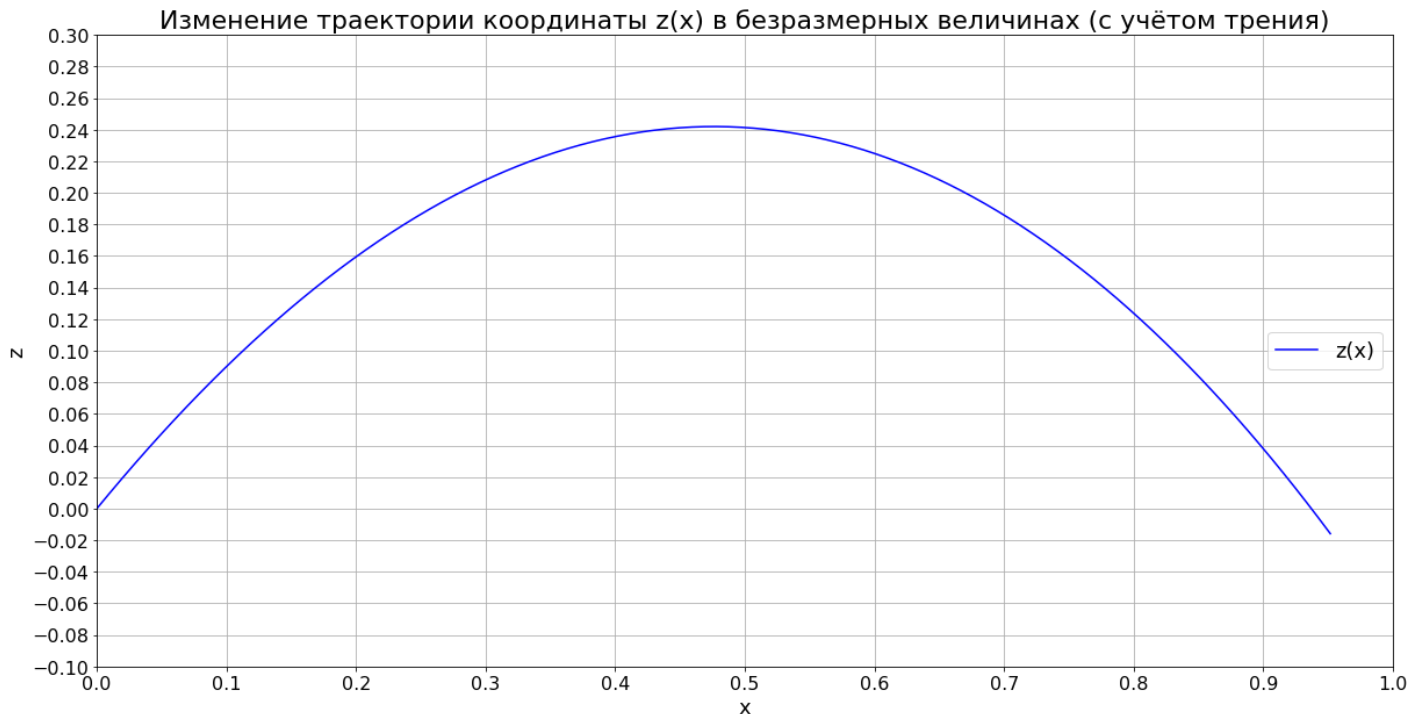

3) Вычислить и нарисовать графики $\delta x(t)$, $\delta z(t)$, $\delta V_x(t)$, $\delta V_z(t)$ точности численного решения от времени

```

In [28]: from IPython.display import Image
Image(filename='3part_equations.JPG', width=400, height=400)

```

```

Out[28]:  $\delta x(t^n) = \text{abs}(x_{\text{аналитическое}}(t^n) - x_{\text{численное}}(t^n))$ 
 $\delta z(t^n) = \text{abs}(z_{\text{аналитическое}}(t^n) - z_{\text{численное}}(t^n))$ 
 $\delta v_x(t^n) = \text{abs}(v_{x_{\text{аналитическое}}}(t^n) - v_{x_{\text{численное}}}(t^n))$ 
 $\delta v_z(t^n) = \text{abs}(v_{z_{\text{аналитическое}}}(t^n) - v_{z_{\text{численное}}}(t^n))$ 

```

```

In [29]: deltaX = []
deltaZ = []
deltaVx = []
deltaVz = []
for t in range(points):
    deltaX.append((abs(x_2[t] - x_4[t])))
    deltaZ.append((abs(z_2[t] - z_4[t])))
    deltaVx.append((abs(Vx_2[t] - Vx_4[t])))
    deltaVz.append((abs(Vz_2[t] - Vz_4[t])))


```

```

In [30]: # Графики точности численного решения координат x(t), z(t)
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = 0.0
ylim_max = 0.05
t = range(points)
t = [t[i]/(points-1) for i in range(len(t))]
#print(x)
plt.figure(figsize = (20,10))

```

```
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение точности численного решения координат', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('deltaX, deltaZ', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, deltaX, c = 'blue')
plt.plot(t, deltaZ, c = 'red')
plt.legend(['deltaX(t)', 'deltaZ(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);
```

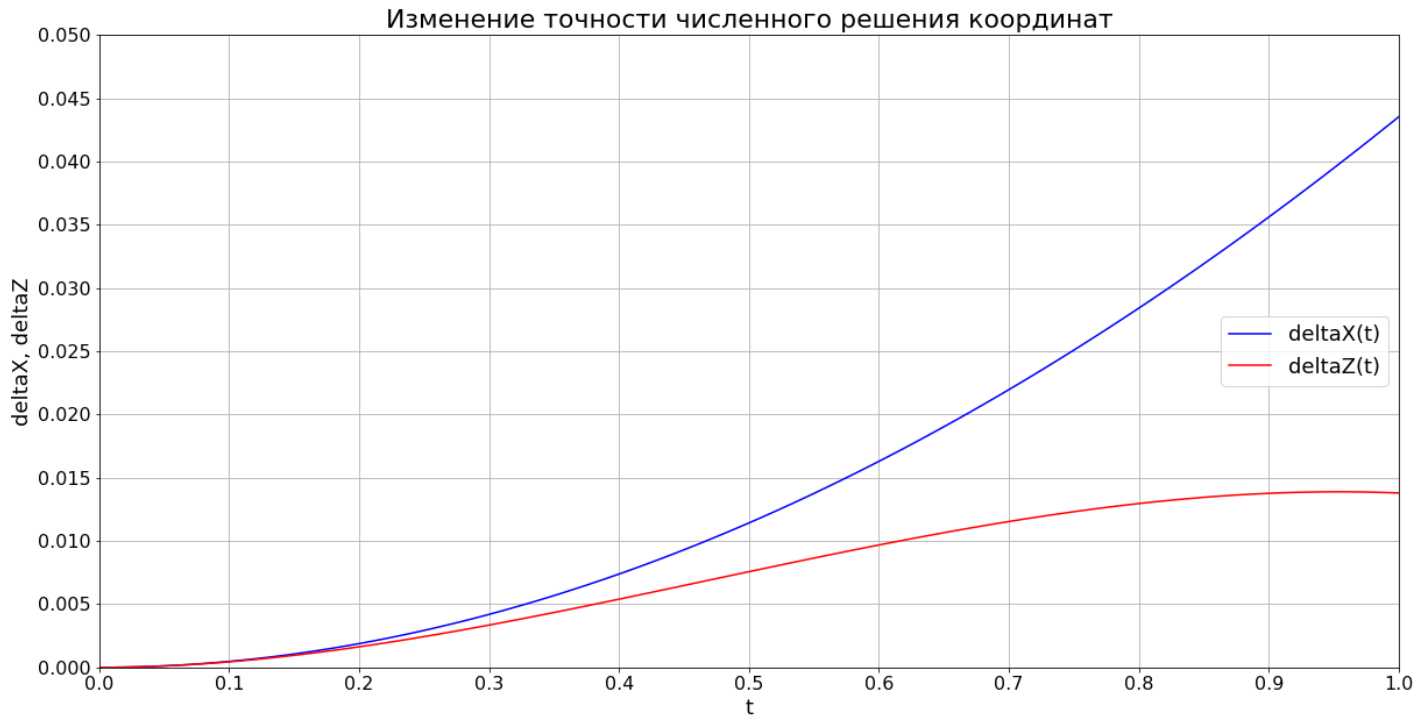

In [31]:

```
# График точности численного решения проекций скоростей Vx(t), Vz(t)
xlim_min = 0.0
xlim_max = 1.0
ylim_min = 0.0
ylim_max = 0.1
t = range(points)
t = [t[i]/(points-1) for i in range(len(t))]
plt.figure(figsize = (20,10))
plt.axes(xlim=(xlim_min, xlim_max), ylim=(ylim_min, ylim_max))
plt.title('Изменение точности численного решения проекций скоростей', fontsize = 22)
plt.xlabel('t', fontsize = 18)
plt.ylabel('deltaVx, deltaVz', fontsize = 18)
plt.grid(True)
plt.plot(t, deltaVx, c = 'blue')
plt.plot(t, deltaVz, c = 'red')
plt.legend(['deltaVx(t)', 'deltaVz(t)'], loc = 'center right', fontsize = 18)
plt.xticks(np.linspace(xlim_min, xlim_max, 11), fontsize = 16)
plt.yticks(np.linspace(ylim_min, ylim_max, 11), fontsize = 16);
```

Изменение точности численного решения проекций скоростей

