Diagramas DDD


Versão para impressão: `diagramas.pdf`.

1. Subdomínios e Bounded Contexts


Bounded Context	Tipo de subdomínio	Responsabilidade	Pacotes
Ordem de Serviço	Núcleo (*core*)	Ciclo de vida da OS, orçamento, aprovação, status, métricas	`domain.ordemservico`, `application.ordemservico`
Estoque	Suporte	Peças/insumos, saldo, movimentações, alerta de mínimo	`domain.estoque`, `application.estoque`
Catálogo de Serviços	Suporte	Serviços oferecidos, preço e tempo estimado	`domain.catalogo`, `application.catalogo`
Clientes e Veículos (Atendimento)	Suporte	Cadastro e identificação por CPF/CNPJ e placa	`domain.cliente`, `domain.veiculo`
Identidade e Acesso	Genérico	Usuários internos, autenticação JWT	`infrastructure.security`

> Por ser um MVP monolítico, os contextos convivem no mesmo deployable e banco, separados por pacotes. As fronteiras são respeitadas referenciando outros agregados **apenas por identidade (UUID)** e copiando os dados necessários (nome e preço congelados nos itens da OS).

2. Mapa de Contextos

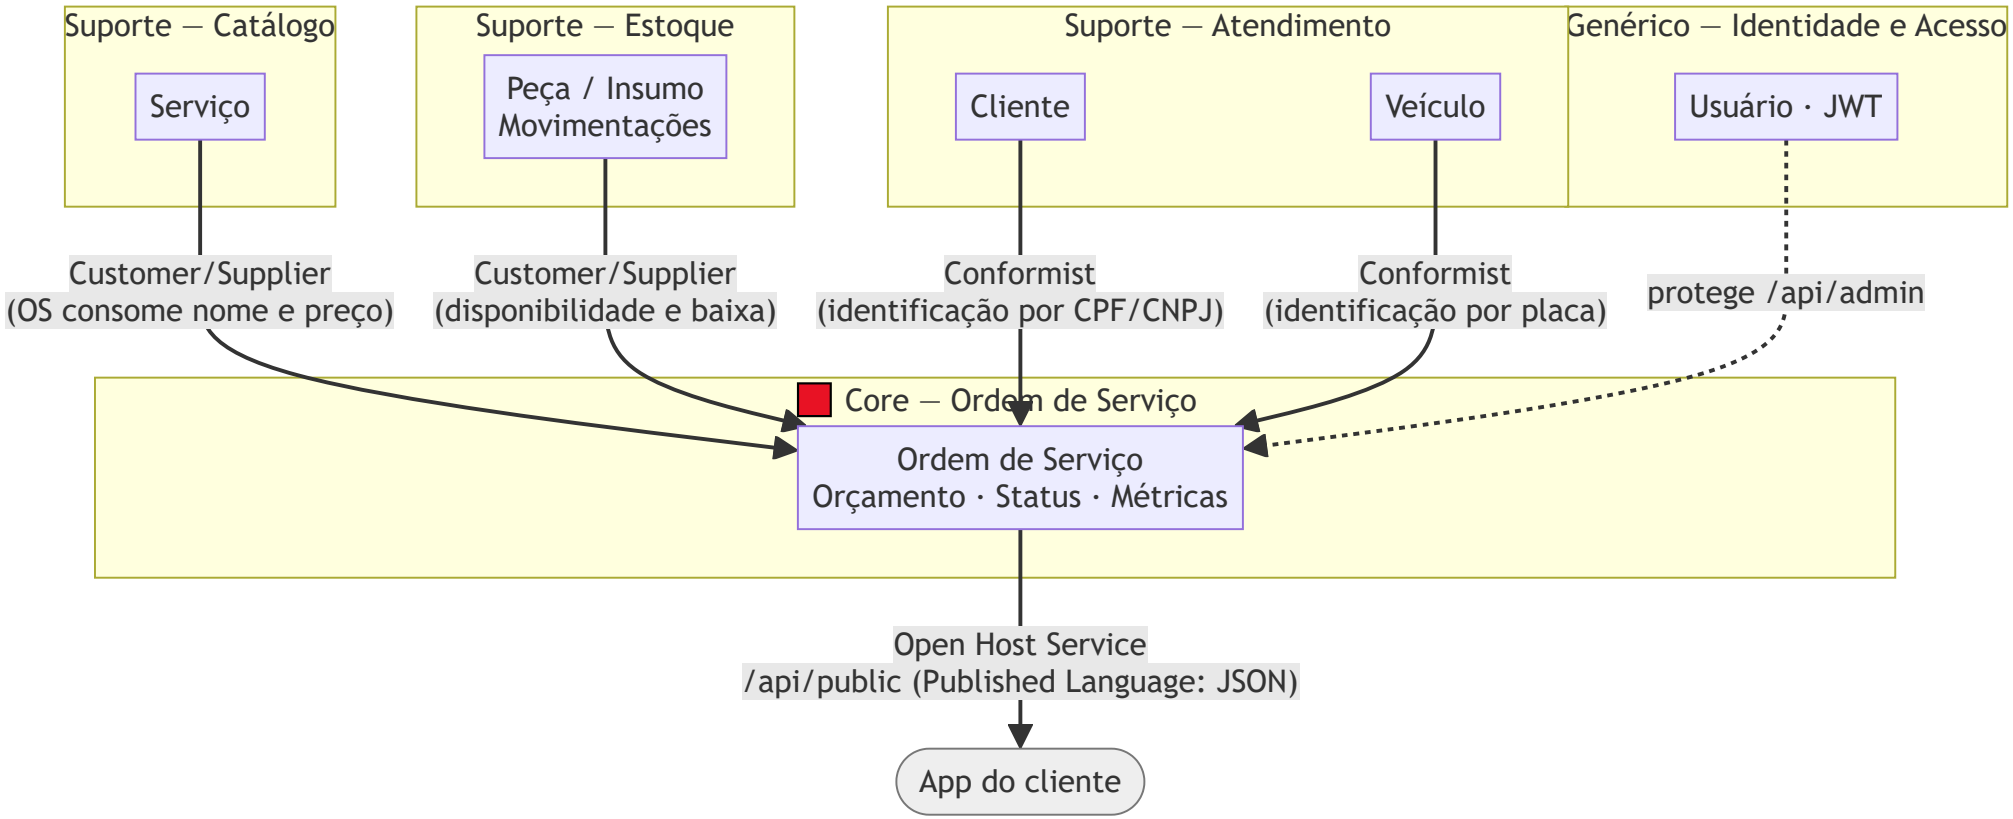


3. Agregados, entidades e objetos de valor

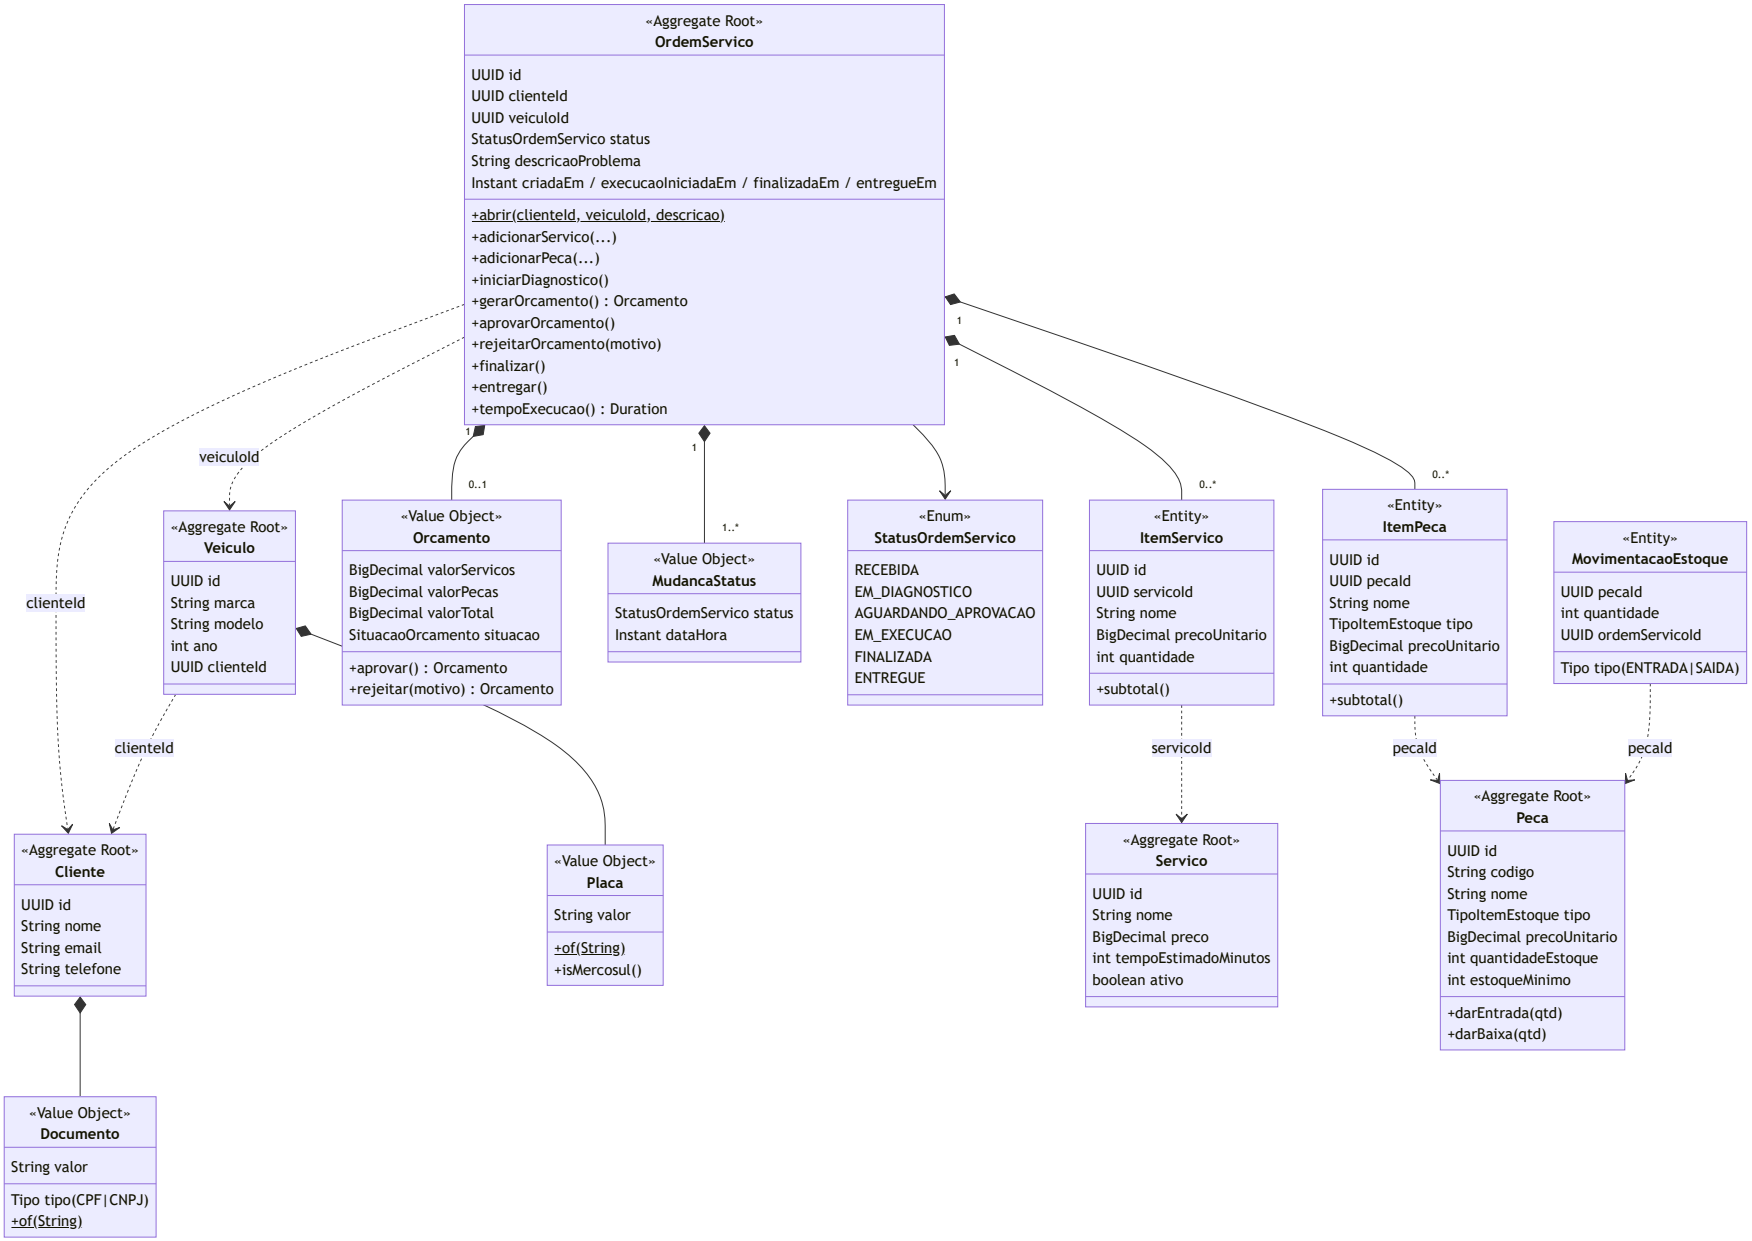


Linhas tracejadas = referência **por identidade** entre agregados (sem navegação de objeto).

4. Máquina de estados da OS

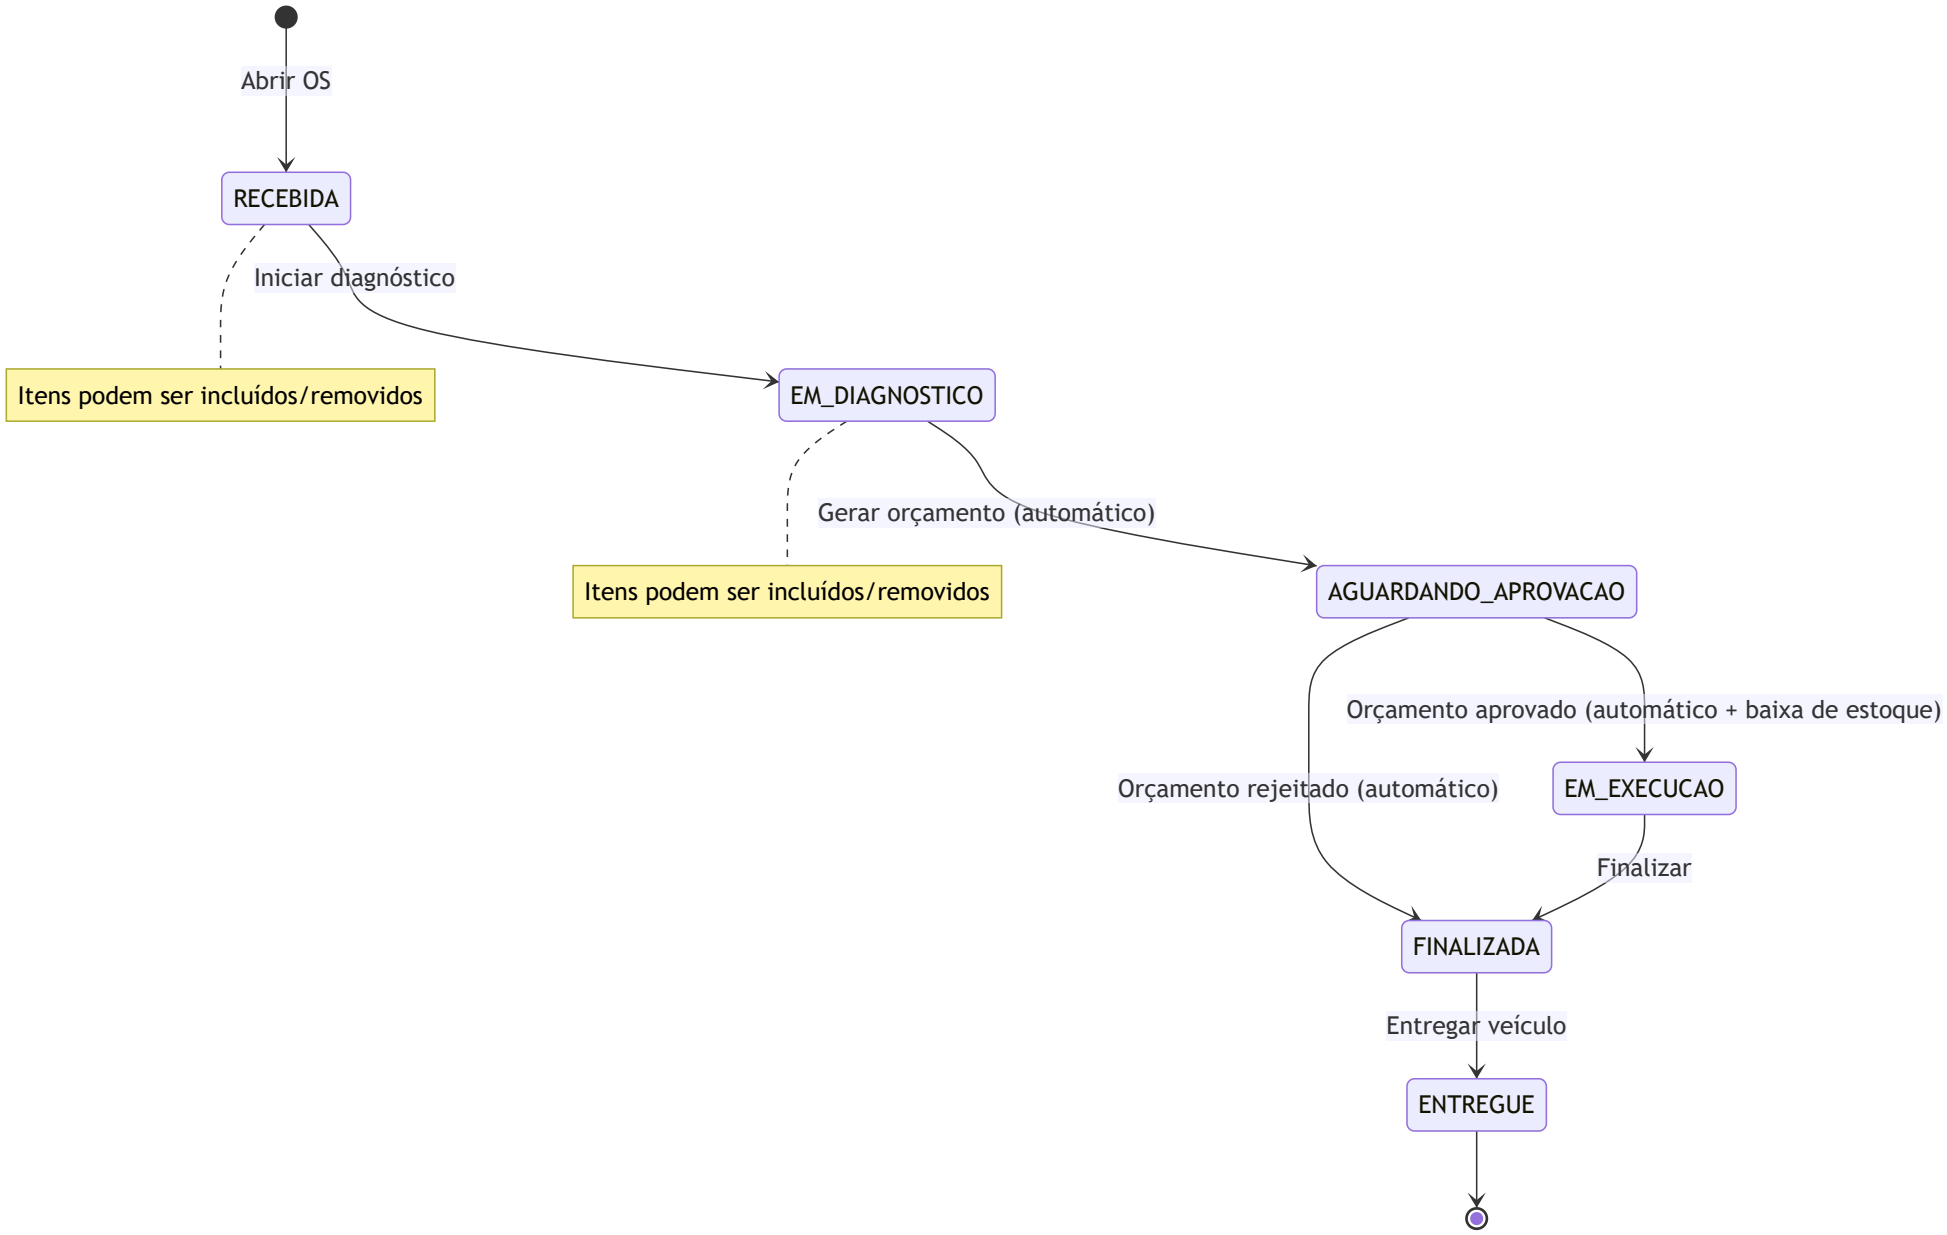

Qualquer outra transição lança `TransicaoStatusInvalidaException` (HTTP 409).

5. Sequência — aprovação do orçamento pelo cliente

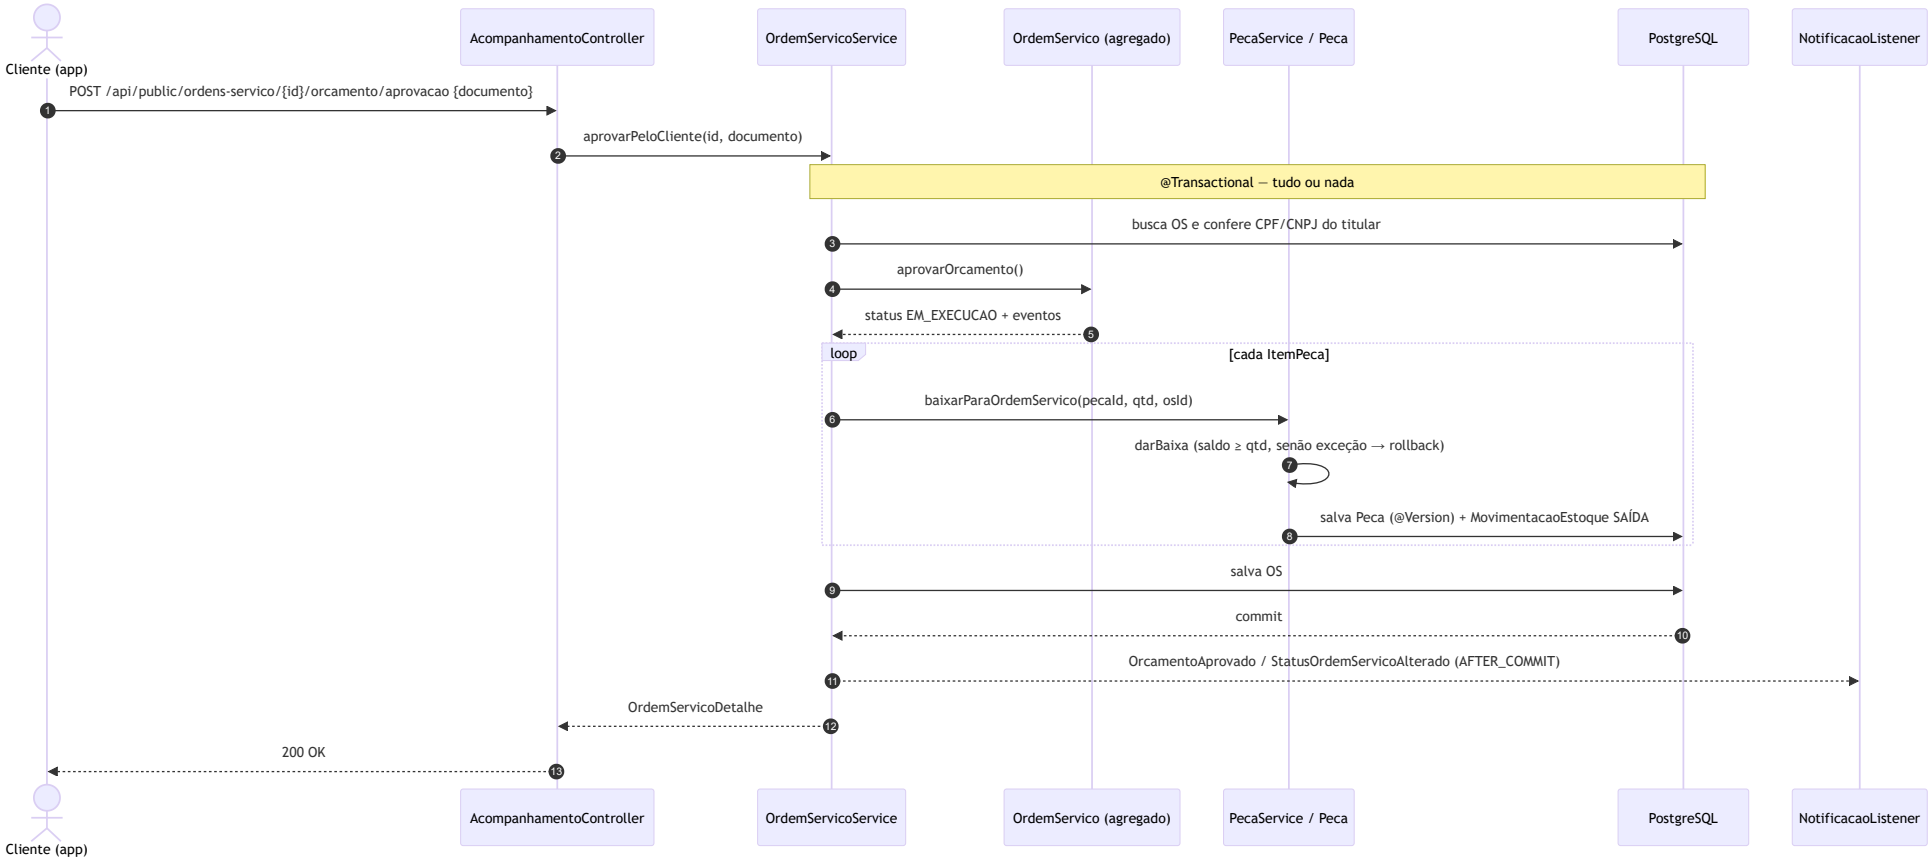

6. Arquitetura em camadas

