HetrixTools

LINUX · SSH · MONITORING

VDS Sunucu İzleme Kurulum Rehberi

HetrixTools Server Agent ile CPU, RAM, disk ve ağ trafiği takibi için pratik, adım adım başlangıç kılavuzu.



KURULUM AKIŞI

01 Panel → 02 Monitor → 03 SSH → 04 Agent → 05 Kontrol

Hazırlanma tarihi: 27 Ekim 2026 | Hedef sistem: Linux tabanlı VDS/VPS sunucu

Not: Örnek komutlarda SUNUCU_IP_ADRESI alanını kendi sunucu adresinizle değiştirin.

HetrixTools

01 / HETRIXTOOLS PANELI


Monitörü oluşturun

Öncelikle kontrol panelinden sunucunuz için bir Server Agent monitörü tanımlayın.

Önemli: API anahtarı bu işlem için gerekmiyor

Ekran görüntünüzde açık olan **API Keys** sayfasından çıkın. Üstteki hesap uyarısı nedeniyle e-posta doğrulamanızı da tamamlayın. Ardından **Uptime Monitors** bölümüne geçin.

PANELDE İZLENECEK YOL

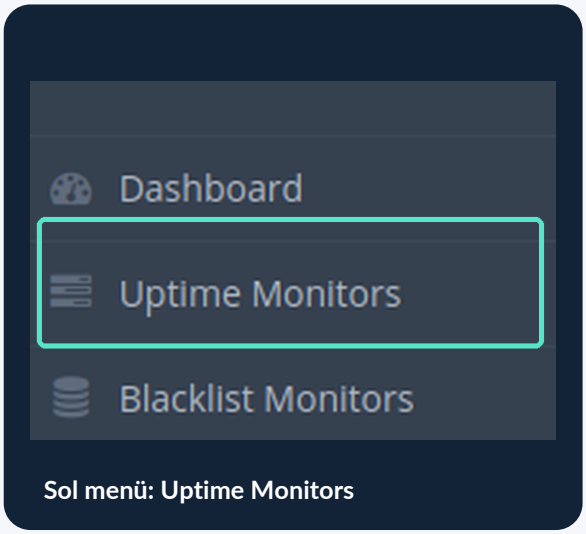

Sol menü: Uptime Monitors

1. **Uptime Monitors**
   Sol menüden bu alana girin.
2. **Add Monitor**
   Sağ üstteki ekleme düğmesine tıklayın.
3. **Monitor Type**
   Heartbeat Uptime Monitor seçin.
4. **Heartbeat Type**
   Server Agent seçin.

TANIMLAMA BİLGİLERİ

Monitor Name	Kaydetme
VDS Sunucum	Add Monitor

Sonraki ekran: sunucuya özel kurulum komutu

Monitörü kaydettikten sonra HetrixTools kurulum penceresini açar. Linux sekmesinden **install komutunu** kopyalayın. Bu komut ilgili sunucuya özeldir; başka bir sunucunun komutunu kullanmayın.

02 / SSH VE KURULUM

Sunucuya bağlanın

Terminalden VDS sunucusuna erişin ve HetrixTools ajanını yükleyin.

ADIM 1 / SSH BAĞLANTISI

Linux terminalinizi açın. **SUNUCU_IP_ADRESI** yerine VDS sunucunuzun gerçek IP adresini yazın.

ÖRNEK / SSH

```
ssh root@SUNUCU_IP_ADRESI
```

Sunucu root ile SSH oturumunu kabul etmiyorsa mevcut sudo yetkili kullanıcıyla bağlanın; **sudo -i** komutunu oturum açtıktan sonra çalıştırın.

GEREKİRSE / YETKİ YÜKSELTME

```
sudo -i
```

ADIM 2 / İŞLETİM SİSTEMİ KONTROLÜ

LINUX SÜRÜMÜ

```
cat /etc/os-release
```

ADIM 3 / AGENT KURULUMU

- **Linux sekmesi** — HetrixTools kurulum penceresinde Linux seçeneğini açın.
- **Copy** — Panelin ürettiği sunucuya özel kurulum komutunu kopyalayın.
- **Terminal** — Komutu inceleyip root yetkisiyle çalıştırın.

Güvenlik notu: Shell komutlarını yalnızca resmi HetrixTools panelinden alın; API anahtarını, SID veya kurulum bağlantısını herkese açık ortamlarda paylaşmayın.

03 / KURULUM DOĞRULAMA

Çalıştığını doğrulayın

Agent verilerinin panele ulaşmasını ve sunucudaki dosyaları kontrol edin.

~2 dk

İlk verilerin HetrixTools paneline düşmesi **iki dakikaya kadar** sürebilir. Monitor ilk kez çevrimiçi olduktan sonra izleme başlar.

AGENT KLASÖRÜNÜ KONTROL EDİN

SUNUCUDA

```
ls -lah /etc/hetrixtools/
```

AGENT LOGUNU İNCELEYİN

SON 30 KAYIT

```
tail -n 30 /etc/hetrixtools/hetrixtools_agent.log
```

CRON LOGUNU KONTROL EDİN

SON 30 KAYIT

```
tail -n 30 /etc/hetrixtools/hetrixtools_cron.log
```

PANELDE TAKİP EDİLEBİLECEK METRİKLER

CPU	İşlemci / yük	Uptime Report grafiğinde
RAM	Bellek / önbellek	Uptime Report grafiğinde
DİSK	Doluluk / sürücüler	Uptime Report grafiğinde
AĞ	Gelen / giden trafik	Uptime Report grafiğinde

HetrixTools

04 / SORUN GIDERME

Sorun varsa ne yapmalı?

Veriler gelmiyorsa şu temel kontrollerden başlayın.

HIZLI KONTROL LİSTESİ

01 **Monitor çevrimdışı**

Kurulum komutunun doğru sunucuda çalıştırıldığından emin olun; en az iki dakika veri akışını gözleyin.

02 **Loglarda yeni satır yok**

Agent ve cron loglarını inceleyin. Son değiştirilme zamanları ilerlemiyorsa cron görevlerini kontrol edin.

03 **Dışarı bağlantı hatası**

DNS çözümlemesi ve sunucudan sm.hetrixtools.net adresine HTTPS erişimini test edin.

HTTPS ERİŞİMİNİ TEST EDİN

BAĞLANTI KONTROLÜ

```
curl -v -L https://sm.hetrixtools.net/test/
```

Komutun yanıtı hata içermemeli; HetrixTools belgesine göre başarılı test sonunda **OK** ifadesi görünmelidir. Kurulum sorunlarında önce bu sonucu ve logları karşılaştırın.

RESMİ KAYNAKLAR

HetrixTools - Server Agent Monitor ekleme

HetrixTools - Linux Agent kurulumu

HetrixTools - Veri gelmiyor / sorun giderme