

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

OBJETIVO

Tener las bases para actualizar las impresoras de manera correcta

ALCANCE

Dar a conocer los diferentes métodos de actualización de firmware.

RESPONSABLE

Líder Técnico SIMP.

DEFINICIONES

N/A

CONTENIDO

- Entramos a la página de HP y buscamos por el modelo de nuestro interés.



Controladores y software

Buscar por producto

B3G84A Ir

Ejemplo: HP Photosmart 5510, HP ENVY x2, CE848A, Probook 6470

? ¿Cómo puedo encontrar el nombre o el número de serie del producto?

Se encontró 1 coincidencia. Seleccione a continuación.

HP LaserJet Enterprise serie M630 MFP

HP LaserJet EnterpriseM630dn MFP

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Debemos seleccionar el sistema operativo que estamos utilizando al momento de descargar el Firmware.

Centro de Soporte de HP

Soporte de producto Insight Online
Mi entorno de TI

Controladores y software

HP LaserJet Enterprise MFP M630dn

Estado de la garantía: **No especificado**
Verificar el estado de la garantía

Cambiar producto

Controladores y software

Ayuda

Opciones de la base de conocimientos

Buscar en el Centro de soporte de HP

Problemas principales

Soluciones más vistas

Seleccione el idioma del controlador y el sistema operativo

Idioma del controlador

Español

Sistemas operativos en Español

Microsoft Windows 7 (64-bit)

¿Cómo puedo saber si mi sistema operativo Windows es de 32 bits o de 64 bits?

- Desplegamos el menú **firmware** y damos clic en la opción **Descargar** del archivo más pesado.

Firmware (2)				
Descripción	Versión actual	Tamaño (MB)	Versión anterior	Descargar
FutureSmart Bundle Version 3.5 - HP LaserJet Enterprise M630 MFP Printer Firmware for All Operating Systems - (Must Read README Before Installing)	2305076_518483 3 abr 2015	141.4		Descargar
FutureSmart Bundle Version 3.5 - HP LaserJet Enterprise M630 Printer Readme	2305076_518483 3 abr 2015	0.16		Descargar

NOTA: una vez descargamos el firmware, lo guardamos en la raíz de una USB que este en formato FAT32

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP


N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Para la Actualización del Firmware en los dispositivos de Impresión **Hewlett Packard**, podemos utilizar 3 métodos.
 - USB o pendrive
 - Embedded Web Server (EWS)
 - HPWJA


1. USB o Pendrive

Para realizar las instalaciones y/o actualización del firmware, debemos ingresar al menú de servicio de la Impresora HP. El ingreso al menú de servicio en los dispositivos con panel táctil se realiza de la siguiente manera.

- Apagar la Impresora, conectar la USB que tiene el firmware cargado en la raíz, encenderla de nuevo y esperar que el icono de HP quede en el centro del panel y tocarlo inmediatamente para ingresar al menú.
- Una vez en el menú de servicio, nos desplazamos a la opción **3: Administrador**. Confirmamos la orden de apertura con el botón **OK**.

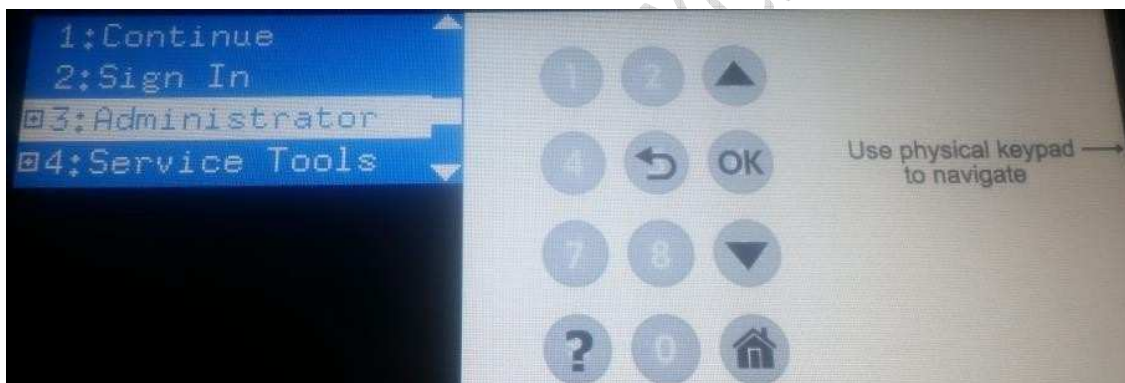


- Dentro de la opción de **Administrador**, buscamos el directorio **1: Download** e ingresamos pulsando el botón **OK**.

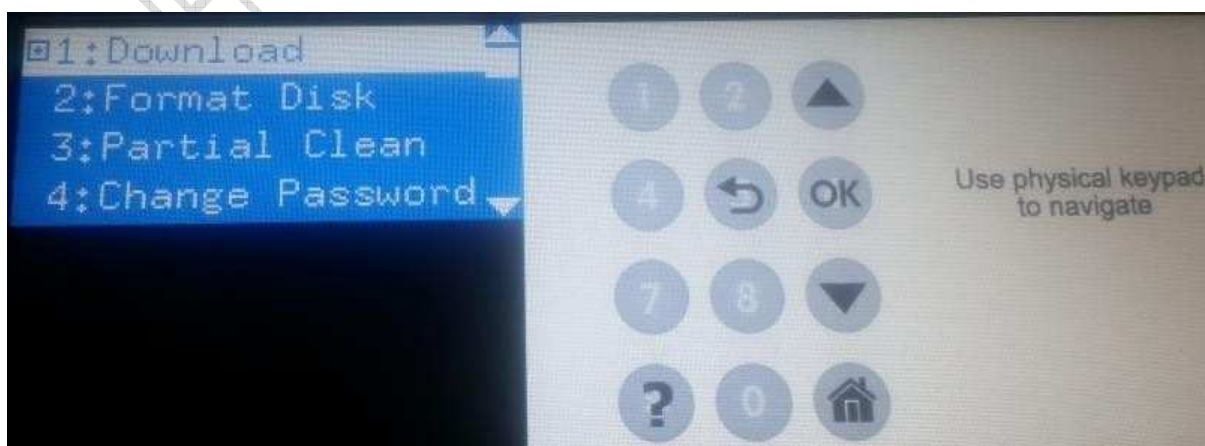


DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021


- Dentro de este directorio, nos desplazamos a la función 3: USB Thumbdrive.

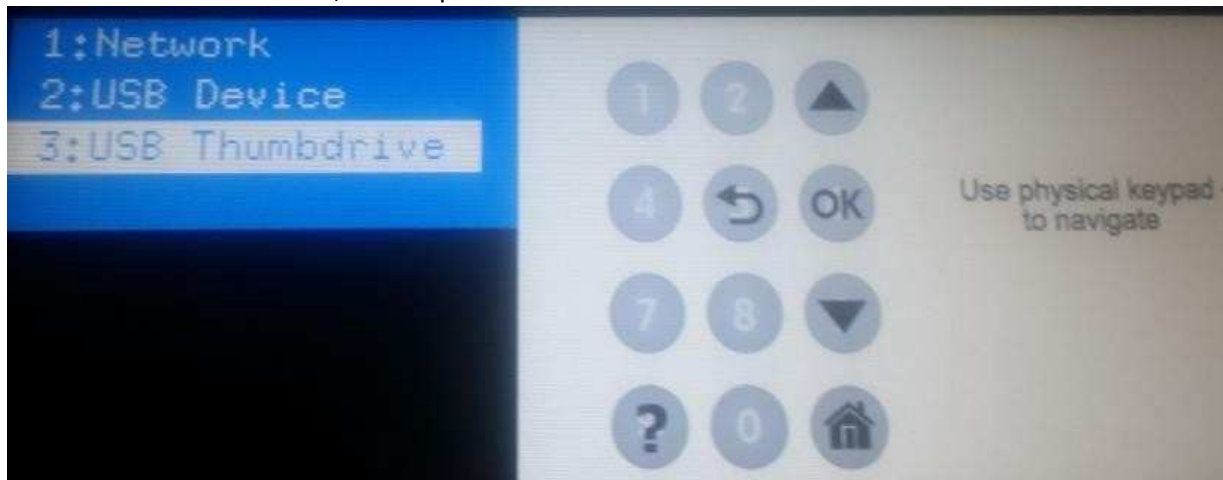

- Al ingresar, podemos observar que el firmware de la maquina aparece en la pantalla, solo es dar clic en ok para comenzar su carga.

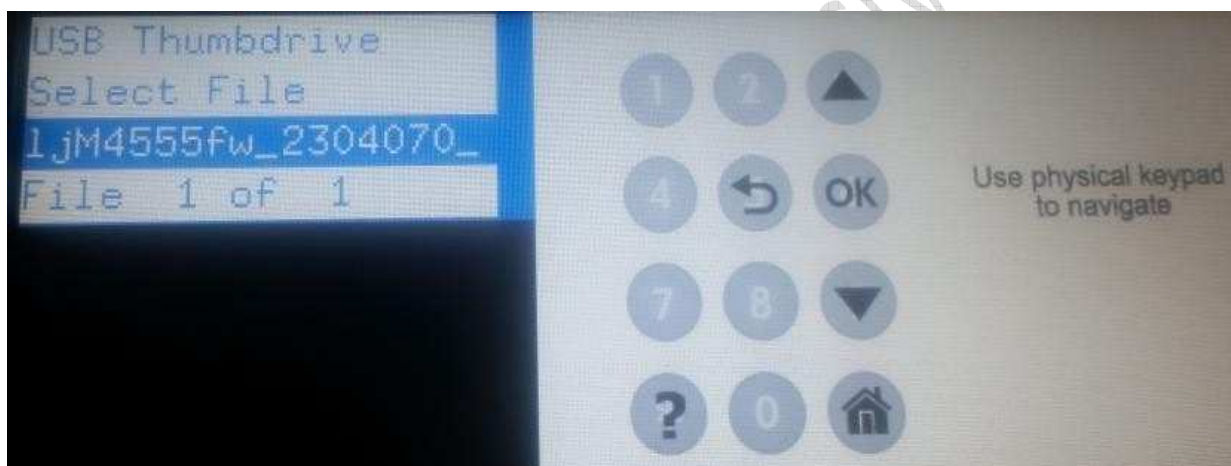

- Una vez finalice la carga del firmware, damos clic en la flecha de retroceso hasta encontrar la opción **continúe** y confirma la actualización.

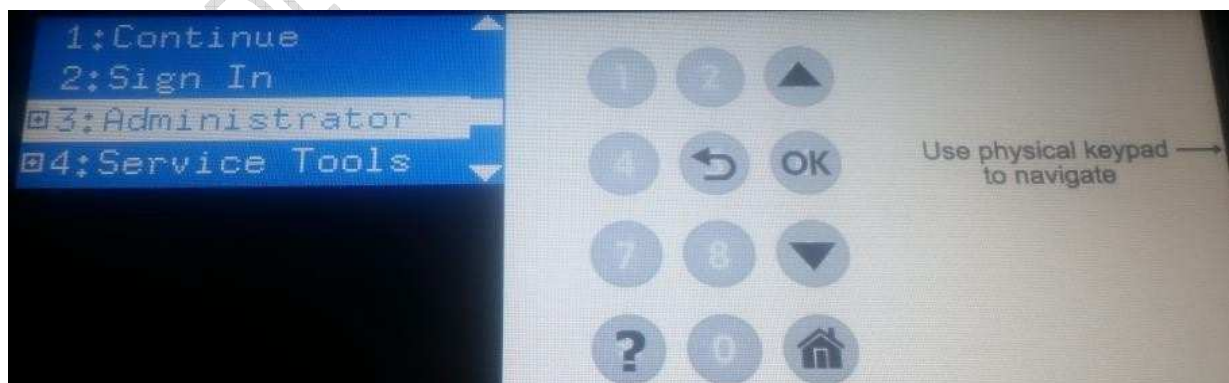


Nota: El dispositivo de almacenamiento (USB), debe estar en formato FAT32, para que la maquina lo pueda leer y trabajar con este. El firmware se debe almacenar en la raíz de la memoria.

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

2. Ingresamos desde un navegador WEB a la IP de la impresora y navegamos en el menú “General” a la opción actualización de Firmware

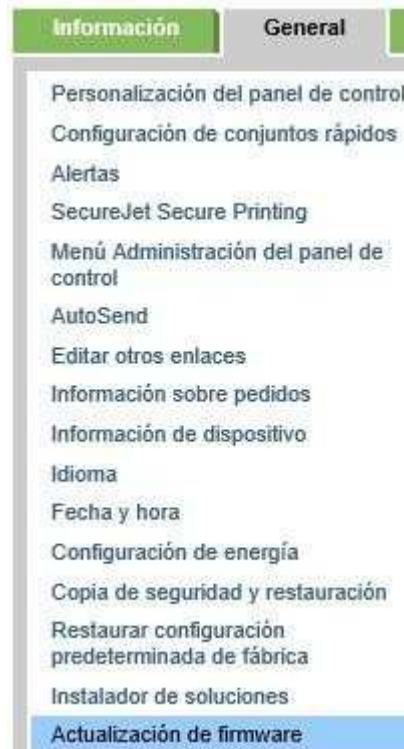

- Para realizar la actualización del firmware damos clic en el botón **Examinar** y buscamos el archivo. bdl que corresponda al Firmware para la Maquina y damos clic en **Instalar**.

Actualización de firmware

Información del firmware actual

Versión del paquete de firmware 3.4.1	Revisión del firmware 2304070_439648	Código de fecha del firmware 20150218
--	---	--

Nivel HP FutureSmart
HP FutureSmart 3

Cambiar el nivel de HP FutureSmart

Cada nivel de HP FutureSmart incluye cambios en las funciones actuales y un conjunto de funciones nuevas. Seleccione un nivel

HP FutureSmart 3

Instalar firmware nuevo

Copia de seguridad/restauración automática

Seleccione esta opción para permitir crear un archivo de copia de seguridad automática de la configuración actual del producto a la copia de seguridad. Esta configuración se aplicará al instalar firmware desde esta página web o desde el producto. Marque el

☒ Copia de seguridad/restauración automática

Nota: Al desactivar esta opción se eliminarán todos los archivos de copia de seguridad automática guardados anteriormente.

Instalar firmware nuevo

Seleccione el archivo de firmware del disco duro o el servidor de archivos en red y, a continuación, haga clic en Instalar. El firmw

C:\usuario\imen ha PrietoC

Es necesario reiniciar para completar la instalación del firmware.

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Nota: Este proceso pueda tardar 15 o 20 minutos.

CONFIDENCIAL: USO EXCLUSIVO ARUS

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

3. Actualización de Firmware desde HPWJA

Para utilizar esta herramienta, previamente se deben cargar los Archivos .bdl en el software para poder enviar la actualización al dispositivo de impresión. Para esto ingresamos al menú Firmware como se muestra a continuación.




- Seleccionamos la opción de **Importar**.




DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Debemos dar clic en examinar y buscar el archivo .bdl.

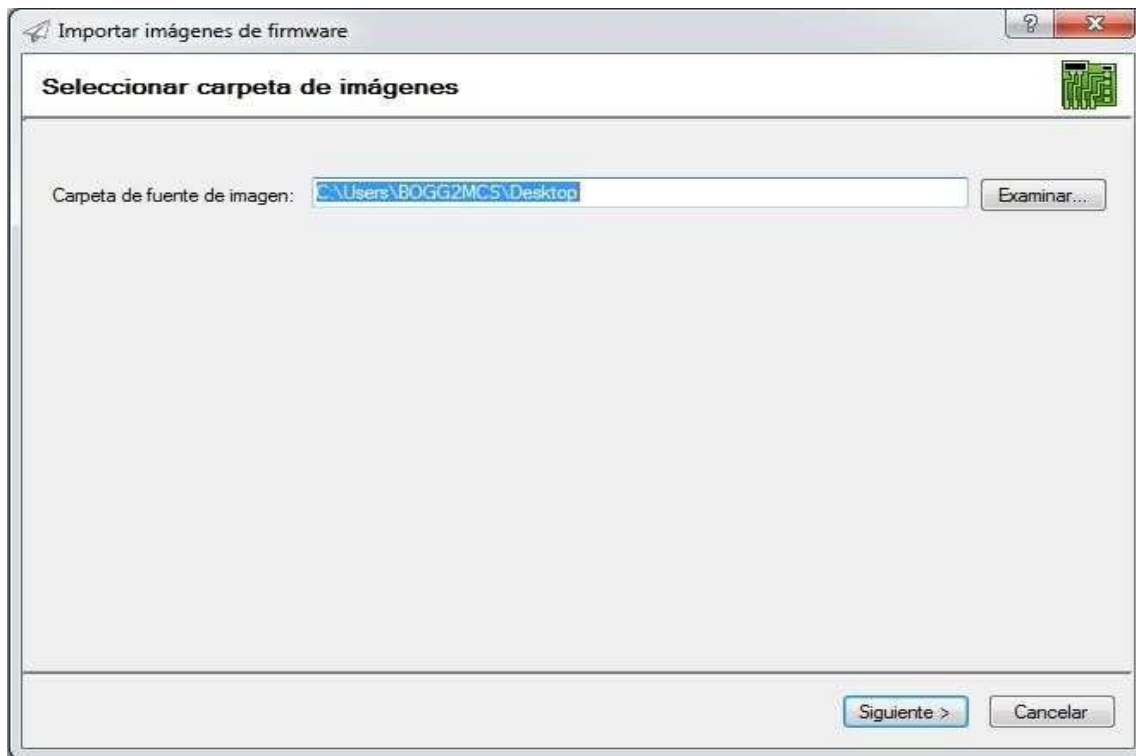



- Damos clic en Siguiente una vez seleccionamos el archivo.

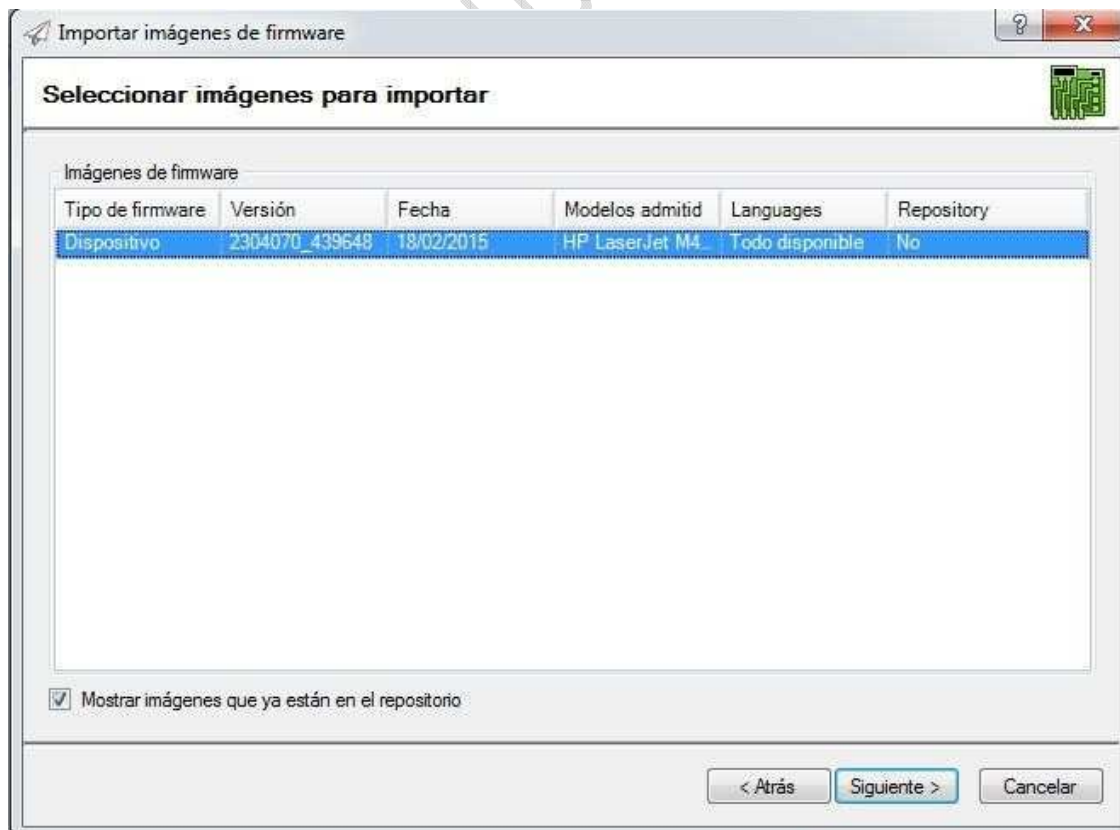

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021


- Seleccionamos la opción de **Importar**.

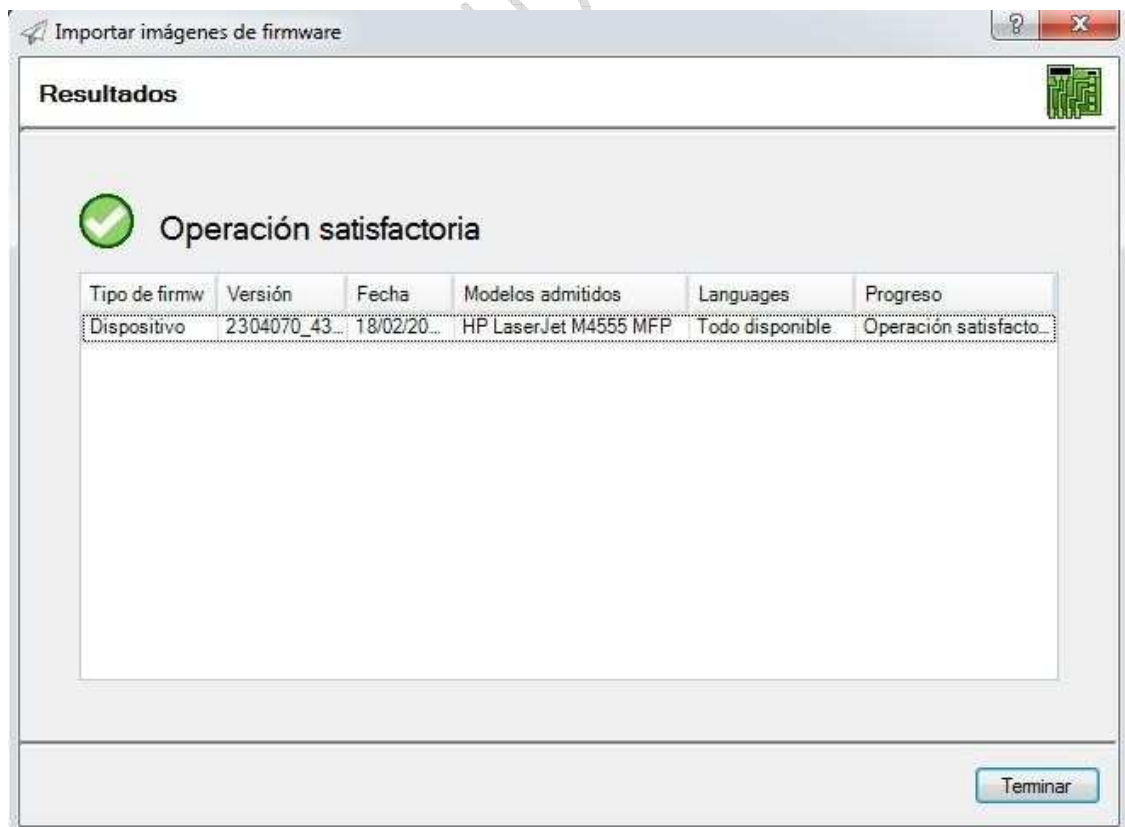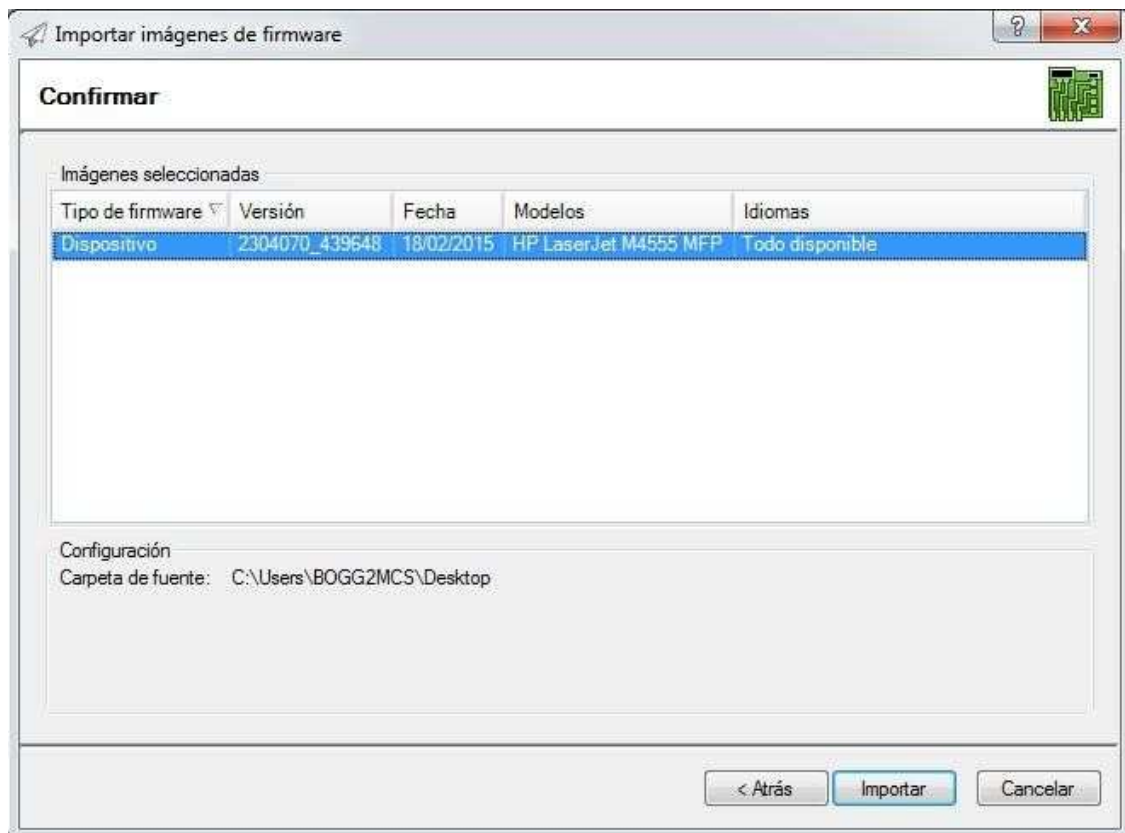


DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Una vez cargado el firmware, seleccionamos la opción de **Actualizar Firmware**.

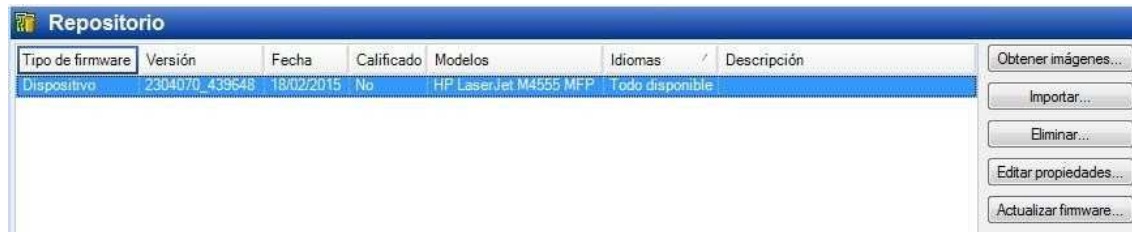


- Damos Clic en **Siguiente**.

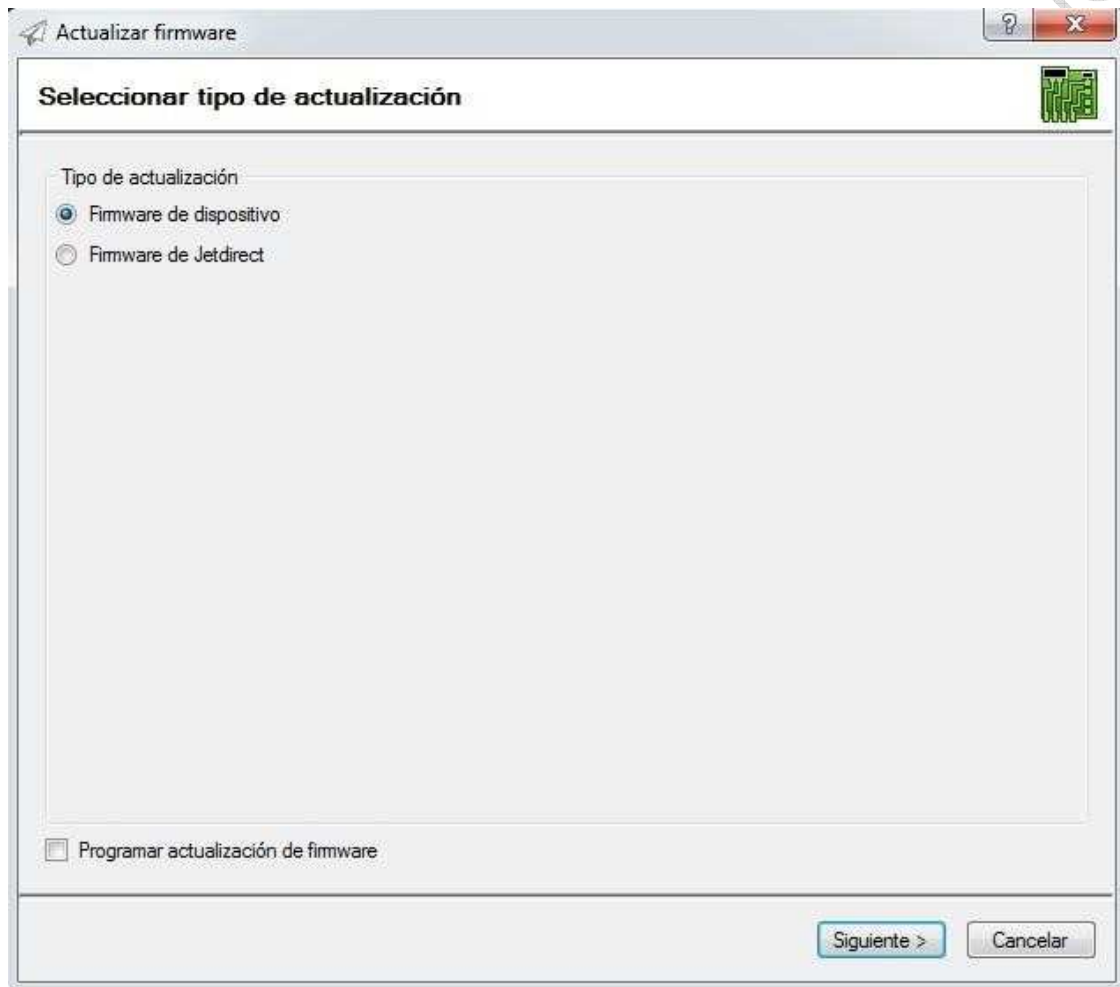

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021


- Seleccionamos el Dispositivo que vamos a actualizar y pasamos el dispositivo a **dispositivos seleccionados** dando clic en el botón enmarcado de color rojo y damos clic en siguiente.

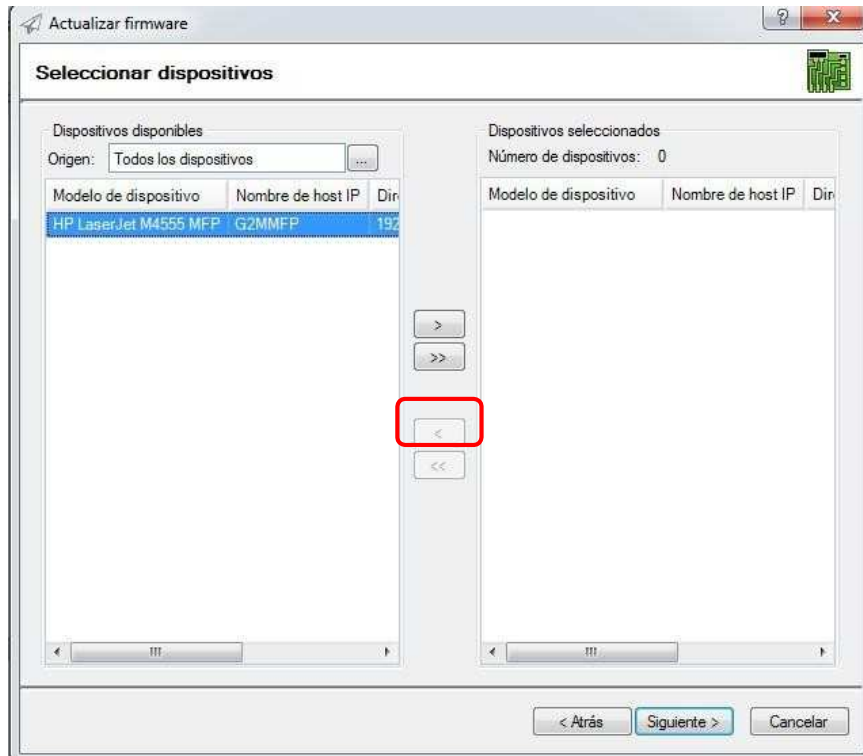

El software nos mostrara si la maquina ya está trabajando con el firmware actualizado, en caso de no estarlo, nos mostrara las dos versiones.

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

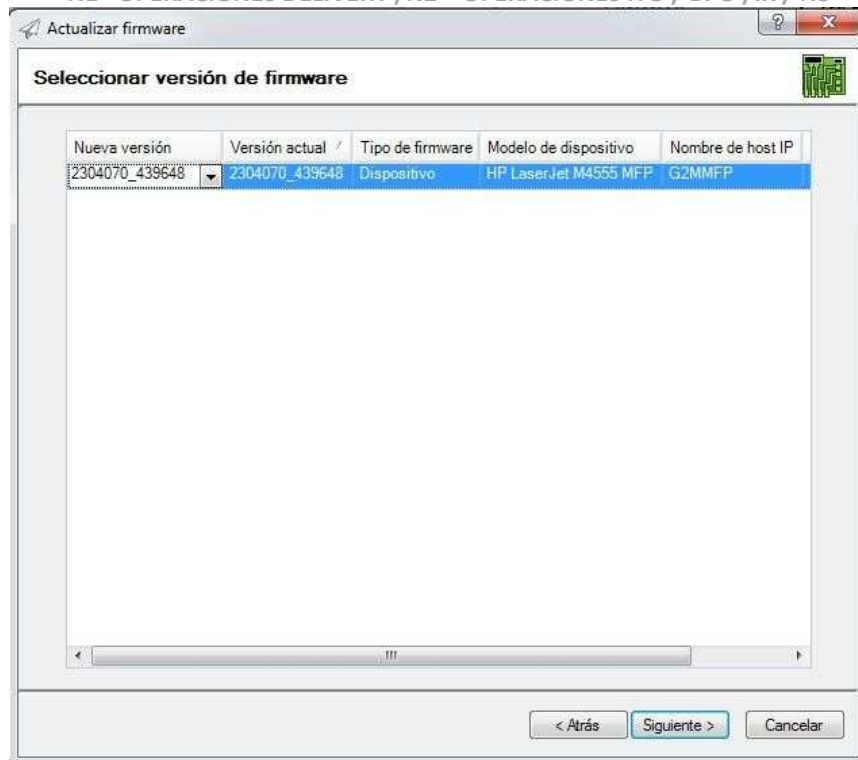


- Damos clic en **Siguiente**, para continuar con la actualización.

DA0389-6 ACTUALIZAR FIRMWARE EN IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Al dar clic en **Actualizar** tardara entre 10 a 15 en finalizar el proceso.

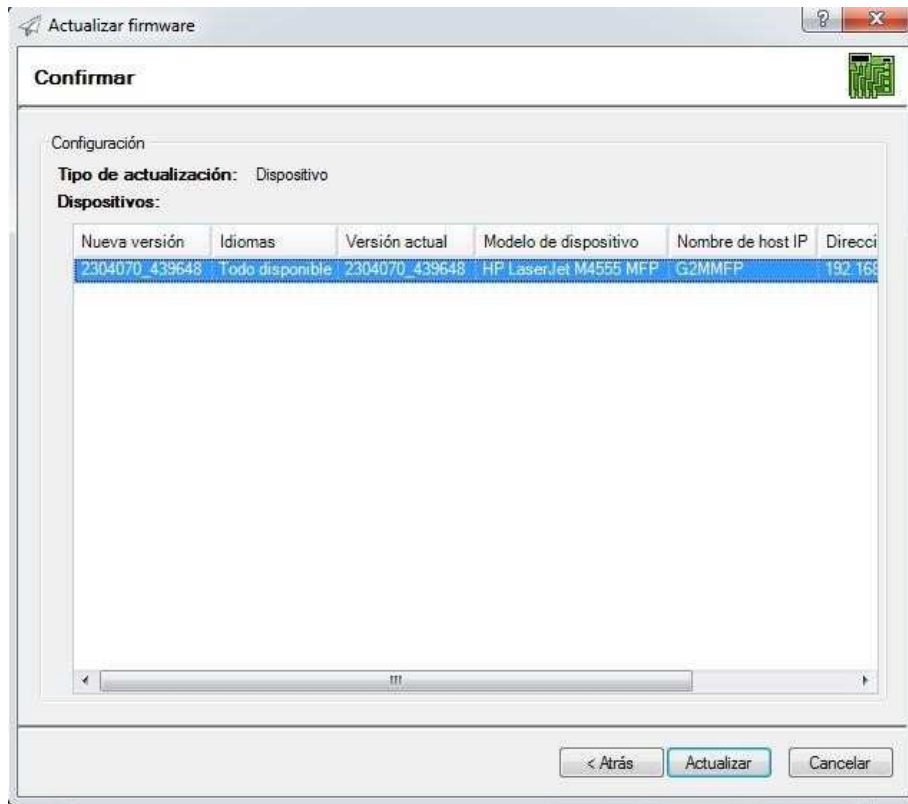

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			

ANEXOS