

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

OBJETIVO

Dar a conocer los pasos para la instalación y configuración del driver universal de impresión HP (UPD).

ALCANCE

Desde la instalación de la impresora en modo red, configuración del driver hasta la configuración adicional para todas las impresoras cuando se instalen punto a punto.

RESPONSABLE

Líder Técnico SIMP.

DEFINICIONES


N/A

CONTENIDO

1. INSTALAR COLA DE IMPRESORA PUNTO A PUNTO O POR PUERTO TCP/IP

Identificar la dirección IP de la impresora que fue asignada.


- Ingresar a dispositivos e impresoras.

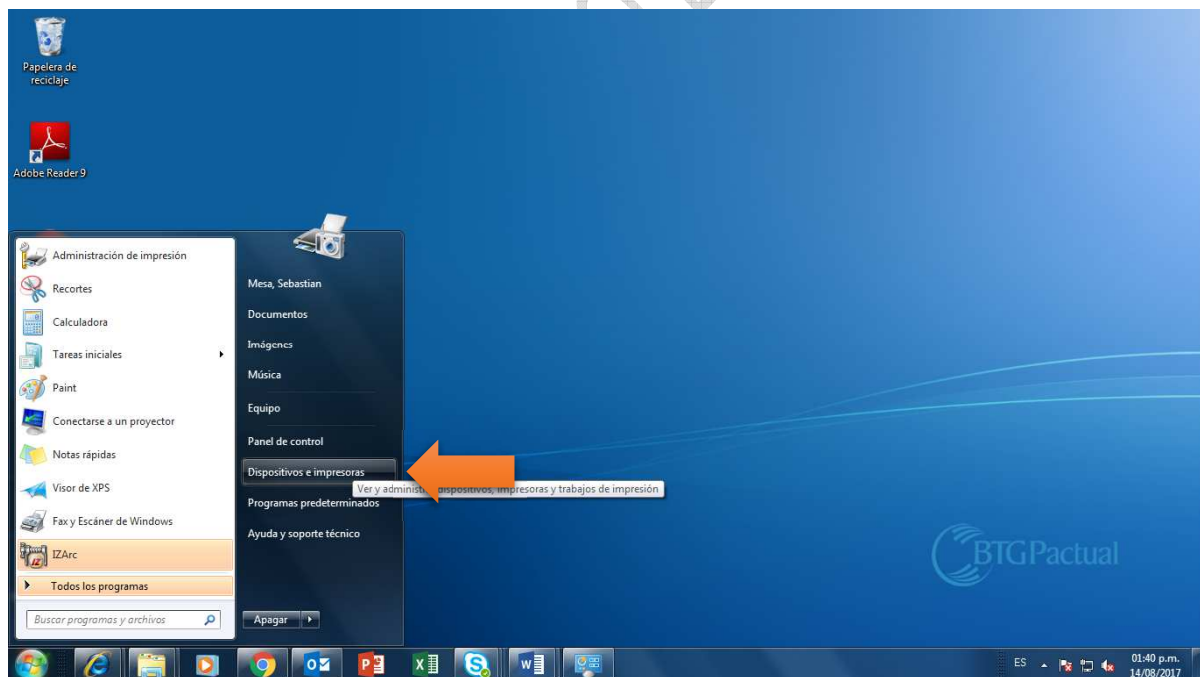


DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Luego agregar una impresora.

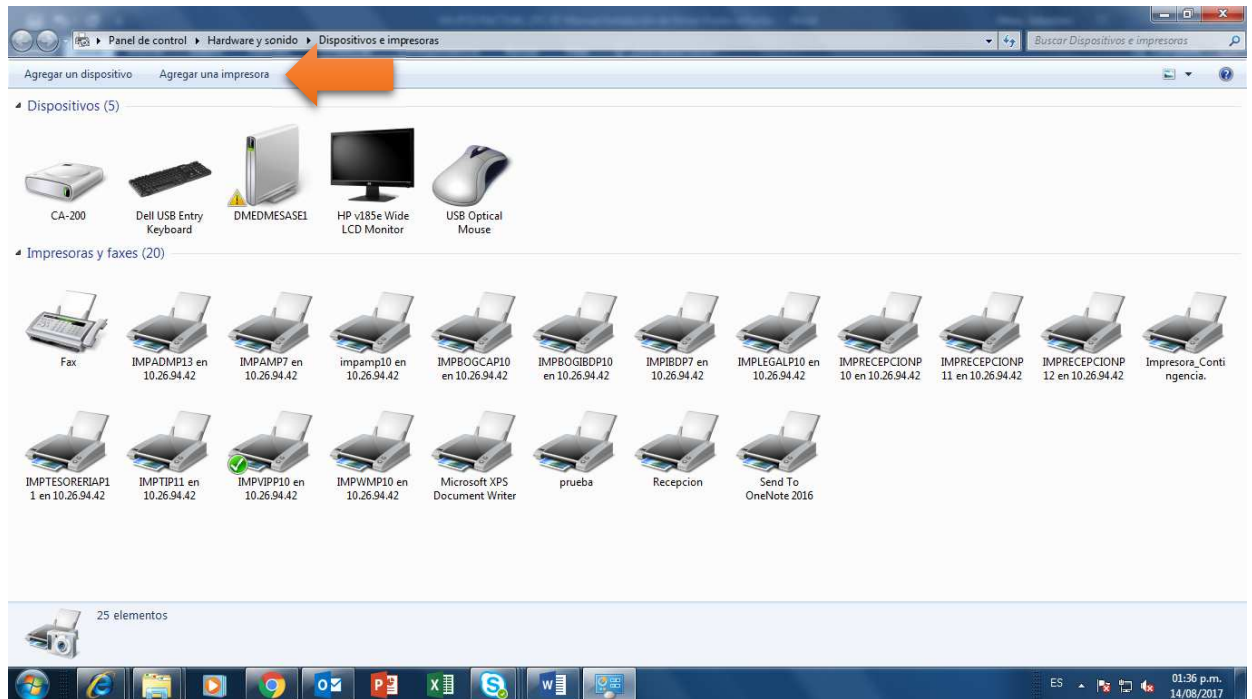


- Seleccionar “Agregar una impresora local”

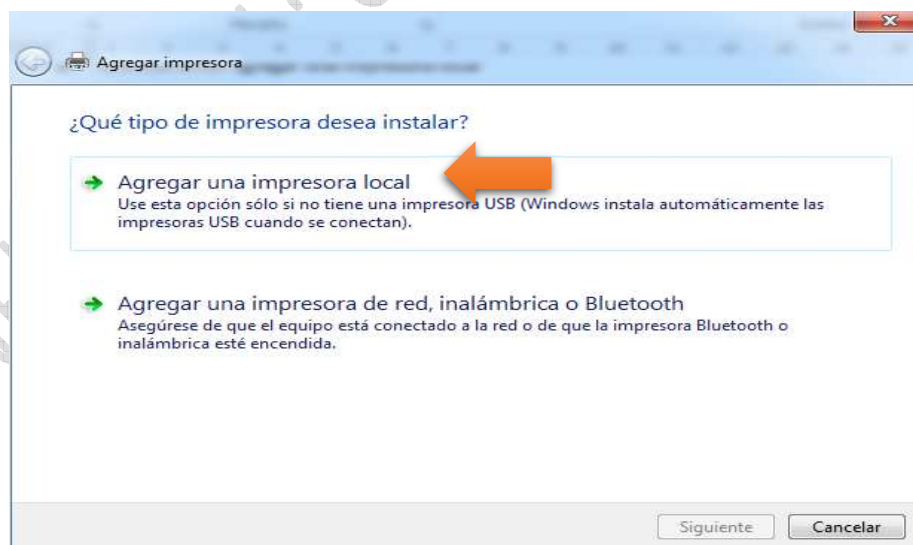


- Si la dirección IP de la impresora ya existe seleccionarla de la lista de usar puerto existente, de lo contrario se da clic en crear un nuevo puerto, seleccionar la opción **“Standard TCP/IP Port”**

DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

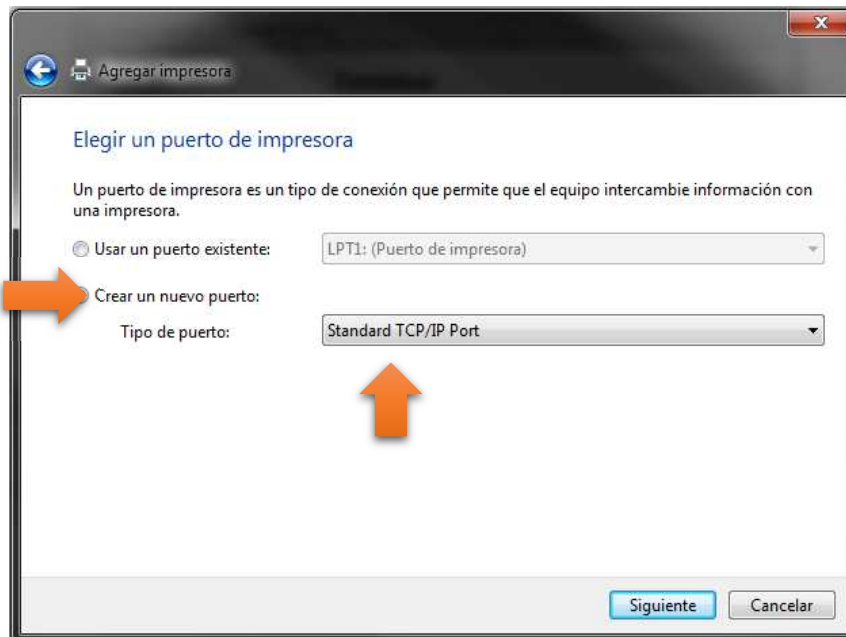

- Digitar la dirección IP de la impresora en el campo **“Nombre de host o dirección IP”**
- Retirar el filtro de la opción “Consultar la Impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar”.
- Clic en el botón **“Siguiente”**.

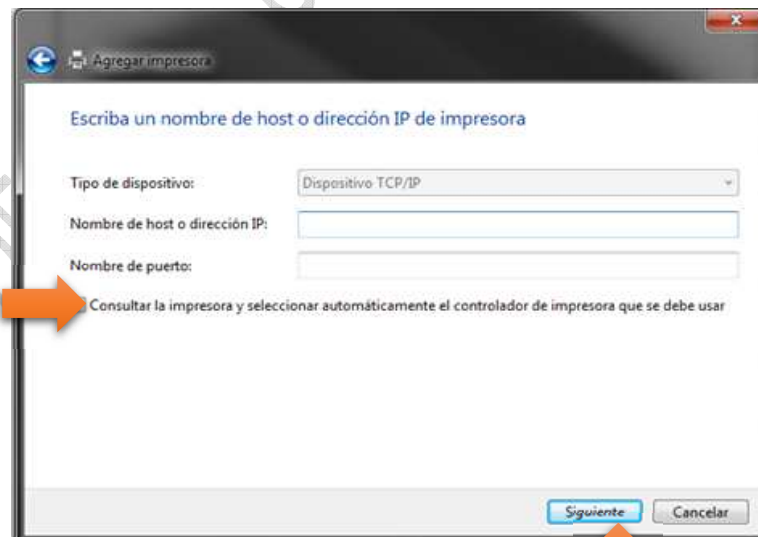

DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Digitamos la IP de la impresora a instalar y luego Sigiente.

← Agregar impresora

Escriba un nombre de host o dirección IP de impresora

Tipo de dispositivo: Dispositivo TCP/IP

Nombre de host o dirección IP: 192.168.15.40

Nombre de puerto: 192.168.15.40

☐ Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar

Siguiente Cancelar

- Seleccionamos “Usar disco”

← Agregar impresora

Instalar el controlador de impresora

Elija la impresora en la lista. Haga clic en Windows Update para ver más modelos.
Para instalar el controlador desde un CD de instalación, haga clic en Usar disco.

Fabricante	Impresoras
Brother	Brother Color Leg Type1 Class Driver
Canon	Brother Color Type3 Class Driver
EPSON	Brother Color Type4 Class Driver
Fuji Xerox	Brother Generic Jpeg Type1 Class Driver
Casio	Brother Generic Jpeg Type3 Class Driver

Controlador firmado digitalmente. [Por qué es importante la firma de un controlador](#)


Windows Update Usar disco...

Siguiente Cancelar


DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- Le damos la ruta donde quedo guardado el controlador.

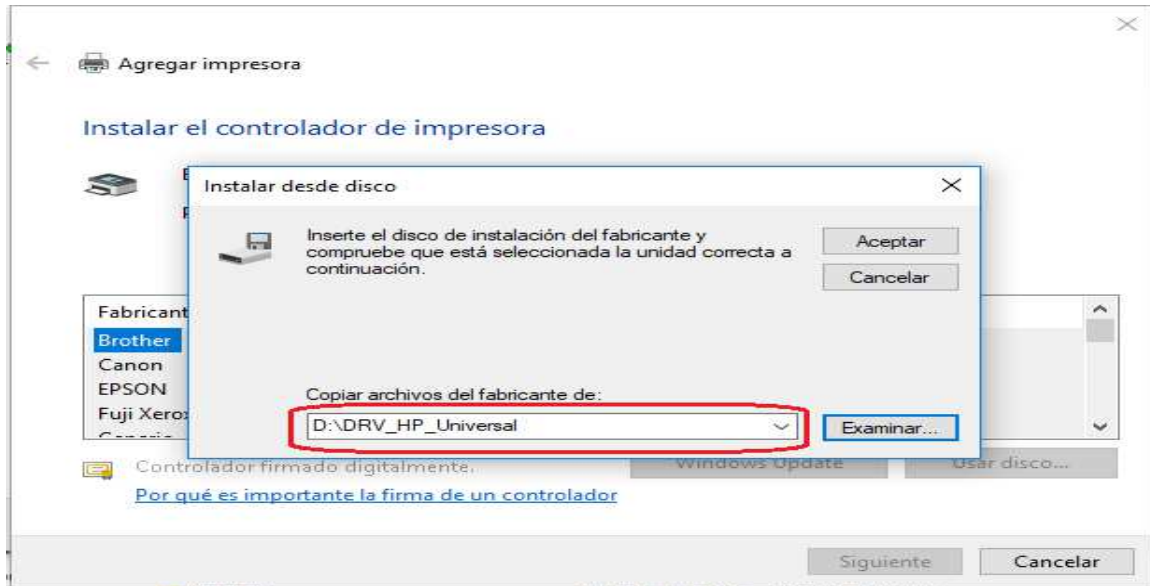

- Seleccionamos el controlador resaltado y luego siguiente.

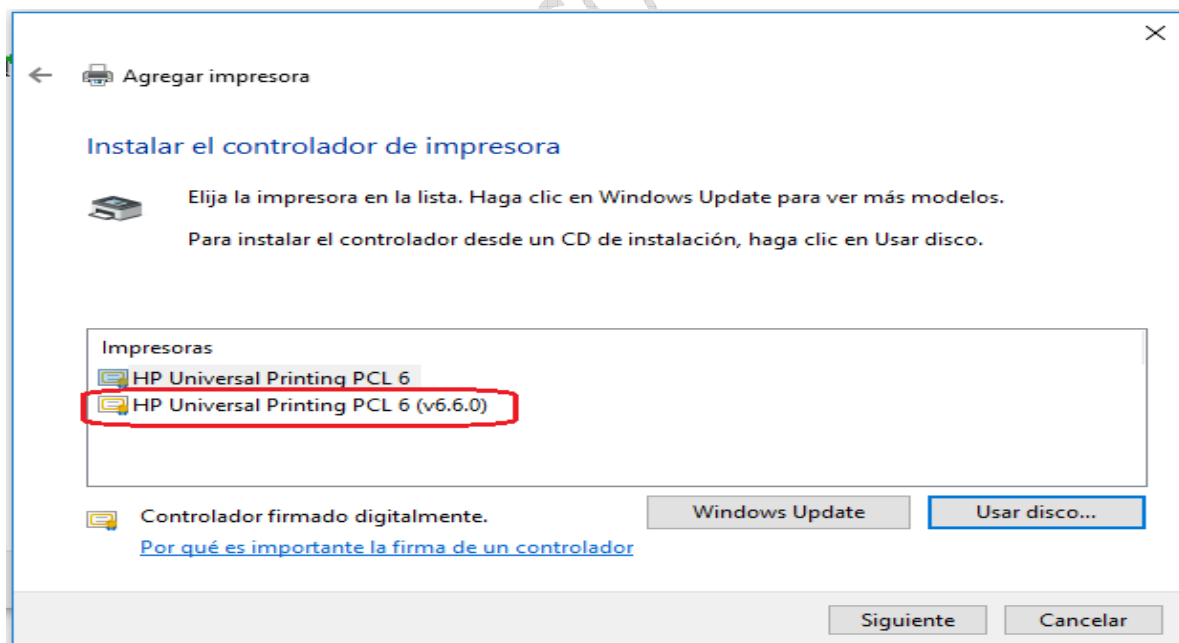

DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021


- Seleccionamos remplazar el controlador actual

¿Qué versión de controlador desea usar?

Windows detectó que ya está instalado un controlador para esta impresora.

- ☐ Usar el controlador actualmente instalado (recomendado)
- ☒ Reemplazar el controlador actual

- Ingresar el nombre que se le va a asignar a la impresora y dar clic en el botón **"Siguiendo"**.
- El nombre de la impresora debe ser igual a la del servidor.

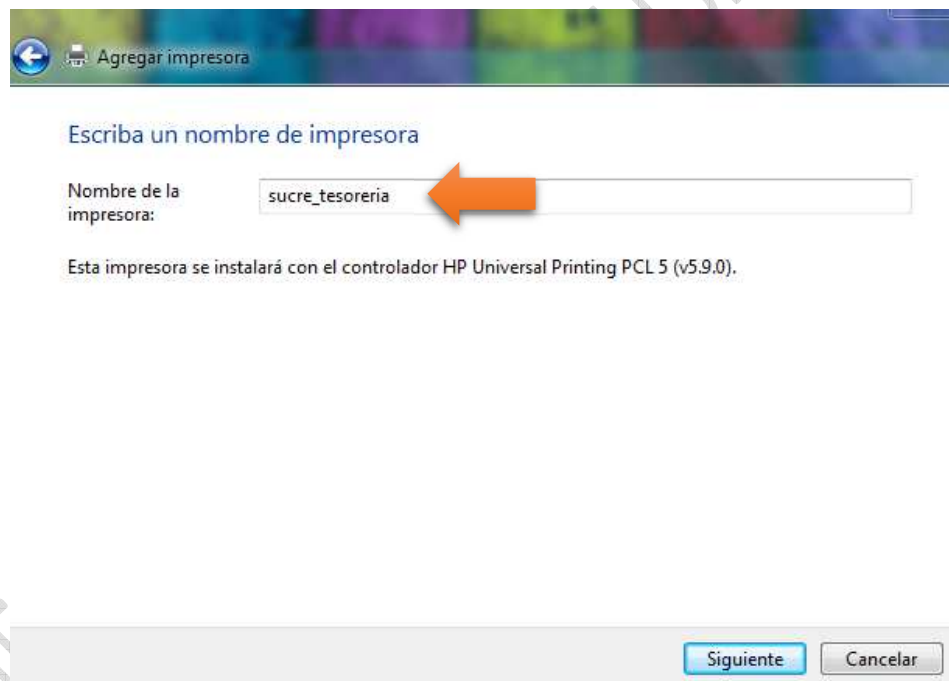

- Luego aparecerá instalando la impresora.

DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021



Instalando la impresora...



Siguiente

Cancelar

- Colocamos "No compartir esta impresora".
- Clic en **"Siguiente"**.



Compartir impresora

Si desea compartir esta impresora, debe proporcionar un nombre de recurso compartido. Puede usar el sugerido o escribir uno nuevo. El nombre de recurso compartido será visible para otros usuarios de la red.

☒ No compartir esta impresora

☐ Compartir esta impresora para que otros usuarios de la red puedan buscarla y usarla

Recurso compartido:

Ubicación:

Comentario:

Siguiente

Cancelar

- Clic en **"Finalizar"**.

DA0400-6 INSTALAR DRIVER PUNTO A PUNTO

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Configurar varias impresoras predeterminadas...'. At the bottom, there is a button labeled 'Imprimir una página de prueba'. At the bottom right, there are two buttons: 'Finalizar' (highlighted with an orange arrow) and 'Cancelar'."/>

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			

ANEXOS