



# SKF 接口 用户使用手册

版本 V3.1

北京万协通信息技术有限公司

二〇一六年

# 声明

Copyright©2013 北京万协通信息技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经北京万协通信息技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自进行复制、印刷、出版、转译本手册部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

WISECTECH



## 修订记录

编号	日期	修改内容	版本号
1	2016-09-26	SDKEY 国密应用说明初稿	V2.0
2	2016-09-28	增添分组密码算法标识	V2.1
3	2016-10-13	新增第 6 章节 设备的权限管理	V2.2
4	2016-12-22	新增扩展接口	V2.3
5	2016-12-19	新增扩展接口 SKFE_UpdateFirmware、SKFE_IssueCard	V2.4
6	2018-12-11	修改扩展接口 SKFE_UpdateFirmware，新增扩展接口 SKFE_GetHwCode，更新文档中格式内容	V2.5
7	2018-12-20	更新固件自更新接口参数	V2.6
8	2019-01-22	增添SKFE_ECCDecryptSignKey接口，调整错乱的章节编号	V2.7
9	2019-01-23	增加SKFE_GetFwPublicKey接口	V2.8
10	2019-02-20	增加SKFE_GetProductInfo接口	V2.9
11	2019-06-21	增加OPENSSL软算法接口	V3.0
12	2019-07-11	增加SKFE_GetPlatformType接口	V3.1



# 目录

<b>第 1 章</b>	<b>术语和定义</b>	<b>1</b>
1.1	应用 APPLICATION	1
1.2	容器 CONTAINER	1
1.3	设备 DEVICE	1
1.4	设备认证 DEVICE AUTHENTICATION	1
1.5	设备认证密钥 DEVICE AUTHENTICATION KEY	1
1.6	设备标签 LABEL	1
1.7	消息鉴别码 MESSAGE AUTHENTICATION CODE (MAC)	1
1.8	管理员 PIN ADMINISTRATOR PIN	1
1.9	用户 PIN USER PIN	1
1.10	智能 IC 卡 SMART CARD	2
1.11	智能密码钥匙 SMART TOKEN	2
1.12	SM1 算法 SM1 ALGORITHM	2
1.13	SM2 算法 SM2 ALGORITHM	2
1.14	SM3 算法 SM3 ALGORITHM	2
1.15	SMS4 算法 SMS4 ALGORITHM	2
1.16	SSF33 算法 SSF33 ALGORITHM	2
<b>第 2 章</b>	<b>缩略语</b>	<b>3</b>
<b>第 3 章</b>	<b>结构模型</b>	<b>4</b>
3.1	层次关系	4
3.2	设备的应用结构	4
<b>第 4 章</b>	<b>数据类型定义</b>	<b>6</b>
4.1	算法标识	6
4.1.1	分组密码算法标识	6
4.1.2	非对称密码算法标识	7
4.1.3	密码杂凑算法标识	7
4.1.4	密钥对功能划分标识	8
4.2	基本数据类型	8
4.3	常量定义	9
4.4	复合数据类型	9
4.4.1	版本	9
4.4.2	设备信息	10
4.4.3	RSA 公钥数据结构	11
4.4.4	RSA 私钥数据结构	11
4.4.5	ECC 公钥数据结构	12
4.4.6	ECC 私钥数据结构	13
4.4.7	ECC 密文数据结构	13
4.4.8	ECC 签名数据结构	14
4.4.9	分组密码参数	14
4.4.10	ECC 加密密钥对保护结构	15
4.4.11	文件属性	16
4.4.12	权限类型	16
4.4.13	设备状态	16
<b>第 5 章</b>	<b>接口函数</b>	<b>17</b>

5.1	设备管理	17
5.1.1	概述	17
5.1.2	等待设备插拔事件	17
5.1.3	取消等待设备插拔事件	18
5.1.4	枚举设备	18
5.1.5	连接设备	18
5.1.6	断开连接	18
5.1.7	获取设备状态	19
5.1.8	设置设备标签	19
5.1.9	获取设备信息	19
5.1.10	锁定设备	19
5.1.11	解锁设备	20
5.1.12	设备命令传输	20
5.2	访问控制	20
5.2.1	概述	20
5.2.2	修改设备认证密钥	21
5.2.3	设备认证	21
5.2.4	修改 PIN	21
5.2.5	获取 PIN 信息	22
5.2.6	校验 PIN	22
5.2.7	解锁 PIN	22
5.2.8	清除应用安全状态	23
5.3	应用管理	23
5.3.1	概述	23
5.3.2	创建应用	23
5.3.3	枚举应用	24
5.3.4	删除应用	24
5.3.5	打开应用	25
5.3.6	关闭应用	25
5.4	文件管理	25
5.4.1	概述	25
5.4.2	创建文件	25
5.4.3	删除文件	26
5.4.4	枚举文件	26
5.4.5	获取文件属性	27
5.4.6	读文件	27
5.4.7	写文件	27
5.5	容器管理	28
5.5.1	概述	28
5.5.2	创建容器	28
5.5.3	删除容器	28
5.5.4	打开容器	29
5.5.5	关闭容器	29
5.5.6	枚举容器	29
5.5.7	获得容器类型	30
5.5.8	导入数字证书	30

5.5.9	导出数字证书 .....	30
5.6	密码服务 .....	31
5.6.1	概述 .....	31
5.6.2	生成随机数 .....	32
5.6.3	生成外部 RSA 密钥对 .....	32
5.6.4	生成 RSA 签名密钥对 .....	33
5.6.5	导入 RSA 加密密钥对 .....	33
5.6.6	RSA 签名 .....	33
5.6.7	RSA 验签 .....	34
5.6.8	RSA 生成并导出会话密钥 .....	34
5.6.9	RSA 外来公钥运算 .....	35
5.6.10	RSA 外来私钥运算 .....	35
5.6.11	生成 ECC 签名密钥对 .....	35
5.6.12	导入 ECC 加密密钥对 .....	36
5.6.13	明文导入 ECC 密钥对（签名验签密钥或加解密密钥） .....	36
5.6.14	ECC 签名 .....	36
5.6.15	ECC 验签 .....	37
5.6.16	ECC 生成并导出会话密钥 .....	37
5.6.17	ECC 外来公钥加密 .....	38
5.6.18	ECC 外来私钥解密 .....	38
5.6.19	ECC 外来私钥签名 .....	38
5.6.20	ECC 外部公钥验签 .....	39
5.6.21	ECC 生成密钥协商参数并输出 .....	39
5.6.22	ECC 产生协商数据并计算会话密钥 .....	40
5.6.23	ECC 计算会话密钥 .....	41
5.6.24	导出公钥 .....	41
5.6.25	导入会话密钥 .....	41
5.6.26	明文导入会话密钥 .....	42
5.6.27	加密初始化 .....	42
5.6.28	单组数据加密 .....	42
5.6.29	多组数据加密 .....	43
5.6.30	结束加密 .....	43
5.6.31	解密初始化 .....	44
5.6.32	单组数据解密 .....	44
5.6.33	多组数据解密 .....	45
5.6.34	结束解密 .....	45
5.6.35	密码杂凑初始化 .....	46
5.6.36	单组数据密码杂凑 .....	46
5.6.37	多组数据密码杂凑 .....	47
5.6.38	结束密码杂凑 .....	47
5.6.39	消息鉴别码运算初始化 .....	47
5.6.40	单组数据消息鉴别码运算 .....	48
5.6.41	多组数据消息鉴别码运算 .....	48
5.6.42	结束消息鉴别码运算 .....	49
5.6.43	关闭密码对象句柄 .....	49
5.7	非标准扩展 .....	49



5.7.1	概述 .....	49
5.7.2	设置 SN .....	50
5.7.3	生成 ECC 密钥对并明文输出 .....	50
5.7.4	ECC 数字信封转换并输出数字信封 .....	50
5.7.5	发卡 .....	51
5.7.6	固件更新 .....	51
5.7.7	ECC 私钥解密运算并输出结果 .....	52
5.7.8	ECC 签名私钥解密运算并输出结果 .....	52
5.7.9	ECC 外来公钥加密（软算法） .....	52
5.7.10	ECC 外来私钥解密（软算法） .....	53
5.7.11	ECC 外来私钥签名（软算法） .....	53
5.7.12	ECC 外来公钥验签（软算法） .....	54
5.7.13	获取密码模块编码 .....	54
5.7.14	获取验签固件的公钥 .....	55
5.7.15	获取产品信息 .....	55
<b>设备的权限管理 .....</b>		<b>55</b>
5.8	设备使用阶段 .....	56
5.9	权限管理 .....	56
5.9.1	权限分类 .....	56
5.9.2	权限使用 .....	56
5.9.3	设备认证 .....	56
<b>附录 A（规范性附录） 错误代码定义和说明 .....</b>		<b>57</b>

## 第1章 术语和定义

以下术语和定义适用于本规范。

### 1.1 应用 application

包括容器、设备认证密钥和文件的一种结构，具备独立的权限管理。

### 1.2 容器 container

特指密钥容器，是一个用于存放非对称密钥对和会话密钥的逻辑对象。

### 1.3 设备 device

智能 IC 卡及智能密码钥匙的统称。

### 1.4 设备认证 device authentication

智能 IC 卡或智能密码钥匙对应用程序的认证。

### 1.5 设备认证密钥 device authentication key

用于设备认证的密钥。

### 1.6 设备标签 label

设备的别名，可以由用户进行设定并存储于设备内部。

### 1.7 消息鉴别码 message authentication code (MAC)

消息鉴别算法的输出。

### 1.8 管理员 PIN Administrator PIN

管理员的密码，为ASCII字符串。

### 1.9 用户 PIN User PIN

用户的个人密码，为 ASCII 字符串。



## 1.10 智能 IC 卡 smart card

含 CPU 的 IC 卡，这里指能完成密码功能的 IC 卡。

## 1.11 智能密码钥匙 smart token

能完成密码功能和安全存储的终端密码产品，一般采用 USB 接口。

## 1.12 SM1 算法 SM1 algorithm

一种国家商用密码分组加密算法，分组长度为128比特，密钥长度为128比特。

## 1.13 SM2 算法 SM2 algorithm

一种国家商用密码非对称密码算法，密钥长度为256比特。

## 1.14 SM3 算法 SM3 algorithm

一种国家商用密码密码杂凑算法，输出长度为256比特。

## 1.15 SMS4 算法 SMS4 algorithm

一种国家商用密码分组加密算法，分组长度为128比特，密钥长度为128比特。

## 1.16 SSF33 算法 SSF33 algorithm

一种国家商用密码分组加密算法，分组长度为128比特，密钥长度为128比特。

## 第2章 缩略语

下列缩略语适用于本规范:

API	应用编程接口 (Application Programming Interface)
PKI	公钥基础设施 (Public Key Infrastructure)
PKCS#1	公钥密码使用标准系列规范中的第1部分, 定义RSA公开密钥算法加密和签名机制 (the Public-Key Cryptography Standard Part 1)
PKCS#5	公钥密码使用标准系列规范中的第5部分, 描述一种利用从口令派生出来的安全密钥加密字符串的方法 (the Public-Key Cryptography Standard Part 5)
PIN	个人身份识别码 (Personal Identification Number)
MAC	消息鉴别码 (Message Authentication Code)
ECC	椭圆曲线密码算法 (Elliptic Curve Cryptography)

## 第3章 结构模型

### 3.1 层次关系

智能 IC 卡及智能密码钥匙密码应用接口位于智能 IC 卡及智能密码钥匙应用程序与设备之间，如图 1 所示。

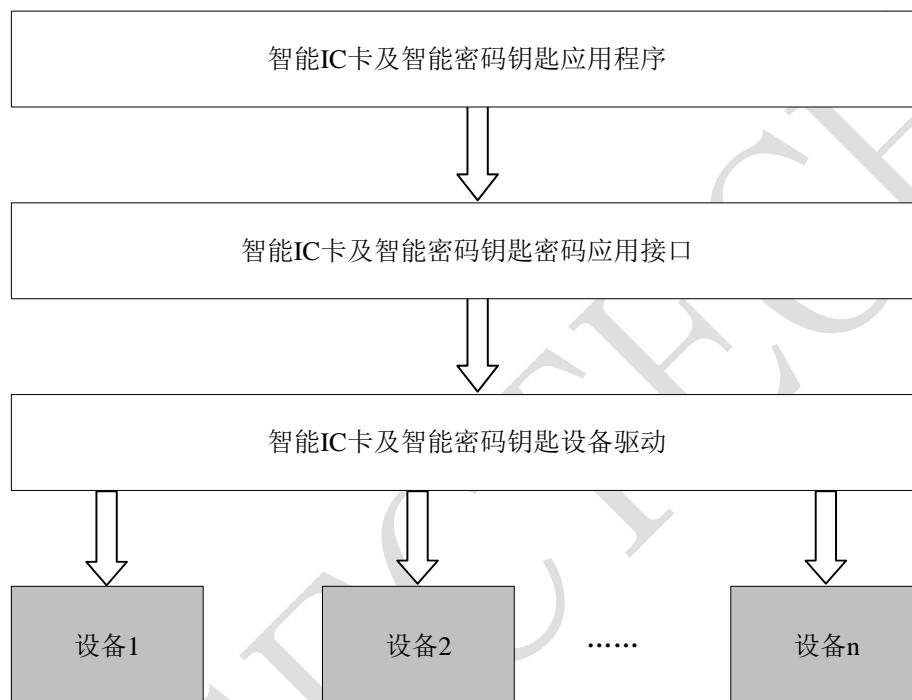


图 1 接口在应用层次关系中的位置

### 3.2 设备的应用结构

一个设备中存在设备认证密钥和多个应用，应用之间相互独立。设备的逻辑结构如图 2 所示。

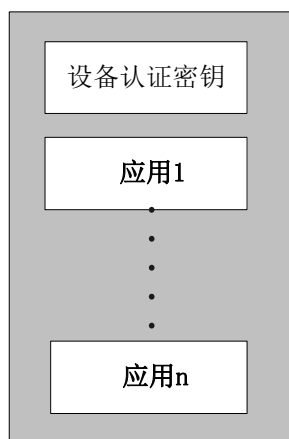


图 2 设备逻辑结构

应用由管理员 PIN、用户 PIN、文件和容器组成，可以存在多个文件和多个容器。

每个应用维护各自的与管理员 PIN 和用户 PIN 相关的权限状态。

应用的逻辑结构如图 3 所示。

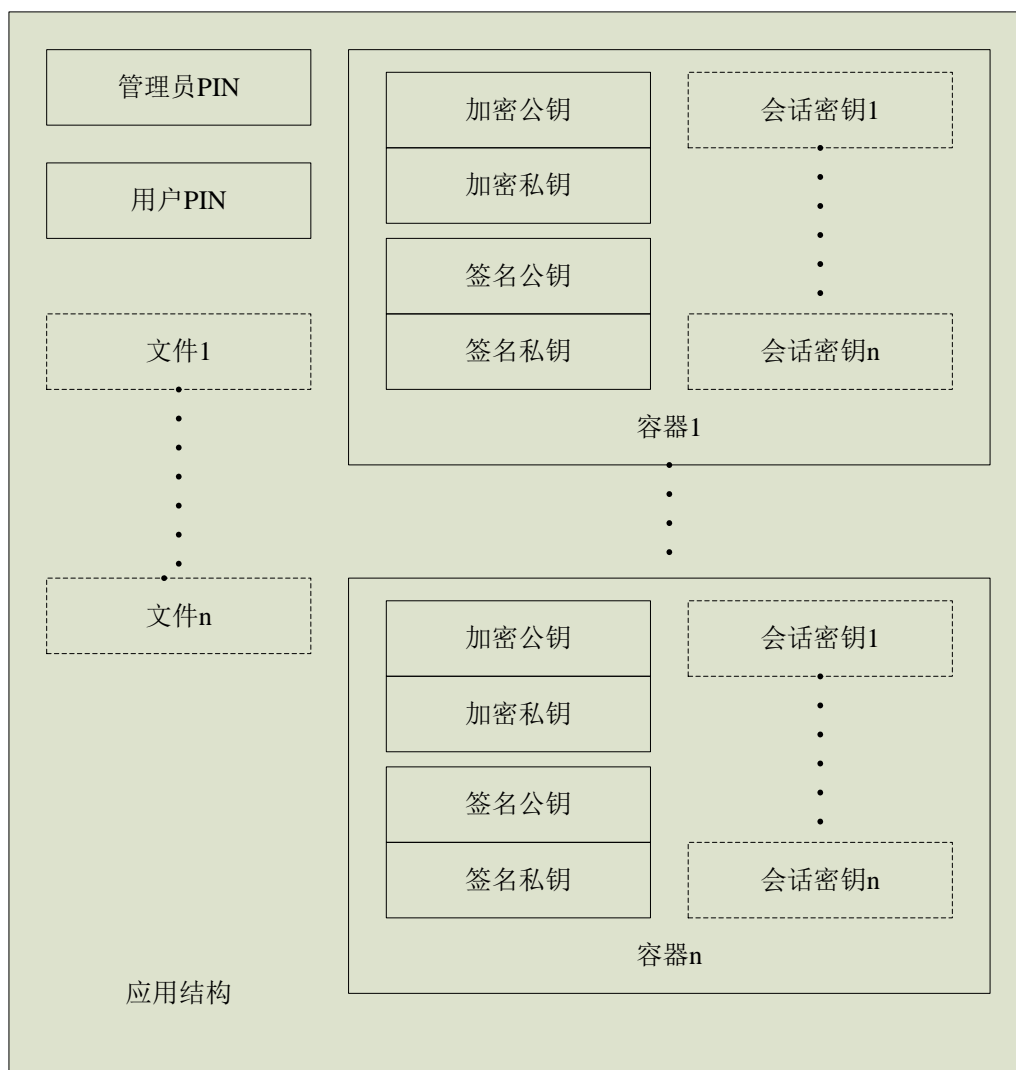


图 3 应用逻辑结构图

容器中存放加密密钥对、签名密钥对和会话密钥。其中加密密钥对用于保护会话密钥，签名密钥对用于数字签名和验证，会话密钥用于数据加解密和 MAC 运算。其中，签名密钥对由内部产生，加密密钥对由外部产生并安全导入，会话密钥可由内部产生或者由外部产生并安全导入。

## 第4章 数据类型定义

### 4.1 算法标识

#### 4.1.1 分组密码算法标识

分组密码算法标识包含密码算法的类型和加密模式(只有 APDU 版本)。

分组密码算法标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位到第 7 位按位表示分组密码算法工作模式，第 8 位到第 31 位按位表示分组密码算法类型，分组密码算法的标识如表 1 所示。

表 1 分组密码算法标识表

标签	标识符	描述
SGD_SM1_ECB	0x00000101	SM1 算法 ECB 加密模式
SGD_SM1_CBC	0x00000102	SM1 算法 CBC 加密模式
SGD_SM1_CFB	0x00000104	SM1 算法 CFB 加密模式
SGD_SM1_OFB	0x00000108	SM1 算法 OFB 加密模式
SGD_SM1_MAC	0x00000110	SM1 算法 MAC 运算
SGD_SSF33_ECB	0x00000201	SSF33 算法 ECB 加密模式 (不支持)
SGD_SSF33_CBC	0x00000202	SSF33 算法 CBC 加密模式 (不支持)
SGD_SSF33_CFB	0x00000204	SSF33 算法 CFB 加密模式 (不支持)
SGD_SSF33_OFB	0x00000208	SSF33 算法 OFB 加密模式 (不支持)
SGD_SSF33_MAC	0x00000210	SSF33 算法 MAC 运算 (不支持)
SGD_SMS4_ECB	0x00000401	SMS4 算法 ECB 加密模式
SGD_SMS4_CBC	0x00000402	SMS4 算法 CBC 加密模式
SGD_SMS4_CFB	0x00000404	SMS4 算法 CFB 加密模式
SGD_SMS4_OFB	0x00000408	SMS4 算法 OFB 加密模式
SGD_SMS4_MAC	0x00000410	SMS4 算法 MAC 运算 (不支持)
SGD_AES128_ECB	0x00000801	AES 16 字节密钥算法 ECB 加密模式
SGD_AES128_CBC	0x00000802	AES 16 字节密钥算法 CBC 加密模式
SGD_AES128_CFB	0x00000804	AES 16 字节密钥算法 CFB 加密模式
SGD_AES128_OFB	0x00000808	AES 16 字节密钥算法 OFB 加密模式
SGD_AES192_ECB	0x00000811	AES 24 字节密钥算法 ECB 加密模式
SGD_AES192_CBC	0x00000812	AES 24 字节密钥算法 CBC 加密模式
SGD_AES192_CFB	0x00000814	AES 24 字节密钥算法 CFB 加密模式
SGD_AES192_OFB	0x00000818	AES 24 字节密钥算法 OFB 加密模式
SGD_AES256_ECB	0x00000821	AES 32 字节密钥算法 ECB 加密模式

SGD_AES256_CBC	0x00000822	AES 32 字节密钥算法 CBC 加密模式
SGD_AES256_CFB	0x00000824	AES 32 字节密钥算法 CFB 加密模式
SGD_AES256_OFB	0x00000828	AES 32 字节密钥算法 OFB 加密模式
SGD_DES_ECB	0x00001001	DES 8 字节密钥算法 ECB 加密模式
SGD_DES_CBC	0x00001002	DES 8 字节密钥算法 CBC 加密模式
SGD_DES_CFB	0x00001004	DES 8 字节密钥算法 CFB 加密模式
SGD_DES_OFB	0x00001008	DES 8 字节密钥算法 OFB 加密模式
SGD_D3DES_ECB	0x00001011	3DES 16 字节密钥算法 ECB 加密模式
SGD_D3DES_CBC	0x00001012	3DES 16 字节密钥算法 CBC 加密模式
SGD_D3DES_CFB	0x00001014	3DES 16 字节密钥算法 CFB 加密模式
SGD_D3DES_OFB	0x00001018	3DES 16 字节密钥算法 OFB 加密模式
SGD_T3DES_ECB	0x00001021	3DES 24 字节密钥算法 ECB 加密模式
SGD_T3DES_CBC	0x00001022	3DES 24 字节密钥算法 CBC 加密模式
SGD_T3DES_CFB	0x00001024	3DES 24 字节密钥算法 CFB 加密模式
SGD_T3DES_OFB	0x00001028	3DES 24 字节密钥算法 OFB 加密模式

#### 4.1.2 非对称密码算法标识

非对称密码算法标识仅定义了密码算法的类型，在使用非对称算法进行数字签名运算时，可将非对称密码算法标识符与密码杂凑算法标识符进行“或”运算后使用，如“RSA with SHA1”可表示为 SGD\_RSA|SGD\_SHA1，即 0x00010002，“|”表示“或”运算。

非对称密码算法标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位到第 7 位为 0，第 8 位到第 15 位按位表示非对称密码算法的算法协议，如果所表示的非对称算法没有相应的算法协议则为 0，第 16 位到第 31 位按位表示非对称密码算法类型，非对称密码算法的标识如表 2 所示。

表 2 非对称密码算法标识表

标签	标识符	描述
SGD_RSA	0x00010000	RSA 算法
SGD_SM2_1	0x00020100	椭圆曲线签名算法
SGD_SM2_2	0x00020200	椭圆曲线密钥交换协议（不支持）
SGD_SM2_3	0x00020400	椭圆曲线加密算法

#### 4.1.3 密码杂凑算法标识

密码杂凑算法标识符可以在进行密码杂凑运算或计算 MAC 时应用，也可以与非对称密码算法标识符进行“或”运算后使用，表示签名运算前对数据进行密码杂凑运算的算法类型。

密码杂凑算法标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位到第 7 位表示密码杂凑算法，第 8 位到第 31 位为 0，密码杂凑算法的标识如表 3 所示。

表 3 密码杂凑算法标识表

标签	标识符	描述
SGD_SM3	0x00000001	SM3 密码杂凑算法
SGD_SHA1	0x00000002	SHA1 密码杂凑算法
SGD_SHA256	0x00000004	SHA256 密码杂凑算法

#### 4.1.4 密钥对功能划分标识

标签	标识符	描述
KEY_TYPE_ENCDEC	0x00000001	用于加解密的密钥对
KEY_TYPE_SIGVER	0x00000002	用于签名验签的密钥对

## 4.2 基本数据类型

本规范中的字节数组均为高位字节在前（Big-Endian）方式存储和交换。基本数据类型定义如表 4 所示：

表 4 基本数据类型

类型名称	描述	定义
INT8	有符号 8 位整数	
INT16	有符号 16 位整数	
INT32	有符号 32 位整数	
UINT8	无符号 8 位整数	
UINT16	无符号 16 位整数	
UINT32	无符号 32 位整数	
BOOL	布尔类型，取值为 TRUE 或 FALSE	
BYTE	字节类型，无符号 8 位整数	typedef UINT8 BYTE
CHAR	字符类型，无符号 8 位整数	typedef UINT8 CHAR
SHORT	短整数，有符号 16 位	typedef INT16 SHORT
USHORT	无符号 16 位整数	typedef UINT16 USHORT
LONG	长整数，有符号 32 位整数	typedef INT32 LONG
ULONG	长整数，无符号 32 位整数	typedef UINT32 ULONG
UINT	无符号 32 位整数	typedef UINT32 UINT
WORD	字类型，无符号 16 位整数	typedef UINT16 WORD
DWORD	双字类型，无符号 32 位整数	typedef UINT32 DWORD

FLAGS	标志类型, 无符号 32 位整数	typedef UINT32 FLAGS
LPSTR	8 位字符串指针, 按照 UTF8 格式存储及交换	typedef CHAR * LPSTR
HANDLE	句柄, 指向任意数据对象的起始地址	typedef void * HANDLE
DEVHANDLE	设备句柄	typedef HANDLE DEVHANDLE
HAPPLICATION	应用句柄	typedef HANDLE HAPPLICATION
HCONTAINER	容器句柄	typedef HANDLE HCONTAINER

### 4.3 常量定义

数据常量标识定义了规范中用到的常量的取值。

数据常量标识的定义如表 5 所示。

表 5 常量定义

常量名	取值	描述
TRUE	0x00000001	布尔值为真
FALSE	0x00000000	布尔值为假
DEVAPI	__stdcall	__stdcall 函数调用方式
ADMIN_TYPE	0	管理员 PIN 类型
USER_TYPE	1	用户 PIN 类型

### 4.4 复合数据类型

#### 4.4.1 版本

(1) 类型定义

```
typedef struct Struct_Version{
    BYTE major;
    BYTE minor;
}VERSION;
```

(2) 数据项描述参见表 6:

表 6 版本定义

数据项	类型	意义	备注
major	BYTE	主版本号	主版本号和次版本号以“.”分隔, 例如 Version 1.0, 主版本号为 1, 次版本号为 0; Version 2.10, 主版本号为 2, 次版本号为 10。
minor	BYTE	次版本号	



## 4.4.2 设备信息

### (1) 类型定义

```
typedef struct Struct_DEVINFO{
    VERSION        Version;
    CHAR            Manufacturer[64];
    CHAR            Issuer[64];
    CHAR            Label[32];
    CHAR            SerialNumber[32];
    VERSION         HWVersion;
    VERSION         FirmwareVersion;
    ULONG           AlgSymCap;
    ULONG           AlgAsymCap;
    ULONG           AlgHashCap;
    ULONG           DevAuthAlgId;
    ULONG           TotalSpace;
    ULONG           FreeSpace;
    BYTE            Reserved[64];
}DEVINFO,*PDEVINFO;
```

### (2) 数据项描述参见表 7:

表 7 设备信息描述

数据项	类型	意义	备注
Version	VERSION	版本号	数据结构版本号，本结构的版本号为 1.0
Manufacturer	CHAR 数组	设备厂商信息	以 ‘\0’ 为结束符的 ASCII 字符串
Issuer	CHAR 数组	发行厂商信息	以 ‘\0’ 为结束符的 ASCII 字符串
Label	CHAR 数组	设备标签	以 ‘\0’ 为结束符的 ASCII 字符串
SerialNumber	CHAR 数组	序列号	以 ‘\0’ 为结束符的 ASCII 字符串
HWVersion	VERSION	设备硬件版本	Version 0.2 为有存储设备 Version 0.3 为无存储设备
FirmwareVersion	VERSION	设备本身固件版本	Version A.B 表示固件版本号。A 表示年份；B 表示月份。如 2016 年 12 月的固件版本，表示为 Version 16.12



AlgSymCap	ULONG	分组密码算法标识	
AlgAsymCap	ULONG	非对称密码算法标识	
AlgHashCap	ULONG	密码杂凑算法标识	
DevAuthAlgId	ULONG	设备认证使用的分组密码算法标识	
TotalSpace	ULONG	设备总空间大小	
FreeSpace	ULONG	用户可用空间大小	
Reserved	BYTE	保留扩展	

### 4.4.3 RSA 公钥数据结构

#### (1) 类型定义

```
typedef struct Struct_RSAPUBLICKEYBLOB{
    ULONG AlgID;
    ULONG BitLen;
    BYTE Modulus[MAX_RSA_MODULUS_LEN];
    BYTE PublicExponent[MAX_RSA_EXPONENT_LEN];
}RSAPUBLICKEYBLOB, *PRAPUBLICKEYBLOB;
```

MAX\_RSA\_MODULUS\_LEN 为算法模数的最大长度;

MAX\_RSA\_EXPONENT\_LEN 为算法指数的最大长度。

#### (2) 数据项描述参见表 8:

表 8 RSA 公钥数据结构

数据项	类型	意义	备注
AlgID	ULONG	算法标识号	
BitLen	ULONG	模数的实际位长度	必须是 8 的倍数
Modulus	BYTE 数组	模数 $n = p * q$	实际长度为 BitLen/8 字节 #define MAX_RSA_MODULUS_LEN 256 #define MAX_RSA_EXPONENT_LEN 4
PublicExponent	BYTE 数组	公开密钥 e	一般为 00010001

### 4.4.4 RSA 私钥数据结构

#### (1) 类型定义

```
typedef struct Struct_RSAPRIVATEKEYBLOB{
    ULONG AlgID;
    ULONG BitLen;
```

```

BYTE   Modulus[MAX_RSA_MODULUS_LEN];
BYTE   PublicExponent[MAX_RSA_EXPONENT_LEN];
BYTE   PrivateExponent[MAX_RSA_MODULUS_LEN];
BYTE   Prime1[MAX_RSA_MODULUS_LEN/2];
BYTE   Prime2[MAX_RSA_MODULUS_LEN/2];
BYTE   Prime1Exponent[MAX_RSA_MODULUS_LEN/2];
BYTE   Prime2Exponent[MAX_RSA_MODULUS_LEN/2];
BYTE   Coefficient[MAX_RSA_MODULUS_LEN/2];
}RSAPRIVATEKEYBLOB, *PRAPRIVATEKEYBLOB;

```

MAX\_RSA\_MODULUS\_LEN 为 RSA 算法模数的最大长度；

(2) 数据项描述参见表 9：

表 9 RSA 私钥数据结构

数据项	类型	意义	备注
AlgID	ULONG	算法标识号	
BitLen	ULONG	模数的实际位长度	必须是 8 的倍数
Modulus	BYTE 数组	模数 $n = p * q$	实际长度为 BitLen/8 字节
PublicExponent	BYTE 数组	公开密钥 e	一般为 00010001
PrivateExponent	BYTE 数组	私有密钥 d	实际长度为 BitLen/8 字节
Prime1	BYTE 数组	素数 p	实际长度为 BitLen/16 字节
Prime2	BYTE 数组	素数 q	实际长度为 BitLen/16 字节
Prime1Exponent	BYTE 数组	d mod (p-1) 的值	实际长度为 BitLen/16 字节
Prime2Exponent	BYTE 数组	d mod (q-1) 的值	实际长度为 BitLen/16 字节
Coefficient	BYTE 数组	q 模 p 的乘法逆元	实际长度为 BitLen/16 字节

#### 4.4.5 ECC 公钥数据结构

(1) 类型定义

```

typedef struct Struct_ECCPUBLICKEYBLOB{
    ULONG BitLen;
    BYTE   XCoordinate[ECC_MAX_XCOORDINATE_BITS_LEN/8];
    BYTE   YCoordinate[ECC_MAX_YCOORDINATE_BITS_LEN/8];
}ECCPUBLICKEYBLOB, *PECCPUBLICKEYBLOB;

```

ECC\_MAX\_XCOORDINATE\_LEN 为 ECC 算法 X 坐标的最大长度；

ECC\_MAX\_YCOORDINATE\_LEN 为 ECC 算法 Y 坐标的最大长度。

(2) 数据项描述参见表 10：

表 10 ECC 公钥数据结构

数据项	类型	意义	备注
-----	----	----	----

BitLen	ULONG	模数的实际位长度	必须是 8 的倍数
XCoordinate	BYTE 数组	曲线上点的 X 坐标	有限域上的整数 #define ECC_MAX_XCOORDINATE_BITS_LEN 512
YCoordinate	BYTE 数组	曲线上点的 Y 坐标	有限域上的整数 #define ECC_MAX_YCOORDINATE_BITS_LEN 512

#### 4.4.6 ECC 私钥数据结构

##### (1) 类型定义

```
typedef struct Struct_ECCPRIVATEKEYBLOB{
    ULONG BitLen;
    BYTE PrivateKey[ECC_MAX_MODULUS_BITS_LEN/8];
}ECCPRIVATEKEYBLOB, *PECCPRIVATEKEYBLOB;
```

ECC\_MAX\_MODULUS\_BITS\_LEN 为 ECC 算法模数的最大长度。

##### (2) 数据项描述参见表 11:

表 11 ECC 私钥数据结构

数据项	类型	意义	备注
BitLen	ULONG	模数的实际位长度	必须是 8 的倍数
PrivateKey	BYTE 数组	私有密钥	有限域上的整数 #define ECC_MAX_MODULUS_BITS_LEN 512

#### 4.4.7 ECC 密文数据结构

##### (1) 类型定义

```
typedef struct Struct_ECCCIPHERBLOB{
    BYTE XCoordinate[ECC_MAX_XCOORDINATE_BITS_LEN/8];
    BYTE YCoordinate[ECC_MAX_XCOORDINATE_BITS_LEN/8];
    BYTE HASH[32];
    ULONG CipherLen;
    BYTE Cipher[1];
}ECCCIPHERBLOB, *PECCCIPHERBLOB;
```

##### (2) 数据项描述参见表 12:

表 12 ECC 密文数据结构

数据项	类型	意义	备注
XCoordinate	BYTE 数组	与 y 组成椭圆曲线上的点 (x, y)	
YCoordinate	BYTE 数组	与 x 组成椭圆曲线上的点 (x, y)	
HASH	BYTE 数组	明文的杂凑值	
CipherLen	ULONG	密文数据长度	
Cipher	BYTE 数组	密文数据	实际长度为 CipherLen

#### 4.4.8 ECC 签名数据结构

(1) 类型定义

```
typedef struct Struct_ECDSIGNATUREBLOB{
    BYTE r[ECC_MAX_XCOORDINATE_BITS_LEN/8];
    BYTE s[ECC_MAX_XCOORDINATE_BITS_LEN/8];
} ECDSIGNATUREBLOB, *PECDSIGNATUREBLOB;
ECC_MAX_MODULUS_BITS_LEN 为 ECC 算法模数的最大长度;
```

(2) 数据项描述参见表 13:

表 13 ECC 签名数据结构

数据项	类型	意义	备注
r	BYTE 数组	签名结果的 r 部分	
s	BYTE 数组	签名结果的 s 部分	

#### 4.4.9 分组密码参数

(1) 类型定义

```
typedef struct Struct_BLOCKCIPHERPARAM{
    BYTE IV[MAX_IV_LEN];
    ULONG IVLen;
    ULONG PaddingType;
    ULONG FeedBitLen;
} BLOCKCIPHERPARAM, *PBLOCKCIPHERPARAM;
```

(2) 数据项描述参见表 14:

表 14 分组密码参数

数据项	类型	意义	备注
IV	BYTE 数组	初始向量, MAX_IV_LEN 为初始化向量的最大长度  #define MAX_IV_LEN 32	
IVLen	ULONG	初始向量实际长度 (按字节计算)	
PaddingType	ULONG	填充方式, 0 表示不填充, 1 表示按照 PKCS#5 方式进行填充	
FeedBitLen	ULONG	反馈值的位长度 (按位计算)	只针对 OFB、CFB 模式

#### 4.4.10 ECC 加密密钥对保护结构

##### (1) 类型定义

```
typedef struct SKF_ENVELOPEDKEYBLOB{
    ULONG Version;                // 当前版本为 1
    ULONG ulSymmAlgID;            // 对称算法标识, 限定 ECB 模式
    ULONG ulBits;                // 加密密钥对的密钥位长度
    BYTE cbEncryptedPriKey[64];   // 加密密钥对私钥的密文
    ECCPUBLICKEYBLOB PubKey;      // 加密密钥对的公钥
    ECCCIPHERBLOB ECCCipherBlob; // 用保护公钥加密的对称密钥密文。
}ENVELOPEDKEYBLOB, *PENVELOPEDKEYBLOB;
```

##### (2) 数据项描述参见表 15:

表 15 分组密码参数

数据项	类型	意义	备注
Version	ULONG	版本号, 本版本为 1	
ulSymmAlgID	ULONG	对称算法标识	必须为 ECB 模式
ulBits	ULONG	加密密钥对的密钥位长	
cbEncryptedPrivKey	BYTE 数组	对称算法加密的加密私钥, 加密私钥的原文为 ECCPRIVATEKEYBLOB 结构中的 PrivateKey。	其有效长度为原文的 (ulBits + 7) / 8
PubKey	ECCPUBLICKEYBLOB	加密密钥对的公钥	
ECCCipherBlob	ECCCIPHERBLOB	用保护公钥加密过的对称密钥密文	

### 4.4.11 文件属性

(1) 类型定义

```
typedef struct Struct_FILEATTRIBUTE{  
    CHAR   FileName[32];  
    ULONG  FileSize;  
    ULONG  ReadRights;  
    ULONG  WriteRights;  
} FILEATTRIBUTE, *PFILEATTRIBUTE;
```

(2) 数据项描述参见表 16:

表 16 文件属性

数据项	类型	意义	备注
FileName	CHAR 数组	文件名	以 ‘\0’ 结束的 ASCII 字符串，最大长度为 32
FileSize	ULONG	文件大小	创建文件时定义的文件大小
ReadRights	ULONG	读取权限	读取文件需要的权限
WriteRights	ULONG	写入权限	写入文件需要的权限

### 4.4.12 权限类型

权限类型的定义参见表 17:

表 17 权限类型

权限类型	值	说明
SECURE_NEVER_ACCOUNT	0x00000000	不允许
SECURE_ADM_ACCOUNT	0x00000001	管理员权限
SECURE_USER_ACCOUNT	0x00000010	用户权限
SECURE_ANYONE_ACCOUNT	0x000000FF	任何人

### 4.4.13 设备状态

设备状态的定义参见表 18:

表 18 设备状态

设备状态	值	说明
DEV_ABSENT_STATE	0x00000000	设备不存在
DEV_PRESENT_STATE	0x00000001	设备存在
DEV_UNKNOW_STATE	0x00000002	设备状态未知

## 第5章 接口函数

### 5.1 设备管理

#### 5.1.1 概述

设备管理主要完成设备的插拔事件处理、枚举设备、连接设备、断开连接、获取设备状态、设置设备标签、获取设备信息、锁定设备、解锁设备和设备命令传输等操作。设备管理系列函数如表 19 所示：

表 19 设备管理系列函数

函数名称	功能
SKF_WaitForDevEvent	等待设备插拔事件
SKF_CancelWaitForDevEvent	取消等待设备插拔事件
SKF_EnumDev	枚举设备
SKF_ConnectDev	连接设备
SKF_DisconnectDev	断开连接
SKF_GetDevState	获取设备状态
SKF_SetLabel	设置设备标签
SKF_GetDevInfo	获取设备信息
SKF_LockDev	锁定设备
SKF_UnlockDev	解锁设备
SKF_Transmit	设备命令传输

#### 5.1.2 等待设备插拔事件

函数原型	ULONG WINAPI SKF_WaitForDevEvent(LPSTR szDevName, ULONG *pulDevNameLen, ULONG *pulEvent)		
功能描述	该函数等待设备插入或者拔除事件。szDevName 返回发生事件的设备名称。		
参数	szDevName	[OUT] 发生事件的设备名称。	
	pulDevNameLen	[IN/OUT] 输入/输出参数，当输入时表示缓冲区长度，输出时表示设备名称的有效长度,长度包含字符串结束符。	
	pulEvent	[OUT]事件类型。1 表示插入，2 表示拔出。	
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	



### 5.1.3 取消等待设备插拔事件

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_CancelWaitForDevEvent()
功能描述	该函数取消等待设备插入或者拔除事件。
参数	
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	使本进程正在执行的 SKF_WaitForDevEvent 函数立即返回。

### 5.1.4 枚举设备

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_EnumDev(BOOL bPresent, LPSTR szNameList, ULONG *pulSize)						
功能描述	获得当前系统中的设备列表。						
参数	<table><tr><td>bPresent</td><td>[IN] 为 TRUE 表示取当前设备状态为存在的设备列表。为 FALSE 表示取当前驱动支持的设备列表。</td></tr><tr><td>szNameList</td><td>[OUT] 设备名称列表。如果该参数为 NULL, 将由 pulSize 返回所需要的内存空间大小。每个设备的名称以单个 '\0' 结束, 以双 '\0' 表示列表的结束。</td></tr><tr><td>pulSize</td><td>[IN, OUT] 输入时表示设备名称列表的缓冲区长度, 输出时表示 szNameList 所占用的空间大小。</td></tr></table>	bPresent	[IN] 为 TRUE 表示取当前设备状态为存在的设备列表。为 FALSE 表示取当前驱动支持的设备列表。	szNameList	[OUT] 设备名称列表。如果该参数为 NULL, 将由 pulSize 返回所需要的内存空间大小。每个设备的名称以单个 '\0' 结束, 以双 '\0' 表示列表的结束。	pulSize	[IN, OUT] 输入时表示设备名称列表的缓冲区长度, 输出时表示 szNameList 所占用的空间大小。
bPresent	[IN] 为 TRUE 表示取当前设备状态为存在的设备列表。为 FALSE 表示取当前驱动支持的设备列表。						
szNameList	[OUT] 设备名称列表。如果该参数为 NULL, 将由 pulSize 返回所需要的内存空间大小。每个设备的名称以单个 '\0' 结束, 以双 '\0' 表示列表的结束。						
pulSize	[IN, OUT] 输入时表示设备名称列表的缓冲区长度, 输出时表示 szNameList 所占用的空间大小。						
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。						
备注	本接口调用后通过认证的安全状态丢失。						

### 5.1.5 连接设备

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ConnectDev (LPSTR szName, DEVHANDLE *phDev)				
功能描述	通过设备名称连接设备, 返回设备的句柄。				
参数	<table><tr><td>szName</td><td>[IN] 设备名称。</td></tr><tr><td>phDev</td><td>[OUT] 返回设备操作句柄。</td></tr></table>	szName	[IN] 设备名称。	phDev	[OUT] 返回设备操作句柄。
szName	[IN] 设备名称。				
phDev	[OUT] 返回设备操作句柄。				
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。				
备注	调用此接口后通过认证的安全状态丢失。				

### 5.1.6 断开连接

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DisConnectDev (DEVHANDLE hDev)
功能描述	断开一个已经连接的设备, 并释放句柄。

参数	hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	如果该设备已被锁定，函数应首先解锁该设备。断开连接操作并不影响设备的权限状态。

### 5.1.7 获取设备状态

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_GetDevState(LPSTR szDevName, ULONG *pulDevState)
功能描述	获取设备是否存在的状态。
参数	szDevName [IN] 设备名称。 pulDevState [OUT] 返回设备状态。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。

### 5.1.8 设置设备标签

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_SetLabel (DEVHANDLE hDev, LPSTR szLabel)
功能描述	设置设备标签。
参数	hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。 szLabel [IN] 设备标签字符串。该字符串应小于 32 字节。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	本接口只能在非打开应用的情况下使用，打开应用后不能设置设备标签。

### 5.1.9 获取设备信息

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_GetDevInfo (DEVHANDLE hDev, DEVINFO *pDevInfo)
功能描述	获取设备的一些特征信息，包括设备标签、厂商信息、支持的算法等。
参数	hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。 pDevInfo [OUT] 返回设备信息。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	本接口的设备信息中 SN 部分做了部分扩展，返回结果详细参考 SKFE_SetSN 的介绍，本接口只能在非打开应用的情况下使用。

### 5.1.10 锁定设备

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_LockDev (DEVHANDLE hDev, ULONG ulTimeOut)
------	------------------------------------------------------------

功能描述 获得设备的独占使用权。

参数 hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。  
ulTimeOut [IN] 超时时间，单位为毫秒。如果为 0xFFFFFFFF 表示无限等待。

返回值 SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

### 5.1.11 解锁设备

函数原型 ULONG DEVAPI SKF\_UnlockDev (DEVHANDLE hDev)

功能描述 释放对设备的独占使用权。

参数 hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。

返回值 SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

### 5.1.12 设备命令传输

函数原型 ULONG DEVAPI SKF\_Transmit(DEVHANDLE hDev, BYTE\* pbCommand, ULONG ulCommandLen, BYTE\* pbData, ULONG\* pulDataLen)

功能描述 将命令直接发送给设备，并返回结果。

参数 hDev [IN] 设备句柄。  
pbCommand [IN] 设备命令。  
ulCommandLen [IN] 命令长度。  
pbData [OUT] 返回结果数据。  
pulDataLen [IN, OUT] 输入时表示结果数据缓冲区长度，输出时表示结果数据实际长度。

返回值 SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

## 5.2 访问控制

### 5.2.1 概述

访问控制主要完成设备认证、PIN 码管理和安全状态管理等操作。访问控制系列函数如表 20 所示：

表 20 访问控制系列函数

函数名称	功能
SKF_ChangeDevAuthKey	修改设备认证密钥
SKF_DevAuth	设备认证

SKF_ChangePIN	修改 PIN
SKF_GetPINInfo	获得 PIN 码信息
SKF_VerifyPIN	校验 PIN
SKF_UnblockPIN	解锁 PIN
SKF_ClearSecueState	清除应用安全状态

### 5.2.2 修改设备认证密钥

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ChangeDevAuthKey (DEVHANDLE hDev, BYTE *pbKeyValue, ULONG ulKeyLen)
功能描述	更改设备认证密钥。
参数	hDev [IN] 连接时返回的设备句柄。 pbKeyValue [IN] 密钥值。 ulKeyLen [IN] 密钥长度。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	权限要求: 设备认证成功后才能使用。 本接口只能在非打开应用的情况下使用。

### 5.2.3 设备认证

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DevAuth (DEVHANDLE hDev, BYTE *pbAuthData, ULONG ulLen)
功能描述	设备认证是设备对应用程序的认证。认证过程参见 6.2.3。
参数	hDev [IN] 连接时返回的设备句柄。 pbAuthData [IN] 认证数据。 ulLen [IN] 认证数据的长度。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	本接口只能在非打开应用的情况下使用。

### 5.2.4 修改 PIN

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ChangePIN (HAPPLICATION hApplication, ULONG ulPINType, LPSTR szOldPin, LPSTR szNewPin, ULONG *pulRetryCount)
功能描述	调用该函数可以修改 Administrator PIN 和 User PIN 的值。 如果原 PIN 码错误导致验证失败, 该函数会返回相应 PIN 码的剩余重试次数, 当剩余次数为 0 时, 表示 PIN 已经被锁死。
参数	hApplication [IN] 应用句柄。

	ulPINType	[IN] PIN 类型，可为 ADMIN_TYPE 或 USER_TYPE。
	szOldPin	[IN] 原 PIN 值。
	szNewPin	[IN] 新 PIN 值。
	pulRetryCount	[OUT] 出错后重试次数。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。

### 5.2.5 获取 PIN 信息

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_GetPINInfo(HAPPLICATION hApplication, ULONG ulPINType, ULONG *pulMaxRetryCount, ULONG *pulRemainRetryCount, BOOL *pbDefaultPin)
功能描述	获取 PIN 码信息，包括最大重试次数、当前剩余重试次数，以及当前 PIN 码是否为出厂默认 PIN 码。
参数	<p>hApplication [IN] 应用句柄。</p> <p>ulPINType [IN] PIN 类型。</p> <p>pulMaxRetryCount [OUT] 最大重试次数。</p> <p>pulRemainRetryCount [OUT] 当前剩余重试次数，当为 0 时表示已锁死。</p> <p>pbDefaultPin [OUT] 是否为出厂默认 PIN 码。</p>
返回值	<p>SAR_OK: 成功。</p> <p>其他: 错误码。</p>

### 5.2.6 校验 PIN

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_VerifyPIN (HAPPLICATION hApplication, ULONG ulPINType, LPSTR szPIN, ULONG *pulRetryCount)
功能描述	校验 PIN 码。校验成功后，会获得相应的权限，如果 PIN 码错误，会返回 PIN 码的重试次数，当重试次数为 0 时表示 PIN 码已经锁死。
参数	<p>hApplication [IN] 应用句柄。</p> <p>ulPINType [IN] PIN 类型。</p> <p>szPIN [IN] PIN 值。</p> <p>pulRetryCount [OUT] 出错后返回的重试次数。</p>
返回值	<p>SAR_OK: 成功。</p> <p>其他: 错误码。</p>

### 5.2.7 解锁 PIN

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_UnblockPIN (HAPPLICATION hApplication, LPSTR
------	---------------------------------------------------------------

	szAdminPIN, LPSTR szNewUserPIN, ULONG *pulRetryCount)
功能描述	当用户的 PIN 码锁死后，通过调用该函数来解锁用户 PIN 码。 解锁后，用户 PIN 码被设置成新值，用户 PIN 码的重试次数也恢复到原值。
参数	hApplication [IN] 应用句柄。 szAdminPIN [IN] 管理员 PIN 码。 szNewUserPIN [IN] 新的用户 PIN 码。 pulRetryCount [OUT] 管理员 PIN 码错误时，返回剩余重试次数。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	验证完管理员 PIN 才能够解锁用户 PIN 码，如果输入的 Administrator PIN 不正确或者已经锁死，会调用失败，并返回 Administrator PIN 的重试次数。

## 5.2.8 清除应用安全状态

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ClearSecureState (HAPPLICATION hApplication)
功能描述	清除应用当前的安全状态。
参数	hApplication [IN] 应用句柄。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。

## 5.3 应用管理

### 5.3.1 概述

应用管理主要完成应用的创建、枚举、删除、打开、关闭等操作。应用管理系列函数如表 21 所示：

表 21 应用管理系列函数

函数名称	功能
SKF_CreateApplication	创建应用
SKF_EnumApplication	枚举应用
SKF_DeleteApplication	删除应用
SKF_OpenApplication	打开应用
SKF_CloseApplication	关闭应用

### 5.3.2 创建应用

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_CreateApplication(DEVHANDLE hDev, LPSTR szAppName, LPSTR szAdminPin, DWORD dwAdminPinRetryCount, LPSTR szUserPin, DWORD
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	dwUserPinRetryCount,DWORD dwCreateFileRights, HAPPLICATION *phApplication)	
功能描述	创建一个应用。	
参数	hDev	[IN] 连接设备时返回的设备句柄。
	szAppName	[IN] 应用名称。
	szAdminPin	[IN] 管理员 PIN。
	dwAdminPinRetryCount	[IN] 管理员 PIN 最大重试次数。
	szUserPin	[IN] 用户 PIN。
	dwUserPinRetryCount	[IN] 用户 PIN 最大重试次数。
	dwCreateFileRights	[IN] 在该应用下创建文件的权限，参见 4.4.12 权限类型。为各种权限的或值。
	phApplication	[OUT] 应用的句柄。
返回值	SAR_OK: 成功。	
	其他: 错误码。	
备注	权限要求: 需要设备权限。	

### 5.3.3 枚举应用

函数原型	ULONG	DEVAPI	SKF_EnumApplication(DEVHANDLE	hDev,	LPSTR
	szAppName,ULONG *pulSize)				
功能描述	枚举设备中存在的所有应用。				
参数	hDev	[IN] 连接设备时返回的设备句柄。			
	szAppName	[OUT] 返回应用名称列表, 如果该参数为空, 将由 pulSize 返回所需要的内存空间大小。每个应用的名称以单个 ‘\0’ 结束, 以双 ‘\0’ 表示列表的结束。			
	pulSize	[IN, OUT] 输入时表示应用名称的缓冲区长度, 输出时返回 szAppName 所占用的空间大小。			
返回值	SAR_OK:	成功。			
	其他:	错误码。			
备注	本接口调用后通过认证的安全状态丢失。				

### 5.3.4 删除应用

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DeleteApplication(DEVHANDLE hDev, LPSTR szAppName)		
功能描述	删除指定的应用。		
参数	hDev	[IN]	连接设备时返回的设备句柄。
	szAppName	[IN]	应用名称。
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	
备注	权限要求: 需要设备权限。		

### 5.3.5 打开应用

函数原型    `ULONG DEVAPI SKF_OpenApplication(DEVHANDLE hDev, LPSTR szAppName, HAPPLICATION *phApplication)`

功能描述    打开指定的应用。

参数        `hDev`                      [IN] 连接设备时返回的设备句柄。  
              `szAppName`            [IN] 应用名称。  
              `phApplication`        [OUT] 应用的句柄。

返回值      `SAR_OK`:      成功。  
              其他:        错误码。

### 5.3.6 关闭应用

函数原型    `ULONG DEVAPI SKF_CloseApplication(HAPPLICATION hApplication)`

功能描述    关闭应用并释放应用句柄。

参数        `hApplication`            [IN]应用句柄。

返回值      `SAR_OK`:      成功。  
              其他:        错误码。

备注        此函数不影响应用安全状态。

## 5.4 文件管理

### 5.4.1 概述

文件管理函数用以满足用户扩展开发的需要，包括创建文件、删除文件、枚举文件、获取文件信息、文件读写等操作。文件管理系列函数如表 22 所示：

表 22 文件管理系列函数

函数名称	功能
<code>SKF_CreateFile</code>	创建文件
<code>SKF_DeleteFile</code>	删除文件
<code>SKF_EnumFiles</code>	枚举文件
<code>SKF_GetFileInfo</code>	获取文件信息
<code>SKF_ReadFile</code>	读文件
<code>SKF_WriteFile</code>	写文件

### 5.4.2 创建文件

函数原型    `ULONG DEVAPI SKF_CreateFile (HAPPLICATION hApplication, LPSTR szFileName, ULONG ulFileSize, ULONG ulReadRights, ULONG ulWriteRights)`



功能描述	创建文件时要指定文件的名称, 大小, 以及文件的读写权限。	
参数	hApplication	[IN] 应用句柄。
	szFileName	[IN] 文件名称, 长度不得大于 32 个字节。
	ulFileSize	[IN] 文件大小。
	ulReadRights	[IN] 文件读权限, 参见 4.4.12 权限类型。可为各种权限的或值。
	ulWriteRights	[IN] 文件写权限, 参见 4.4.12 权限类型。可为各种权限的或值。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注	创建文件需要应用指定的创建文件权限。	

### 5.4.3 删除文件

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DeleteFile (HAPPLICATION hApplication, LPSTR szFileName)	
功能描述	删除指定文件: 文件删除后, 文件中写入的所有信息将丢失。 文件在设备中的占用的空间将被释放。	
参数	hApplication	[IN] 要删除文件所在的应用句柄。
	szFileName	[IN] 要删除文件的名称。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注	权限要求: 删除一个文件应具有对该文件的创建权限。	

### 5.4.4 枚举文件

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_EnumFiles (HAPPLICATION hApplication, LPSTR szFileList, ULONG *pulSize)	
功能描述	枚举一个应用下存在的所有文件。	
参数	hApplication	[IN] 应用句柄。
	szFileList	[OUT] 返回文件名称列表, 该参数为空, 由 pulSize 返回文件信息所需要的空间大小。每个文件名称以单个 '\0' 结束, 以双 '\0' 表示列表的结束。
	pulSize	[IN, OUT] 输入时表示数据缓冲区的大小, 输出时表示实际文件名称列表的长度。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。

### 5.4.5 获取文件属性

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_GetFileInfo (HAPPLICATION hApplication, LPSTR szFileName, FILEATTRIBUTE *pFileInfo)
功能描述	获取文件信息： 获取应用文件的属性信息，例如文件的大小、权限等。
参数	<b>hApplication</b> [IN] 文件所在应用的句柄。 <b>szFileName</b> [IN] 文件名称。 <b>pFileInfo</b> [OUT] 文件信息，指向文件属性结构的指针。
返回值	<b>SAR_OK:</b> 成功。 其他： 错误码。

### 5.4.6 读文件

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ReadFile (HAPPLICATION hApplication, LPSTR szFileName, ULONG ulOffset, ULONG ulSize, BYTE * pbOutData, ULONG *pulOutLen)
功能描述	读取文件内容。
参数	<b>hApplication</b> [IN] 应用句柄。 <b>szFileName</b> [IN] 文件名。 <b>ulOffset</b> [IN] 文件读取偏移位置。 <b>ulSize</b> [IN] 要读取的长度。 <b>pbOutData</b> [OUT] 返回数据的缓冲区。 <b>pulOutLen</b> [IN, OUT] 输入时表示给出的缓冲区大小；输出时表示实际读取返回的数据大小。
返回值	<b>SAR_OK:</b> 成功。 其他： 错误码。
备注	权限要求：须具备对该文件的读权限。

### 5.4.7 写文件

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_WriteFile (HAPPLICATION hApplication, LPSTR szFileName, ULONG ulOffset, BYTE *pbData, ULONG ulSize)
功能描述	写数据到文件中。
参数	<b>hApplication</b> [IN] 应用句柄。 <b>szFileName</b> [IN] 文件名。 <b>ulOffset</b> [IN] 写入文件的偏移量。 <b>pbData</b> [IN] 写入数据缓冲区。 <b>ulSize</b> [IN] 写入数据的大小。

## 5.5 容器管理

### 5.5.1 概述

表 23 容器管理系列函数

函数名称	功能
SKF_CreateContainer	创建容器
SKF_DeleteContainer	删除容器
SKF_EnumContainer	枚举容器
SKF_OpenContainer	打开容器
SKF_CloseContainer	关闭容器
SKF_GetContainerType	获得容器类型
SKF_ImportCertificate	导入数字证书
SKF_ExportCertificate	导出数字证书

### 5.5.2 创建容器

### 5.5.3 删除容器

函数原型	ULONG	DEVAPI	SKF_DeleteContainer(HAPPLICATION	hApplication,	LPSTR
			szContainerName)		

功能描述	在应用下删除指定名称的容器并释放容器相关的资源。	
参数	hApplication	[IN] 应用句柄。
	szContainerName	[IN] 指向删除容器的名称。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。	

#### 5.5.4 打开容器

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_OpenContainer(HAPPLICATION hApplication, LPSTR szContainerName, HCONTAINER *phContainer)	
功能描述	获取容器句柄。	
参数	hApplication	[IN] 应用句柄。
	szContainerName	[IN] 容器的名称。
	phContainer	[OUT] 返回所打开容器的句柄。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。

#### 5.5.5 关闭容器

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_CloseContainer(HCONTAINER hContainer)	
功能描述	关闭容器句柄, 并释放容器句柄相关资源。	
参数	hContainer	[IN] 容器句柄。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。

#### 5.5.6 枚举容器

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_EnumContainer (HAPPLICATION hApplication, LPSTR szContainerName, ULONG *pulSize)	
功能描述	枚举应用下的所有容器并返回容器名称列表。	
参数	hApplication	[IN] 应用句柄。
	szContainerName	[OUT] 指向容器名称列表缓冲区, 如果此参数为 NULL 时, pulSize 表示返回数据所需要缓冲区的长度, 如果此参数不为 NULL 时, 返回容器名称列表, 每个容器名以单个 '\0' 为结束, 列表以双 '\0' 结束。
	pulSize	[IN, OUT] 输入时表示 szContainerName 缓冲区的长度, 输出时表示容器名称列表的长度。
返回值	SAR_OK:	成功。

其他： 错误码。

### 5.5.7 获得容器类型

函数原型    `ULONG DEVAPI SKF_GetContainerType(HCONTAINER hContainer, ULONG *pulContainerType)`

功能描述    获取容器的类型

参数        `hContainer`                    [IN] 容器句柄。  
             `pulContainerType`        [OUT] 获得的容器类型。指针指向的值为 0 表示未定、尚未分配类型或者为空容器，为 1 表示为 RSA 容器，为 2 表示为 ECC 容器。

返回值      `SAR_OK`:        成功。  
             其他:            错误码。

### 5.5.8 导入数字证书

函数原型    `ULONG DEVAPI SKF_ImportCertificate(HCONTAINER hContainer, BOOL bSignFlag, BYTE* pbCert, ULONG ulCertLen)`

功能描述    向容器内导入数字证书。

参数        `hContainer`                    [IN] 容器句柄。  
             `bSignFlag`                [IN] TRUE 表示签名证书，FALSE 表示加密证书。  
             `pbCert`                    [IN] 指向证书内容缓冲区。  
             `ulCertLen`                [IN] 证书长度。

返回值      `SAR_OK`:        成功。  
             其他:            错误码。

### 5.5.9 导出数字证书

函数原型    `ULONG DEVAPI SKF_ExportCertificate(HCONTAINER hContainer, BOOL bSignFlag, BYTE* pbCert, ULONG *pulCertLen)`

功能描述    从容器内导出数字证书。

参数        `hContainer`                    [IN] 容器句柄。  
             `bSignFlag`                [IN] TRUE 表示签名证书，FALSE 表示加密证书。  
             `pbCert`                    [OUT] 指向证书内容缓冲区，如果此参数为 NULL 时，`pulCertLen` 表示返回数据所需要缓冲区的长度，如果此参数不为 NULL 时，返回数字证书内容。  
             `pulCertLen`                [IN/OUT] 输入时表示 `pbCert` 缓冲区的长度，输出时表示证书内容的长度。

返回值      `SAR_OK`:        成功。

其他： 错误码。

## 5.6 密码服务

### 5.6.1 概述

密码服务函数提供对称算法运算、非对称算法运算、密码杂凑运算、密钥管理、消息鉴别码计算等功能。密码服务系列函数如表 24 所示：

表 24 密码服务系列函数

函数名称	功能
SKF_GenRandom	生成随机数
SKF_GenExtRSAKey	生成外部 RSA 密钥对
SKF_GenRSAKeyPair	生成 RSA 签名密钥对
SKF_ImportRSAKeyPair	导入 RSA 加密密钥对
SKF_RSASignData	RSA 签名
SKF_RSAVerify	RSA 验签
SKF_RSASessionKey	RSA 生成并导出会话密钥
SKF_ExtRSAPubKeyOperation	RSA 外来公钥运算
SKF_ExtRSAPriKeyOperation	RSA 外来私钥运算
SKF_GenECCKeyPair	生成 ECC 签名密钥对
SKF_ImportECCKeyPair	导入 ECC 加密密钥对
SKF_ImportPlainECCKeyPair	明文导入 ECC 公私钥对
SKF_ECCSignData	ECC 签名
SKF_ECCVerify	ECC 验签
SKF_ECCSessionKey	ECC 生成并导出会话密钥
SKF_ExtECCEncrypt	ECC 外来公钥加密
SKF_ExtECCDecrypt	ECC 外来私钥解密
SKF_ExtECCSign	ECC 外来私钥签名
SKF_ExtECCVerify	ECC 外来公钥验签
SKF_GenerateAgreementDataWithECC	ECC 生成密钥协商参数并输出
SKF_GenerateKeyWithECC	ECC 计算会话密钥
SKF_GenerateAgreementDataAndKeyWithECC	ECC 产生协商数据并计算会话密钥
SKF_ExportPublicKey	导出公钥
SKF_ImportSessionKey	导入会话密钥
SKF_SetSymmKey	明文导入会话密钥
SKF_EncryptInit	加密初始化
SKF_Encrypt	单组数据加密

SKF_EncryptUpdate	多组数据加密
SKF_EncryptFinal	结束加密
SKF_DecryptInit	解密初始化
SKF_Decrypt	单组数据解密
SKF_DecryptUpdate	多组数据解密
SKF_DecryptFinal	结束解密
SKF_DigestInit	密码杂凑初始化
SKF_Digest	单组数据密码杂凑
SKF_DigestUpdate	多组数据密码杂凑
SKF_DigestFinal	结束密码杂凑
SKF_MacInit	消息鉴别码运算初始化
SKF_Mac	单组数据消息鉴别码运算
SKF_MacUpdate	多组数据消息鉴别码运算
SKF_MacFinal	结束消息鉴别码运算
SKF_CloseHandle	关闭密码对象句柄

### 5.6.2 生成随机数

函数原型    ULONG    DEVAPI    SKF\_GenRandom    (DEVHANDLE    hDev,    BYTE  
                 \*pbRandom, ULONG ulRandomLen)

功能描述    产生指定长度的随机数。

参数            hDev            [IN] 设备句柄。  
                 pbRandom        [OUT] 返回的随机数。  
                 ulRandomLen    [IN] 随机数长度。

返回值        SAR\_OK:    成功。  
                 其他:        错误码。

### 5.6.3 生成外部 RSA 密钥对

函数原型    ULONG    DEVAPI    SKF\_GenExtRSAKey    (DEVHANDLE    hDev,    ULONG    ulBitsLen,  
                 RSAPRIVATEKEYBLOB \*pBlob)

功能描述    由设备生成 RSA 密钥对并明文输出。

参数            hDev            [IN] 设备句柄。  
                 ulBitsLen        [IN] 密钥模长。  
                 pBlob            [OUT] 返回的私钥数据结构。

返回值        SAR\_OK:    成功。  
                 其他:        错误码。

备注:        生成的私钥只用于输出，接口内不做保留和计算。



### 5.6.4 生成 RSA 签名密钥对

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_GenRSAKeyPair (HCONTAINER hContainer, ULONG ulBitsLen, RSAPUBLICKEYBLOB *pBlob)
功能描述	生成 RSA 签名密钥对并输出签名公钥。
参数	hContainer [IN] 容器句柄。 ulBitsLen [IN] 密钥模长。 pBlob [OUT] 返回的 RSA 公钥数据结构。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。

### 5.6.5 导入 RSA 加密密钥对

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ImportRSAKeyPair (HCONTAINER hContainer, ULONG ulSymAlgId, BYTE *pbWrappedKey, ULONG ulWrappedKeyLen, BYTE *pbEncryptedData, ULONG ulEncryptedDataLen)
功能描述	导入 RSA 加密公私钥对。
参数	hContainer [IN] 容器句柄。 ulSymAlgId [IN] 对称算法密钥标识。 pbWrappedKey [IN] 使用该容器内签名公钥保护的对称算法密钥。 ulWrappedKeyLen [IN] 保护的对称算法密钥长度。 pbEncryptedData [IN] 对称算法密钥保护的 RSA 加密私钥。私钥的格式遵循 PKCS #1 v2.1: RSA Cryptography Standard 中的私钥格式定义。 ulEncryptedDataLen [IN] 对称算法密钥保护的 RSA 加密公私钥对长度。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。

### 5.6.6 RSA 签名

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_RSASignData(HCONTAINER hContainer, BYTE *pbData, ULONG ulDataLen, BYTE *pbSignature, ULONG *pulSignLen)
功能描述	使用 hContainer 指定容器的签名私钥, 对指定数据 pbData 进行数字签名。签名后的结果存放到 pbSignature 缓冲区, 设置 pulSignLen 为签名的长度。
参数	hContainer [IN] 用来签名的私钥所在容器句柄。 pbData [IN] 被签名的数据。



ulDataLen	[IN] 签名数据长度，应不大于 RSA 密钥模长-11。
pbSignature	[OUT] 存放签名结果的缓冲区指针，如果值为 NULL，用于取得签名结果长度。
pulSignLen	[IN, OUT] 输入时表示签名结果缓冲区大小，输出时表示签名结果长度。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。

### 5.6.7 RSA 验签

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_RSASVerify (DEVHANDLE hDev , RSAPUBLICKEYBLOB* pRSAPubKeyBlob, BYTE *pbData, ULONG ulDataLen, BYTE *pbSignature, ULONG ulSignLen)
功能描述	验证 RSA 签名。用 pRSAPubKeyBlob 内的公钥值对待验签数据进行验签。
参数	hDev [IN] 设备句柄。 pRSAPubKeyBlob [IN] RSA 公钥数据结构。 pbData [IN] 待验证签名的数据。 ulDataLen [IN] 数据长度，应不大于公钥模长-11。 pbSignature [IN] 待验证的签名值。 ulSignLen [IN] 签名值长度，必须为公钥模长。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。

### 5.6.8 RSA 生成并导出会话密钥

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_RSAExportSessionKey (HCONTAINER hContainer, ULONG ulAlgId, RSAPUBLICKEYBLOB *pPubKey, BYTE *pbData, ULONG *pulDataLen, HANDLE *phSessionKey)
功能描述	生成会话密钥并用外部 RSA 公钥加密输出。
参数	hContainer [IN] 容器句柄。 ulAlgId [IN] 会话密钥算法标识。 pPubKey [IN] 加密会话密钥的 RSA 公钥数据结构。 pbData [OUT] 导出的加密会话密钥密文，按照 PKCS#1v1.5 要求封装。 pulDataLen [IN, OUT] 输入时表示会话密钥密文数据缓冲区长度，输出时表示会话密钥密文的实际长度。 phSessionKey [OUT] 导出的密钥句柄。
返回值	SAR_OK: 成功。

其他： 错误码。

### 5.6.9 RSA 外来公钥运算

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ExtRSAPubKeyOperation (DEVHANDLE hDev, RSAPUBLICKEYBLOB* pRSAPubKeyBlob, BYTE* pbInput, ULONG ulInputLen, BYTE* pbOutput, ULONG* pulOutputLen)		
功能描述	使用外部传入的 RSA 公钥对输入数据做公钥运算并输出结果。		
参数	hDev	[IN]	设备句柄。
	pRSAPubKeyBlob	[IN]	RSA 公钥数据结构。
	pbInput	[IN]	指向待运算的原始数据缓冲区。
	ulInputLen	[IN]	待运算原始数据的长度，必须为公钥模长。
	pbOutput	[OUT]	指向 RSA 公钥运算结果缓冲区，如果该参数为 NULL，则由 pulOutputLen 返回运算结果的实际长度。
	pulOutputLen	[IN, OUT]	输入时表示 pbOutput 缓冲区的长度，输出时表示 RSA 公钥运算结果的实际长度。
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	

### 5.6.10 RSA 外来私钥运算

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ExtRSAPriKeyOperation (DEVHANDLE hDev, RSAPRIVATEKEYBLOB* pRSAPriKeyBlob, BYTE* pbInput, ULONG ulInputLen, BYTE* pbOutput, ULONG* pulOutputLen)		
功能描述	直接使用外部传入的 RSA 私钥对输入数据做私钥运算并输出结果。		
参数	hDev	[IN]	设备句柄。
	pRSAPriKeyBlob	[IN]	RSA 私钥数据结构。
	pbInput	[IN]	指向待运算数据缓冲区。
	ulInputLen	[IN]	待运算数据的长度，必须为公钥模长。
	pbOutput	[OUT]	RSA 私钥运算结果，如果该参数为 NULL，则由 pulOutputLen 返回运算结果的实际长度。
	pulOutputLen	[IN, OUT]	输入时表示 pbOutput 缓冲区的长度，输出时表示 RSA 私钥运算结果的实际长度。
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	

### 5.6.11 生成 ECC 签名密钥对

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_GenECCKeyPair (HCONTAINER hContainer, ULONG
------	--------------------------------------------------------------

	ulAlgId, ECCPUBLICKEYBLOB *pBlob)
功能描述	生成 ECC 签名密钥对并输出签名公钥。
参数	hContainer [IN] 密钥容器句柄。 ulAlgId [IN] 算法标识, 只支持 SGD_SM2_1 算法。 pBlob [OUT] 返回 ECC 公钥数据结构。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。

### 5.6.12 导入 ECC 加密密钥对

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ImportECCKeyPair (HCONTAINER hContainer, PENVELOPEDKEYBLOB pEnvelopedKeyBlob)
功能描述	导入 ECC 公私钥对。
参数	hContainer [IN] 密钥容器句柄。 pEnvelopedKeyBlob [IN] 受保护的加密密钥对。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。

### 5.6.13 明文导入 ECC 密钥对（签名验签密钥或加解密密钥）

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ImportPlainECCKeyPair(HCONTAINER hContainer, PECCPRIVATEKEYBLOB pPriBlob, PECCPUBLICKEYBLOB pPubBlob, UINT pKeyType)
功能描述	明文导入 ECC 签名验签密钥对或加解密密钥对。
参数	hContainer [IN] 密钥容器句柄。 pPriBlob [IN] 导入的 ECC 私钥数据结构。 pPubBlob [IN] 导入的 ECC 公钥数据结构。 pKeyType [IN] 导入的 ECC 公钥和私钥是签名验签密钥对还是加解密密钥对。具体取值请参见 <a href="#">4.1.4 密钥对功能划分标识</a> 。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。

### 5.6.14 ECC 签名

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ECCTSignData (HCONTAINER hContainer, BYTE *pbData,
------	---------------------------------------------------------------------

	ULONG ulDataLen, PECCSIGNATUREBLOB pSignature)	
功能描述	ECC 数字签名。采用 ECC 算法和指定私钥 hKey, 对指定数据 pbData 进行数字签名。签名后的结果存放到 pSignature 中。	
参数	hContainer	[IN] 密钥容器句柄。
	pbData	[IN] 待签名的数据。
	ulDataLen	[IN] 待签名数据长度, 必须小于密钥模长。
	pSignature	[OUT] 签名值。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。 输入数据为待签数据的杂凑值。当使用 SM2 算法时, 该输入数据为待签数据经过 SM2 签名预处理的结果, 预处理过程遵循《公钥密码基础设施应用技术体系 SM2 算法密码使用规范》。	

### 5.6.15 ECC 验签

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ECCVerify (DEVHANDLE hDev , ECCPUBLICKEYBLOB* pECCPubKeyBlob, BYTE *pbData, ULONG ulDataLen, PECCSIGNATUREBLOB pSignature)	
功能描述	用 ECC 公钥对数据进行验签。	
参数	hDev	[IN] 设备句柄。
	pECCPubKeyBlob	[IN] ECC 公钥数据结构。
	pbData	[IN] 待验证签名的数据。
	ulDataLen	[IN] 数据长度。
	pSignature	[IN] 待验证签名值。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注	输入数据为待签数据的杂凑值。当使用 SM2 算法时, 该输入数据为待签数据经过 SM2 签名预处理的结果, 预处理过程遵循《公钥密码基础设施应用技术体系 SM2 算法密码使用规范》。	

### 5.6.16 ECC 生成并导出会话密钥

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ECCEExportSessionKey (HCONTAINER hContainer, ULONG ulAlgId, ECCPUBLICKEYBLOB *pPubKey, PECCIPHERBLOB pData, HANDLE *phSessionKey)	
功能描述	生成会话密钥并用外部公钥加密导出。	
参数	hContainer	[IN] 容器句柄。
	ulAlgId	[IN] 会话密钥算法标识。

	pPubKey	[IN] 外部输入的公钥结构。
	pData	[OUT] 会话密钥密文。
	phSessionKey	[OUT] 会话密钥句柄。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。

### 5.6.17 ECC 外来公钥加密

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ExtECCEncrypt (DEVHANDLE hDev, ECCPUBLICKEYBLOB* pECCPubKeyBlob, BYTE* pbPlainText, ULONG ulPlainTextLen, PECCIPHERBLOB pCipherText)
功能描述	使用外部传入的 ECC 公钥对输入数据做加密运算并输出结果。
参数	hDev [IN] 设备句柄。 pECCPubKeyBlob [IN] ECC 公钥数据结构。 pbPlainText [IN] 待加密的明文数据。 ulPlainTextLen [IN] 待加密明文数据的长度。 pCipherText [OUT] 密文数据。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。

### 5.6.18 ECC 外来私钥解密

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ExtECCDecrypt (DEVHANDLE hDev, ECCPRIVATEKEYBLOB* pECCPriKeyBlob, PECCIPHERBLOB pCipherText, BYTE* pbPlainText, ULONG* pulPlainTextLen)
功能描述	使用外部传入的 ECC 私钥对输入数据做解密运算并输出结果。
参数	hDev [IN] 设备句柄。 pECCPriKeyBlob [IN] ECC 私钥数据结构。 pCipherText [IN] 待解密的密文数据。 pbPlainText [OUT] 返回明文数据，如果该参数为 NULL，则由 pulPlainTextLen 返回明文数据的实际长度。 pulPlainTextLen [IN, OUT] 输入时表示 pbPlainText 缓冲区的长度，输出时表示明文数据的实际长度。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。

### 5.6.19 ECC 外来私钥签名

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ExtECCSign (DEVHANDLE hDev,
------	----------------------------------------------

ECCPRIVATEKEYBLOB\* pECCPriKeyBlob,  
BYTE\* pbData,  
ULONG ulDataLen,  
PECCSIGNATUREBLOB pSignature)

功能描述 使用外部传入的 ECC 私钥对输入数据做签名运算并输出结果。

参数 hDev [IN] 设备句柄。  
pECCPriKeyBlob [IN] ECC 私钥数据结构。  
pbData [IN] 待签名数据。  
ulDataLen [IN] 待签名数据的长度。  
pSignature [OUT] 签名值。

返回值 SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

备注: 输入数据为待签数据的杂凑值。当使用SM2算法时, 该输入数据为待签数据经过SM2签名预处理的结果, 预处理过程遵循《公钥密码基础设施应用技术体系SM2算法密码使用规范》。

### 5.6.20 ECC 外部公钥验签

函数原型 ULONG DEVAPI SKF\_ExtECCVerify (DEVHANDLE hDev,  
ECCPUBLICKEYBLOB\* pECCPubKeyBlob,  
BYTE\* pbData,  
ULONG ulDataLen,  
PECCSIGNATUREBLOB pSignature)

功能描述 使用外部传入的 ECC 公钥对输入数据做验签操作。

参数 hDev [IN] 设备句柄。  
pECCPubKeyBlob [IN] ECC 公钥数据结构。  
pbData [IN] 待验证数据。  
ulDataLen [IN] 待验证数据的长度。  
pSignature [IN] 签名值。

返回值 SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

备注: 扩展接口, 输入数据为待验证数据。

### 5.6.21 ECC 生成密钥协商参数并输出

函数原型 ULONG DEVAPI SKF\_GenerateAgreementDataWithECC (HCONTAINER hContainer,  
ULONG ulAlgId,ECCPUBLICKEYBLOB\* pTempECCPubKeyBlob,BYTE\* pbID, ULONG  
ulIDLen,HANDLE \*phAgreementHandle)

功能描述	使用 ECC 密钥协商算法，为计算会话密钥而产生协商参数，返回临时 ECC 密钥对的公钥及协商句柄。	
参数	hContainer	[IN] 容器句柄。
	ulAlgId	[IN] 会话密钥算法标识。
	pTempECCPubKeyBlob	[OUT] 发起方临时 ECC 公钥。
	pbID	[IN] 发起方的 ID。
	ulIDLen	[IN] 发起方 ID 的长度，不大于 32。
	phAgreementHandle	[OUT] 返回的密钥协商句柄。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注	为协商会话密钥，协商的发起方应首先调用本函数。	

### 5.6.22 ECC 产生协商数据并计算会话密钥

函数原型:	ULONG DEVAPI SKF_GenerateAgreementDataAndKeyWithECC( HANDLE hContainer, ULONG ulAlgId, ECCPUBLICKEYBLOB* pSponsorECCPubKeyBlob, ECCPUBLICKEYBLOB* pSponsorTempECCPubKeyBlob, ECCPUBLICKEYBLOB* pTempECCPubKeyBlob, BYTE* pbID, ULONG ulIDLen, BYTE *pbSponsorID, ULONG ulSponsorIDLen, HANDLE *phKeyHandle)	
功能描述:	使用 ECC 密钥协商算法，产生协商参数并计算会话密钥，输出临时 ECC 密钥对公钥，并返回产生的密钥句柄。	
参数:	hContainer	[IN] 容器句柄。
	ulAlgId	[IN] 会话密钥算法标识。
	pSponsorECCPubKeyBlob	[IN] 发起方的 ECC 公钥。
	pSponsorTempECCPubKeyBlob	[IN] 发起方的临时 ECC 公钥。
	pTempECCPubKeyBlob	[OUT] 响应方的临时 ECC 公钥。
	pbID	[IN] 响应方的 ID。
	ulIDLen	[IN] 响应方 ID 的长度，不大于 32。
	pbSponsorID	[IN] 发起方的 ID。
	ulSponsorIDLen	[IN] 发起方 ID 的长度，不大于 32。
返回值	phKeyHandle	[OUT] 返回的对称算法密钥句柄。
	SAR_OK:	成功。
备注:	其他:	错误码。
	本函数由响应方调用。	



### 5.6.23 ECC 计算会话密钥

**函数原型:** ULONG DEVAPI SKF\_GenerateKeyWithECC (HANDLE hAgreementHandle, ECCPUBLICKEYBLOB\* pECCPubKeyBlob, ECCPUBLICKEYBLOB\* pTempECCPubKeyBlob, BYTE\* pbID, ULONG ulIDLen, HANDLE \*phKeyHandle)

**功能描述:** 使用 ECC 密钥协商算法, 使用自身协商句柄和响应方的协商参数计算会话密钥, 同时返回会话密钥句柄。

**参数:**

hAgreementHandle	[IN] 密钥协商句柄。
pECCPubKeyBlob	[IN] 外部输入的响应方 ECC 公钥。
pTempECCPubKeyBlob	[IN] 外部输入的响应方临时 ECC 公钥。
pbID	[IN] 响应方的 ID。
ulIDLen	[IN] 响应方 ID 的长度, 不大于 32。
phKeyHandle	[OUT] 返回的密钥句柄。

**返回值** SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

**备注:** 协商的发起方获得响应方的协商参数后调用本函数, 计算会话密钥。计算过程遵循《公钥密码基础设施应用技术体系 SM2 算法密码使用规范》。

### 5.6.24 导出公钥

**函数原型** ULONG DEVAPI SKF\_ExportPublicKey (HCONTAINER hContainer, BOOL bSignFlag, BYTE\* pbBlob, ULONG\* pulBlobLen)

**功能描述** 导出容器中的签名公钥或者加密公钥。

**参数**

hContainer	[IN] 密钥容器句柄。
bSignFlag	[IN] TRUE 表示导出签名公钥, FALSE 表示导出加密公钥。
pbBlob	[OUT] 指向 RSA 公钥结构 (RSAPUBLICKEYBLOB) 或者 ECC 公钥结构 (ECCPUBLICKEYBLOB), 如果此参数为 NULL 时, 由 pulBlobLen 返回 pbBlob 的长度。
pulBlobLen	[IN, OUT] 输入时表示 pbBlob 缓冲区的长度, 输出时表示导出公钥结构的大小。

**返回值** SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

### 5.6.25 导入会话密钥

**函数原型** ULONG DEVAPI SKF\_ImportSessionKey (HCONTAINER hContainer, ULONG ulAlgId, BYTE \*pbWrappedData, ULONG ulWrappedLen, HANDLE \*phKey)

**功能描述** 导入会话密钥密文, 使用容器中的加密私钥解密得到会话密钥。



参数	hContainer	[IN] 容器句柄。
	ulAlgId	[IN] 会话密钥算法标识。
	pbWrapedData	[IN] 要导入的会话密钥密文。当容器为 ECC 类型时, 此参数为 ECCIPHERBLOB 密文数据, 当容器为 RSA 类型时, 此参数为 RSA 公钥加密后的数据。
	ulWrapedLen	[IN] 会话密钥密文长度。
	phKey	[OUT] 返回会话密钥句柄。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注	权限要求: 需要用户权限。	

### 5.6.26 明文导入会话密钥

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_SetSymmKey (DEVHANDLE hDev, BYTE* pbKey, ULONG ulAlgID, HANDLE* phKey)	
功能描述	设置明文对称密钥, 返回密钥句柄。	
参数	hDev	[IN] 设备句柄。
	pbKey	[IN] 指向会话密钥值的缓冲区。
	ulAlgID	[IN] 会话密钥算法标识。
	phKey	[OUT] 返回会话密钥句柄。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。

### 5.6.27 加密初始化

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_EncryptInit (HANDLE hKey, BLOCKCIPHERPARAM EncryptParam)	
功能描述	数据加密初始化。设置数据加密的算法相关参数。	
参数	hKey	[IN] 加密密钥句柄。
	EncryptParam	[IN] 分组密码算法相关参数: 初始向量、初始向量长度、填充方法、反馈值的位长度。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。

### 5.6.28 单组数据加密

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_Encrypt(HANDLE hKey, BYTE * pbData, ULONG ulDataLen, BYTE *pbEncryptedData, ULONG *pulEncryptedLen)	
功能描述	单一分组数据的加密操作。用指定加密密钥对指定数据进行加密, 被加密的数据只	

包含一个分组，加密后的密文保存到指定的缓冲区中。**SKF\_Encrypt** 只对单个分组数据进行加密，在调用 **SKF\_Encrypt** 之前，必须调用 **SKF\_EncryptInit** 初始化加密操作。**SKF\_Encrypt** 等价于先调用 **SKF\_EncryptUpdate** 再调用 **SKF\_EncryptFinal**。

参数	<b>hKey</b>	[IN] 加密密钥句柄。
	<b>pbData</b>	[IN] 待加密数据。
	<b>ulDataLen</b>	[IN] 待加密数据长度。
	<b>pbEncryptedData</b>	[OUT] 加密后的数据缓冲区指针，可以为 NULL，用于获得加密后数据长度。
	<b>pulEncryptedLen</b>	[IN, OUT] 输入时表示结果数据缓冲区长度，输出时表示结果数据实际长度。
返回值	<b>SAR_OK:</b>	成功。
	其他:	错误码。

### 5.6.29 多组数据加密

**函数原型**     **ULONG DEVAPI SKF\_EncryptUpdate**(HANDLE hKey, BYTE \* pbData, ULONG ulDataLen, BYTE \*pbEncryptedData, ULONG \*pulEncryptedLen)

**功能描述**     多个分组数据的加密操作。用指定加密密钥对指定数据进行加密，被加密的数据包含多个分组，加密后的密文保存到指定的缓冲区中。**SKF\_EncryptUpdate** 对多个分组数据进行加密，在调用 **SKF\_EncryptUpdate** 之前，必须调用 **SKF\_EncryptInit** 初始化加密操作；在调用 **SKF\_EncryptUpdate** 之后，必须调用 **SKF\_EncryptFinal** 结束加密操作。

参数	<b>hKey</b>	[IN] 加密密钥句柄。
	<b>pbData</b>	[IN] 待加密数据。
	<b>ulDataLen</b>	[IN] 待加密数据长度。
	<b>pbEncryptedData</b>	[OUT] 加密后的数据缓冲区指针。
	<b>pulEncryptedLen</b>	[OUT] 返回加密后的数据长度。

**返回值**     **SAR\_OK:**     成功。  
其他:         错误码。

**注意**         1、 本函数对于明文长度无要求，但是填充方式为无填充时，需保证输入的明文总长度是算法分组的整数倍，否则在结束时函数会失败。  
2、 根据输入的明文长度不同，可能会无密文输出，每次调用会将不足分组长度的部分累加到后续报文中。

### 5.6.30 结束加密

**函数原型**     **ULONG DEVAPI SKF\_EncryptFinal** (HANDLE hKey, BYTE \*pbEncryptedData, ULONG \*ulEncryptedDataLen )

**功能描述**     结束多个分组数据的加密，返回剩余加密结果。先调用 **SKF\_EncryptInit** 初始化加密

操作，再调用 `SKF_EncryptUpdate` 对多个分组数据进行加密，最后调用 `SKF_EncryptFinal` 结束多个分组数据的加密。

参数	<code>hKey</code>	[IN] 加密密钥句柄。
	<code>pbEncryptedData</code>	[OUT] 加密结果的缓冲区。
	<code>ulEncryptedDataLen</code>	[OUT] 加密结果的长度。
返回值	<code>SAR_OK</code> :	成功。
	其他:	错误码。
备注	在填充方式为无填充时，如果多次 <code>SKF_EncryptUpdate</code> 输入的数据总长度不是算法分组长度的整数倍，则在结束加密时会返回长度错误。	

### 5.6.31 解密初始化

函数原型	<code>ULONG WINAPI SKF_DecryptInit (HANDLE hKey, BLOCKCIPHERPARAM DecryptParam)</code>	
功能描述	数据解密初始化，设置解密密钥相关参数。调用 <code>SKF_DecryptInit</code> 之后，可以调用 <code>SKF_Decrypt</code> 对单个分组数据进行解密，也可以多次调用 <code>SKF_DecryptUpdate</code> 之后再调用 <code>SKF_DecryptFinal</code> 完成对多个分组数据的解密。	
参数	<code>hKey</code>	[IN] 解密密钥句柄。
	<code>DecryptParam</code>	[IN] 分组密码算法相关参数：初始向量、初始向量长度、填充方法、反馈值的位长度。
返回值	<code>SAR_OK</code> :	成功。
	其他:	错误码。

### 5.6.32 单组数据解密

函数原型	<code>ULONG WINAPI SKF_Decrypt(HANDLE hKey, BYTE * pbEncryptedData, ULONG ulEncryptedLen, BYTE * pbData, ULONG * pulDataLen)</code>	
功能描述	单个分组数据的解密操作。用指定解密密钥对指定数据进行解密，被解密的数据只包含一个分组，解密后的明文保存到指定的缓冲区中。 <code>SKF_Decrypt</code> 只对单个分组数据进行解密，在调用 <code>SKF_Decrypt</code> 之前，必须调用 <code>SKF_DecryptInit</code> 初始化解密操作。 <code>SKF_Decrypt</code> 等价于先调用 <code>SKF_DecryptUpdate</code> 再调用 <code>SKF_DecryptFinal</code> 。	
参数	<code>hKey</code>	[IN] 解密密钥句柄。
	<code>pbEncryptedData</code>	[IN] 待解密数据。
	<code>ulEncryptedLen</code>	[IN] 待解密数据长度。
	<code>pbData</code>	[OUT] 指向解密后的数据缓冲区指针，当为 <code>NULL</code> 时可获得解密后的数据长度。
	<code>pulDataLen</code>	[IN, OUT] 输入时表示结果数据缓冲区长度，输出时表示结果数据实际长度。
返回值	<code>SAR_OK</code> :	成功。

其他： 错误码。

### 5.6.33 多组数据解密

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DecryptUpdate(HANDLE hKey, BYTE * pbEncryptedData, ULONG ulEncryptedLen, BYTE * pbData, ULONG * pulDataLen)	
功能描述	多个分组数据的解密操作。用指定解密密钥对指定数据进行解密，被解密的数据包含多个分组，解密后的明文保存到指定的缓冲区中。SKF_DecryptUpdate 对多个分组数据进行解密，在调用 SKF_DecryptUpdate 之前，必须调用 SKF_DecryptInit 初始化解密操作；在调用 SKF_DecryptUpdate 之后，必须调用 SKF_DecryptFinal 结束解密操作。	
参数	hKey	[IN] 解密密钥句柄。
	pbEncryptedData	[IN] 待解密数据。
	ulEncryptedLen	[IN] 待解密数据长度。
	pbData	[OUT] 指向解密后的数据缓冲区指针。
	pulDataLen	[IN, OUT] 输入时表示结果数据缓冲区长度，输出时表示结果数据实际长度。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他： 错误码。	
注意	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在数据填充方式为带填充时，由于会在 SKF_DecryptFinal 中处理数据填充的问题，故本函数第一次调用时输出的解密数据会比加密数据少一个分组的长度，每次调用时输出的结果要连续拼接起来。</li><li>2. 在在数据填充方式为不填充时，如果输入数据的长度为算法分组长度的整数倍，则每次 SKF_DecryptUpdate 会返回和原数据长度相等的解密数据。</li><li>3. 在在数据填充方式为不填充时，如果输入数据的长度不为算法分组长度的整数倍，则根据输入的明文长度不同，可能会无密文输出，每次调用会将不足分组长度的部分累加到后续报文中，当足够算法分组长度时输出。</li></ol>	

### 5.6.34 结束解密

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DecryptFinal (HANDLE hKey, BYTE *pbDecryptedData, ULONG *pulDecryptedDataLen)	
功能描述	结束多个分组数据的解密。先调用 SKF_DecryptInit 初始化解密操作，再调用 SKF_DecryptUpdate 对多个分组数据进行解密，最后调用 SKF_DecryptFinal 结束多个分组数据的解密。	
参数	hKey	[IN] 解密密钥句柄。
	pbDecryptedData	[OUT] 指向解密结果的缓冲区，如果此参数为 NULL 时，由 pulDecryptedDataLen 返回解密结果的长度。
	pulDecryptedDataLen	[IN, OUT] 输入时表示 pbDecryptedData 缓冲区的长度，输出

时表示解密结果的长度。

返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
注意	在填充方式为无填充时，如果多次 SKF_EncryptUpdate 输入的数据总长度不是算法分组长度的整数倍，则在结束加密时会返回长度错误。

### 5.6.35 密码杂凑初始化

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DigestInit(DEVHANDLE hDev, ULONG ulAlgID, ECCPUBLICKEYBLOB *pPubKey, unsigned char *pucID, ULONG ulIDLen, HANDLE *phHash)
功能描述	初始化密码杂凑计算操作，指定计算密码杂凑的算法。
参数	hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。 ulAlgID [IN] 密码杂凑算法标识。 pPubKey [IN] 签名者公钥。当 alAlgID 为 SGD_SM3 时有效。 pucID [IN] 签名者的 ID 值，当 alAlgID 为 SGD_SM3 时有效。 ulIDLen [IN] 签名者 ID 的长度，当 alAlgID 为 SGD_SM3 时有效。 phHash [OUT] 密码杂凑对象句柄。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	当 ulAlgID 为 SGD_SM3 且 ulIDLen 不为 0 的情况下 pPubKey、pucID 有效，执行 SM2 算法签名预处理 1 操作。计算过程遵循《公钥密码基础设施应用技术体系 SM2 算法密码使用规范》。

### 5.6.36 单组数据密码杂凑

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_Digest (HANDLE hHash, BYTE *pbData, ULONG ulDataLen, BYTE *pbHashData, ULONG *pulHashLen)
功能描述	对单一分组的消息进行密码杂凑计算。调用 SKF_Digest 之前，必须调用 SKF_DigestInit 初始化密码杂凑计算操作。SKF_Digest 等价于多次调用 SKF_DigestUpdate 之后再调用 SKF_DigestFinal。
参数	hHash [IN] 密码杂凑对象句柄。 pbData [IN] 指向消息数据的缓冲区。 ulDataLen [IN] 消息数据的长度。 pbHashData [OUT] 密码杂凑数据缓冲区指针，当此参数为 NULL 时，由 pulHashLen 返回密码杂凑结果的长度。 pulHashLen [IN, OUT] 输入时表示结果数据缓冲区长度，输出时表示结果数据实际长度。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。

### 5.6.37 多组数据密码杂凑

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DigestUpdate (HANDLE hHash, BYTE *pbData, ULONG ulDataLen)		
功能描述	对多个分组的消息进行密码杂凑计算。调用 SKF_DigestUpdate 之前，必须调用 SKF_DigestInit 初始化密码杂凑计算操作；调用 SKF_DigestUpdate 之后，必须调用 SKF_DigestFinal 结束密码杂凑计算操作。		
参数	hHash	[IN]	密码杂凑对象句柄。
	pbData	[IN]	指向消息数据的缓冲区。
	ulDataLen	[IN]	消息数据的长度。
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	

### 5.6.38 结束密码杂凑

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_DigestFinal (HANDLE hHash, BYTE *pHashData, ULONG *pulHashLen)		
功能描述	结束多个分组消息的密码杂凑计算操作，将密码杂凑结果保存到指定的缓冲区。		
参数	hHash	[IN]	密码杂凑对象句柄。
	pHashData	[OUT]	返回的密码杂凑结果缓冲区指针，如果此参数 NULL 时，由 pulHashLen 返回杂凑结果的长度。
	pulHashLen	[IN, OUT]	输入时表示杂凑结果缓冲区的长度，输出时表示密码杂凑结果的长度。
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	
备注	SKF_DigestFinal 必须用于 SKF_DigestUpdate 之后。		

### 5.6.39 消息鉴别码运算初始化

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_MacInit (HANDLE hKey, BLOCKCIPHERPARAM* pMacParam, HANDLE *phMac)		
功能描述	初始化消息鉴别码计算操作，设置计算消息鉴别码的所需参数，并返回消息鉴别码句柄。		
参数	hKey	[IN]	计算消息鉴别码的密钥句柄。
	pMacParam	[IN]	消息认证计算相关参数，包括初始向量、初始向量长度、填充方法等。
	phMac	[OUT]	消息鉴别码对象句柄。
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	



备注 消息鉴别码计算采用分组加密算法的 CBC 模式, 将加密结果的最后一块作为计算结果。待计算数据的长度必须是分组加密算法块长的倍数, 接口内部不作数据填充。注意, 消息鉴别码的密钥句柄应使用导入会话密钥 (明文导入会话密钥) 产生, 算法模式应使用对应的算法的 MAC 模式。如 SM1 算法做 MAC, 应将算法模式设置为 SGD\_SM1\_MAC。

#### 5.6.40 单组数据消息鉴别码运算

函数原型 `ULONG DEVAPI SKF_Mac(HANDLE hMac, BYTE* pbData, ULONG ulDataLen, BYTE *pbMacData, ULONG *pulMacLen)`

功能描述 SKF\_Mac 计算单一分组数据的消息鉴别码。

参数

hMac	[IN] 消息鉴别码句柄。
pbData	[IN] 指向待计算数据的缓冲区。
ulDataLen	[IN] 待计算数据的长度。
pbMacData	[OUT] 指向计算后的 Mac 结果, 如果此参数为 NULL 时, 由 pulMacLen 返回计算后 Mac 结果的长度。
pulMacLen	[IN, OUT] 输入时表示 pbMacData 缓冲区的长度, 输出时表示 Mac 结果的长度。

返回值

SAR\_OK: 成功。

其他: 错误码。

备注 调用 SKF\_Mac 之前, 必须调用 SKF\_MacInit 初始化消息鉴别码计算操作。SKF\_Mac 等价于多次调用 SKF\_MacUpdate 之后再调用 SKF\_MacFinal。

#### 5.6.41 多组数据消息鉴别码运算

函数原型 `ULONG DEVAPI SKF_MacUpdate(HANDLE hMac, BYTE * pbData, ULONG ulDataLen)`

功能描述 计算多个分组数据的消息鉴别码。

参数

hMac	[IN] 消息鉴别码句柄。
pbData	[IN] 指向待计算数据的缓冲区。
plDataLen	[IN] 待计算数据的长度。

返回值

SAR\_OK: 成功。

其他: 错误码。

备注 调用 SKF\_MacUpdate 之前, 必须调用 SKF\_MacInit 初始化消息鉴别码计算操作; 调用 SKF\_MacUpdate 之后, 必须调用 SKF\_MacFinal 结束多个分组数据的消息鉴别码计算操作。

## 5.6.42 结束消息鉴别码运算

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_MacFinal (HANDLE hMac, BYTE *pbMacData, ULONG *pulMacDataLen)
功能描述	结束多个分组数据的消息鉴别码计算操作。
参数	<p>hMac [IN] 消息鉴别码句柄。</p> <p>pbMacData [OUT] 指向消息鉴别码的缓冲区，当此参数为 NULL 时，由 pulMacDataLen 返回消息鉴别码返回的长度。</p> <p>pulMacDataLen [OUT] 调用时表示消息鉴别码缓冲区的最大长度，返回消息鉴别码的长度。</p>
返回值	<p>SAR_OK: 成功。</p> <p>其他: 错误码。</p>
备注	SKF_MacFinal 必须用于 SKF_MacUpdate 之后。

## 5.6.43 关闭密码对象句柄

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_CloseHandle(HANDLE hHandle)
功能描述	关闭会话密钥、密码杂凑对象、消息鉴别码对象、ECC 密钥协商等句柄。
参数	hHandle [IN] 要关闭的对象句柄。
返回值	<p>SAR_OK: 成功。</p> <p>其他: 错误码。</p>

## 5.7 非标准扩展

### 5.7.1 概述

非标准扩展系列函数提供设置 SN、生成 ECC 密钥对并明文输出、ECC 私钥解密运算并输出结果。非标准扩展系列函数如表 25 所示：

表 25 密码服务系列函数

函数名称	功能
SKFE_SetSN	设置 SN
SKFE_GenExtECCKey	生成 ECC 密钥对并明文输出
SKFE_ECCDigitalEnvelopTransform	ECC 数字信封转换并输出数字信封
SKFE_IssueCard	发卡
SKFE_UpdateFirmware	固件更新
SKF_ECCDecrypt	ECC 私钥解密运算并输出结果
SKF_ExtECCEncryptSuper	ECC 外来公钥加密（软算法）
SKF_ExtECCDecryptSuper	ECC 外来私钥解密（软算法）



SKF_ExtECCSignSuper	ECC 外来私钥签名（软算法）
SKF_ExtECCVerifySuper	ECC 外来公钥验签（软算法）
SKFE_ECCDecryptSignKey	ECC 签名私钥解密运算并输出结果
SKFE_GetProductInfo	获取产品信息
SKFE_GetPlatformType	获取硬件平台类型

### 5.7.2 设置 SN

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_SetSN( DEVHANDLE hDev, CHAR *SN, UINT SNLen)
功能描述	设置 SN。如果未使用本接口设置 SN，则 SKF_GetDevInfo 接口获取的 SN 为设备的工厂码。如果设置过 SN，则 SKF_GetDevInfo 接口获取到的 SN 为此接口设置的 SN。如果设置 SN 后，要还原原来获取工厂码的机制，则只需使用本接口设置 SN 为“ ”（空字符串）即可。
参数	hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。 SN [IN] 下发的 SN，必须为字符串，且含'\0'在内最长 32 字节。 SNLen [IN] SN 字符串的长度，含'\0'在内。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注	扩展的私有接口。

### 5.7.3 生成 ECC 密钥对并明文输出

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_GenExtECCKey (DEVHANDLE hDev, PECCPRIVATEKEYBLOB pPriBlob, PECCPUBLICKEYBLOB pPubBlob)
功能描述	由设备生成 ECC 密钥对并明文输出。
参数	hDev [IN] 设备句柄。 pPriBlob [OUT] 返回的 ECC 私钥数据结构。 pPubBlob [OUT] 返回的 ECC 公钥数据结构。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。
备注:	扩展的私有接口。

### 5.7.4 ECC 数字信封转换并输出数字信封

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_ECCDigitalEnvelopTransform( DEVHANDLE hDev, HCONTAINER hContainer, PECCCIPHERBLOB pBeforeECCCipherBlob, PECCPUBLICKEYBLOB pPubBlob, PECCCIPHERBLOB pAfterECCCipherBlob)
功能描述	使用内部 ECC 加密私钥对输入的数字信封做解密运算，并用传入的公钥对解密结果进行

加密得到数字信封并输出结果。

参数	hDev	[IN] 设备句柄。
	hContainer	[IN] 容器句柄。
	pBeforeECCCIpherBlob	[IN] 待解密的数字信封。
	pPubBlob	[IN] 公钥数据结构
	pAfterECCCIpherBlob	[OUT] 输出使用公钥结构对解密出的数据进行加密得到数字信封
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注:	扩展接口。	

### 5.7.5 发卡

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_IssueCard();	
功能描述	发卡	
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注:	扩展接口。	
	此接口需要检测发卡后固件是否功能正常及完整。如果验证通过，则返回成功，否则返回失败（SAR_Fail）。	

### 5.7.6 固件更新

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_UpdateFirmware(LPSTR szDevPath, BYTE *FirmwareData, ULONG FirmwareSize);	
功能描述	固件更新	
参数	szDevPath	[IN] 设备路径
	FirmwareData	[IN] 写入的固件的二进制数据流缓冲区。
	FirmwareSize	[IN] 写入的固件的二进制数据流缓冲区的总大小，以字节为单位。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注:	扩展接口。	
	此接口需要检测更新的固件是否能正常运行，使用获取版本号的方式进行验证。如果获取的版本号正常，则返回成功，否则返回失败（SAR_FAIL）。	
	另：更新固件数据时，若 CRC 校验不通过，也要根据固件返回的错误码进行处理，返回扩展错误码 SAR_CRC_ERROR。	

### 5.7.7 ECC 私钥解密运算并输出结果

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ECCDecrypt( HCONTAINER hContainer, PECCIPHERBLOB pCipherText, BYTE *pbPlainText, ULONG *pulPlainTextLen)		
功能描述	使用内部 ECC 加密私钥对输入数据做解密运算并输出结果。		
参数	hContainer	[IN] 容器句柄。	
	pCipherText	[IN] 待解密的密文数据。	
	pbPlainText	[OUT] 返回明文数据, 如果该参数为 NULL, 则由 pulPlainTextLen 返回明文数据的实际长度。	
	pulPlainTextLen	[IN, OUT] 输入时表示 pbPlainText 缓冲区的长度, 输出时表示明文数据的实际长度。	
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	
备注:	扩展接口。		

### 5.7.8 ECC 签名私钥解密运算并输出结果

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ECCDecryptSignKey( HCONTAINER hContainer, PECCIPHERBLOB pCipherText, BYTE *pbPlainText, ULONG *pulPlainTextLen)		
功能描述	使用内部 ECC 签名私钥对输入数据做解密运算并输出结果。		
参数	hContainer	[IN] 容器句柄。	
	pCipherText	[IN] 待解密的密文数据。	
	pbPlainText	[OUT] 返回明文数据, 如果该参数为 NULL, 则由 pulPlainTextLen 返回明文数据的实际长度。	
	pulPlainTextLen	[IN, OUT] 输入时表示 pbPlainText 缓冲区的长度, 输出时表示明文数据的实际长度。	
返回值	SAR_OK:	成功。	
	其他:	错误码。	
备注:	扩展接口。		

### 5.7.9 ECC 外来公钥加密 (软算法)

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ExtECCEncryptSuper( DEVHANDLE hDev, ECCPUBLICKEYBLOB* pECCPubKeyBlob, BYTE* pbPlainText,		
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ULONG ulPlainTextLen, PECCIPHERBLOB pCipherText )

功能描述 ECC 外来公钥加密（软算法），采用 OPENSSL\_1\_0\_2q，待加密数据长度最大为 128 字节。

参数 hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。  
pECCPubKeyBlob [IN] 外部公钥。  
pbPlainText [IN] 待加密明文数据。  
ulPlainTextLen [IN] 待加密明文数据长度。  
pCipherText [OUT] 加密结果。

返回值 SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

备注 扩展的私有接口。

### 5.7.10 ECC 外来私钥解密（软算法）

函数原型 ULONG DEVAPI SKF\_ExtECCDecryptSuper(  
DEVHANDLE hDev,  
ECCPRIVATEKEYBLOB\* pECCPriKeyBlob, PECCIPHERBLOB pCipherText, BYTE\*  
pbPlainText, ULONG \*pulPlainTextLen )

功能描述 ECC 外来私钥解密（软算法），采用 OPENSSL\_1\_0\_2q。

参数 hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。  
pECCPriKeyBlob [IN] 外部私钥。  
pCipherText [IN] 密文数据结构。  
pbPlainText [OUT] 返回明文数据,如果该参数为 NULL，则由 pulPlainTextLen 返回明文数据的实际长度。  
pulPlainTextLen [IN, OUT] 输入时表示 pbPlainText 缓冲区的长度，输出时表示明文数据的实际长度。

返回值 SAR\_OK: 成功。  
其他: 错误码。

备注 扩展的私有接口。

### 5.7.11 ECC 外来私钥签名（软算法）

函数原型 ULONG DEVAPI SKF\_ExtECCSignSuper(  
DEVHANDLE hDev, ECCPRIVATEKEYBLOB\* pECCPriKeyBlob, BYTE\* pbData,  
ULONG ulDataLen, PECCSIGNATUREBLOB pSignature )

功能描述 外来私钥签名（软算法），采用 OPENSSL\_1\_0\_2q。

参数 hDev [IN] 连接设备时返回的设备句柄。  
pECCPriKeyBlob [IN] 外部私钥。  
pbData [IN] 待签名数据，此数据为原始待签名数据的摘要值。

		[IN] 待签名数据长度。
	ulDataLen	[OUT] 签名值。
	pSignature	
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注		扩展的私有接口。

### 5.7.12 ECC 外来公钥验签（软算法）

函数原型	ULONG DEVAPI SKF_ExtECCVerifySuper( DEVHANDLE hDev, ECCPUBLICKEYBLOB* pECCPubKeyBlob, BYTE* pbData, ULONG ulDataLen, PECCSIGNATUREBLOB pSignature )	
功能描述	外来公钥验签（软算法），采用 OPENSSL_1_0_2q。	
参数	hDev	[IN] 连接设备时返回的设备句柄。
	pECCPubKeyBlob	[IN] 外部公钥。
	pbData	[IN] 待验证数据，此数据为原始待签名数据的摘要值。
	ulDataLen	[IN] 待验证数据长度。
	pSignature	[IN] 签名值。
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注		扩展的私有接口。

### 5.7.13 获取密码模块编码

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_GetHwCode ( DEVHANDLE hDev BYTE *pHwCode, ULONG *pulHwCodeLen)	
功能描述	获取密码模块编码。	
参数	hDev	[IN] 设备句柄。
	pHwCode	[OUT] 返回密码模块编码。
	pulHwCodeLen	[IN, OUT] 输入表示期望返回密码模块编码的长度，输出表示接口实际返回密码模块编码长度
返回值	SAR_OK:	成功。
	其他:	错误码。
备注:	扩展接口，基于《GB 35114.pdf》标准，pulHwCodeLen 为 22 字节十进制字符。	

### 5.7.14 获取验签固件的公钥

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_GetFwPublicKey ( DEVHANDLE hDev BYTE *pPublicKey, ULONG *pulLen)		
功能描述	获取验签固件的公钥。		
参数	hDev	[IN]	设备句柄。
	pPublicKey	[OUT]	返回密码模块编码。
	pulLen	[IN, OUT]	输入表示期望返回公钥的长度，输出表示接口实际返公钥的长度
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。		
备注:	扩展接口，此公钥为 64 字节 SM2 公钥，仅用于固件自更新时对固件的验签操作。		

### 5.7.15 获取产品信息

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_GetProductInfo ( DEVHANDLE hDev PPRODUCTINFO pProductInfo)		
功能描述	获取产品信息。		
参数	hDev	[IN]	设备句柄。
	pProductInfo	[OUT]	返回产品信息。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。		

### 5.7.16 获取硬件平台类型

函数原型	ULONG DEVAPI SKFE_GetPlatformType ( DEVHANDLE hDev ULONG *pulPlatformType)		
功能描述	获取产品信息。		
参数	hDev	[IN]	设备句柄。
	pulPlatformType	[OUT]	返回产品硬件平台类型。
返回值	SAR_OK: 成功。 其他: 错误码。		

## 设备的权限管理

### 5.8 设备使用阶段

设备的使用分成两个阶段：

- 1) 出厂阶段：设备出厂时，预置设备认证密钥，在此阶段除修改设备认证密钥及创建应用操作外，禁止其他操作。
- 2) 应用阶段：已创建了应用的设备进入应用阶段。在此阶段，可进行所有操作。

### 5.9 权限管理

#### 5.9.1 权限分类

权限分为设备权限，用户权限和管理员权限。

设备权限：通过设备认证后获得设备权限。

用户权限：用户 PIN 码验证通过后，获得用户权限，用户权限只作用于其所在的应用。

管理员权限：管理员 PIN 码验证通过后，获得管理员权限，管理员权限只作用于其所在的应用。

#### 5.9.2 权限使用

权限的使用遵循以下要求：

- 1) 设备权限仅用于创建应用、删除应用和修改设备认证密钥；
- 2) 创建和删除容器需要用户权限；
- 3) 创建文件的权限在创建应用时指定；
- 4) 文件的读写权限在创建文件时指定；
- 5) 容器内私钥的使用需要用户权限；
- 6) 用户 PIN 码和管理员 PIN 码均具有最大重试次数，在创建应用时设定。当验证 PIN 码错误次数达到最大重试次数后，PIN 码即锁死；
- 7) 用户 PIN 码的解锁需要管理员权限；
- 8) 用户 PIN 码的修改需要用户权限，管理员 PIN 码的修改需要管理员权限。

#### 5.9.3 设备认证

须通过设备认证后才能及设备内创建和删除应用。

设备认证使用分组密码算法和设备认证密钥进行。认证的流程如下：

- 1) 被认证方调用 SKF\_GenRandom 函数从设备获取 16 字节随机数 RND。
- 2) 被认证方对 D0 加密，得到加密结果 D1，并调用 SKF\_DevAuth()，将 D1 发送至设备；
- 3) 设备收到 D1 后，验证 D1 是否正确。正确则通过设备认证，否则设备认证失败。



附录 A  
(规范性附录)  
错误代码定义和说明

错误代码标识		
宏描述	预定义值	说明
SAR_OK	0x00000000	成功
SAR_FAIL	0x0A000001	失败
SAR_UNKNOWNERR	0x0A000002	异常错误
SAR_NOTSUPPORTYETERR	0x0A000003	不支持的服务
SAR_FILEERR	0x0A000004	文件操作错误
SAR_INVALIDHANDLEERR	0x0A000005	无效的句柄
SAR_INVALIDPARAMERR	0x0A000006	无效的参数
SAR_READFILEERR	0x0A000007	读文件错误
SAR_WRITEFILEERR	0x0A000008	写文件错误
SAR_NAMELENERR	0x0A000009	名称长度错误
SAR_KEYUSAGEERR	0x0A00000A	密钥用途错误
SAR_MODULUSLENERR	0x0A00000B	模的长度错误
SAR_NOTINITIALIZEERR	0x0A00000C	未初始化
SAR_OBJERR	0x0A00000D	对象错误
SAR_MEMORYERR	0x0A00000E	内存错误
SAR_TIMEOUTERR	0x0A00000F	超时
SAR_INDATALENERR	0x0A000010	输入数据长度错误
SAR_INDATAERR	0x0A000011	输入数据错误
SAR_GENRANDERR	0x0A000012	生成随机数错误
SAR_HASHOBJERR	0x0A000013	HASH 对象错
SAR_HASHERR	0x0A000014	HASH 运算错误
SAR_GENRSAKEYERR	0x0A000015	产生 RSA 密钥错
SAR_RSAMODULUSLENERR	0x0A000016	RSA 密钥模长错误
SAR_CSPIMPRTTPUBKEYERR	0x0A000017	CSP 服务导入公钥错误
SAR_RSAENCERR	0x0A000018	RSA 加密错误
SAR_RSADECERR	0x0A000019	RSA 解密错误
SAR_HASHNOTEQUALERR	0x0A00001A	HASH 值不相等
SAR_KEYNOTFOUNTErr	0x0A00001B	密钥未发现
SAR_CERTNOTFOUNTErr	0x0A00001C	证书未发现
SAR_NOTEXPORTERR	0x0A00001D	对象未导出
SAR_DECRYPTPADERR	0x0A00001E	解密时做补丁错误



SAR_MACLENERR	0x0A00001F	MAC 长度错误
SAR_BUFFER_TOO_SMALL	0x0A000020	缓冲区不足
SAR_KEYINFOTYPEERR	0x0A000021	密钥类型错误
SAR_NOT_EVENTERR	0x0A000022	无事件错误
SAR_DEVICE_REMOVED	0x0A000023	设备已移除
SAR_PIN_INCORRECT	0x0A000024	PIN 不正确
SAR_PIN_LOCKED	0x0A000025	PIN 被锁死
SAR_PIN_INVALID	0x0A000026	PIN 无效
SAR_PIN_LEN_RANGE	0x0A000027	PIN 长度错误
SAR_USER_ALREADY_LOGGED_IN	0x0A000028	用户已经登录
SAR_USER_PIN_NOT_INITIALIZED	0x0A000029	没有初始化用户口令
SAR_USER_TYPE_INVALID	0x0A00002A	PIN 类型错误
SAR_APPLICATION_NAME_INVALID	0x0A00002B	应用名称无效
SAR_APPLICATION_EXISTS	0x0A00002C	应用已经存在
SAR_USER_NOT_LOGGED_IN	0x0A00002D	用户没有登录
SAR_APPLICATION_NOT_EXISTS	0x0A00002E	应用不存在
SAR_FILE_ALREADY_EXIST	0x0A00002F	文件已经存在
SAR_NO_ROOM	0x0A000030	空间不足
SAR_FILE_NOT_EXIST	0x0A000031	文件不存在
SAR_REACH_MAX_CONTAINER_COUNT	0x0A000032	已达到最大可管理容器数
扩展错误码		
SAR_AUTH_BLOCKED	0x0A000033	密钥已被锁住
SAR_CERTNOUSAGEERR	0x0A000034	证书未被使用
SAR_INVALIDCONTAINERERR	0x0A000035	无效容器
SAR_CONTAINER_NOT_EXISTS	0x0A000036	容器不存在
SAR_CONTAINER_EXISTS	0x0A000037	容器已存在
SAR_CERTUSAGEERR	0x0A000038	证书已经被使用
SAR_KEYNOUSAGEERR	0x0A000039	密钥未被使用
SAR_FILEATTRIBUTEERR	0x0A00003A	文件操作权限错误
SAR_DEVNOAUTH	0x0A00003B	设备未认证
SAR_PLEASE_INSERT_SD_AGAIN	0x0A00003C	请重新插拔卡
SAR_APP_IS_NOT_ACTIVE	0x0A00003D	应用处于非活跃状态
SAR_APP_IS_OPENED	0x0A00003E	应用处于打开状态