

Trabajo en *Python*

Jose Joaquín y Alicia

Universidad Politécnica de Valencia
Master en Big Data Analytics

Septiembre 2017

1. Primera tarea

Comparación de los tiempos de ejecución entre código puro de *Python* y código usando la librería *Numpy*.

1.1. Primer apartado

1.1.1. Enunciado

Ordenar una lista:

- (a) Usando bucles de *Python*.
- (b) Usando un bucle de *Python* y la función *argmin* de la librería *Numpy*.
- (c) Usando la función de ordenación de la librería *Numpy*.

1.1.2. Resolución

Para el caso de tener que ordenar un vector de 100 elementos vemos en la figura ?? que el script más eficiente en tiempo de ejecución es el que hace uso de bucles de *Python* junto la función *argmin* de la librería *Numpy*. El siguiente script más eficiente es el script que hace uso solamente de bucles de *Python* y por último lo es el script que proporciona la librería *Numpy* como función.

Usando vectores de un número mayor o igual a 200 elementos, se ve en la imagen que el script más eficiente en tiempo de ejecución es el que proporciona la librería *Numpy* como

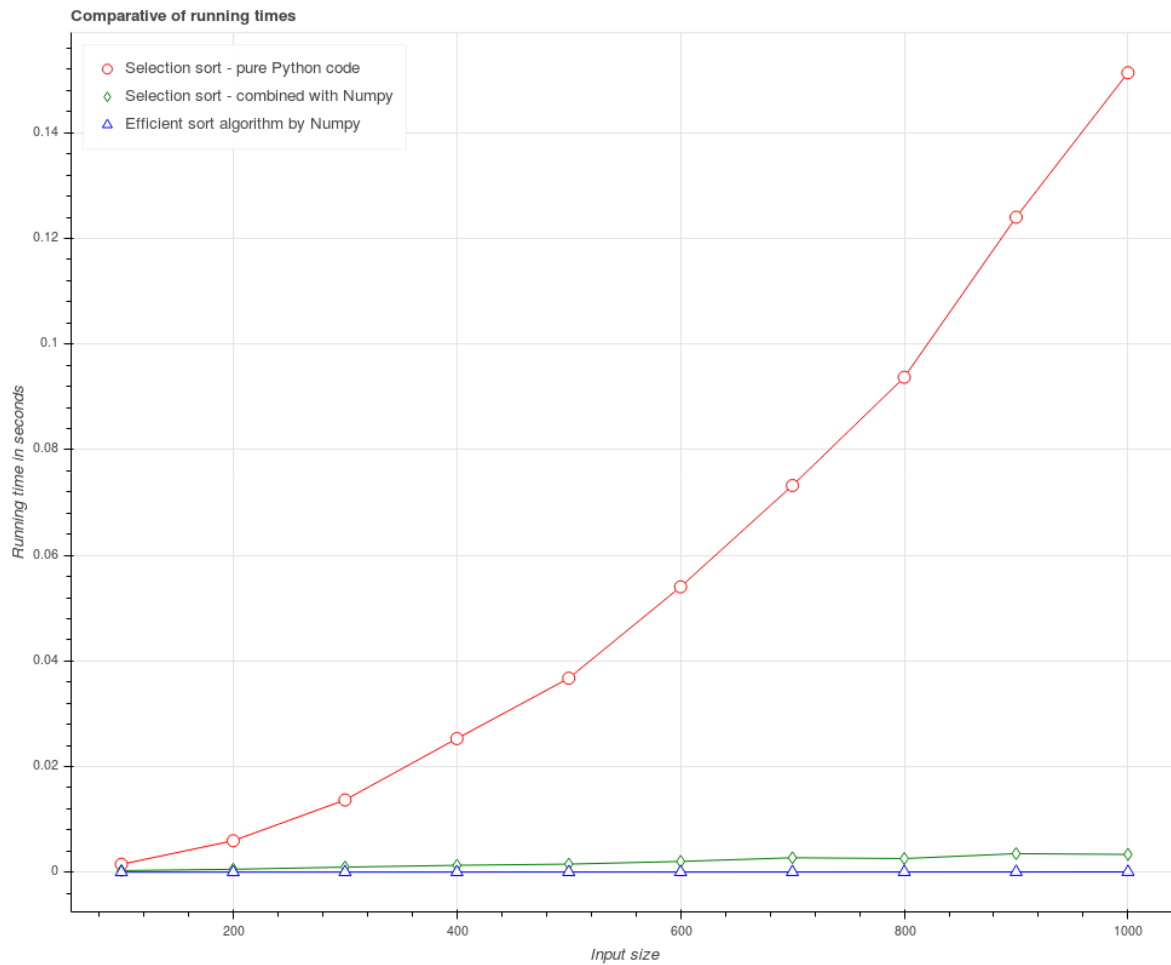


Figura 1: Comparativa de los tiempos de ejecución de los tres scripts.

función, seguido del script que usa bucles de *Python* y la función *argmin* de la librería *Numpy* y por último lo es el script que usa solamente bucles de *Python*.

Por último, comentar que al aumentar el número de elementos de un vector a ordenar, por encima de 200, el script que hace uso de bucles de *Python* ve incrementado el tiempo que necesita para la tarea de forma exponencial. Lo cual refleja que este algoritmo es muy ineficiente en términos de tiempos de ejecución, para ordenar una gran cantidad de elementos.

Por tanto, como conclusión, si necesitamos ordenar un número reducido de elementos lo ideal es usar el script que combina bucles de *Python* con la función *argmin* de la librería *Numpy*, mientras que si necesitamos ordenar una gran cantidad de elementos lo ideal es usar la función que proporciona la librería *Numpy* y por supuesto evitar usar solamente bucles de *Python*.

1.2. Segundo apartado

1.2.1. Enunciado

Producto escalar entre dos vectores:

- (a) Usando listas y bucles de *Python*.
- (b) Usando bucles de *Python* y vectores de la librería *Numpy*.
- (c) Usando el producto matricial de *Python* y vectores de la librería *Numpy*.

1.2.2. Resolución

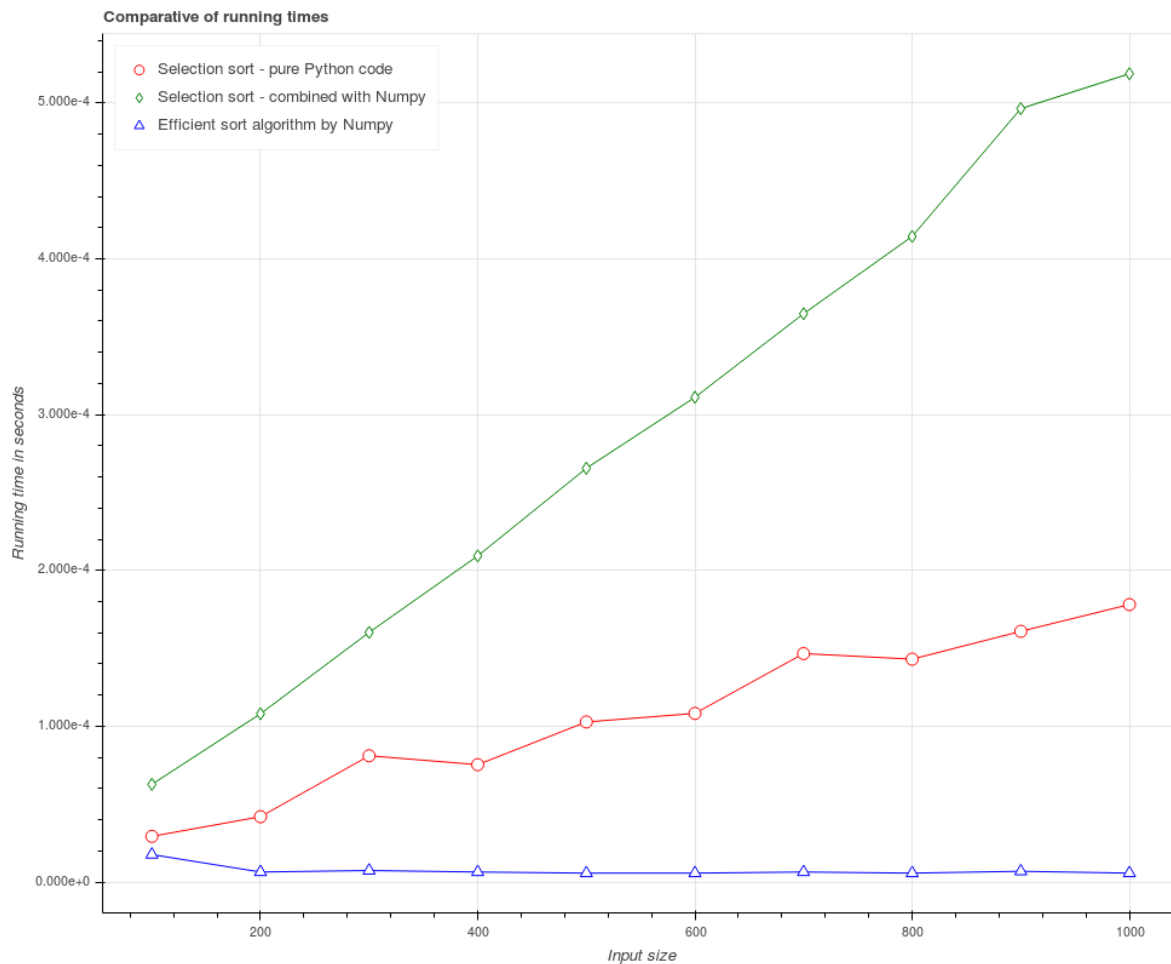


Figura 2: Comparativa de los tiempos de ejecución de los tres scripts.

Para el producto escalar de vectores con un número mayor o igual a 100 elementos vemos en la figura ?? que el script más eficiente en tiempo de ejecución es el que hace uso del tipo de vector de la librería *Numpy* combinado con la operación de producto matricial, el siguiente más eficiente el script que hace uso del vector como una lista de *Python* y usa un bucle para recorrer los elementos de las listas y por último el menos eficiente es el que hace uso del vector como tipo de vector de la librería *Numpy* y usa un bucle *for* para recorrer los elementos de estos vectores.

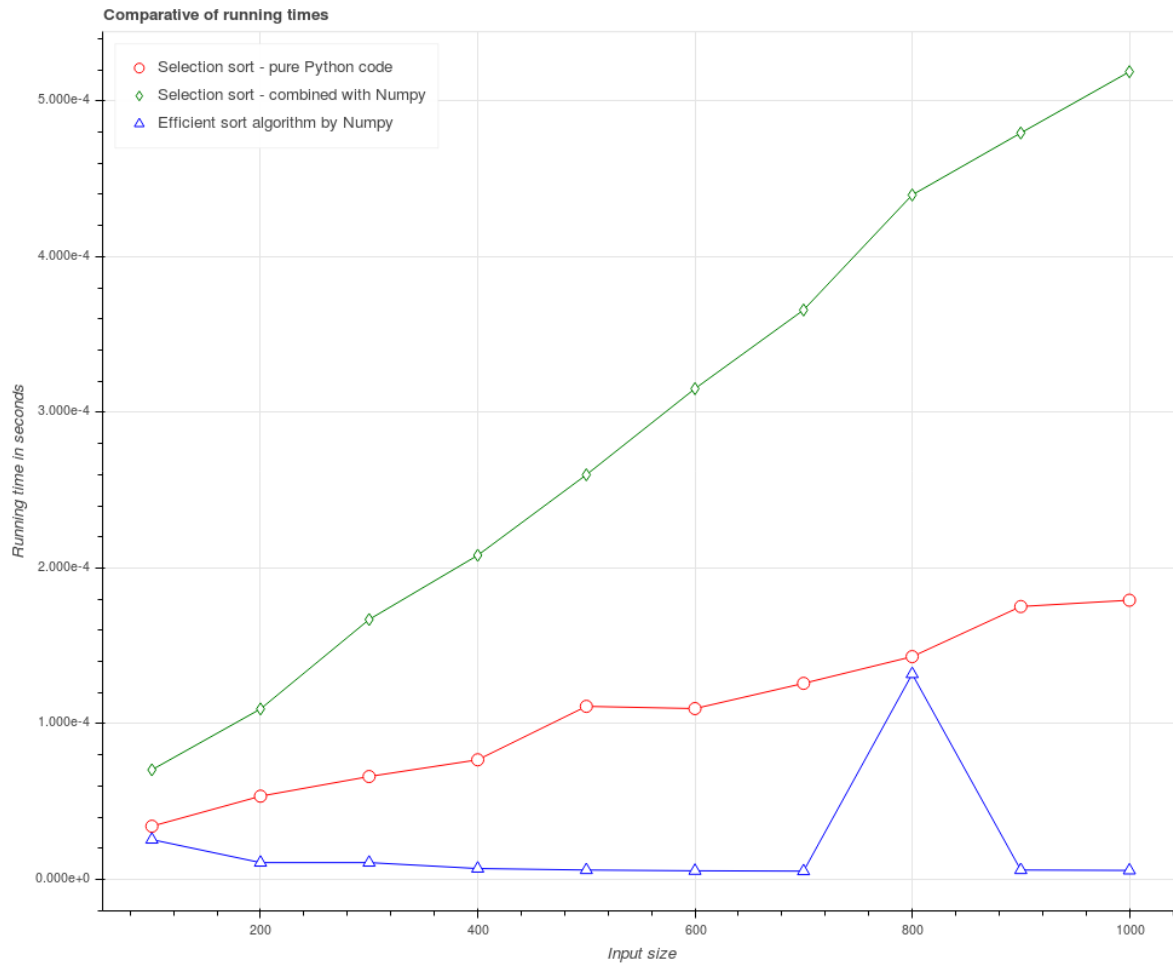


Figura 3: Pico en el tiempo de ejecución del script (c).

Se observa que el aumento del tiempo necesario para realizar el producto escalar, a medida que se aumenta el número de elementos de los vectores, tanto con el script que usa el tipo de vector de la librería *Numpy* y un bucle de *Python*, como con el script que trata a los vectores como listas de *Python* y un bucle de *Python*, sigue una tendencia lineal, con la diferencia de que la pendiente del primero de los scripts comentados es más pronunciada

que la del segundo script. Mientras que el script que usa el tipo de vector de la librería de *Numpy* y el producto matricial se mantiene más o menos¹ constante rozando el tiempo de computo 0.

1.3. Tercer apartado

1.3.1. Enunciado

Producto matricial entre un vector y una matriz:

- (a) Usando listas y bucles de *Python*.
- (b) Usando bucles de *Python* con vectores y matrices de la librería *Numpy*.
- (c) Usando el producto matricial de *Python* con vectores y matrices de la librería *Numpy*.

1.3.2. Resolución

Para el producto matricial de una matriz por un vector o viceversa tomando el numero n de elementos del vector como 100 o más y las dimensiones de la matriz como $n \times n$, vemos en la figura ?? que el script más eficiente en tiempo de ejecución es el que hace uso del tipo de vector de la librería *Numpy* combinado con la operación de producto matricial, el siguiente más eficiente el script que hace uso del vector y matriz como listas de *Python* y usa un bucle para recorrer los elementos de las listas y por último el menos eficiente es el que hace uso del vector y matriz como tipo de vector o matriz (arrays) de la librería *Numpy* y usa un bucle for para recorrer los elementos de estos vectores.

Se observa que el aumento del tiempo necesario para realizar el producto escalar, a medida que se aumenta el valor n de elementos del vector y dimensiones de la matriz $n \times n$, tanto con el script que usa el tipo de vector de la librería *Numpy* y un bucle de *Python*, como con el script que trata a los vectores como listas de *Python* y un bucle de *Python*, sigue una tendencia exponencial, con la diferencia de que la base del exponente de la tendencia del primero de los scripts comentados es mayor que la base del exponente de la tendencia del segundo, siendo la tendencia del segundo script comentado casi lineal. Mientras que el script que usa el tipo de vector de la librería de *Numpy* y el producto matricial se mantiene constante rozando el tiempo de computo 0.

¹Haciendo varias pruebas en algunos casos se ven picos aislados, veasé por ejemplo la figura ??, aunque estos picos siguen estando por debajo del tiempo que requieren los otros dos scripts para llevar a cabo la operación.

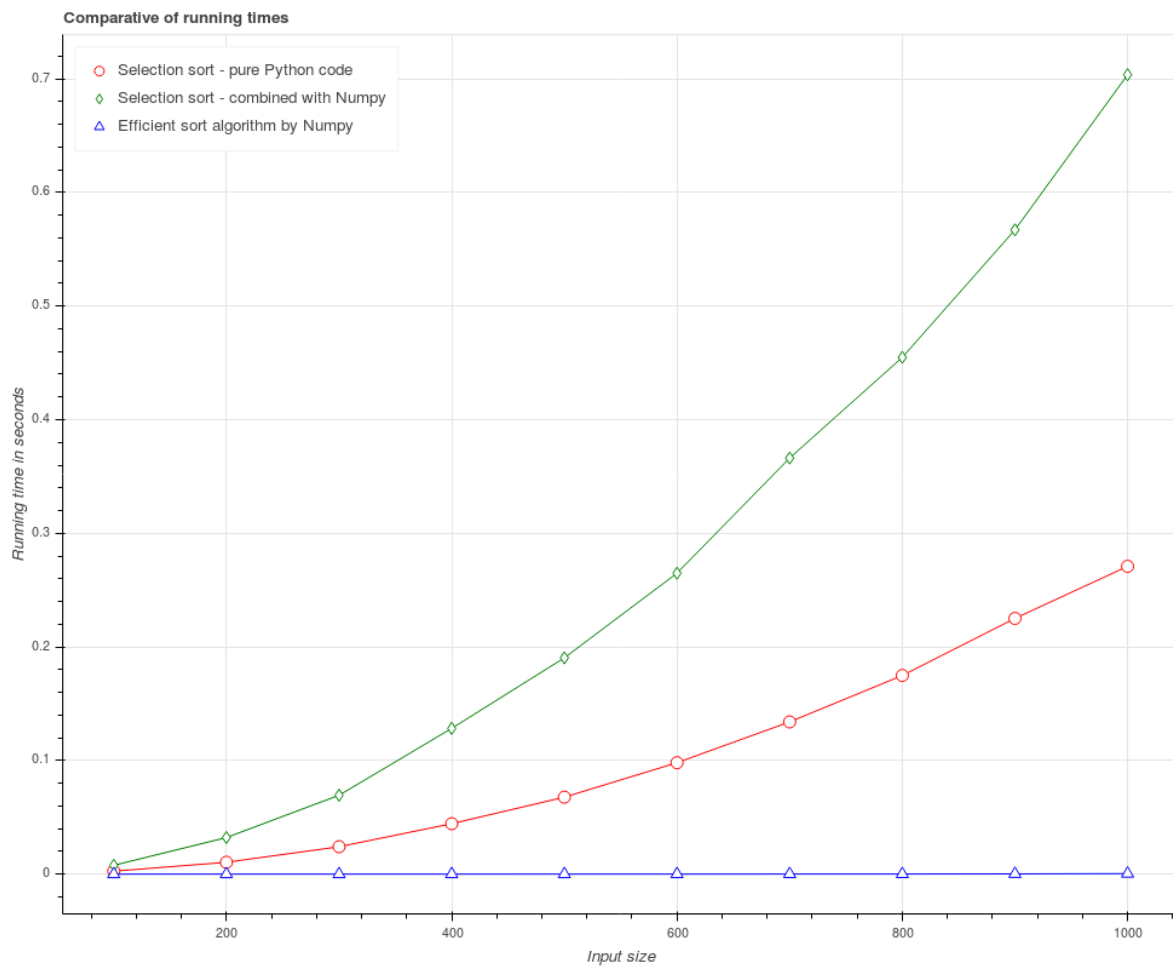


Figura 4: Comparativa de los tiempos de ejecución de los tres scripts.

1.4. Cuarto apartado

1.4.1. Enunciado

Producto matricial entre un vector y una matriz:

- (a) Usando listas y bucles de *Python*.
- (b) Usando bucles de *Python* y matrices de la librería *Numpy*.
- (c) Usando el producto matricial de *Python* y matrices de la librería *Numpy*.

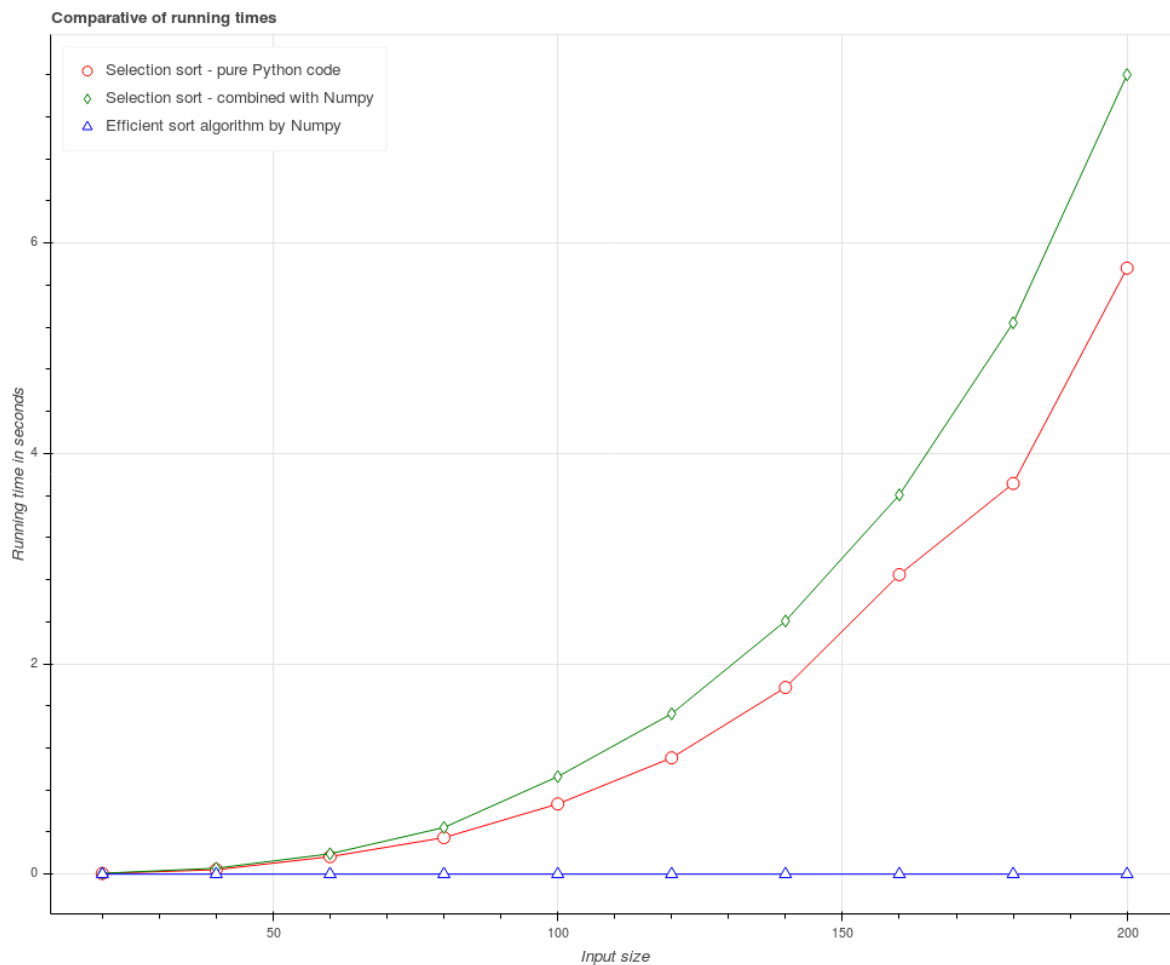


Figura 5: Comparativa de los tiempos de ejecución de los tres scripts.

1.4.2. Resolución

Para el producto matricial de dos matrices cuadradas $n \times n$, siendo n mayor o igual a 100, vemos en la figura ?? que el script más eficiente en tiempo de ejecución es el que hace uso del tipo de matriz de la librería *Numpy* combinado con la operación de producto matricial, el siguiente más eficiente es el script que trata a ambas matrices como listas de *Python* y usa un bucle para recorrer los elementos de las listas y por último el menos eficiente es el que hace uso de ambas matrices como tipo de matrices de la librería *Numpy* y usa un bucle for para recorrer los elementos de estas matrices.

Se observa que el aumento del tiempo necesario para realizar el producto matricial, a medida que se aumenta el valor n de las dimensiones de las matrices, tanto con el script que usa el tipo de vector de la librería *Numpy* y un bucle de *Python*, como con el script

que trata a los vectores como listas de *Python* y un bucle de *Python*, sigue una tendencia exponencial, con la diferencia de que la base del exponente de la tendencia del primero de los scripts comentados es mayor que la base del exponente de la tendencia del segundo. Mientras que el script que usa el tipo de matrices de la librería de *Numpy* y el producto matricial se mantiene constante rozando el tiempo de computo 0.

2. Segunda tarea

2.1. Enunciado

Escribir un código en *Python* que:

1. Cargue la matriz A y el vector b de un archivo del disco.
2. Resolver el sistema $Ax = b$, es decir, obtener el vector x .
3. Mostrar los resultados por pantalla para comprobar que son realmente una solución.

2.2. Resolución

```
In [1]: import numpy
import MyEquation
import subprocess

#Creamos el fichero system.txt llamando al siguiente archivo
subprocess.call(["python", "equation-system-generator.py"])
#Leemos el archivo que nos devolverá la matriz A y el vector b
A,b = MyEquation.load_equation_system( 'system.txt' )
print("Matriz A: ")
print(A)
print("Vector b: ", b)
#numpy.linalg.solve --> Nos devuelve la solución de una ecuación lineal de matrices de l
x = numpy.linalg.solve(A, b)
print( "Solution (x) del sistema Ax=b: ", x )
```

```
Matriz A:
[[ 18.  12.  15.   6.   1.]
 [  3.   9.   7.   6.   0.]
 [  0.   0.  15.   7.  19.]
 [  3.   2.  13.  17.   7.]
 [  4.  17.  18.  14.  19.]]
Vector b: [ 575.  264.  411.  490.  754.]
Solution (x) del sistema Ax=b: [ 15.   9.   6.  16.  11.]
Comprobación de la solución con la operación Ax (A.dot(x)): [ 575.  264.  411.  490.  754.]
```