

Óptica II

Chengyu Jin

14 de marzo de 2026

Índice general

1. Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.	2
1.1. Teoría escalar de la difracción	2
1.1.1. Teoría de Kirchhoff	3
1.1.2. Teoría de Rayleigh-Sommefeld	8
1.1.3. Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura . .	11
1.1.4. Aproximaciones de campo lejano y de campo cercano	12
1.2. Difracción de Fraunhofer o campo lejano	15
1.2.1. Difracción de Fraunhofer para algunas aberturas	16
1.2.2. Poder resolutivo de los instrumentos ópticos	21
1.2.3. Difraccion por doble rendija y redes de difracción	24
1.3. Difracción de campo cercano. Ejemplos de patrones con diferentes aberturas	32
1.3.1. Curva espiral de Cornu	34

Capítulo 1

Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.

Bibliografías útiles

1. Casas, J. "Óptica". Cap. 10,11
2. Pedrotti, F.L., Pedrotti, L.S. "Introduction to Optics". Cap. 16-18
3. Nieves, J.L, Jiménez, J.R. y Hernández-Andrés, J. "Introducción a la teoría difraccional de la formación de imágenes". Cap. 2,3
4. Hecht-Zajac- "Óptica". Cap.10.
5. Klen, M.V., Furtak, T.E. "Optics". Cap.6
6. Malacara, D. "Óptica básica". Cap. 10-11
7. Jenkins, F.A., White, H.E. "Fundamentals of Optics". Cap. 15-18
8. Goodman. J. "Introduction to Fourier Optics", Cap. 4
9. Born, M., Wolf, E. "Principles of Optics." Cap. 8

1.1. Teoría escalar de la difracción

La difracción fue uno de los últimos grandes fenómenos ópticos en observarse: el primer experimento conocido data de 1648, cuando Francesco de Grimaldi publica un tratado tras observar que en determinadas condiciones experimentales existía luz dentro de la zona de sombra geométrica proyectada por un obstáculo en una pantalla opaca.

La luz entonces se ha desviado de su trayectoria rectilínea prevista por la óptica geométrica para *invadir* la zona de sombra. Grimaldi estableció que el fenómeno observado se debía a un modo de propagación de la luz que denominó *diffraction* (del latín *diffRACTus* que significa rotura o quiebra), diferente de la reflexión y la refracción,

ya conocidas por el modelo geométrico. Esta definición es sorprendentemente similar a la más moderna proporcionada por Sommerfeld (uno de los científicos que ha contribuido de forma importante a modelizar la difracción), que dice que la difracción es

Toda desviación de la trayectoria rectilínea de la luz no debida a reflexión o refracción.


No siempre que la luz encuentre un obstáculo en su camino vamos a poder observar patrones de difracción (si no, sería bastante difícil desenvolverse en el mundo que nos rodea, al igual que si observásemos interferencias siempre que se superpusieran dos fuentes en algún punto del espacio). La difracción vamos a poder observarla en especial cuando la fuente sea bastante coherente, y el obstáculo que cercena el frente de ondas muy pequeño (tomando como referencia la longitud de onda media de la fuente, puede ser de algunos órdenes de magnitud superior, pero no mucho más).

Vemos algunos ejemplos más de patrones obtenidos con fuentes coherentes y orificios pequeños. Esto puede servir para complementar la observación directa de patrones producidos con un puntero láser y un pelo, o un CD. Se produce una redistribución espacial de la energía emitida por la fuente para conformar estos patrones, de forma similar (aunque se trata de un fenómeno bien distinto como veremos) a cuando se produce un patrón de interferencias. En muchas ocasiones, interferencias y difracción se producen conjuntamente, y veremos cómo la teoría descriptiva de los patrones difractivos que explicamos en el tema será capaz también de describir los patrones interferenciales en estos casos.

1.1.1. Teoría de Kirchhoff

- Bases del modelo: ondas escalares que satisfacen la **ecuación de Helmholtz**:

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0$$
- **Superficie cerrada** que contiene al **punto de observación** (sin fuentes)

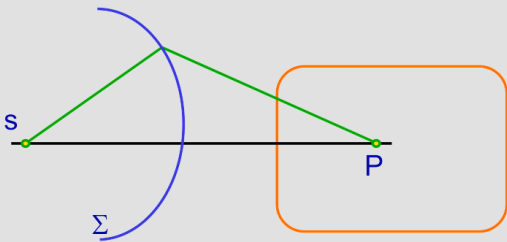

Calcular el valor de la **perturbación en P**

Kirchhoff dedujo sus resultados fundamentales a partir de la ecuación de ondas escalar. Por eso se enmarca este modelo en el grupo de resultados denominado *teoría escalar de la difracción*. Funciona bien la **aproximación escalar** para la difracción si las dimensiones de la **abertura son grandes** comparadas con la **longitud de**

onda de la onda difractada, pues entonces la interacción de los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$ se extiende sólo al rango de unas cuantas longitudes de onda en torno a los bordes de la abertura, y no habrá efectos de acoplamiento de condiciones de contorno para ambos campos.

Esto es equivalente a suponer que desde la fuente y desde el punto de observación, los ángulos hasta los bordes de la abertura son pequeños. Debemos tener presente entonces que estamos realizando una aproximación, y su rango de validez. Pero la simplificación que supone hace que esta teoría resulte muy ventajosa en la mayoría de casos y situaciones experimentales.

En esta sección, explicamos sus principios y resultados básicos. También comentaremos brevemente en las actividades de clase la evolución posterior debida a Sommerfeld y Rayleigh, y cómo ésta soluciona a su vez los problemas que presenta el modelo de Kirchhoff.

El planteamiento de Kirchhoff es bastante original. Parte de la ecuación de ondas escalar o ecuación de Helmholtz, que se deduce a partir de la ecuación de ondas para un campo escalar. Para un campo escalar que verifique la **ecuación de Helmholtz**, Kirchhoff propone considerar una superficie cerrada que contiene al punto de observación P (pero sin fuentes dentro) y para la cual se supone conocido en todos sus puntos el valor de la función de onda procedente de la fuente y su derivada en dirección normal a la superficie. El problema consiste entonces en encontrar el valor de la función procedente de la fuente en P (tras pasar por la abertura difractante) a partir de estos valores conocidos.

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0 \quad (1.1)$$

Dadas **dos funciones complejas** del vector de posición $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un **volumen V** definido por una **superficie S regular y cerrada**, si U y U' están definidas y son **continuas** y con primeras y segundas derivadas continuas **en V** , para cualquier punto interior a S se verifica:

$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$

↓



Derivada en dirección normal a S
(derivada direccional)

Las dos bases fundamentales de la teoría de Kirchhoff son entonces la ecuación de ondas escalar de Helmholtz, que ya hemos mostrado, y el Teorema de Green, cuyo enunciado dice:


dadas dos funciones complejas del vector posición, $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un volumen V definido por una superficie S regular y cerrada, si $U(r)$ y $U'(r)$ están definidas y son continuas y con primeras derivadas continuas en V , entonces para cualquier punto interior a S se verifica la siguiente relación:

$$\int_V (u \nabla^2 u' - u' \nabla^2 u) dV = \int_S \left(u \frac{\partial u'}{\partial n} - u' \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

Recordamos el significado de una superficie regular y cerrada. Por ejemplo, una esfera es regular pero un cubo no lo es, porque presenta discontinuidades en los vértices.

○ Kirchhoff aplica el teorema de Green:

- **Función de prueba U'** : onda esférica monocromática con origen en P :



$$U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- **Función de campo U** : onda escalar procedente de la fuente (verifica ecuación Helmholtz).
- **Teorema de Green**: volumen comprendido entre las superficies S y S_Σ , y superficie de integración la superficie suma de ambas.

Se anula el integrando en el volumen: U y U' cumplen la ecuación de Helmholtz.

Vamos a ir concretando ya la aplicación que Kirchhoff hizo de este teorema. En primer lugar, tomamos una superficie cerrada que rodea a P (por el momento, nos vamos a olvidar de que la luz de la fuente llega a una abertura difractante). Como función de prueba U' para aplicar el teorema de Green, Kirchhoff toma una función que sería similar en forma a una onda monocromática esférica con origen de P , pero en realidad no debemos perder de vista que la función de prueba es una herramienta puramente matemática y no tiene por qué tener significado físico, como veremos hacia el final del tema en especial.

$$U' = \frac{e^{ikr}}{r} \quad (1.2)$$

Ya sabemos que U' y su derivada normal en S deben estar definidas y ser continuas en todo V , así que se nos plantea el problema de la discontinuidad de U' en P . Para soslayarlo, lo que hacemos es tomar una segunda superficie esférica Σ

de radio r' tan reducido como queramos, que rodea a P . Aplicaremos el teorema de Green al volumen V comprendido entre las superficies S y Σ , y la superficie de integración será la superficie suma de ambas (superficie de dos hojas). Como función U , tomamos la onda procedente de la fuente, cuyo valor en P pretendemos conocer.

Al aplicar el teorema de Green en esta situación, nos damos cuenta rápidamente de que el integrando de la integral de volumen se anula, ya que tanto la función de prueba U' como nuestra onda U verifican la ecuación escalar de ondas de Helmholtz, y el resultado del integrando se hace cero para cualquier punto dentro del volumen V .

$$\int_V (u \nabla^2 u' - u' \nabla^2 u) dV \implies \int_V (u(-k^2 u') - u'(-k^2 u)) dV = 0 \quad (1.3)$$



o Separamos las integrales de superficie para la externa y la interna:

$$-\int_{S_\Sigma} \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) d\Sigma = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$

o “**Teorema de la Integral de Kirchhoff-Helmholtz**”
(calculamos la primera integral en el límite de r tendiendo a cero):

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_S \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS \quad U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- Para conocer U en P , basta conocer su valor y el de su primera derivada en S .
- **Condiciones de Cauchy:** sobre especificación del problema: basta con imponer condiciones de contorno en S sobre U (**condición de Dirichlet**) o su derivada normal (**condición de Neumann**).

Nos queda una igualdad a cero del integrando de superficie, así que podemos separarlo en dos términos correspondientes a S y S_Σ y ponerlos en miembros opuestos de la ecuación. Si nos centramos en el integrando para la superficie S_Σ , calculamos la derivada normal en S_Σ de la función U' , y hacemos el límite cuando r' tiende a cero, poniendo el dS_Σ como $r'^2 d\Omega$ (diferencial de ángulo sólido). Por continuidad de U nos queda al final que la parte en S_Σ es igual a $-4\pi U(P)$. Despejamos $U(P)$, reordenamos términos y obtenemos la expresión denominada *teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff*, que básicamente establece que para conocer el campo (eléctrico o magnético) resultante en P , basta conocer dicho campo y su primera derivada en una superficie cerrada alrededor de P .

La imposición arbitraria de valores para U y su derivada normal contemporáneamente en S (condiciones de Cauchy) en realidad nos hace sobre-especificar el problema, pudiendo resultar en condiciones de contorno incompatibles. Como veremos posteriormente, basta con conocer el valor de U en S (condición de Dirichlet) o el valor de su derivada normal en S (condición de Neumann) para determinar U en P de una manera única. Usualmente, se aplica el teorema integral que acabamos de

ver a distintas aberturas u objetos difractantes, debiendo entonces seleccionar con cuidado la superficie de integración.

- Selección de la superficie: $S=S_1+S_2$
- Condición de radiación de Sommerfeld:
 - “El campo difractado se anula tan rápido como una onda esférica divergente”

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial n} - ikU \right) R \right] = 0$$

- La integral en S_2 vale cero en el límite cuando el radio R tiende a infinito.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

- Solución de Kirchhoff (condiciones de Cauchy):
- U y su derivada normal en la abertura igual a la existente sin la pantalla.
- U y su derivada normal nulas fuera de la abertura.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

La geometría más utilizada es tomar S como suma de dos superficies, tal como muestra la figura: S_1 es una superficie plana situada justo detrás de la pantalla que contiene a la abertura difractante, y S_2 es una esfera de radio R centrada en el punto de observación P . Además, debemos imponer condiciones de contorno, que siguiendo a Kirchhoff, son las siguientes:

1. La distribución del campo U y de su derivada normal en Σ coincide exactamente con la que habrá en ausencia de pantalla.
2. La distribución del campo U y de su derivada normal en S_1 es nula fuera de la abertura (despreciamos la interacción luz-materia en el plano S_1).

A pesar de que estas condiciones sobre-especifican el problema, se obtienen resultados muy similares a los experimentales **SIEMPRE QUE LAS DIMENSIONES DE LA ABERTURA SEAN GRANDES COMPARADAS CON LA LONGITUD DE ONDA** (rango de validez de la teoría escalar).

1.1.2. Teoría de Rayleigh-Sommefeld

- Sobre especificación de las condiciones exigidas a la función U y su derivada normal.
 - Teorema: “Si una función potencial bidimensional y su derivada normal se anulan ambas a lo largo de cualquier segmento finito de curva, entonces la función es nula en el plano completo que contiene al segmento. Si una función potencial tridimensional y su derivada normal se anulan ambas en un elemento de superficie finito, entonces la función es nula en todo el espacio”.
 - Imponer condiciones de contorno solo sobre U (condición de Dirichlet) o solo sobre su derivada normal en S (condición de Neumann).
 - Elección adecuada de funciones de prueba para evitar que las condiciones de contorno se deban exigir a U y a su derivada normal simultáneamente.
-
- Función de prueba G_- :
$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$
 - Función de prueba G_+ :
$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

La teoría de Kirchhoff presenta ciertas inconsistencias que motivaron un ulterior (y más perfeccionado) modelo teórico para la difracción. Ya lo comentamos en su momento: las condiciones de contorno impuestas por Kirchhoff conciernen tanto a la función U como a su derivada normal en la superficie. Recordemos que Kirchhoff impuso que ambas fuesen nulas en S_1 salvo en la zona de la abertura. Pero hay un resultado matemático que concierne a esta condición, y establece que si una función potencial bidimensional y su derivada normal se **anulan** ambas a lo largo de cualquier segmento de curva, entonces la función es nula en el plano completo que contiene al segmento.

También se extiende a una función tridimensional que se anule junto con su derivada normal en un elemento finito de superficie, que es el caso más aplicable al desarrollo de Kirchhoff. Así que, a partir de este teorema, el aplicar las dos condiciones de contorno de Kirchhoff nos lleva a que el campo se anularía en todo el plano de la abertura o incluso en todo el espacio, en clara contradicción con los resultados experimentales.

- Elección adecuada de funciones de prueba.

- Función de prueba G_- :

$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

- ✓ Definida utilizando dos puntos de referencia simétricos respecto a la abertura.
- ✓ Sólo necesitamos condición de contorno sobre U .

- ✓ **Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld:** $U_1^{R-S}(P)$

- Función de prueba G_+ :

$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

- ✓ Definida utilizando dos puntos de referencia simétricos respecto a la abertura.
- ✓ Sólo necesitamos condición de contorno sobre la derivada direccional de U .

- ✓ **Segunda solución de Rayleigh-Sommerfeld:** $U_2^{R-S}(P)$

- **Kirchhoff** es la media de las dos soluciones de Rayleigh-Sommerfeld

$$U^K(P) = \frac{1}{2} [U_1^{R-S}(P) + U_2^{R-S}(P)]$$

$$\frac{\partial G_-}{\partial n} = 2 \frac{\partial U'}{\partial n}$$

Estas inconsistencias fueron eliminadas por Sommerfeld, dando lugar a la teoría conocida como *Rayleigh-Sommerfeld*. La modificación que introdujeron fue tomar una función de prueba llamada G_- , que es la diferencia de dos funciones de prueba U' de Kirchhoff, pero evaluadas en dos puntos P y P' que ocupan posiciones **simétricas** con respecto a la abertura. Esto hace que G_- sea nula en la propia abertura, mientras que su derivada normal es dos veces la derivada normal de la anterior función de prueba U' . Utilizando entonces esta función de prueba, no hace falta imponer condiciones sobre la derivada normal de U en la zona fuera de la pantalla, y por tanto se resuelve la inconsistencia matemática de la teoría de Kirchhoff. Al resultado obtenido utilizando la función de prueba G_- se le llama *Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld*. Hay una segunda solución de Rayleigh-Sommerfeld obtenida utilizando una función de prueba que verifica que es anula su derivada normal en la pantalla, y puede comprobarse que la solución de Kirchhoff es la media de las dos soluciones de Rayleigh-Sommerfeld.

- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.

- 1 solución R-S (condiciones de contorno):

Función de prueba G_- : se anula en la pantalla y abertura.

Distribución de U en la abertura igual a la existente sin la pantalla y nula fuera de la abertura en la pantalla.

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$


$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

$$\frac{\partial G_-}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right) - \cos(\hat{n}, \vec{r}') \frac{e^{ikr'}}{r'} \left(ik - \frac{1}{r'} \right)$$

$$\left. \frac{\partial G_-}{\partial n} \right|_{P_1} \sim 2ik \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\cos(\hat{n}, \vec{r}) = -\cos(\hat{n}, \vec{r}') \quad (\text{aproximación: } r \gg \lambda)$$

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$




- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.

- 2 solución R-S (condiciones de contorno):

Función de prueba G_+ : su derivada direccional se anula en la pantalla y abertura.

Distribución de la derivada direccional de U en la abertura igual a la existente sin la pantalla y nula fuera de la abertura.



$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_1} \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

$$G_+ = \frac{e^{ikr}}{r} + \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

$$\frac{\partial G_+}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right) + \cos(\hat{n}, \vec{r}') \frac{e^{ikr'}}{r'} \left(ik - \frac{1}{r'} \right)$$

$$\left. \frac{\partial G_+}{\partial n} \right|_{P_1} = 0$$

$$G_+|_{P_1} = 2 \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$r' = r \quad \cos(\hat{n}, \vec{r}) = -\cos(\hat{n}, \vec{r}')$$

$$U_2^{R-S}(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$$

- En el campo difractado en P sólo contribuye la superficie de la abertura.

- "Fórmula de la Difracción de Kirchhoff":

Promedio de las dos soluciones de R-S


$$U^K(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ikr}}{r} \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\Sigma$$

- 1 solución R-S:


$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$

- 2 solución R-S:

$$U_2^{R-S}(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$$



1.1.3. Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura



- Función de prueba U' : onda esférica monocromática.

$$U' = \frac{e^{ikr}}{r} \quad \frac{\partial U'}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right)$$

- Función de campo U : **onda esférica monocromática.**

$$U = \frac{E_o}{r_s} e^{ikr_s} \quad \frac{\partial U}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \vec{r}_s) E_o \frac{e^{ikr_s}}{r_s} \left(ik - \frac{1}{r_s} \right)$$

- “**Fórmula de la Difracción de Fresnel-Kirchhoff**” (aproximaciones: $r, r_s \gg \lambda$):

$$\frac{\partial U'}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \vec{r}) ik \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\frac{\partial U}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \vec{r}_s) ik E_o \frac{e^{ikr_s}}{r_s}$$

$$U^k(P) = \frac{kE_o}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$


Simétrica respecto a las posiciones de P y S
(teorema de reciprocidad de Helmholtz)

Hasta ahora, hemos mantenido completamente general la forma funcional de U . Vamos a particularizar para el caso de que se trate de una onda esférica monocromática emitida por una fuente puntual. Calculamos entonces la derivada normal tanto de la función de prueba como de U , que quedan en función de un factor $\cos(\hat{n}, \vec{r})$ o $\cos(\hat{n}, \vec{r}_s)$.

Aplicando la aproximación $r, r_s \gg \lambda$ y sustituyendo en la fórmula de difracción de Kirchhoff, obtenemos la expresión denominada *fórmula de difracción de Fresnel-Kirchhoff*.

Puede observarse que la fórmula es simétrica respecto a las posiciones de la fuente puntual y el punto de observación: obtenemos el mismo resultado si intercambiamos P y S : Esto se denomina **teorema de reciprocidad de Helmholtz**.

• Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura (1 solución R-S)



- Función de prueba G_- :

$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

- Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld:

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

- Función de campo U : **onda esférica monocromática.**

$$U = \frac{E_o}{r_s} e^{ikr_s}$$

- Caso particular: función de campo U **onda esférica monocromática**

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{E_o}{i\lambda} \int_{\Sigma} \frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

1.1.4. Aproximaciones de campo lejano y de campo cercano

- Aproximaciones para simplificar el cálculo de los patrones de intensidad.

- Fórmula de Fresnel-Kirchhoff:
$$U^K(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

- Primera solución R-S:
$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

- Coordenadas cartesianas en los tres planos: **fuente, abertura, observación.**
- Expresión de r, r_s en función de las **coordenadas en los planos respectivos:**


S: (x, y, z) ; Q: $(\xi, \eta, 0)$ $r_s = QS$; $r = QP$
P: (x', y', z') ; O: $(0, 0, 0)$ $r_{so} = OS$; $r_o = OP$

$$r^2 = (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2 + z'^2$$

$$r_s^2 = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + z^2$$

$$r_o^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

$$r_{so}^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

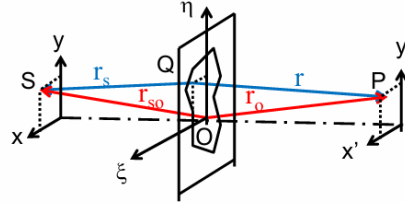

$$\alpha = \frac{-x}{r_{so}}; \beta = \frac{-y}{r_{so}}; \gamma = \frac{-z}{r_{so}}; \alpha' = \frac{x'}{r_o}; \beta' = \frac{y'}{r_o}; \gamma' = \frac{z'}{r_o}$$

Ángulos subtendidos

Tema 2: Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.

En las secciones anteriores, hemos llegado a resultados interesantes pero de carácter muy general sobre los patrones difraccionales (distribuciones de intensidad en el plano de observación). En esta sección, vamos a ver algunas aproximaciones que permiten simplificar notablemente el cálculo de estas distribuciones de intensidad en determinadas condiciones de trabajo, y las aplicaremos a objetos o aberturas de formas sencillas.

Partimos de la *Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld* para la difracción, que se obtenía tomando la función G_- como función de prueba. U es la amplitud compleja en el plano de observación. La integral se realiza sobre Σ (superficie de la abertura u objeto difractante). P es un punto cualquiera del plano de observación. Vamos a centrarnos en el término exponencial $\frac{\exp ikr}{r}$. En este término, el numerador (término de fase) varía más notablemente con r que el denominador, ya que va multiplicado por un factor elevado (k).

Aproximación de Fresnel

- Desarrollo de las distancias r y r_s en torno a z' y z .

$$r = [z'^2 + (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2]^{1/2}$$

$$r_s = [z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]^{1/2}$$

- **Aproximación:** distancias a la fuente (z) y al plano de observación (z') muy grandes en relación a las dimensiones de la abertura y la región de observación.
- **Aproximación de Fresnel (cuadrática):**

- Desarrollo r, r_s hasta **orden 1** (despreciando términos de $\xi^4, \eta^4, x^4, y^4, y^4$):

$$\sqrt{x} = \sqrt{a} + \frac{x-a}{2\sqrt{a}} - \frac{(x-a)^2}{4a\sqrt{a}} + \dots$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

$$r \approx z' + \frac{(\xi - x')^2}{2z'} + \frac{(\eta - y')^2}{2z'}$$

$$r_o \approx z'; r_{so} \approx z$$

$$r \approx z' - \frac{x'\xi + y'\eta}{z'} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z'} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2} \left(\frac{1}{z'} + \frac{1}{z} \right) + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

Consideramos ahora coordenadas cartesianas en los tres planos fundamentales: la abertura $(\xi, \eta, 0)$, el plano de observación (x', y', z') y el plano de la fuente (x, y, z) , como se ilustra en la figura. Es importante tenerlas en mente para saber en todo momento de qué plano estamos hablando. En el plano de la abertura tomamos el punto Q y el origen O , en el de la fuente $S = (x, y, z)$ y en el de observación el punto $P = (x', y', z')$, en el que queremos calcular la amplitud del frente de ondas difractado. Tomamos las distancias $r = \overline{QP}$, $r_s = \overline{QS}$, $r_{so} = \overline{OS}$ y $r_o = \overline{OP}$

Si la distancia z es **mucho mayor** que las **dimensiones de la abertura y de la región de observación**, podemos aproximar el factor de oblicuidad $\cos(\hat{n}, \vec{r})$ por la unidad, y la distancia r en el denominador por z . Pero en el término de fase, no podemos aproximar r por z directamente. Sacamos factor común z , y obtenemos la expresión para r como raíz cuadrada. Las aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer se basan en considerar distancias r **mucho mayores que las dimensiones de la abertura**, y también que las **dimensiones lineales de la región de observación** (y fuente). O sea, fuente lejos de la abertura, abertura lejos del plano de observación, y observación de la intensidad en puntos cercanos al eje. Consideramos entonces estas aproximaciones y desarrollamos hasta **segundo orden** las raíces cuadradas.

Aproximación de Fraunhofer (lineal)

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^K(P) = \frac{kE_o}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta) + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z'} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r_o^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \approx z'^2$$

$$r_{so}^2 = x^2 + y^2 + z^2 \approx z^2$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

- Aproximación de Fraunhofer (lineal):

- Despreciando términos de $\xi^2, \eta^2, x'^2, y'^2, x^2, y^2$:

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

$$r_s \approx z + (\alpha\xi + \beta\eta)$$

- Criterio para determinar la aproximación: **número de Fresnel** (fuente en el ∞)

$$F = \frac{a^2}{\lambda R}$$

a: dimensión típica de la abertura (~diámetro, diagonal)
R: distancia entre abertura y plano de observación

$F \ll 1$ ($\sim 10^{-3}$): Fraunhofer
 $F \geq 1$: Fresnel

Si ahora consideramos unas condiciones algo más restrictivas sobre z , de forma que se cumpla que $\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)_{max} \ll 1$, podemos entonces aproximar el factor de fase que acompaña a la función de transmitancia compleja del objeto difractante a la unidad, y tendríamos que la amplitud en el plano de observación es la Transformada de Fourier de la función de transmitancia compleja de la abertura directamente. Este resultado se denomina *aproximación de campo lejano o de Fraunhofer*, y dedicaremos las próximas secciones a determinar patrones de difracción según esta aproximación, abordando los resultados más significativos para campo cercano en la última sección del tema.

Hay un criterio aproximado para determinar en qué caso estamos, que se basa en el llamado **número de Fresnel**, que se define en función de las dimensiones de la abertura, la longitud de onda y la distancia abertura-plano de observación. En cuanto a las dimensiones de la abertura, tomamos de forma indicativa el parámetro a como el doble de la **mayor distancia** que pueda alcanzarse entre el centro de la abertura u obstáculo y alguno de sus bordes. Por ejemplo, en el caso de la abertura circular, a sería el diámetro (pero nótese que en este caso, el numerador de la expresión sería $\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)_{max} = \pi \frac{(a/2)^2}{\lambda z}$ y por tanto exactamente el área de la abertura); en el caso de abertura cuadrada, sería la diagonal aproximando el valor de π por cuatro, y en el caso de tener dos aberturas cuadradas, sería el doble de la distancia desde el centro al vértice más lejano al mismo. Sin embargo, hay una cierta flexibilidad en cuanto a qué valor de a puede ser aceptable, puesto que raramente el tomar a de forma lo más precisa posible va a suponer una diferencia entre clasificar un patrón como de campo cercano o de campo lejano, con los criterios que veremos a continuación.

Fuente en el ∞

$$F = \frac{a^2}{\lambda R} \quad (1.4)$$

Fuente que no está en el ∞

$$F = \frac{a^2}{\lambda R R_s} (R_s + R) \quad (1.5)$$

Si el número de Fresnel es mucho menor que la unidad (10^{-3} como máximo), podemos aplicar la aproximación de **Fraunhofer** con seguridad. La zona intermedia entre 10^{-3} y la unidad sería la frontera entre ambas aproximaciones. Si F es mayor o igual que la unidad, estamos en *difracción de Fresnel* o de campo cercano, con lo cual los cálculos de la distribución de amplitudes o intensidad en el plano de observación se complican bastante, y vamos a desarrollar este caso sólo con un par de ejemplos al final del tema.

1.2. Difracción de Fraunhofer o campo lejano

Nota

Fuera de la exponencial podemos despreciar ξ y η porque son despreciables frente a z' . Recordemos, las aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer se basan en considerar distancias r **mucho mayores que las dimensiones de la abertura**, y también que las **dimensiones lineales de la región de observación** (y fuente). Dentro de la exponencial la aproximación es muy mala, por lo que lo dejamos como está.

Aproximación de Fraunhofer: solución de Kirchhoff

• Aproximación de Fraunhofer: solución de Kirchhoff

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^K(P) = \frac{kE_o}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{rr_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r_s \approx z - (\alpha\xi + \beta\eta)$$

$$U^K(P) = \frac{ikE_o}{4\pi} \frac{e^{ik(z'+z)}}{z'z} [\cos(\hat{n}, \vec{r}_{s0}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_0)] \int_{\Sigma} e^{-ik[(\alpha'-\alpha)\xi + (\beta'-\beta)\eta]} d\xi d\eta$$

- **Abertura** (función de transmitancia compleja): $\tilde{\tau}(\xi, \eta) = \tau(\xi, \eta) e^{-i\delta(\xi, \eta)}$

$$U^K(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\tau}(\xi, \eta) e^{-ik[(\alpha'-\alpha)\xi + (\beta'-\beta)\eta]} d\xi d\eta$$

- **TF (transformada de Fourier)** bidimensional de la función de transmitancia compleja.

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-2\pi i[\omega_x x + \omega_y y]} dx dy$$

$$\omega_x = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{x'}{z'} + \frac{x}{z} \right)$$

$$\omega_y = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{y'}{z'} + \frac{y}{z} \right)$$

Aproximación de Fraunhofer: primera solución R-S

• Aproximación de Fraunhofer: primera solución R-S

- Perturbación en el plano de observación:

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma \quad r \approx z' - \frac{x'\xi + y'\eta}{z'} \quad \begin{matrix} r_o^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \\ r_o \approx z' \end{matrix}$$

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{e^{ikz'}}{i\lambda z'} \cos(\hat{n}, \vec{r}) \int_{\Sigma} U e^{-i\frac{k}{z'}[x'\xi + y'\eta]} d\xi d\eta$$

- Abertura (función de transmitancia compleja):

$$\tilde{\tau}(\xi, \eta) = \tau(\xi, \eta) e^{-i\delta(\xi, \eta)}$$


$$U_1^{R-S}(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\tau}(\xi, \eta) U e^{-i\frac{k}{z'}[x'\xi + y'\eta]} d\xi d\eta$$

- TF (transformada de Fourier) bidimensional de la función de transmitancia compleja por la función de campo.

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-2\pi i[\omega_x x + \omega_y y]} dx dy \quad \begin{matrix} \omega_x = \frac{x'}{\lambda z'} \\ \omega_y = \frac{y'}{\lambda z'} \end{matrix}$$

1.2.1. Difracción de Fraunhofer para algunas aberturas

Abertura cuadrada

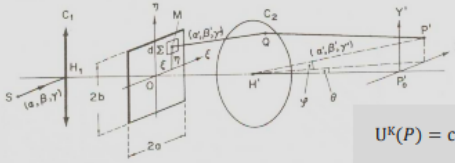

$\tau(\xi, \eta) = 1$ si $|\xi| < a$ y $|\eta| < b$
 $\tau(\xi, \eta) = 0$ resto

$$U^k(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\tau}(\xi, \eta) e^{-ik[(\alpha' - \alpha)\xi + (\beta' - \beta)\eta]} d\xi d\eta$$

Perturbación en el plano de observación:

$$U(P) = cte \cdot ab \frac{\sin(k(\alpha' - \alpha)a)}{k(\alpha' - \alpha)a} \frac{\sin(k(\beta' - \beta)b)}{k(\beta' - \beta)b}$$


Intensidad en el plano de observación:

$$I(P) = cte' \left\{ \frac{\sin(k(\alpha' - \alpha)a)}{k(\alpha' - \alpha)a} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin(k(\beta' - \beta)b)}{k(\beta' - \beta)b} \right\}^2$$

Fuente en el eje ($\alpha=0, \beta=0$):


$$I(P) = cte' \left\{ \frac{\sin(k\alpha'a)}{k\alpha'a} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin(k\beta'b)}{k\beta'b} \right\}^2$$

$\alpha' = \frac{-x}{z}; \beta' = \frac{-y}{z}$
 $\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}$



En el caso de una abertura rectangular de lados $2a$ y $2b$, para asegurar que se cumplen las condiciones de la aproximación de Fraunhofer vamos a suponer que está iluminada con luz **colimada** (así la fuente está en el infinito $z \rightarrow \infty$), y que los rayos de salida de la abertura los recogemos mediante una lente en su plano focal imagen. Señalamos los tres sistemas coordenados correspondientes, y en el caso del eje x' notamos como θ el ángulo cuyo seno nos da el coseno director de la dirección de salida hacia P , $\alpha' = \frac{x'}{z'} = \sin \theta$. Si la distancia z es lo suficientemente grande y la región de observación pequeña, entonces podemos aplicar la aproximación vista en el desarrollo de la integral de difracción: $\alpha' \approx \frac{x'}{z'}$. Recordemos que la expresión de la integral fue obtenida haciendo uso por defecto de esta aproximación, pero siempre debemos plantearnos si realmente resulta válida o no para un caso concreto.

La función de transmitancia de una abertura rectangular es muy simple (es real, no compleja), con lo cual sustituyendo en la expresión de $U(P)$, y separando las variables en la integración, resolvemos ambas integrales, sustituimos las diferencias de exponenciales por los senos, e introducimos las constantes a y b en los denominadores por conveniencia, quedando la expresión para la amplitud en P y la correspondiente intensidad en P (módulo cuadrado de la amplitud).

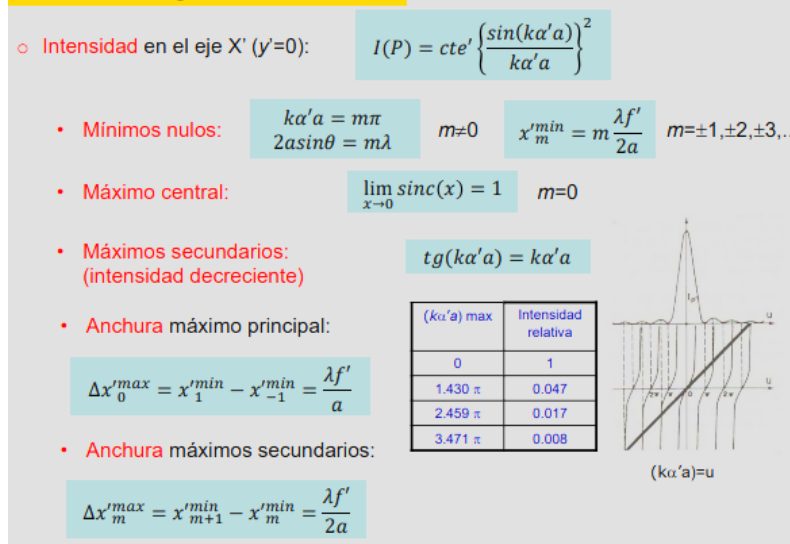

La intensidad queda entonces como producto de una constante por dos funciones $\text{sinc} \left(\frac{\sin x}{x} \right)$ separadas para los ejes horizontal y vertical.

Como ambas son muy similares, vamos a centrarnos en la intensidad en el eje x' . La función correspondiente presenta una serie de mínimos nulos cada vez que se anula el seno del numerador, o sea, en:

$$2a \sin \theta = m\lambda, \quad \text{con } m \text{ un entero no nulo.} \quad (1.6)$$

Cuando $m = 0$, tenemos el máximo central, el de mayor intensidad, y entre cada dos mínimos hay otra serie de máximos de intensidad decreciente. Para calcular sus posiciones angulares, hacemos nula la derivada de la función $\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$, obteniendo la ecuación:

$$u = \tan u, \quad \text{con } u = ka'a, \quad (1.7)$$

con lo cual los máximos estarán en aquellas posiciones en las que se cortan ambas funciones.

La gráfica de la figura 3 muestra dichas posiciones, algunas de las cuales tenemos también en la tabla, junto con la intensidad relativa al máximo central del máximo

correspondiente. La anchura angular del máximo central será de $\frac{\lambda}{a}$ (distancia entre los dos primeros mínimos). Para determinar la distancia de separación en el plano focal de la lente, necesitamos conocer la distancia focal de la misma.




$$\alpha' \approx x'/z' \implies \Delta x' = \lambda z'/2a \quad (1.8)$$

Nota

$z' = \infty$ para cuando calculamos F, pero para el resto de los cálculos usaremos la distancia focal imagen f' . Esto se debe a que la luz viene del infinito y lo único que hace la lente colector es recolectar la luz, podemos considerar como que la luz viene directamente del infinito a mi plano de observación.

• Rendija

Ensanchamiento en una dimensión.
Concentración de máximos en el eje de la rendija.



<http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com>

• Teorema de Babinet

"La suma del campo de difracción de una abertura en una pantalla y el correspondiente obstáculo con las dimensiones de la abertura, da como resultado un campo electromagnético en la pantalla de observación como si no hubiese nada entre la fuente y ella".


Caso particular: Rendija

Si una de las dimensiones de la abertura rectangular es mucho mayor que la otra (en nuestro caso tomamos $2a \ll 2b$), tenemos una rendija orientada en vertical. Si las dimensiones de un lado de la abertura crecen, el patrón tiende a comprimirse en la dimensión correspondiente, así que si $2b \gg z$ podemos presumir que el patrón en la dirección y' estará muy comprimido cerca del eje, tanto que sea imposible apreciarlo, con lo cual sólo podremos ver la distribución correspondiente a x' que hemos estudiado antes. Vemos un ejemplo obtenido con láser (fuente que ya está colimada de por sí) en figura 4.

Del **Teorema de Babinet** sacamos que las aperturas y obstáculos con la misma forma difracta de la misma forma, esto es que podemos usar las mismas fórmulas.

Abertura circular

• Abertura circular de radio R

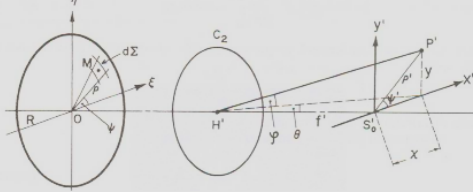

$\xi = \rho \cos \Psi$
 $\eta = \rho \sin \Psi$
 $d\xi d\eta = \rho d\rho d\Psi$

$x' = \rho' \cos \Psi'$
 $y' = \rho' \sin \Psi'$

$\tau(\xi, \eta) = 1$ si $\rho < R$
 $\tau(\xi, \eta) = 0$ resto

○ **Coordenadas polares** y fuente en el eje ($\alpha=0, \beta=0$).

- En el eje X' : ($y'=0=\beta'$). Se tiene simetría circular.
- El ángulo: $\alpha' = \tan \theta = \rho'/f'$.

$$U^k(P) = \text{cte} \int \tau(\xi, \eta) e^{-ik[\alpha'\xi + \beta'\eta]} d\xi d\eta = \text{cte} \int_0^{2\pi} \int_0^R e^{-ik \frac{\rho'}{f'} \rho \cos \Psi} \rho d\rho d\Psi = \text{cte} \cdot \pi R^2 \frac{2J_1\left(\frac{k\rho'R}{f'}\right)}{\frac{k\rho'R}{f'}}$$

Funciones de Bessel de orden cero y uno

$$J_0(s) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{is \cos \alpha} d\alpha$$

$$J_1(au) = \frac{a}{u} \int_0^u J_0(a\rho) \rho d\rho$$

$s = (-k\rho\rho'/f')$ $u=R; a=(-k\rho'/f')$


Tema 9: Teoría general de la difracción. Difracción de ondas planas y de ondas esféricas. Difracción de aberturas.

En el caso de una abertura circular, consideramos de nuevo iluminación con una fuente **colimada** situada en el eje, y tomamos coordenadas polares en los planos de la abertura y de observación. La función de transmitancia será de nuevo real y muy simple, y al sustituir en la expresión para la amplitud tendremos que tener en cuenta la transformación de coordenadas polares de ξ, η a ρ, Ψ .

Nota

Al igual que antes, la luz colimada provoca que $\alpha = \beta = 0$

Si nos centramos en el eje ξ (esto equivale a tomar $\eta = 0$ en el integrando), lo que está justificado porque tenemos simetría circular, tendremos una integral doble en función de ρ, ρ' y Ψ con límites de 0 a 2π y de 0 a R (radio de la abertura circular). Para resolver esta integral, necesitamos acudir a las funciones de Bessel de orden cero y de orden uno. Con la función de Bessel de orden cero, resolvemos la integral en Ψ , y con un cambio de variable adecuado ($Z = \frac{k\rho'R}{f'}$) y la función de Bessel de orden 1 resolvemos la segunda integral. Agrupamos constantes, y obtenemos la expresión para la distribución de intensidad, que queda en función de $\left(\frac{2J_1(Z)}{Z}\right)^2$.

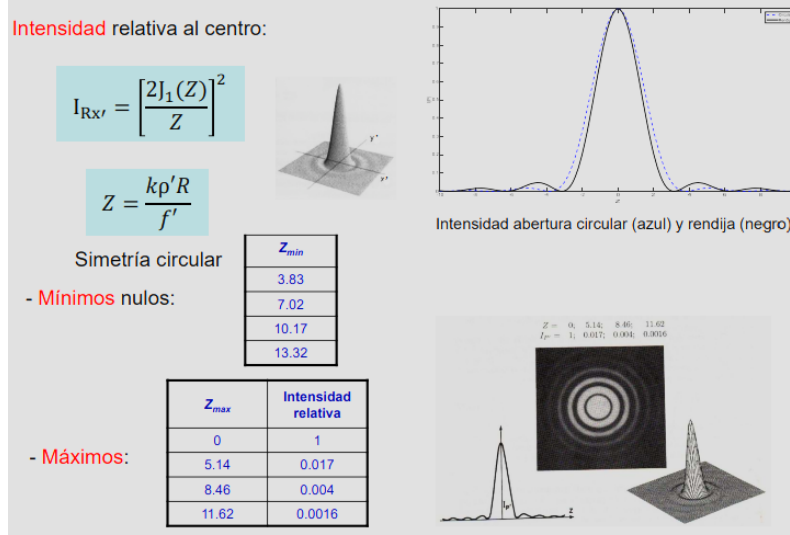


La intensidad en el eje x' relativa a la del máximo central será entonces directamente $\left(\frac{2J_1(Z)}{Z} \right)^2$. El aspecto que presenta la distribución podemos verlo en la figura 5, junto con un perfil en altura de la intensidad. De nuevo, encontramos un máximo central y una sucesión simétrica de mínimos y máximos (en este caso, con simetría radial). En el eje x' , podemos localizar los valores de Z para cualquier extremo de intensidad utilizando las tablas correspondientes para las funciones de Bessel, o cualquier programa de cálculo matemático que tenga estas funciones implementadas. La figura de difracción, denominada **Mancha de Airy**, aparece (con más o menos visibilidad) cada vez que un sistema óptico con pupila circular forma la imagen de un punto, aun cuando se tratase de un sistema óptico perfecto (sin aberraciones), puesto que la mancha de Airy está causada por difracción.

Esto implica que la imagen de un punto va a ser una mancha circular, como podemos ver en las aplicaciones de simulación de patrones. Obtenemos el radio de dicha mancha como el valor $Z = 3,83$ (primer mínimo), lo que teniendo en cuenta la relación entre Z y ρ' nos da un radio de la mancha de Airy de $1,22 \frac{\lambda f'}{D}$, siendo D el **diámetro** de la abertura difractante (Pupila de Entrada del sistema óptico en su caso). El radio angular de la mancha de Airy sería $\frac{\rho'}{f'}$, o sea, $1,22 \frac{\lambda}{D}$.


1.2.2. Poder resolutivo de los instrumentos ópticos

Abertura circular

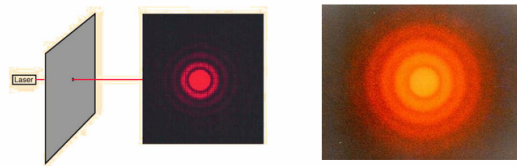

S.O. limitado por difracción
imagen de un punto = **mancha o disco de Airy**

- Radio y radio angular del círculo central: $\rho' = 1.22 \frac{\lambda f'}{D}$ $\theta' = \frac{\rho'}{f'} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

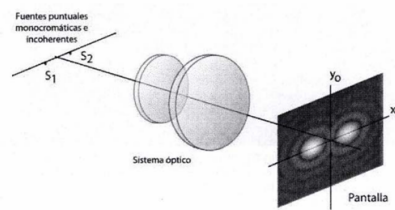


Resulta bastante claro, después de lo dicho en el apartado anterior, que uno de los parámetros de interés para caracterizar un sistema óptico formador de imágenes será su capacidad de separar dos puntos objeto muy próximos entre sí. Definimos entonces el límite de resolución de un sistema óptico como la mínima distancia entre dos objetos puntuales que se ven justamente resueltos (separados) a través de él. Esta distancia puede ser lineal o angular, según el tipo de instrumento de que se trate. Por ejemplo, para un telescopio sería angular, mientras que para un microscopio sería lineal.

Ya hemos visto que en el caso de monturas circulares y aun en ausencia de aberraciones, la imagen de un punto va a ser una mancha de Airy. Incluso la formación de imágenes para objetos cercanos puede tratarse con este formalismo basado en la difracción de Fraunhofer, pues puede siempre construirse un sistema óptico equivalente que trabaje en campo lejano.

Dado que el radio de la mancha de Airy es inversamente proporcional al diámetro de la abertura limitante (P.E.), para un sistema óptico limitado sólo por difracción interesaría una P.E. grande, pero debemos recordar que a mayor P.E., también tenemos mayor incidencia de aberraciones geométricas, que aumentan con la abertura del sistema.

- **Límite de resolución** de un sistema: "distancia mínima entre dos objetos puntuales para que se puedan ver justamente resueltos a través del sistema."




- Sistema óptico limitado por difracción:

imagen de dos puntos = dos manchas de Airy

- **Criterio de resolución**: cuándo los dos patrones se ven justamente resueltos.

- **Rayleigh**: máximo de un patrón coincidente con mínimo del otro.



- **Sparrow**: Intensidad entre los dos máximos es cte.



Tema 2: Teoría escalar de la Difracción. Difracción de campo lejano y de campo cercano. Redes de difracción.

Para completar la definición de límite de resolución, necesitamos un criterio que determine cuándo vamos a considerar que dos puntos imagen están justamente resueltos por el sistema. Como vemos en la foto de la parte izquierda de la figura 6, tenemos dos manchas de Airy que pueden estar parcialmente superpuestas y sin embargo somos aún capaz de separar ambos puntos imagen. Uno de los criterios más utilizados es el de Rayleigh, que establece que dos puntos imagen estarán justamente resueltos cuando el máximo central de la mancha de Airy de uno de ellos coincida con el primer mínimo de la mancha de Airy del otro. En la parte derecha de la figura 6, se muestran los perfiles individuales y el perfil suma (intensidad observada) para tres casos distintos: puntos imagen perfectamente separados, puntos justamente resueltos según el criterio de Rayleigh (obsérvese la pequeña depresión en la cumbre del máximo global) y dos puntos no resueltos según el criterio de Rayleigh. La distancia angular entre los dos máximos de las imágenes será entonces igual al radio angular de la mancha de Airy, que ya hemos calculado en el apartado anterior.

Nota

El criterio que más se va a utilizar es el criterio de Rayleigh


Obviamente, un sistema será tanto mejor cuanto menor sea este radio angular mínimo, puesto que será capaz de resolver puntos objeto situados más próximos entre sí.

En el caso de que estemos hablando de instrumentos para observación visual o subjetivos, debemos tener en cuenta que el último integrante del sistema óptico va a ser el ojo humano, con lo cual hay que conocer también sus límites de resolución. Dado que la P.E. del ojo es el iris, resulta claro que su tamaño va a depender de las condiciones de visión, y por tanto también el límite de resolución angular del ojo. Usualmente, se considera este límite como un minuto de arco, para un tamaño de pupila aproximado de unos 2 mm, por tanto en condiciones de iluminación alta (el tamaño de la pupila puede variar entre 2 y 8 mm en función de la cantidad de luz

recibida).

- Instrumentos con varias lentes: el ocular nunca mejora la resolución del objetivo.

- Resolución de un **microscopio**:



$$nr \sin \sigma = n' r' \sin \sigma'$$

$$\theta' = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$r = 0.61 \frac{\lambda}{A.N.}$$

$$A.N. = n \sin \sigma = n \frac{D/2}{a}$$



- Resolución de un **telescopio**:

$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} ; \theta \approx \frac{120''}{D \text{ (mm)}}$$

$$\theta_{ojo} = 60'' / \Gamma'$$

$$(\theta_{ojo} = 60'')$$



Igual que hemos visto para el ojo, en el caso de un instrumento con varias lentes, el límite de resolución lo marca la lente con peor resolución, puesto que las otras nunca van a ser capaces de bajar el límite de resolución de dicha lente. Así, lo que no resuelva un objetivo de telescopio no va a ser capaz de resolverlo el ocular, en todo caso puede incluso empeorar el límite de resolución del sistema. El ojo se estima que tiene una resolución de un minuto $60''$, para tener en cuenta esto, usamos $\theta_o = 60'' / \Gamma'$. Normalmente nos puede dar en los problemas $A \times B$ donde A indica Γ' y B indica el diámetro en **milímetro**. (No se si se usa solo en telescopio o no).

Ejemplo. Calcula el poder separador de un anteojito 3×30 .

$$\theta_D = 120'' / 30 = 4''$$

$$\theta_o = 60'' / 3 = 20''$$

La poder resolutivo del sistema es el que posea el peor poder resolutivo en el sistema, que en este caso sería el ojo, y tendríamos $\theta = 20''$.


En el caso de un objetivo de microscopio, con iluminación incoherente y si satisface la condición de Abbe, obtenemos una resolución (por extensión se llama también poder resolutivo, aunque la relación sea inversa con la resolución lineal) de $0,61\lambda / A.N.$. Para aumentar la $A.N.$ y por tanto bajar r (mayor poder resolutivo), se emplean en ocasiones objetivos cuyo espacio objeto no es aire sino un aceite especial de alto índice de refracción. Se llaman objetivos de inmersión. Otra posible estrategia es utilizar longitudes de onda muy pequeñas y cambiar de tecnología de formación de imagen, como se hace en los microscopios electrónicos.

En el caso de un telescopio, dado que opera con objeto e imagen en el infinito, el límite de resolución es angular y viene dado según el criterio de Rayleigh por $1,22\lambda/D$, siendo D el diámetro del objetivo (generalmente éste actúa como P.E.). Si fijamos la longitud de onda en 477 nm, podemos aproximar la resolución $\theta \approx 120''/D(mm)$. En RAW se muestra cómo sería si se hubiese usado el criterio de Barlow.

En general, para utilizar de forma práctica el dato de límite de resolución, debemos tener en cuenta que dos objetos separados una distancia (angular o lineal) menor que el límite de resolución del sistema no se verán resueltos, mientras que si su separación supera el límite de resolución, el sistema óptico sí que podrá resolverlos.

1.2.3. Difracción por doble rendija y redes de difracción

• Difracción por doble rendija



$$U^K(P) = \text{cte} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{t}(\xi, \eta) e^{-ik[(\alpha' - \alpha)\xi + (\beta' - \beta)\eta]} d\xi d\eta$$

- Abertura formada por **dos rendijas** iguales.
 - Rendijas de anchura **2a** separadas una distancia **2d**.
 - Fuente situada en el eje del colimador ($\alpha=0, \beta=0$).
 - Consideramos sólo la dirección x' (rendijas verticales: $2b \gg 2a$): $\beta'=0$
 - El ángulo: $\alpha' = \sin\theta = x'/f$

$$U^K(P) = \text{cte} \left\{ \int_{-a}^a e^{-ik\alpha'\xi} d\xi + \int_{2d-a}^{2d+a} e^{-ik\alpha'\xi} d\xi \right\} = \text{cte}' a (1 + e^{-ik2d\sin\theta}) \frac{\sin(ka\sin\theta)}{ka\sin\theta}$$

Seguimos ahora con la caracterización de patrones de difracción de Fraunhofer para aberturas típicas. Antes hemos visto la forma del patrón para una rendija (función sinc cuadrado, intensidad distribuida en el eje perpendicular a la rendija). Vamos a tratar ahora el caso de la doble rendija, que ya nos suena del tema de interferencias. Supongamos entonces una abertura formada por dos rendijas iguales de anchura $2a$ y separadas una distancia $2d$, iluminadas por un haz de luz que entra paralelo al eje y colimado. El patrón lo recogemos como siempre en el plano focal imagen de una lente convergente.

Para calcular la amplitud difractada en el plano de observación, deberemos considerar la contribución de las dos rendijas, que en nuestro caso se diferencian sólo en su posición. Si tomamos el origen de nuestro sistema de referencia en el plano de la abertura en el centro de una de las rendijas, tendremos la contribución de dicha rendija (límites de integración en x entre $-a$ y a) más la de la otra rendija desplazada $2d$ con respecto a la primera, con lo cual bastará sumar $2d$ para expresar la coordenada x de la segunda rendija en nuestro sistema de referencia.

• Difracción por doble rendija

$$I_{x'}(P) = \text{cte}' [\cos^2(kd \sin \theta)] \left[\frac{\sin(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right]^2$$


$$s_2 - s_1 \approx \frac{x d_Y}{D}$$

$$d_Y = 2d$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta \approx \frac{2\pi n x d_Y}{\lambda_0 D}$$

$$\sin \theta \approx \frac{x}{D}$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2} = 4I_0 \cos^2(kd \sin \theta)$$

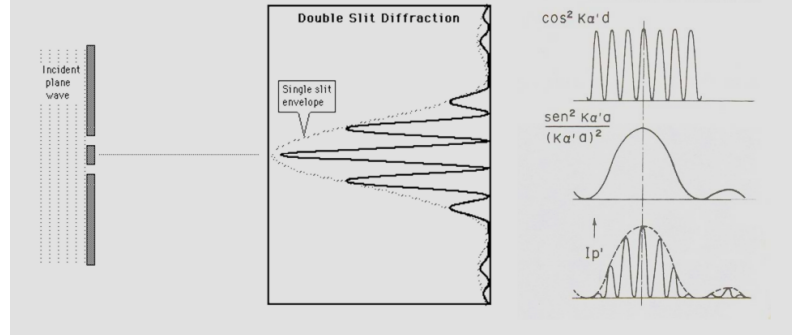


Sacamos factor común la integral entre $-a$ y a , dejando las constantes fuera, y calculamos la intensidad como el módulo cuadrado de la amplitud. Para esto, operamos sobre la parte que depende de $2d$ (utilizando la relación trigonométrica $\cos 2A = 2 \cos^2(A) - 1$) y obtenemos finalmente la expresión para la intensidad en P , como producto de un factor $\cos^2$ que depende de d y otro tipo sinc que depende de a , y que reconocemos claramente como la distribución de intensidad difractada correspondiente a una sola rendija.

Dado que $a < d$, este segundo factor tendrá menor frecuencia que el primero, por lo que actuará como una envolvente del mismo. En cuanto al primer factor, si recordamos la expresión compacta para la intensidad resultante de interferencia por Franjas de Young, es justo el resultado obtenido, con lo cual tenemos un patrón interferencial convencional de franjas de Young modulado por una envolvente difraccional, que hace esencialmente que se vaya atenuando la intensidad en los bordes y en determinadas zonas del patrón.

○ Intensidad en el plano de observación:

$$I_{x'}(P) = \text{cte}' [\cos^2(kd \sin \theta)] \left[\frac{\sin(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right]^2$$

○ Franjas de Young moduladas por el término difraccional de la rendija ($a < d$).

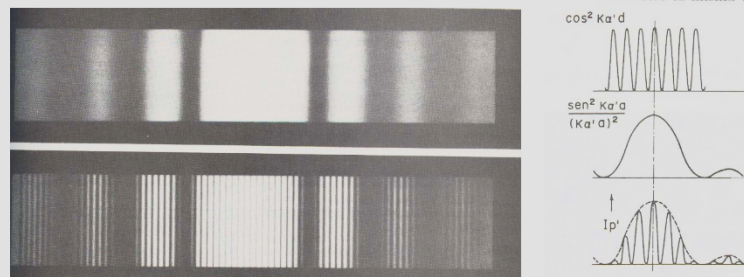


○ Número de franjas dentro del máximo central de difracción: depende de la relación entre a y d .

Nota

Las interferencias tienen la misma dirección que las rendijas. El efecto de la difracción es perpendicular a las rendijas.

En la figura, vemos la comparación entre el patrón difraccional de una sola rendija (parte superior) y el de dos rendijas (parte inferior). Los máximos y mínimos del primer factor se corresponden con la ecuación de interferencias en términos de diferencias de camino óptico (basta acudir al tema 7 de Óptica I para comprobarlo), y del segundo factor también conocemos sus máximos y mínimos, que se recuerdan en la ecuación.

El número de franjas incluidas dentro del máximo central del segundo factor (*envolvente difraccional*) depende claramente de la relación entre a y d .

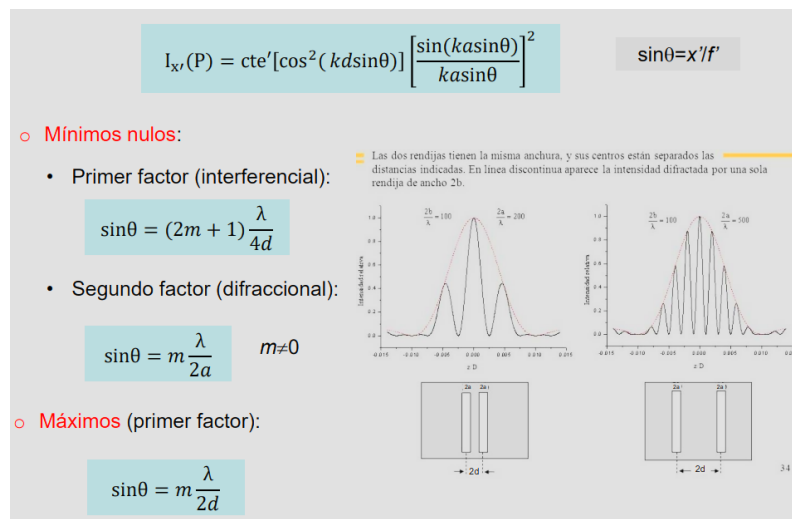


No está de más mencionar aquí brevemente que para luz no monocromática, obtendríamos la superposición de los diferentes patrones, y por tanto, bordes coloreados para la envolvente y los máximos dentro de la misma, como se observa en cualquier experiencia de Young con luz blanca. Así enlazamos con el siguiente apartado, en el que nos ocupamos de un dispositivo en el que la dispersión de patrones con luz no monocromática es esencial.

Redes de difracción

o N rendijas iguales (anchura $2a$) y paralelas equiespaciadas $2d$

- La amplitud será la suma de las contribuciones de cada rendija con sus respectivos desplazamientos.
- Iluminadas por un haz colimado ($\alpha=0$, $\beta=0$).
- Consideramos sólo la dirección x' (rendijas verticales: $2b \gg 2a$): $\beta'=0$.
- Posición angular: $\alpha'=\sin\theta=x'/f'$.
- N es el número de rendijas.

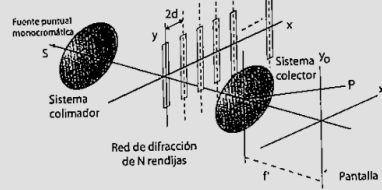

$$U(P) = \text{cte} \left\{ \int_{-a}^a e^{-ik\alpha'\xi} d\xi + \int_{2d-a}^{2d+a} e^{-ik\alpha'\xi} d\xi + \dots + \int_{2(N-1)d-a}^{2(N-1)d+a} e^{-ik\alpha'\xi} d\xi \right\}$$

$$U(P) = \text{cte}' \left[\frac{e^{-ikN\alpha'2d} - 1}{e^{-ik\alpha'2d} - 1} \right] \frac{\sin(k\alpha'a)}{k\alpha'a}$$


Suma de progresión geométrica (N términos)

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^N = a \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r}$$

Después de haber analizado la difracción de Fraunhofer por una doble rendija, damos un paso más y veremos a continuación el patrón generado por un conjunto de N rendijas iguales y paralelas, de anchura $2a$ y equiespaciadas una distancia $2d$, iluminadas normalmente por un haz colimado.

Como siempre, recogemos la configuración en el plano focal imagen de una lente convergente. Para calcular la amplitud resultante, debemos sumar las contribuciones de cada una de las rendijas, tomando como origen de nuestro sistema de coordenadas una de ellas y realizando las sucesivas traslaciones en el plano para obtener las posiciones de cada rendija según nuestro sistema de referencia. Así, para la segunda rendija tendremos que sumar $2d$, para la tercera $4d$, y así sucesivamente hasta la última, $2(N-1)d$.

Escribimos la suma de integrales, y además, como $2a \ll 2b$ para cada rendija, consideramos $\beta' = 0$ y calculamos el patrón en el eje x_0 . Sacando factor común la integral entre $-a$ y a con la coordenada x_1 (que corresponde, como ya sabemos, al patrón de una sola rendija, y que actuará como envolvente), tenemos la suma de los N primeros términos de una serie geométrica de razón $e^{-ik2d\sin\theta}$.

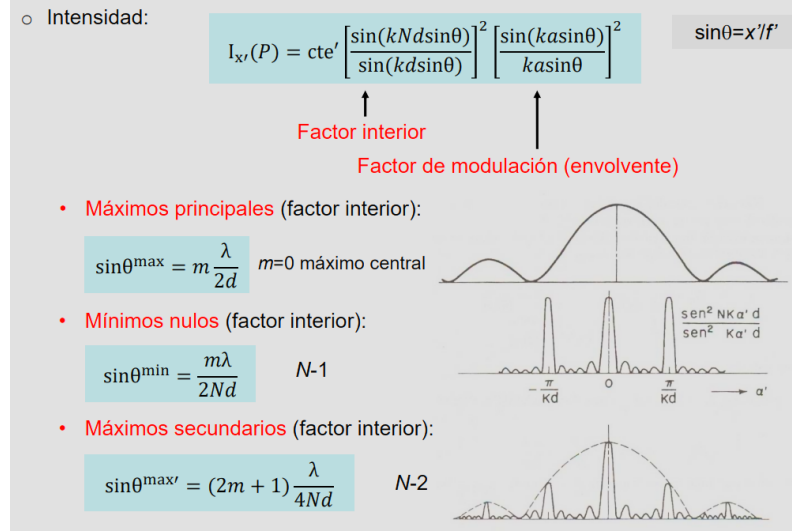


Para calcular la intensidad, necesitamos el módulo cuadrado del primer factor, que resulta ser (utilizando la relación trigonométrica $\cos 2A = 2\cos^2(A) - 1$) un cociente de senos, el numerador incluyendo un factor $Nkd\sin\theta$ y el denominador $kd\sin\theta$. Tenemos entonces de nuevo la intensidad del patrón de difracción de una sola rendija multiplicada por una función dependiente ahora del número de rendijas. Dado que $Nd \gg a$, el segundo factor modula de nuevo al primero, que tiene mucha mayor frecuencia. Tenemos entonces el segundo factor como envolvente del primero (que por su elevada frecuencia presentará una serie de rizos, como puede observarse en la figura 8). Este primer factor presenta indeterminación cuando se anulan a la vez el numerador y el denominador. Si $\sin\theta = 0$, también ocurre esta indeterminación, que en el límite converge hacia el valor N^2 (máximo central). En cada indeterminación, la función presenta un nuevo máximo, conformando la serie de los llamados **máximos principales** del patrón de la red, que se obtienen cuando $\sin\theta = m\frac{\lambda}{2d}$. Esta expresión se denomina usualmente **Ecuación de la red**.


Además, como vemos en la figura 8, hay una serie de mínimos correspondiente a nulos del numerador

$$\sin\theta_m = m \frac{\lambda}{2Nd}. \quad (1.9)$$

Entre cada dos máximos principales, hay $N-1$ mínimos, y además entre cada dos de estos mínimos intermedios hay un máximo, que podemos suponer que ocupa la posición angular intermedia entre dos mínimos (máximos secundarios). La intensidad de los máximos principales queda como una constante multiplicada por N^2 y por el factor sinc^2 de la envolvente, lo que se puede deducir aplicando dos veces la regla de L'Hôpital para determinar el límite correspondiente cuando el denominador de la función tiende a cero.

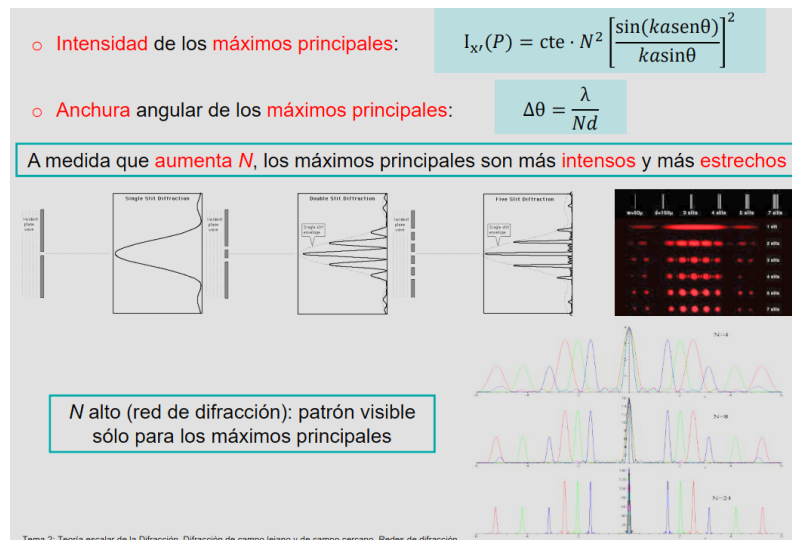

El ancho angular del máximo principal central es la distancia entre los dos primeros mínimos, o sea, $\frac{\lambda}{Nd}$. Vemos entonces que a medida que aumenta el número de rendijas, los máximos principales se hacen más intensos, y también son más estrechos. Podemos comprobarlo con la serie de patrones correspondientes a 1, 2 y 5 rendijas de las figuras. Como en la práctica el número de rendijas que se talla es normalmente muy elevado, el patrón que nos da este dispositivo presenta como visibles los máximos principales, y los secundarios tienen tan poca intensidad que no se aprecian. En la figura 9, podemos ver la distribución de máximos principales generada al iluminar una red de difracción con un láser de diodo.

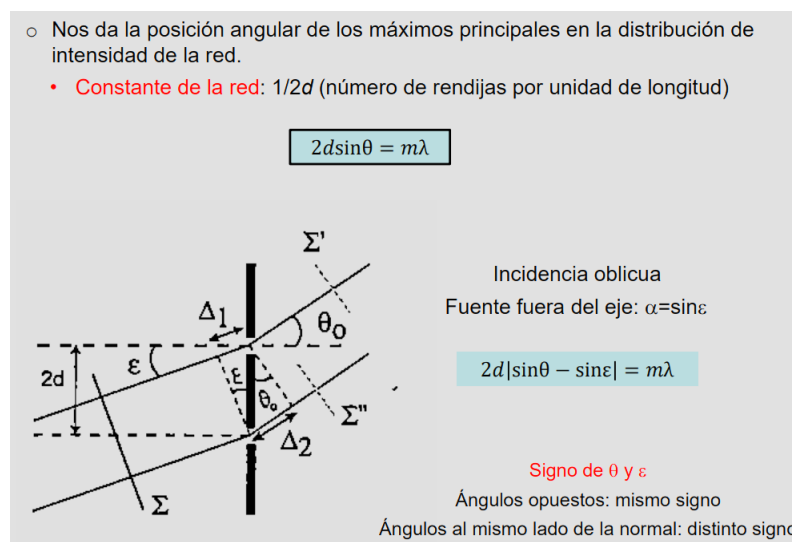

En las redes de difracción, la posición angular de los máximos principales en la distribución de intensidad correspondiente viene dada por la ecuación que hemos visto, (*ecuación de la red*). Si $2d$ es la distancia entre cada dos líneas (las rendijas son tan finas que deben tallarse con un diamante acoplado a un dispositivo de alta precisión, y por su escaso grosor las llamamos líneas), entonces el factor $\frac{1}{2d}$ nos


da el número de líneas por unidad de longitud de la red (normalmente mm), y se denomina *constante de red*.

Las redes que tenemos en el laboratorio suelen ser de 600 líneas/mm, aunque tenemos varias con otros valores de constante de red.

- Luz no monocromática: excepto para el orden cero, la posición de los máximos principales varía con la longitud de onda: **dispersión cromática**.

$$\sin\theta = m \frac{\lambda}{2d}$$

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{2d \cos\theta}$$




Mayor constante de red: mayor dispersión angular y lineal

Dispersión angular y lineal de la red. Hasta ahora hemos visto las redes de difracción como un conjunto de rendijas, pero no nos hemos planteado para qué se utilizan estos dispositivos. Para ello, necesitamos considerar su comportamiento en el caso de recibir luz no monocromática. Viendo la ecuación de la red, resulta claro que va a existir dispersión cromática, puesto que la posición de los máximos principales depende de la longitud de onda. Precisamente para esto sirven las redes de difracción: para producir dispersión cromática de los haces incidentes y estudiar el espectro resultante. La dispersión producida por la red es inversa a la producida por el prisma, en el sentido de que si recordamos la óptica geométrica (y las prácticas de laboratorio), el prisma dispersa más las longitudes de onda cortas y menos las largas, mientras que con la red sucede al contrario ($\sin\theta$ es mayor cuanto mayor sea la longitud de onda, y por tanto hay mayor dispersión para los rojos que para los azules, como podemos observar en la figura). Esto nos ayuda también a reconocer los fenómenos con origen refractivo en la naturaleza y a distinguirlos de los que tienen origen difraccional. Por ejemplo, los halos que podemos observar con una lente empañada mirando a una fuente lejana son difraccionales, mientras que las coronas que a veces parecen rodear al sol en días con nubes delgadas son refractivas. A partir de la ecuación de la red, si suponemos que tenemos dos longitudes de onda incidentes muy próximas, λ y $\lambda + d\lambda$, podemos calcular la dispersión angular de la red, que como vemos depende del orden difraccional m y de la constante de red.

Poder resolutivo

- Mínima diferencia entre dos longitudes de onda para que se vean **justamente separados los máximos principales** del orden correspondiente.
- Dispersión angular es menor cuanto más iguales son dos longitudes de onda.



- Criterio de Rayleigh + ecuación de la red:

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

N : número de rendijas iluminadas.


Ya que hemos dicho que la red la utilizamos para estudiar los espectros de las fuentes de luz (no sólo, pero esta es una utilidad principal), nos va a interesar que la red sea capaz de separar longitudes de onda muy próximas, pues muchos elementos tienen líneas con longitudes de onda muy próximas entre sí (el archiconocido doblete del Na, por ejemplo).

Uno de los parámetros característicos de la red va a ser entonces su resolución espectral o el mínimo intervalo de longitudes de onda que hace que podamos ver los máximos justamente resueltos en el patrón de la red. Para separaciones menores que este intervalo, los máximos en un orden dado estarán confundidos y la red no será capaz de decirnos si hay una o más longitudes de onda en la posición angular correspondiente. Como ya hemos visto en apartados anteriores, necesitamos en este caso un criterio que nos aclare cuándo vamos a considerar justamente resueltos dos máximos en el patrón. De nuevo, el más utilizado es el de Rayleigh, y partiendo de la ecuación de la red para dos posiciones angulares, λ y $\lambda + \Delta\lambda$, determinando la diferencia entre posiciones angulares de ambas longitudes de onda para dos máximos principales muy próximos entre sí, y operando, llegamos a una expresión para el cociente $\frac{\lambda}{\Delta\lambda}$ (poder resolutivo de la red) que es el producto del orden difraccional por el número de rendijas iluminadas de la red, N .

Entonces, para hablar de poder resolutivo, necesitamos fijar el orden de trabajo de la red. El poder resolutivo será mayor cuanto menor sea el intervalo de resolución espectral de la red. En el ejemplo, vemos la aplicación a un caso concreto.

En general, para instrumentos utilizados en el estudio de espectros se distingue entre espectrógrafos (se registran los espectros en una placa fotográfica), espectrómetros (se selecciona una pequeña porción del espectro que tiene salida a través de una rendija estrecha), y los monocromadores (igual que los espectrómetros, pero mucho más precisos, de forma que son capaces de seleccionar longitudes de onda con

una banda muy estrecha).

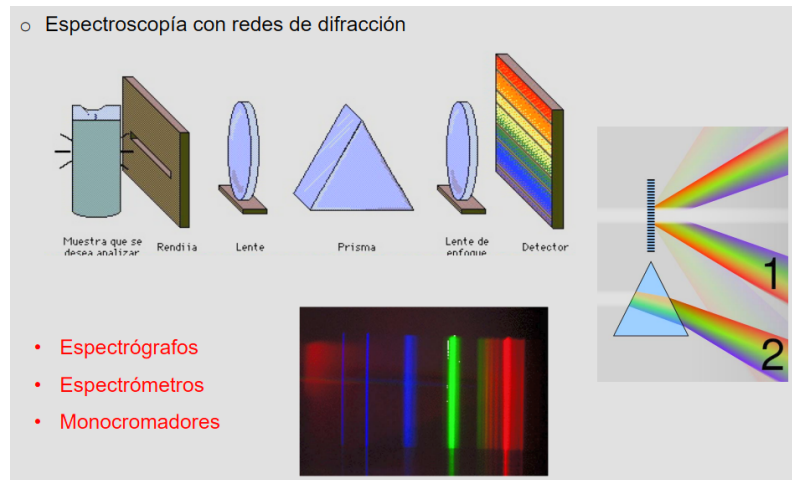

Nota

Las redes y la prisma separan las ondas, pero no lo hacen de la misma forma.

1.3. Difracción de campo cercano. Ejemplos de patrones con diferentes aberturas

• Difracción de Fresnel

o Principio de Huygens-Fresnel: división del frente de ondas en bandas semiperiódicas (n tendiendo a infinito):

$$U(P) = \frac{E_0}{r_{so} + r_o} e^{i[\omega t - k(\rho + r_{so})]} = \sum U_n$$

$$U_n = (-1)^{n+1} \frac{2E_0\lambda}{r_o + r_{so}} e^{i[\omega t - k(r_o + r_{so})]} e^{-i\frac{\pi}{2}f_n(\chi)}$$

o Teoría de Kirchhoff: aproximación de campo cercano (Fresnel)

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

$$r \approx z' + \frac{(\xi - x')^2}{2z'} + \frac{(\eta - y')^2}{2z'}$$

$$U(P) = \frac{e^{ikz'}}{i\lambda z'} \int_{\Sigma} e^{i\frac{k}{2z'}[(\xi - x')^2 + (\eta - y')^2]} d\xi d\eta$$

Como hemos descrito en secciones anteriores, el número de Fresnel es un criterio para determinar si en general estamos en condiciones de campo cercano o campo lejano. En la experiencia de clase, buscamos las condiciones necesarias para que se produzca difracción de campo cercano con diferentes aberturas: actuamos sobre

el haz mediante un objetivo de microscopio, creando una fuente aproximadamente puntual; colocamos la abertura bastante cerca de dicha fuente, y recogemos el patrón no demasiado lejos de la abertura. Aún así, podríamos estar en campo lejano si la abertura fuese muy pequeña, por lo que es interesante estimar al menos el número de Fresnel que obtenemos, si conocemos las dimensiones de la abertura. Es importante señalar que, en el caso de fuente no colimada y situada a una distancia z_s de la abertura, la expresión utilizada para calcular el número de Fresnel se debe modificar (como lo haría también el factor equivalente en el integrando de la integral de difracción), y quedaría de la siguiente forma:

$$F = \frac{a^2(z + z_s)}{\lambda z z_s} \quad (1.10)$$

donde z sería la distancia entre los planos de la abertura y la pantalla de observación del patrón.

Los patrones de campo cercano se caracterizan por la aparición de franjas claras y oscuras alternas siguiendo la forma de la abertura u obstáculo (en cierto sentido, se formarían *sombras difractivas*). Son por tanto muy diferentes de los patrones de campo lejano que conocemos para las aberturas típicas o para el borde de una pantalla opaca. En general, lo que se pretende con esta experiencia de clase es que se sepa diferenciar bien entre ambos tipos de patrones.

Pero también es importante saber cómo determinar la expresión para la amplitud e intensidad del patrón de difracción en campo cercano para algunas aberturas significativas. Recordamos entonces la integral de campo (amplitud) vista en la primera parte del tema.


Vamos a ver cómo resolver el caso de la abertura cuadrada, y comentaremos otros patrones que utilizan un sistema cartesiano de coordenadas en la resolución de la integral de campo. Nos conviene más utilizar para la integral de campo la expresión en la que aún no se han desarrollado los cuadrados de las diferencias $(\xi - x')$ y $(\eta - y')$. La integral es perfectamente separable en las coordenadas x' y y' . Para poder resolver ambas integrales, necesitamos introducir un cambio de variable: pasamos entonces a las coordenadas $u = \sqrt{\frac{k}{\pi z'}}(\xi - x')$, y $v = \sqrt{\frac{k}{\pi z'}}(\eta - y')$. Con estos cambios de variable, la integral de campo (amplitud) queda entonces en función del producto de dos integrales de solución conocida y que se denominan *integrales de Fresnel*. La parte real de la integral de Fresnel se denomina usualmente función C , y la parte imaginaria, función S . La solución para el campo queda entonces en función de C y S evaluadas en los límites de la abertura vista desde el punto correspondiente del plano de observación (como queda reflejado en la expresión de los cambios de variable vista antes).

La integral de campo queda entonces en función de los factores A y B , que a su vez dependen de las funciones C y S en los límites de la abertura. Conociendo la solución para la integral de campo, es fácil determinar la distribución de intensidad en el plano de observación.

Nota

El procedimiento está en RAW

1.3.1. Curva espiral de Cornu


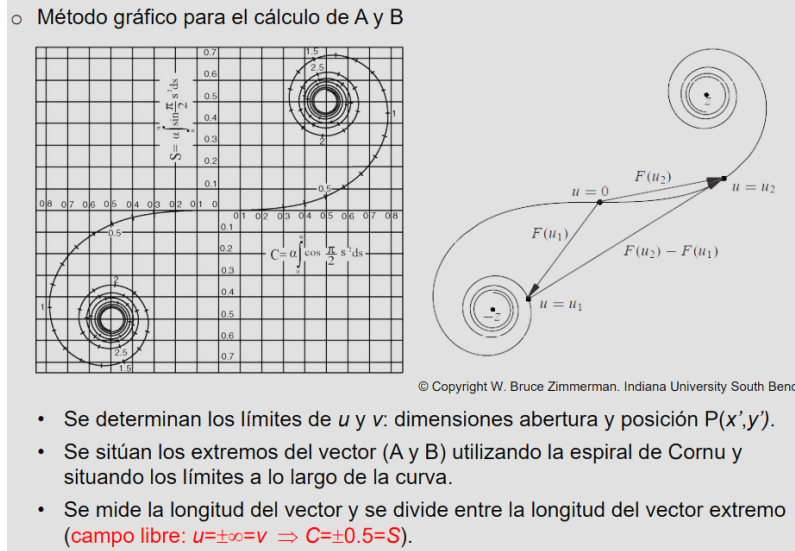


Para visualizar la distribución de intensidad, suele utilizarse un método gráfico que se basa en la curva *espiral de Cornu*, que representa las funciones C y S . En esta curva, la longitud de la cuerda s es el valor de la coordenada u o v respectivos. Así, tomando las longitudes de cuerda apropiadas, pueden determinarse los extremos del vector A o B correspondientes, cuyos módulos cuadrados nos permiten calcular la intensidad relativa a propagación libre en cada punto del plano de observación.

Si utilizamos como referencia la figura de la espiral de Cornu, en la que se representan los valores de las partes real e imaginaria de las integrales de Fresnel, y el valor de u o v se lee como la longitud a lo largo de la curva, podremos entonces representar en la figura los extremos de los vectores A o B y razonar cómo se comportarían si vamos desplazándonos en el plano de observación (o sea, cambiando el valor de z'), o bien si cambiamos las dimensiones de la abertura. Esto hace que la espiral de Cornu sea una herramienta bastante intuitiva como forma de visualización de patrones de difracción en campo cercano.

• Curva espiral de Cornu

- Método gráfico para cálculo de A y B
 - Fijadas las distancias a la fuente y los valores de la abertura, los límites de u y v dependerán del punto de observación. Para poder calcular la intensidad en cada punto del plano de observación hay que ir calculando los límites correspondientes de u y v .

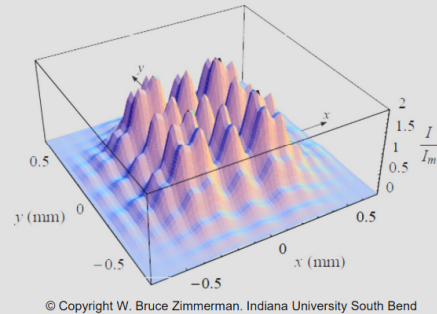

<https://www.cse.iitb.ac.in/~kashyap08/diffraction/index.html>

Importante


Los valores de u y v se calculan fijando un punto de observación, si queremos conocer la difracción en otro punto debemos calcular nuevamente todo.

En el caso de propagación sin objeto difractante (campo libre), los extremos correspondientes serían los límites de C y S en el infinito, que son los puntos $(0, 5; 0, 5)$ y $(-0, 5; -0, 5)$. Dado que la intensidad sería en este caso un cuarto del producto de los módulos de A y B al cuadrado, y dichos módulos valen 2, obtenemos que la intensidad relativa en campo libre sería la unidad, lo que implica que la intensidad absoluta sería entonces la intensidad total de la onda I_0 .

Borde (pantalla opaca semi-infinita)

• Borde (pantalla opaca semi-infinita)

- Curva para coordenada v : pantalla horizontal

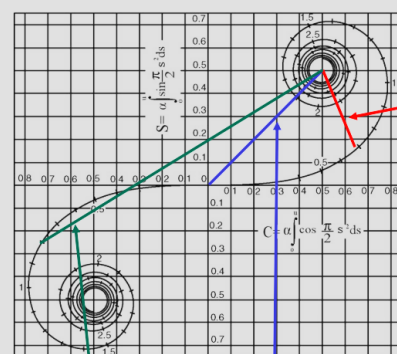

P'(4) por encima de la zona de sombra geométrica



P(3) enfrente del borde: límite de la sombra geométrica

$$v = \sqrt{\frac{k}{z'\pi}} (\eta - y')$$

$$\tau(\xi, \eta) = 1 \text{ si } \eta > 0$$

$$\tau(\xi, \eta) = 0 \text{ si } \eta < 0$$

P''(2) por debajo de la zona de sombra geométrica




Tema 9: Teoría elemental de la Difracción: Difracción de rayos lejanos u de rayos cercanos. Rayos de difracción

Vemos también como ejemplos adicionales los patrones de difracción de campo cercano correspondientes a una pantalla opaca semi-infinita, a una rendija y a un hilo opaco. En el caso de campo cercano, resulta que la **distribución de intensidad** correspondiente a un objeto **difractante** y a su complementario **no es similar**, como sucede para campo lejano y como explica el principio de Babinet. Con la ayuda de la espiral de Cornu, vemos que es fácil predecir el comportamiento de los patrones de intensidad de algunas aberturas típicas (o sus obstáculos complementarios) y las oscilaciones que aparecen.

Para caracterizar cualitativamente el patrón, tendremos que movernos a diferentes puntos del plano de observación. En el caso de la pantalla opaca semi-infinita, al colocar la pantalla semiopaca, lo que hacemos en nuestro caso es que deje de contribuir una de las mitades del frente (no pasa porque está la pantalla opaca). Entonces, es como si estuviéramos trabajando con una abertura de dimensión infinita que ocupa un semiplano. Si situamos el punto de observación justo a la altura del filo (límite de la zona de sombra geométrica), sobre la espiral de Cornu nos situamos en el centro de la figura. Como sólo contribuye la mitad superior del frente, la amplitud resultante será la longitud del vector desde el punto de inicio hasta el límite superior $(0, 5; 0, 5)$. Es fácil ver que esto implica que llega a nuestro punto de observación la mitad de la amplitud que para propagación libre, y por tanto la intensidad resultante es un cuarto de la obtenida en propagación libre. Si nos movemos ahora desplazando P hacia el interior de la zona de sombra geométrica, la variable u_1 no se modifica, pero la v va desplazando el punto de origen hacia valores positivos, con lo cual el punto origen en la espiral de Cornu también se desplaza por la zona superior de la curva. Como nuestro punto final sigue siendo $(0, 5; 0, 5)$, observamos que la amplitud resultante va a ser menor que en el caso anterior, y que conforme nos vayamos adentrando en la zona de sombra, va disminuyendo progresivamente. Así que ya sabemos que en el borde de la sombra geométrica obtenemos un cuarto de la intensidad de propagación libre, y que la intensidad disminuye progresivamente conforme nos adentramos en la zona de sombra. Ya tenemos una mitad del patrón, pero queda la otra. ¿Qué pasa si nos desplazamos hacia la zona de luz? Si nos imaginamos la abertura como el filo de un balcón y que vamos desplazando nuestro ojo situado enfrente del mismo, vemos inmediatamente que conforme subimos en la zona de luz (por encima de la barandilla del balcón), vamos viendo más luz procedente de la parte inferior del frente de ondas, y por tanto nuestro punto de inicio en la espiral de Cornu pasa a la zona correspondiente a la mitad inferior del frente. Entonces crece bastante la amplitud resultante, y luego conforme nos vamos moviendo en las circunvoluciones de la espiral, la amplitud va pasando por máximos y mínimos alternos. Así, la otra mitad del patrón estará formada por bandas alternas claras y oscuras, oscilando en torno al valor de intensidad en campo libre.

Hilo (objeto opaco de extensión infinita)


• Hilo (objeto opaco de extensión infinita)

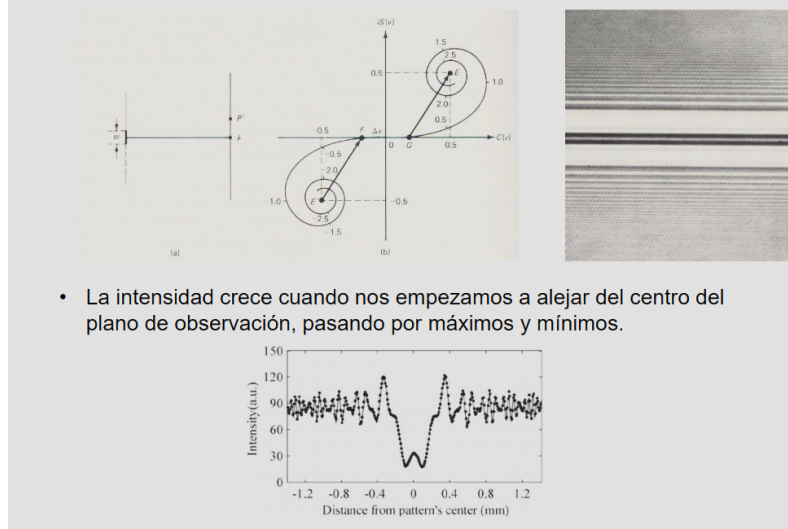

En el caso de difracción por un hilo opaco, tendríamos que construir un vector A o B formado por dos partes, que resultan de excluir una zona de contribución del frente que se corresponde con las coordenadas del hilo en las variables u y v . En términos de cálculo del patrón, esto es equivalente a descomponer la integral de campo cercano en dos partes, con límites desde $-\infty$ hasta $-a$ y también desde a hasta $+\infty$ (en términos de cambios de variable, serían desde $-0,5$ hasta u_1 y desde u_1 hasta $+0,5$). Luego, el módulo cuadrado del vector A o B sería la suma de los módulos cuadrados de cada una de las dos partes. Vemos entonces que hay también fluctuaciones de intensidad según nos movemos en el plano de observación para los obstáculos.

Rendija (complementaria del hilo)


• Rendija (complementaria del hilo)

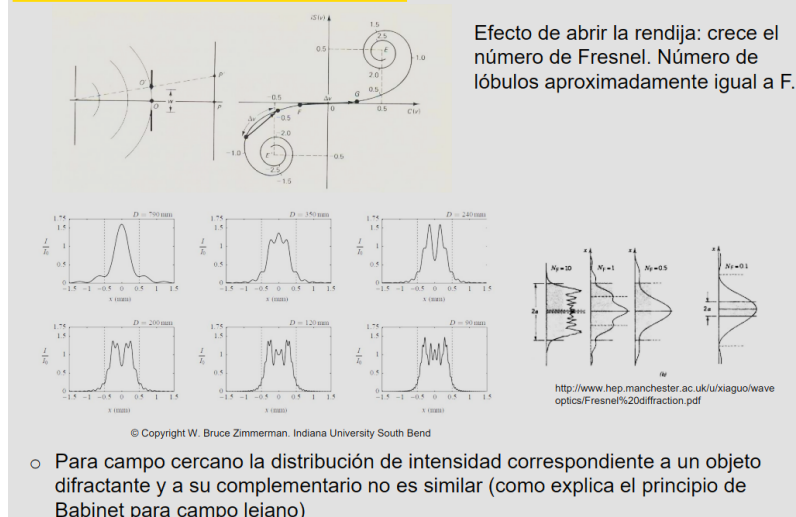

Es quizá más fácil visualizar qué sucede con la distribución de intensidad en el caso de la rendija (complementaria del hilo). En este caso, el vector A o B correspondiente sería sólo el delimitado por los valores de u y v , y resulta fácil ver cómo van apareciendo más o menos oscilaciones según las dimensiones iniciales de la abertura, al moverse el punto de observación sobre el plano correspondiente. En concreto, puede observarse que el número de lóbulos que aparece en el perfil de intensidad se corresponde aproximadamente con el valor de N (número de Fresnel), para $N > 1$ (condiciones de campo cercano).

En el caso de abertura muy pequeña ($N < 1$), vemos cómo el efecto es el de intensidad máxima en el centro y luego, conforme nos vamos moviendo en la espiral de Cornu, se acercan los puntos inicial y final del vector A o B correspondiente, y por tanto disminuye progresivamente la intensidad, con algunas oscilaciones. Esto se parecería al patrón de campo lejano o de Fraunhofer discutido en secciones anteriores.

Abertura circular

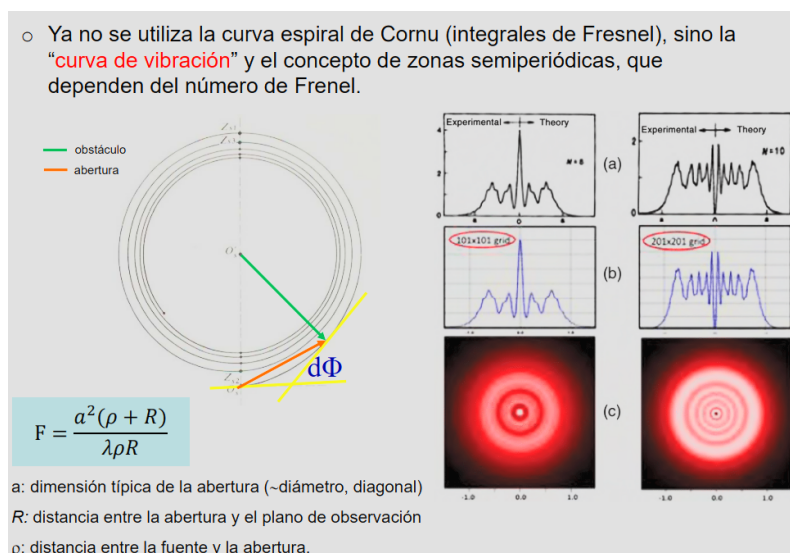

Para el caso de abertura circular, no vamos a describir en detalle cómo se determinaría el patrón por falta de tiempo, pero sí comentamos que habría que utilizar coordenadas polares en vez de cartesianas, y que el comportamiento de los patrones de difracción en campo cercano es similar (pero con simetría circular) al observado en los ejemplos anteriores, con un número de oscilaciones o anillos de intensidad que depende del valor del número de Fresnel y de la distancia de la fuente al plano del objeto también.

Observamos que cuando el número de Fresnel es cercano a par, el centro de la figura de difracción es oscuro, y cuando es cercano a impar, el centro es brillante. Este extremo lo explicó Fresnel mediante una construcción denominada *zonas semiperiódicas*, que fue una de las primeras explicaciones teóricas bastante completas para los patrones de difracción.

Para el obstáculo circular, sin embargo, el centro estaría siempre iluminado, ya que en la figura tendríamos que unir el punto O'_s con el punto que marca el final del obstáculo circular, y siempre habría algo de intensidad resultante (salvo que el obstáculo fuese muy grande, en cuyo caso no sería observable). Este punto luminoso justo en el centro de la zona de sombra geométrica del obstáculo circular se conoce como **Punto de Poisson**.