

VEILLE D'APPELS D'OFFRES

Argos

Guide d'installation et d'utilisation

Version 1.2.0 - Edition mise à jour en juillet 2026
BOAMP et TED/JOUE

Console Appels d'Offres

Recherche multi-sources via BOAMP + TED / JOUE

v1.2.0

BOAMP + TED / JOUE

Lancer une recherche

Décris ton besoin, choisis la période et les sources à interroger.

Prompt

Publication min
2026-07-24

Publication max
2026-07-31

7 derniers jours

Rechercher

Sources

☒ BOAMP

☒ TED / JOUE

Historique

0 recherche

0 sélection  Supprimer

Aucune recherche pour le moment.

Sélectionne une recherche

Les détails et les appels d'offres s'afficheront ici.

Accueil de la version actuelle d'Argos

Recherche multi-source • Filtrage IA • Historique local • Prompts réutilisables

Bien démarrer

Ce guide couvre l'installation locale, la recherche d'appels d'offres et la bibliothèque de prompts.

Parcours express

1. Installer

Installer uv, synchroniser les dépendances puis préparer le fichier .env.

2. Lancer

Démarrer l'interface avec `uv run backend/ui_app.py` et ouvrir l'adresse affichée.

3. Rechercher

Décrire le besoin, choisir la période et les sources, puis ajuster les mots-clés proposés.

4. Exploiter

Consulter les AO pertinents, les erreurs éventuelles et réutiliser les prompts sauvegardés.

Sommaire

Pages 3-4

Installation, configuration et lancement.

Pages 5-7

Première recherche, résultats et erreurs non bloquantes.

Pages 8-9

Tutoriel complet des prompts sauvegardés.

Pages 10-11

Données locales, dépannage et bonnes pratiques.

Principe à retenir

Chaque source est indépendante. Si BOAMP ou TED rencontre une erreur, Argos poursuit avec l'autre source et affiche l'incident dans le détail de la recherche.

Prérequis

- Python 3.13 ou une installation uv capable de fournir la version attendue.
- Accès au dépôt Argos et aux services réseau nécessaires (Azure OpenAI, BOAMP et TED).
- Une clé et un déploiement Azure OpenAI valides.
- Les paramètres proxy de l'environnement Framatome/Fra lorsque le réseau les impose.

Installer Argos

Les commandes suivantes sont à exécuter depuis un terminal. Sur Windows, PowerShell est recommandé.

1. Installer uv

Windows (PowerShell)

```
irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex
```

macOS / Linux

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

2. Récupérer le projet et installer les dépendances

```
git clone <URL_DU_DEPOT>
cd Argos
uv sync
```

En environnement corporate

Le dépôt contient une configuration de dépendances adaptée au Nexus interne. Respecter les instructions de votre équipe pour le VPN, les certificats et le proxy Fra. Ne jamais désactiver la vérification TLS pour contourner un certificat manquant.

3. Créer le fichier .env

Copier .env.example vers .env, puis renseigner au minimum les variables Azure. Le fichier .env contient des secrets et ne doit jamais être versionné.

```
AZURE_API_KEY=...
AZURE_ENDPOINT=https://<ressource>.openai.azure.com
DEPLOYMENT=<nom_du_deploiement>
API_VERSION=2024-10-21
```

Lancer l'interface

Depuis la racine du dépôt, démarrez NiceGUI. L'adresse locale est affichée dans le terminal, le plus souvent `http://127.0.0.1:8080`.

```
uv run backend/ui_app.py
```

Console Appels d'Offres

Recherche multi-sources via BOAMP + TED / JOUE

v1.2.0

BOAMP + TED / JOUE

Lancer une recherche

Décris ton besoin, choisis la période et les sources à interroger.

Prompt

Publication min
2026-07-24

Publication max
2026-07-31

7 derniers jours

Rechercher

Sources

☒ BOAMP

☒ TED / JOUE

Historique

0 recherche

0 sélection  Supprimer

Aucune recherche pour le moment.

Sélectionne une recherche

Les détails et les appels d'offres s'afficheront ici.

Accueil : formulaire de recherche, choix des sources, historique et panneau de détail.

Nouvelle recherche

Le grand champ reçoit le besoin métier en langage naturel.

Période

Les dates de publication bornent les résultats demandés aux sources.

Sources

BOAMP et TED peuvent être activées ou désactivées séparément.

Historique

Chaque exécution est stockée localement avec son statut et ses résultats.

Effectuer une première recherche

Un prompt précis améliore à la fois la génération des mots-clés et le tri de pertinence des résultats.

Procédure

- 1 Décrire le besoin dans le champ principal : métier, prestations visées, zone et exclusions utiles.
- 2 Choisir la date minimale et la date maximale de publication. Le raccourci 7 derniers jours rétablit la période récente.
- 3 Cocher une ou plusieurs sources : BOAMP et/ou TED (JOUE).
- 4 Cliquer sur Rechercher. Argos crée la recherche et ouvre l'assistant de mots-clés.
- 5 Supprimer les groupes inutiles, ajouter des groupes si nécessaire, puis cliquer sur Valider et lancer.
- 6 Laisser la recherche se terminer. Le statut et les compteurs se mettent à jour automatiquement.

Comment écrire un bon prompt

```
Contexte : bureau d'etudes specialise en maintenance industrielle.  
Recherche : prestations d'analyse vibratoire et maintenance predictive.  
Priorites : diagnostic, capteurs, traitement du signal, campagne d'essais.  
Exclusions : fourniture seule de materiel et travaux electriques lourds.  
Zone : France metropolitaine.
```

Groupes de mots-clés

Chaque groupe représente une combinaison de recherche. Pour ajouter plusieurs groupes, séparez-les par un point-virgule, par exemple : moteur électrique, vibration ; analyse numérique, jumeau numérique.

Trop peu de résultats

Élargir la période, retirer une exclusion ou employer des synonymes plus généraux.

Trop de bruit

Ajouter la prestation attendue, les technologies, le secteur ou des exclusions explicites.

Comprendre l'exécution multi-source

Argos isole les collecteurs : l'échec d'une source n'annule ni les résultats déjà collectés ni le traitement des sources suivantes.

BOAMP

Marchés publics français. Recherche paginée et filtrée sur la période choisie.

TED / JOUE

Avis européens. Recherche paginée sur les publications du Journal officiel de l'Union européenne.

Tri IA

Les annonces collectées sont comparées au besoin initial puis classées comme pertinentes ou non pertinentes.

Limite TED

Les réponses 429 sont reprises automatiquement avec une attente progressive et bornée.

En cas d'erreur

- 1 La source en erreur est arrêtée proprement pour la recherche en cours.
- 2 Le message technique utile est enregistré avec la recherche.
- 3 Les autres sources continuent normalement.
- 4 Le détail de la recherche affiche une alerte rouge pour identifier la source concernée.

Ce que signifie une alerte source

Une alerte ne signifie pas que toute la recherche a échoué. Vérifiez les cartes de résultats et les compteurs : les AO provenant des autres sources restent disponibles.

Statuts principaux

En cours

Génération, collecte ou tri encore actif.

Terminé

Le traitement est fini, avec ou sans alerte partielle de source.

Erreur

Le traitement global n'a pas pu produire un résultat exploitable.

Compteurs

Trouvés mesure la collecte ; insérés correspond aux AO enregistrés après dédoublement.

Lire et exploiter les résultats

Ouvrez une recherche depuis l'historique pour retrouver son prompt, ses paramètres, ses alertes et les appels d'offres associés.

Le panneau de détail réunit les paramètres de la recherche, les alertes éventuelles et les cartes d'appels d'offres classées.

Score

Indique la proximité estimée entre l'annonce et le besoin initial.

Détails

Ouvre les informations disponibles et le lien vers la publication source.

Tri


La flèche permet d'inverser l'ordre des scores dans la vue pertinente.

Non pertinents

Le menu à trois points donne accès aux AO écartés par le filtre IA.

Prompts sauvegardés : créer et relancer

La bibliothèque locale évite de ressaisir les recherches récurrentes. Elle est accessible par l'icône marque-page à droite du bouton Rechercher.

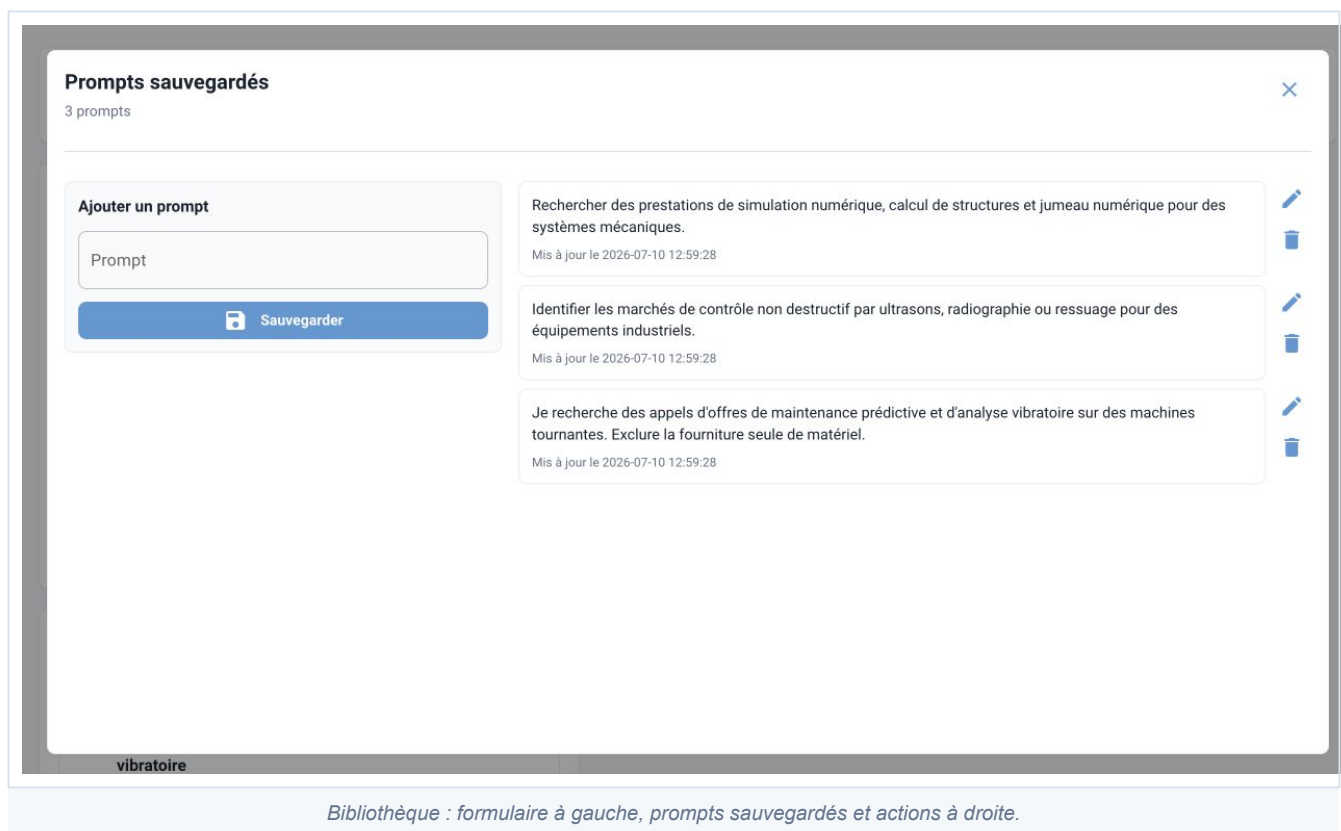

Sauvegarder un nouveau prompt

- 1 Facultatif : rédiger d'abord le prompt sur l'accueil. Il est automatiquement prérempli à l'ouverture de la bibliothèque.
- 2 Cliquer sur l'icône marque-page.
- 3 Saisir ou ajuster le texte dans la zone Prompt.
- 4 Cliquer sur Sauvegarder. Un doublon exact n'est pas ajouté une seconde fois.

Relancer un prompt

- 1 Ouvrir la bibliothèque.
- 2 Cliquer directement sur la grande carte du prompt souhaité, pas sur l'icône crayon.
- 3 La fenêtre se ferme et l'assistant de mots-clés démarre avec ce prompt. Vérifier ensuite la période et les sources utilisées par l'écran courant avant validation.

Stockage local

Les prompts sont enregistrés dans la même base SQLite locale qu'Argos. Ils ne sont pas envoyés à un service de synchronisation externe par la bibliothèque.

Prompts sauvegardés : modifier et supprimer

Chaque ligne propose un crayon pour modifier et une corbeille pour supprimer. La carte elle-même sert à lancer la recherche.

Prompts sauvegardés
3 prompts

Modifier le prompt

Prompt
Rechercher des prestations de simulation numérique, calcul de structures et jumeau numérique pour des systèmes mécaniques.

Enregistrer Annuler

Rechercher des prestations de simulation numérique, calcul de structures et jumeau numérique pour des systèmes mécaniques.
Mis à jour le 2026-07-10 12:59:28

Identifier les marchés de contrôle non destructif par ultrasons, radiographie ou ressuage pour des équipements industriels.
Mis à jour le 2026-07-10 12:59:28

Je recherche des appels d'offres de maintenance prédictive et d'analyse vibratoire sur des machines tournantes. Exclure la fourniture seule de matériel.
Mis à jour le 2026-07-10 12:59:28

vibratoire

Mode modification : le prompt sélectionné est chargé dans le formulaire de gauche.

Modifier

- 1 Cliquer sur le crayon du prompt à corriger.
- 2 Modifier le texte dans le formulaire de gauche.
- 3 Cliquer sur Enregistrer. La date de mise à jour est rafraîchie.
- 4 Cliquer sur Annuler pour quitter le mode modification sans enregistrer.

Supprimer

- 1 Cliquer sur la corbeille du prompt concerné.
- 2 Lire l'aperçu dans la fenêtre de confirmation.
- 3 Cliquer sur Supprimer. Cette action retire le prompt de la bibliothèque locale mais ne supprime pas les recherches historiques déjà effectuées.

Organisation conseillée

Conserver un prompt par besoin récurrent et mettre les variables changeantes (zone, technologie, exclusions) directement dans le texte. Des formulations distinctes sont plus faciles à relire qu'un prompt générique trop long.

Historique, données locales et mises à jour

Argos conserve les recherches, les résultats et les prompts dans une base SQLite locale. Sauvegardez-la avant une opération de maintenance importante.

Historique

- Cliquer sur une ligne pour afficher le détail dans le panneau de droite ou ouvrir la page dédiée.
- Cocher plusieurs recherches puis utiliser Supprimer pour un nettoyage groupé.
- La suppression d'une recherche retire ses données associées de la base locale.
- Le bouton d'actualisation permet de relire l'état courant si une exécution vient de se terminer.

Emplacement de la base

Par défaut, Argos utilise sa base locale prévue par l'application. Pour une instance de test ou un emplacement maîtrisé, définir ARGOS_DB_PATH dans .env.

```
ARGOS_DB_PATH=/chemin/vers/argos.db
```

Sauvegarde

Arrêter Argos avant de copier la base. Conserver la copie dans un emplacement protégé : elle peut contenir des prompts métiers et des informations issues d'appels d'offres.

Mettre à jour le dépôt

```
git pull
uv sync
uv run backend/ui_app.py
```

Distribution Windows

Si vous utilisez l'exécutable packagé, suivez RELEASE_WINDOWS.md pour construire une version. La version affichée en haut de l'interface doit correspondre au package installé.

Dépannage et checklist

Commencez par relire l'alerte affichée dans le détail. Elle distingue un problème global d'une source simplement indisponible.

L'interface ne démarre pas

Exécuter `uv sync`, puis relancer via `uv run backend/ui_app.py`. Vérifier que le port n'est pas déjà occupé.

Erreur Azure

Contrôler `AZURE_API_KEY`, `AZURE_ENDPOINT`, `DEPLOYMENT`, `API_VERSION` et le proxy.

Timeout IA

Augmenter `AZURE_READ_TIMEOUT_S` ou réduire `PROMPT_GEN_MAX_TOKENS`.

Aucun résultat

Élargir la période, simplifier les groupes de mots-clés et retirer les exclusions trop strictes.

Erreur d'une seule source

Consulter les résultats des autres sources ; la recherche a pu se terminer correctement.

TED trop sollicité

Après cinq tentatives automatiques, attendre quelques minutes avant de relancer.

Checklist avant une recherche

- Le besoin décrit une prestation, un contexte, des priorités et des exclusions.
- La période de publication correspond à la veille souhaitée.
- Les sources pertinentes sont cochées.
- Les mots-clés générés ont été relus avant Valider et lancer.
- Après traitement, les alertes et les AO non pertinents ont été contrôlés.

Commandes de vérification

```
uv run python -m compileall backend
uv run pytest
uv run backend/ui_app.py
```

Support efficace

Pour signaler un problème, joindre la version Argos, l'heure de la recherche, la source concernée et le message d'erreur. Retirer systématiquement les clés API, cookies, URLs sensibles et données confidentielles.