

目 錄

壹、前言	3
一、課程大綱	3
二、系統目的	4
三、系統特色	5
貳、系統架構	6
一、系統主流程	6
二、系統功能圖	7
三、E-BOM 與其他系統關聯	8
參、新產品研發與試產流程	9
一、新產品研發流程	9
二、新產品試產流程	10
肆、工程品號與 E-BOM 建立	11
一、E-BOM 參數設定作業	11
二、工程品號資料建立作業	12
三、E-BOM 用量資料建立作業	13
四、BOM 轉 E-BOM 複製作業	16
五、E-BOM 料件用量資料複製作業	17
伍、新產品研發變更與維護	18
一、單據性質設定作業	18
二、E-BOM 變更單建立作業	19
陸、相關 E-BOM 報表	22
一、E-BOM 單階材料用量清單	22
二、E-BOM 單階材料用途清單	25
三、E-BOM 多階材料用量清單	27
五、E-BOM 尾階標準成本表	31
柒、工程 BOM 轉正式 BOM	34
一、E-BOM 轉 BOM 維護作業	34
捌、工程品號之請、採購及進貨	36

一、庫別資料建立作業	36
二、品號類別資料建立作業.....	37
三、E-BOM 自動請購作業流程	38
四、E-BOM 自動請購作業產生	39
五、請購單建立作業.....	44
六、詢價單建立作業.....	46
七、詢價單審核作業.....	47
八、請購資料維護作業	48
九、請購更新作業.....	49
十、請購變更作業.....	52
十一、採購單建立作業	53
十二、採購變更單建立作業.....	55
十三、進貨單建立作業	56
玖、試產製造命令開立、領退料及入庫.....	58
一、製造命令建立作業	58
二、製造命令變更作業	60
三、領料單建立作業.....	61
四、入庫單建立作業.....	63
五、製令製程建立作業	65
壹拾、上機實習.....	66

壹、前言

一、課程大綱

- 一、 前言
- 二、 系統架構
- 三、 新產品研發與試產流程
- 四、 工程品號與 E-BOM 建立
- 五、 新產品研發變更與維護
- 六、 相關 E-BOM 報表
- 七、 工程 BOM 轉正式 BOM
- 八、 工程品號之請、採購及進貨
- 九、 試產製造命令開立、領退料及入庫
- 十、 上機模擬

二、系統目的

在十倍速的時代裡，工程技術的進步與產品生命週期縮短的雙重壓力下，越來越多的企業感受到除了量產後的生產活動須標準化之外，從新產品研發、驗證、測試、變更、試產一直到量產的一連串新產品開發過程中，亦需要做好有效率且完整的管理；因此一個良好的研發產品生命週期管理，從新的專案開發開始，期間舉凡變更記錄(ECN)、材料請、採購、試產程序，皆應有完整的紀錄可供追查，才能對後續產品的改良與 Trouble shouting 有所依循，另外、對於經營者來說，研發階段所發生的費用常因管理程序未落實而導致蒐集不易，而無從做管理上的分析。

在本系統中，期望從尚未成為正式品號之前的工程階段性料號與 E-BOM 的所有活動，納入程序來管理、並透過電腦可大量儲存與快速處理資料的特性，將研發材料、E-BOM 與正式品號與 BOM 做快速的轉換與銜接，加速進入量產標準品準備的速度，以提昇企業內部的管理效力與競爭力。

三、系統特色


- 系統提供了工程品號與 E-BOM 管理的功能，因此可方便的透過報表來將材料清單單階、多階正展、逆展，除能了解研發產品階段性組成用料外，亦可查詢工程品號在所有產品中的結構與共用性。
- 系統提供了尾階標準成本估算的功能，可幫助在新產品開發階段時快速的估算 E-BOM 用料成本，以利後續售價策略的擬定。
- 系統提供了 E-BOM 變更的作業，可將研發階段的變更過程與原因留下完整紀錄，以供後需產品改進與追查研發產品生命週期的參考。
- 對於舊產品延伸改良之新產品，系統提供正式 BOM 轉 E-BOM 功能，可提升建立 E-BOM 的效率與方便性。
- 對於相似的 E-BOM 可透過 E-BOM 料件複製功能，快速建立，除提高效率外，亦避免人工輸入上的錯誤。
- 對於工程品號系統可透過請、詢、採購、入庫流程來產生對應之應付憑單，除了能對廠商付款有所勾稽外，並可與自動分錄系統銜接，切轉會計傳票，簡化人工輸入外，並利管理者對研發材料費用的蒐集與統計。
- E-BOM 自動請購產生作業，可將 E-BOM 材料整批展開，方便快捷對試產工程或正式材料提出請購，不必逐筆輸入。
- 對於新產品開發完成轉正式量產前，系統可將 E-BOM 轉成 M-BOM，並透過預先建立好的品號編碼功能，可快速將工程 BOM 轉換成正式 BOM，並防止料號編碼原則錯誤。
- 對於試產製令的發放流程，可透過製令程序來控管，若新產品製令需使用到正式品號時，亦可透過領、退料程序管理來蒐集試產所發生的材料費用。

貳、系統架構


一、系統主流程



二、系統功能圖

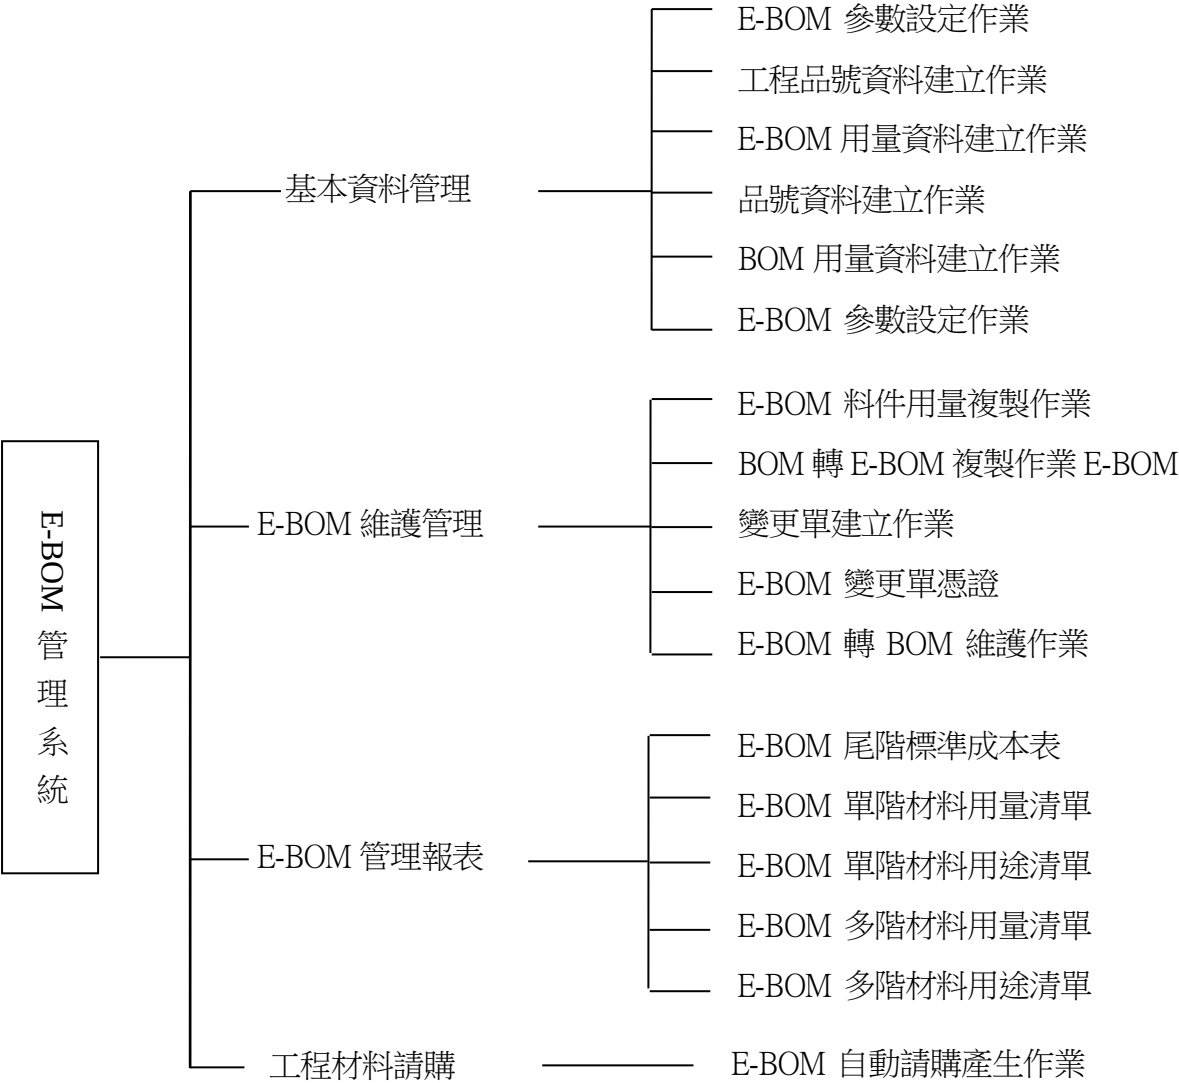

三、E-BOM 與其他系統關聯

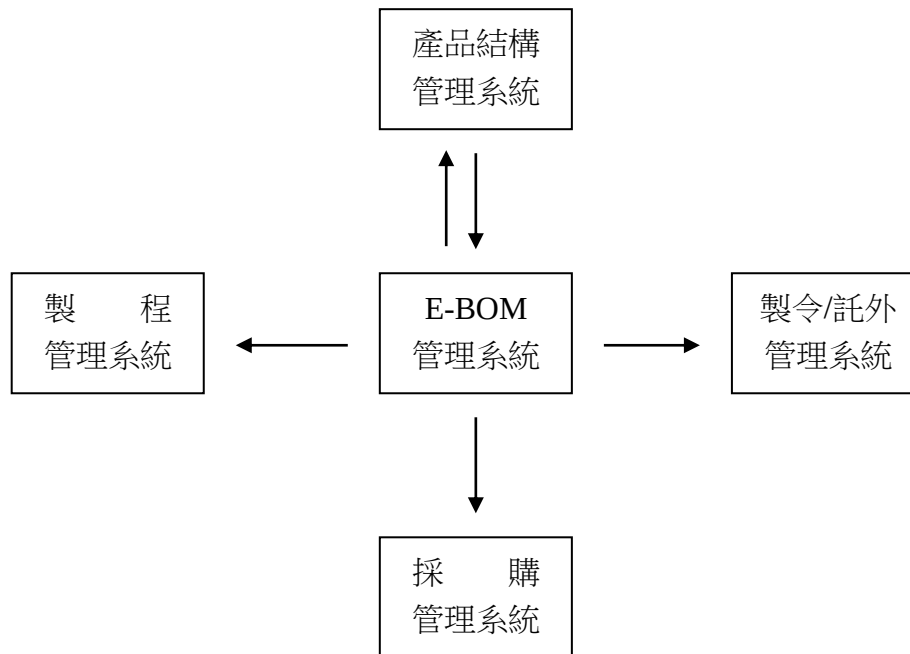

與其它系統之關聯：

1.產品結構管理系統

- (a) 可以將正式 BOM 轉成 E-BOM 再加以修改。
- (b) 後續可將 E-BOM 轉成正式 BOM。

2.採購管理系統

- (a) 工程品號可發出採購單、進貨，並可與應付憑單連結。


3.製令/託外/製程管理系統

- (a) E-BOM 可發製令、託外加工、領料、入庫，以利試產流程進行。


4.備註: 工程品號在採購/製令/託外/製程管理系統中，皆不管理庫存帳。

參、新產品研發與試產流程

一、新產品研發流程

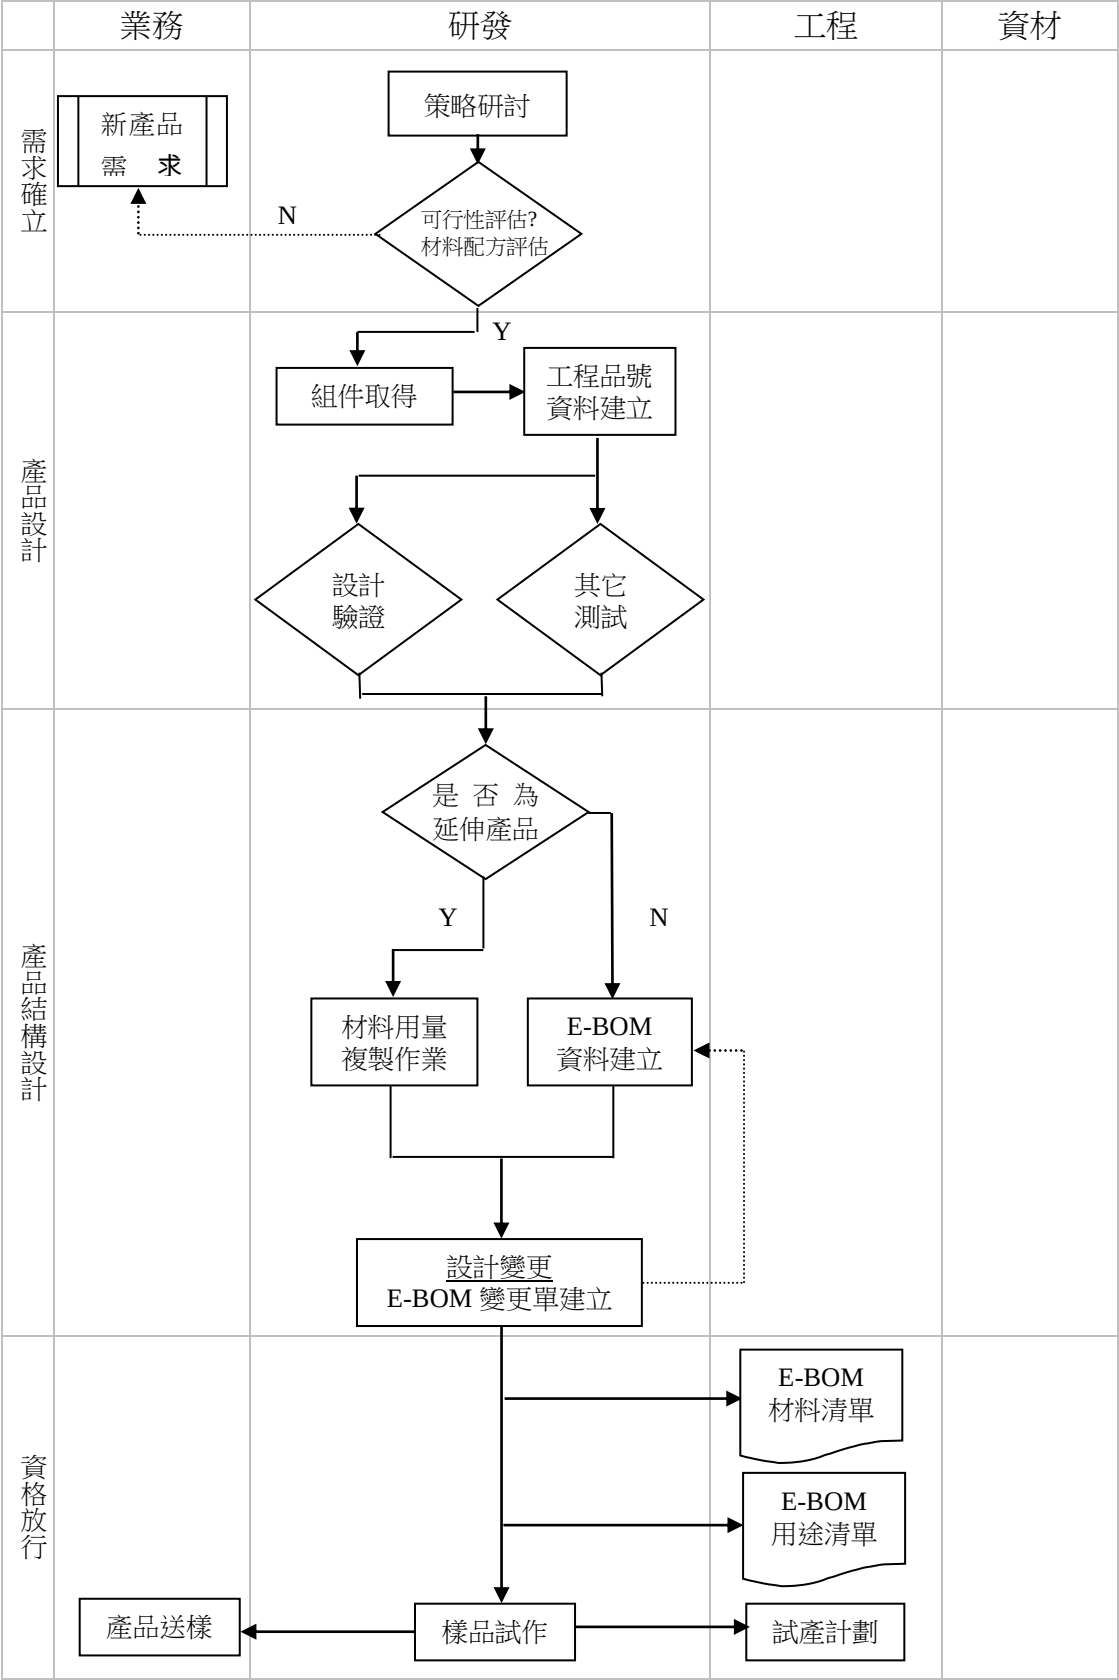

二、新產品試產流程

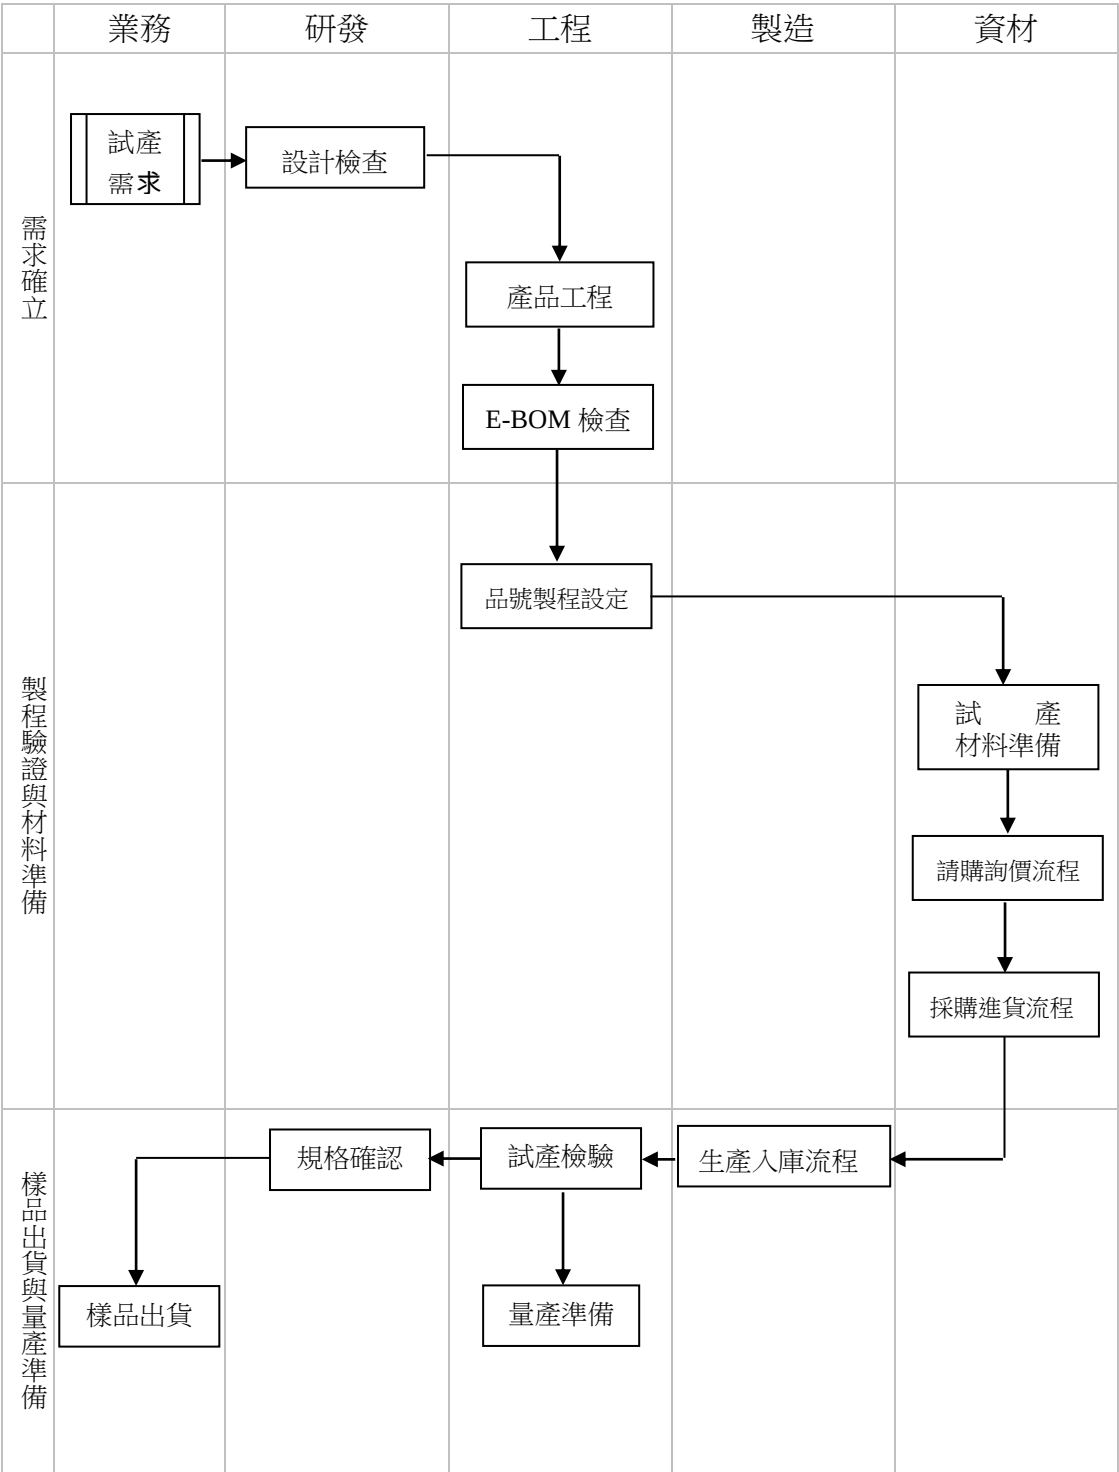

肆、工程品號與 E-BOM 建立

一、E-BOM 參數設定作業

- 程式代號：BOMI14
- 作業目的：當 E-BOM 更新至正式 BOM 時是否將版次歸零之設定。
- 輸入畫面：

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "E-BOM參數設定作業[測試用公司]" with a sub-header "E-BOM參數設定". Inside the dialog, there are three options: a checkbox for "更新成BOM時版次歸零" (checked), a text field for "主要庫別" containing "TR01" with a folder icon and the text "研發倉" next to it, and a checkbox for "工程品號預設" (unchecked). At the bottom, there are two buttons: "確定" (OK) with a green checkmark and "取消" (Cancel) with a red X. The status bar at the bottom left shows "瀏覽" and the bottom right shows "127.0.0.1 - 211".

- 作業說明：
 - A. 若 E-BOM 之修改是透過「E-BOM 變更單」處理，則 E-BOM 將記錄每一次變更之版次，若將 E-BOM 轉成正式 BOM，此設定如有勾選，則新產生之正式 BOM，將不會記錄 E-BOM 之版次。

二、工程品號資料建立作業

- 程式代號：BOMI10
- 作業目的：對新品開發時之產品、半成品及零配件需先虛設暫時性品號，以利控管新品開發之產品結構，待決定正式量產時，再更新成正式品號。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
 - 輸入方式同「庫存管理系統」的「品號資料建立作業」。
 - 若為託外/採購件，可輸入「標準進價」資料，以配合後續「E-BOM 尾階標準成本表」做成品估算。

三、E-BOM 用量資料建立作業

- 程式代號：BOMI11
- 作業目的：新品開發之虛擬產品結構與用量資料建立。
- 輸入畫面：

E-BOM用量資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 **N400-100-F001** 標準批量 變更單號 - -

品名 製令單別 變更日期 版次

規格 屬性 建立日期 ☐ 更新碼

單位 備註 修改日期

序號	類型	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量
▶0010	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋		PCS	P:採購件	1
0020	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	PCS	P:採購件	1
0030	1.工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	新開發規格	PCS	S:託外加工件	1
0040	2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	PCS	P:採購件	1

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

- 作業說明：
- A. 輸入動作同「BOM 用量資料建立作業」。
- B. 單身元件可選用工程品號或正式品號。

E-BOM用量資料建立作業[測試用公司]
資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 **N400-100-F001** 標準批量 1 變更單號 - -
 品名 新式筆記型電腦電池組 製令單別 變更日期 版次 0000
 規格 新開發規格 屬性 M:自製件 建立日期 2005/04/19 更新碼
 單位 PCS 備註 修改日期 2005/04/20

屬性	組成用量	底數	損耗率%	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
P:採購件	1	1	0.00%	****		0	2005/04/12	
P:採購件	1	1	0.00%	****		0	2005/04/12	
S:託外加工件	1	1	0.00%	****		0	2005/04/12	
P:採購件	1	1	0.00%	****		0	2005/04/12	

修改 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

E-BOM用量資料建立作業[測試用公司]
資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 **N400-100-F001** 標準批量 1 變更單號 - -
 品名 新式筆記型電腦電池組 製令單別 變更日期 版次 0000
 規格 新開發規格 屬性 M:自製件 建立日期 2005/04/19 更新碼
 單位 PCS 備註 修改日期 2005/04/20

C.展階

標準成本計算	插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插件位置5	備註	材料型態
✓							1:直接材料
✓							1:直接材料
✓							1:直接材料
✓							1:直接材料

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211


C.



展階：按右邊按鈕可選擇上展或下展

下展：以主件的角度查看其下階料件。

上展：將游標指向單身任一筆元件品號，再選擇此選項，則會以該元件角度查看其所使用之主件為何。

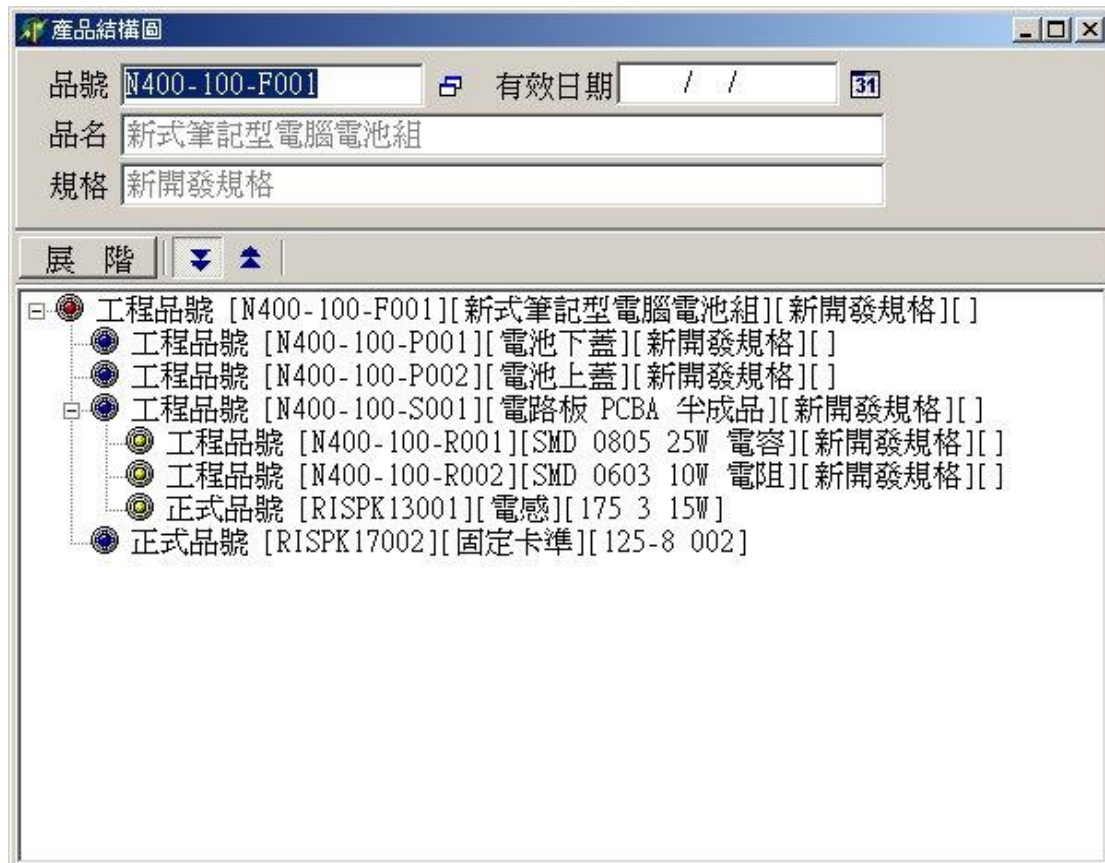

四、BOM 轉 E-BOM 複製作業

- 程式代號：BOMB09
- 作業目的：於新品開發時，可將結構相近產品的結構複製至 E-BOM，再進行變更與開發的工作。
- 輸入畫面：

■ 選項說明：

- A. 輸入 BOM 主件品號
 - * 將欲進行研發改良的原「產品品號」輸入於此欄位中。
 - * 此「主件品號」必須存在於「BOM 用量建立」的「主件品號」中。
- B. 輸入 E-BOM 主件品號
 - * 針對欲進行研發改良的產品於「E-BOM 管理」中所設的「主件品號」。
 - * 此設定的「主件品號」必須先建立於「工程品號」中。
- C. 選擇 BOM 主件品號失效日期
 - * 當「BOM 主件品號」的「失效日期」大於「選擇 BOM 主件品號失效日期」或者該「失效日期」為空白者，「BOM 主件品號」的用量才會被複製至「E-BOM 用量」中。
 - * 此欄位可空白不輸入，若不是空白，則該日期將被填入至「E-BOM 用量」的各元件的「生效日期」中。

五、E-BOM 料件用量資料複製作業

- 程式代號：EBMB02
- 作業目的：可將結構相近的產品，利用此作業複製後再作細部調整，以增進資料建立的效率。
- 輸入畫面：

■ 選項欄位說明：

A. 選擇原主件品號

- * 輸入之原主件必須存在「E-BOM 用量資料」中，否則不被接受。

B. 輸入新主件品號

- * 輸入之新主件不可存在「E-BOM 用量資料」中，否則不被接受。
- * 原主件品號的屬性為「自製件」、「託外加工件」、「採購件」或「虛設料件」時，新主件品號的屬性不可為「Feature 件」或「Option 件」。

C. 選擇原主件品號失效日期

- * 當原主件的單身元件品號之失效日期大於此選項欄位或空白時，此單身元件才會複製到新主件品號的用量中。

■ 注意事項：

- * 新主件的單身元件的【生效日期】將被預設為選項之【選擇原主件品號失效日期】。

伍、新產品研發變更與維護

一、單據性質設定作業

■ 程式代號：BOMI03

■ 作業目的：於 E-BOM 管理系統所使用的「E-BOM 變更單」單據，必須先於作業中建立其「單別」、「單據名稱」、「編碼方式」及其它相關資料後才能於爾後異動單據輸入時使用。

■ 輸入畫面：



單別限定輸入使用者


使用者代號	使用者名稱
1768	TAMMY
2361	RAY
2522	MAXWANG
*	...

■ 作業說明：

- 輸入動作同產品結構管理系統「單據性質設定作業」。
- 單據性質選擇 44.E-BOM 變更單據。

二、E-BOM 變更單建立作業

- 程式代號：BOMI12
- 作業目的：工程 BOM 變更作業，對新產品開發之設計變更過程留下記錄。
- 輸入畫面：

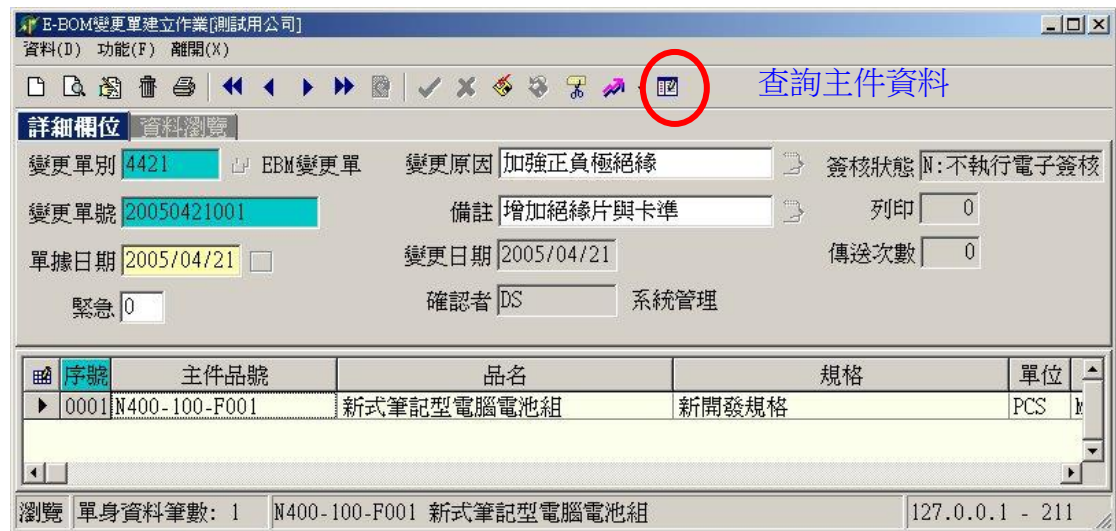

查詢主件資料

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 4421 EBM變更單 變更原因 加強正負極絕緣 簽核狀態 N:不執行電子簽核


變更單號 20050421001 備註 增加絕緣片與卡準 列印 0

單據日期 2005/04/21 變更日期 2005/04/21 傳送次數 0


緊急 0 確認者 DS 系統管理

序號	主件品號	品名	規格	單位
0001	N400-100-F001	新式筆記型電腦電池組	新開發規格	PCS

瀏覽 單身資料筆數: 1 N400-100-F001 新式筆記型電腦電池組 127.0.0.1 - 211



查詢主件資料

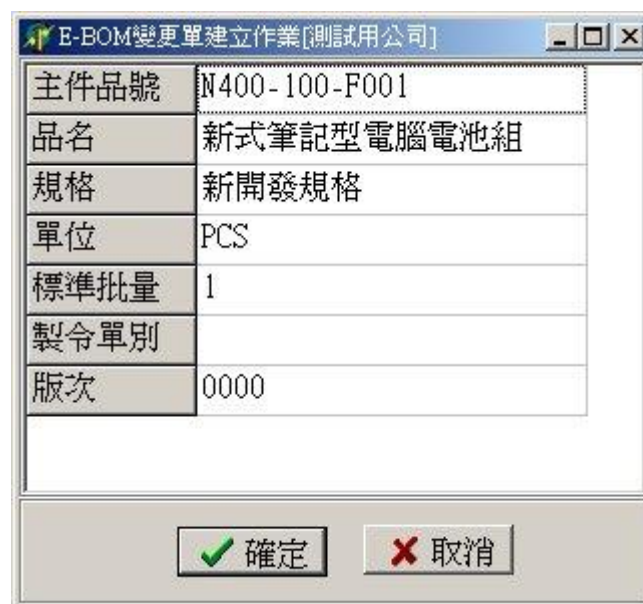

E-BOM變更單建立作業[測試用公司]

主件品號	N400-100-F001
品名	新式筆記型電腦電池組
規格	新開發規格
單位	PCS
標準批量	1
製令單別	
版次	0000

- 作業說明：輸入方式同「BOM 變更單建立作業」。


E-BOM變更單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別: 4421 EBM變更單 變更原因: 加強正負極絕緣 簽核狀態: N:不執行電子簽核
變更單號: 20050421001 備註: 增加絕緣片與卡準 列印: 0
單據日期: 2005/04/21 變更日期: 2005/04/21 傳送次數: 0
緊急: 0 確認者: DS 系統管理

BOM序號	主件品號	品名	規格	單位
0001	N400-100-F001	新式筆記型電腦電池組	新開發規格	PCS

瀏覽 單身資料筆數: 1 N400-100-F001 新式筆記型電腦電池組 127.0.0.1 - 211



查詢工程變更單子單身資料:


點入後，系統帶出該元件之子單身工程變更資料。

E-BOM變更單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

查詢

BOM序號	類型	元件品號	品名	規格	單位
0040	2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	PCS
0050	1.工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格	PCS

瀏覽



查詢子單身原始元件資料資料:

開窗點入可看見未輸入變更前元件於主件 E-BOM 中資料。

E-BOM變更單建立作業[測試用公司]	
類型	2
元件品號	RISPK17002
品 名	固定卡準
規 格	125-8 002
單 位	PCS
組成用量	1
底 數	1
損耗率 %	0
製 程	****
投料時距	0
生效日期	2005/04/12
失效日期	
選配預設	N
標準成本計算	Y
插件位置1	
插件位置2	
插件位置3	
插件位置4	
插件位置5	
材料型態	1:直接材料

陸、相關 E-BOM 報表

一、E-BOM 單階材料用量清單

- 程式代號：EBMR01
- 作業目的：將 E-BOM 主件之次階材料用量資料列印成表，以供瞭解一主件之單階組成結構。在各主件之材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。在主件之材料用量資料有變更時，可重印本表。
- 輸入畫面：

E-BOM單階材料用量清單[測試用公司]

基本選項
進階選項
系統選項

主件品號
類別

選擇品號

迄

起 N400-100-F001

迄 N400-100-F001

選擇建立日期

迄

起 2005/04/01

迄 2005/04/30

選擇修改日期

迄

起 //

迄 //

☐ 不同品號跳頁

元件品號
選擇有效日期

//

確定

取消

週期性

選項欄位說明：

<<基本選項>>

A. 主件品號類別

* 也可以用「品號類別」來選擇欲列印單階材料用量清單的「主件品號」範圍。

B. 選擇品號

* 輸入欲列印單階材料用量清單的「主件品號」範圍。

C. 選擇建立日期

* 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「建立日期」來選擇列印範圍。

D. 選擇修改日期

* 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「修改日期」來選擇列印範圍。

E. 選擇有效日期

* 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。

* 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

The screenshot shows a software window titled "E-BOM單階材料用量清單[測試用公司]". It has three tabs: "基本選項" (Basic Options), "進階選項" (Advanced Options), and "系統選項" (System Options). The "基本選項" tab is active. Inside this tab, there is a section titled "元件品號" (Component Part Number) containing two checkboxes: "僅列印納入標準成本元件品號" (Only print included standard cost component part numbers) which is checked, and "虛設料件自動往下展一階" (Virtual component automatically expand one level down) which is unchecked. On the right side of the dialog, there are three buttons: "確定" (OK) with a green checkmark, "取消" (Cancel) with a red X, and "週期性" (Periodic) with a circular arrow icon.

<<進階選項>>

F. 僅列印納入標準成本元件品號

- * 若勾選時，則僅有納入標準成本的元件才被列印。
- * 預設為「勾選」。

G. 虛設料件自動往下展一階

- * 若勾選時，則判斷該單身元件的「品號屬性」是否為「Y-虛設料件」，若為「虛設料件」則往下展階，直到非「虛設料件」的元件才印出。
- * 若未勾選時，則直接列印該單身元件。

■ 報表格式：

成功科技股份有限公司
E-BOM單階材料用量清單

製表日期: 2005/04/21

主件品號	序號	元件品號	單位	屬性	標準批量	製令單別	版次	組成用量	製程	插件位置1
		品名		選配預設	投料時距	製令名稱	建立日期	底數	生效日期	插件位置2
		規格		材料型態		元件類型	修改日期	損耗率%	失效日期	插件位置3
N400-100-P001			PCS	自製件	1.000		0000			
		新式筆記型電腦電池組					2005/04/19			
		新開發規格					2005/04/21			
	0010	N400-100-P001	PCS	採購件				1.000	****	
		電池下蓋		N				1	2005/04/12	
		新開發規格		直接材料		工程品號				
	0020	N400-100-P002	PCS	採購件				1.000	****	
		電池上蓋		N				1	2005/04/12	
		新開發規格		直接材料		工程品號				
	0030	N400-100-S001	PCS	託外加工件				1.000	****	
		電路板 PCBA 半成品		N				1	2005/04/12	
		新開發規格		直接材料		工程品號				
	0040	R1SPK17002	PCS	採購件				2.000	****	
		固定卡準		N				1	2005/04/12	
		125-8 002		直接材料		正式品號				
	0050	N400-100-P003	PCS	採購件					****	
		絕緣紙 195*10*0.35mm 雙		N				1	2005/04/12	
		新開發規格		直接材料		工程品號				

二、E-BOM 單階材料用途清單

- 程式代號：BOMR02
- 作業目的：將一料件逆展至上一階，並將各主件之用量資料列印成表，提供使用者瞭解該料件之使用於哪些 E-BOM 中。
- 輸入畫面：

E-BOM單階材料用途清單[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇元件品號
☒ 區間選擇

起 

迄 

選擇有效日期

E-BOM單階材料用途清單[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☒ 不同元件品號跳頁

■ 選項欄位說明：

<<基本選項>>

A. 選擇元件品號

* 輸入欲列印單階材料用途清單的「元件品號」範圍。

B. 選擇有效日期

* 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。

* 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

<<進階選項>>

C. 僅列印納入標準成本元件品號

* 若勾選時，則僅有納入標準成本的元件才被列印。

* 預設為「勾選」。

D. 可選擇多品號時，不同品號是否跳頁，預設為勾選。

■ 報表格式：

成功科技股份有限公司
E-BOM單階材料用途清單

製表日期：2005/04/21

元件品號 類 型	主件品號 屬 性	品 名 規 格	單位	序號	標準批量 投料時距	成用量 底數	損耗率%	製程 材料型態	生效日期 失效日期	插件位置 備 註
N400-100-R001		SMD 0805 25W 電容	PCS							
工程品號	採購件	新開發規格								
	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	PCS	0010	1.000	1.000		****		
	託外加工件	新開發規格				1.000		直接材料		

■ 作業說明：

* 在產品研發的階段，可透過此表了解，該元件存在於其他主件的情況，以作設計時共用性的考量。

三、E-BOM 多階材料用量清單

- 程式代號：BOMR24
- 作業目的：將 E-BOM 主件之所有次階材料用量資料列印成表，以供瞭解一主件之多階組成結構。在各主件之材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。在主件之材料用量資料有變更時，可重印本表。
- 輸入畫面：

E-BOM多階材料用量清單[測試用公司]

基本選項 系統選項

主件品號

選擇品號
☒ 區間選擇

起 N400-100-F001 迄 N400-100-F001

選擇建立日期
 起 [] 迄 []

選擇修改日期
 起 [] 迄 []

☐ 不同品號跳頁

元件品號

選擇有效日期 2005/04/21

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

確定 取消 週期性

■ 選項欄位說明：

<<主件品號>>

A. 選擇品號

* 輸入欲列印「E-BOM 多階材料用量清單」的「主件品號」範圍。

B. 選擇建立日期

* 也可以用「E-BOM 用量資料」單頭的「建立日期」來選擇列印範圍。

C. 選擇修改日期

* 也可以用「E-BOM 用量資料」單頭的「修改日期」來選擇列印範圍。

<<元件品號>>

D. 選擇有效日期

* 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。

* 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

E. 僅列印納入標準成本元件品號

* 若勾選時，則僅有納入標準成本的元件才被列印。

* 預設為「勾選」。

■ 報表格式：

E-BOM多階材料用量清單										
製表日期：2005/04/21			建立日期：		至		修改日期：		至	
主件品號	階次	元件品號	單位	標準批量	組成用量	損耗率%	製程	生效日期	標準成本計	累計組成用量
	類型	品名		投料時距	底數	備註	材料型態	失效日期		累計實際用量
		規格								
N400-100-F001	0		PCS	1.000						
	工程品號	新式筆記型電腦電池								
		新開發規格								
	.1	N400-100-P001	PCS		1.000		****	2005/04/	納入標準成	1.000
	工程品號	電池下蓋			1		直接材料			1.000
		新開發規格								
	.1	N400-100-P002	PCS		1.000		****	2005/04/	納入標準成	1.000
	工程品號	電池上蓋			1		直接材料			1.000
		新開發規格								
	.1	N400-100-S001	PCS	1.000	1.000		****	2005/04/	納入標準成	1.000
	工程品號	電路板 PCBA 半成品			1		直接材料			1.000
		新開發規格								
	.2	N400-100-R001	PCS		1.000		****		納入標準成	1.000
	工程品號	SMD 0805 25W 電容			1		直接材料			1.000
		新開發規格								
	.2	N400-100-R002	PCS		1.000		****		納入標準成	1.000
	工程品號	SMD 0603 10W 電阻			1		直接材料			1.000
		新開發規格								

四、E-BOM 多階材料用途清單

■ 程式代號：BOMR25

■ 作業目的：將一料件用以組成主件之用量資料以鋸齒式方式表達其多階層次之用途情形，有助於瞭解一料件之完整用途。在各主件之材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。在材料用量資料有變更時，可重印本表

■ 輸入畫面：

■ 選項欄位說明：

<<元件品號類型>>

- * 必須選擇「工程品號」和「正式品號」其中之一。
- * 如果選擇「工程品號」則於「選擇元件品號」時只可選擇「工程品號」。
- * 如果選擇「正式品號」則於「選擇元件品號」時只可選擇「正式品號」。

<<選擇元件品號>>

- * 輸入欲列印「E-BOM 多階材料用途清單」的「元件品號」區間範圍。

<<選擇有效日期>>

A. 選擇有效日期

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

B. 僅列印納入標準成本元件品號

- * 若勾選時，則僅有納入標準成本的元件才被列印。
- * 預設為「勾選」。

C. 不同元件跳頁：

- * 可勾選，選擇不同品號是否跳頁呈現。

■ 報表格式：

以下範例以工程品號為例：

成功科技股份有限公司 E-BOM多階材料用途清單									
製表日期：2005/04/21									
元件品號	階次 類型	主件品號 品 名 規 格	單位 屬性	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率%	製程 材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備 註	插件位置1 插件位置2 插件位置3
N400-100-R002	0		PCS						
	工程品號	SMD 0603 10W 電阻 新開發規格	採購件						
	.1	N400-100-S001	PCS	1.000	1.000	****		納入標準成本	
	工程品號	電路板 PCBA 半成品 新開發規格	託外加工件		1	直接材料			
	..2	N400-100-F001	PCS	1.000	1.000	****	2005/04/1	納入標準成本	
	工程品號	新式筆記型電腦電池組 新開發規格	自製件		1	直接材料			

五、E-BOM 尾階標準成本表

- 程式代號：BOMR26
- 作業目的：提供成本會計或研發人員瞭解 E-BOM 中的某一主件之尾階用料組成及材料成本估算。
- 輸入畫面：

E-BOM尾階標準成本表[測試用公司]

基本選項 系統選項

主件品號

選擇品號

☒ 區間選擇

起 N400-100-F001

迄 N400-100-F001

元件品號

選擇有效日期 2005/04/21 31

呈現方式

☒ 標準批量 ☐ 單一數量

正式品號成本計算依據

☒ 標準進價 ☐ 標準成本

☐ 計算損耗率

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☐ 不同主件品號跳頁

確定 取消 週期性

- 選項欄位說明：

<<主件品號>>

A. 選擇品號

- * 輸入欲列印「E-BOM 尾階標準成本表」的「主件品號」範圍，要注意此處的「主件品號」為「工程品號」，而非「工程品號」。

<<元件品號>>

B. 選擇有效日期

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

<<呈現方式>>

C. 呈現方式

- * 必須選擇「標準批量」或「單一數量」其中之一。
- * 若選擇「標準批量」時，則以「單身元件」的「材料成本」直接呈現。
- * 若選擇「單一數量」時，則以「單身元件」的「材料成本」除以「E-BOM 用量資料」的「標準批量」換算後再呈現。

<<正式品號成本計算依據>>

D. 正式品號成本計算依據

- * 必須選擇「標準進價」或「標準成本」其中之一。
- * 選擇「標準進價」或「標準成本」將影響計算該主件品號的材料成本的結果，如果所展開的「尾階元件」為「正式品號」，則上述「單身元件」的「材料成本」須視下述選項「正式品號成本計算依據」的選擇而定：
 1. 若選擇「標準進價」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「標準進價」。
 2. 若選擇「標準成本」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「單位標準材料成本」。
- * 如果所展開的「尾階元件」為「工程品號」，則上述「單身元件」的「材料成本」即為建立於「工程品號資料」的「標準進價」。

<<其餘選項>>

E. 計算損耗率

- * 若勾選此欄位，則尾階元件的材料成本，將會再乘以（1+「損耗率」）換算後再呈現。

F. 僅列入納入標準成本元件品號

- * 若勾選此欄位，則於「E-BOM 用量資料」中的「標準成本計算」被勾選的單身元件才會呈現。

■ 報表格式：

成功科技股份有限公司

E-BOM尾階標準成本表

製表日期：2005/04/21

第1頁

主件品號	元件品號	品 名	單位	屬性	標準成本計算	標準材料
	類 型	規 格			標準成本計算	標準材料
N400-100-F001		新式筆記型電腦電池組	PCS	自製件	1.000	64.0000
	工程品號	新開發規格				
	N400-100-P001	電池下蓋	PCS	採購件		15.0000
	工程品號	新開發規格		納入標準成本	1.000	
	N400-100-P002	電池上蓋	PCS	採購件		15.0000
	工程品號	新開發規格		納入標準成本	1.000	
	N400-100-R001	SMD 0805 25W 電容	PCS	採購件		5.0000
	工程品號	新開發規格		納入標準成本	1.000	
	N400-100-R002	SMD 0603 10W 電阻	PCS	採購件		10.0000
	工程品號	新開發規格		納入標準成本	1.000	
	RISPK13001	電感	PCS	採購件		3.0000
	正式品號	175 3 15W		納入標準成本	1.000	
	RISPK17002	固定卡準	PCS	採購件		16.0000
	正式品號	125-8 002		納入標準成本	2.000	
	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙	PCS	採購件		
	工程品號	新開發規格		納入標準成本		

■ 報表說明：

- 將所選取的「主件品號」依其「E-BOM 用量資料」展開至「尾階元件」，並將「尾階元件」的「標準材料成本」累算成該主件的「標準材料成本」。
- 若其「尾階元件」為「工程品號」，則其「標準材料成本」為建立於「工程品號資料」中的「標準進價」。
- 若其「尾階元件」為「正式品號」，則其「標準材料成本」須視選項「正式品號成本計算依據」的選擇而定；若選擇「標準進價」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「標準進價」；若選擇「標準成本」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「標準材料成本」。
- 報表最右一欄所表達的各「尾階元件」的「標準材料」須視選項「呈現方式」的選擇而定。
 - 若選擇為「標準批量」時，則其值等於該「尾階元件」的「標準材料成本」x **【組成用量】** / **【底數】** x (1+ **【損耗率】**)。
 - 若選擇為「單一數量」時，則其值等於該「尾階元件」的「標準材料成本」x **【組成用量】** / (**【底數】** x **【標準批量】**) x (1+ **【損耗率】**)。
 - 上列公式是否會乘上 (1+ **【損耗率】**) 須視是否勾選選項「計算損耗率」而定。
- 報表最右一欄所表達的「主件品號」的「標準材料」等於各「尾階元件」所計算出的「標準材料」的加總。

柒、工程 BOM 轉正式 BOM

一、E-BOM 轉 BOM 維護作業

- 程式代號：BOMI13
- 作業目的：當新品開發完成、試產後將進入量產，則需將工程 BOM 及其中之工程品號轉為正式之 BOM 及品號，可簡化於正式品號中手動輸入的動作，並利後續生產及請採購之管制。
- 輸入畫面：

E-BOM轉 BOM 維護作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BOM 更新

詳細欄位 **資料瀏覽**

工程主件品號: **N400-100-F001**
 品名: **新式筆記型電腦電池組**
 規格: **新開發規格**
 版次: **0000**
 正式主件品號: **FFSPK-0201K**

生效日期: **2005/04/12** ☐
 失效日期: ☐
 品號更新碼: **1.未更新**
 BOM更新日期: **2005/04/21**
 BOM更新者:

序號	類型	元件品號	品名	規格
0010	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格
0020	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格
0030	1.工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	新開發規格
0040	2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002
0050	1.工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格

瀏覽 單身資料筆數: 5 127.0.0.1 - 211



BOM 更新

E-BOM轉 BOM 維護作業[測試用公司]

確認BOM更新日期 **2005/04/21**

E-BOM轉 BOM 維護作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

工程主件品號 **N400-100-F001** 生效日期 2005/04/12 ☐

品名 新式筆記型電腦電池組 E. 失效日期 ☐

規格 新開發規格 品號更新碼 **2.已更新**

版次 0000 BOM更新日期 2005/04/21

正式主件品號 **FFSPK-0201K** BOM更新者 DS 系統管理

序號	規格	正式元件品號	生效日期	失效日期	品號更新碼
0010	新開發規格	RISPK-1P032	2005/04/		2.已更新
0020	新開發規格	RISPK-1P033	2005/04/		2.已更新
0030	新開發規格	SASPK-04032	2005/04/		2.已更新
0040	125-8 002				0.不需更新
0050	新開發規格	RISPK-1B013	2005/04/		2.已更新

瀏覽 單身資料筆數: 5 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明：

- 單頭選擇「工程主件品號」時，若該「工程主件品號」有未確認之變更單時，系統不允許輸入。
- 將單頭及單身之正式品號欄位依品號編碼原則維護。
- 若明細為正式品號，則右方「正式元件品號」不允許輸入。
- 維護完後，按單頭之更新按鈕決定更新日期。
- 更新後，將新增品號資料及 BOM 用量資料，但原本就為正式品號者，狀態為不需更新。
- 已更新後即無法再取消，如已更新後發現有誤，只可修改更新後資料。
- 更新後，該 E-BOM 用量建立作業之「更新碼」自動打勾。

捌、工程品號之請、採購及進貨

一、庫別資料建立作業

- 程式代號：CMSI03
- 作業目的：建立一個非存貨性質的研發專屬倉庫，以配合後續進銷存作業進行。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
 - A. 庫別性質: 庫別性質需設定為「非存貨倉」，存貨月底計價時將不納入庫存成本計算。
 - B. 納入可用量計算: 研發品號在系統是不作庫存管理的，亦不需納入可用量計算，因此倉庫「納入可用量計算」是不能打勾的。

二、品號類別資料建立作業

- 程式代號：INVI01
- 作業目的：建立研發材料類別，以作將來採購進貨時研發費用蒐集的來源。
- 輸入畫面：

品號類別資料建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

分類方式 1:會計

品號類別代號 RD01

品號類別名稱 研發材料

存貨會計科目 6229 研究發展費用


銷貨收入科目 4111 銷貨收入

銷貨退回科目 4171 銷貨退回

瀏覽 127.0.0.1 - 211

- 作業說明:
 - 建立一獨立工程品號類別代號，以與正式品號區分。
 - 工程品號的存貨會科請設成「研發費用」，進貨單會根據品號類型直接抓取工程品號/類別所設定的存貨科目，以作後續切轉傳票借方科目為「研發費用科目」的對應。

三、 E-BOM 自動請購作業流程

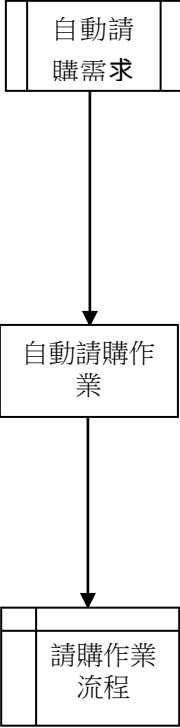作 業 說 明	需求單位	備 註
1.作業需求來源： 新產品在開發過程進入試產階段時可以整批請購料的方式，簡化大量材料人工輸入請購單 2.自動請購作業： 由需求單位於產品結構系統『BOM 自動請購作業產生』依所需求之主件品號的數量、交期等資訊執行自動產生請購單資料 3.請購作業流程： 自動請購會產生請購單資料則可接上請購作業流程	 <pre> graph TD A[自動請購需求] --> B[自動請購作業] B --> C[請購作業流程] </pre>	此自動請購作業流程所更新的請購單量為毛需求，直接依 E-BOM 用量展開。 請購產生後仍可依實際情況調整欲請購量。

四、 E-BOM 自動請購作業產生

- 程式代號：EBMB01
- 作業目的：將需要試產的主件按其材料用量資料加以展算，並直接產生請購單據。
- 輸入畫面：

E-BOM自動請購產生作業[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

輸入主件需求資料

品號	需求數量	有效日期	製單單別	製
N400-100-F001	50	2005/04/21		

品號 N400-100-F001

需求數量 50

有效日期 2005/04/21

製單單別-單號

請購單別 B121 試產請購單 廠別 TP01 台北廠

請購日期 2005/04/21 庫別

需求日期 2005/04/21 請購部門

確定 取消 週期性

■ 選項欄位說明：

<<基本選項>>

A. 輸入主件需求資料

- * 輸入欲展算的主件品號，可開窗查詢「E-BOM 用量資料」中的「主件品號」，並可作「離散勾選」(可同時選擇幾個不連續的品號)。

B. 需求數量

- * 主件需求資料輸入後，請由本欄位輸入欲展算的「需求數量」。

C. 有效日期

- * 主件需求資料輸入後，請由本欄位輸入「有效日期」。
- * 系統將預設為「系統日期」。
- * 展算時將會以此「有效日期」來判斷單身元件是否「生效」或「失效」，當單身元件的「生效日期」大於「有效日期」或者「失效日期」小於等於「有效日期」時，則此單身元件不納入展算。

D. 製單單別-單號：

- * 可為任何追蹤依據之單號。

E. 請購單別

- * 輸入主件需求展算後，所拋轉的請購單別。

F. 請購日期

- * 輸入主件需求展算後，請購單的開立日期。

G. 需求日期

- * 即所產生的請購料件的需求日期，此日期資料將直接填入所產生之請購單的「需求日期」，請購單拋轉成採購單後即成為「預計交貨日期」。

H. 庫別

- * 即所產生的請購料件的需求庫別，此庫別資料將直接填入所產生之請購單單身的「庫別」。

I. 請購部門

- * 即發起請購需求的部門，此部門將直接填入所產生之請購單單身的「請購部門」。

<進階選項>>

A. 用料展開方式

- * 可選擇「單階」或「尾階」展開。

B. 計算損耗率

- * 若勾選此欄位，則計算請購料件的請購數量時，將考慮損耗率。

C. 不同主件同元件品號數量合併

- * 若未勾選此欄位，則每一主件將各自獨立產生一張請購單。
- * 若勾選了此欄位，則所有主件所展算出來的請購料件，將各自合併在同一張請購單，並且會將相同的料件的請購數量合併一起。

■ 注意事項：

- A. 本作業執行時，系統將以「BOM 用量資料」將主件需求展開，並將展算出來的元件產生至請購單中。
- B. 本作業產生之「請購數量」為「毛需求」，不考慮「現有庫存量」或「庫存可用量」。
- C. 若「用料展開方式」為「單階」，當展開後的單階元件為「虛設料件」時，系統將繼續展算至非「虛設料件」為止。
- D. 在展開的過程中，若判斷該元件的「品號屬性」為「Feature 件」或「Option 件」時，需繼續往下展開至採購件。
- E. 展開後之元件的「品號屬性」必須為「P：採購件」，才會產生至請購單中。
- F. 展算後的「請購數量」將參照「品號基本資料」中的「最低補量」及「補貨倍量」作調整。
 1. 若「請購數量」小於「最低補量」，則以「最低補量」為「請購數量」。
 2. 若「請購數量」不是「補貨倍量」的整數倍數，則取最接近「請購數量」且大於「請購數量」且為「補貨倍量」的整數倍數的數量作為實際的「請購數量」。
- G. 請購單產生時，該元件的各項資料來源如下說明：
 1. 「庫別」：若基本選項中的庫別不是空白，以選項之庫別賦予之；若基本選項中的庫別為空白，則以該元件於「品號基本資料」中的「主要庫別」賦予之。
 2. 「請購數量」：依「需求數量」經「E-BOM 用量資料」展開。
 3. 「需求日期」：以基本選項中所輸入的「需求日期」賦予之。
 4. 「採購單價」：由最近一筆的採購單價資料的賦予。
- H. 因為本作業僅計算「毛需求」，系統對工程品號是不考慮「現有庫存量」的，因此可視需求再對產生的請購單作適當的調整。

■ 執行結果：

請購單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單
請購單號 20050421003
單據日期 2005/04/21
廠別 TP01 台北廠
備註
請購人員
EBC請購單號
EBC請購版次

請購部門
來源別 4:BOM自動請購 列印 0
來源單號 20050421000009
請購日期 2005/04/21 傳送次數 0
確認者 DS 系統管理
簽核狀態 N:不執行電子簽核

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量
0001	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	TR01	研發倉	100
0002	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	TR01	研發倉	100
0003	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm	新開發規格	TR01	研發倉	100
0004	N400-100-R001	SMD 0805 25W 電容	新開發規格	TR01	研發倉	100
0005	N400-100-R002	SMD 0603 10W 電阻	新開發規格	TR01	研發倉	100
0006	RISPK13001	電感	175 3 15W	P001	原料倉北	100
0007	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	P001	原料倉北	200

數量合計 800

瀏覽 單身資料筆數: 7 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

五、請購單建立作業

- 程式代號：PURI05
- 作業目的：將需要試產的材料提出請購申請。
- 輸入畫面：

請購單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單 請購部門 7000 研發部

請購單號 20050421003 來源別 4:BOM自動請購 列印 0

單據日期 2005/04/21 來源單號 2005042100009

廠別 TP01 台北廠 請購日期 2005/04/21 傳送次數 0

備註 確認者 DS 系統管理

請購人員 簽核狀態 N:不執行電子簽核

EBC請購單號 EBC請購版次

A.

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購
0001	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	TR01	研發倉	
0002	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	TR01	研發倉	
0003	1.工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格	TR01	研發倉	
0004	1.工程品號	N400-100-R001	SMD 0805 25W 電容	新開發規格	TR01	研發倉	
0005	1.工程品號	N400-100-R002	SMD 0603 10W 電阻	新開發規格	TR01	研發倉	
0006	2.正式品號	RISPK13001	電感	175 3 15W	P001	原料倉北	
0007	2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	P001	原料倉北	

數量合計 800

瀏覽 單身資料筆數: 7 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

B.

- 作業說明：
- A. 輸入方式與正常品號之請購單建立作業相同。
 - * 於「類型」欄位，開窗下拉選擇「工程品號」。
 - * 工程品號可與正式品號同時請購。
- B. 若為工程品號，「庫別」欄位系統只允許輸入「非存貨倉」。

C. 工程品號請購作業前的必須作單據性質設定。

- * 「單據輸入工程品號」選項需打勾，表示該請購單可輸入工程品號。
- * 若「單據輸入工程品號」選項未打勾，則請購單單身「類型」欄位，下拉只能選取「正式品號」。

單據性質設定作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 3121

單據名稱 試產請購單

單據全名 試產料件請購單

單據性質 31: 請購單據

編碼方式 1: 日編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式
☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

備註

☒ 使用未生效已失效品號

☒ 單據輸入工程品號

☐ 限定輸入使用者
☒ 自動確認
☐ 自動列印

☐ 更新核價
☐ 核對採購
☐ 直接結帳

應付憑單

註記代號

☐ 每頁列印註記

☐ 列印時修改註記

簽核代號

☐ 每頁列印簽核

☐ 列印時修改簽核

憑證格式

☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 每頁列印合計

瀏覽 127.0.0.1 - 211

六、詢價單建立作業

- 程式代號：PURI14
- 作業目的：依請購單需求將各廠商的報價資料輸入。
- 輸入畫面：

詢價單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單 詢價日期 2005/04/25

請購單號 20050421003 列印 0

單據日期 2005/04/25 傳送次數 0

供應廠商 1003 超越實業 確認者 DS

備註 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

請購序號	類型	品號	品名	規格	詢價數量	詢價單位	詢價幣別
0001	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	100	PCS	NTD
0002	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	100	PCS	NTD

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

- 作業說明:
- * 輸入方式與正式品號之詢價單建立作業相同。

七、詢價單審核作業

- 程式代號：PURI15
- 作業目的：依已輸入的詢價單作業，審核並確認廠商報價。
- 輸入畫面：

詢價單審核作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單 審核日期 2005/04/25
請購單號 20050421003 列印 0 傳送次數 0
備註 確認者 DS 系統管理
單據日期 簽核狀態 N:不執行電子簽核

請購序號	廠商名稱	詢價幣別	廠商報價	報價金額	核准	備註	確認碼
0001	超越實業	NTD	130	13,000	☒		Y:已確認
0001	達智科技	NTD	185	18,500	☐		Y:已確認
0002	超越實業	NTD	115	11,500	☒		Y:已確認
0002	達智科技	NTD	160	16,000	☐		Y:已確認

瀏覽 單身資料筆數: 4 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

- 作業說明:
 - * 輸入方式與正式品號之詢價單審核作業相同。
 - * 在選定之廠商後勾選「核准」，並於單頭存檔、確認。

八、請購資料維護作業

- 程式代號：PURI06
- 作業目的：依已輸入的詢價單作業，審核並確認廠商報價。
- 輸入畫面：

請購資料維護作業 [測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單號	3121	20050421003	0001	採購人員	145	劉天龍
類型	1: 工程品號			供應廠商	1003	超越實業
品號	N400-100-P001			交貨庫別	TR01	研發倉
品名	電池下蓋			採購數量	100	採購包裝數量
規格	新開發規格			採購單位	PCS	採購包裝單位
單據日期	2005/04/21			小單位		
請購日期	2005/04/21			課稅別	2: 應稅外加	
請購數量	100	請購包裝數量	0	採購幣別	NTD	採購單價
請購單位	PCS	請購包裝單位		採購金額	13,000	詢價碼
小單位				交貨日	2005/04/28	急料
需求日期	2005/04/28			採購備註		
請購備註				☒ 鎖定碼	☐ 採購碼	結案碼
最低補量				採購單號		
				製造商		
				承認型號		

瀏覽 127.0.0.1 - 211

- 作業說明:
 - * 輸入方式與正式品號之詢價單審核作業相同。
 - * 於「鎖定碼」打勾後存檔。

九、請購更新作業

- 程式代號：PURB01
- 作業目的：依已審核完畢的請購單，拋轉成正式採購單。
- 輸入畫面：

請購資料更新作業[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號

起 3121-20050421003

迄 3121-20050421003

鎖定選項 已鎖定

選擇廠別

選擇庫別

選擇幣別

選擇採購人員

確定

取消


週期性

■ 作業說明:

- * 輸入方式與正式品號之請購更新作業相同。
- * 輸入欲拋轉成採購單之條件範圍。
- * 輸入採購單別。

■ 執行結果:

- * 系統出現以下訊息，則表示採購單產生成功。

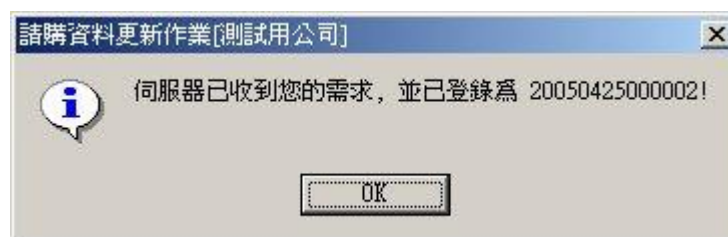

- * 系統已自動產生採購單:

採購單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 3331 試產採購單 單據日期 2005/04/25 拋轉狀態 N:未拋轉
採購單號 20050425001 供應商 1003 超越實業 採購日期 2005/04/25
流程代號 確認者 DS 系統管理

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 TP01 台北廠 列印格式 1:中文
採購人員 145 劉天龍 列印 0 傳送次數 0
交易幣別 NTD 匯率 1 運輸方式
課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核
備註 訂金比率 0.00%
☐ EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 ☐ 匯至EBC

序號	來源	請購單別	來源單號	類型	品號	品名	規格	交貨單
0001	1.請購	3121	20050421000009	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	TR01
0002	1.請購	3121	20050421000009	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	TR01
0003	1.請購	3121	20050421000009	2.正式品號	RISPK13001	電感	175 3 15W	P001

採購金額 24,505 稅額 1,225 金額合計 25,730
數量合計 300

瀏覽 單身資料筆數: 3 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

十、請購變更作業

- 程式代號：PURI16
- 作業目的：若已確認之請購單，在尚未拋轉成正式採購單前可透過請購變更作業來修改原請購單內容。
- 輸入畫面：

請購變更建立作業[測試用公司]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

交易資料 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單 變更日期 2005/04/25 ☐ 整張結案

請購單號 20050421003 來源別 4:BOM自動請購 確認者 DS

變更版次 0001 來源單號 20050421000009 系統管理

單據日期 2005/04/25 ☐ 請購部門 列印次數 0 傳送次數 0

廠別 TP01 台北廠 請購人員 145 劉天龍 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

請購日期 2005/04/21 變更原因

備註

序號↑	原序號	類型	品號	品名	規格	
0001	0003	1.工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格	TR0

瀏覽 單身資料筆數: 1 N400-100-P003 絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠 127.0.0.1 - 211

- 作業說明:
- * 輸入方式與正式品號之請購變更作業相同。

十一、採購單建立作業

- 程式代號：PURI07
- 作業目的：試產材料可透過採購程序，向供應商發出採購。
- 輸入畫面：

採購單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 3331 試產採購單 單據日期 2005/04/25 拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 20050425001 供應商 1003 超越實業 採購日期 2005/04/25

流程代號 確認者 DS 系統管理

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 TP01 台北廠 列印格式 1:中文

採購人員 145 劉天龍 列印 0 傳送次數 0

交易幣別 NTD 匯率 1 運輸方式

課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核

備註 訂金比率 0.00%

EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	請購單別	來源單號	類型	品號	品名	規格	交貨單
0001	1.請購	3121	20050421000009	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	TR01
0002	1.請購	3121	20050421000009	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	TR01
0003	1.請購	3121	20050421000009	2.正式品號	RISPK13001	電感	175 3 15W	P001
0004	9.其他	****		2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	P001

A. B.

採購金額 24,505 稅額 1,225 金額合計 25,730

數量合計 400

瀏覽 單身資料筆數: 4 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

- 作業說明:
- A.來源可透過請購單拋轉而來，亦可以手動方式建立採購單。
- B.輸入方式與正常品號之採購單建立作業相同。
 - * 於「類型」欄位，開窗下拉選擇「工程品號」。
 - * 工程品號可與正式品號同時採購。
- C.若採購單為手動輸入，則單身明細輸入工程品號後，系統自動帶出上一次採購之「最近進價」。

D. 工程品號採購作業前的必須作單據性質設定。

- * 「單據輸入工程品號」選項需打勾，表示該採購單可輸入工程品號。
- * 若「單據輸入工程品號」選項未打勾，則採購單單身「類型」欄位，下拉只能選取「正式品號」。

單據性質設定作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 3331

單據名稱 試產採購單

單據全名 試產採購單

單據性質 33:採購單據

編碼方式 1:日編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式

採品號輸入 採條碼輸入

備註

使用未生效已失效品號

單據輸入工程品號

限定輸入使用者

自動確認

自動列印

應付憑單

註記代號

簽核代號

憑證格式

更新核價

核對採購

直接結帳

每頁列印註記

列印時修改註記

每頁列印簽核

列印時修改簽核

列印時選擇憑證格式

每頁列印合計

瀏覽 127.0.0.1 - 211

十二、採購變更單建立作業

- 程式代號：PURI08
- 作業目的：若已確認之採購單，在尚未進貨前可透過採購變更作業來修改原採購單內容。
- 輸入畫面：

採購變更單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 3331 試產採購單 供應商 1003 超越實業 傳送次數 0

採購單號 20050425001 採購日期 2005/04/25 變更日期 2005/04/25

變更版次 0001 整張結案 確認者 DS 系統管理

單據日期 2005/04/25 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核

交易資料 地址資料 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 TP01 台北廠 價格條件 FOB

交易幣別 NTD \$ 匯率 1 運輸方式

課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 訂金比率 0.00% 列印 0

付款條件 P01 月結30天, 次月付30天票

☐ EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 ☐ 匯至EBC

序號	原序號	類型	品號	品名	規格	原已交量	交貨庫別	庫別
0001	0001	1:工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	0	TR01	研發庫
0002	0002	1:工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	0	TR01	研發庫

瀏覽 單身資料筆數: 2 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明:

- * 輸入方式與正式品號之採購變更作業相同。
- * 於單頭選取採購單別、單號，再於明細開窗選取欲改變的明細資料來修改。

十三、進貨單建立作業

- 程式代號：PURI09
- 作業目的：供應商交貨，點收後於本作業建立相關進貨資訊。
- 輸入畫面：

進貨單建立作業[測試用公司]
資料(I) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 B341 原料進貨單單據日期 2005/04/25 保稅碼 0. 依品號預設
進貨單號 200504001 供應廠商 1003 超越實業 進貨日期 2005/04/25

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 TP01 台北廠 件數 0
廠商單號 列印 0 傳送次數 0
幣別 NTD 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核
付款條件 P01 月結30天, 次月付30天票 備註

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	檢驗狀態	確認碼
0001	1. 工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規	120	PCS	120	0:免檢	Y:已確認
0002	1. 工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規	120	PCS	120	0:免檢	Y:已確認
0003	2. 正式品號	RISPK13001	電感	175 3 15	100	PCS	0	1:待驗	N:未確認
0004	2. 正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 00	100	PCS	0	1:待驗	N:未確認

原幣進貨金額 29,400 原幣貨款金額 29,400 本幣貨款金額 29,400
原幣扣款金額 0 原幣稅額 1,470 本幣稅額 1,470
本幣進貨費用 0 原幣金額合計 30,870 本幣金額合計 30,870
數量合計 240 本幣沖自籌額 0
原幣沖自籌額 0

瀏覽 單身資料筆數: 4 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明:

- A. 工程品號，於系統中 ” 不作任何庫存帳務的管控 ” ，僅作流程上的管理，因此進貨流程與正式品號相同，並可產生對應之應付憑單，對廠商付款，但庫存是不會增加的。
- B. 輸入方式與正式品號進貨單建立作業相同。
- C. 同一筆進貨，可同時包含「工程品號」與「正式品號」。
- D. 工程品號系統自動判定「檢驗狀態」為「免驗」，「確認碼」自動為「Y:已確認」。「驗收數量」自動帶「進貨數量」。
- E. 若同一張進貨單同時有「工程品號」與「正式品號」時，仍須執行「進貨單驗收作業」，才能將「正式品號」入庫。
- F. 工程品號不判斷超收。

G. 工程品號進貨作業使用前必須作單據性質設定。

- * 「單據輸入工程品號」選項需打勾，表示該進貨單可輸入工程品號。
- * 若「單據輸入工程品號」選項未打勾，則進貨單單身「類型」欄位，下拉只能選取「正式品號」。

單據性質設定作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 B341

單據名稱 原料進貨單

單據全名 原料進貨單

單據性質 34:進貨單據

編碼方式 2:月編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMM999

品號輸入方式
☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

備註

☒ 單據輸入工程品號

☐ 限定輸入使用者 ☐ 更新核價
☒ 自動確認 ☐ 核對採購
☐ 自動列印 ☐ 直接結帳
 應付憑單
 註記代號
☐ 每頁列印註記
☐ 列印時修改註記
 簽核代號
☐ 每頁列印簽核
☐ 列印時修改簽核
 憑證格式
☐ 列印時選擇憑證格式
☐ 每頁列印合計

瀏覽 127.0.0.1 - 211

※ 註 1: 「採購退貨單建立作業」，單據設定、操作與控管同進貨作業，因此不另作說明。

※ 註 2: 「託外進、退貨單建立作業」，單據設定、操作與控管同採購進貨作業，因此不另作說明。

玖、試產製造命令開立、領退料及入庫

一、製造命令建立作業

- 程式代號: MOCIO2
- 作業目的：建立預計試產的廠內/託外工單資料，以為後續領/退料、生產入庫、託外進退貨，以及試產成本蒐集來源。
- 輸入畫面：

製造命令建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別: 5231 試產製令 類型: 1.工程品號 產品品號: N400-100-P001

製令單號: 20050426001 急料 品名: 新式筆記型電腦電池組

開單日期: 2005/04/26 列印: 0 規格: 新開發規格

性質: 1:廠內製令 狀態碼: 1:未生產 單位: PCS BOM版次: 0000 傳送次數: 0

時程與產量 廠內/託外 進階資料 資料瀏覽

預計產量: 100 預計開工: 2005/04/26 <TUE> BOM日期: 2005/04/26

已領套數: 0 預計完工: 2005/04/28 <THU> 確認日: 2005/04/26

已生產量: 0 實際開工: 確認者: DS 系統管理

報廢數量: 0 實際完工: 簽核狀態: N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程
1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	100	0	100	PCS	****
1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	100	0	100	PCS	****
1.工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格	100	0	100	PCS	****
1.工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	新開發規格	100	0	100	PCS	****
2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	200	0	200	PCS	****

瀏覽 單身資料筆數: 5 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

- 作業說明:
 - 輸入方式同正式品號量產製令/託外 製造命令建立作業。
 - 製令/託外頁籤，「入庫庫別」欄位，只能輸入「非存貨倉」。
 - 若為手動輸入單身元件，則「類型」欄位，若該單別之「單據輸入工程品號」有勾選，則系統預設為「1.工程品號。」

D. 工程品號於製令作業使用前必須作單據性質設定。

- * 「單據輸入工程品號」選項需打勾，表示該製令單可輸入工程品號。
- * 若「單據輸入工程品號」選項未打勾，則製令單單頭「產品品號」欄位，下拉只能選取「正式品號」。

單據性質設定作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 5231 ☒ 納入 MRP 計算 核對製令 N:不核對製令

單據名稱 試產製令 ☐ 更新核價 ☐ 直接結帳 ☒ 使用未生效已失效品號

單據全名 試產製令單 應付憑單

單據性質 51:製令工單 註記代號 ☐ 每頁列印註記

製令類別 1:廠內

編碼方式 1:日編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式
☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☒ 自動確認

☐ 自動列印

☐ 單別限定輸入使用者

領料單

退料單

簽核代號 ☐ 每頁列印簽核

☐ 列印時修改註記

☐ 列印時修改簽核

備註

憑證格式

☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 每頁列印合計

☒ 單據輸入工程品號

D

瀏覽 127.0.0.1 - 211

二、製造命令變更作業

- 程式代號: MOCI12
- 作業目的：若製令確認後因故須作變更時，可透過變更作業，更改製令相關資料，並保留歷史變更紀錄，以利後續查詢。
- 輸入畫面：

製造命令變更建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別: 5231 試產製令 類型: 1:工程品號 產品品號: N400-100-F001

製令單號: 20050426001 品名: 新式筆記型電腦電池組

變更版次: 0001 規格: 新開發規格

變更日期: 2005/04/26 單位: PCS BOM版次: 0000

開單日期: 2005/04/26 狀態碼: 1:未生產 列印: 0

性質: 1:廠內製令 變更原因: 追加數量 傳送次數: 0

時程與產量 廠內/計外 進階資料 資料瀏覽

預計產量: 120 預計開工: 2005/04/26 <TUE> BOM日期: 2005/04/26

已領套數: 0 預計完工: 2005/04/26 <TUE> 確認日: 2005/04/26

已生產量: 0 實際開工: 確認者: DS 系統管理

報廢數量: 0 實際完工: 簽核狀態: N:不執行電子簽核

原類型	原材料品號	原製程代號	類型	材料品號	材料品名	材料規格
1:工程品號	N400-100-P001	****	1:工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格
1:工程品號	N400-100-P002	****	1:工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格
1:工程品號	N400-100-P003	****	1:工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格
1:工程品號	N400-100-S001	****	1:工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	新開發規格

瀏覽 單身資料筆數: 5 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

- 作業說明：
 - * 操作與輸入方式同正式品號製令變更作業。
 - * 若製令已完工，則不允許輸入變更單。
 - * 無論是否發料或已生產，系統皆不允許變更產品品號

三、領料單建立作業

- 程式代號: MOC103
- 作業目的：輸入試產的廠內 / 託外領料單資料，以作試產成本蒐集來源。
- 輸入畫面：

領料單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料欄位

領料單別: 5431 試產領料單 廠別代號: TP01 台北廠
 領料單號: 20050426001 生產線別:
 單據日期: 2005/04/26 31 加工廠商:
 備註:
 領料日期: 2005/04/26 列印: 0 產生分錄: ☐ 庫存不足照領: ☐
 產生依序: 1: 依製令單號
 審核狀態: N: 不執行電子審核
 傳送次數: 0
 來源單號: - 保稅碼: 0. 依品號預設

序號	類型	材料品號	品名	產品品號	規格	需領料量	未領料量	領料數量	庫別名稱
0001	1: 工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0002	1: 工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0003	1: 工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0004	1: 工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0005	2: 正式品號	RISPK17002	固定卡準	N400-100-F001	125-8 002	240	240	240	原料倉北

新增 單身資料筆數: 5 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

- 操作說明：
 - 輸入方式同正式品號之領料單建立作業。
 - 若單身輸入為「工程品號」，因庫存不管控，因此「領料數量」，系統預設零，須自行輸入。
 - 「類型」若為「工程品號」，則「庫別」開窗只能選取「非存貨倉」。

D. 工程品號於領料作業使用前必須作單據性質設定。

* 「單據輸入工程品號」選項需打勾，表示該領料單單身可輸入工程品號。若「單據輸入工程品號」選項未打勾，則領料單單身「產品品號」欄位，下拉只能選取「正式品號」。

單據性質設定作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 5431 ☐ 納入 MRP 計算 核對製令 W:核對製令且警告超領,缺領,超入
單據名稱 試產領料單 ☐ 更新核價 ☐ 直接結帳 ☒ 使用未生效已失效品號
單據全名 試產領料單 應付憑單
單據性質 54:廠內領料 註記代號 ☐ 每頁列印註記
製令類別
編碼方式 1:日編 ☐ 列印時修改註記
年碼數 4 簽核代號 ☐ 每頁列印簽核
流水號碼數 3 ☐ 列印時修改簽核
編碼格式 YYYYMMDD999
品號輸入方式
☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入
☒ 自動確認
☐ 自動列印
☐ 單別限定輸入使用者
領料單
退料單
備註
憑證格式
☐ 列印時選擇憑證格式
☐ 每頁列印合計
☒ 單據輸入工程品號

瀏覽 127.0.0.1 - 211

※ 註：「退料單建立作業」，單據設定、操作與控管同進貨作業，因此不另作說明。

四、 入庫單建立作業

- 程式代號: MOCIO5
- 作業目的：試產完畢後，可透過入庫作業紀錄完工相關資訊。
- 輸入畫面：

生產入庫單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 5831 試產入庫單 入庫日期 2005/04/26

入庫單號 20050426001 確認者 DS 系統管理

單據日期 2005/04/26 ☐ 自動扣料

廠別代號 TP01 台北廠 ☐ 產生分錄

生產線別 PL01 台北製一課 列印 0

備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0

序號	類型	產品品號	品名	規格	庫別名稱	入庫數量	檢驗狀態	入/出別
0001	1:工程品號	N400-100-F001	新式筆記型電腦電池組	新開發規格	研發倉	20	0:免檢	入庫

瀏覽 單身資料筆數: 1 N400-100-F001 新式筆記型電腦電池組 127.0.0.1 - 211

- 作業說明：
 - 操作與輸入方式同「正式品號」，完工入庫單建立作業。
 - 「檢驗狀態」欄位，若為「工程品號」，系統自動判定為「免驗」。
 - 入庫倉別，「工程品號」，開窗只能選取「非存貨倉」。

D. 工程品號於入庫單作業使用前必須作單據性質設定。

*「單據輸入工程品號」選項需打勾，表示該入庫單單身可輸入工程品號。若「單據輸入工程品號」選項未打勾，則入庫單單身「產品品號」欄位，下拉只能選取「正式品號」。

單據性質設定作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 5831 ☐ 納入 MRP 計算 核對製令 W:核對製令且警告超領,缺領,超入

單據名稱 試產入庫單 ☐ 更新核價 ☐ 直接結帳 ☒ 使用未生效已失效品號

單據全名 試產入庫單 應付憑單

單據性質 58:生產入庫 註記代號 ☐ 每頁列印註記

製令類別 編碼方式 1:日編

年碼數 4 列印時修改註記

流水號碼數 3 簽核代號 ☐ 每頁列印簽核

編碼格式 YYYYMMDD999 列印時修改簽核

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入 備註

☒ 自動確認 憑證格式

☐ 自動列印 ☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 單別限定輸入使用者 ☐ 每頁列印合計

領料單 退料單

D. ☒ 單據輸入工程品號

瀏覽 127.0.0.1 - 211

五、製令製程建立作業

- 程式代號: SFCI04
- 作業目的：試產製令可透過指定途程帶出相關製程。
- 輸入畫面：

製令製程建立作業(測試用公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別: 5231 試產製令 產品品號: N400-100-F001

製令單號: 20050429001 品名: 新式筆記型電腦電池組

開單日期: 2005/04/29 列印: 0 規格: 新開發規格

性質: 1: 廠內製令 狀態碼: 1: 未生產 單位: PCS 類型: 1: 工程品號

時程與產量 進階資料 資料瀏覽

預計開工: 2005/04/29 <PRI> 預計產量: 100 簽核狀態: N: 不執行電子簽核

預計完工: 2005/04/30 <SAT> 已領套數: 0

實際開工: 已生產量: 0

實際完工: 報廢數量: 0

☐ 急料 備註:

加工順序	製程代號	製程名稱	性質	線別/廠商代號	線別/廠商名稱	預計開工日	預計完工日	投入數量
0001	PA	前段測試	1: 廠內	PL01	台北製一課	2005/04/28	2005/04/30	0
0002	PB	加工組裝	1: 廠內	PL01	台北製一課	2005/04/28	2005/04/30	0
0003	PC	Learning測試	1: 廠內	PL01	台北製一課	2005/04/28	2005/04/30	0
0004	PD	後段壓合	1: 廠內	PL01	台北製一課	2005/04/28	2005/04/30	0

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

- 作業說明：
 - * 操作與邏輯同正式品號製令製程建立作業
 - * 由於工程品號屬變動性的試產，尚未於正式品號中建立標準化之「產品途程」，因此須手動輸入單身之「製程代號」。
 - * 批次產生製令製程資料系統僅支援「正式品號」。

壹拾、上機實習

序	程序	上 機 作 業 重 點
1	工程品號建立作業	1.建立工程品號，以作後續 E-BOM 資料基礎。 2.建立試產材料請、採購的規格標準。
2	E-BOM 用量資料建立作業	1.建立量產前的材料結構，以作後續試產製令工單發放之依據。 2.可輸入正式品號與工程品號。
3	庫別資料建立作業	1.建立一研發專用倉別，庫別性質為”非存貨倉” 2.”是否納入可用量計算”欄位”不”勾選。
4	品號類別建立作業	1.以「會計」類別建立一單獨類別。 2.建立屬「研發費用」之「存貨會計科目」。
5	單據性質設定作業	1.於請購、採購、進貨、製令、領料、入庫單中勾選「單據輸入工程品號」。後續才能在單據中輸入工程品號。
6	E-BOM 自動請購產生作業	1.輸入品號、需求數量、日期、單別，系統可自動依 E-BOM 展出元件材料並發出請購單。
7	請購單建立作業	1.檢查 E-BOM 產生之請購料件，是否需要調整。 2.請購經主管審核後，進入請購作業中確認。
8	詢價單建立作業	1.開窗選出請購單號、序號、供應商並建立向廠商詢價後的資料。
9	詢價單審核作業	1.於單身勾選「核准」，選擇確定之供應商報價後存檔並確認。
10	請購資料維護作業	1.選擇課稅別、交貨日、付款條件、鎖定碼等後存檔。
11	請購更新作業	1.輸入欲拋轉採購之請購單起訖，透過自動拋轉方式產生採購單。

12	採購單建立作業	1.檢查採購單是否有須更改或調整，執行確認。
13	進貨單建立作業	1.注意進貨數量，請觀察工程品號的檢驗狀態一率為免驗，工程品號收料後亦不會產生庫存。
14	製造命令建立作業	1.單身須選擇類型為工程品號，輸入預計產量、開工、完工日等資訊後存檔。
15	領料單建立作業	1.依製令領料，輸入領料明細，請觀察系統並不管理庫存。
16	入庫單建立作業	1.依製令輸入入庫數量。

1. 工程品號建立作業

工程品號資料建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

工程品號 N400-100-F001

正式品號

品名 新式筆記型電腦電池組

規格 新開發規格

單位 PCS

會計 04 成品

標準途程品號

標準途程代號

備註

品號屬性 M:自製件

標準進價 0

☐ 修改品名/規格

瀏覽 127.0.0.1 - 211

2. E-BOM 用量資料建立作業

E-BOM用量資料建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 N400-100-F001 標準批量 1 變更單號

品名 新式筆記型電腦電池組 製令單別 變更日期 版次 0000

規格 新開發規格 屬性 M:自製件 建立日期 2005/04/19 ☐ 更新碼

單位 PCS 備註 修改日期 2005/04/19

序號	類型	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量
0010	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋		PCS	P:採購件	1
0020	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	PCS	P:採購件	1
0030	1.工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	新開發規格	PCS	S:託外加工件	1
0040	2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	PCS	P:採購件	1

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

3. 庫別資料建立作業

庫別資料建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號

庫別名稱

廠別代號 ☐ 台北廠

庫別性質
☐ 存貨倉 ☒ 非存貨倉

☐ 納入可用量計算

☐ 存檔時庫存量不足准許出庫

☐ 確認時庫存量不足准許出庫

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

4. 品號類別建立作業

品號類別資料建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

分類方式

品號類別代號

品號類別名稱

存貨會計科目 ☐ 研究發展費用

銷貨收入科目 ☐ 銷貨收入

銷貨退回科目 ☐ 銷貨退回

瀏覽 127.0.0.1 - 211

5.單據性質設定作業

單據性質設定作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 3121

單據名稱 試產請購單

單據全名 試產料件請購單

單據性質 31:請購單據

編碼方式 1:日編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式
☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

備註

☒ 使用未生效已失效品號

☒ 單據輸入工程品號

☐ 限定輸入使用者

☒ 自動確認

☐ 自動列印

應付憑單

註記代號

☐ 每頁列印註記

☐ 列印時修改註記

簽核代號

☐ 每頁列印簽核

☐ 列印時修改簽核

憑證格式

☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 每頁列印合計

更新核價

核對採購

直接結帳

瀏覽 127.0.0.1 - 211

6.E-BOM 自動請購產生作業

E-BOM自動請購產生作業[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

輸入主件需求資料

品號	需求數量	有效日期	製單單別	製
N400-100-F001	50	2005/04/21		

品號 N400-100-F001

需求數量 50

有效日期 2005/04/21 31

製單單別-單號

請購單別 3121 試產請購單

廠別 TP01 台北廠

請購日期 2005/04/21 31

庫別

需求日期 2005/04/21 31

請購部門

確定

取消

週期性

7.請購單建立作業

請購單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單
請購單號 20050421003
單據日期 2005/04/21
廠別 TP01 台北廠
備註
請購人員
EBC請購單號
請購部門 7000 研發部
來源別 4:BOM自動請購 列印 0
來源單號 20050421000009
請購日期 2005/04/21 傳送次數 0
確認者 DS 系統管理
簽核狀態 N:不執行電子簽核
EBC請購版次

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請
0001	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	TR01	研發倉	
0002	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	TR01	研發倉	
0003	1.工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格	TR01	研發倉	
0004	1.工程品號	N400-100-R001	SMD 0805 25W 電容	新開發規格	TR01	研發倉	
0005	1.工程品號	N400-100-R002	SMD 0603 10W 電阻	新開發規格	TR01	研發倉	
0006	2.正式品號	RISPK13001	電感	175 3 15W	P001	原料倉北	
0007	2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	P001	原料倉北	

數量合計 800

瀏覽 單身資料筆數: 7 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

8.詢價單建立作業

詢價單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單
請購單號 20050421003
單據日期 2005/04/25
供應廠商 1003 超越實業
備註
詢價日期 2005/04/25
列印 0
傳送次數 0
確認者 DS
簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

請購序號	類型	品號	品名	規格	詢價數量	詢價單位	詢價幣
0001	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	100 PCS	NTD	
0002	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	100 PCS	NTD	

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

9. 詢價單審核作業

詢價單審核作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 3121 試產請購單 審核日期 2005/04/25
請購單號 20050421003 列印 0 傳送次數 0
備註 確認者 DS 系統管理
單據日期 簽核狀態 N:不執行電子簽核

請購字號	廠商名稱	詢價幣別	廠商報價	報價金額	核准	備註	確認碼
0001	超越實業	NTD	130	13,000	☒		Y:已確認
0001	達智科技	NTD	185	18,500	☐		Y:已確認
0002	超越實業	NTD	115	11,500	☒		Y:已確認
0002	達智科技	NTD	160	16,000	☐		Y:已確認

瀏覽 單身資料筆數: 4 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

10. 請購資料維護作業

請購資料維護作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單號 3121 20050421003 0001
類型 1:工程品號
品號 N400-100-P001
品名 電池下蓋
規格 新開發規格
單據日期 2005/04/21
請購日期 2005/04/21
請購數量 100 請購包裝數量 0
請購單位 PCS 請購包裝單位
小單位
需求日期 2005/04/28
請購備註
最低補量

採購人員 145 劉天龍
供應廠商 1003 超越實業
交貨庫別 TR01 研發倉
採購數量 100 採購包裝數量 0
採購單位 PCS 採購包裝單位
小單位
課稅別 2:應稅外加
採購幣別 NTD 採購單價 130
採購金額 13,000 詢價碼 4:已核准
交貨日 2005/04/28 急料
採購備註
☒ 鎖定碼 ☐ 採購碼 結案碼 N:未結案
採購單號
製造商
承認型號

瀏覽 127.0.0.1 - 211

11.請購更新作業

請購資料更新作業[測試用公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號
 起 3121-20050421003
 迄 3121-20050421003

選擇幣別 \$

選擇採購人員   

鎖定選項 已鎖定

選擇廠別

選擇庫別   

確定 取消 週期性

12.採購單建立作業

採購單建立作業[測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 3331 試產採購單 單據日期 2005/04/25 拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 20050425001 供應商 1003 超越實業 採購日期 2005/04/25

流程代號 確認者 DS 系統管理

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 TP01 台北廠 列印格式 1:中文

採購人員 145 劉天龍 列印 0 傳送次數 0

交易幣別 NTD \$ 匯率 1 \$ 運輸方式

課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核

備註 訂金比率 0.00%

☐ EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 ☐ 匯至EBC

序號	來源	請購單別	來源單號	類型	品號	品名	規格	交貨值
0001	1.請購	3121	20050421000009	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	TR01
0002	1.請購	3121	20050421000009	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	TR01
0003	1.請購	3121	20050421000009	2.正式品號	RISPK13001	電感	175 3 15W	P001
0004	9.其他	****		2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	P001

採購金額 24,505 稅額 1,225 金額合計 25,730

數量合計 400

瀏覽 單身資料筆數: 4 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

13. 進貨單建立作業

進貨單建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 B341 原料進貨單單據日期 2005/04/25 保稅碼 0.依品號預設
進貨單號 200504001 供應商 1003 超越實業 進貨日期 2005/04/25

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 TP01 台北廠 件數 0
廠商單號 列印 0 傳送次數 0
幣別 NTD 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核
付款條件 P01 月結30天,次月付30天票 備註

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	檢驗狀態	確認碼
0001	1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規	120	PCS	120	0:免檢	Y:已確認
0002	1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規	120	PCS	120	0:免檢	Y:已確認
0003	2.正式品號	RISPK13001	電感	175 3 15	100	PCS	0	1:待驗	N:未確認
0004	2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 00	100	PCS	0	1:待驗	N:未確認

原幣進貨金額	29,400	原幣貨款金額	29,400	本幣貨款金額	29,400
原幣扣款金額	0	原幣稅額	1,470	本幣稅額	1,470
本幣進貨費用	0	原幣金額合計	30,870	本幣金額合計	30,870
數量合計	240			本幣沖自籌額	0
				原幣沖自籌額	0

瀏覽 單身資料筆數: 4 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

14. 製造命令建立作業

製造命令建立作業[測試用公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 5231 試產製令 類型 1.工程品號 產品品號 N400-100-P001
製令單號 20050426001 急料 品名 新式筆記型電腦電池組
開單日期 2005/04/26 列印 0 規格 新開發規格
性質 1:廠內製令 狀態碼 1:未生產 單位 PCS BOM版次 0000 傳送次數 0

時程與產量 廠內/計外 進階資料 資料瀏覽

預計產量 100 預計開工 2005/04/26 <TUE> BOM日期 2005/04/26
已領套數 0 預計完工 2005/04/28 <THU> 確認日 2005/04/26
已生產量 0 實際開工 確認者 DS 系統管理
報廢數量 0 實際完工 簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程
1.工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	新開發規格	100	0	100	PCS	****
1.工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	新開發規格	100	0	100	PCS	****
1.工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm 雙膠	新開發規格	100	0	100	PCS	****
1.工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	新開發規格	100	0	100	PCS	****
2.正式品號	RISPK17002	固定卡準	125-8 002	200	0	200	PCS	****

瀏覽 單身資料筆數: 5 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

15. 領料單建立作業

領料單建立作業 [測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 5431 試產領料單 廠別代號 TP01 台北廠

領料單號 20050426001 生產線別 加工廠商

單據日期 2005/04/26 31 產生分錄 庫存不足照領

備註 產生依序 1:依製令單號

領料日期 2005/04/26 列印 0 簽核狀態 N:不執行電子簽核

確認者 傳送次數 0

來源單號 保稅碼 0.依品號預設

序號	類型	材料品號	品名	產品品號	規格	需領料量	未領料量	領料數量	庫別名稱
0001	1:工程品號	N400-100-P001	電池下蓋	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0002	1:工程品號	N400-100-P002	電池上蓋	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0003	1:工程品號	N400-100-P003	絕緣紙 195*10*0.35mm	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0004	1:工程品號	N400-100-S001	電路板 PCBA 半成品	N400-100-F001	新開發規格	120	120	0	研發倉
0005	2:正式品號	RISPK17002	固定卡準	N400-100-F001	125-8 002	240	240	240	原料倉北

新增 單身資料筆數: 5 N400-100-P001 電池下蓋 127.0.0.1 - 211

16. 入庫單建立作業

生產入庫單建立作業 [測試用公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 5831 試產入庫單 入庫日期 2005/04/26

入庫單號 20050426001 確認者 DS 系統管理

單據日期 2005/04/26 自動扣料

廠別代號 TP01 台北廠 產生分錄

生產線別 PL01 台北製一課 列印 0

備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0

序號	類型	產品品號	品名	規格	庫別名稱	入庫數量	檢驗狀態	入/出別
0001	1:工程品號	N400-100-F001	新式筆記型電腦電池組	新開發規格	研發倉	20	0:免檢	入庫

瀏覽 單身資料筆數: 1 N400-100-F001 新式筆記型電腦電池組 127.0.0.1 - 211