


鼎新 | 流程導向企業資源規劃系統

AUS自動更新程式

課程目標

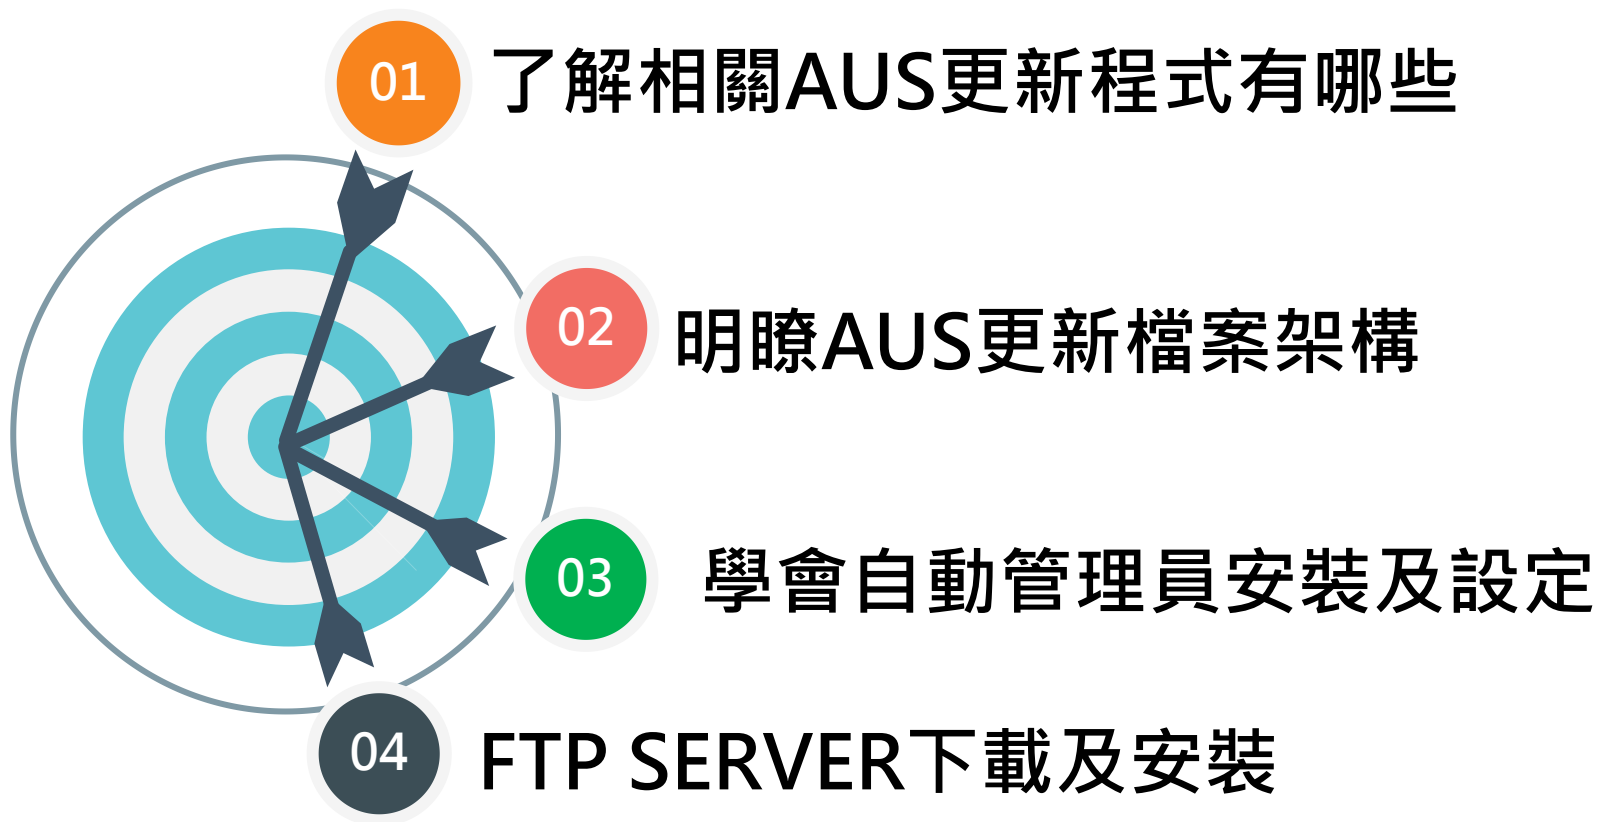


課程大綱

- 一、AUS自動更新程式說明
- 二、AUS主機更新架構說明
- 三、自動更新程式安裝說明
- 四、自動更新管理員說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面


課

程

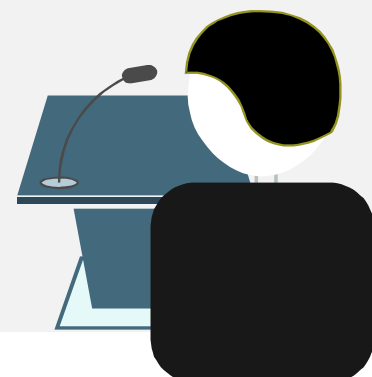


一、AUS自動更新程式說明

這是套主要由主機端(AUSAdmin.exe)及工作站端(AUC.exe)兩支程式所組成，用以程式更新的系統。

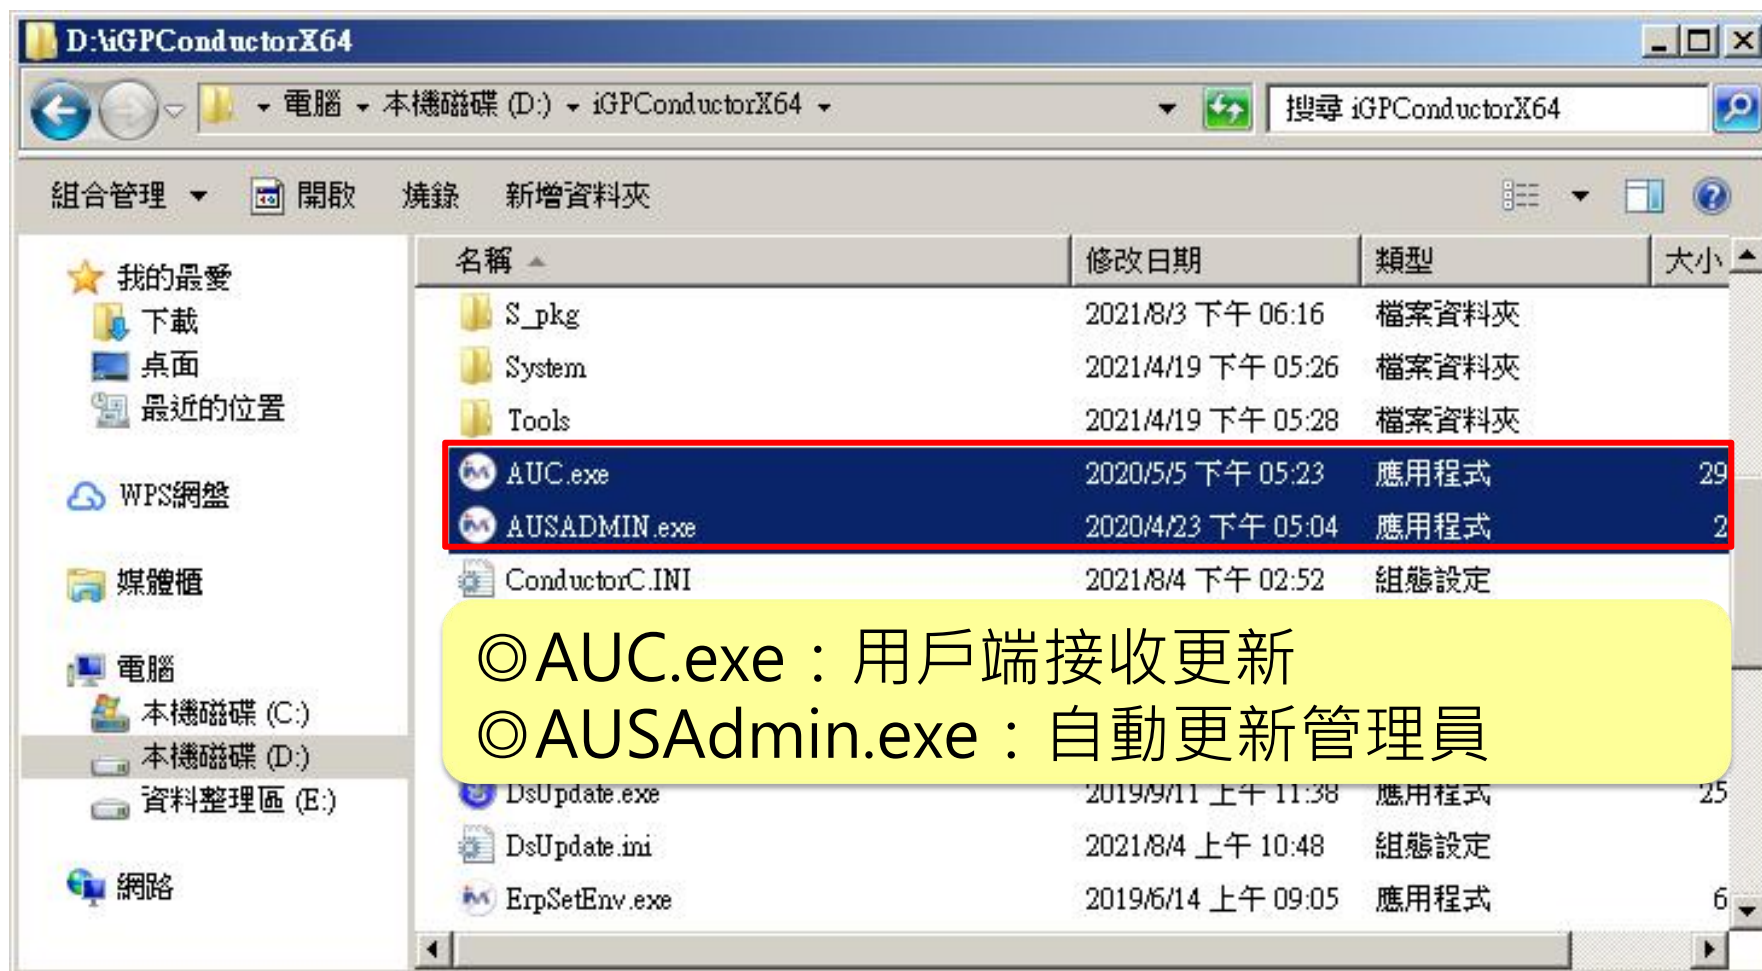

一、AUS自動更新程式說明

這是套主要由主機端(AUSAdmin.exe)及工作站端(AUC.exe)兩支程式所組成，用以程式更新的系統。

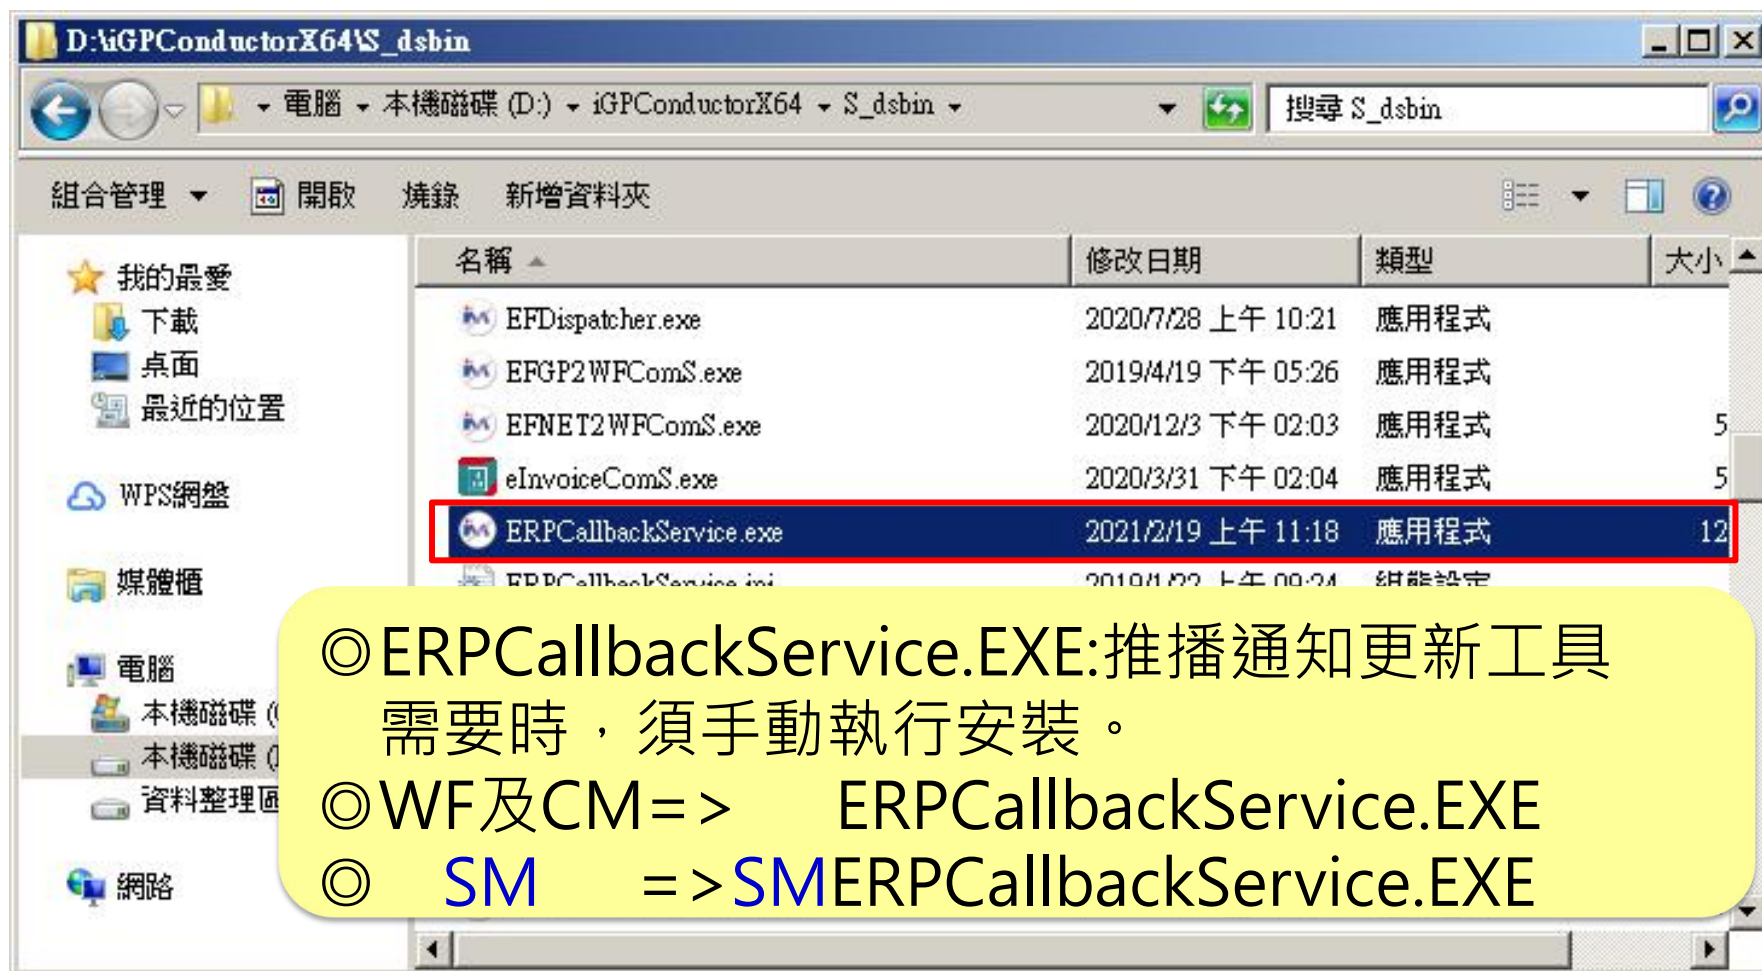

D:\iGPConductorX64\S_dsbin

電腦 > 本機磁碟 (D:) > iGPConductorX64 > S_dsbin

搜尋 S_dsbin

組合管理 開啟 燒錄 新增資料夾

名稱	修改日期	類型	大小
EFDDispatcher.exe	2020/7/28 上午 10:21	應用程式	
EFGP2WFCOMs.exe	2019/4/19 下午 05:26	應用程式	
EFNET2WFCOMs.exe	2020/12/3 下午 02:03	應用程式	5
eInvoiceComS.exe	2020/3/31 下午 02:04	應用程式	5
ERPCallbackService.exe	2021/2/19 上午 11:18	應用程式	12
ERPCallbackService.ini	2019/1/22 上午 09:24	組態設定	

◎ERPCallbackService.EXE:推播通知更新工具
需要時，須手動執行安裝。

◎WF及CM=> ERPCallbackService.EXE

◎ SM => SMERPCallbackService.EXE

一、AUS自動更新程式說明

➤ ERP使用版本差異說明

SM iGP自1.0版開始

WF iGP自1.0版開始

CM iGP自1.0版開始

➤ 更新程式安裝路徑說明


1.AUC.exe，安裝路徑: \ERP安裝目錄\

2.AUSAdmin.exe，安裝路徑: \ERP安裝目錄\

3.ERPCallbackService.exe，安裝路徑: \ERP安裝目錄\C_Dsbin

一、AUS自動更新程式說明

透過【自動更新管理員】的設定， workstation 在登入系統時，會自動啟動AUC程式，該程式會進行系統版號的比對，來判斷跟主機端的版號是否一致，若不一致時，則根據檔案清單，來決定下載更新哪一支作業。

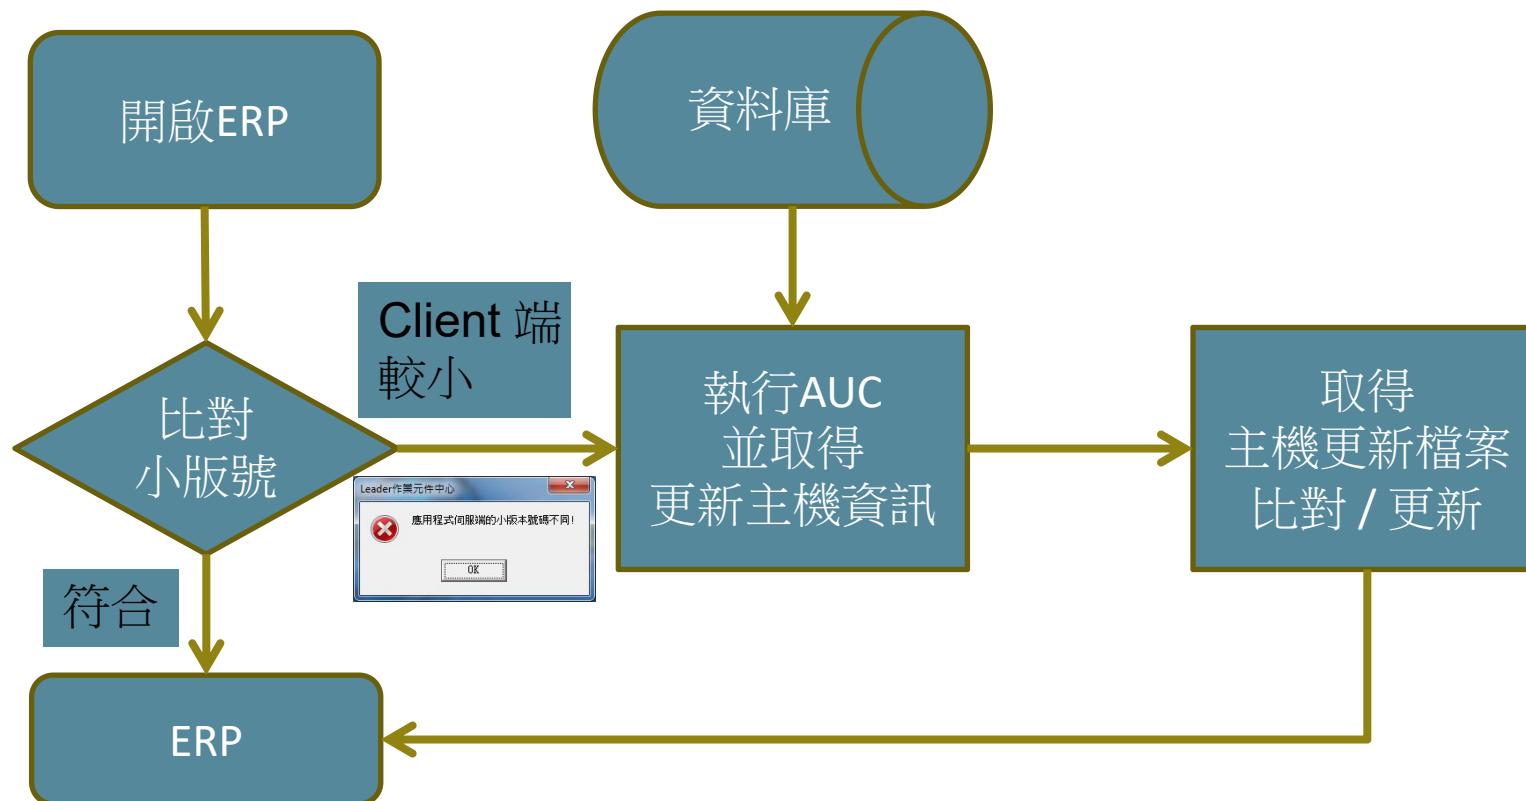

一、AUS自動更新程式說明

➤ 更新方式說明

版號比對

檔案日期比對

FTP下載

FTP主機

一、AUS自動更新程式說明


➤ 版號比對

※走二層



- 1.系統取ConductorC.ini與ConductorS.ini中Product Version的版號跟系統控制員的版號作比對。
- 2.Product Version最後一碼 < 系統控制員版號最後一碼，觸發執行AUC.EXE。

※走三層

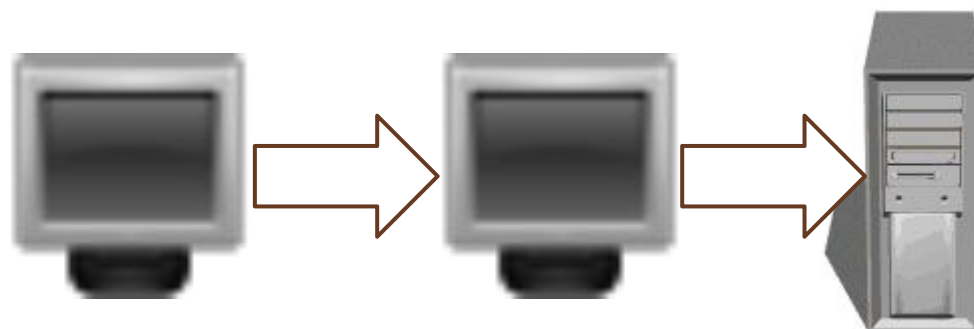

- 1.檢查AP主機的版號，若小於AP主機的版號，則觸發AP的AUC作更新。
- 2.在AP主機程式未更新完成前，CLIENT不可登入ERP。

一、AUS自動更新程式說明

- 檔案日期
比對



自動更新主機會有一份檔案清單，工作站會有一份檔案清單，利用這兩份清單作比對，產生需要下載的更新檔案清單。

- FTP下載



工作站的AUC.EXE透過FTP連到更新主機，抓取AUSPatch下檔案，放到\ERP目錄\Patch夾中，解壓縮後把檔案放到各目錄下。


- FTP主機



主機中需要安裝有FTP的軟體
建議使用FileZilla FTP Server 軟體
設定FTP主機

二、AUS更新架構說明


- 主機端AUSAdmin.EXE更新程式介紹
- 一台(單層)更新來源主機

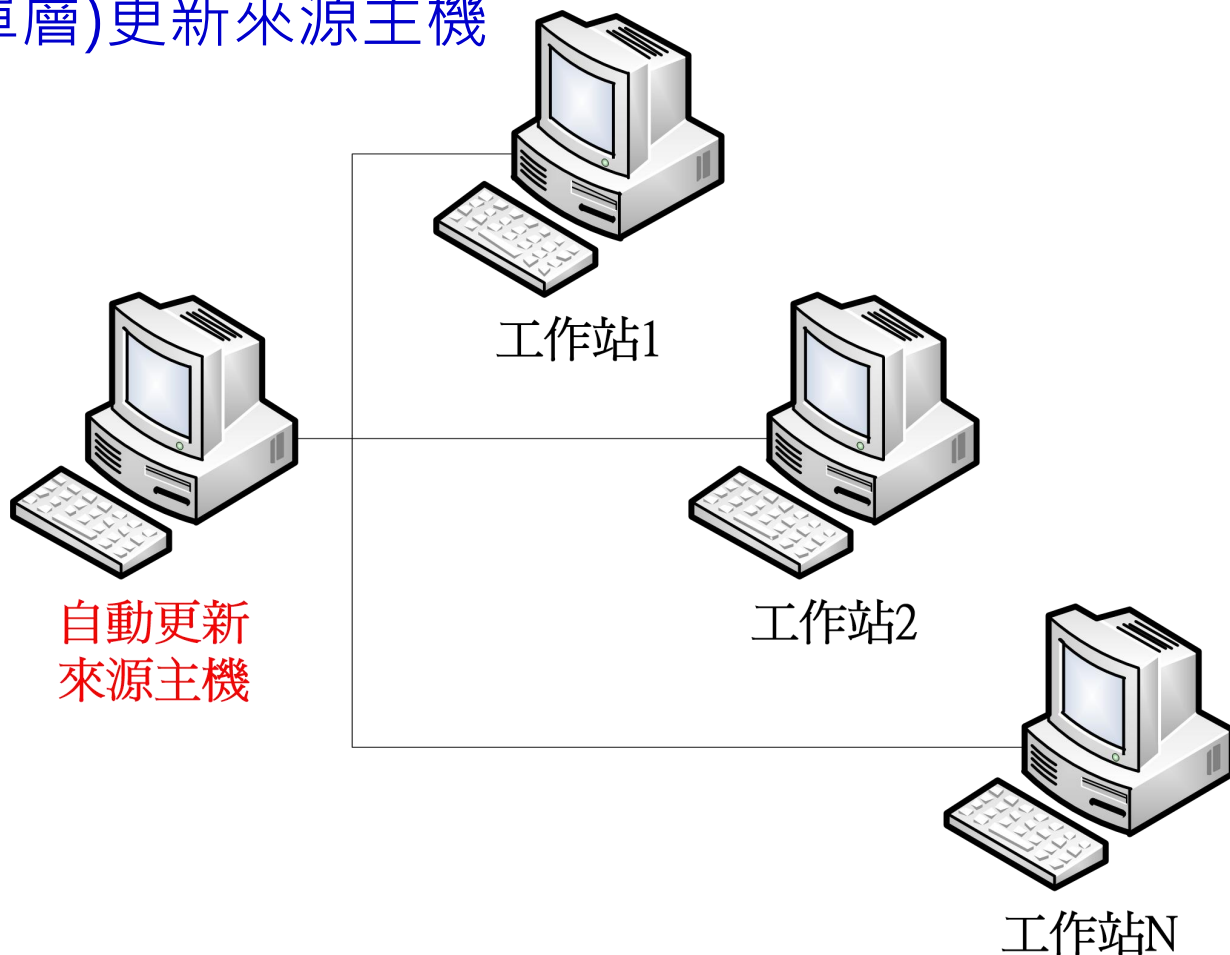

在組態設定中，指定更新主機的外部IP，外點也可以連入更新

二、AUS更新架構說明

- 主機端AUSAdmin.EXE更新程式介紹
- 多台(多層)更新來源主機

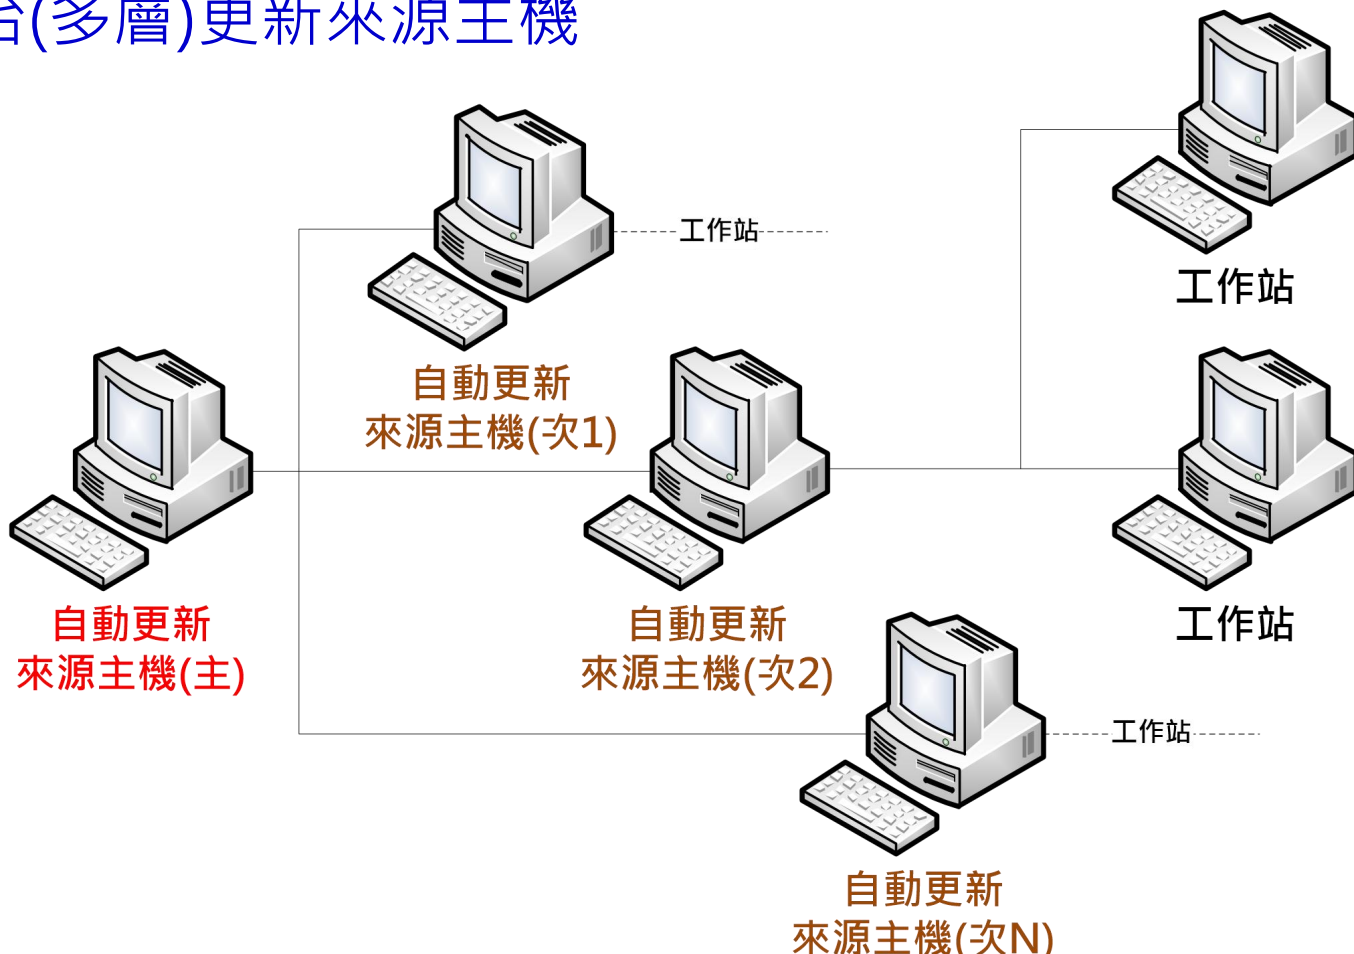

請依主更新來源主機->次更新來源主機->工作站重啟順序執行

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

選單安裝

在安裝系統時，在選單中選擇是否安裝。

手動安裝

用AUSAdmin.exe，開啟安裝。

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝 選單安裝



二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

選單安裝



二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


選單安裝



二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

選單安裝

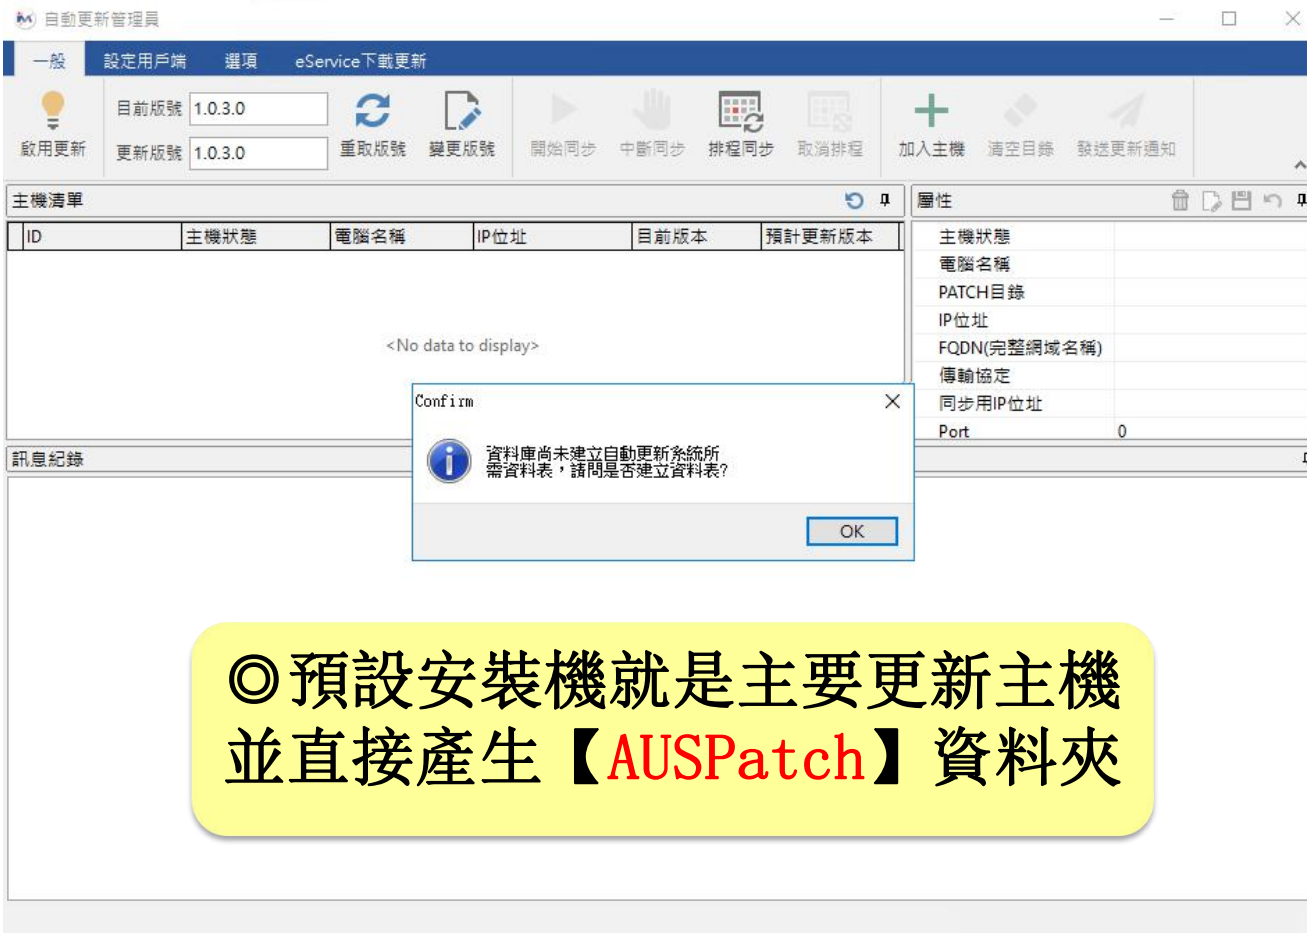


◎預設安裝機就是主要更新主機
並直接產生【AUSPatch】資料夾

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

選單安裝

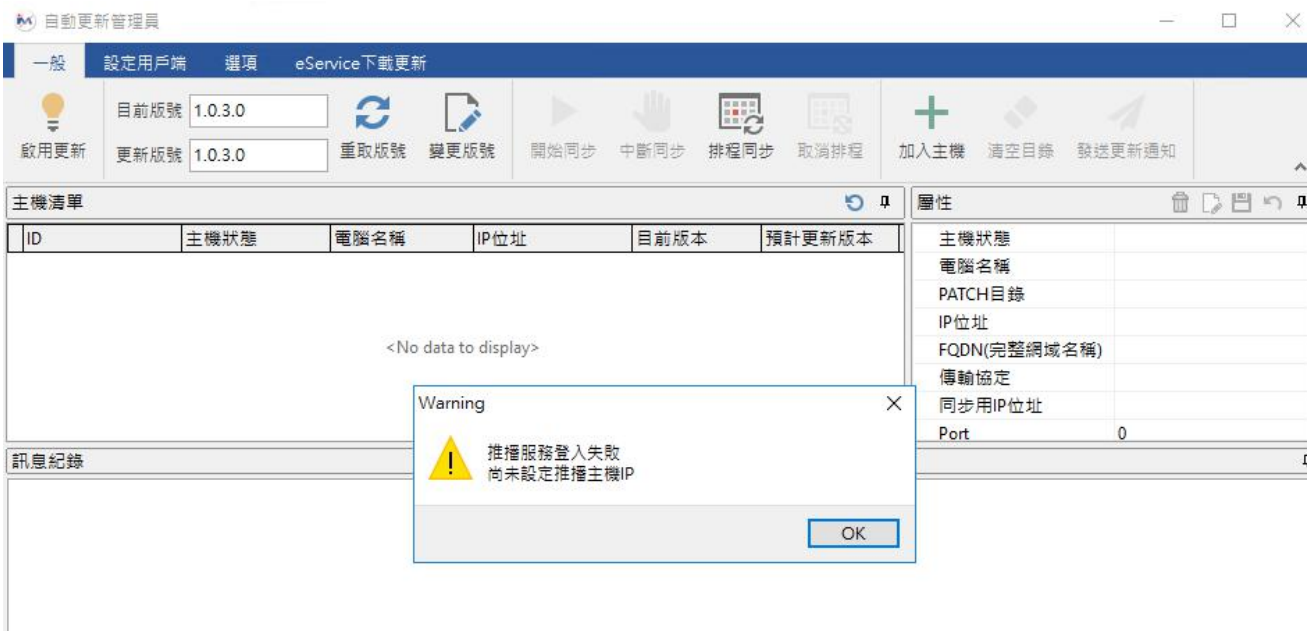


◎須手動執行S_dsbin下的ERP_CALLBACK_SERVICE.EXE程式
◎主要負責將推播訊息更新到用戶端

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


選單安裝

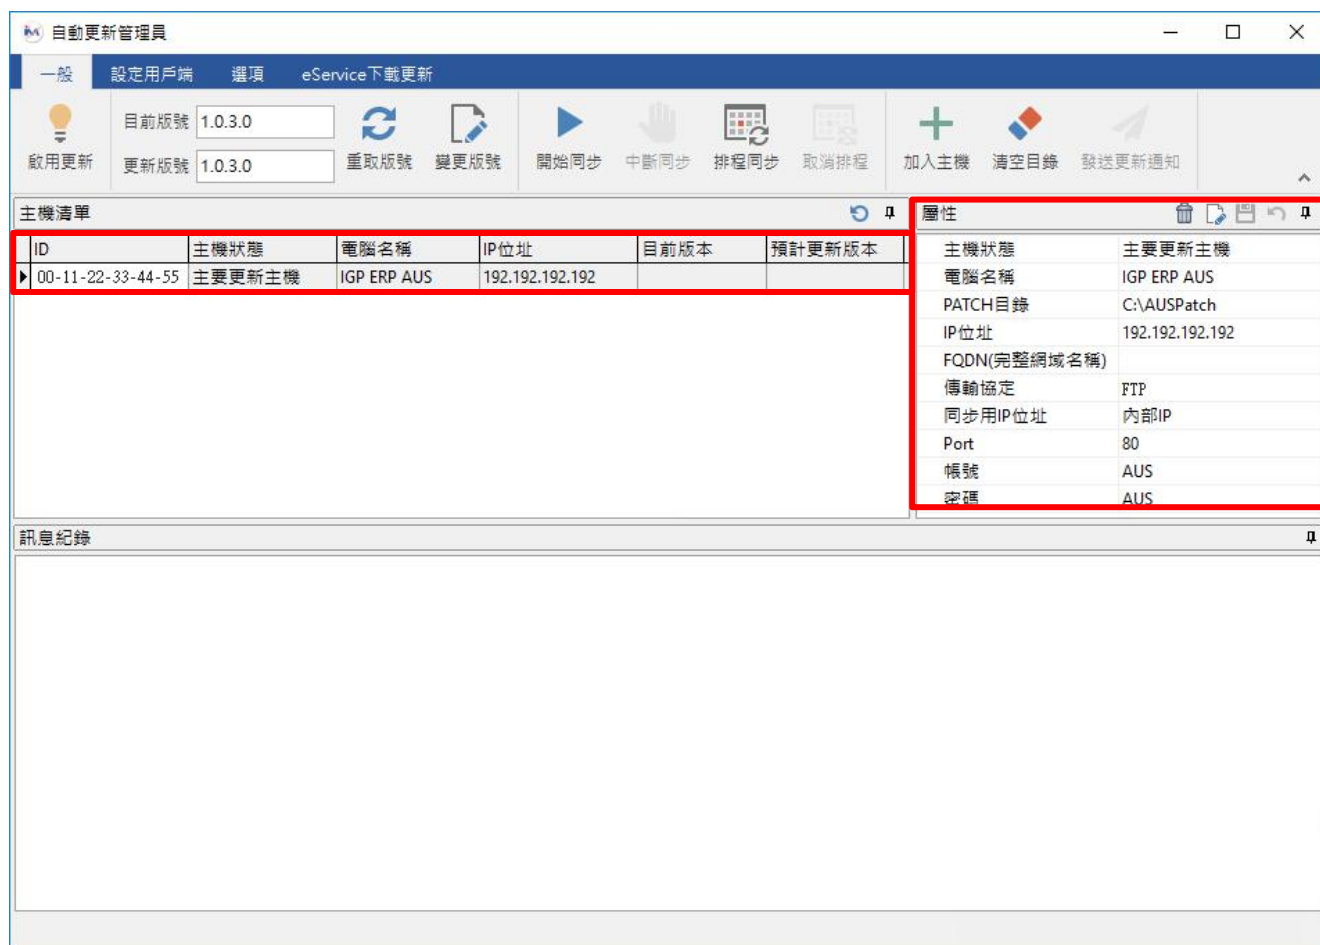

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

選單安裝

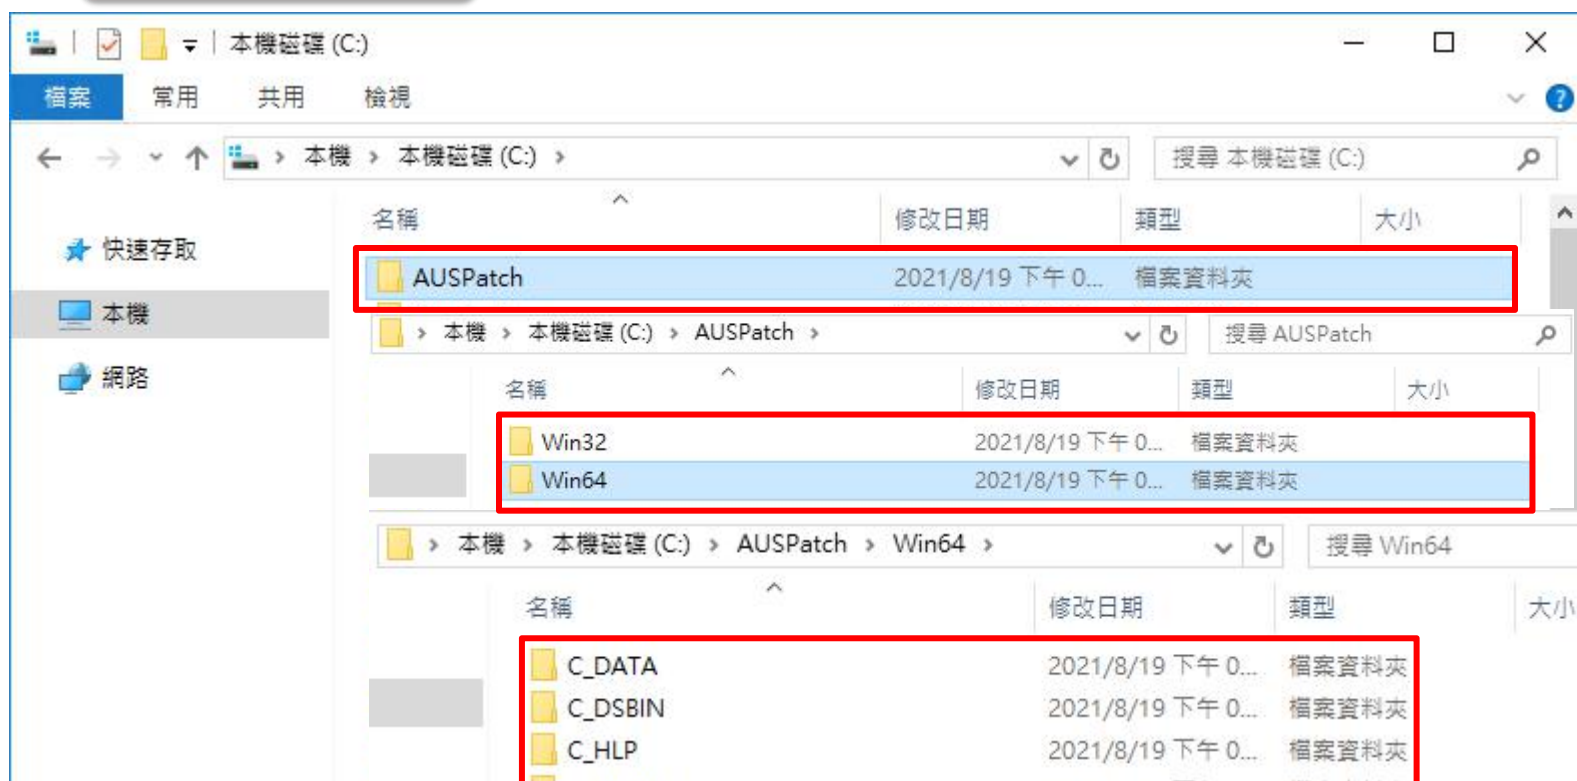

◎自動更新管理員安裝完成後，會多一個AUSPatch資料夾


◎後續將要更新的程式，依對應的資料夾放入即可

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

手動安裝

◎每台主更新及次要更新來源主機都要安裝。
◎安裝路徑=>磁碟區:\ERP目錄\AUSAdmin.EXE

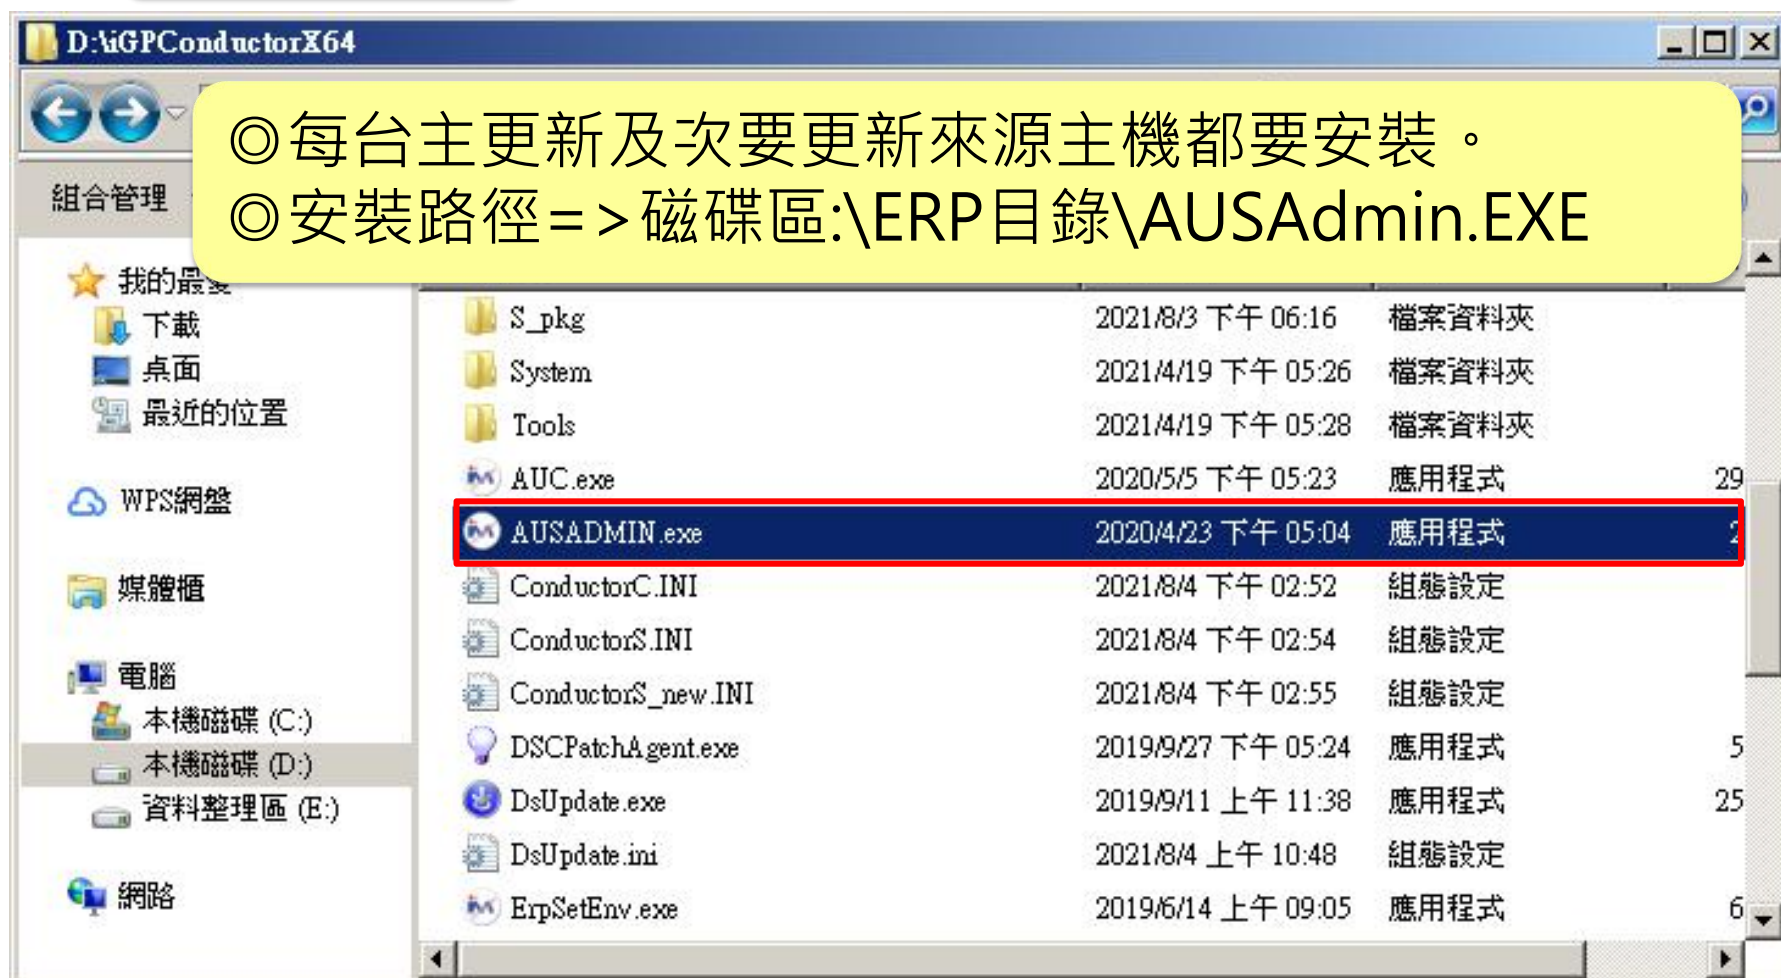

The screenshot shows a Windows Explorer window titled "D:\iGPConductorX64". The left sidebar shows the navigation pane with "我的最愛" (Favorites) and "電腦" (Computer) sections. The main pane displays a list of files and folders. The file "AUSADMIN.exe" is highlighted with a red box.

檔案名稱	日期	類型	大小
S_pkg	2021/8/3 下午 06:16	檔案資料夾	
System	2021/4/19 下午 05:26	檔案資料夾	
Tools	2021/4/19 下午 05:28	檔案資料夾	
AUC.exe	2020/5/5 下午 05:23	應用程式	29
AUSADMIN.exe	2020/4/23 下午 05:04	應用程式	2
ConductorC.INI	2021/8/4 下午 02:52	組態設定	
ConductorS.INI	2021/8/4 下午 02:54	組態設定	
ConductorS_new.INI	2021/8/4 下午 02:55	組態設定	
DSCPatchAgent.exe	2019/9/27 下午 05:24	應用程式	5
DsUpdate.exe	2019/9/11 上午 11:38	應用程式	25
DsUpdate.ini	2021/8/4 上午 10:48	組態設定	
ErpSetEnv.exe	2019/6/14 上午 09:05	應用程式	6

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


手動安裝



二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


手動安裝

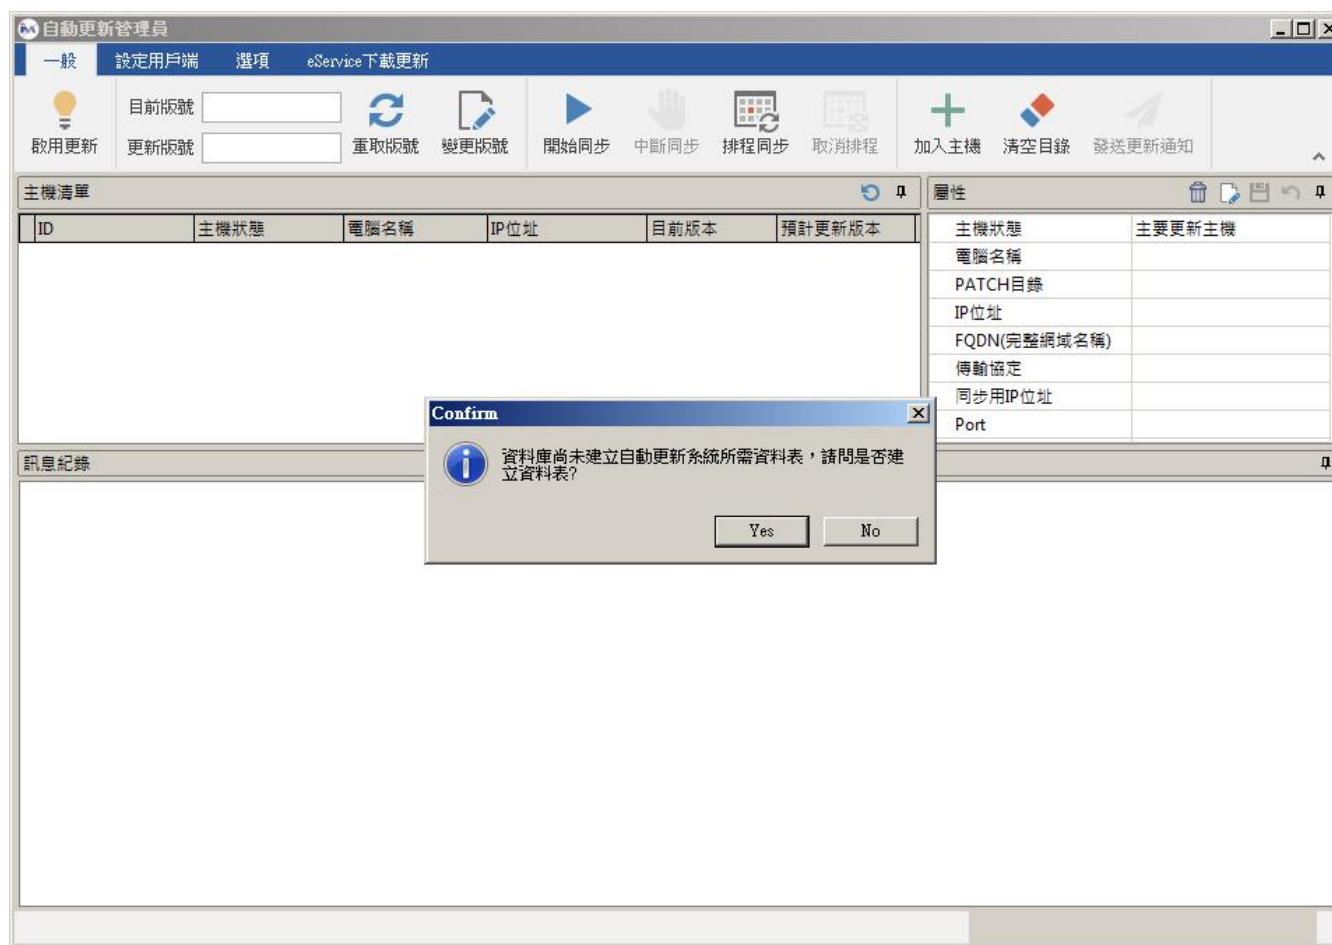

二、AUS自動更新管理員安裝說明


2.【自動更新管理員】安裝

手動安裝

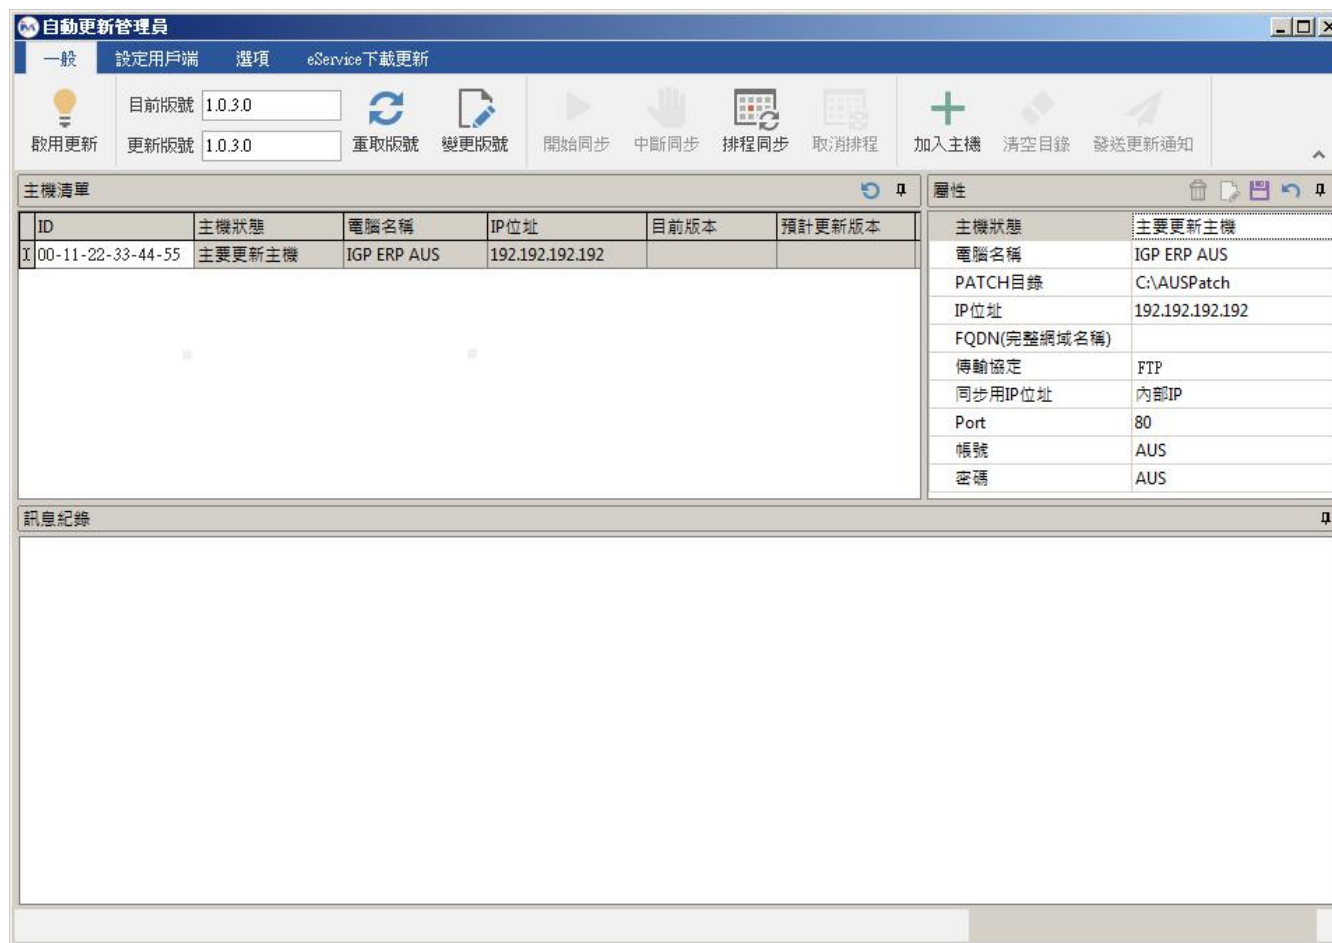

二、AUS自動更新管理員安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

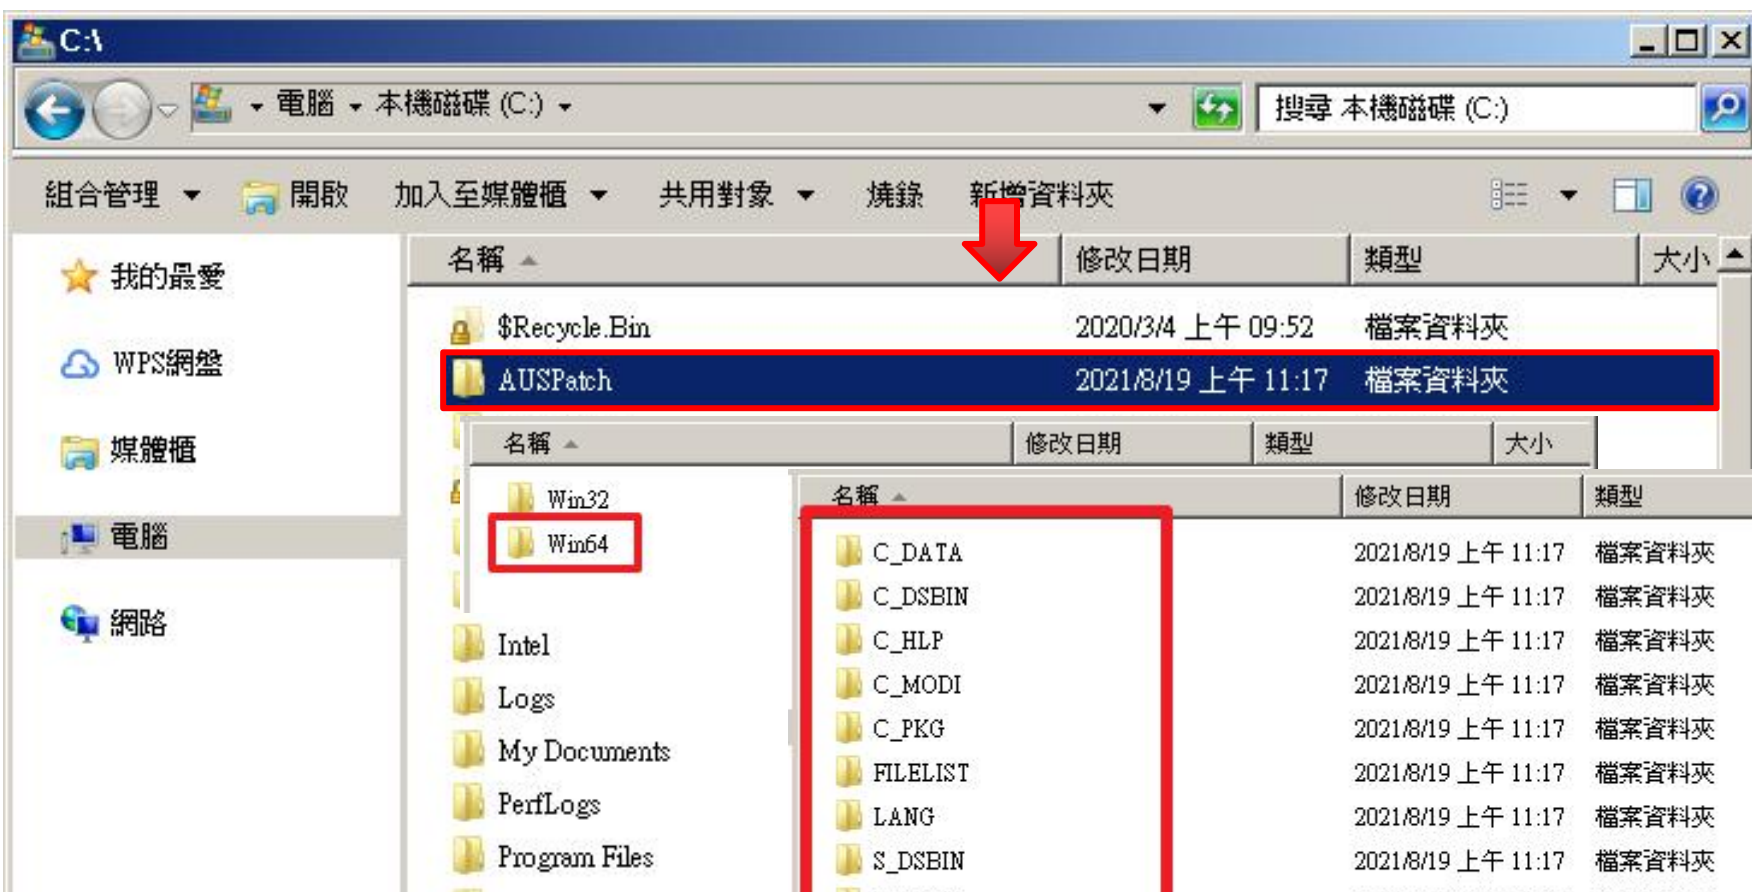

- ◎自動更新管理員安裝完成後，會多一個AUSPatch資料夾
- ◎後續將要更新的程式，依對應的資料夾放入即可

常見問題Q&A



Q

在執行『AUSADMIN.EXE』安裝時，若產生畫面中的訊息，該如何設定資料？



常見問題Q&A



A

請檢查DS帳號，確認有勾選【**管理自動更新**】，就可以執行安裝了。

資料瀏覽 資料速查

詳細欄位 資料瀏覽

登入者代號 DS

登入者名稱 System Administrator

E-MAIL帳號

密碼 *****

確認密碼 *****

☐ 帳號已鎖定

有效截止日期

可登入公司別

最近更新密碼日期 2020/07/21

☒ 公告訊息

☒ 流程圖設計

☒ **管理自動更新**

☒ 顯示保密宣告字詞

☐ 使用者必須在下次登入時變更密碼

☐ 使用者不能變更密碼

☐ 密碼永久有效

最近關閉顯示保密字詞日期

修改 127.0.0.1 - 211

常見問題Q&A



Q


在執行『AUSADMIN.EXE』安裝時，若產生畫面中的訊息，該如何設定資料？



A

須手動執行【ERPCallbackService】，即可提醒工作站10分鐘後會**強制**重啟電腦更新檔案。

- EFGP2WFCOM.S.exe
- EFNET2WFCOM.S.exe
- eInvoiceComS.exe
- ERPCallbackService.exe**
- ERPCallbackService.ini
- ERPCoordinatorOfEF.dll

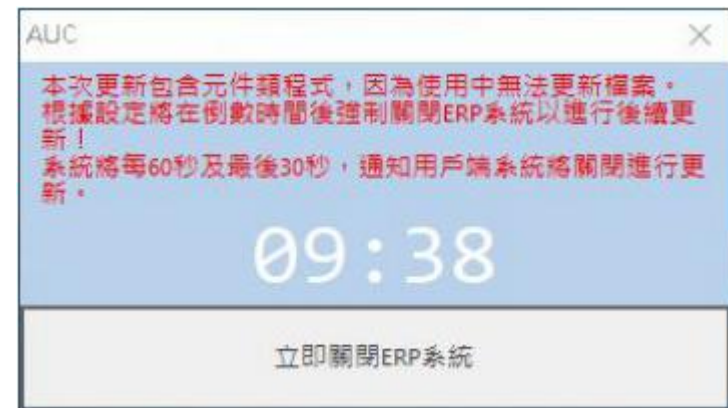


常見問題Q&A



Q

在執行『AUC.EXE』時，若產生畫面中的訊息，該怎麼辦？

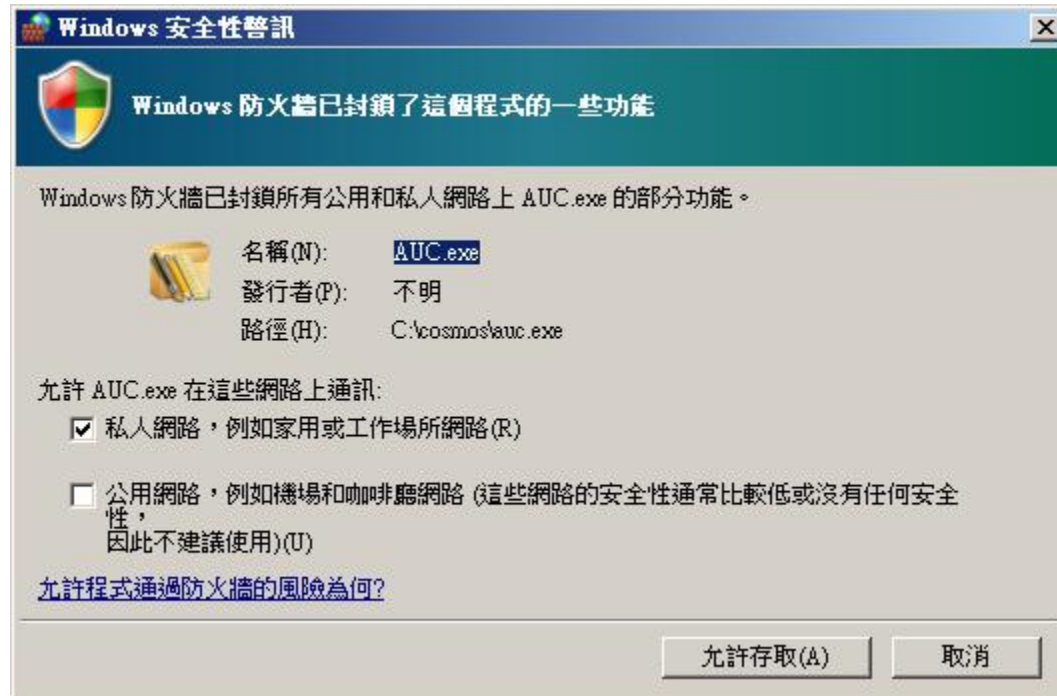


A

防火牆請允許AUC存取，否則後續會無法更新程式

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：設定更新主機IP

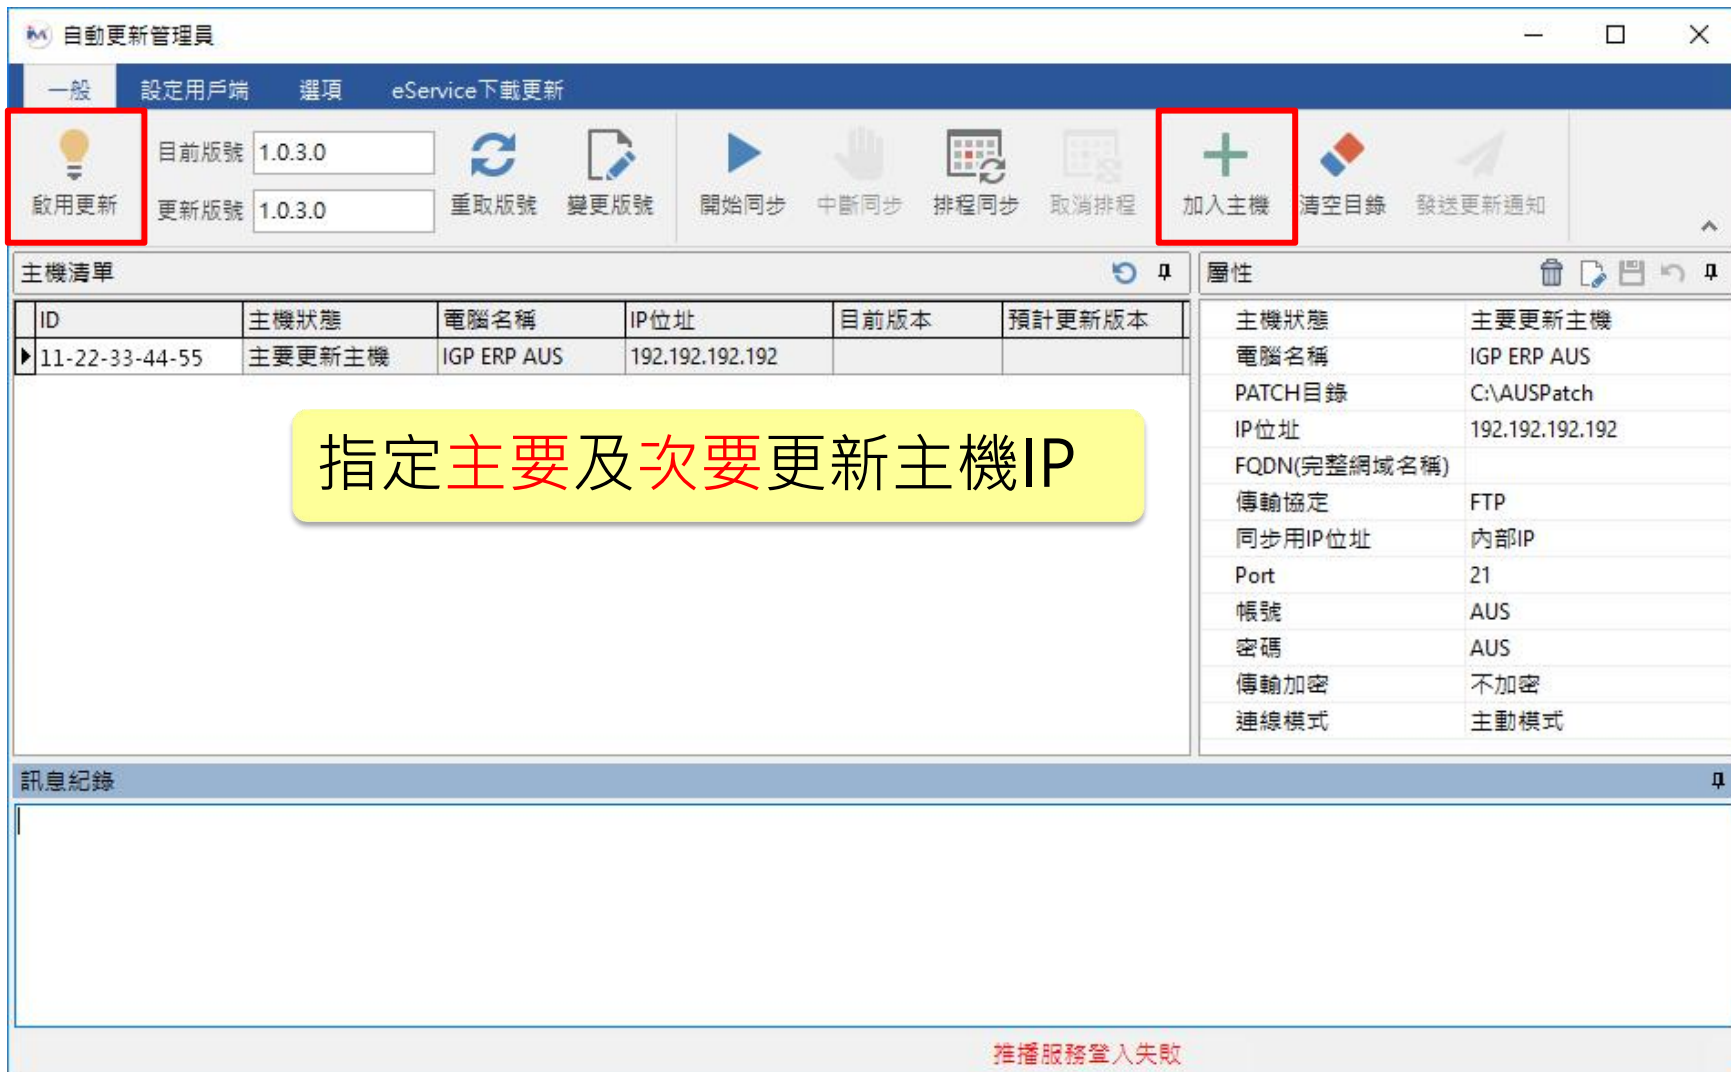

自動更新管理員

一般 設定用戶端 選項 eService下載更新

啟用更新 目前版號 1.0.3.0 更新版號 1.0.3.0 重取版號 變更版號 開始同步 中斷同步 排程同步 取消排程 加入主機 清空目錄 發送更新通知

主機清單

ID	主機狀態	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本
▶ 11-22-33-44-55	主要更新主機	IGP ERP AUS	192.192.192.192		

指定主要及次要更新主機IP

屬性


主機狀態	主要更新主機
電腦名稱	IGP ERP AUS
PATCH目錄	C:\AUSPatch
IP位址	192.192.192.192
FQDN(完整網域名稱)	
傳輸協定	FTP
同步用IP位址	內部IP
Port	21
帳號	AUS
密碼	AUS
傳輸加密	不加密
連線模式	主動模式

訊息紀錄

推播服務登入失敗

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：PATCH區路徑

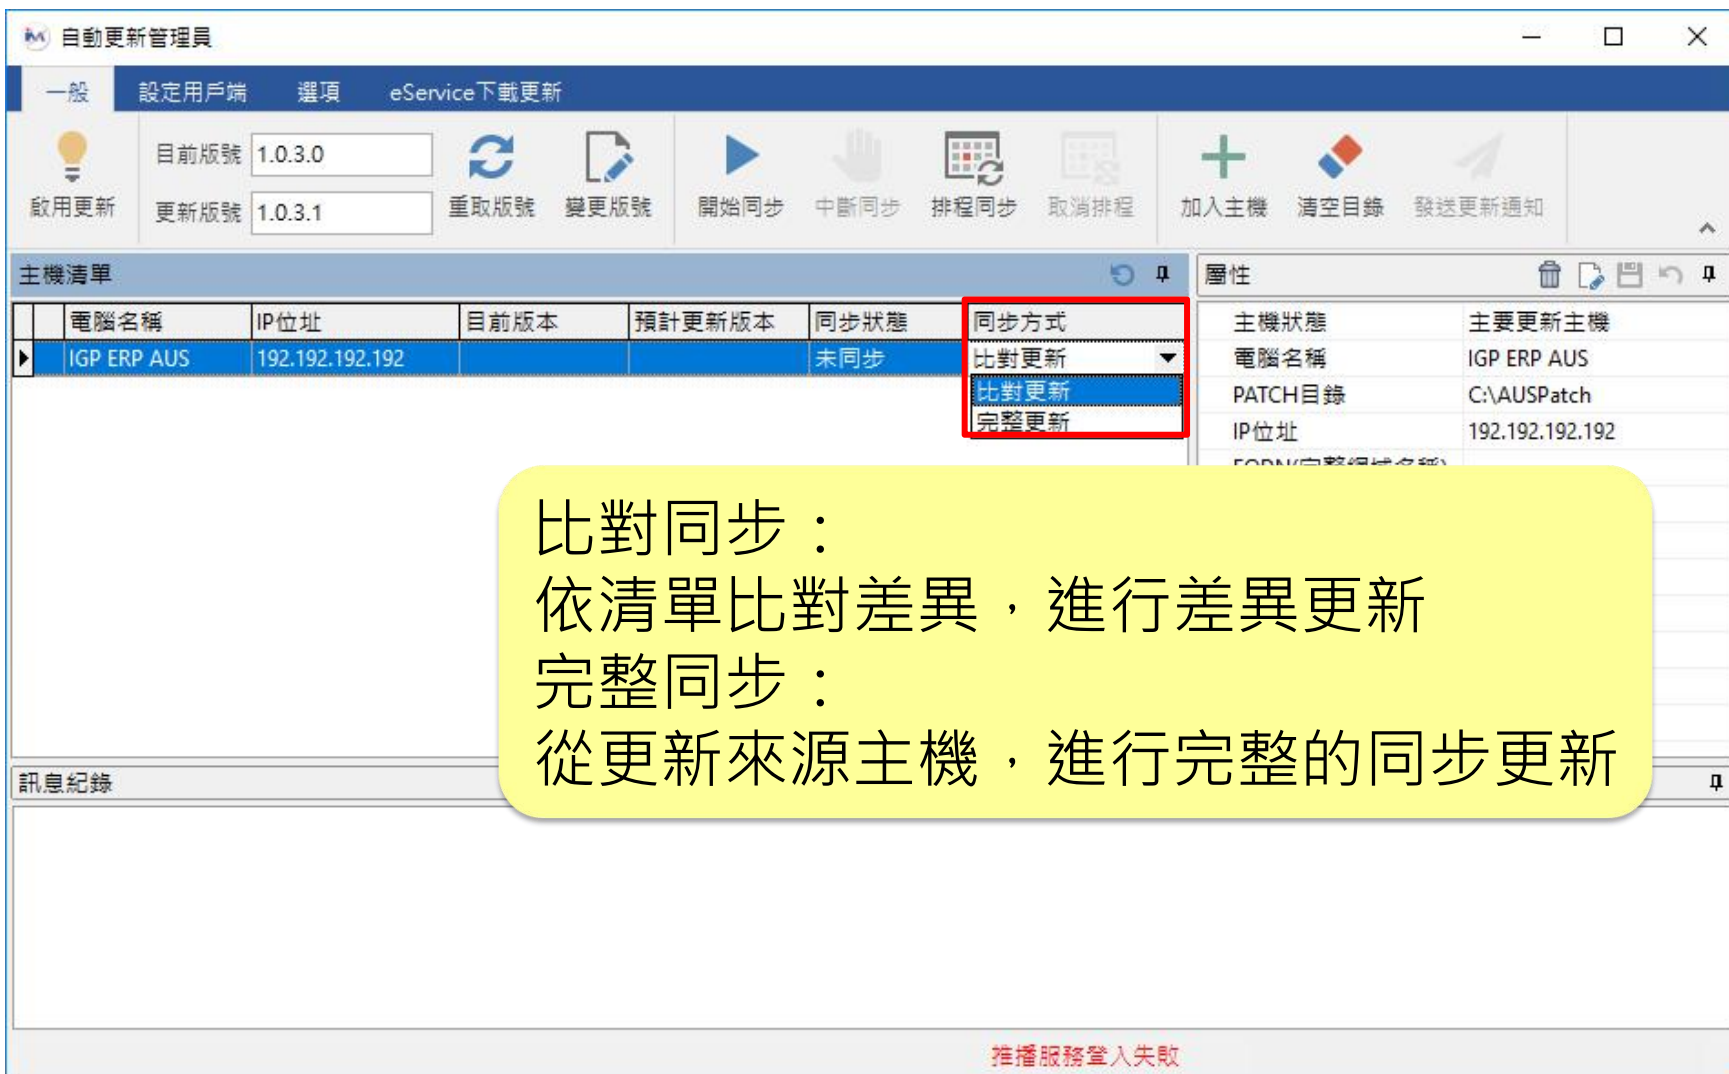

The screenshot shows the AUSAdmin.EXE application window. The '主機清單' (Host List) table is visible, with columns for '電腦名稱' (Computer Name), 'IP位址' (IP Address), '目前版本' (Current Version), '預計更新版本' (Estimated Update Version), '同步狀態' (Sync Status), and '同步方式' (Sync Method). The '同步方式' dropdown menu is open, showing three options: '比對更新' (Compare Update), '比對更新' (Compare Update), and '完整更新' (Full Update). The '比對更新' option is highlighted.

電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	同步狀態	同步方式
IGP ERP AUS	192.192.192.192			未同步	比對更新

屬性 (Properties):

主機狀態	主要更新主機
電腦名稱	IGP ERP AUS
PATCH目錄	C:\AUSPatch
IP位址	192.192.192.192


訊息紀錄 (Message Log):

推播服務登入失敗

比對同步：
依清單比對差異，進行差異更新
完整同步：
從更新來源主機，進行完整的同步更新

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：各別指定更新主機

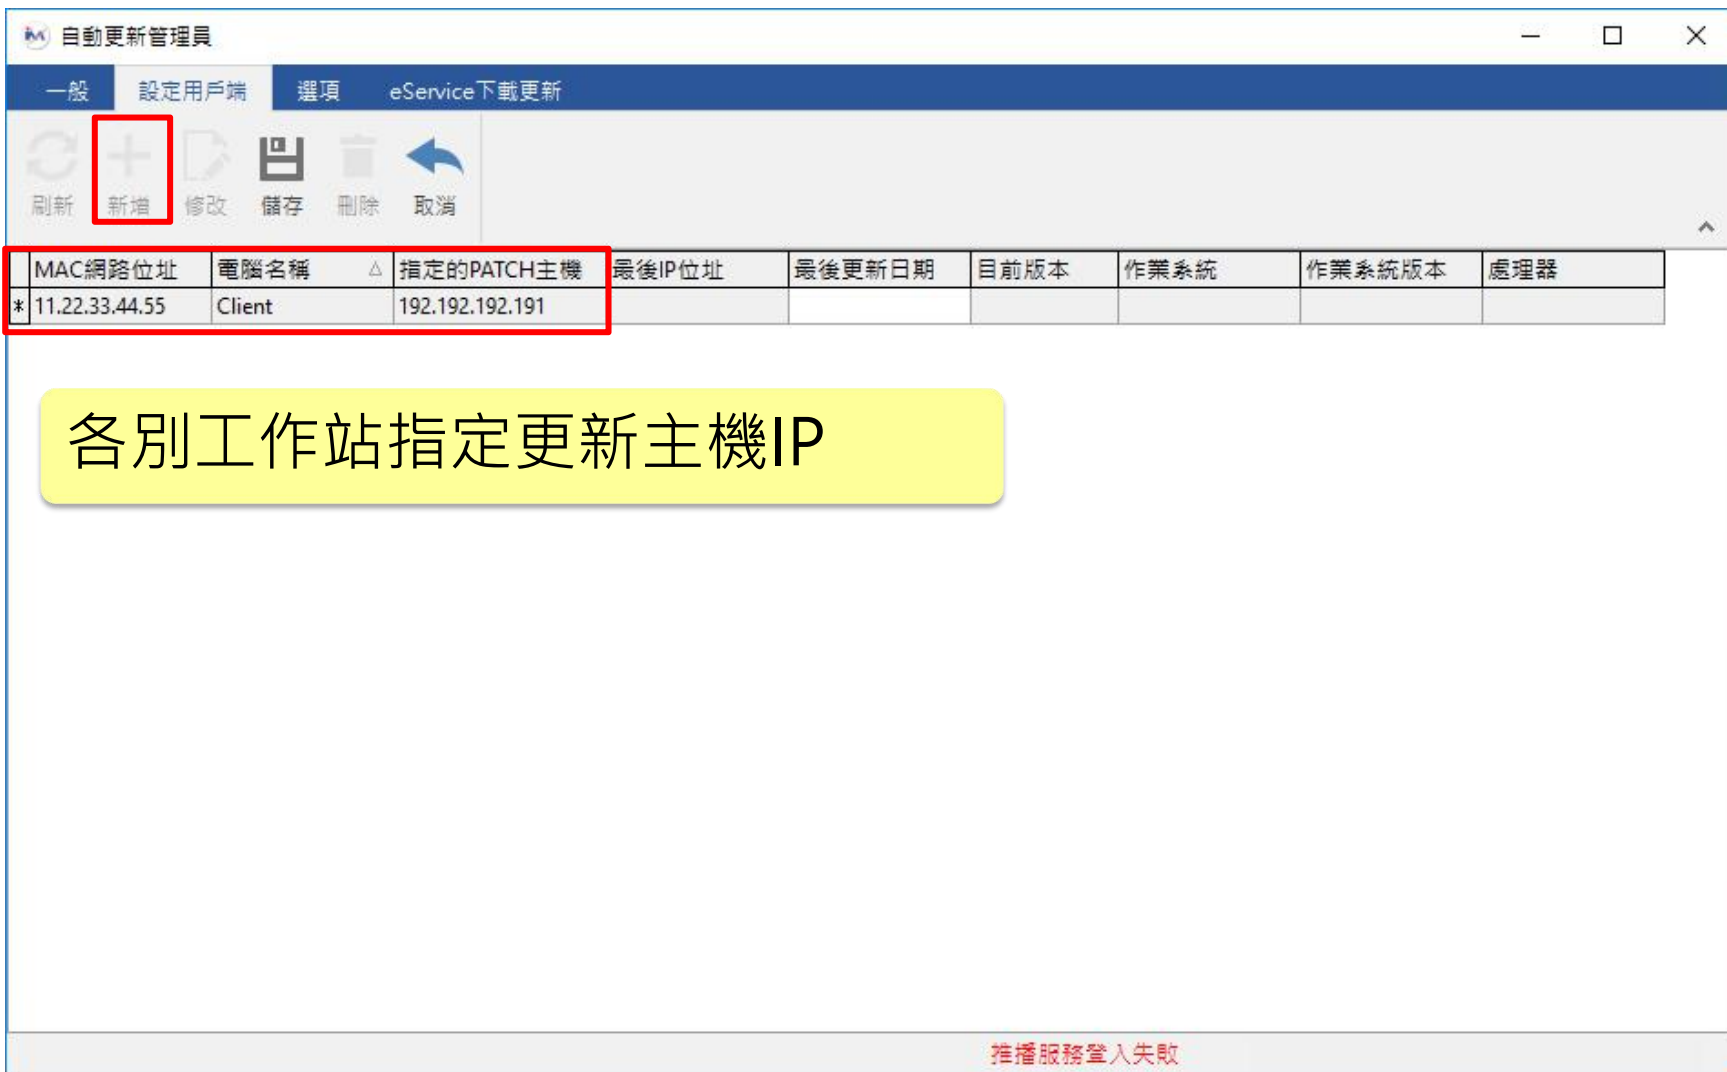

自動更新管理員

一般 設定用戶端 選項 eService下載更新

刷新 新增 修改 儲存 刪除 取消

MAC網路位址	電腦名稱	指定的PATCH主機	最後IP位址	最後更新日期	目前版本	作業系統	作業系統版本	處理器
* 11.22.33.44.55	Client	192.192.192.191						

各別工作站指定更新主機IP

推播服務登入失敗

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：啟動

自動更新管理員

一般 設定用戶端 選項 eService下載更新

啟用更新 修改 儲存

自動更新狀態

自動更新狀態 已停用

更新主機IP設定

用戶端預設更新主機IP 192.192.192.192

非內網預設更新主機IP 168.168.168.168

更新原則

資料庫主機 強制更新 用戶端FTP下載重試次數 99

AP主機 強制更新

Terminal主機 強制更新

派班主機 強制更新

用戶端 不強制更新

Terminal用戶端 強制更新

強制更新倒數秒數 600

確認自動更新狀態:
已停用-->已啟用

更新主機IP設定

推播服務登入失敗

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：更新原則

自動更新管理員

一般 設定用戶端 選項 eService下載更新

啟用更新 修改 儲存

自動更新狀態
自動更新狀態 已停用

更新主機IP設定
用戶端預設更新主機IP 192.192.192.192
非內網預設更新主機IP 168.168.168.168

更新原則

資料庫主機	強制更新
AP主機	強制更新
Terminal主機	強制更新
派班主機	強制更新
用戶端	不強制更新
Terminal用戶端	強制更新
強制更新倒數秒數	600

強制更新：
C_dsbin、S_dsbin、system
系統強制離線更新

更新原則：
強制更新=>同上
不強制更新=>
1.每三分鐘嘗試更新一次
2.下此AUC或ERP啟動時更新

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：指定排程同步時間

The screenshot displays the AUSAdmin.EXE application window. The '一般' (General) tab is active, showing version information (1.0.3.0) and a toolbar with icons for enabling updates, refreshing versions, starting/stopping sync, and scheduling sync. The '排程同步' (Schedule Sync) icon is highlighted with a red box. A '選擇排程時間' (Select Schedule Time) dialog box is open, showing a date and time picker for 2022, 02 (February), 18 (Friday), 00 Hours, and 00 Minutes. The '套用' (Apply) button is highlighted with a red box. The background interface includes a '主機清單' (Host List) table and a '訊息紀錄' (Message Log) area.

ID	主機狀態	電腦
11-22-33-44-55	主要更新主機	IGP

GP ERP AUS
\\AUSPatch
92.192.192.192
TP
內部IP
.1
AUS
AUS
不加密
主動模式

訊息紀錄

推播服務登入失敗

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：變更板號

自動更新管理員

一般 設定用戶端 選項 eService下載更新

啟用更新 目前版號 1.0.3.0 更新版號 1.0.3.1 重取版號 變更版號 開始同步 中斷同步 排程同步 取消排程 加入主機 清空目錄 發送更新通知

主機清單

ID	主機狀態	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本
00-50-56-A5-01-56	主要更新主機	IGP ERP AUS	192.192.192.192		

屬性

主機狀態	主要更新主機
電腦名稱	IGP ERP AUS
PATCH目錄	C:\AUSPatch
IP位址	192.192.192.192
FQDN(完整網域名稱)	
傳輸協定	FTP
同步用IP位址	內部IP
Port	21
帳號	AUS
密碼	AUS
傳輸加密	不加密
連線模式	主動模式

訊息紀錄

推播服務登入失敗

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)說明

➤ 主畫面說明：開始同步

The screenshot shows the AUSAdmin.EXE application window. The title bar reads '自動更新管理員'. The interface includes a menu bar with '一般', '設定用戶端', '選項', and 'eService下載更新'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The '開始同步' (Start Sync) button, represented by a blue play icon, is highlighted with a red rectangular box. To its left are buttons for '啟用更新' (Enable Update), '重取版號' (Refresh Version), and '變更版號' (Change Version). To its right are buttons for '中斷同步' (Pause Sync), '排程同步' (Schedule Sync), '取消排程' (Cancel Schedule), '加入主機' (Add Host), '清空目錄' (Clear Directory), and '發送更新通知' (Send Update Notification). Below the toolbar is a '主機清單' (Host List) table with columns for ID, 主機狀態 (Host Status), 電腦名稱 (Computer Name), IP位址 (IP Address), 目前版本 (Current Version), and 預計更新版本 (Estimated Update Version). The first row shows ID '00-50-56-A5-01-56', 主機狀態 '主要更新主機' (Main Update Host), 電腦名稱 'IGP ERP AUS', and IP位址 '192.192.192.192'. To the right of the host list is a '屬性' (Properties) table with various settings. At the bottom of the window is a '訊息紀錄' (Message Log) area, which is currently empty. A red status bar at the very bottom displays the message '推播服務登入失敗' (Push Service Login Failed).

ID	主機狀態	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本
00-50-56-A5-01-56	主要更新主機	IGP ERP AUS	192.192.192.192		

主機狀態	主要更新主機
電腦名稱	IGP ERP AUS
PATCH目錄	C:\AUSPatch
IP位址	192.192.192.192
FQDN(完整網域名稱)	
傳輸協定	FTP
同步用IP位址	內部IP
Port	21
帳號	AUS
密碼	AUS
傳輸加密	不加密
連線模式	主動模式

訊息紀錄

推播服務登入失敗

五、FTP SERVER下載及安裝

➤ FileZilla FTP Server下載



The screenshot shows the FileZilla Project website. The browser address bar displays <https://filezilla-project.org/download.php?type=server>. The page features the FileZilla logo and the tagline "The free FTP solution". A navigation menu on the left includes links to Home, FileZilla (Features, Screenshots, Download, Documentation, FileZilla Pro), FileZilla Server (Download), Community (Forum, Project page, Wiki), General (FAQ, Support, Contact, License, Privacy Policy, Trademark Policy), and Development (Source code, Nightly builds, Translations, Version history). A red box highlights the "Download FileZilla Server" button under the Windows section. The page also includes a promotion for FileZilla Pro and a section for downloading the server for Windows, which states that the latest stable version is 0.9.60.2 and provides a link to download the appropriate file for the user's platform.

FileZilla The free FTP solution

Home

FileZilla

- Features
- Screenshots
- Download
- Documentation
- FileZilla Pro

FileZilla Server

- Download

Community

- Forum
- Project page
- Wiki

General

- FAQ
- Support
- Contact
- License
- Privacy Policy
- Trademark Policy

Development

- Source code
- Nightly builds
- Translations
- Version history

Promotion:

FileZilla® Pro The Best FTP Solution

GET IN NOW >

Download FileZilla Server for Windows

The latest stable version of FileZilla Server is 0.9.60.2

Please select the file appropriate for your platform below.

Windows

Download FileZilla Server

Windows 7, 8, 8.1 and 10 are supported, each both 32 and 64 bit.

More download options

Not what you are looking for?


[Show additional download options](#)

五、FTP SERVER下載及安裝

➤ FileZilla FTP Server安裝



➤ 點同意後 依預設值安裝即可

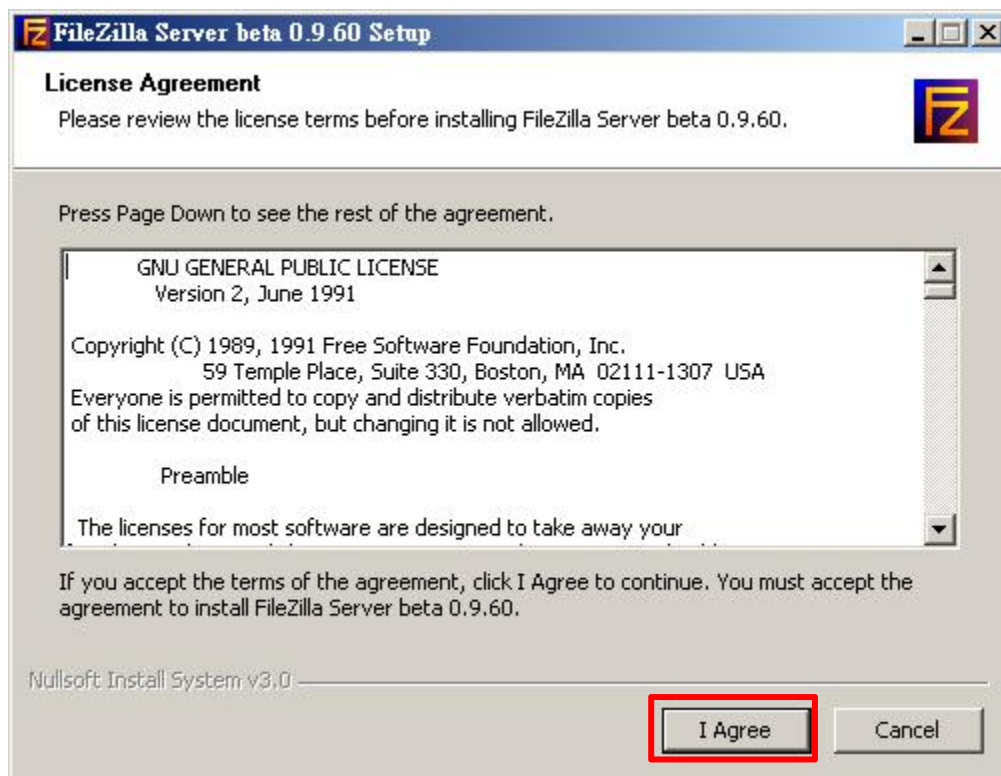


五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 依預設值安裝即可




五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線帳密

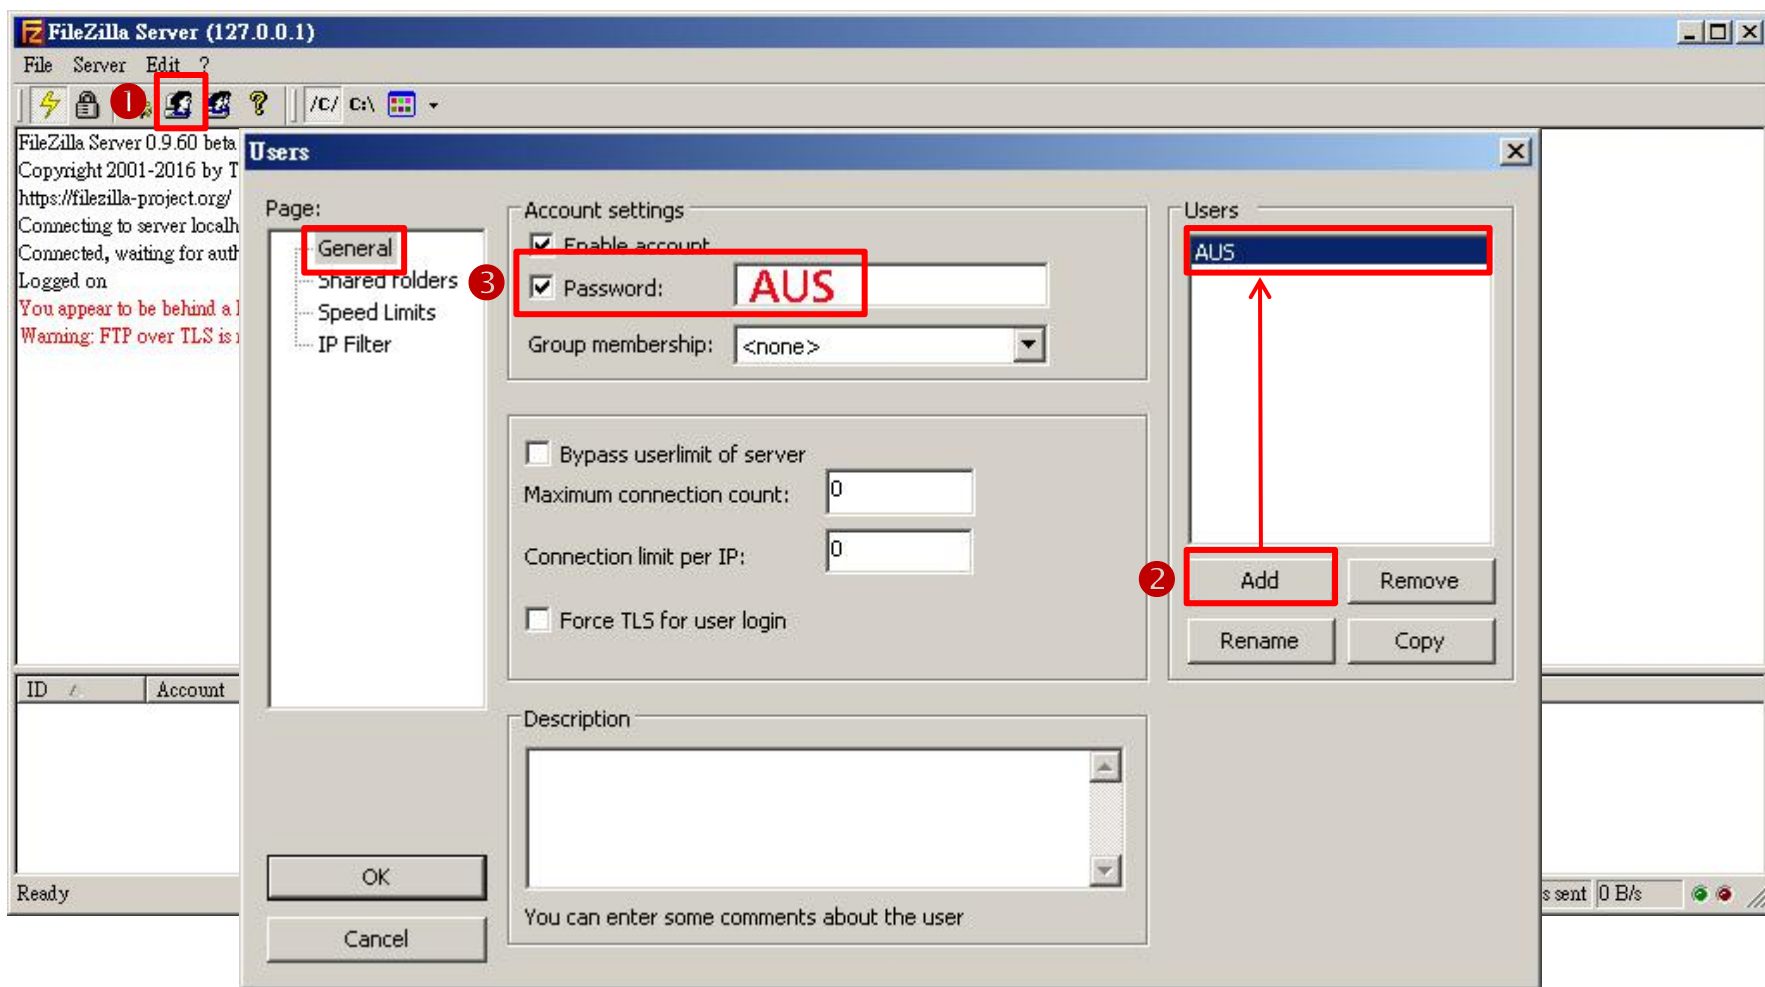


五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 指定對應AUS資料夾

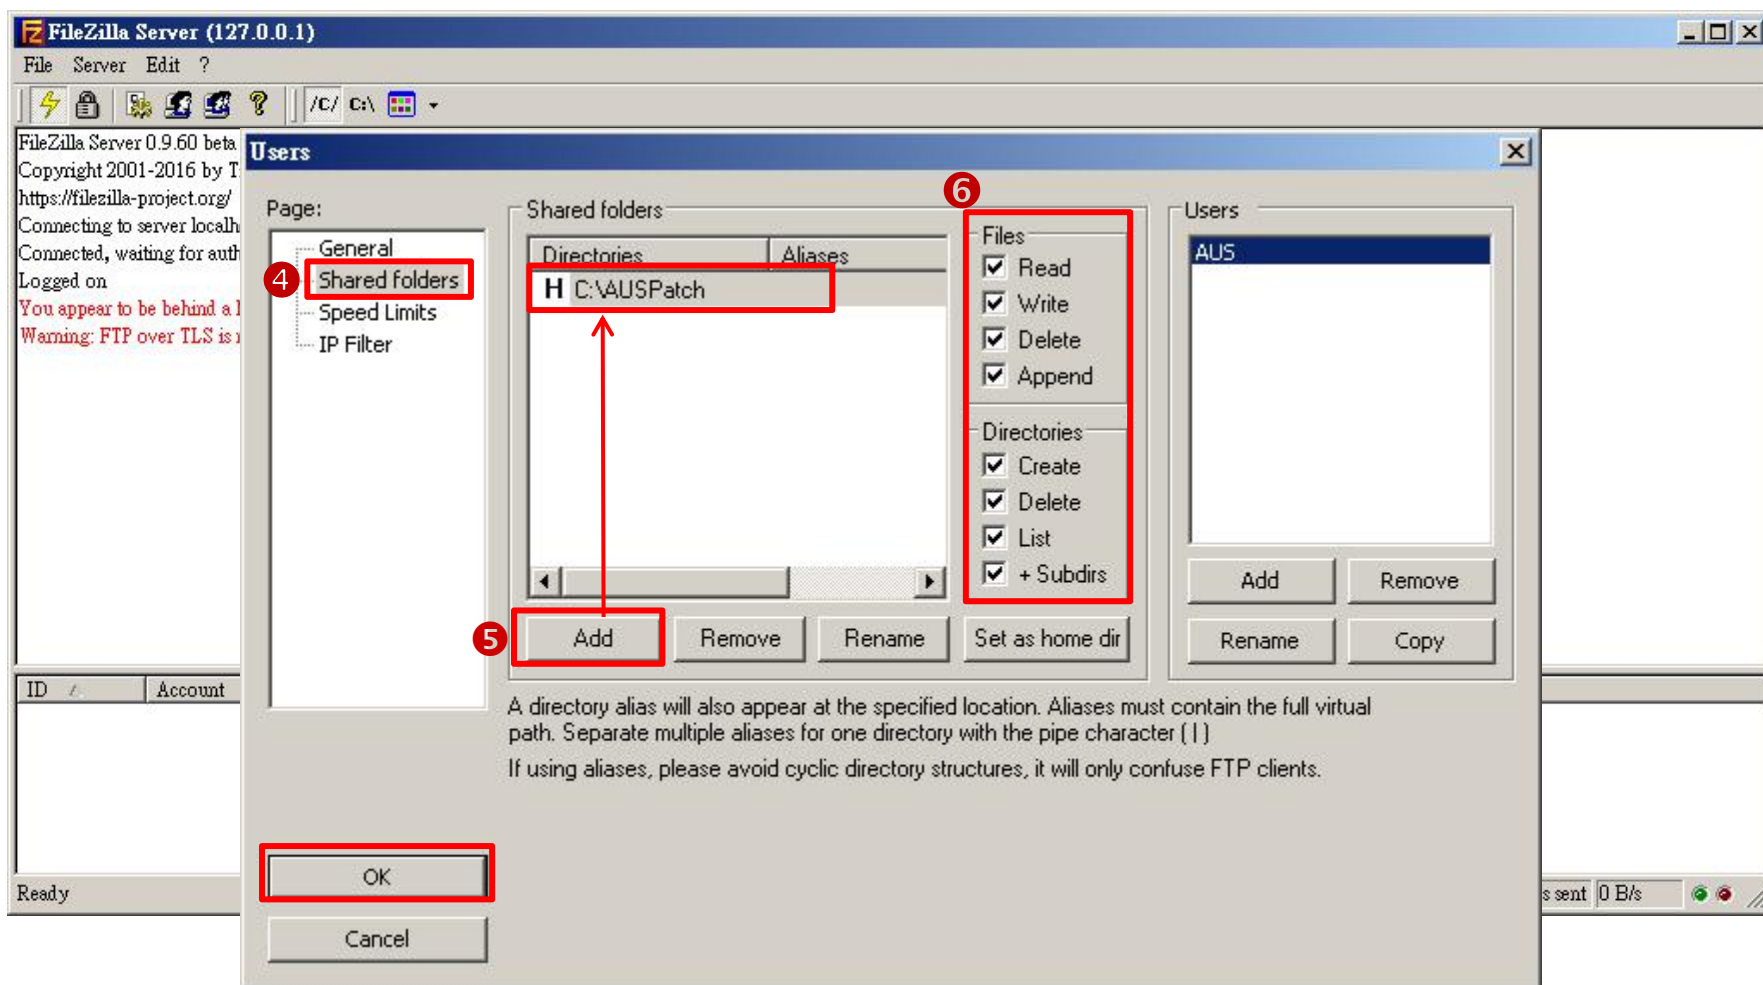


五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線加密

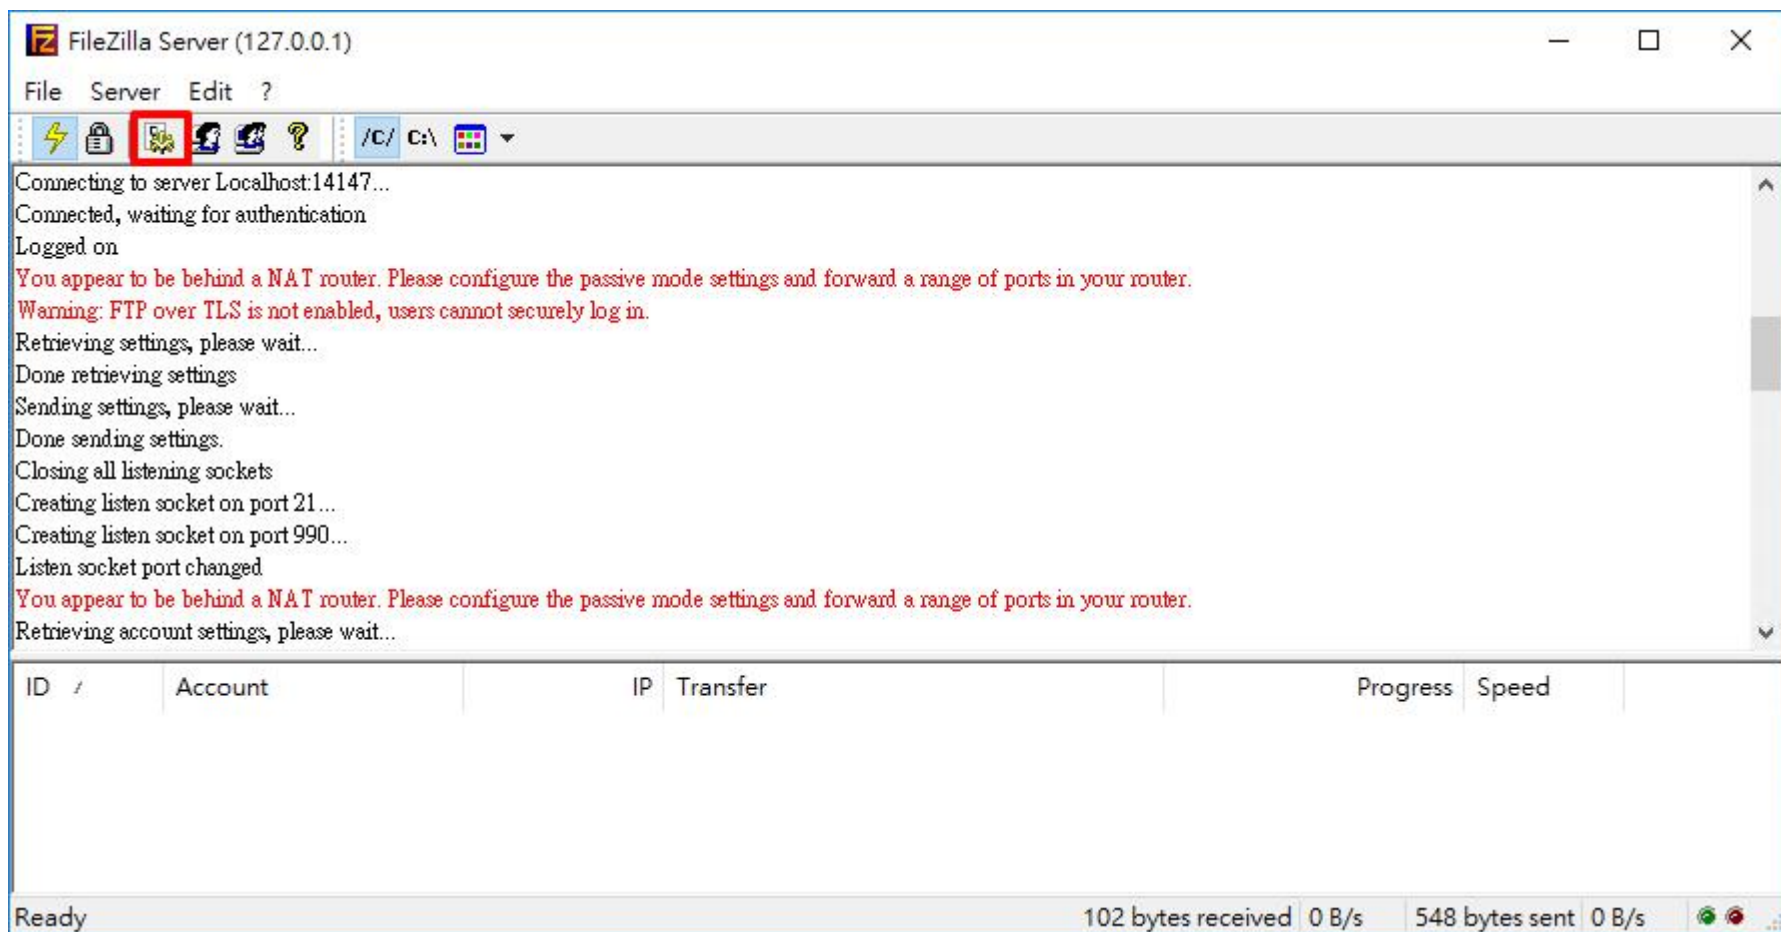


五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線加密

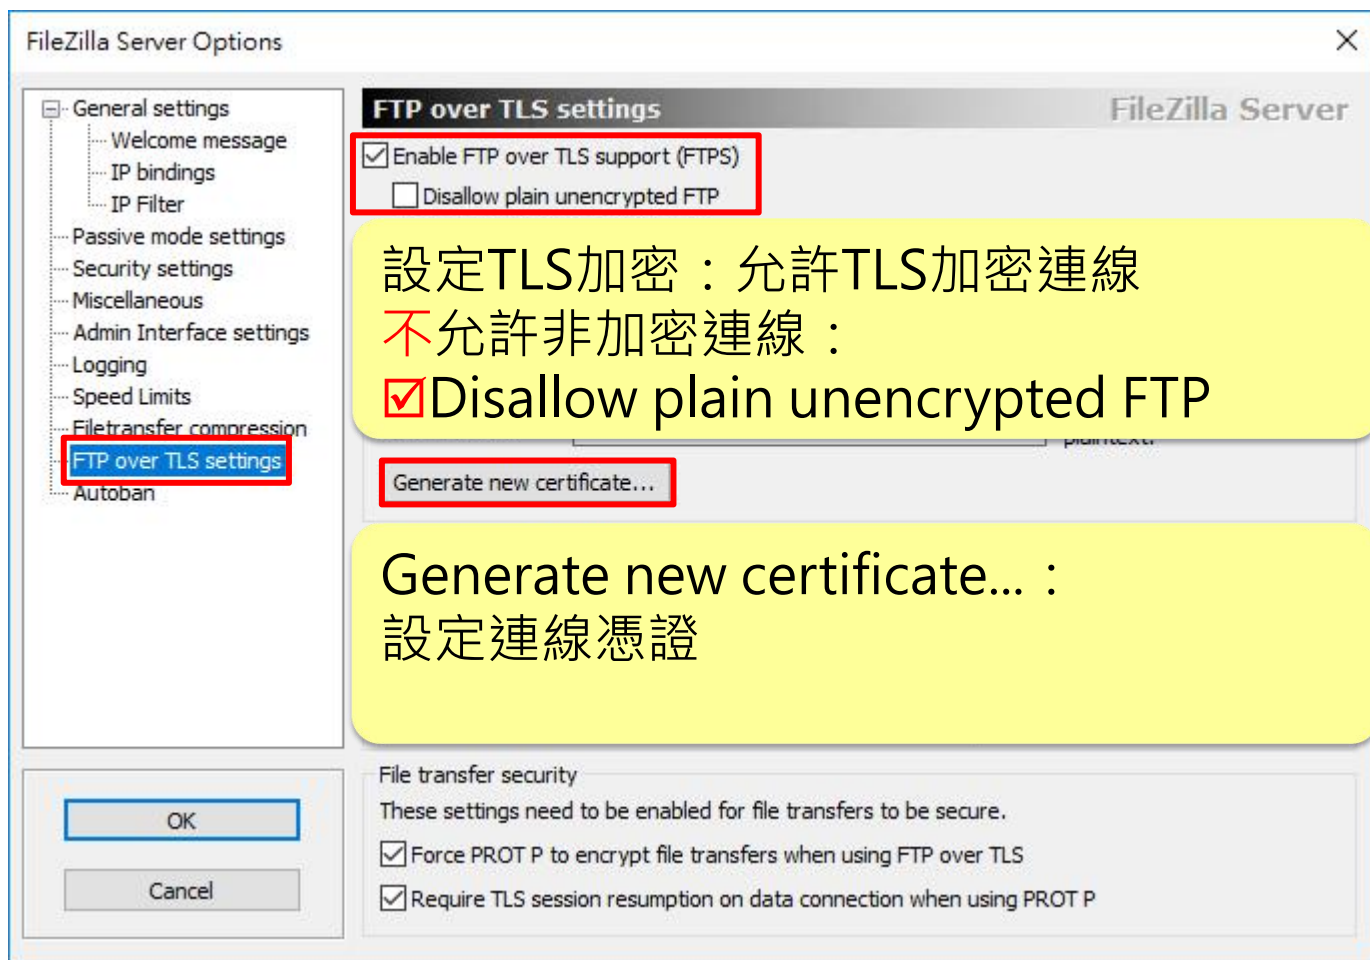

五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線加密

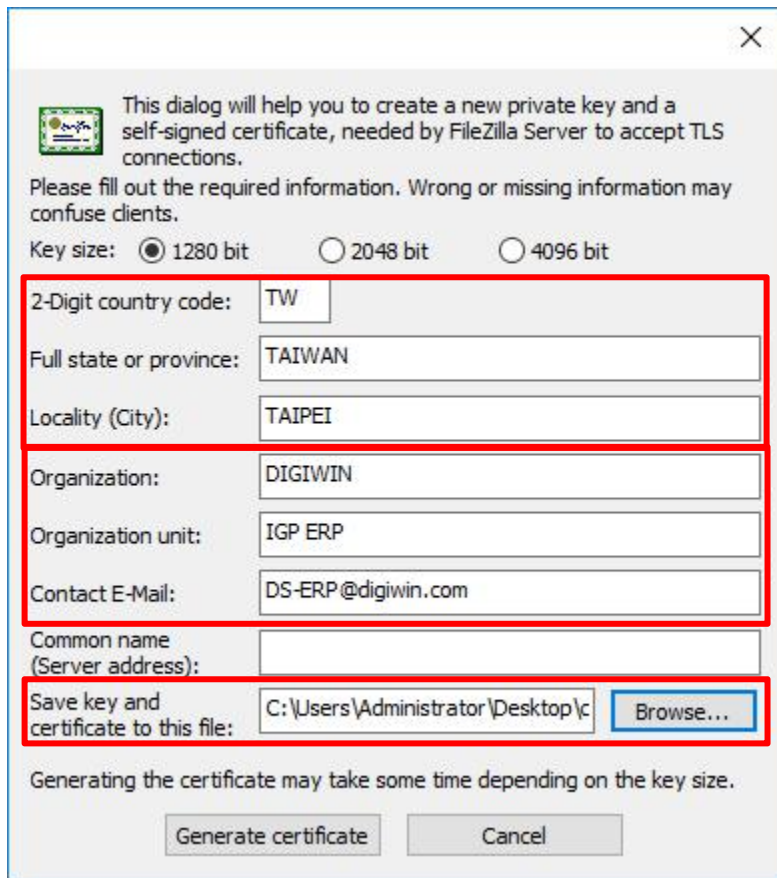

This dialog will help you to create a new private key and a self-signed certificate, needed by FileZilla Server to accept TLS connections.

Please fill out the required information. Wrong or missing information may confuse clients.

Key size: ☒ 1280 bit ☐ 2048 bit ☐ 4096 bit

2-Digit country code: TW

Full state or province: TAIWAN

Locality (City): TAIPEI

Organization: DIGIWIN

Organization unit: IGP ERP

Contact E-Mail: DS-ERP@digiwinn.com

Common name (Server address):

Save key and certificate to this file: C:\Users\Administrator\Desktop\c [Browse...](#)

Generating the certificate may take some time depending on the key size.

[Generate certificate](#) [Cancel](#)


設定國家代碼及城市名稱

設定貴司名稱、系統名稱及EMAIL

指定憑證存放路徑


五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線加密

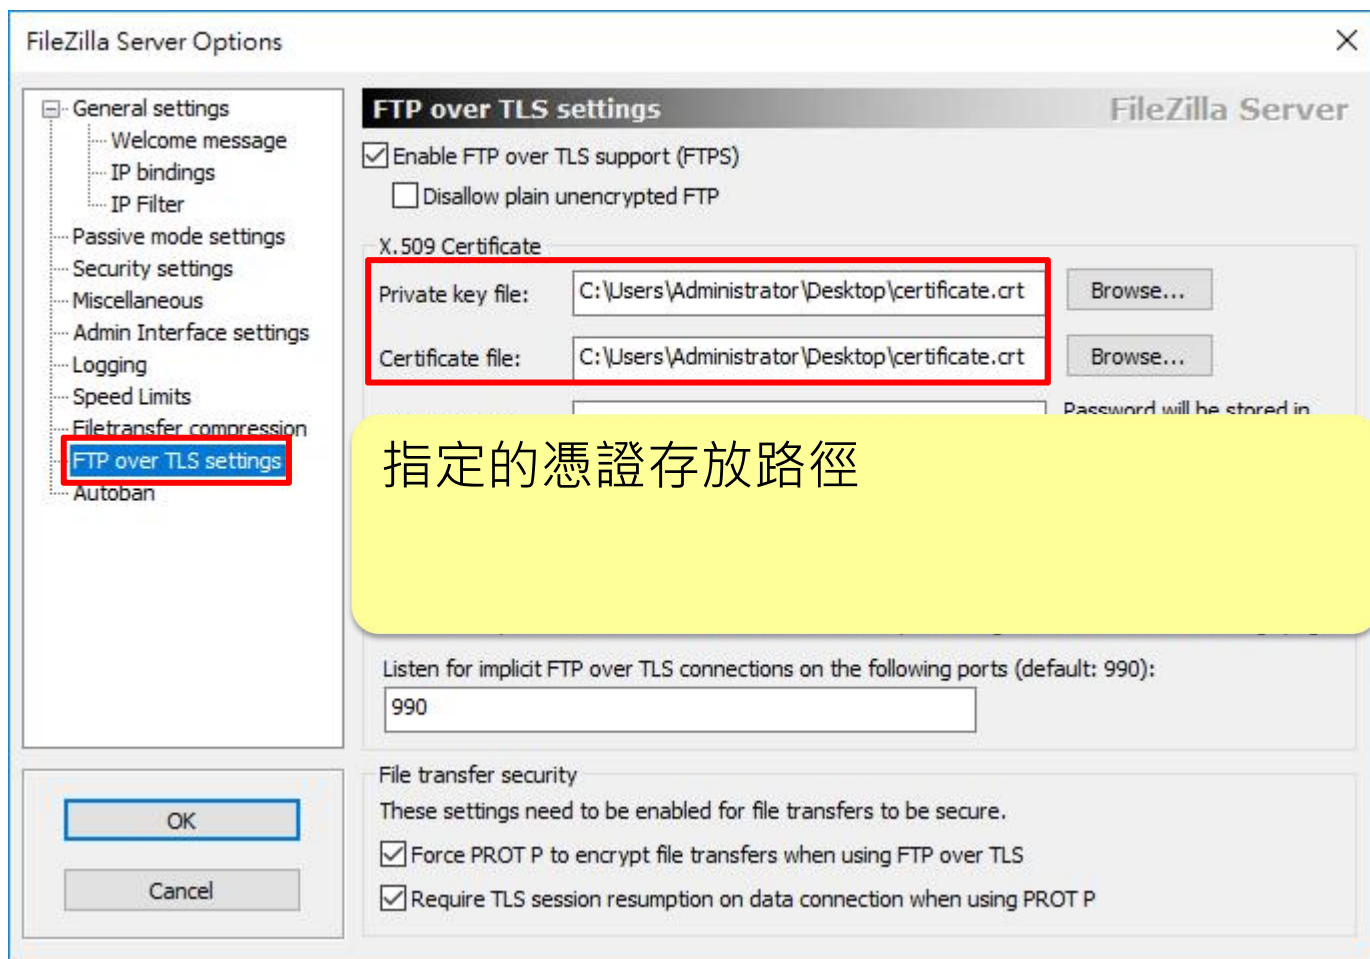

五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線加密

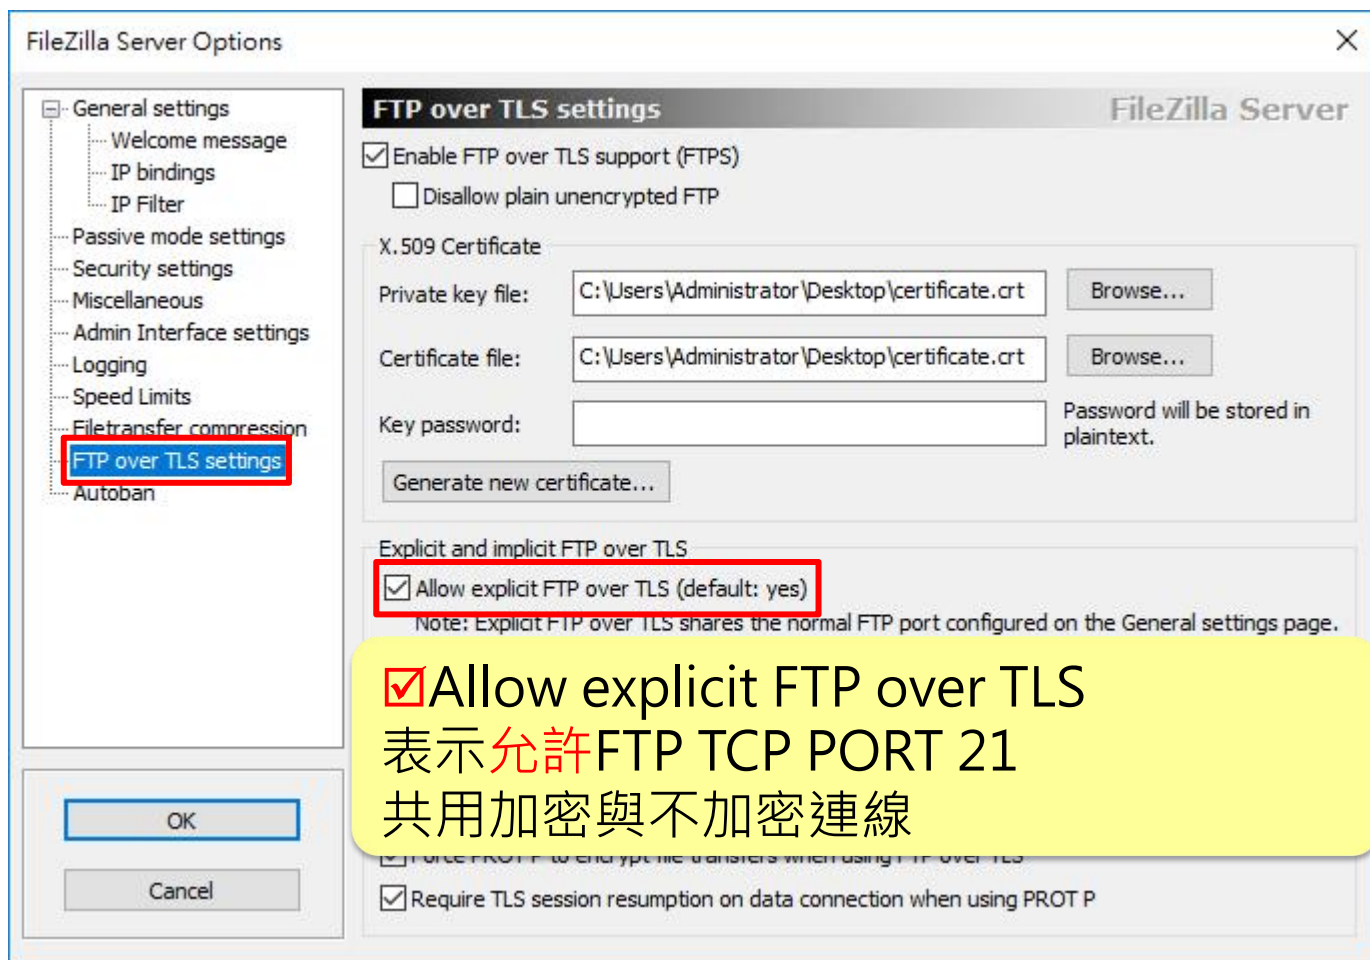

五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線加密

請注意

Users

Page:

- General
- Shared folders
- Speed Limits
- IP Filter

Account settings

- ☒ Enable account
- ☒ Password:
- Group membership: <none>

☐ Bypass userlimit of server

Maximum connection count: 0

Connection limit per IP: 0

☒ Force TLS for user login

Users

- AUS

Add Remove

Rename Copy

OK Cancel


You can enter some comments about the user

☑ Force TLS for user login
表示只接受 TLS的加密連線登入

五、FTP SERVER下載及安裝


➤ 測試FTP連線

安裝片\ LeaderSetup\Tools\TestFTP.exe

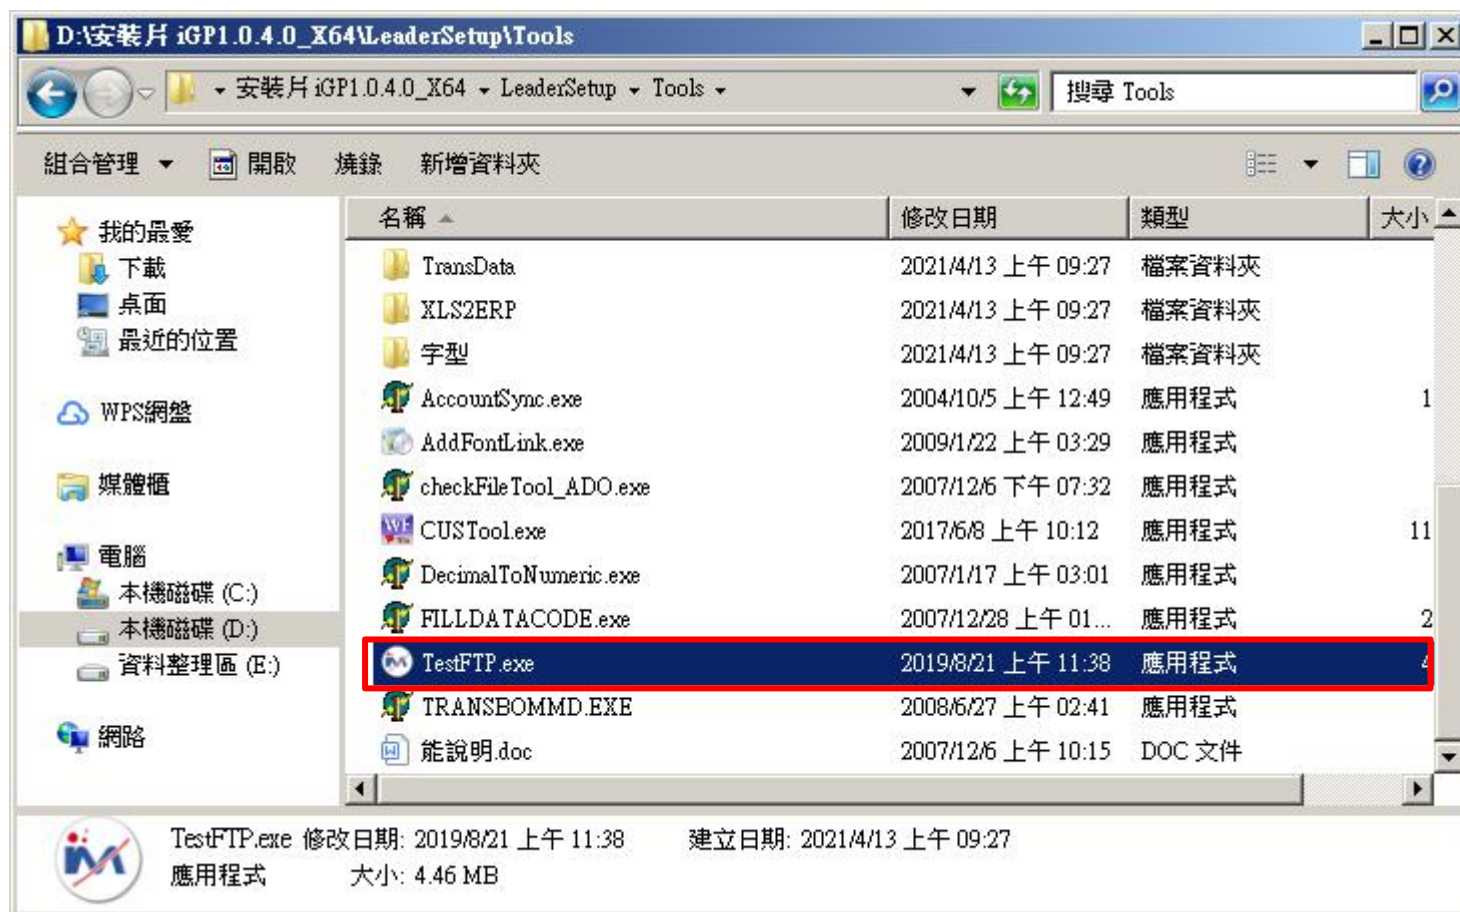

五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 測試FTP連線

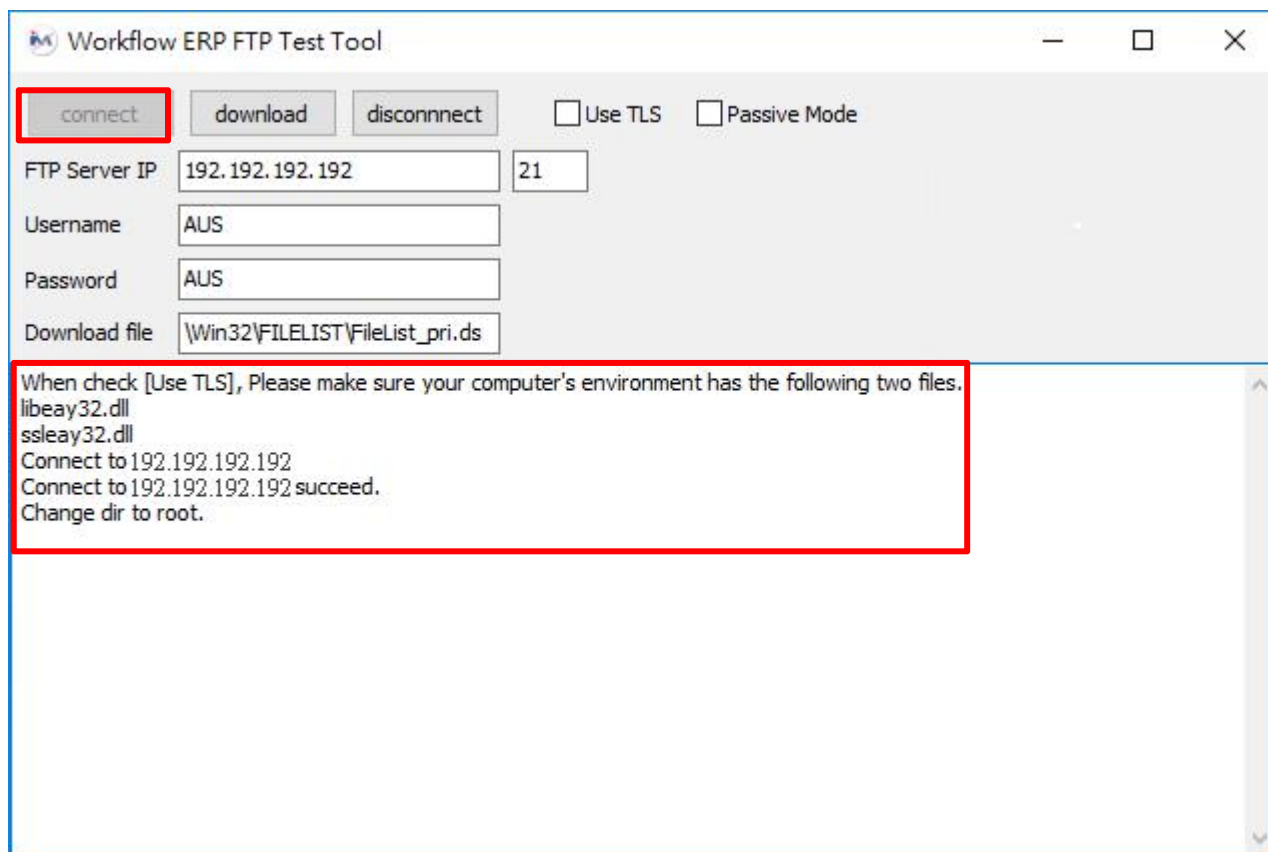

課程大綱

- 一、AUS自動更新程式說明
- 二、AUS主機與工作站更新檔案架構
- 三、自動更新程式安裝說明
- 四、自動更新管理員說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面


課

程




六、實際更新畫面

➤ 步驟一：在主要更新來源主機放入更新檔案

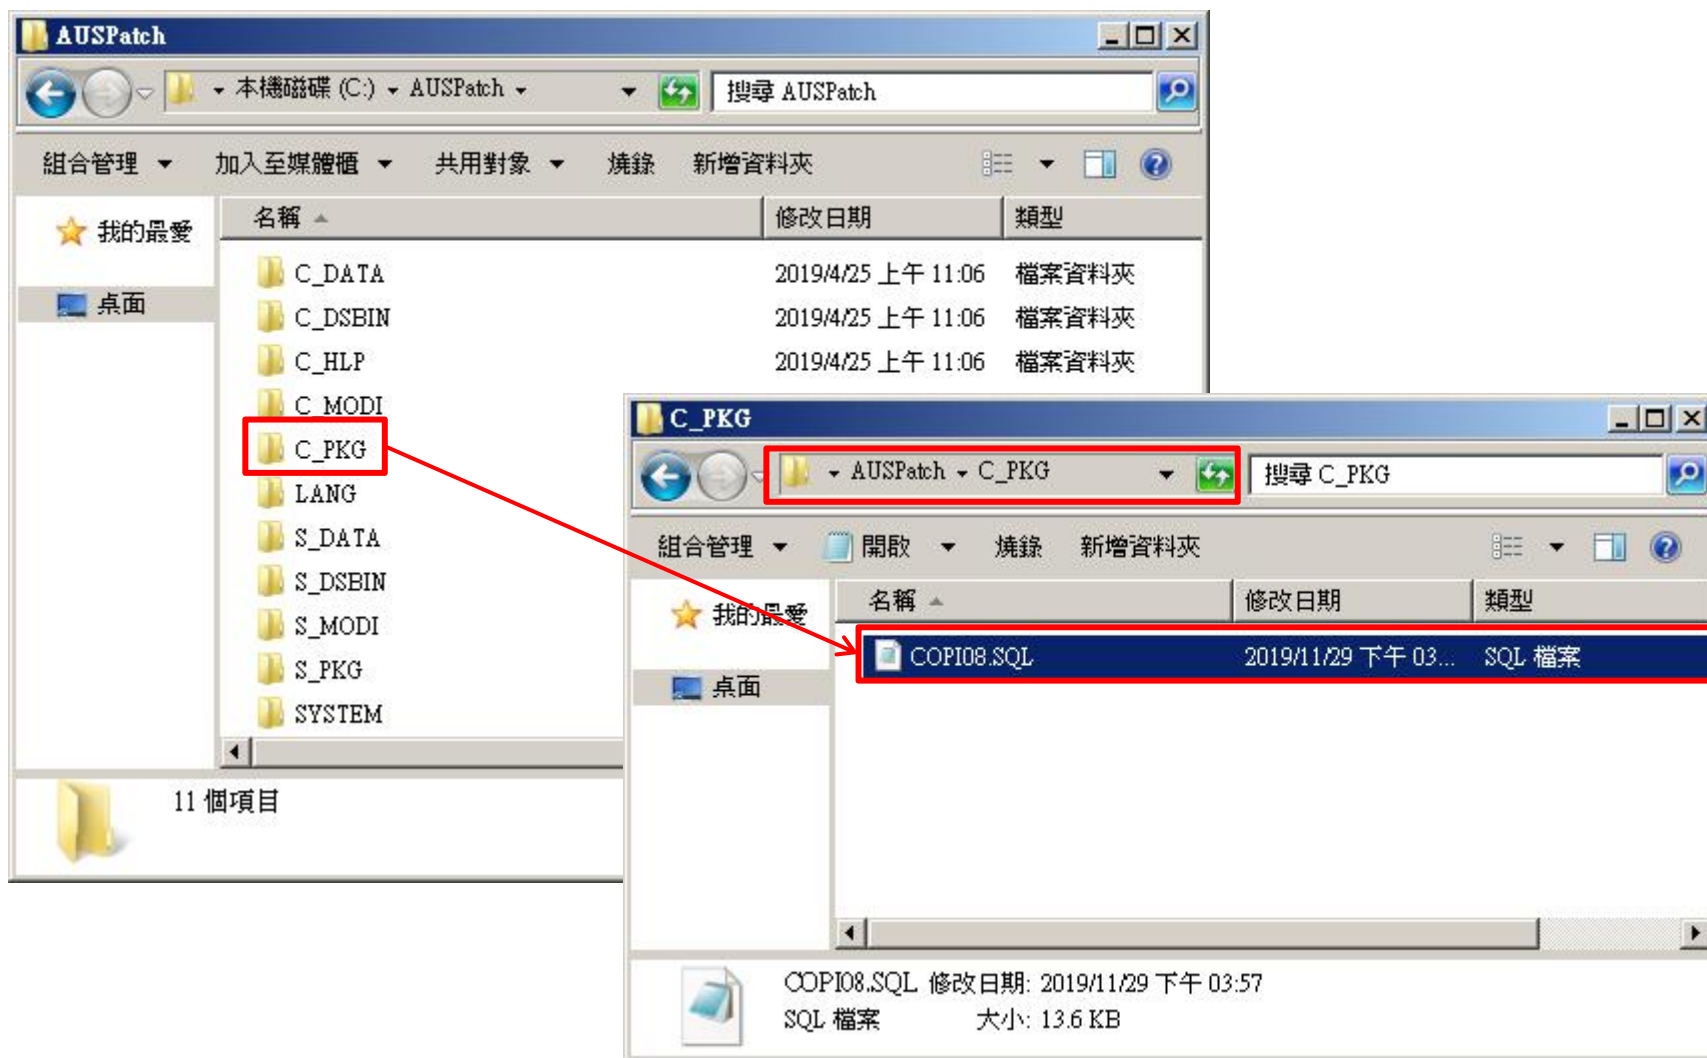

六、實際更新畫面

➤ 步驟二：啟動自動更新管理員AUSAdmin.EXE

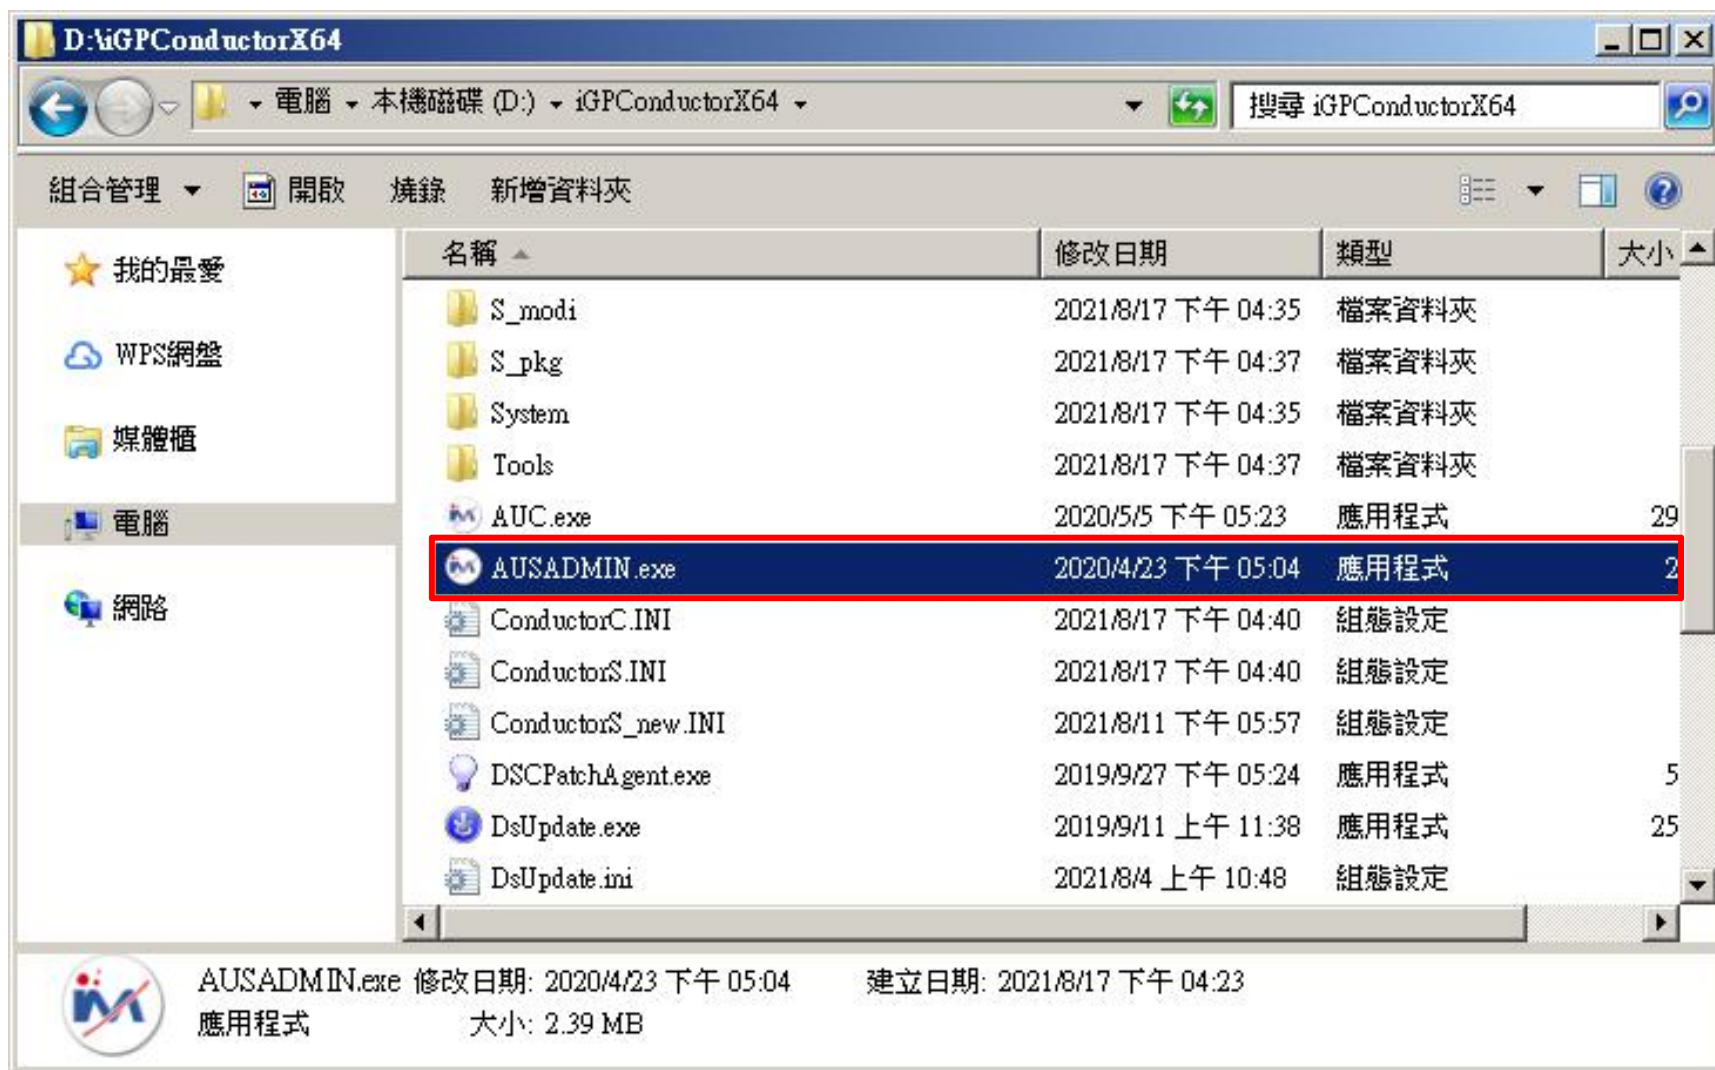

六、實際更新畫面

➤ 步驟三：按下變更版號及按下同步更新

自動更新管理員

一般 設定用戶端 選項 eService下載更新

啟用更新 目前版號 1.0.3.0 更新版號 1.0.3.1

重取版號 變更版號 開始同步 中斷同步 排程同步 取消排程 加入主機 清空目錄 發送更新通知

主機清單

ID	主機狀態	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本
00-50-56-A5-01-56	主要更新主機	IGP ERP AUS	192.192.192.192		

屬性

主機狀態	主要更新主機
電腦名稱	IGP ERP AUS
PATCH目錄	C:\AUSPatch
IP位址	192.192.192.192

Warning

×建議於使用者離線時才開始同步，以免造成走三層ERP使用者斷線。或使用排程同步，於人員離線時間進行同步。
OK: 繼續執行同步
Cancel: 不執行同步


OK Cancel

訊息紀錄

推播服務登入失敗


六、實際更新畫面

- 步驟四：啟動ERP系統，啟動AUC檢查是否有程式需要更新

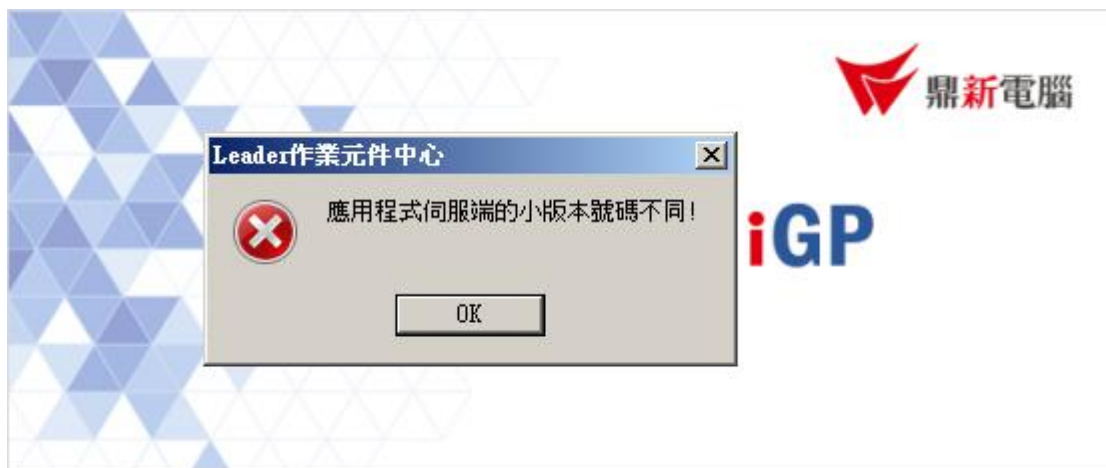

六、實際更新畫面

➤ 步驟五：下載更新清單，下載程式，解壓縮後更新



六、實際更新畫面

➤ 步驟六：自動更新管理員、系統控制員、ConductorC & S.ini

The screenshot displays the '自動更新管理員' (Automatic Update Manager) window. The '一般' (General) tab is active, showing the current version (1.0.3.0) and the update version (1.0.3.1). The '主機清單' (Host List) table shows a host with ID 11-22-33-44-55, which is the primary update host, with the current version highlighted in red (1.0.3.1). The '屬性' (Properties) pane on the right shows the host name 'IGP ERP AUS' and the patch directory 'C:\AUSPatch'.

Below the main window, the '授權管理中心 (1.0.4.0)' (License Management Center) is shown. The '授權資料' (License Data) tab is active, displaying the 'WorkflowERP iGP 授權人數' (WorkflowERP iGP License Count) as 20. The 'WorkflowERP iGP 系統版號' (WorkflowERP iGP System Version) section shows the '原版號' (Original Version) as 1.0.3.1, which is highlighted in red. The '新版本號' (New Version) field is empty. The '確定' (Confirm) button is visible.

To the right, the 'ConductorC.INI - 記事本' (ConductorC.INI - Notepad) window is open, showing the configuration file. The 'AutoMax=0', 'ShowAllData=0', 'SortType=0', and 'ShowOption=1' settings are visible. The '[ExportPath]' section contains the setting for 'reportpreviewc.dll'. The '[CodePage]' section shows 'UnicodePage=950', 'UnicodePage2=', and 'DBCodePage=950'. The '[ProductVersion]' section shows 'Version=1.0.3.1' and 'ERP=WF iGP', both of which are highlighted in red.

常見問題Q&A




Q1

點選ERP時出現『DSCPatchService未安裝或未啟動，請確認DSCPatchService已啟動，再執行此程式』，若產生這樣的訊息，則系統該如何處理？

A1

請先到服務內啟動檢查程序，用戶端安裝ERP系統時，預設就會安裝。

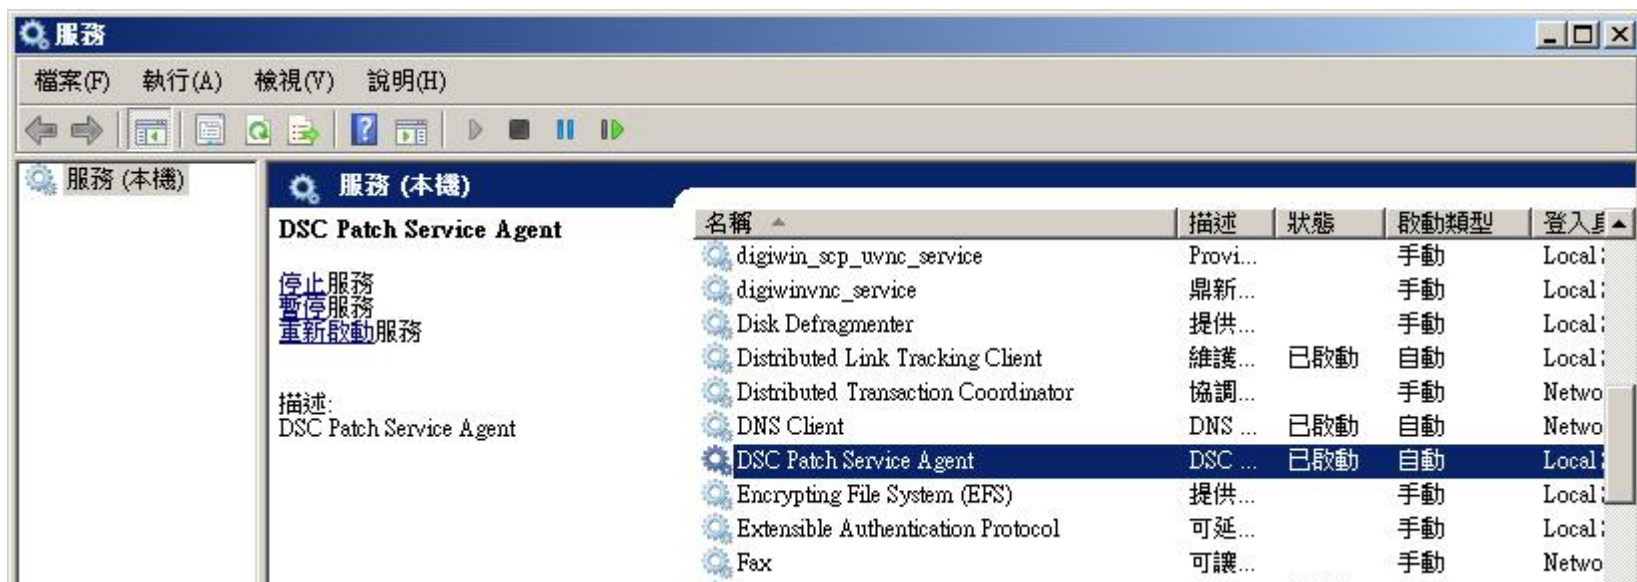

常見問題Q&A



Q2

在執行『程式更新』時，若產生畫面中的訊息，該如何修改處理？



A2

請先檢查防火牆的設定，是否允許AUC.EXE存取。



常見問題Q&A




Q3

在工作站執行『程式更新』時，系統整個卡住不動，該怎麼處理？

A3

請先檢查用戶端電腦\Conductor資料夾內【AUC.ini】檔，PassiveMode建議調整成1(預設值為0)，如此即可避免防軟體阻檔不能更新的問題。

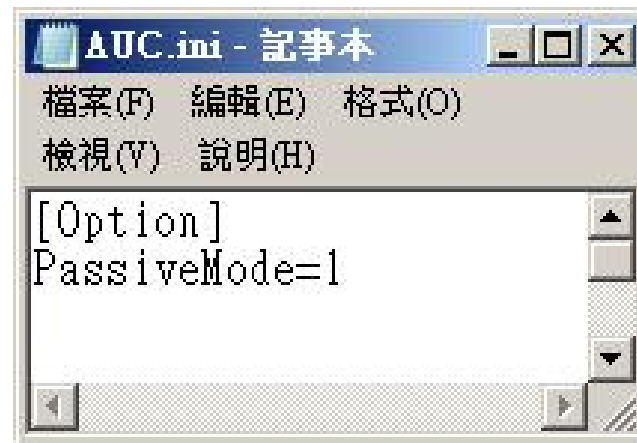


課程回顧

- 一、ERP自動更新程式說明
- 二、AUS主機與工作站更新檔案架構
- 三、更新程式安裝說明
- 四、自動更新管理員說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面

課

程

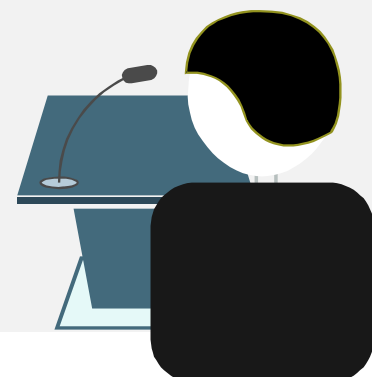

提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷