

鼎新 | Workflow ERP GP

流程導向企業資源規劃系統

製令領料 常見問題排除

課程大綱

- 一、製令單與領料單相關邏輯說明
- 二、常見問題之排除方法
- 三、注意事項

課

程



課程目標



01

清楚製令與領料單之相關邏輯

02

可自行判斷並排除製令領料
常見問題

課程大綱

一、製令單與領料單相關邏輯說明

二、常見問題之排除方法

三、注意事項

課

程



製令單與領料單相關邏輯說明

說明1

製令單已領套數、已領用量回寫邏輯

說明2

領料單領料方式邏輯說明

說明3

領料單的庫存不足照領邏輯

製令單已領套數、已領用量回寫邏輯

1.製令單單頭【已領套數】回寫邏輯說明：

由已確認的『領料單』-【製令資料輸入】裡【領料套數】及已確認的『退料單』-【製令資料輸入】裡【退料套數】回寫

2.製令單單身【已領用量】回寫邏輯說明：

由已確認的『領料單』單身【領料數量】及已確認的『退料單』單身【退料數量】回寫

PS 與製令單單身相同的材料品號+製程+被取替代品號+被取替代製程

製令單已領套數範例

製令單預計產量1000，領料單領料套數1000，
回寫製令單已領套數為1000。

製造命令建立作業(MOCI02)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20170208001

開單日期 2017/02/08

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料

產品品號 410001

品名

規格

單位

EBO拋轉狀態

急料

列印 0

傳送次數 0

詳細欄位 資料瀏覽

時程與產量	廠內/託外	進
預計產量	1,000	
已領套數	1,000	
已生產量	0	
報廢數量	0	
預計開工	2017/02/08	<三>
預計完工	2017/02/16	<四>
實際開工	2017/02/08	<三>
實際完工	/ /	

類型	材料品號	品名
2.正式品號	150001	包裝盒
2.正式品號	150002	內隔板
2.正式品號	150003	氣泡袋
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙
2.正式品號	150005	產品序號貼紙
2.正式品號	150006	保證卡

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別	製令單號	產品品號	品名	領料方式	領料套數
*510	20170208001	410001	數位相機-SL系列	1.成套領料	1,000

新增

製令單已領套數範例

再打一張退料單，退料套數300。

則回寫製令單單頭的已領套數會變為700。

製造命令建立作業(MOCI02)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20170208001

開單日期 2017/02/08

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料

產品品號 410001

品名

規格

單位

EBO拋轉狀態

急料

列印 0

傳送次數 0

詳細欄位 資料瀏覽

時程與產量	廠內/託外	進
預計產量	1,000	
已領套數	700	
已生產量	0	
報廢數量	0	
預計開工	2017/02/08	<三>
預計完工	2017/02/16	<四>
實際開工	2017/02/08	<三>
實際完工	/ /	

類型	材料品號	品名
2.正式品號	150001	包裝盒
2.正式品號	150002	內隔板
2.正式品號	150003	氣泡袋
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙
2.正式品號	150005	產品序號貼紙
2.正式品號	150006	保證卡

退料單建立作業(MOCI04)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別	製令單號	產品品號	品名	退料方式	退料套數
* 510	20170208001	410001	數位相機-SL系列	1.成套退料	300

新增

製令單已領用量範例

領料單單身領料數量1000，回寫製令單單身已領用量為1000

製造命令建立作業(MOC102)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 2:已發料 急料 ☐

製令單號 20170208001 產品品號 410001

開單日期 2017/02/08 品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令 規格 SL1001

類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料
預計產量	1,000		
已領套數	1,000		
已生產量	0		
報廢數量	0		
預計開工	2017/02/08	<三>	BOM日期 2017/02
預計完工	2017/02/16	<四>	確認日 2017/02
實際開工	2017/02/08	<三>	確認者 DS
實際完工	/ /		簽核狀態 N:不執行

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位
2:正式品號	150001	包裝盒		1,000	1,000	0	pcs
2:正式品號	150002	內隔板		1,000	1,000	0	pcs
2:正式品號	150003	氣泡袋		2,000	2,000	0	pcs
2:正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	1,000	0	pcs
2:正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	1,000	0	pcs
2:正式品號	150006	保證卡		1,000	1,000	0	pcs
2:正式品號	190004	電池-AA可充式		4,000	4,000	0	pcs
2:正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		1,000	1,000	0	pcs

領料單建立作業(MOC103)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20170208001

單據日期 2017/02/08

備註

領料日期 2017/02/08 列印 0

確認者 DS 系統管理者

來源單號

廠別代號 001 台北

生產線別

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 3.依輸入序號+材料

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位
0001	2:正式品號	150001	包裝盒		1,000	300	1,000	pcs
0002	2:正式品號	150002	內隔板		1,000	300	1,000	pcs
0003	2:正式品號	150003	氣泡袋		2,000	600	2,000	pcs
0004	2:正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	300	1,000	pcs
0005	2:正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	300	1,000	pcs
0006	2:正式品號	150006	保證卡		1,000	300	1,000	pcs
0007	2:正式品號	190004	電池-AA可		4,000	1,200	4,000	pcs
0008	2:正式品號	190007	驅動程式光碟		1,000	300	1,000	pcs
0009	2:正式品號	190009	防塵相機蓋		1,000	300	1,000	pcs
0010	2:正式品號	190012	使用手冊		1,000	300	1,000	pcs
0011	2:正式品號	310001	PCBA-Asse SL系列		1,000	300	1,000	ea
0012	2:正式品號	320001	PCBA-Asse SL系列		1,000	300	1,000	ea

製令單已領用量範例

當發生退料，數量300，則回寫製令單單身已領用量會變為700

製造命令建立作業(MOCI02)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 2:已發料 急料

製令單號 20170208001 產品品號 410001

開單日期 2017/02/08 品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令 規格 SL1001

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料
預計產量	1,000		
已領套數	700		
已生產量	0		
報廢數量	0		
預計開工	2017/02/08	BOM日期 2017/02	
預計完工	2017/02/16	確認日 2017/02	
實際開工	2017/02/08	確認者 DS	
實際完工	/ /	簽核狀態 N:不執行	

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位
2.正式品號	150001	包裝盒		1,000	700	300	pcs
2.正式品號	150002	內隔板		1,000	700	300	pcs
2.正式品號	150003	氣泡袋		2,000	1,400	600	pcs
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	700	300	pcs
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	700	300	pcs
2.正式品號	150006	保證卡		1,000	700	300	pcs
2.正式品號	190004	電池-AA可充式		4,000	2,800	1,200	pcs
2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		1,000	700	300	pcs

退料單建立作業(MOCI04)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

退料單別 560 廠內退料單 廠別代號 001 台北

退料單號 20170208001 生產線別

單據日期 2017/02/08 加工廠商

備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

退料日期 2017/02/08 產生依序 1:依製令單號

確認者 DS 系統管理者 列印 0 產生分錄

傳送次數 0 保稅碼 0.依品號預設

來源單號 EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	已領料量	退料數量	單位
0001	2.正	150001	包裝盒		1,000	700	300	pcs
0002	2.正	150002	內隔板		1,000	700	300	pcs
0003	2.正	150003	氣泡袋		2,000	1,400	600	pcs
0004	2.正	150004	包裝盒貼紙		1,000	700	300	pcs
0005	2.正	150005	產品序號貼紙		1,000	700	300	pcs
0006	2.正	150006	保證卡		1,000	700	300	pcs
0007	2.正	190004	電池-AA可充式		4,000	2,800	1,200	pcs
0008	2.正	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		1,000	700	300	pcs
0009	2.正	190009	防塵相機套-黑色		1,000	700	300	pcs
0010	2.正	190012	使用手冊-繁體中文		1,000	700	300	pcs
0011	2.正	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	1,000	700	300	ea
0012	2.正	320001	PCBA-Assembly Sensor	SL系列	1,000	700	300	ea

領料單領料方式邏輯說明

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20170208001

單據日期 2017/02/08

備註

領料日期 2017/02/08 列印 0

確認者 DS 系統管理者

來源單號

廠別代號 001 台北廠

生產線別

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

審核狀態 N: 不執行電子審核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	2: 正式品號	150001	包裝盒		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0002	2: 正式品號	150002	內隔板		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0003	2: 正式品號	150003	氣泡袋		2,000	600	2,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0004	2: 正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0005	2: 正式品號	150005	產品序號貼		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0006	2: 正式品號	150006	保護卡		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0007	2: 正式品號	190004	電池-AA可		4,000	1,200	4,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0008	2: 正式品號	190007	驅動程式		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0009	2: 正式品號	190009	防塵相機		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0010	2: 正式品號	190012	使用手冊		1,000	300	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0011	2: 正式品號	310001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	300	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉
0012	2: 正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	300	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉

瀏覽 單身資料筆數: 12 150001 包裝盒 127.0.0.1 - 211

重點說明

- 領料方式：
- **成套領用**：逐批領料，通常用於第一次領料時使用
 - **補足已領套數**：為補足第一次領料庫存不足的料件，第二次領料時使用
 - **補足需領用量**：第二次領用時，將剩餘料件領用完畢時使用
 - 範例：某張製令需生產100PCS的成品A，
需領用材料B、C各100PCS。
目前材料庫存量：B→150PCS；C→45PCS

第一次領料：選【成套領用 50套】領出

1A	
1B	1C
50	45

第二次領料：選【補足已領套數】領出

選【補足需領用量】領出

	5
50	55

領料單庫存不足照領邏輯說明

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單 廠別代號 001 台北廠

領料單號 20170208001 生產線別

單據日期 2017/02/08 加工廠商

備註 產生分錄

領料日期 2017/02/08 列印 0 ☒ 庫存不足照領

確認者 DS 系統管理者 產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

來源單號 簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	2:正式品號	150001	包裝盒		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0002	2:正式品號	150002	內隔板		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0003	2:正式品號	150003	氣泡袋		2,000	2,000	2,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0004	2:正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0005	2:正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0006	2:正式品號	150006	保護卡		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0007	2:正式品號	190004	電池-AA可		4,000	4,000	4,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0008	2:正式品號	190007	驅動程式		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0009	2:正式品號	190009	防塵相機套		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0010	2:正式品號	190012	使用手冊		1,000	1,000	1,000	pcs	510	20170208001	1C	原料倉
0011	2:正式品號	310001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉
0012	2:正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉

瀏覽 單身資料筆數: 12 150001 包裝盒 127.0.0.1 - 211

領料單庫存不足情況

庫存不足照領情況有以下四種。

而除了製令系統的單據設定之外，須注意到倉庫設定也在其中。

庫存不足照領	庫別設定-存檔時 庫存不足准許出庫	庫存量 足/不足	領料數量	領用狀況
Y	N	不足	庫存可用量	不可領
Y	Y	不足	未領料量	可領
N	N	不足	庫存可用量	不可領
N	Y	不足	庫存可用量	可領

※庫存可用量=目前庫存量-待領量-本張此材料累計領退料數量

情況一

材料品號32001：需領用量1000，未領用量1000

半成品倉：庫別設定存檔時庫存不足准許出庫=N

庫別資料建立作業(CMSI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 1B

庫別名稱 半成品倉

備註

廠別代號 001 台北廠

庫別性質
☒ 存貨倉 ☐ 非存貨倉

☒ 納入可用量計算

☐ 存檔時庫存量不足准許出庫

☐ 確認時庫存量不足准許出庫

☐ 儲位管理

儲位編號	儲位說明	備註

情況一

領料單單頭：勾選庫存不足照領

品號：320001

半成品倉現有庫存量 400

領料單建立作業(MOC103)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別: 330 廠內領料單

領料單號: 32000001

單據日期: 2017/02/08

備註:

領料日期: 2017/02/08 列印: 0

確認者: DS 系統管理者

來源單號:

廠別代號: 001

生產線別:

加工廠商:

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序: 3. 依輸入序號+料

審核狀態: N: 不執行電子簽

傳送次數: 0

保稅碼: 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

WF 開窗查詢

庫別	庫別名稱	庫存數量	庫存包裝數量
1B	半成品倉	400	0
1C	原料倉	0	0
1G	現場倉	0	0

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單
0012	2: 正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea

資料筆數: 3 欄位數: 4

確定 取消

情況一

領料數超出該倉庫目前庫存數，雖然單據有設定庫存不足照領，但是倉庫設定為庫存不足不可領，故出現此錯誤訊息。

此處為錯誤訊息，不可強行存檔。

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別: 330 廠內領料單 廠別代號: 001 台北廠

領料單號: 20170208001 生產線別:

單據日期: 2017/02/08 31

備註:

領料日期: 2017/02/08 列印

確認者: DS 系統管理者

來源單號:

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

庫存量或批號量不足,請重新輸入!

OK

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0012	2:正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉

情況二

材料品號32001：需領用量1000，未領用量1000

半成品倉：庫別設定存檔時庫存不足准許出庫=Y

庫別資料建立作業(CMSI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 1B

庫別名稱 半成品倉

備註

廠別代號 001 台北廠

庫別性質
☒ 存貨倉 ☐ 非存貨倉

☒ 納入可用量計算
☒ 存檔時庫存量不足准許出庫
☐ 確認時庫存量不足准許出庫
☐ 儲位管理

儲位編號	儲位說明	備註

情況二

領料單單頭：勾選庫存不足照領

品號：320001

半成品倉現有庫存量 400

領料單建立作業(MOC103)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別: 330 廠內領料單

領料單號: 32000001

單據日期: 2017/02/08

備註:

領料日期: 2017/02/08 列印: 0

確認者: DS 系統管理者

來源單號: -

廠別代號: 001

生產線別:

加工廠商:

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序: 3. 依輸入序號+料

審核狀態: N: 不執行電子簽

傳送次數: 0

保稅碼: 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

WF 開窗查詢

庫別	庫別名稱	庫存數量	庫存包裝數量
1B	半成品倉	400	0
1C	原料倉	0	0
1G	現場倉	0	0

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單
0012	2: 正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea

資料筆數: 3 欄位數: 4

確定 取消

情況二

領料數超出該倉庫目前庫存數，單據設定庫存不足照領，
並且倉庫設定為庫存不足可領，故庫存不夠亦可完成此張領料單。

此處為警告訊息，僅作提示功能，亦可無視警告強行存檔。

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 510 廠內領料單

領料單號 20170208001

單據日期 2017/02/08 31

備註

領料日期 2017/02/08 列印

確認者 DS 系統管理者

來源單號

領料單建立作業(MOCI03)[...]

庫存量或批號量不足！

OK Cancel

庫號+材料品號

電子簽核

0

保稅碼/出口稅號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0012	2:正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉

情況三

材料品號32001：需領用量1000，未領用量1000

半成品倉：庫別設定存檔時庫存不足准許出庫=N

庫別資料建立作業(CMSI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 1B

庫別名稱 半成品倉

備註

廠別代號 001 台北廠

庫別性質
☒ 存貨倉 ☐ 非存貨倉

☒ 納入可用量計算

☐ 存檔時庫存量不足准許出庫

☐ 確認時庫存量不足准許出庫

☐ 儲位管理

儲位編號	儲位說明	備註

情況三

領料單單頭：不勾選庫存不足照領

品號：320001

半成品倉現有庫存量 400

領料單建立作業(MOC103)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別: 330 廠內領料單

領料單號: 32000001

單據日期: 2017/02/08 31

備註:

領料日期: 2017/02/08 列印: 0

確認者: DS 系統管理者

來源單號: -

廠別代號: 001

生產線別:

加工廠商:

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序: 3. 依輸入序號+料

簽核狀態: N: 不執行電子簽

傳送次數: 0

保稅碼: 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

WF 開窗查詢

庫別	庫別名稱	庫存數量	庫存包裝數量
1B	半成品倉	400	0
1C	原料倉	0	0
1G	現場倉	0	0

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單
0012	2: 正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea

資料筆數: 3 欄位數: 4

確定 取消

情況三

領料數超出該倉庫目前庫存數，單據無設定庫存不足照領，且倉庫設定為庫存不足不可領，故出現此錯誤訊息。

此處為錯誤訊息，不可強行存檔。

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別: 330 廠內領料單 廠別代號: 001 台北廠

領料單號: 20170208001 生產線別:

單據日期: 2017/02/08 31

備註:

領料日期: 2017/02/08 列印

確認者: DS 系統管理者

來源單號:

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

庫存量或批號量不足,請重新輸入!

OK

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0012	2:正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉

情況四

材料品號32001：需領用量1000，未領用量1000

半成品倉：庫別設定存檔時庫存不足准許出庫=Y

庫別資料建立作業(CMSI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 1B

庫別名稱 半成品倉

備註

廠別代號 001 台北廠

庫別性質
☒ 存貨倉 ☐ 非存貨倉

☒ 納入可用量計算
☒ 存檔時庫存量不足准許出庫
☐ 確認時庫存量不足准許出庫
☐ 儲位管理

儲位編號	儲位說明	備註

情況四

領料單單頭：不勾選庫存不足照領

品號：320001

半成品倉現有庫存量 400

領料單建立作業(MOC103)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別: 330 廠內領料單

領料單號: 32000001

單據日期: 2017/02/08 31

備註:

領料日期: 2017/02/08 列印: 0

確認者: DS 系統管理者

來源單號: -

廠別代號: 001

生產線別:

加工廠商:

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序: 3. 依輸入序號+料

簽核狀態: N: 不執行電子簽

傳送次數: 0

保稅碼: 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

WF 開窗查詢

庫別	庫別名稱	庫存數量	庫存包裝數量
1B	半成品倉	400	0
1C	原料倉	0	0
1G	現場倉	0	0

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單
0012	2: 正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea

資料筆數: 3 欄位數: 4

確定 取消

情況四

領料數超出該倉庫目前庫存數，單據沒有設定庫存不足照領，但是倉庫設定為庫存不足可領，故庫存不夠亦可完成此張領料單。

此處為警告訊息，僅作提示功能，亦可無視警告強行存檔。

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 510 廠內領料單

領料單號 20170208001

單據日期 2017/02/08 31

備註

領料日期 2017/02/08 列印

確認者 DS 系統管理者

來源單號

庫存量或批號量不足！

OK Cancel

庫號+材料品號

電子簽核

0

保稅碼/出口稅號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
▶ 0012	2:正式品號	320001	PCBA-Asse	SL系列	1,000	1,000	1,000	ea	510	20170208001	1B	半成品倉

Q&A



Q1

所以庫存不足照領不論有沒有勾選，
都是看倉庫本身允不允許領用？

A1

是的，此欄位基本上作為標註用，
通知倉管人員此張單據就算沒有足夠的庫存，皆可先讓他領過。

若該倉庫是可接受負庫存的情況，那麼即可通過這張單；
同樣的，如果公司本身是不允許負庫存的狀況，
就算想要庫存不足照領，還是會被倉管人員攔下。

課程大綱

一、製令單與領料單相關邏輯說明

二、常見問題之排除方法

三、注意事項

課

程



常見問題之排除方法

1. 【已領套數】有誤時之處理方式
2. 【已領用量】有誤時之處理方式
3. 領料單單身【領料說明】呈現邏輯說明
4. 領料單無法再領料，出現數量超領的訊息

已領套數有誤範例

製令單號510-20170208001預計產量1000，
實際領料套數300，但已領套數卻呈現500

製造命令建立作業(MOC102)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單
製令單號 20170208001
開單日期 2017/02/08
性質 1:廠內製令
類型 2.正式品號


狀態碼 2:已發料 急料 列印 0
產品品號 410001 傳送次數 0
品名 數位相機-SL系列
規格 SL1001
單位 ea BOM版次 0000 版次 0000
EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/話外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	1,000			
已領套數	500			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2017/02/08 <三>	BOM日期	2017/02/08	
預計完工	2017/02/16 <四>	確認日	2017/02/08	
實際開工	2017/02/08 <三>	確認者	DS	系統管理者
實際完工	/ /	簽核狀態	N:不執行電子簽核	

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	庫別	庫別名稱	材料型態
2.正式品號	150001	包裝盒		1,000	300	700	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150002	內隔板		1,000	300	700	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150003	氣泡袋		2,000	600	1,400	pcs	1C	原料倉	1:直接材料

步驟一

透過 製令/託外管理系統 \ 製令資訊查詢
【查製令領料套數】驗證領料套數是否正確

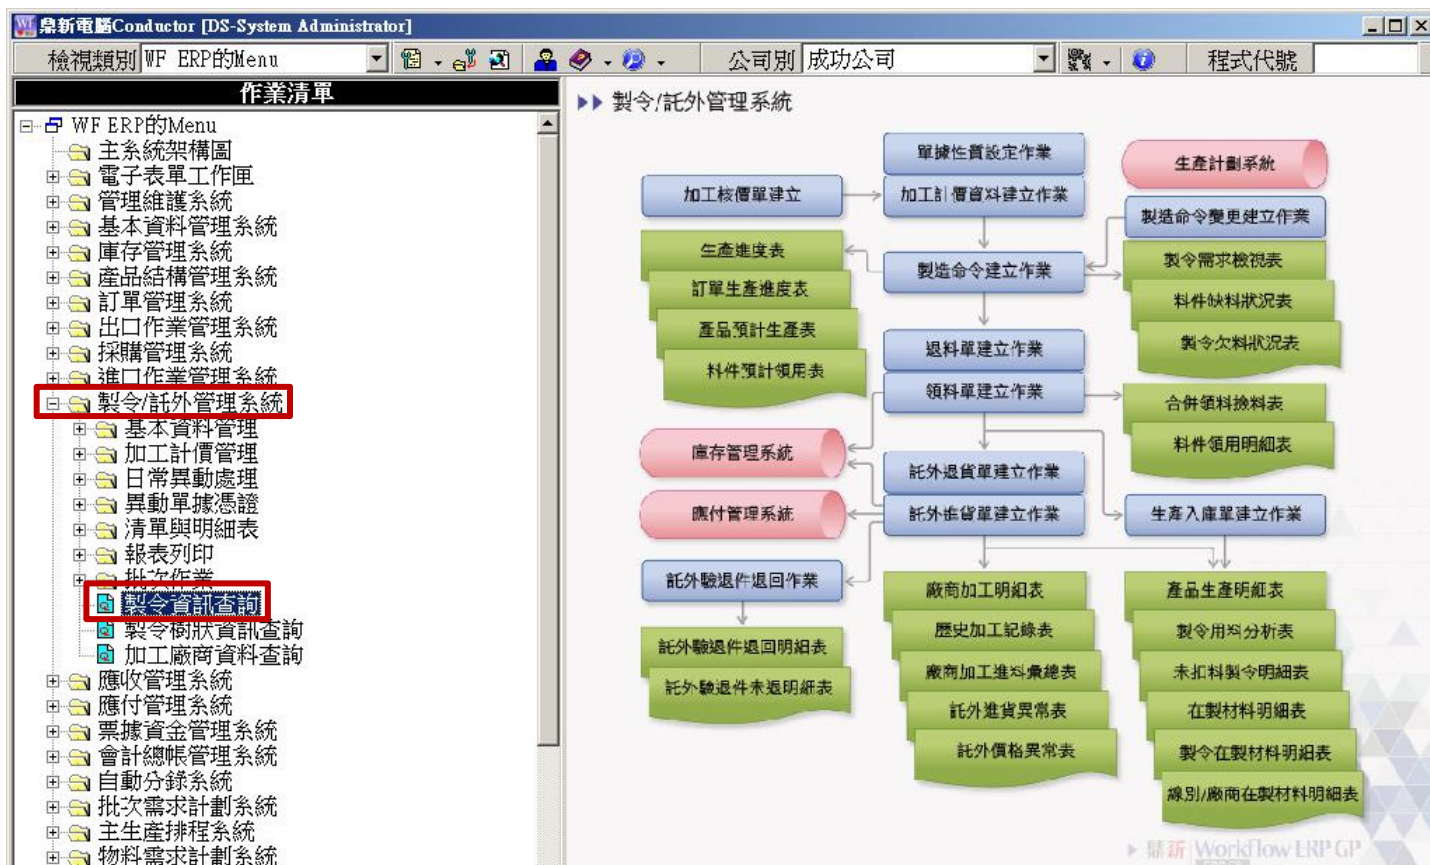



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20170208001

開單日期 2017/02/08

性質 1:廠內製令

狀態 2:已發料

☐ 急料

單位 ea

BOM版次 0000

產品品號 410001

品名 數位相機-SL系列

規格 SL1001

確認碼 Y:已確認

時程資料

產量資料

生產與廠商資訊

訂單資訊

包裝資料

預計開工 2017/02/08 <WED>

實際開工 2017/02/08 <WED>

簽核狀態 N.不執行電子簽核

預計完工 2017/02/16 <THU>

實際完工

BOM日期 2017/02/08

備註

查用料狀況

查製程狀況

查領料明細

查入庫明細

查託外進貨明細

查託外退貨明細

查工時明細

查採購明細

查生產記錄

查子製令資料

查製令領料套數

查詢結果

確認狀態 1:確認



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20170208001

產品品號 410001

品名 數位相機-SL系列

開單日期 2017/02/08

☐ 急料

規格 SL1001

性質 1:廠內製令

單位 ea

確認碼 Y:已確認

狀態 2:已發料

BOM版次 0000

時程資料

產量資料

生產與廠商資訊

訂單資訊

包裝資料

預計開工 2017/02/08 <WED>

實際開工 2017/02/08 <WED>

簽核狀態 N.不執行電子簽核

預計完工 2017/02/16 <THU>

實際完工

BOM日期 2017/02/08

備註

查用料狀況

查製程狀況

查領料明細

查入庫明細

查託外進貨明細

查託外退貨明細

查工時明細

查採購明細

查生產記錄

查子製令資料

查製令領料套數

查詢結果

領退料日期	領退料單別	領退料單號	單據性質	領料方式	領退料套數	確認碼
2017/02/08	540	20170208001	54:廠內	1:成套領	300	Y:已確認

步驟二

執行 製令/託外管理系統 \ 批次作業 \ 製令領料重計作業
讓系統重新展算既有領用數量

鼎新電腦Conductor [DS-System Administrator] 製令領料重計作業 (MOCB01) [成功公司]

檢視類別 WF ERP的Menu

作業清單

WF ERP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作區
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統**
 - 基本資料管理
 - 加工計價管理
 - 日常異動處理
 - 異動單據憑證
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 製令領料重計作業**
 - 自動領料作業
 - 訂單轉母製令作業
 - 製令單據清除作業
 - 廠供料自動產生作業
 - 領料單自動產生作業
 - 製令指定完工作業
 - 報廢數量轉庫存異動單據產生作業
 - 加工計價價格整批調整作業
 - 製令資訊查詢
 - 製令樹狀資訊查詢
 - 加工廠商資料查詢
 - 應收管理系統
 - 應付管理系統
 - 票據資金管理系統
 - 會計總帳管理系統
 - 自動分錄系統

基本選項 系統選項

選擇製令單號

起 510 -20170208001

迄 510 -20170208001

選擇預計開工日

起 31

迄 31

☐ 重計關帳日期以前已完工之製令工單

確認

取消

週期性

自訂

識別/廠商在製材料明細表

鼎新 Workflow ERP GI

步驟三

查詢製令單510-20170208001，已領套數已呈現正確300

製造命令建立作業(MOC102)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單
製令單號 20170208001
開單日期 2017/02/08
性質 1:廠內製令
類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料 急料 列印 0
產品品號 410001 傳送次數 0
品名 數位相機-SL系列
規格 SL1001
單位 ea BOM版次 0000 版次 0000
EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 1,000
已領套數 300
已生產量 0
報廢數量 0
預計開工 2017/02/08 <三>
預計完工 2017/02/16 <四>
實際開工 2017/02/08 <三>
實際完工 / /

BOM日期 2017/02/08
確認日 2017/02/08
確認者 DS 系統管理者
簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	庫別	庫別名稱	材料型態
2.正式品號	150001	包裝盒		1,000	300	700	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150002	內隔板		1,000	300	700	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150003	氣泡袋		2,000	600	1,400	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	300	700	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	300	700	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150006	保證卡		1,000	300	700	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	190004	電池-AA可充式		4,000	4,000	0	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		1,000	100	900	pcs	1C	原料倉	1:直接材料

瀏覽 單身資料筆數: 12 150001 包裝盒 127.0.0.1 - 211

已領用量有誤範例

製令單510-20170209001單身品號15001包裝盒已領用量有問題，系統呈現400，正確應為500

製造命令建立作業(MOC102)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20170209001

開單日期 2017/02/09

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料 急料 列印 0

產品品號 410001 傳送次數 0

品名 數位相機-SL系列

規格 SL1001

單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	1,000			
已領套數	500			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2017/02/09 <四>	BOM日期	2017/02/09	
預計完工	2017/02/17 <五>	確認日	2017/02/09	
實際開工	2017/02/09 <四>	確認者	DS	系統管理者
實際完工	/ /	簽核狀態	N:不執行電子簽核	

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	庫別	庫別名稱	材料型態
2.正式品號	150001	包裝盒		1,000	400	600	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150002	內隔板		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150003	氣泡袋		2,000	1,000	1,000	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150006	保證卡		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	190004	電池-AA可充式		4,000	2,000	2,000	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料

步驟一

透過製令工具列的「串查」功能找到『製令樹狀資訊查詢』，
以便查詢此張製令單對應的領退料單數量

製造命令建立作業(MOC102)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令

製令單號 20170209001

開單日期 2017/02/09

性質 1: 廠內製令

類型 2. 正式品號

母製令查詢

製令製程建立作業

BOM用量資料建立作業

E-BOM用量資料建立作業

工程產品品號查詢

正式產品品號查詢

工程材料品號查詢

正式材料品號查詢

製令樹狀資訊查詢

訂單狀況查詢

製令狀況查詢

標準製程查詢

傳送資訊目前狀態查詢

已發料 ☐ 急料 列印 0

10001 傳送次數 0

數位相機-SL系列

L1001

a BOM版次 0000 版次 0000

不需拋轉

時程與產量 廠內

預計產量 1,0

已領套數 500

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2017/02/09 <四>

預計完工 2017/02/17 <五>

實際開工 2017/02/09 <四>

實際完工 / /

BOM日期 2017/02/09

確認日 2017/02/09

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	庫別	庫別名稱	材料型態
2. 正式品號	150001	包裝盒		1,000	400	600	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料
2. 正式品號	150002	內隔板		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料
2. 正式品號	150003	氣泡袋		2,000	1,000	1,000	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料
2. 正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料
2. 正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料
2. 正式品號	150006	保證卡		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料
2. 正式品號	190004	電池-AA可充式		4,000	2,000	2,000	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料
2. 正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1: 直接材料

步驟二

檢查此張製令單材料150001包裝盒對應的領料單與退料單相減數量，是否有等於製令單的已領用量。

製令單查詢(MOCQ03)[成功公司]

詳細欄位 資料瀏覽

查詢條件 查詢結果

性質	製令單別	製令單號	產品品號
廠內	510	20170209001	410001

製令單

- 510 -20170209001 2017/02/09 410001(數位相機-SL系列) 1000 ea
- 製令變更單
- 廠內領料單
 - 540 -20170209001-0001 2017/02/09 150001(包裝盒) 500 pcs 已確認
 - 540 -20170209001-0002 2017/02/09 150002(內隔板) 500 pcs 已確認
 - 540 -20170209001-0003 2017/02/09 150003(氣泡袋) 1000 pcs 已確認
- 廠內退料單
- 託外領料單
- 託外退料單
- 生產入庫單
- 託外進貨單

展開製令資訊: 廠內 510 -20170209001

開啟作業:

展開 轉EXCEL 開啟

瀏覽 127.0.0.1 - 211

步驟三

執行 製令/託外管理系統 \ 批次作業 \ 製令領料重計作業
讓系統重新展算既有領用數量

鼎新電腦Conductor [DS-System Administrator] 製令領料重計作業 (MOCB01)[成功公司]

檢視類別 WF ERP的Menu

作業清單

WF ERP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作區
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統**
 - 基本資料管理
 - 加工計價管理
 - 日常異動處理
 - 異動單據憑證
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 製令領料重計作業**
 - 自動領料作業
 - 訂單轉母製令作業
 - 製令單據清除作業
 - 廠供料自動產生作業
 - 領料單自動產生作業
 - 製令指定完工作業
 - 報廢數量轉庫存異動單據產生作業
 - 加工計價格整批調整作業
- 製令資訊查詢
- 製令樹狀資訊查詢
- 加工廠商資料查詢

- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統

基本選項 系統選項

選擇製令單號

起 510 -20170209001

迄 510 -20170209001

選擇預計開工日

起 31

迄 31

☐ 重計關帳日期以前已完工之製令工單

確認

取消

週期性

自訂

線別/廠商在製材料明細表

鼎新 Workflow ERP GI

步驟四

查詢製令單510-20170209001，已領用量已呈現正確500

製造命令建立作業(MOC102)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單
製令單號 20170209001
開單日期 2017/02/09
性質 1:廠內製令
類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料 急料 列印 0
產品品號 410001 傳送次數 0
品名 數位相機-SL系列
規格 SL1001
單位 ea BOM版次 0000 版次 0000
EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 1,000
已領套數 500
已生產量 0
報廢數量 0
預計開工 2017/02/09 <四>
預計完工 2017/02/17 <五>
實際開工 2017/02/09 <四>
實際完工 / /

BOM日期 2017/02/09
確認日 2017/02/09
確認者 DS 系統管理者
簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	庫別	庫別名稱	材料型態
2.正式品號	150001	包裝盒		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150002	內隔板		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150003	氣泡袋		2,000	1,000	1,000	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	150006	保證卡		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	190004	電池-AA可充式		4,000	2,000	2,000	pcs	1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		1,000	500	500	pcs	1C	原料倉	1:直接材料

瀏覽 單身資料筆數: 12 150001 包裝盒 127.0.0.1 - 211

領料單單身【領料說明】呈現邏輯說明

1.領料單領料說明呈現->可用量: (庫存量-待領量)

條件：庫存量-待領量-領料數量 ≥ 0 或者庫存不足照領=Y
AND庫別資料存檔時庫存不足允許出庫=Y

2.領料單領料說明呈現->需領用量: (領料數量)

條件：庫存量 - 待領量 - 領料數量 < 0 或者庫存不足照領=N
AND 庫存資料存檔時庫存不足允許出庫=N

3.庫存量：抓取此領料品號及領料庫別的目前庫存量

4.待領量：抓最此領料品號及領料庫別**未確認**的領退料單領退料數量

範例步驟一

有一張製令單預計領用100支鋼管。

製造命令建立作業(MOC102)(學員_B31)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20170213001 產品品號 0-M2 傳送次數 0

開單日期 2017/02/13 品名 中支

性質 1:廠內製令 規格 一般

類型 2.正式品號 單位 PCS BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	1,000			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2017/02/13 <—>	BOM日期	2017/02/13	
預計完工	2017/02/13 <—>	確認日	2017/02/13	
實際開工	/ /	確認者	DS	系統管理者
實際完工	/ /	簽核狀態	N:不執行電子簽核	

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	材料型態	庫別	庫別名稱
2.正式品號	0-P3	鋼管	一般規格	100	0	100	SET	1:直接材料	1C	原料倉

單身資料筆數: 1 0-P3 鋼管

127.0.0.1 - 211

範例步驟二

生產所需的原料-鋼管，在領料前的庫存狀況如下

品號資料建立作業(MV102)[學員_B31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 0-P3 版次 0000 單位 SET @ 庫存數量 10,000
 品名 鋼管 小單位 @ 庫存金額 0
 規格 一般規格 定重 單位成本 0
 貨號 0-P3 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

☐ 修改品名規格

會計 100 原料 採購單位 SET @
 倉管 銷售單位 SET @
 業務 文管代號
 生管 稅則
 主要庫別 1C 原料倉 保固估售價比率 0.00%
 主要領料庫別 保固期數(月數) 0
 生產線別
 計劃人員

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量	標準存貨量	標準週轉率	上次盤點日	最近
1C	原料倉	1:存貨倉	001	台北廠		0	0	0	10,000	0	0.00%	2013/12/31	2013/

瀏覽 單身資料筆數: 1

127.0.0.1 - 211

範例步驟三

透過領料單成套領料方式領取。

領料單建立作業(MOCI03)[學員_B31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單 廠別代號 001 台北廠

領料單號 20170213001 生產線別

單據日期 2017/02/13 31 加工廠商

備註 產生分錄

領料日期 2017 庫存不足照領

確認者

來源單號

製令單別	製令單號	產品品號	品名	規格	領料方式	領料套數
* 510	20170213001	0-M2	中支	一般	1. 成套領料	1,000

新增

新增 單身資料筆數: 1 0-P3 銅管 127.0.0.1 - 211

範例步驟四

目前庫存10000，庫存數 $\geq$ 需領料量。故顯示可用量

庫存數-待領量=可用量

10000- 0=10000

領料單建立作業(MOCI03)[學員_B31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單 廠別代號 001 台北廠

領料單號 20170213001 生產線別

單據日期 2017/02/13 31 加工廠商

備註

領料日期 2017/02/13 列印 0

確認者

來源單號 -

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	領料說明	製令單別	製令單號	單
I 0001	2: 正式品號	0-P3	銅管	一般規格	100	100	100	可用量: 10000	510	20170213001	SET

領料單無法再領料，出現數量超領的訊息

數量超領檢查條件：

1. 本次領料量 > 未領料量(製令單身需領用量-已領用量-mQtyNow) OR 材料品號不存在製令單身者

mQtyNow=本張領料單單身同材料品號、製令單別、製令單號的領料數量累加

2. 本次領料套數 > 未領套數(製令單預計產量-已領套數)

狀況一

製令/託外管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業

設定領料單性質時，控制超領選項設定為Y(控制超領)或W(警告超領)

單據性質設定作業(MOCI01)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別: 500

單據名稱: 廠內領料單

單據全名: 廠內領料單

單據性質: 54: 廠內領料

製令類別:

編碼方式: 1: 日編

年碼數: 4 ☐ 納入 MRP 計算

流水號碼數: 3 ☐ 更新核價

編碼格式: YYYYMMDD999

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☒ 自動確認

☐ 自動列印

☐ 單別限定輸入使用者

領料單:

退料單:

匯率來源: 1. 銀行買進匯率

☐ MES整合

☒ 修改付款條件

核對製令: Y: 核對製令

控制超領: Y: 控制超領

控制缺領: Y: 控制超領

控制超入: W: 警告超領

N: 不控制超領

控管品號生失效

☐ 不控管品號生失效 ☒ 控管品號生失效

直接結帳: N: 不結

應付憑單:

註記代號: ☐ 每頁列印註記

☐ 列印時修改註記

簽核代號: ☐ 每頁列印簽核

☐ 列印時修改簽核

備註:

憑證格式:

☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 每頁列印合計

☐ 單據輸入工程品號

☒ 新增狀態畫面保留

狀況一

領料單領料方式為成套領料，領料套數輸入1200，出現數量超領的訊息

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單 廠別代號 001 台北廠

領料單號 20170213002 生產線別

單據日期 2017/02/13 31 加工廠商

備註 產生分錄

領料日期 2017/02/13 庫存不足照領

確認者

來源單號

領料單建立作業(MOCI03)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

領料套數 1200 庫別型態 1. 篩選條件 庫別

數量超領!

OK

新增

新增 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

狀況一

檢查製令單上的預計產量1000-已領套數0=1000，小於本次領料套數1200
故出現超領訊息

製造命令建立作業(MOCI02)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 ☐ 列印 0

製令單號 20170213001 產品品號 0-M2 傳送次數 0

開單日期 2017/02/13 品名 中支

性質 1:廠內製令 規格 一般

類型 2.正式品號 單位 PCS BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	1,000			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2017/02/13			

BOM日期 2017/02/13

備註：若第一次領料已成套領料領足，第二次領料時可選補足已領套數；補足需領用量；單身單筆領料選出此次要領的材料品號即可

狀況二

領料單單身輸入鋼管領料數量50，出現數量超領

領料單建立作業(MOC103)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別: 廠內領料單 廠別代號: 001 台北廠

領料單號: 20170213001 生產線別:

單據日期: 2017/02/13 加工廠商:

備註: ☐ 產生分錄 ☐ 庫存不足照領

領料日期: 2017/02/13 列印: 0

確認者: DS 系統管理者

來源單號: -

3. 依輸入序號+材料品號

N: 不執行電子簽核

0. 依品號預設

不需拋轉

數量超領!

OK

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
I 0001	2:正式品號	0-P3	鋼管	一般規格	100	50	100	SET	510	20170213001	1C	原料倉

修改 單身資料筆數: 1 0-P3 鋼管 127.0.0.1 - 211

狀況二

找出該張製令單檢查後發現

需領用量100-已領用量50-方才的領料單100=-50

因為鋼管已先領出50數量，若第二次領用還要領到100，自然超過可領數

製造命令建立作業(MOC102)[成功公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 2:已發料 急料 ☐ 列印 0

製令單號 20170213001 產品品號 0-M2 傳送次數 0

開單日期 2017/02/13 品名 中支

性質 1:廠內製令 規格 一般

類型 2.正式品號 單位 PCS BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 1,000

已領套數 500

處理方式：若確實要多領，請執行製令變更單
將鋼管需領用量調整正確後再行領料。

實際開工 2017/02/13 <--> 確認者 DS 系統管理者

實際完工 / / 簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	庫別	庫別名稱	材料型態
2.正式品號	0-P3	鋼管	一般規格	100	50	50	SET	1C	原料倉	1:直接材料

課程大綱

- 一、製令單與領料單相關邏輯說明
- 二、常見問題之排除方法
- 三、注意事項

課

程



注意事項

執行製令領料重計作業時，選擇製令單號起迄請不要給空白(代表全部)，會連開帳製令單也一起被重計。

因為開帳製令單的狀態碼、實際開工日、已領套數、已領用量均是人為輸入，一但執行重計作業，這些欄位會被改掉。

課程回顧

- 一、製令單與領料單相關邏輯說明
- 二、常見問題之排除方法
- 三、注意事項

課

程



提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

問卷填寫操作畫面

知識學院

鼎新ERPⅡ企業學習網
...企業e化培訓最佳選擇...



[登出](#)

課程代號：020021240003		報名序號：001
學員姓名：學員1	員工工號：0123	部門：D01
學員聯絡電話：02-89111688		分機：



預付、溢付之差別與應用
2012/12/13 15:00~15:30

進入課程



欲知虛擬教室如何使用，請由此連到說明

使用說明



使用虛擬教室遇到之常見問題，可於疑難雜症獲得解答

疑難雜症



課後學員需至回饋區填寫問卷，歡迎提出對課程之建議

問卷調查