

云与应用设计

目录


一、 概述	3
二、 云管理	3
1. 功能介绍	3
2. 应用场景	4
3. 主要操作	4
新建业务云	4
查看云	5
页面元素说明	6
修改业务云	7
版本控制	8
三、 应用管理	9
1. 功能介绍	9
2. 应用场景	10
3. 主要操作	10
新建应用	10
页面元素说明	11
修改应用	13
引入引出	13
KDE	16
应用菜单	17
应用预览	18
SVN 管理	19
应用启用	20
应用-扩展	22
四、 案例演示	22
五、 操作实践	24
实践 1：新建云	24
实践 2：新建应用	25
实践 3：预览	26

一、概述

【云】与【应用】是金蝶云•苍穹中最核心的业务设计，也是金蝶云•苍穹平台顶层的业务设计。

在金蝶云•苍穹中，一个【云】表示一个完整的业务领域解决方案（比如：财务云、采购云），一个【应用】表示一个可独立使用的业务，或者是一组具有相同意义的功能（比如财务云下的出纳应用、应付应用等）。

通常情况下，一个业务云中可包括多个应用。在企业系统交付的过程中，通常是选择一个云下的某些应用进行分批上线交付。

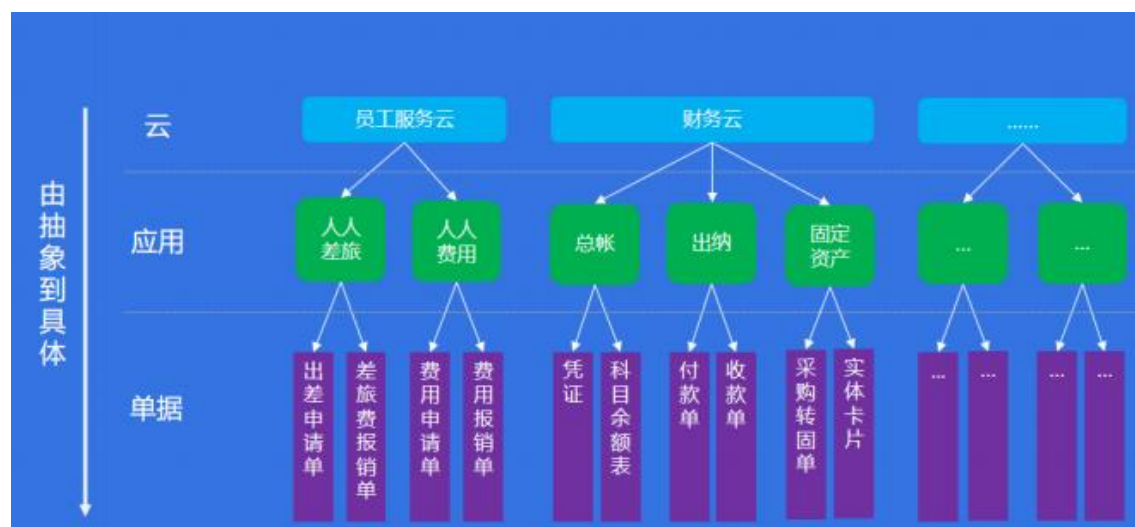

二、云管理

1. 功能介绍

在苍穹平台中，可以把云理解为企业业务领域的划分，一朵云是一个业务领域的解决方案。苍穹平台提供了多种对云的功能操作，包括创建、修改、删除和git 同步操作等。


2. 应用场景

“云”是金蝶云·苍穹中最核心的业务设计之一，也是金蝶云·苍穹平台顶层的业务设计。在金蝶云·苍穹中，一个“云”表示一个完整的业务领域解决方案（比如：财务云、采购云）。通常情况下，一个业务云中可通过包含多个应用，来实现不同领域业务需求的处理。在企业系统交付的过程中，通常是选择一个云下的某些应用进行分批上线交付。

3. 主要操作

新建业务云

依次打开【主界面】→【应用】→【开发服务云】→【开发平台】，创建业务云时，点击页面上方“业务云”下拉按钮，选择“新建业务云”。依次配置业务云的编码、名称、序号、行业、描述和主题图片，完成业务云的创建。

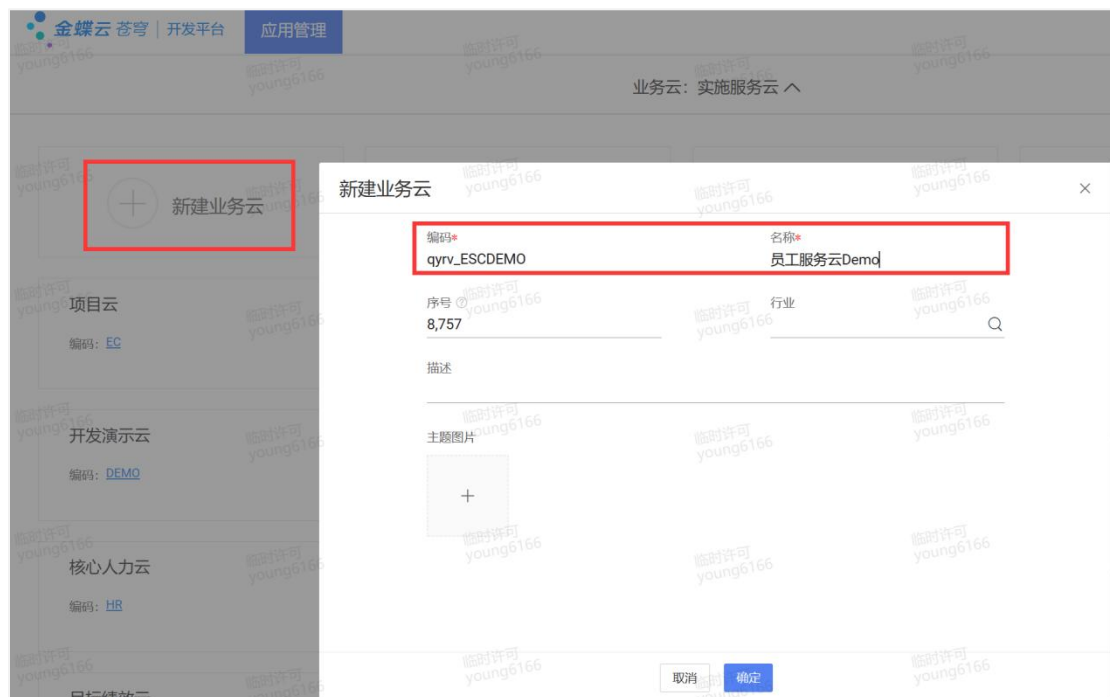

定义规则

编码定义规则：

- 1、有专业简称的用专业简称
- 2、英文中各单词的首字符

- 3、英文中首单词的前三位字符
- 4、编码统一为大写字母，长度不超过 20 个字符

名称定义规则：

业务领域+“云”，例如：“财务云”，“人力云”。

行业特性：

- 1、如果“云”是通用类业务，“行业”属性不填写
- 2、如果“云”是行业特性的，“行业”属性选择对应行业
- 3、通常只有发布行业产品时才需要设置属性，客户个性化开发无需设置此属性

查看云

依次打开【主界面】→【应用】→【开发服务云】→【开发平台】，查看业务云时，选中对应的业务云，点击右上角“查看”图标。





页面元素说明

所属页面	页面元素名称	功能说明
新建业务云	编码	设置云的编码，用于代码识别，通常由“开发商标识+自定义编码”组成，有唯一性
	名称	设置云的名称，用于交互时显示，对象是普通使用者，因此名称需要易于理解
	序号	设置云的序号，序号和开发平台中查看云时的云位置有关。默认新建云卡片处于末位

	行业	业务云的“行业”属性用于定义“云”的行业特性，通常只有在苍穹 PaaS 平台上发布行业产品才需要填写此属性。
	描述	为云添加文字介绍说明
	主题图片	设置云的图片，可在平台应用首页展示为云的背景图
	基础应用	基础应用仅在使用 SVN 同步数据时出现，可以绑定当前云下的任意应用为基础应用，之后在 SVN 迁入时把业务云签入到基础应用的 SVN 路径
管理业务云	编码	云的编码用于代码识别，采用蓝色带下划线展示
	名称	云的名称用于交互查看，采用大号字体醒目显示
	修改	位于云卡片的左上角，可以在创建云后更改云的资料
	删除	默认隐藏，需要将鼠标划过云卡片的左上位置才显示，可以删除云
	git 操作	必须选择同步方式为 git 才可见。git 操作包括提交和推送，用于云数据的同步。
	迁入	必须选择同步方式为 SVN 才可见。将云迁入到 SVN 下完成代码提交。需要先配置 SVN 路径。

修改业务云

依次打开【主界面】→【应用】→【开发服务云】→【开发平台】，修改业务云时，选中对应的业务云，点击右上角“修改”图标。

系统服务云 编码: SYS	集成服务云 编码: EIP	银企云 编码: EBG
数据服务云 编码: DATA	工时与假勤云 编码: WTC	社保个税云 编码: SIT
AI服务云 编码: AI	开发服务云 编码: DEV	RPA服务云 编码: RPAC
区块链服务云 编码: BSC	员工服务云DEMO 编码: gytv_ESCDEMO	 修改

版本控制

【基础服务云】→【公共设置】→【系统参数】→找到【系统】选项卡→选择【开发服务参数】→将版本管理改为 git/SVN。





三、应用管理

1. 功能介绍

在金蝶云苍穹中，应用是云的子级，一个应用是业务领域下的一组具有相同意义的功能。应用的功能操作主要包括新建应用，修改应用，git/svn 管理，扩展引用，导入导出等。本文介绍苍穹应用的场景和主要操作进行介绍。

2. 应用场景

在金蝶云苍穹中，不同的应用可以分别实现不同领域业务需求的处理。一个应用包含一个或多个功能分组，分类管理各个功能模块涉及的表单页面。

3. 主要操作

新建应用

进入云后，点击应用管理页面左侧的“新建应用”按钮新建应用。依次配置基本信息（编码、名称、版本等）和高级信息（序号，业务云，首页类型等），完成应用的创建。



修改应用

×

基本信息

高级信息

序号

1

业务云*

员工服务云Demo

Q

首页类型*

表单

▽

首页设置

人人差旅_应用首页

□

打开方式

新页签

▽

启用状态*

未启用

全员应用

☐

适用用户

职员

▽

职能类型

▽

开发商标识

gyrvj6166

默认应用分库*

扩展开发库

▽

取消

确定

编码定义规则：

- 1、有专业简称的用专业简称
- 2、英文中各单词的首字符
- 3、英文中首单词的前三位字符
- 4、英文中首单词的首字符+其他字符
- 5、编码统一为小写字母，长度不超过 25 个字符

页面元素说明

所属页面	页面元素名称	功能说明
新建应用- 基本信息	编码	设置应用的编码，用于代码识别，通常由“开发商标识+自定义编码”组成，有唯一性
	名称	设置应用的名称，用于交互时显示
	版本	苍穹平台版本，不可修改

	可见性	配置应用是否可以在应用管理页查看
	行业	继承业务云的行业，不可修改
	描述	为应用添加文字介绍说明
	选择图标	应用显示的小图标
新建应用- 高级信息	序号	设置应用的序号，序号和应用管理页面中应用的位置有关
	业务云	选择在什么云下创建应用，默认当前云
	首页类型	设置首页的类型，可选表单和外部链接
	首页设置	设置应用首页。新增应用时无需指定该项
	打开方式	设置应用中页面打开方式，可选新页签，新窗口，模态框
	启用状态	说明当前应用的启用状态，通过启用禁用开关切换
	全员应用	不设置当前应用的访问权限（任何人都可以无条件访问应用）
	适用用户	按角色类型进行权限控制，设置当前应用权限。只有登录用户的人员属于适用用户，运行期才能看到应用而不受权限的影响举例：即使用户是全功能用户，如果人员类型为供应商，则只能看到适用用户为“供应商”的应用
	职能类型	按职能类型进行权限控制，设置当前应用权限，只有符合应用组织才可访问应用。
	开发商标识	说明当前使用的开发商标识。开发商标识是识别开发商的重要凭证，是产品能否通过认证的条件，在第一次登陆时设定，后续不能修改。
	分库	设置应用存储所在库

修改应用

应用有如下功能按钮：【收藏】，【修改】，【删除】，【引入】和【引出】，【KDE】，【应用菜单】，【git 操作】与【git 管理】（使用 svn 时，替换为【更新】），【svn 迁入】和【svn 管理】），预览，启用，扩展。

管理应用时，可以在应用管理页面查看应用的状态，点击【修改】按钮完成修改操作，或点击【删除】按钮完成应用的删除（已启用的应用不可删除）。


此外，用户可以点击应用卡片进入到应用内，完成页面和页面分组级操作。

依次打开【主界面】→【应用】→【开发服务云】→【开发平台】，选中对应的业务云，打开应用列表。



引入引出

应用的引入引出又称应用导入和应用导出。应用导出功能可快速导出应用的元数据，生成一份 zip 文件。

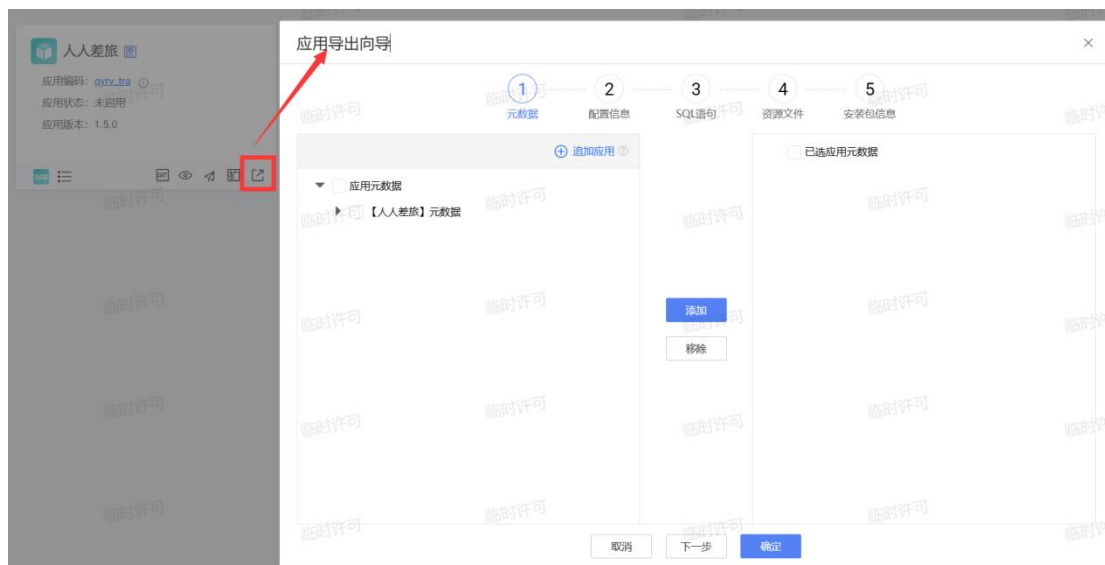

应用导出向导

1元数据

2配置信息

3SQL语句

4资源文件

5安装包信息

建表SQL上传

预览SQL上传

删除

#	文件名	所属应用	SQL类型	文件类型
暂无数据				

取消

上一步

下一步

确定

应用导出向导

1元数据

2配置信息

3SQL语句

4资源文件

5安装包信息

静态资源上传

JAR包上传

删除

#	文件名	所属应用	资源类型
暂无数据			

取消

上一步

下一步

确定



KDE

KDE 是苍穹脚本开发平台，用于苍穹脚本的开发。脚本开发无需安装本地环境，随时随地可以修改代码，无需编译直接生效，十分高效。可以在开发平台中通过应用卡片左下角的 KDE 图标进入 KDE。





应用菜单

新增同级菜单：

在左侧树的选中节点同级发布新页面；

新增子集菜单：

在左侧树的选中节点下级发布新页面；

修改：

修改页面发布配置；

删除：

停止当前页面节点的发布并删除当前页面。



应用预览

预览可用于查看当前应用发布时的应用菜单信息。预览前需要启用应用，配置应用菜单。



SVN 管理

svn 管理用于配置 svn 服务的基本信息，包括 svn 服务器，是否启用移动端独立 svn，配置 svn 地址。



git 管理



应用启用

启用应用是发布页面的前提条件。启用按钮是位于应用卡片右下侧的小飞机图标。禁用时图标上有禁止符号，启用时解除。应用创建后，初始状态为禁用，可以通过点启用图标启用应用，此时在平台应用中可以找到启用的应用。再次点击启用按钮，将重新禁用应用。

第三方

 人人差旅 

☆





应用编码: [gyrv_rrcl](#) ⓘ

应用状态: 未启用

应用版本: 1.5.0







启用

第三方

 人人差旅 

☆





应用编码: [gyrv_rrcl](#) ⓘ

应用状态: 已启用

应用版本: 1.5.0







禁用

应用-扩展

启用应用是发布页面的前在云应用管理界面，点击需要扩展的应用卡片上的“扩”图标即可快速生成扩展应用。扩展应用上方带有“扩”字。

扩展过一次的应用不可再次扩展；扩展的应用可以继续向下扩展。



四、案例演示

1、新建“员工服务云”业务云



编码*	名称*
qyrv_escdemo	员工服务云DEMO
序号 ?	基础应用 ?
872	
行业	
描述	
主题图片	
+ 上传图片	
取消 确定	

2、新建“人人差旅”应用



人人差旅 原

应用编码: [qyrv_tra](#) ⓘ

应用状态: 已启用

应用版本: 1.5.0

基本信息

高级信息

编码*

qyrv_tra

名称*

人人差旅

版本*

1.5.0

可见性

☒

行业

-

描述

这是一个新的应用

选择图标



取消

确定

五、操作实践

实践 1：新建云

新建办公用品云，编码为：开发商标识_OFFICE

名称为：办公用品云

办公用品：office supplies

办公云



编码：[qyrv_OFFICE](#)



编码*	名称*
qyrv_OFFICE	办公云
序号 ?	基础应用 ?
880	
行业	
描述	
主题图片	
上传图片	
取消 确定	

实践 2：新建应用

点击刚才新建的云，进入新建应用界面

点击新建应用

编码：开发商标识_officesupplies

名称：办公用品管理

启用应用



基本信息高级信息

编码*
qyrv_office

名称*
办公用品管理系统

版本*
1.5.0

可见性
☒

行业
-

描述
这是一个新的应用

选择图标



取消

确定

实践 3：预览

返回应用界面，拉动到最下方，可以查看到刚才新建的“办公用品云”和“办公用品管理”

