VITA BÁSICO

Pantallas y Flujo

L-Login
M-Restablecer Contraseña
A-Principal/Dispositivos
B-Crear Usuario
C-Contacto Técnico
D-Agregar Dispositivos
E-Grupos
F-Editar de dispositivos
G-Usuarios compartidos
H-Información del dispositivo
I-Parámetros del Dispositivo
J-Manejo de dispositivo
K-Reportes o Consultas
N-Roles de usuario en dispositivo
O-Usuarios
P-Vincular Usuario Virtual
Q-Configuración

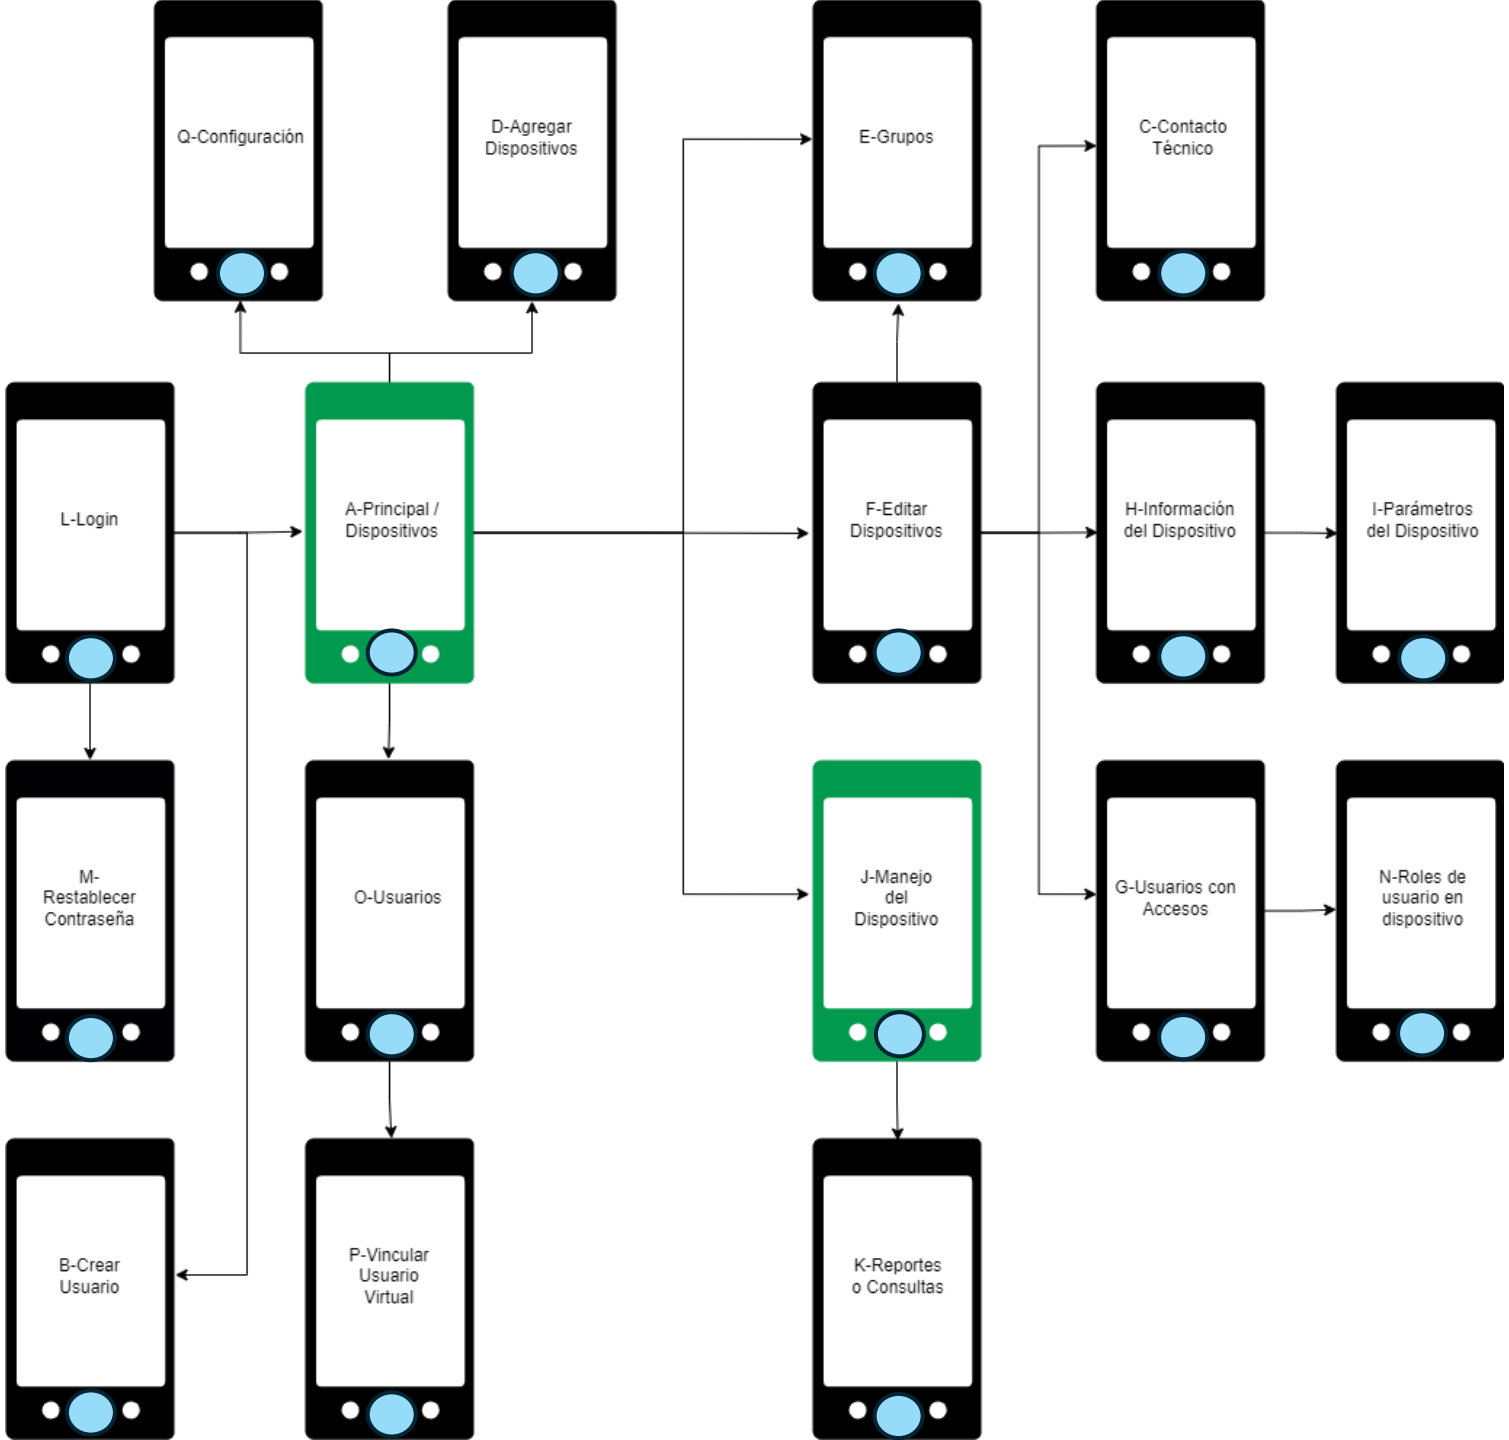

Ir a la pantalla

Regresar

L-Login

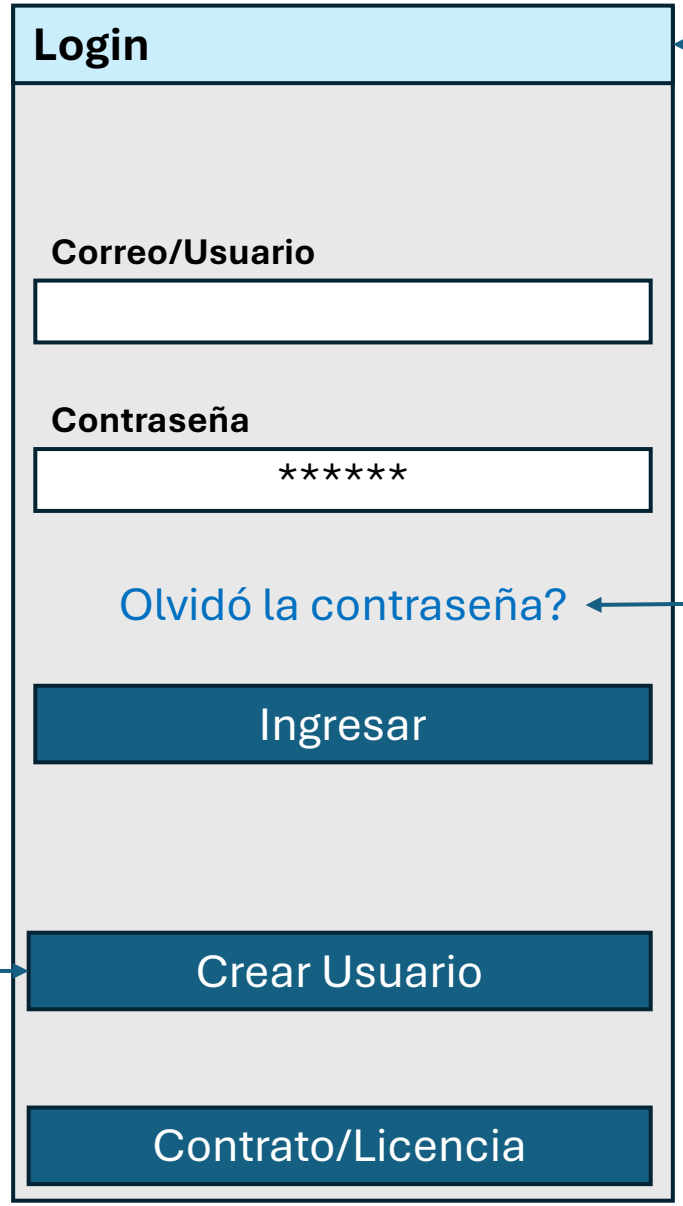

Nombre de la pantalla

*Si el usuario se loguea por primera vez podemos solicitar la MAC Address del dispositivo para actualizarlo en la nube.

*Pantalla de recuperación de contraseña

***B-Crear Usuario**

M-Restablecer Contraseña

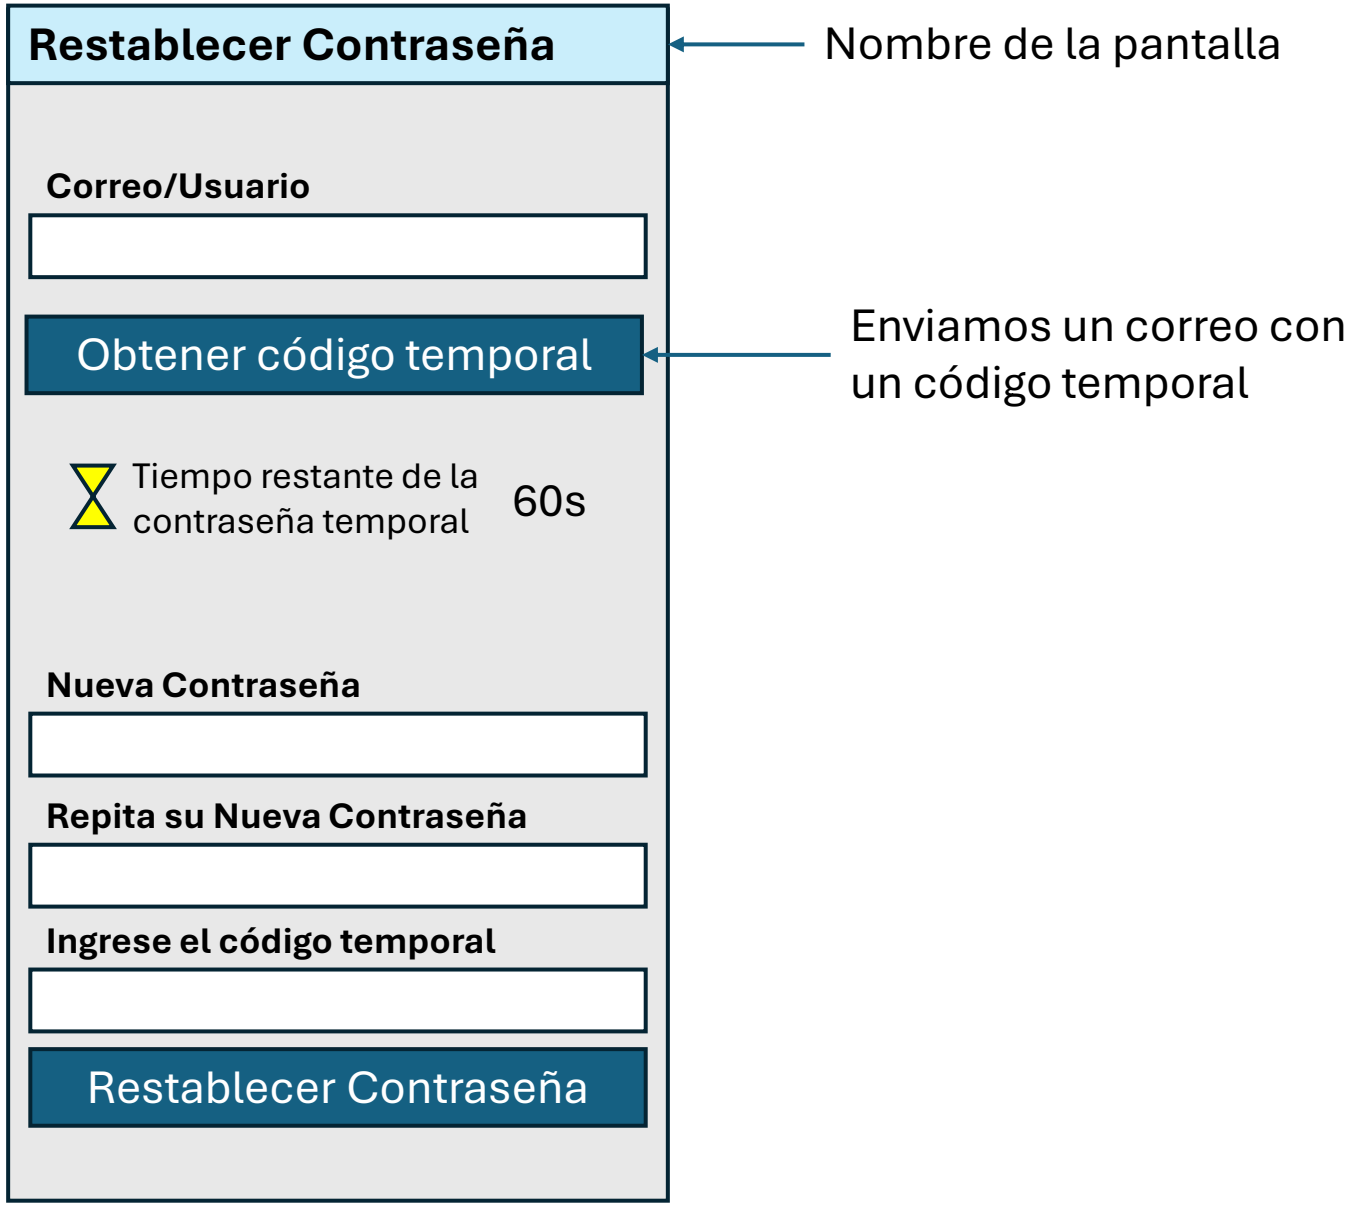

A-Principal/Dispositivos

Botón para salir

Vincular nuevos dispositivos.
***D-Agregar Dispositivos**

Agrupar dispositivos según categorías en pestañas
***E-Editar grupos**

***F-Edición de dispositivos**

Selección de dispositivo. Al seleccionarlo vamos a la pantalla de manejo del dispositivo...
***J-Pantalla de manejo de dispositivo**

*Si el dispositivo ya tiene un administrador no podremos editar sus opciones. Dispositivo de terceros

Dispositivo Bloqueado

*Visualización de dispositivos:
Pueden haber dispositivos propios o de terceros. Los dispositivos de terceros no son editables! Ni se pueden compartir...
*Deberían ordenarse por frecuencia de uso.

Imagen de fondo seleccionada

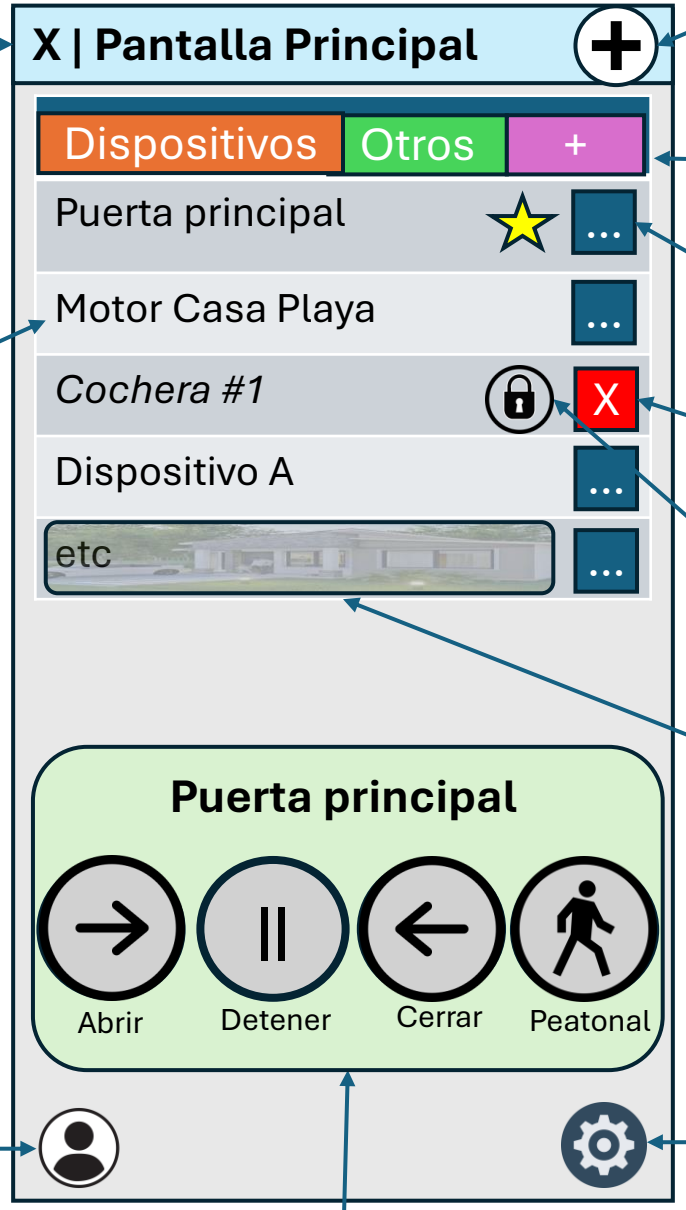

Manejo del usuario
Pantalla de administración del usuarios.
***O-Usuarios**

Configuración

Control de dispositivo favorito, envía una señal de apertura/cierre/parar al dispositivo favorito elegido

O-Usuarios

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

Podemos cambiar el nombre o eliminar el usuario.

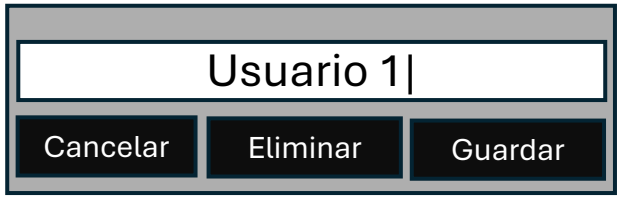

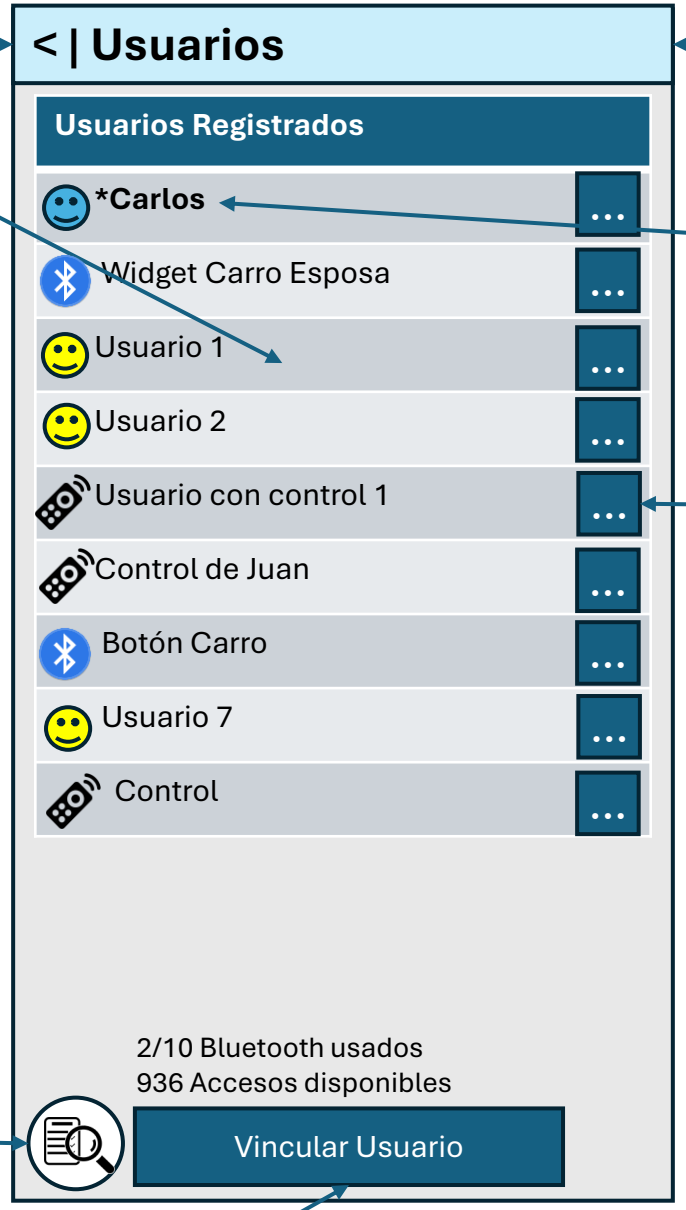

Se identifica el primer nombre como el usuario administrador del equipo, no puede ser eliminado. Para eliminarlo se debe eliminar todo el equipo.

*En la lista aparecen los usuarios registrados y que tienen acceso a algún dispositivo registrado.

Podemos ver el listado de los dispositivos a los que tiene acceso el usuario/aparato seleccionado.

Dispositivos
Portón principal
Cochera
Casa de la playa

H-Pantalla de Información del dispositivo.

Existen 3 tipos de usuarios/dispositivos de acceso:

1. Controles remotos
2. Dispositivos Bluetooth
3. Usuarios Virtuales

Consultas para el administrador.
Los invitados no pueden consultar
***K-Pantalla de Consultas**

Podemos vincular un usuario virtual que ya exista en la plataforma
***P-Vincular Usuario Virtual**

*Existe una cantidad máxima de usuarios virtuales (100 BT), los usuarios por control son abiertos a 1000 accesos. Serían 1000 en total.

B-Crear Usuario

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

*El usuario administrador tiene todos los roles por defecto en sus dispositivos vinculados mas no en los de terceros, ahí depende de los permisos que asigne el administrador de dicho dispositivo.

*Al agregar un usuario debemos guardar el id del bluetooth del dispositivo en la nube y posteriormente enviarlo al VITA para luego identificarlo.

*Sólo existen dos tipos de usuarios:

- **Administradores**
- **Invitados**

< | Crear Usuario

Datos

Nombre

Nombre de usuario

email

Dirección

País Países de una lista

Idioma Español/Inglés

Contraseña: *******

Repetir Contraseña: *******

Teléfono

AGREGAR

Esta es mi etiqueta de usuario

El VITA sólo tiene soporte en Costa Rica, México, Nicaragua y Panamá...

Creamos el usuario en la nube VITA

Q-Configuración

Botón para regresar

< | Configuración

Nombre de la pantalla

Datos

Nombre	
Nombre de usuario	
email	
Dirección	
País	Países de una lista
Idioma	Español/Inglés
Teléfono:	

Esta es mi etiqueta de usuario

El usuario no se puede cambiar

El VITA sólo tiene soporte en Costa Rica, México, Nicaragua y Panamá...

Cambiar Contraseña

Contraseña Actual:	*******
Contraseña Nueva:	*******
Repetir Contraseña:	*******

Actualizar

Vincular este smartphone a esta cuenta

MAC Address Bluetooth
00:11:22:33:FF:EE

C-Contacto Técnico

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

< | **Contacto Técnico**

Dispositivo:
Mod: *FAC 500 Vita*
No. Serie: *123456*
Estado: *En línea*
Detalle: motor casa

Datos del Técnico

Nombre

Correo

País — Países de una lista

Teléfono

Avisar automáticamente si requiere mantenimiento?

Notas:

Eliminar | Guardar

El VITA sólo tiene soporte en Costa Rica, México, Nicaragua y Panamá...

Un motor sólo puede tener un técnico asignado a la vez.
Si el motor ya tenía un técnico y selecciono el técnico del motor me cargará los datos originales que había puesto pudiendo editarlo o quitarlo.

Si está en el límite de ciclos genera notificación vía Whatsapp al técnico asignado para recibir soporte

Si un motor no tiene un Técnico asignado no pasa nada, es una función opcional

D-Agregar Dispositivos

Botón para regresar
D-Agregar Dispositivos

Nombre de la pantalla

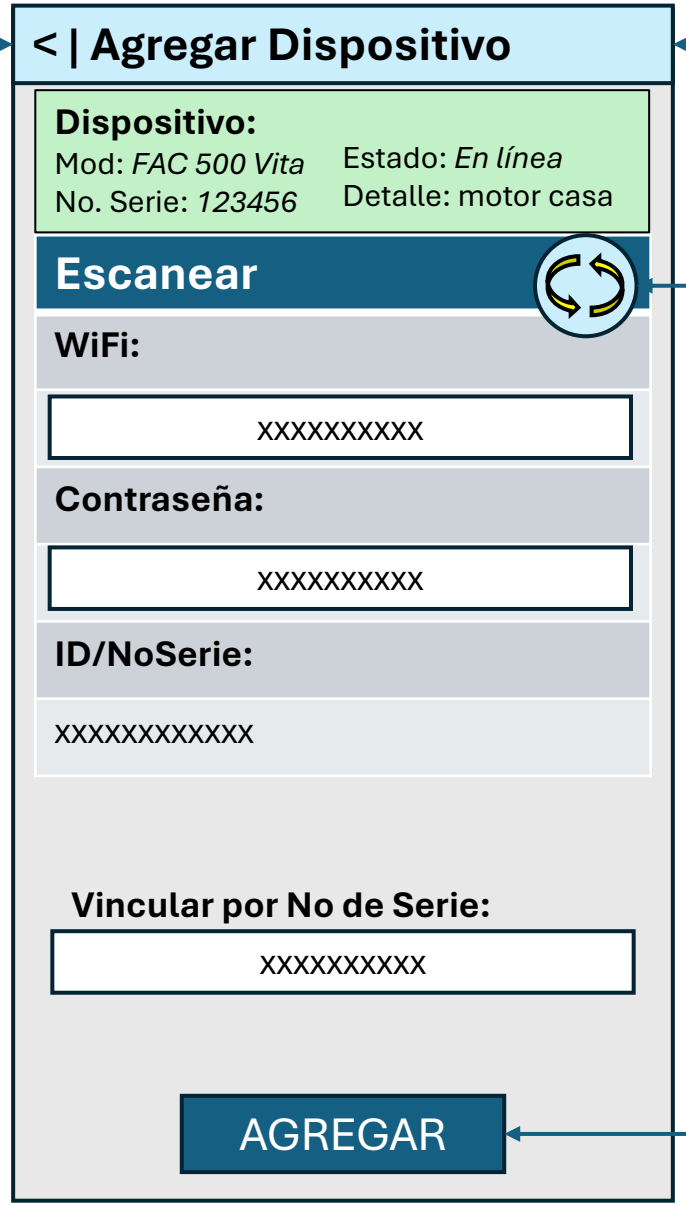

Botón para refrescar y buscar las redes cercanas VITA en modo AP

El VITA entra en modo AP y lo vinculamos a la página que ya tenemos destinada para esto. También podríamos inyectar los parámetros vía Bluetooth con el asistente del instalador.

Se envía a la nube los datos del motor, cuenta de usuario, host, etc. El motor queda conectado a la nube. Si el motor ya estaba vinculado a la nube anteriormente sólo actualizamos datos.

*Si el dispositivo ya está vinculado avisamos que no se puede vincular porque está asignado a otra cuenta

Botón “inyectar” los datos al VITA y vincularlo con la nube.

E-Grupos

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

Eliminar/Renombrar Grupo.
*Si se elimina el grupo los dispositivos en él caerán al grupo **TODOS** por defecto

Botón para agregar un nuevo grupo.
*Siempre debe existir un grupo base por defecto que se llame **TODOS**.

Los grupos son pestañas para clasificar los dispositivos.
Ejemplo:

- Dispositivos del condominio A
- Cámaras de seguridad
- Llavines electrónicos
- Barreras
- Mi casa en la playa

Eliminar dispositivo del grupo, al eliminar un dispositivo de una pestaña cae en una pestaña por defecto que se llama **TODOS**

F-Editar Dispositivos

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

*No debería haber dos dispositivos con el mismo nombre en una cuenta.

Desligar/Renombrar: Si se desliga (elimina) el dispositivo queda disponible para vincularlo con otra cuenta.

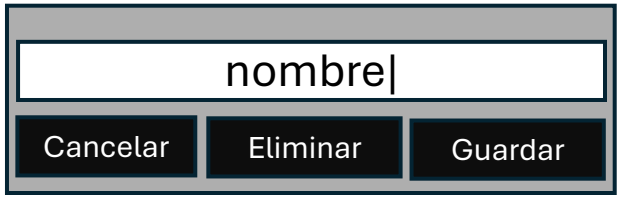

Guardamos la fecha de la primera activación del dispositivo

Asignar grupo al dispositivo
E-Grupos

***Función Estética:**
Personalización de imágenes de dispositivos. Cargar una foto o imagen de la galería.

Indicamos si el dispositivo es el favorito en la lista.
*No pueden haber dos favoritos...

Pantalla de contacto técnico
***C-Contacto Técnico**
Cada motor puede estar ligado a un técnico diferente o a ninguno.

Botón para ver información
***H-Información del dispositivo**

Botón para ver los usuarios con acceso al dispositivo seleccionado
***G-Usuarios con Accesos**

< | Edición de dispositivo

Dispositivo:
Mod: *FAC 500 Vita*
No. Serie: *123456*
Estado: *En línea*
Detalle: motor casa

Dispositivo

Nombre/Apodo: xxxxxxxxxx X

Fecha de activación: 01/05/22

Grupo: Casa #1 ...

Usuarios: 6

Estado: En línea

Foto:

Dispositivo Favorito

Técnico Asignado ...

Ver Usuarios con acceso

Información del Dispositivo

G-Usuarios con Accesos

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

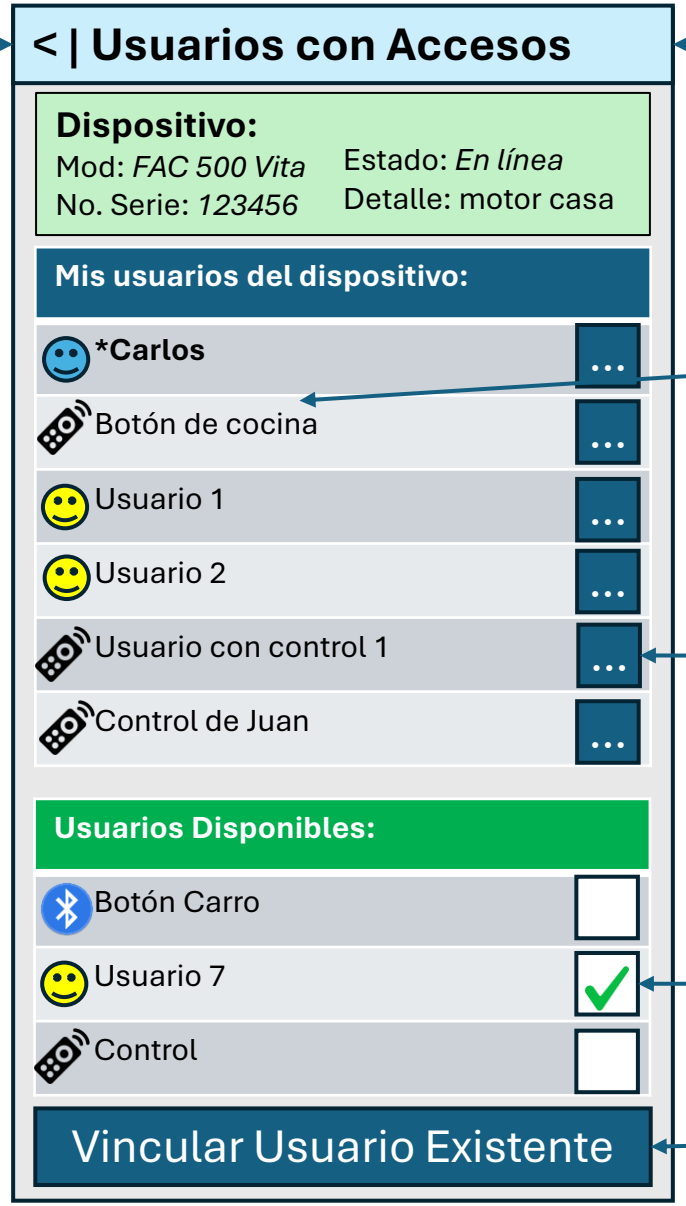

Se identifica el primer nombre como el usuario administrador del equipo, no puede ser eliminado. Para eliminarlo se debe eliminar todo el equipo

*En la lista aparecen los usuarios con acceso al dispositivo seleccionado

Podemos asignar roles y permisos a los usuarios para este dispositivo
***N-Roles de usuario en dispositivo**

*Existe una cantidad máxima de usuarios...

Podemos marcar usuarios no asignados a este dispositivo para agregarlos.

Existen 3 tipos de usuarios/dispositivos de acceso:

1. Controles remotos
2. Dispositivos Bluetooth
3. Usuarios Virtuales

***P-Vincular Usuario Virtual**

N-Roles de usuario en dispositivo

Nombre de la pantalla

Botón para regresar

< | **N-Roles de usuario en dispositivo**

Dispositivo:
Mod: *FAC 500 Vita*
No. Serie: *123456*
Estado: *En línea*
Detalle: motor casa

Usuario Seleccionado

Carlos (mi primo)

Email

carlitosfeliz@gmail.com

Permisos/Roles:

- [ ] Abrir
- [ ] Lámpara
- [ ] Reportes
- [ ] Cerrar
- [ ] Relé
- [ ] Bluetooth
- [ ] Parar
- [ ] Bloquear
- [ ] Mant. Abierto
- [ ] Widget
- [ ] Peatonal
- [ ] Paso a paso
- [ ] Notificaciones

*Sólo el administrador tiene acceso a éstos roles

Ponemos los permisos o roles que tendrá ese usuario para ese dispositivo. Debe tener al menos un rol

Asignamos los roles que queremos para éste usuario en el dispositivo seleccionado.

Asignar Roles

P-Vincular Usuario Virtual

Nombre de la pantalla

Botón para regresar

< | Vincular usuario virtual

Correo/Usuario

Ponemos un usuario que ya exista en la plataforma.

Etiqueta

Agregar Usuario al Listado

H-Información del dispositivo

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

< | **Información del dispositivo**

No. Serie: 999999

Dispositivo

Nombre:

xxxxxxxxxx

Versión Actual:

010124.1259 (última versión...)

Ciclos:

293 de 9999

Ciclos Totales:

15,326 (1 mantenimiento)

Fecha de activación:

01/01/2020

Estado: Conectado (75% señal)

Actualizar Dispositivo

Botón para ver las opciones de mantenimiento básico.
***I-Parámetros del dispositivo**

Avisar sobre límite de ciclos

1. Descargar la última versión del firmware al teléfono (archivo BIN)
2. Actualizar Dispositivo vía OTA

*Servidor de actualizaciones

*Resetear Ciclos:
Sólo disponible en la APP instalador

I-Parámetros del Dispositivo

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

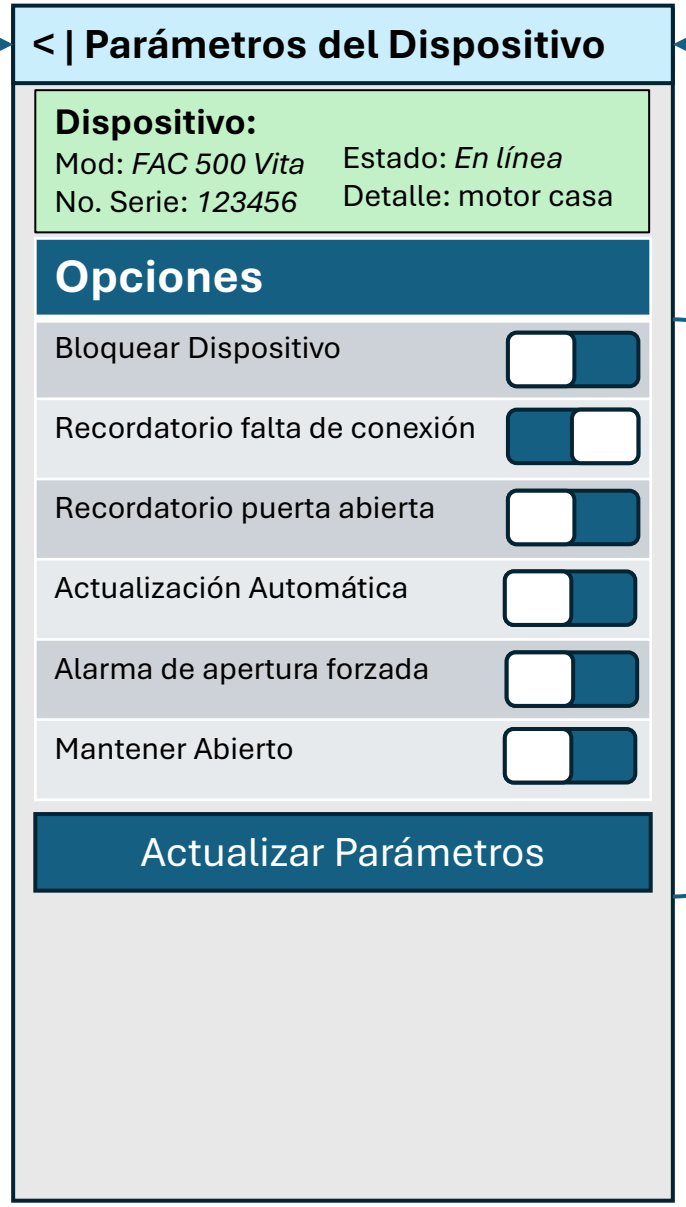

Si no soy el administrador no tendré acceso a esta pantalla.

*Sólo el administrador tiene acceso

*El resto de la configuración técnica del motor se hará en la APP del instalador

J-Manejo de dispositivo

Botón para regresar

Nombre del dispositivo seleccionado

Imagen de fondo seleccionada

Botones:
Abrir, Cerrar, Detener y Acceso Peatonal

Etiqueta para saber el estado de la acción actual.

*Animación de apertura o cierre en los botones
*Existen opciones que dependen del rol para mostrarse
*Si al pulsar **Abrir** la puerta ya está abierta no hacemos nada; igual al pulsar cerrar.

Bloqueado: En caso de estar bloqueado no permitirá realizar acciones...

Botón para Encender/Apagar el relé auxiliar de la PCB en caso de estar permitido en la configuración.

Botón para Encender/Apagar

Consultas para el administrador.
Los invitados no pueden consultar
***K-Pantalla de Consultas**

Solicitud de Mantenimiento
*Genera mensaje por Whatsapp para mantenimiento o reporte de averías

Check para mantener abierto

Check para usar el modo offline

K-Reportes o Consultas

Botón para regresar

Nombre de la pantalla

< | Reportes o Consultas

Últimos 50 movimientos

Usuario 1 | abre | 20/03/24 13:17

Usuario 1 | cierra | 20/03/24 13:17

Usuario 2 | abre | 20/03/24 13:17

Usuario 3 | cierra | 20/03/24 13:17

Botón físico ??? | abre | 20/03/24 13:17

Juan | abre | 16/03/24 15:20

Carlos | Borra usuario Juan | 15/03/24 12:36

Carlos | Agrega usuario Pedro | 15/03/24 08:05

Descargar Registros

La bitácora es básica, sólo muestra si se abre, cierra o si se borra o agregan usuarios.

Los usuarios con controles abren sin necesidad de tener nombre en la app pues han sido vinculados desde el motor. En este caso son controles remotos sin nombre. Luego de ser asignados se puede editar el nombre y poner un identificador único.

Botón para descargar los registros que se muestran en pantalla

Diseños

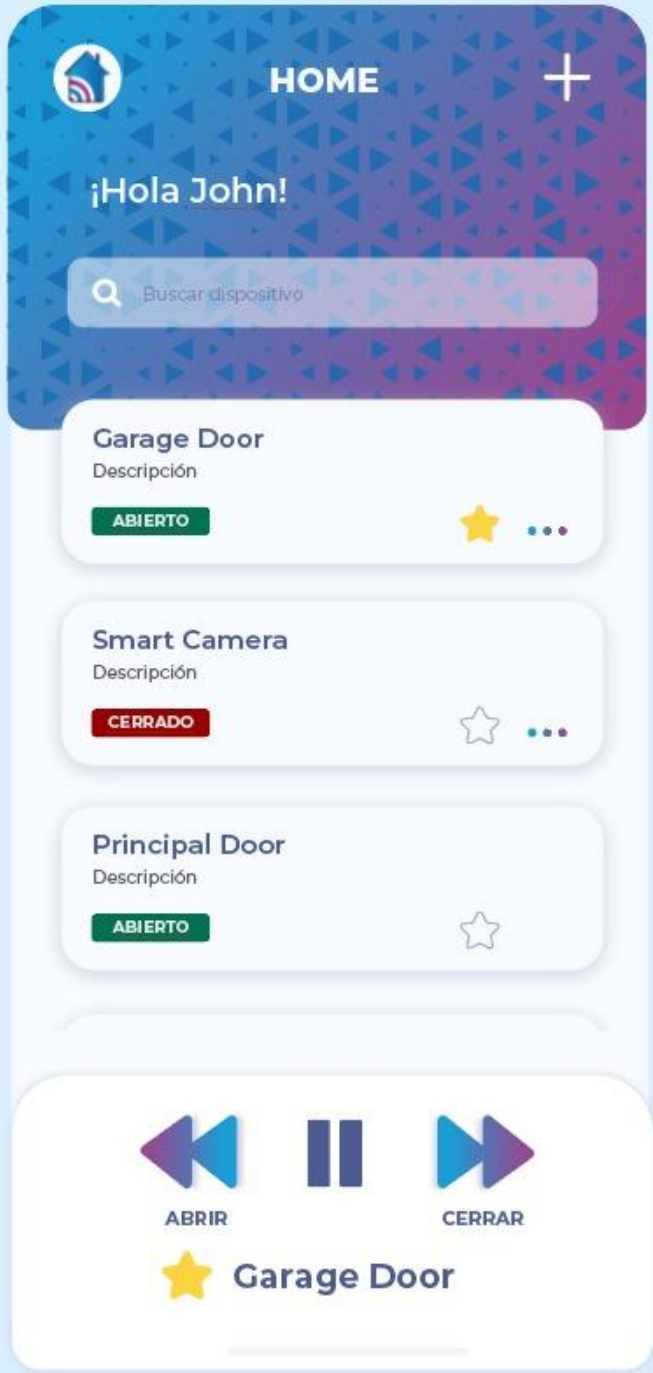
HOME
¡Hola John!
Buscar dispositivo
Garage Door
Descripción
ABIERTO
Smart Camera
Descripción
CERRADO
Principal Door
Descripción
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
Garage Door

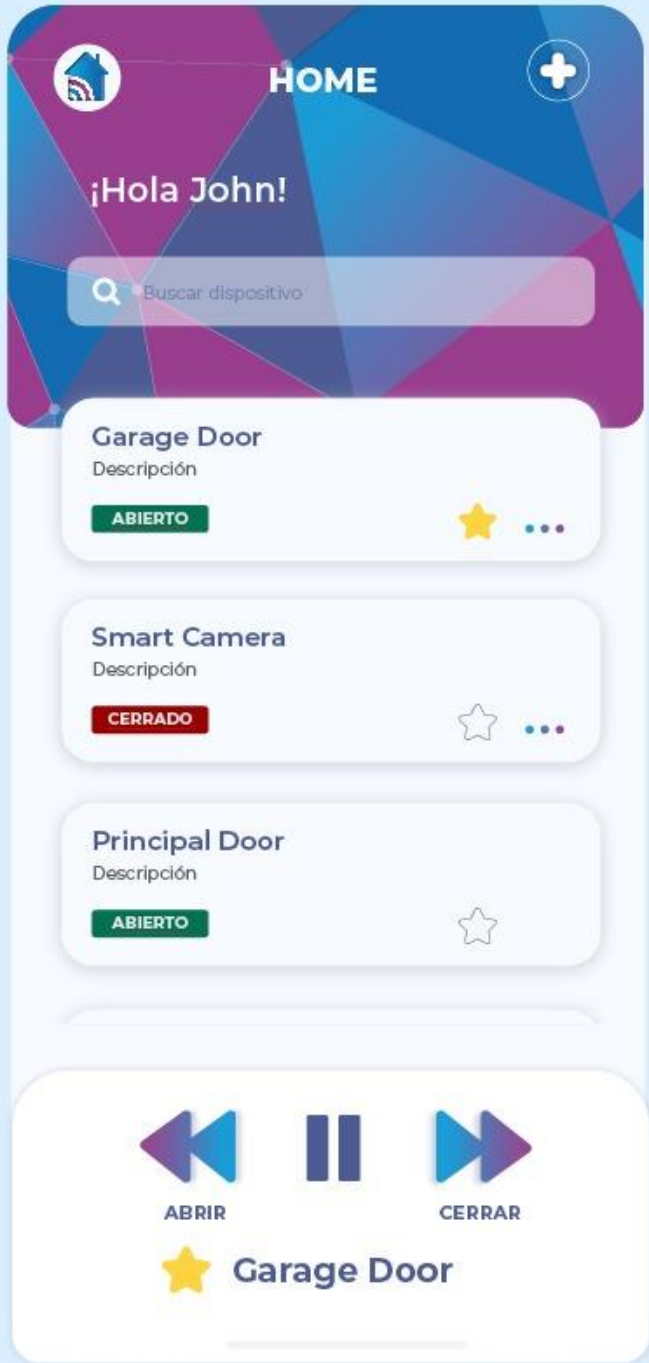
HOME
¡Hola John!
Buscar dispositivo
Garage Door
Descripción
ABIERTO
Smart Camera
Descripción
CERRADO
Principal Door
Descripción
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
Garage Door

HOME
¡Hola John!
Buscar dispositivo
CASA
Portón principal
CERRADO
CABAÑA
Portón principal
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
Garage Door

CASA
Portón principal
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
LÁMPARA
Cierre automático: 10 s
Modo local

Garage Door
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
LÁMPARA
Cierre automático: 10 s
Modo local

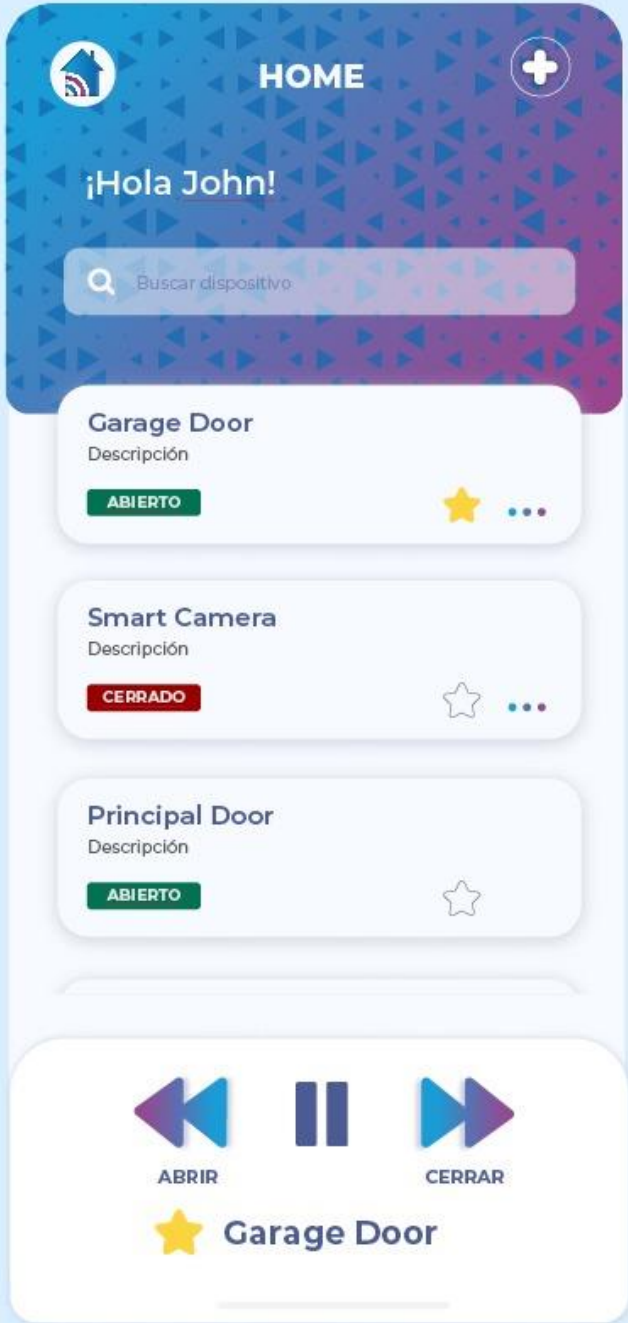
HOME
¡Hola John!
Buscar dispositivo
Garage Door
Descripción
ABIERTO
Smart Camera
Descripción
CERRADO
Principal Door
Descripción
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
Garage Door

Garage Door
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
LÁMPARA
Cierre automático: 10 s
Modo local

Garage Door
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
LÁMPARA
Cierre automático: 10 s
Modo local

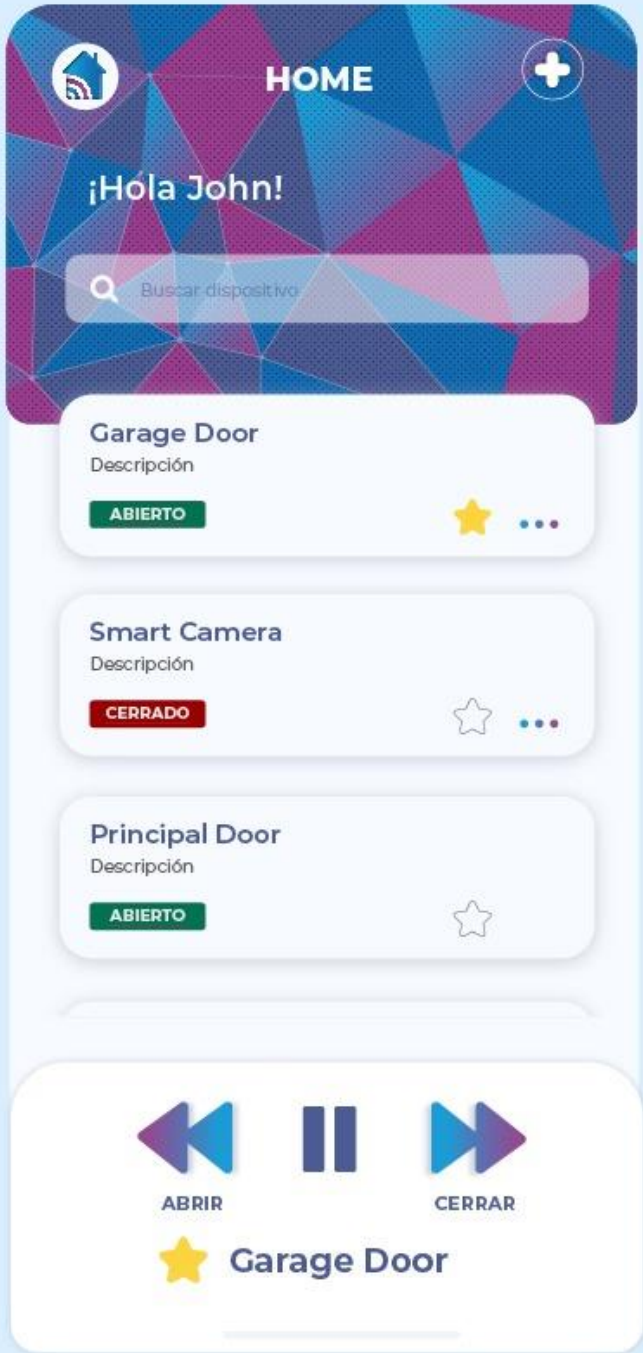
HOME
¡Hola John!
Buscar dispositivo
Garage Door
Descripción
ABIERTO
Smart Camera
Descripción
CERRADO
Principal Door
Descripción
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
Garage Door

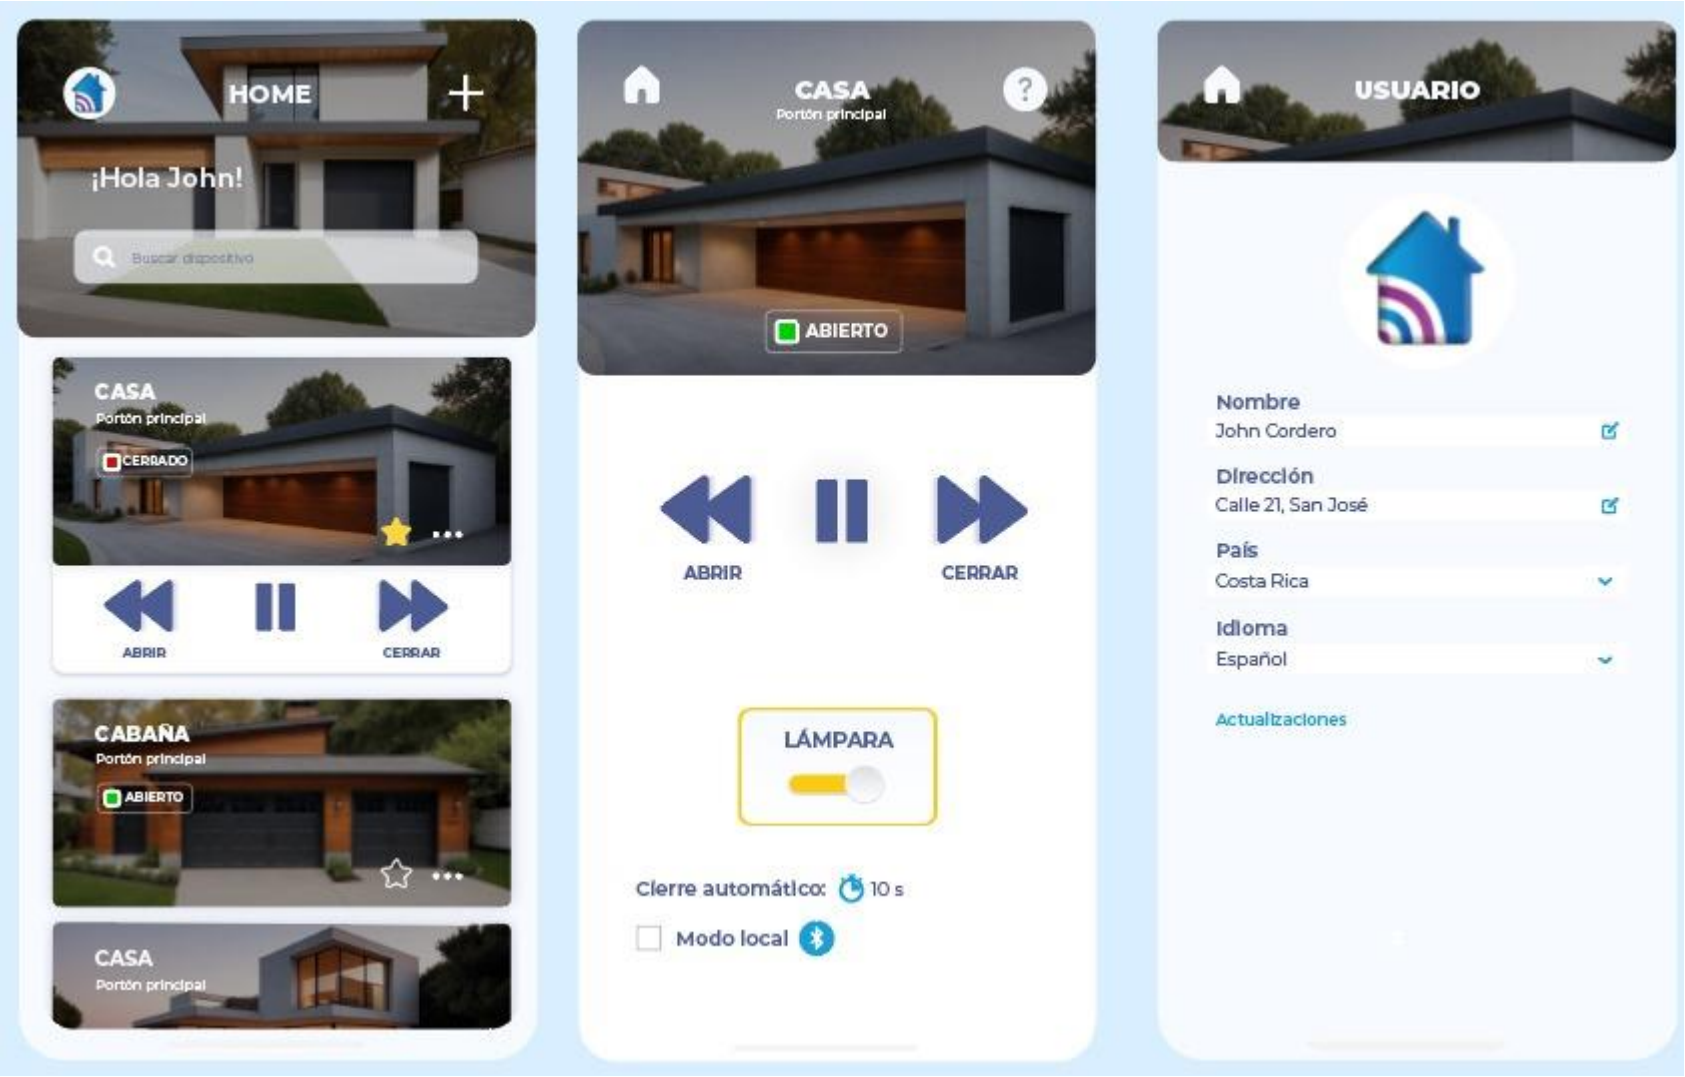
HOME
¡Hola John!
Buscar dispositivo
CASA
Portón principal
CERRADO
ABRIR
CERRAR
CABAÑA
Portón principal
ABIERTO
CASA
Portón principal
CASA
Portón principal
ABIERTO
ABRIR
CERRAR
LÁMPARA
Cierre automático: 10 s
Modo local
USUARIO
Nombre
John Cordero
Dirección
Calle 21, San José
País
Costa Rica
Idioma
Español
Actualizaciones

Otros

Asistente de Instalación

Aplicación Técnico Instalador (asistente instalador)
Modo Diagnóstico (asistente instalador)
Códigos de Error (en línea, intensidad de señal, etc)

USUARIO TEMPORAL:
!Analizar la posibilidad de asignar tiempo de vencimiento al usuario, al cabo de ese tiempo el usuario se elimina.

Asistente de Instalación

Etapa 2...

Asistente de Instalación

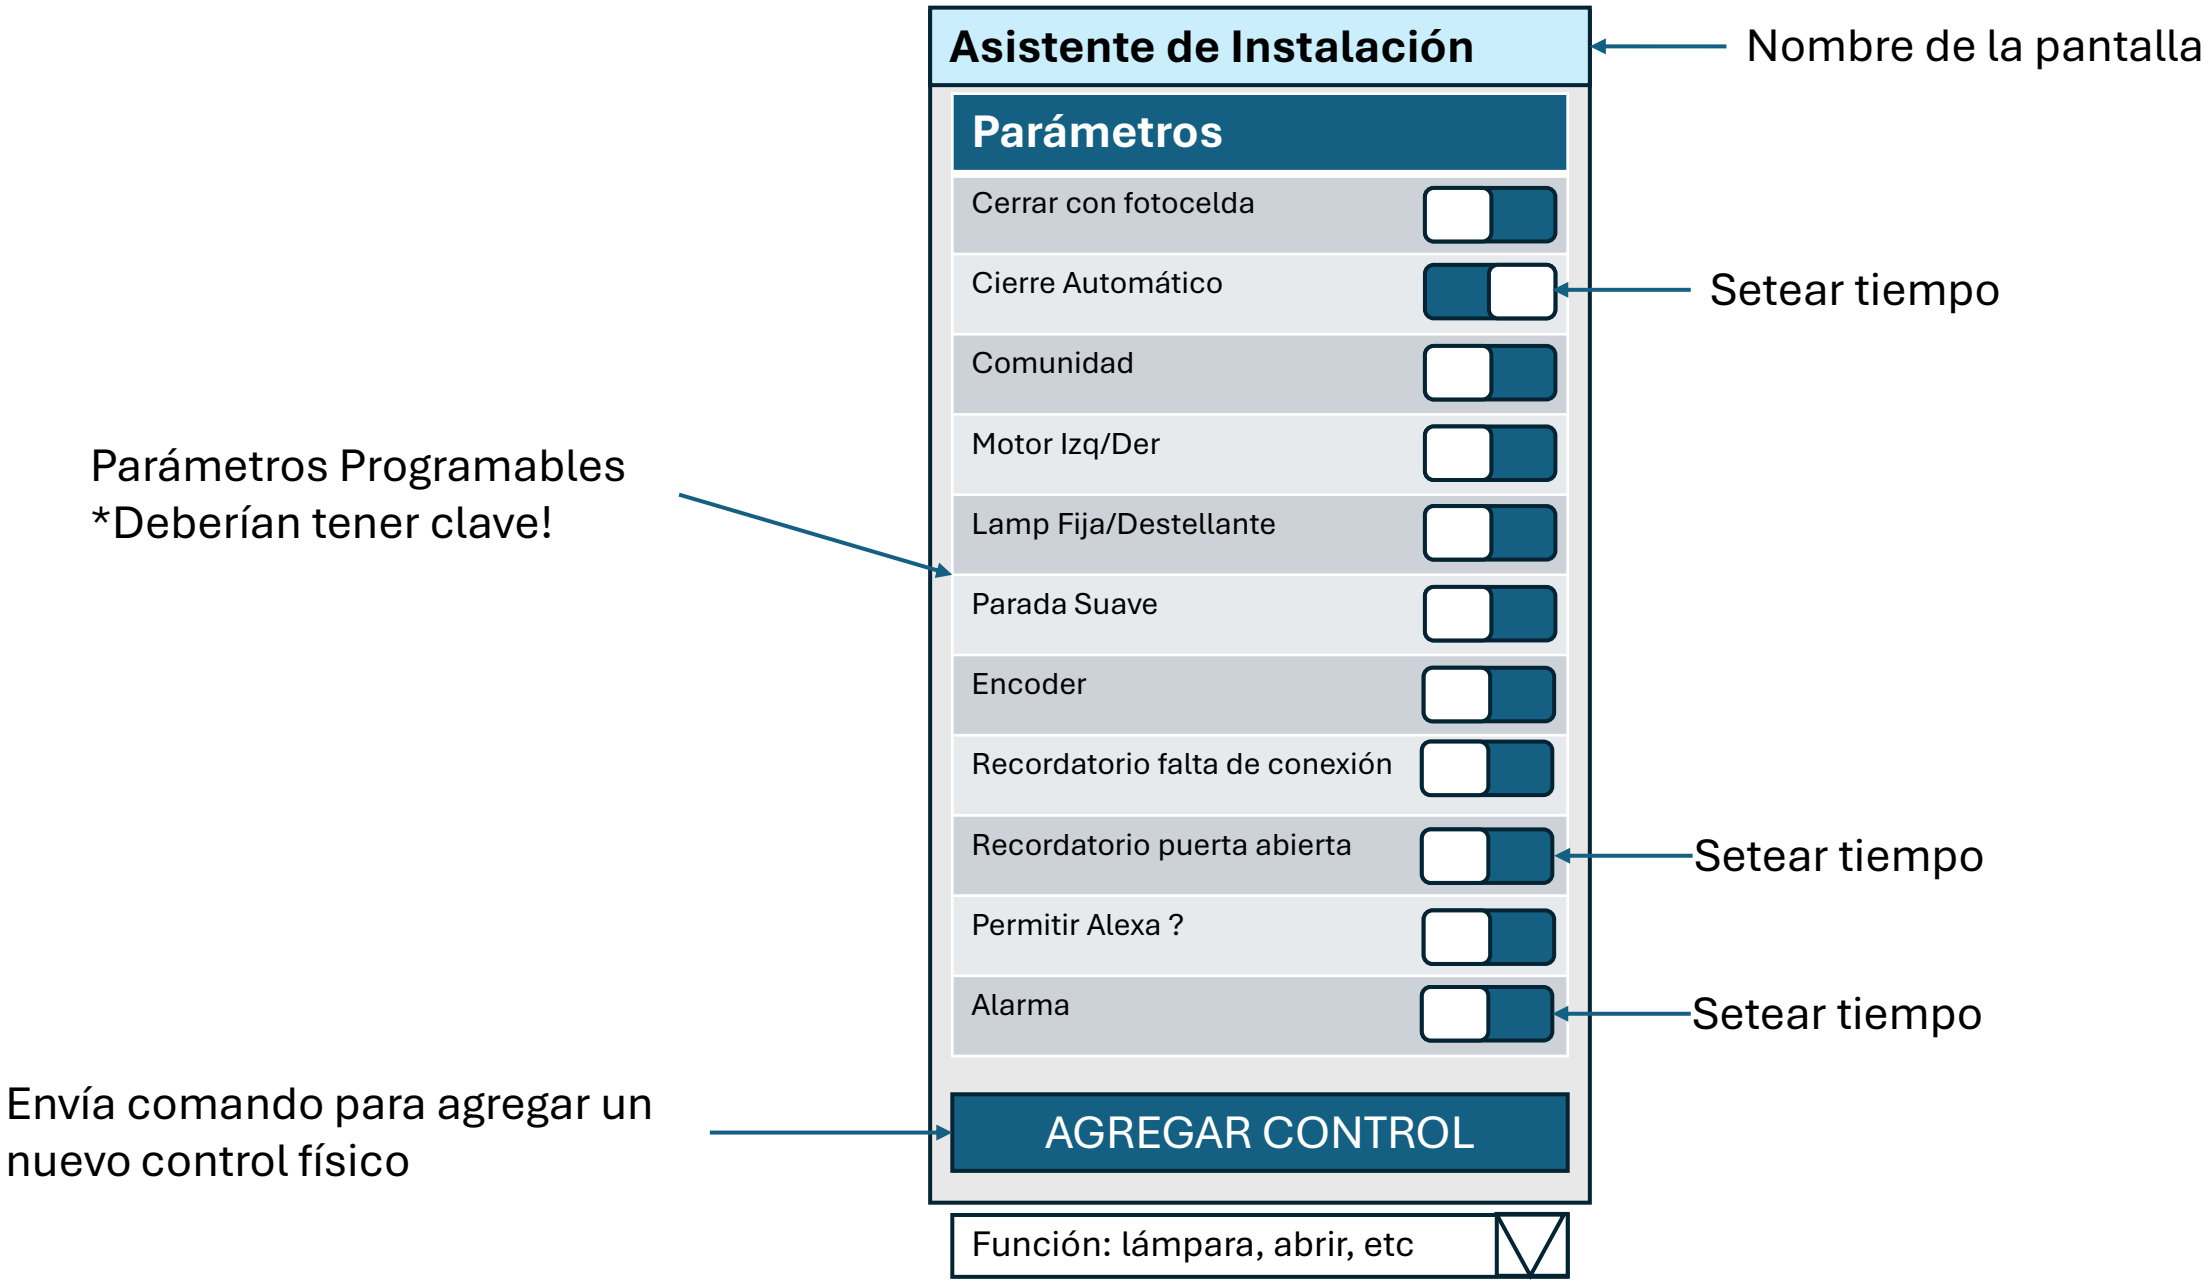

Cámara

Etapa 3...
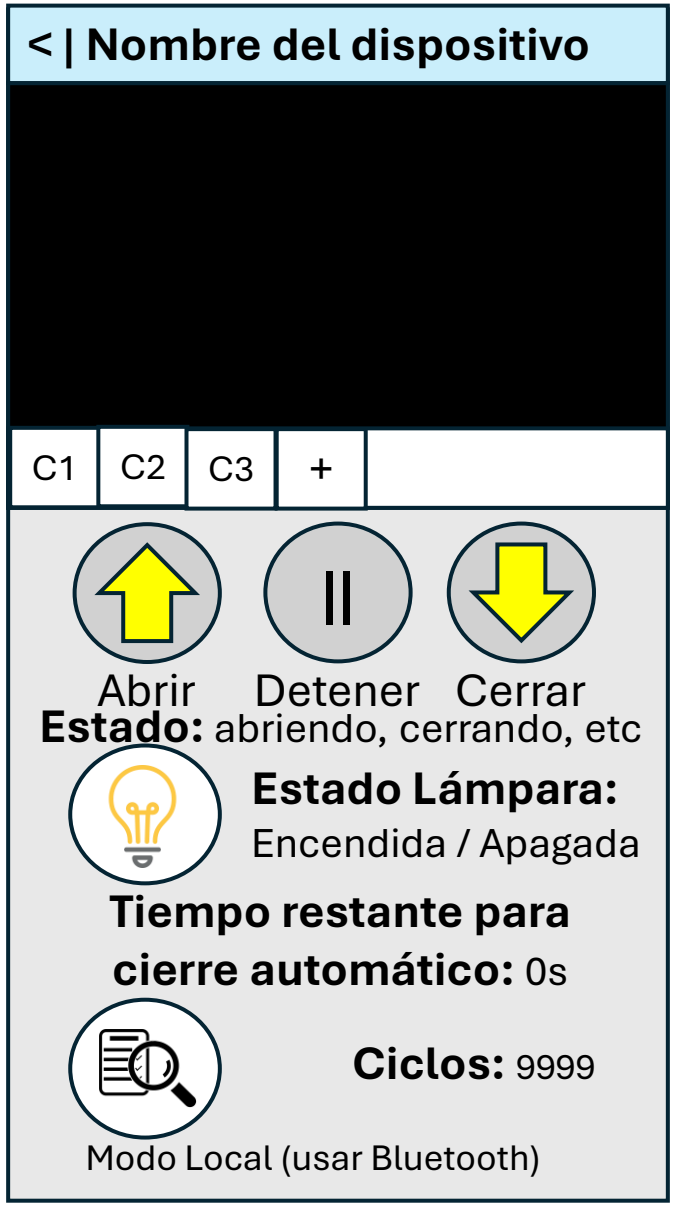
Pantalla de manejo de dispositivo