

Maquina de estados:

esquadrão relâmpago Chageman

1- Visão geral do cenário

Alienígenas invadem a terra e é dever dos soldados espaciais esquadrão relâmpago Chageman de derrotá-los

2- Visão geral de cada agente


Soldado: Protetor da terra utilizando armas para derrotar monstros.

- variável: bala
- Funções: Shooting e Reloading

Monstro: monstros atacando cidades, crescendo e destruindo prédios

- Variáveis: Vida, Stun
- Booleana: grande
- Funções: Atacado, Stunned, Giant, Healing

3- Diagrama de estados por agente

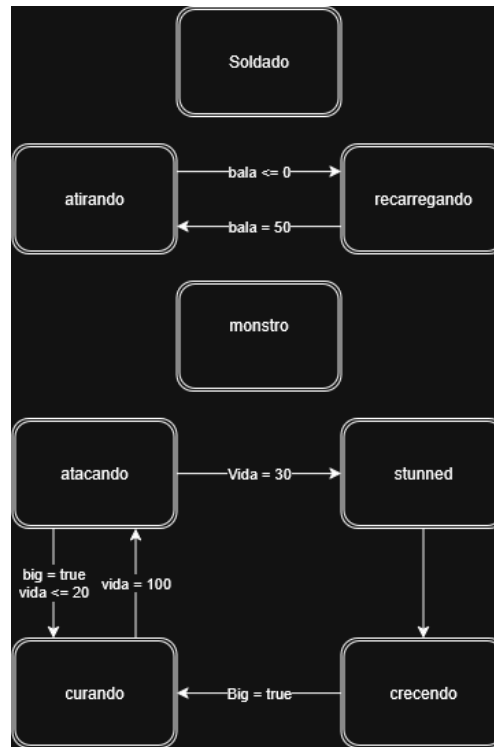

4- Tabela de regras por agente

Shooting		Reloading
entrada: print string, shoot = true execução: bala -5 saída: print string		entrada: print string, shoot = false execução: bala +10 saída: print string
Atacado		Atacado
entrada: print string execução: vida - 15 saída: print string		entrada: print string execução: vida - 5, stun - 1 saída: print string
Atacado		Atacado
entrada: print string execução: Big = true saída: print string		entrada: print string execução: vida + 50 saída: print string

5- Descrição das variáveis/limiares por agente

Soldado:

variaveis

- Bala: int, valor inicial: 50
- Shoot: boolean, valor inicial: true

Limiar

- Bala $\leq$ 0
- Bala $\geq$ 50

Monster:

Variaveis

- Vida: int, valor inicial: 100
- Stun: int, valor inicial: 5
- Big: boolean, valor inicial: false

Limiares

- Vida <= 30 && Big == false
- Vida 100 && Big == true
- Stun <= 0
- Big == true
- Vida == 300

6- Estrutura do código

- Stado
- AbstractState
- Shooting
- Reloading
- Atacado
- Stunned
- Increse
- Heal

7-

8- Queria fazer os valores booleanos serem privados e com q o proprio shooting do soldado diminua a vida do monster , mas fiquei sem tempo de mexer fazer os dois

9- o exemplo FSMGenerics-MultipleAgents