



Telegram_Restricted_Media_Downloader

A telegram downloader on windows and linux platform based on Python.

Python 3.13.2

pyrogram@kurigram 2.2.10

Platform Windows & Linux

Note

由于本项目提供的Linux版本可能对较早版本的Linux系统兼容性较差。
若无法运行的Linux用户请阅读:["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)。
如果你遇到任何问题, 请先阅读:["常见问题及解决方案汇总"](#)。
没有找到解决方案再进群或私聊提问。

作者:[Gentlesprite](#)

B站视频教程:[点击查看](#)

Telegram交流群:[点击加入](#)

软件免费使用!并且在GitHub开源, 如果你付费那就是被骗了。

1.0.下载地址:

蓝奏云:[点击跳转下载](#) 密码:ceze

Github:[点击跳转下载](#)



1.1.(选看)推荐终端:

1. 对于Windows11用户, Windows Terminal 默认已经安装好, 可跳过下载的步骤, 直接前往第3步。(将 Windows Terminal 设为默认终端)
2. 对于Windows10用户, 推荐使用 Windows Terminal 作为默认终端, 仅作为推荐安装, 无论安装与否不会影响本软件的使用, Windows Terminal 能提供更出色的显示、交互、体验效果, 以及避免出现文字显示乱码。

Windows Terminal 微软商店:[点击跳转下载](#)

Windows Terminal Github:[点击跳转下载](#)

3. 下载完成完成后 win+r 输入 wt 回车打开，然后将 Windows Terminal 设为默认终端再启动软件，教程如下：

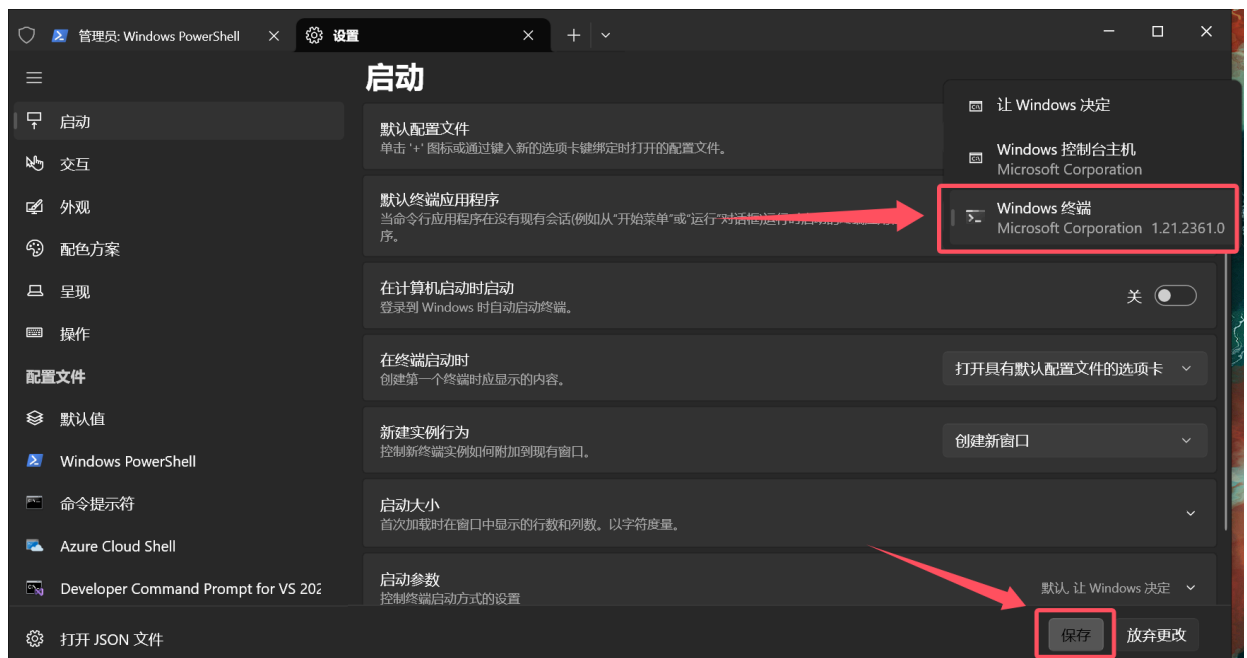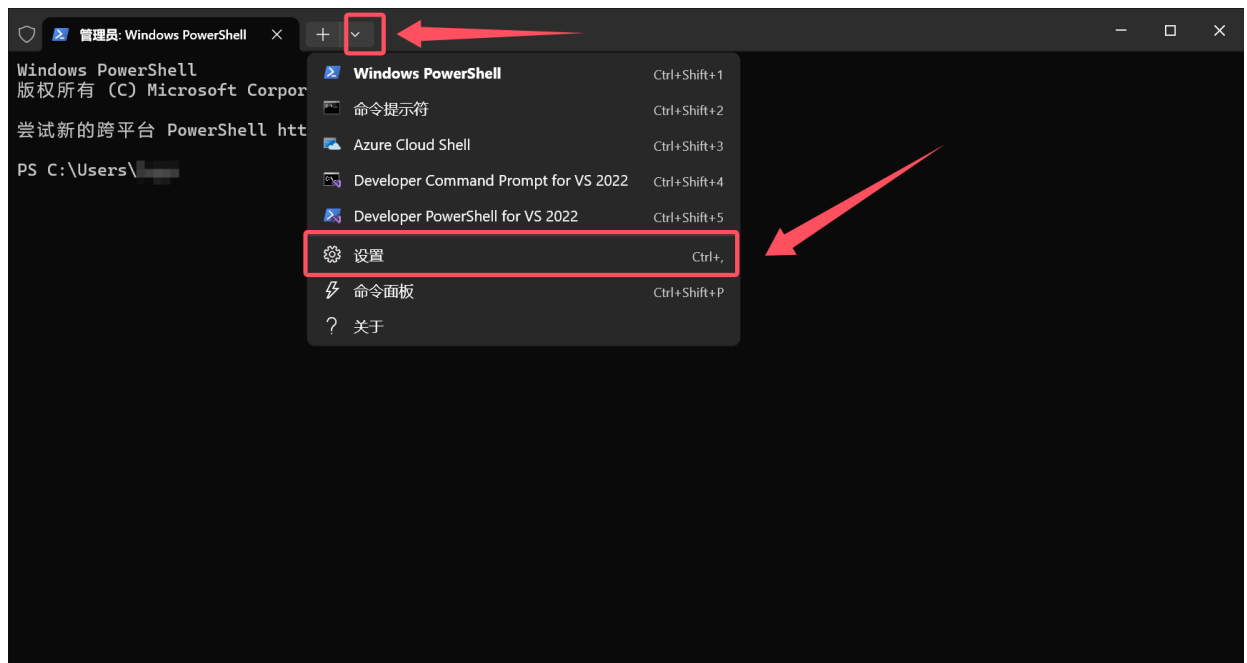

2.0.快速开始:

2.1.申请电报API:

1. 前往网站:<https://my.telegram.org/auth>
2. 填写**自己绑定** Telegram 电报的**手机号**注意手机号格式先要+地区再写入电话号码例如 +12223334455 , +1 为地区, 222333445 为你绑定 Telegram 的**手机号**, 填写后点击 Next 。



Delete Account or Manage Apps



Log in here to **manage your apps** using Telegram API or **delete your account**. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS).

Your Phone Number


Please enter your number in **international format**

Next

3. 打开你的 Telegram 客户端, 此时会收到来自 Telegram 账号的消息, 将上面的验证码填入 Confirmation code 框中, 然后点击 Sign in 。

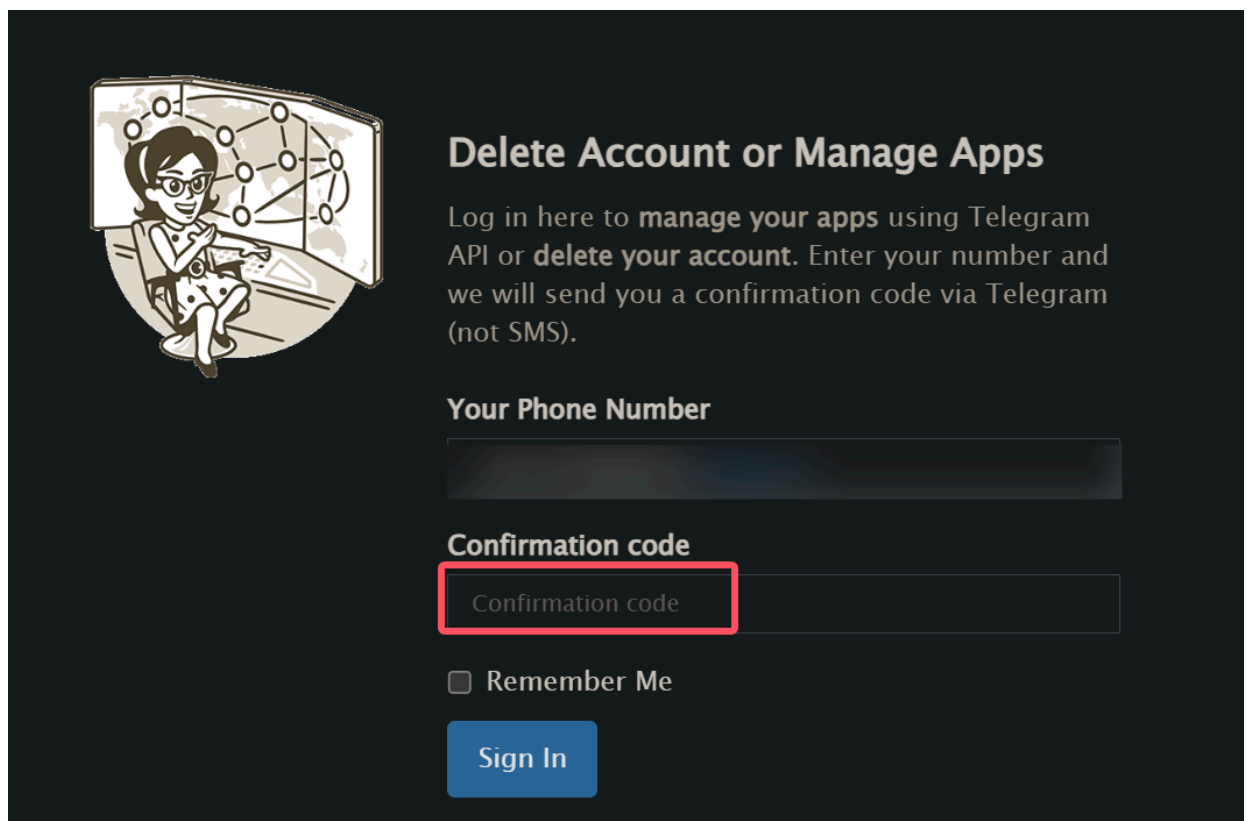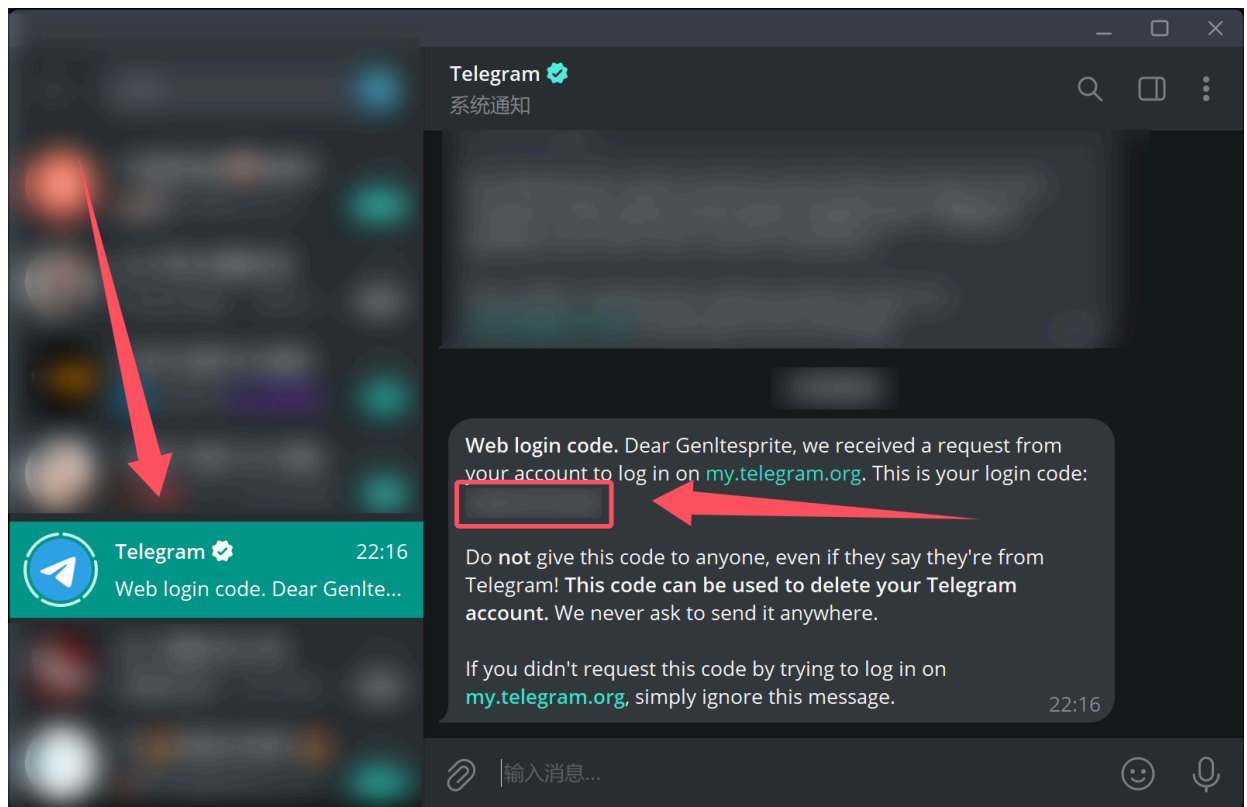

4. 点击 API development tools 按照提示填入即可。

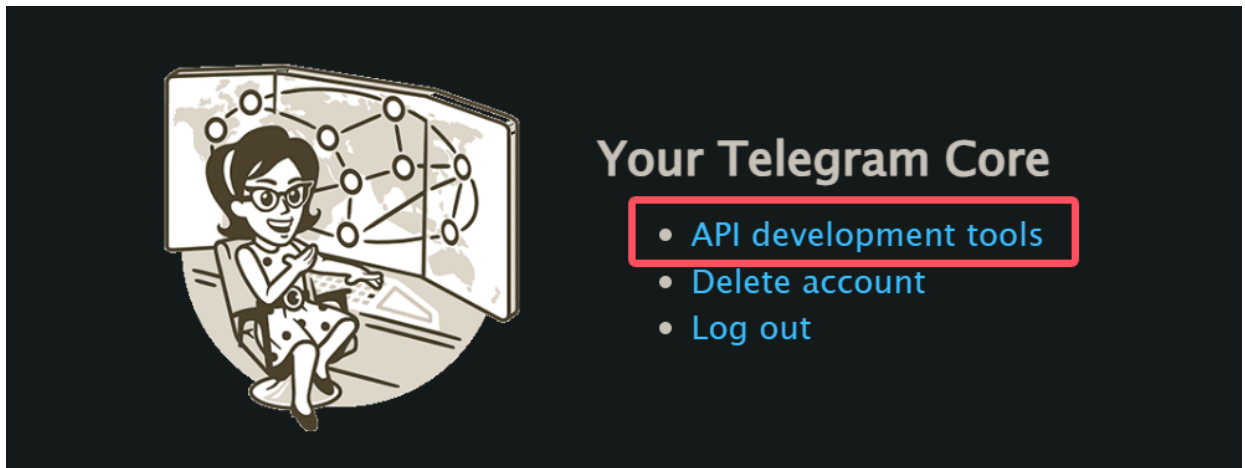

5. 申请成功会得到一个 `api_hash` 和 `api_id` 保存下载，切记不要泄露给任何人！

2.2.(选看)电报机器人(bot_token)申请及使用教程:

Note

如果配置了机器人，只要**保持软件运行**，就能实现**多端发送下载命令并且随时进行下载**。


故可以将软件部署在服务器上，无论是Windows还是Linux平台。

Windows平台可直接使用[releases](#)里发布的二进制文件放在服务器运行。

Linux平台的部署教程请阅读:["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)。


2.2.1.申请教程:

1. 前往网站:<https://t.me/BotFather>
2. 打开后会**提示**"要打开 Telegram Desktop 吗?"此时**点击**"打开Telegram Desktop"如下图所示:

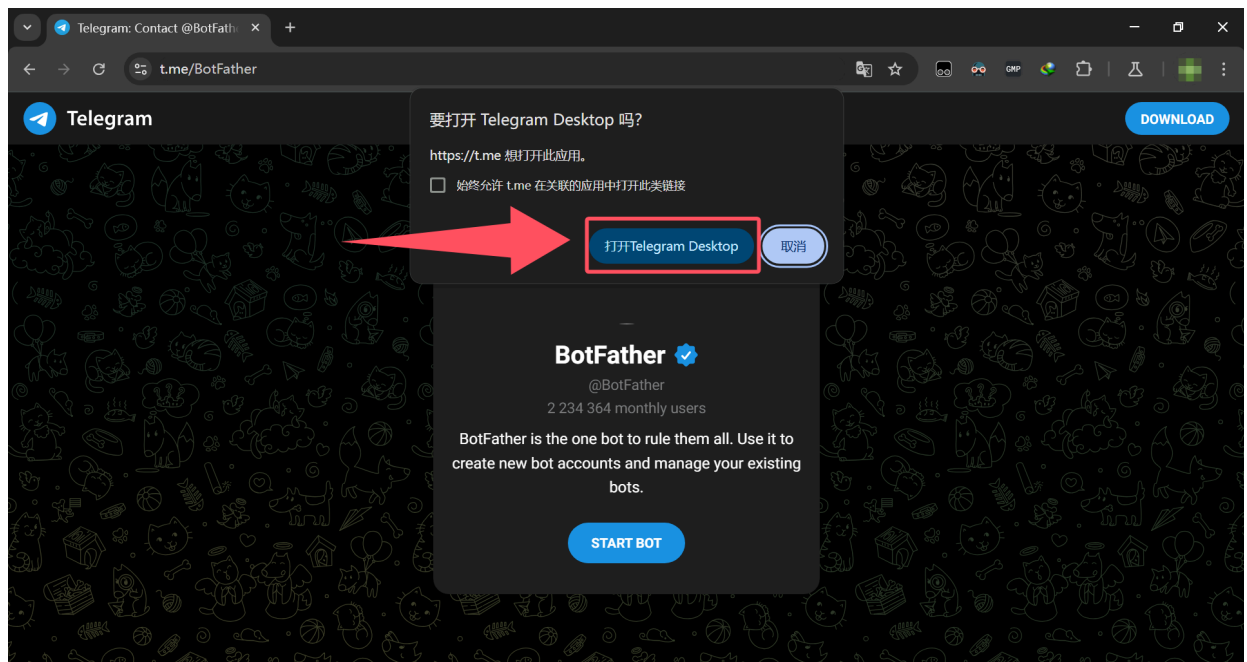


如果没有这个弹窗，说明电脑没有安装Telegram客户端，安装后再重试即可。


3. 点击开始，如下图所示：

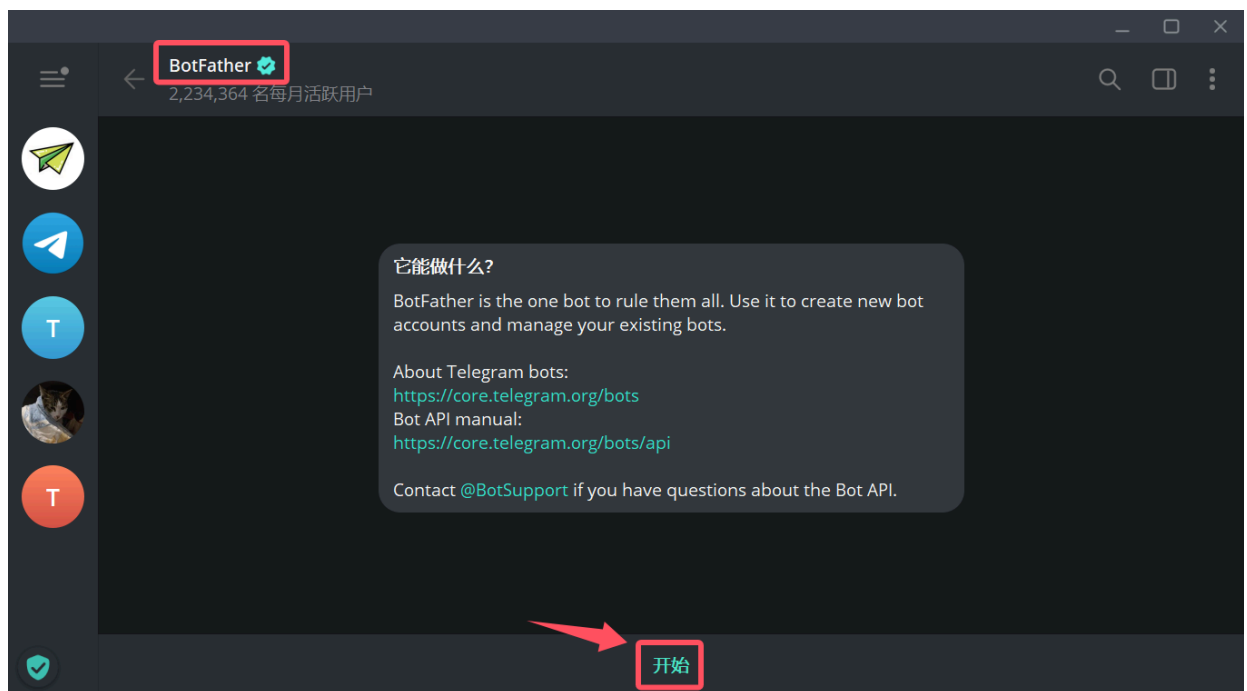


4. 然后在当前聊天框中输入 /newbot 后回车，如下图所示：

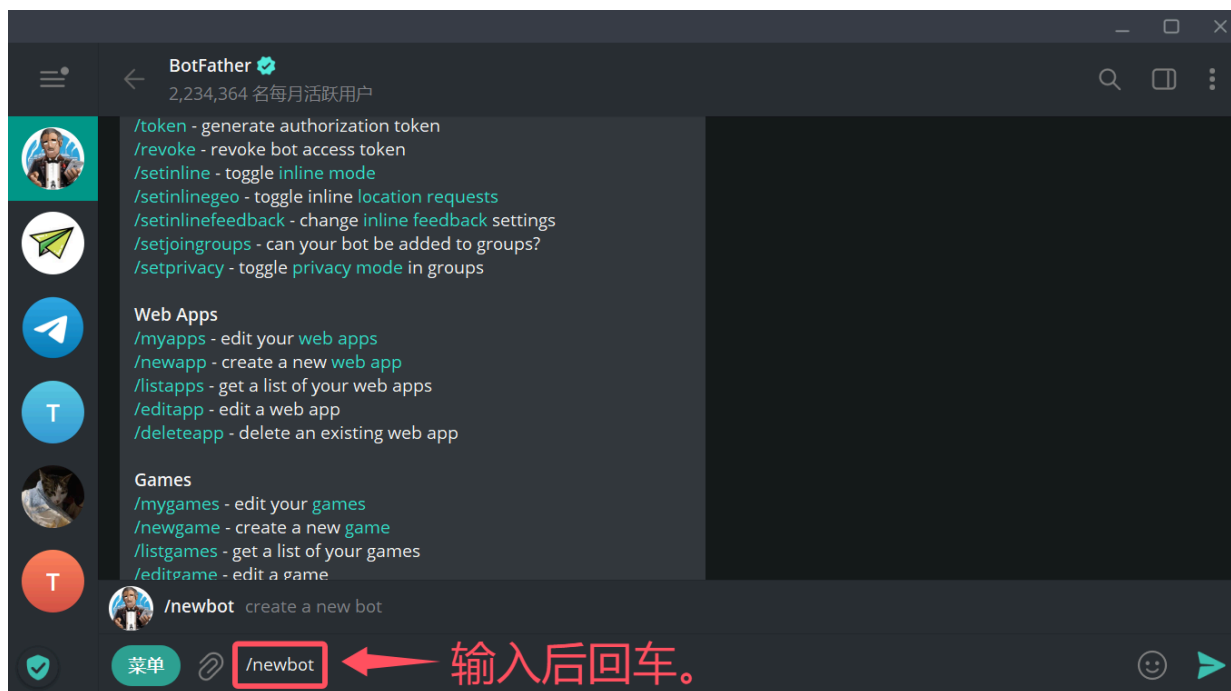


它会回复你 "Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot." 意思是给机器人取一个名字，如下图所示：

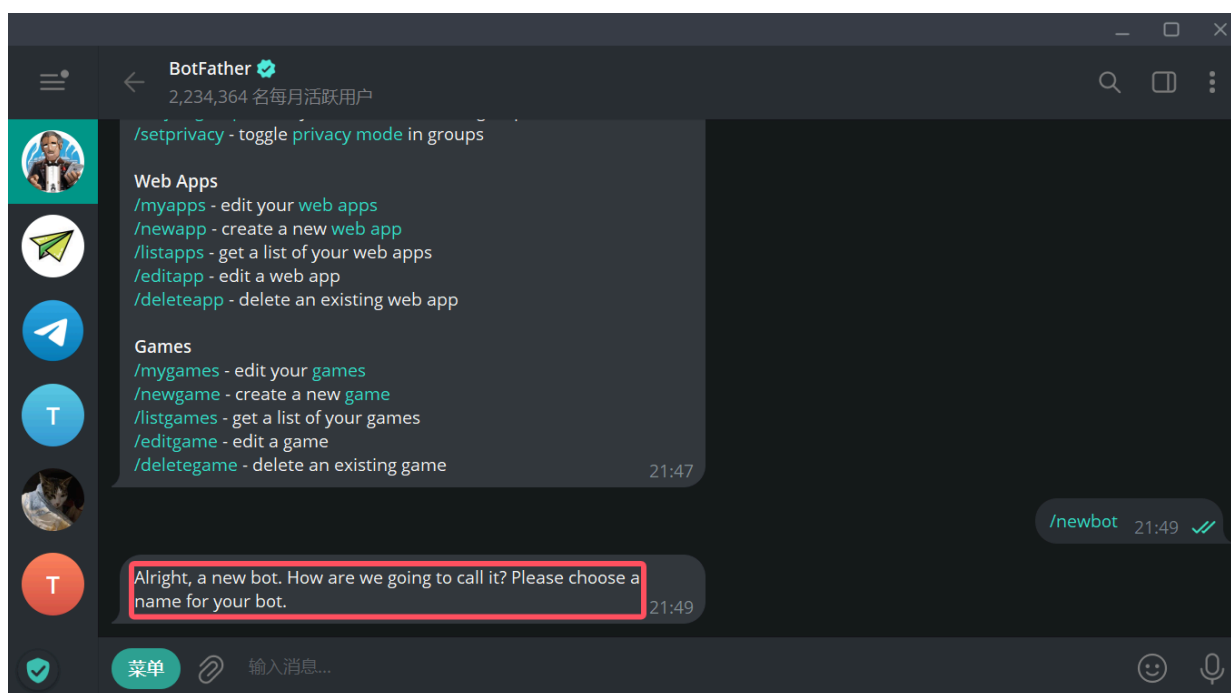

5. 这个名字是显示名称 (display name)，并不是唯一识别码，随便设置一下即可，之后可以通过 `/setname` 命令进行修改。

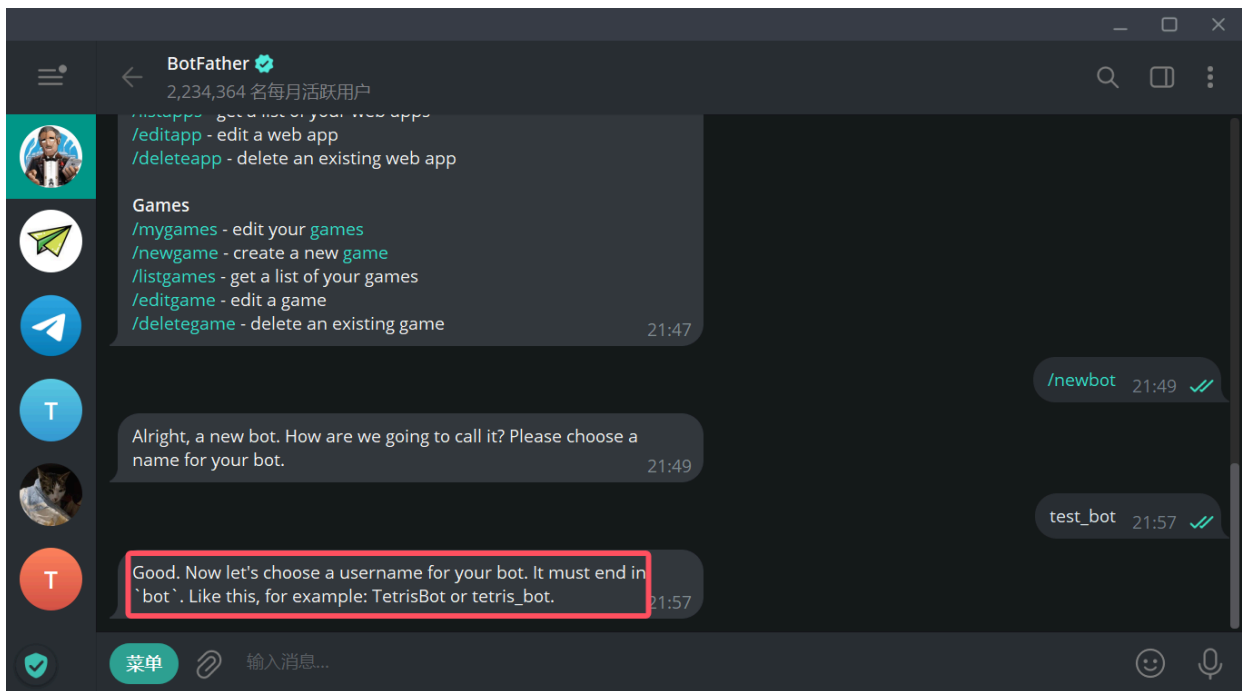


6. 接着设置机器人的**唯一名称**。字符串必须以 bot 结尾，比如 HelloWorld_bot 或 HelloWorldbot 都是合法的。如果设置的名字已经被占用需要重新设置。如设置成了 trmd_bot 但是这个名字已经有人使用了，此时会提示 "Sorry, this username is already taken. Please try something different." 意思是已经被使用了，需要拟定一个**不重复的**，如下图所示：

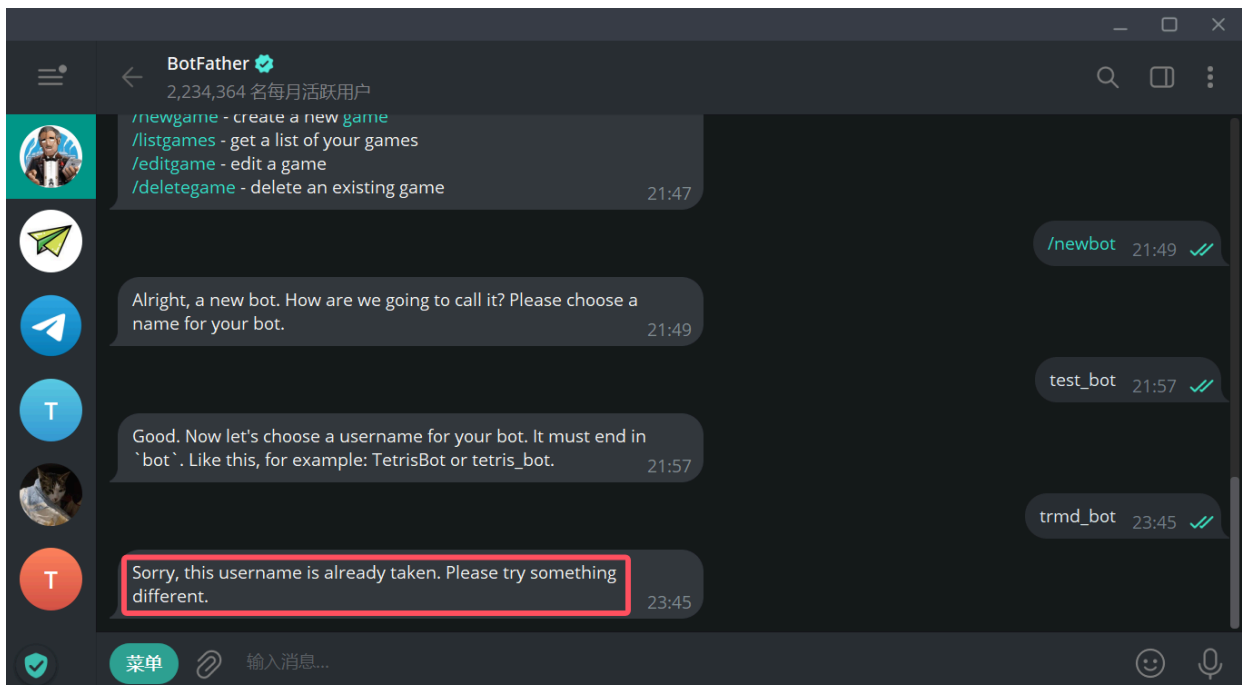

如果结果如**上图**所示，则就代表名字**重复了**，需要**重新拟定**一个。


7. 直到提示你 "Done! Congratulations on your new bot. . ." 如下图所示：

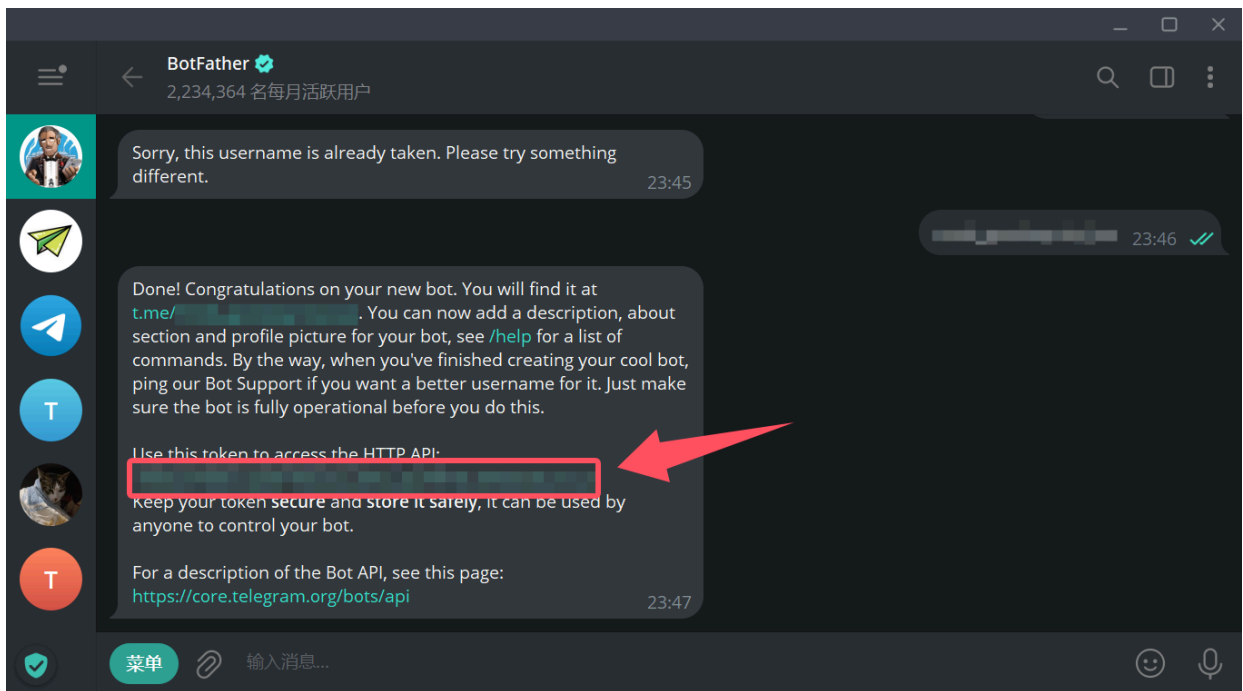

如果结果如上图所示，则代表 bot_token 申请成功了，箭头指的红框处就是你所申请的 bot_token，切记不要泄露给任何人！


2.2.2.使用教程:

1. 申请完成后，在软件配置时询问"是否启用「机器人」(需要提供bot_token)? - 「y/n」(默认n)"选择 y 代表需要使用，如下图所示：

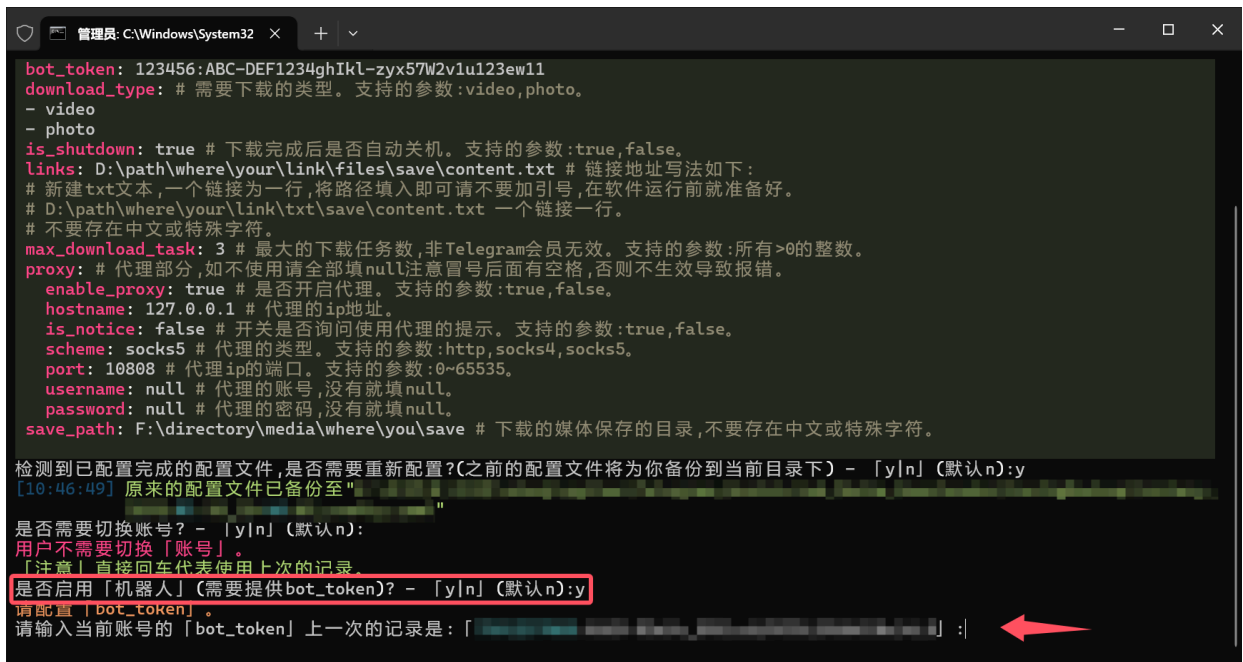


然后在上图箭头所指处填入"2.2.1.申请教程"第7步申请的 bot_token 后回车，即可配置完成。

2. 在一切配置完成，软件启动成功后等待提示"「机器人」启动成功。"，就代表机器人可以使用了，如下图所示：

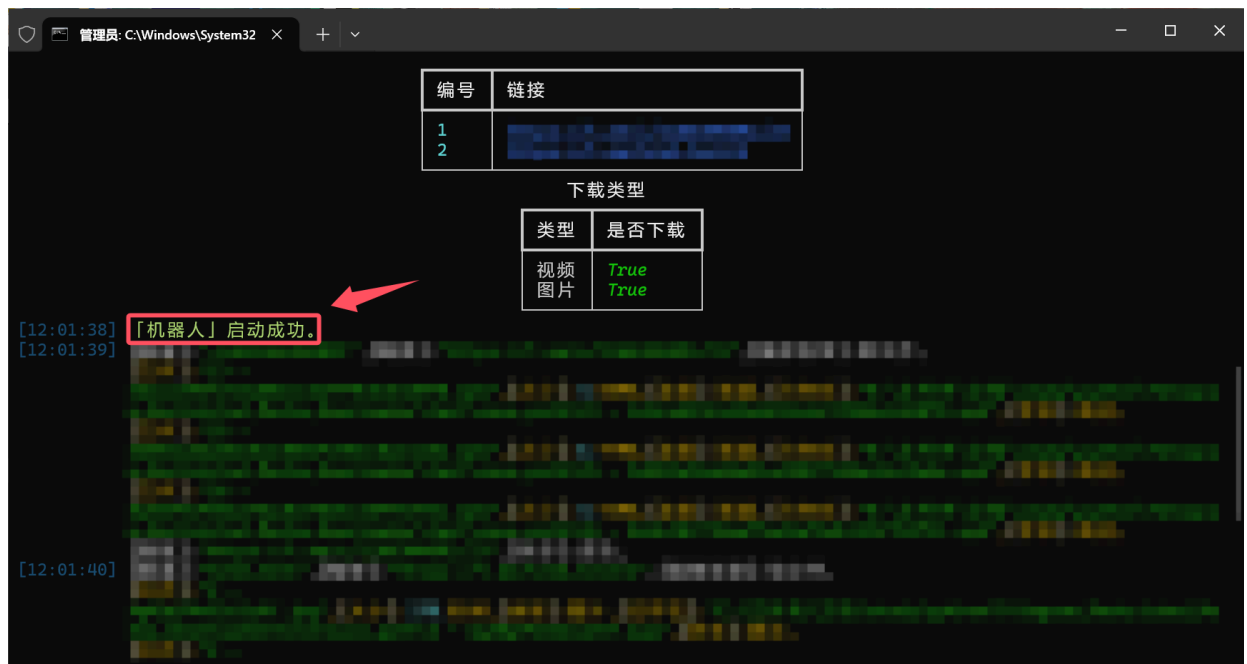


3. 在 Telegram 客户端中找到与 BotFather 的对话框，找到"2.2.1.申请教程"第7步对话的位置(或者用你自己的方式找到你的机器人的对话框)，如下图所示：

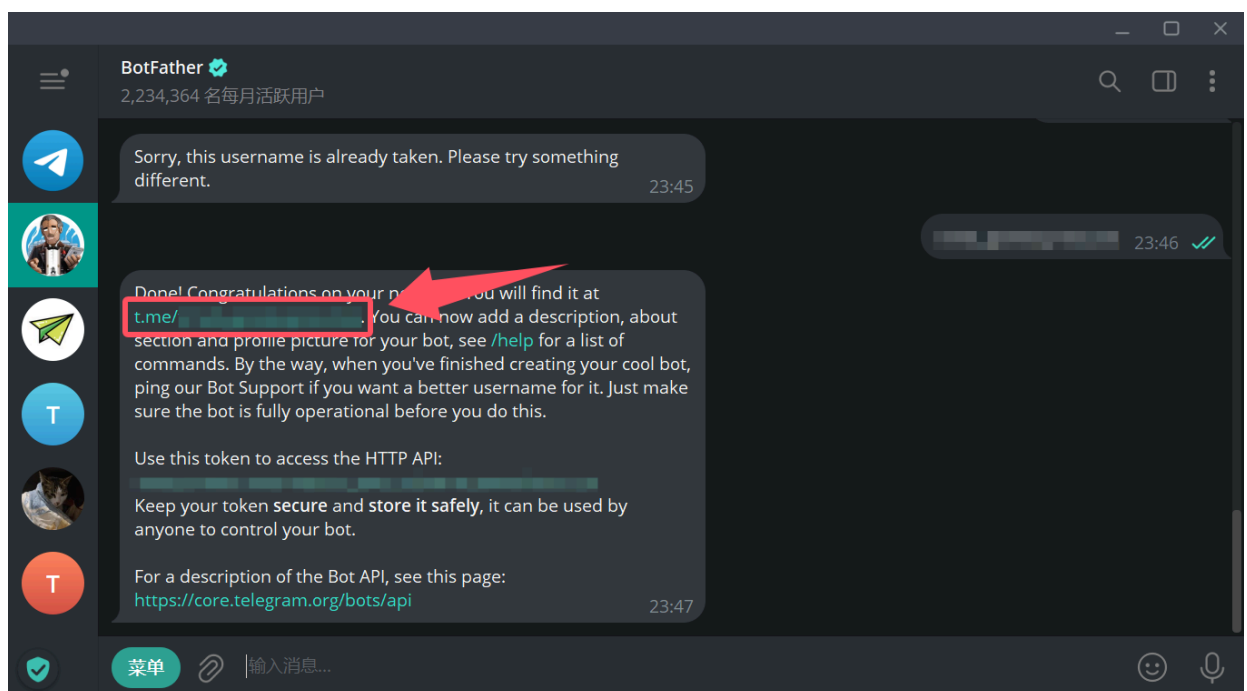


然后在上图箭头所指处即可跳转到机器人对话框。

4. 点击开始，如下图所示：

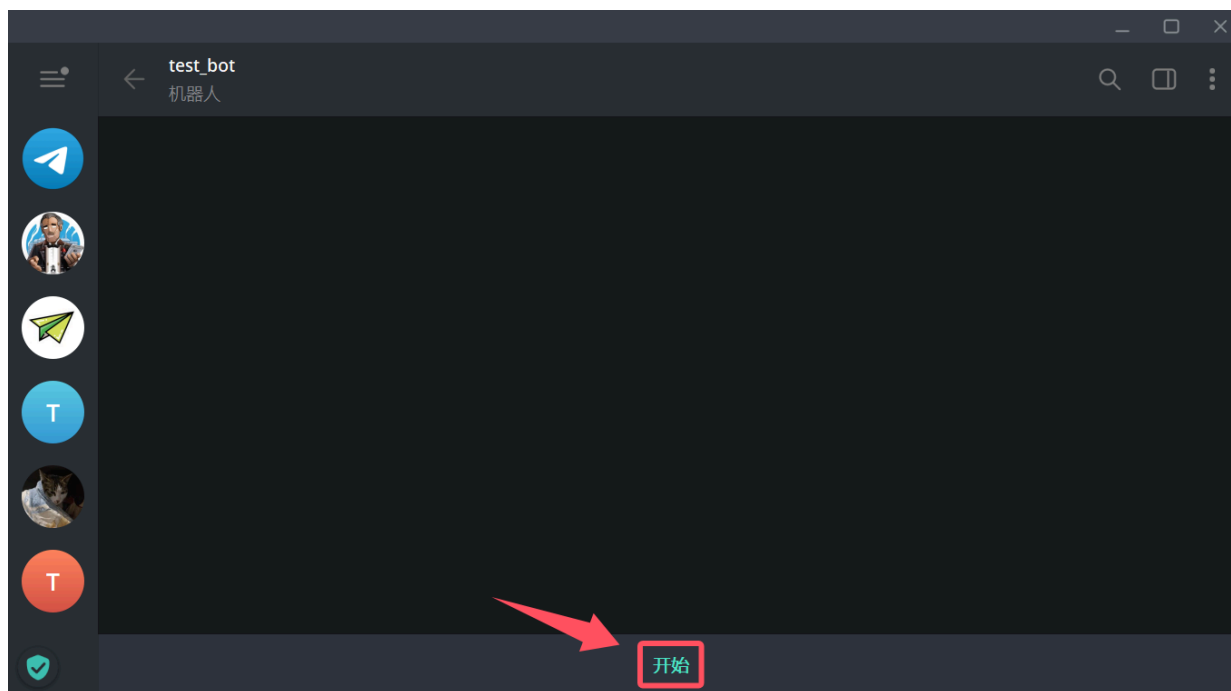

不出意外，会收到一条来自**机器人**发送的消息，如下图所示：

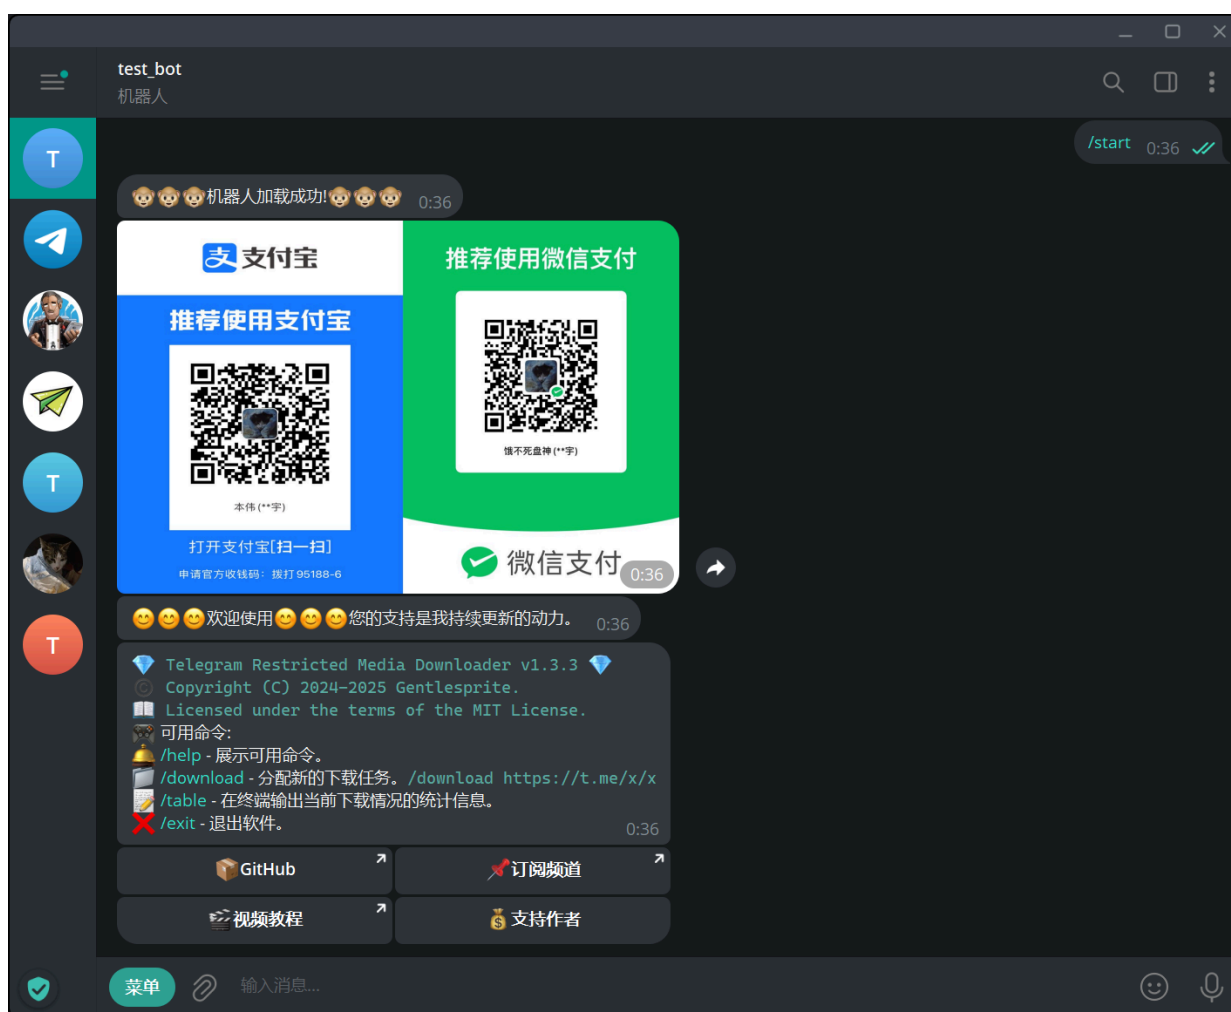


如果没收到尝试尝试给机器人发送任意命令。


5. 目前机器人支持的命令用法及解释如下表所示：

命令	用法	解释
/help	向机器人发送发送 /help 即可。	展示 可用 命令。
/download	/download 链接1 链接2 链接3 链接n 或 /download 频道链接 1 100	分配 新的 下载任务，两种方式可选(指定链接下载 和 范围下载 ，具体使用方法请见下方说明)。
/table	向机器人发送 /table 即可。	在 终端 输出 当前 下载情况的 统计信息 。
/forward	/forward https://t.me/A https://t.me/B 1 100	将 频道A 的消息转发至 频道B ，其中 1 代表 起始ID ， 100 代表截止 ID 。
/exit	向机器人发送 /exit 即可。	退出 软件。
/listen_download	/listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n	实时 监听 频道A、频道B和频道n 的 最新消息 (视频和图片)进行下载。
/listen_forward	/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B	实时 监听 频道A 的 最新消息 (任意消息)转发至 频道B 。 但当 频道A 为 私密 频道时候无法转发。
/listen_info	向机器人发送 /listen_info 即可。	查看当前已经创建的监听信息。
/upload	/upload 本地文件 目标频道	上传 本地 的文件到 指定 频道。

6. /help 命令使用教程，如下图所示：

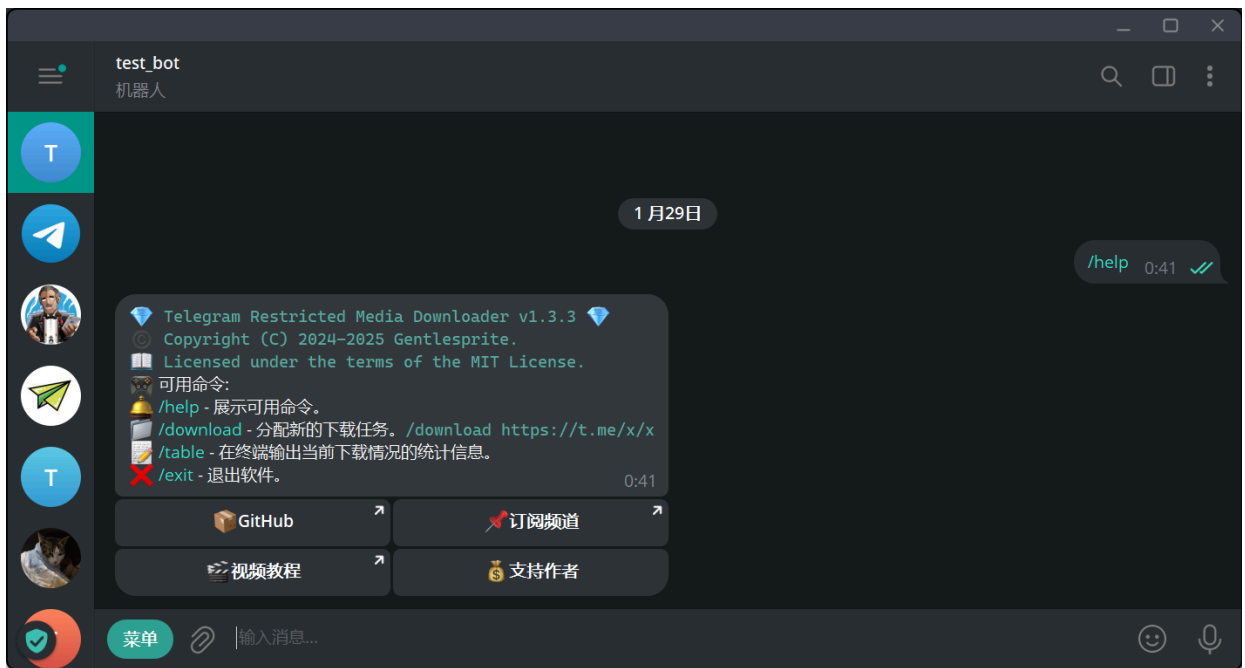

7. 点击**菜单**可以显示机器人可用的命令，如下图所示：

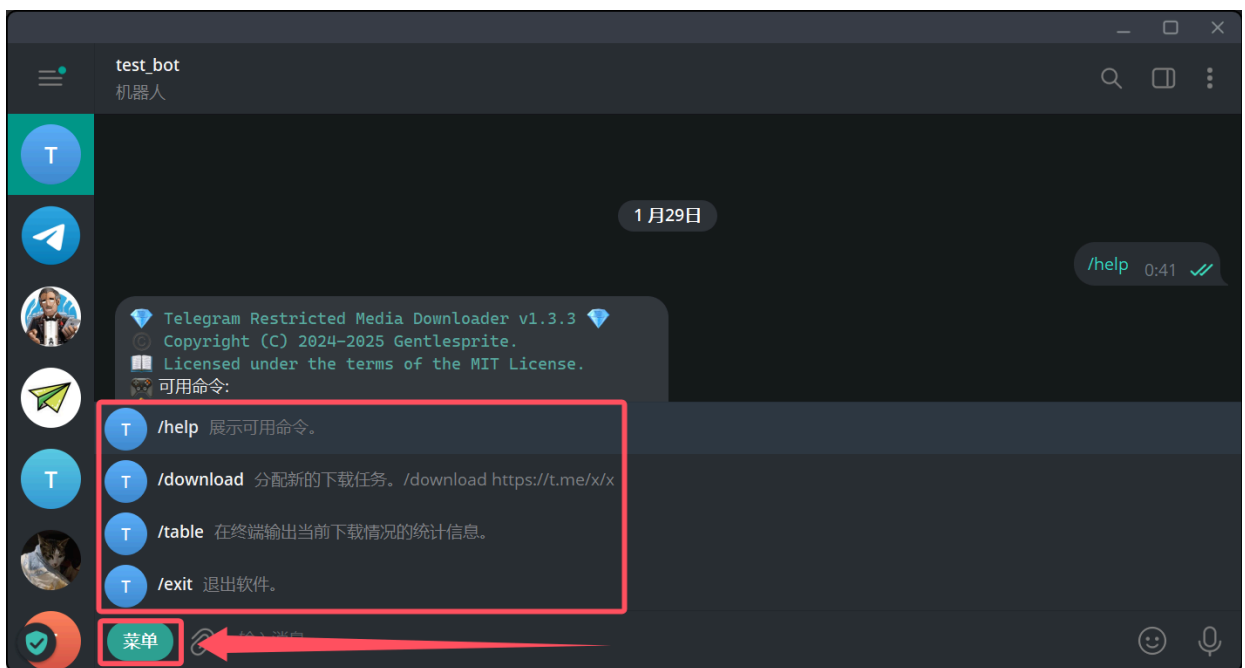


8. /download 命令使用教程，如下图所示：

- 方式一：



- 只要发送了正确的下载命令，终端就会创建对应的下载任务，如下图所示：

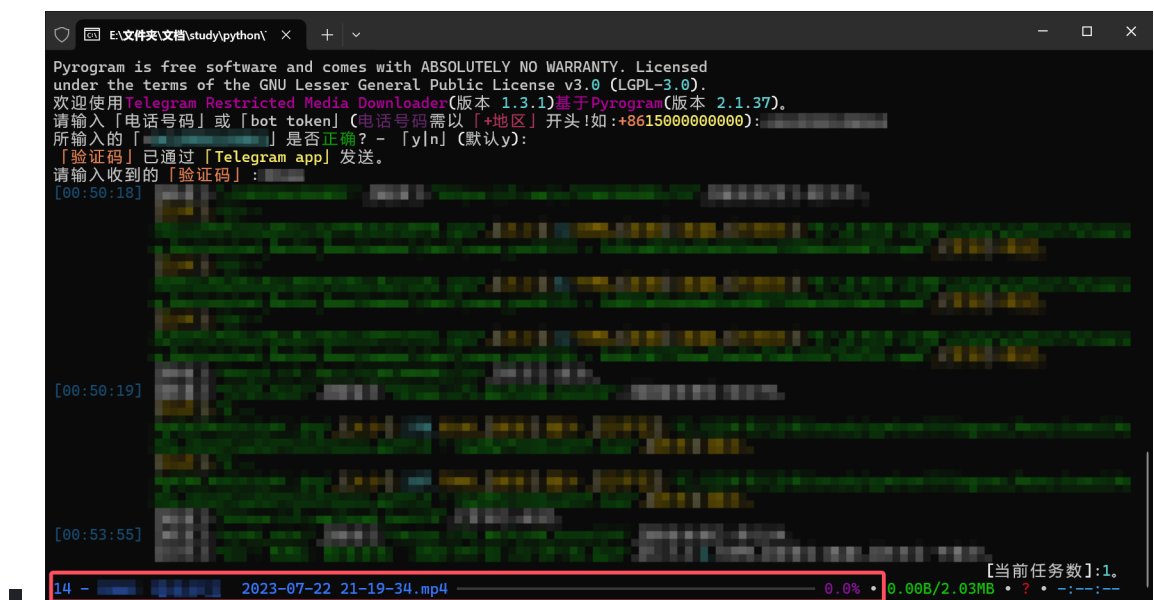

○ 方式二：

- 该功能为版本 $\geq v1.5.1$ 的新增功能，用于对于**单一链接**的范围下载，并且该方式要求指定**频道链接**、**起始ID**与**结束ID**：

语法格式如下：

`/download 频道链接 起始ID 结束ID`

举例：



`/download https://t.me/test 1 500`

代表下载https://t.me/test从消息ID=1到结束ID=500的媒体。

9. /table 命令使用教程：

需要注意的是，这个表格是**实时**的状态，并不是**最终**下载完成的结果，每一次使用它都会随着**当前**的下载记录而更新。

链接统计表的使用，如下图所示:

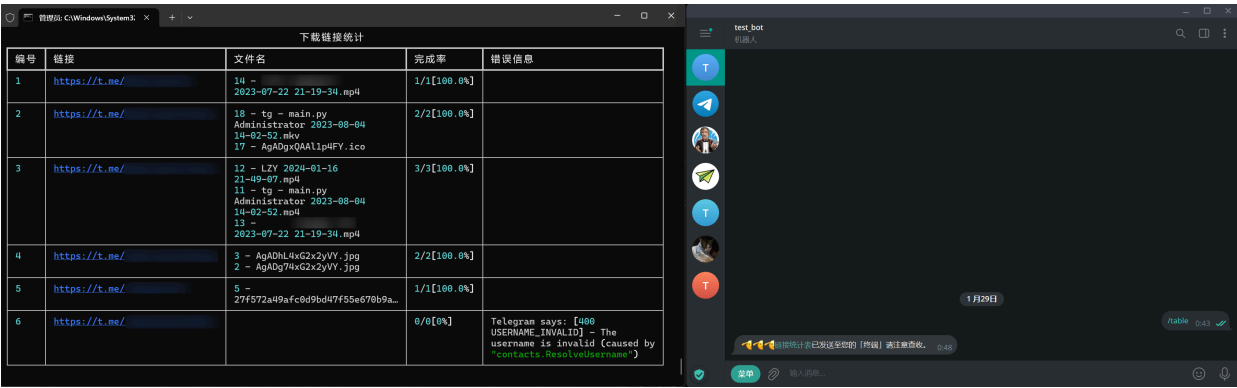
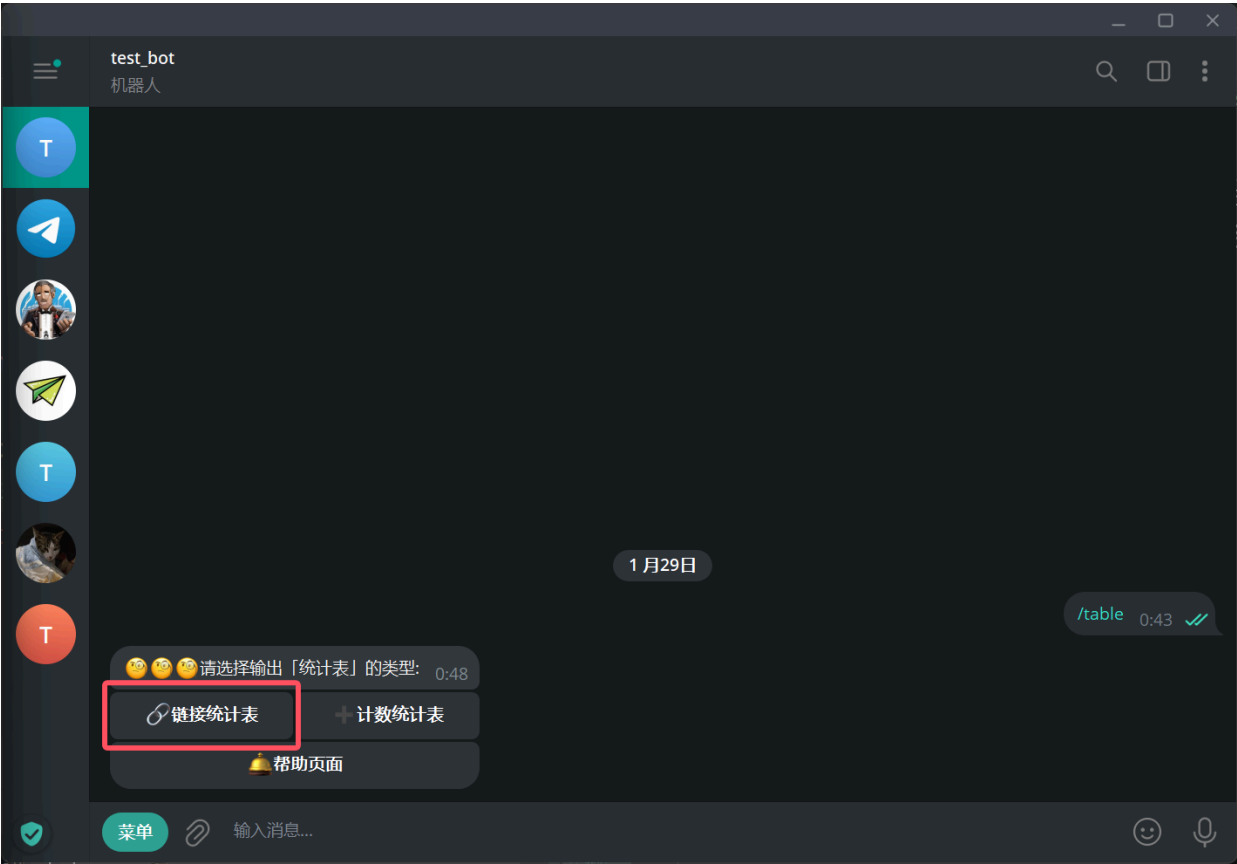


注意：由于早期代码设计缺陷，链接统计表为后续支持的功能：

- 链接统计表仅会统计所有支持的类型，并不会只统计用户当前所选择的类型。
- 链接统计表对于评论区媒体的统计，会出现总数统计错误的问题，体现在总数为 1，小于当前的下载数，完成率 >>100% 的问题(该问题已在 $\geq v1.5.9$ 修复)。

- 当用户**未选择**下载**所有支持**的类型时，在**用户所选择的类型**下载完成后(或使用机器人发送**链接统计表**)，尽管所有用户指定类型的文件已经下载完成，当**链接统计表**显示 完成率 不为 100% 时，代表该链接还存在其他用户未指定的文件类型，但实际用户所指定的类型已经下载完成了，是正常情况。
- 版本 $\geq v1.6.5$ 起已支持**导出表格**功能，通过该命令可在运行时控制**是否在退出后导出指定类型的表格**。

计数统计表的使用，如下图所示:

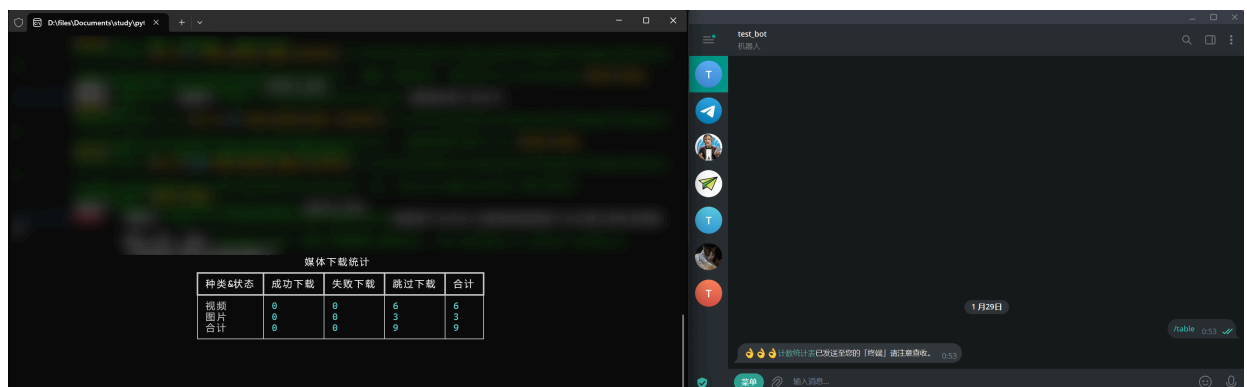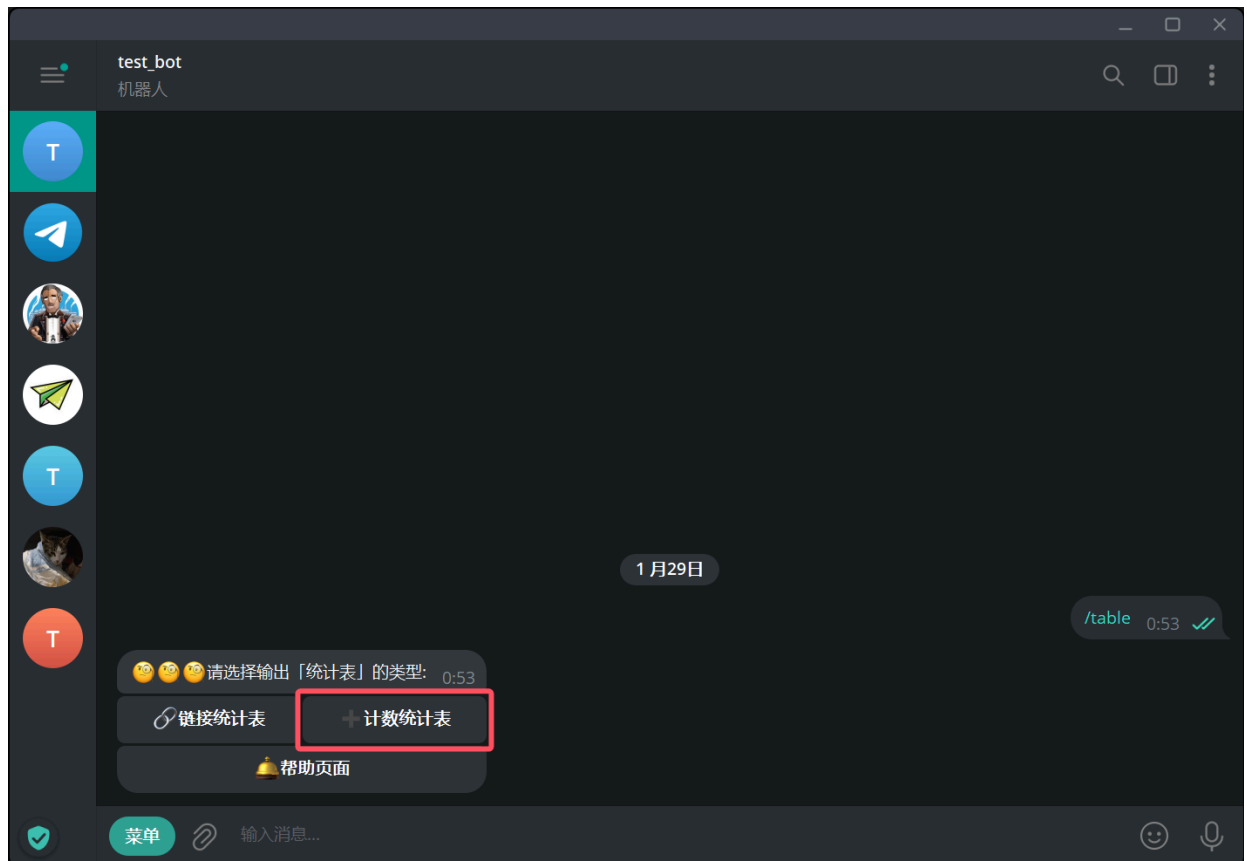

10. /forward 命令使用教程：

Note

消息能否转发，在于频道是否开启了 限制保存内容 功能。

如果**无法转发**，机器人会在聊天框提供一个**下载按钮**与**下载后上传按钮**($\geq v1.6.7$)。

自版本 $\geq v1.6.9$ 起：

`/forward` 将支持过滤转发类型。

可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [转发设置] 进行修改。

- 转发消息语法：

`/forward 频道A 频道B 起始ID 结束ID`

- 实例：

`/forward https://t.me/test https://t.me/test2 1 500`

- 代表转发 `https://t.me/test` 频道中从 消息ID=1 到 结束ID=500 的消息到 `https://t.me/test2` 频道。
 - 若需转发至个人的收藏夹，请使用 `https://t.me/用户名` (用户名就是个人账户信息里@后面那一串)。
- 在个人信息中查看到用户名为@developer。
 - 此时使用 `/forward https://t.me/test https://t.me/developer 1 500` 命令。
 - 代表转发 `https://t.me/test` 频道中从 消息ID=1 到结束 ID=500 的消息到**个人收藏夹**。

11. `/exit` 命令使用教程，如下图所示：



12. `/listen_download` 命令使用教程：

- `/listen_download` 监听下载用于，实时监听该链接的最新消息进行下载。
 - 在用户发送了正确的监听命令后，会收到机器人的成功提示。
 - 当被监听的频道有可下载的内容时，就会自动发送命令下载。

• 注册监听下载：

```
/listen_download https://t.me/A
```

• 注销监听下载：

再次发送与之前创建监听的命令一样的，即可得到机器人发送给用户的一个内联键盘，点击确认即可。

```
/listen_download https://t.me/A
```

• 注册多个监听下载：

```
/listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n
```

• 注销多个监听下载：

```
/listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n
```

13. `/listen_forward` 命令使用教程：

Note

自版本 $\geq v1.6.7$ 起：

当检测到"受限转发"时,自动采用"下载后上传"的方式(默认**开启**)。

当**下载并完成上传**后，可选择**是否删除本地文件**(默认**关闭**)。

并且可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [上传设置] 进行修改。

自版本 $\geq v1.6.9$ 起：

`/listen_forward` 将支持过滤转发类型。

可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [转发设置] 进行修改。

- `/listen_forward` 监听转发用于，实时监听该链接的最新消息。
 - 与 `/forward` 命令一样，消息能否转发，在于频道是否开启了 **限制保存内容** 功能。

- 但在 $\geq v1.6.7$ 起可以通过下载再上传的方式进行"转发"。
- 在用户发送了正确的监听命令后，会收到机器人的成功提示。
- 当被监听的频道有**任何**新内容时，就会自动转发至用户所指定的频道。

• 监听行为说明：

- **频道独占原则：**
 - 每个频道**同一时间**只能激活一种监听模式（下载或转发）。
 - 对于 `/listen_forward` 命令，"同一频道"特指**被监听**的源频道。
 - 转发目标频道**不受此限制**，仍可通过 `/listen_download` 创建下载任务。
- **操作限制：**
 - 当 频道A 正在监听转发 频道B 时：
 - 可以**同时**在 频道B 设置监听下载。
 - 但 频道B 的监听下载，不会响应来自 频道A 的监听转发。
- **监听切换流程：**
 - 必须先通过**同一命令**(注册监听时的命令)来取消现有监听。
 - 然后才能创建**新的监听事件**。

• 注册监听转发：

```
/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B
```

• 注销监听转发：

再次发送与之前创建监听的命令一样的，即可得到机器人发送给用户的一个内联键盘，点击确认即可。

```
/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B
```

14. `/listen_info` 命令使用教程：

- `/listen_info` 用于查看**当前已经创建的监听信息**，**直接发送即可**：

```
/listen_info
```

15. `/upload` 命令使用教程：

- `/upload` 用于上传本地的文件到指定频道。

- 支持上传文件夹（当指定路径为文件夹时并且版本需 $\geq v1.7.1$ ）。
- 当指定的路径为**文件夹**时，将会上传指定文件夹下**所有**的文件。
- 上传文件语法：

`/upload 本地文件(夹) 目标频道`

注意：

Telegram 对上传的**单个文件大小**设有**明确限制**：

- **普通用户**：单个文件最大上传大小为 2000 MiB （约 2 GB）
- **会员用户**（Telegram Premium）：单个文件最大上传大小为 4000 MiB （约 4 GB）

对于Windows用户：

上传一个文件：

`/upload C:\files\video.mp4 https://t.me/test`

上传一个文件夹（ $\geq v1.7.1$ ）：

`/upload C:\files https://t.me/test`

对于Linux用户：

上传一个文件：

`/upload /home/username/files/video.mp4 https://t.me/test`

上传一个文件夹（ $\geq v1.7.1$ ）：

`/upload /home/username/files https://t.me/test`

2.3.配置文件说明:

用户配置文件

这里只是介绍每个参数的含义,软件会详细地引导配置参数。

如果是按照软件的提示填,选看。如果是手动打开config.yaml修改配置,请仔细阅读下面内容。

手动填写时请注意冒号是英文冒号,冒号加一个空格。

api_hash: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx # 申请的api_hash。

api_id: 'xxxxxxx' # 申请的api_id。

bot_token(选填)如果不填,就不能使用机器人功能。可前往<https://t.me/BotFather>免费申请。

bot_token: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11

download_type: # 需要下载的类型。支持的参数:video,photo,document。

- document
- video
- photo

is_shutdown: true # 下载完成后是否自动关机。支持的参数:true,false。

links: D:\path\where\your\link\files\save\content.txt # 链接地址写法如下:

新建txt文本,一个链接为一行,将路径填入即可请不要加引号,在软件运行前就准备好。

D:\path\where\your\link\txt\save\content.txt 一个链接一行。

max_retries:

- download: 5 # 最大的下载任务的重试次数。
- upload: 3 # 最大的上传任务的重试次数。

max_tasks:

- download: 5 # 最大同时下载的任务数。
- upload: 3 # 最大同时上传的任务数。

proxy: # 代理部分,如不使用请全部填null注意冒号后面有空格,否则不生效导致报错。

- enable_proxy: true # 是否开启代理。支持的参数:true,false。
- hostname: 127.0.0.1 # 代理的ip地址。
- scheme: socks5 # 代理的类型。支持的参数:http,socks4,socks5。
- port: 10808 # 代理ip的端口。支持的参数:0~65535。
- username: null # 代理的账号,没有就填null。
- password: null # 代理的密码,没有就填null。

save_directory: F:\directory\media\where\you\save # 下载的媒体保存的目录(不支持网络路径)。

全局配置文件

全局配置文件无需自行配置,这里只是介绍每个参数的含义。

Windows存放路径:%APPDATA%/TRMD

Linux存放路径:~/.config/TRMD

部分参数可以通过机器人设置修改。

console_log_level: WARNING # 在终端显示的最低日志类型。

export_table:


`count: false` # 控制运行结束时是否导出下载计数统计表。
`link: false` # 控制运行结束时是否导出下载链接统计表。
`file_log_level: INFO` # 在TRMD_LOG.log文件中记录的最低日志类型。
`forward_type:` # 控制/listen_forward与/forward命令可转发的文件类型。
 `animation: true` # GIF类型。
 `audio: true` # 音频类型。
 `document: true` # 文档类型。
 `photo: true` # 图片类型。
 `text: true` # 文本消息类型。
 `video: true` # 视频类型。
 `voice: true` # 语音类型。
`notice: false` # 控制机器人启动时候是否发送启动通知。
`upload:`
 `delete: false` # 控制/listen_forward命令遇到受限内容时,下载上传完成后是否删除已上传完成的本地文件。
 `download_upload: true` # 控制/listen_forward命令遇到受限内容时,是否下载后上传到指定的转发频道。

2.4.使用注意事项:

1. 链接获取方法：对想要保存的媒体文件点击鼠标右键然后选择复制消息直链如下图所示：




2. 目前支持**视频**和**图片**两种类型的下载。
3. 如果当前复制的**链接**为多张图片或视频，那么程序会**自动下载当前消息所有的内容**!
4. 要下载评论区里的视频或图片，请直接打开评论区，找到任意一个视频或图片，复制它的消息直链(链接末尾会带 `?comment=123456` 这样的参数，不要删除它)。这个链接可以用来下载评论区里的所有视频和图片。注意最好不要手动在链接后面添加 `?comment=` 参数，推荐通过复制的方式获取正确链接，否则可能会错误地解析成正文内容。
5. links的文本**写法1**如下图所示：

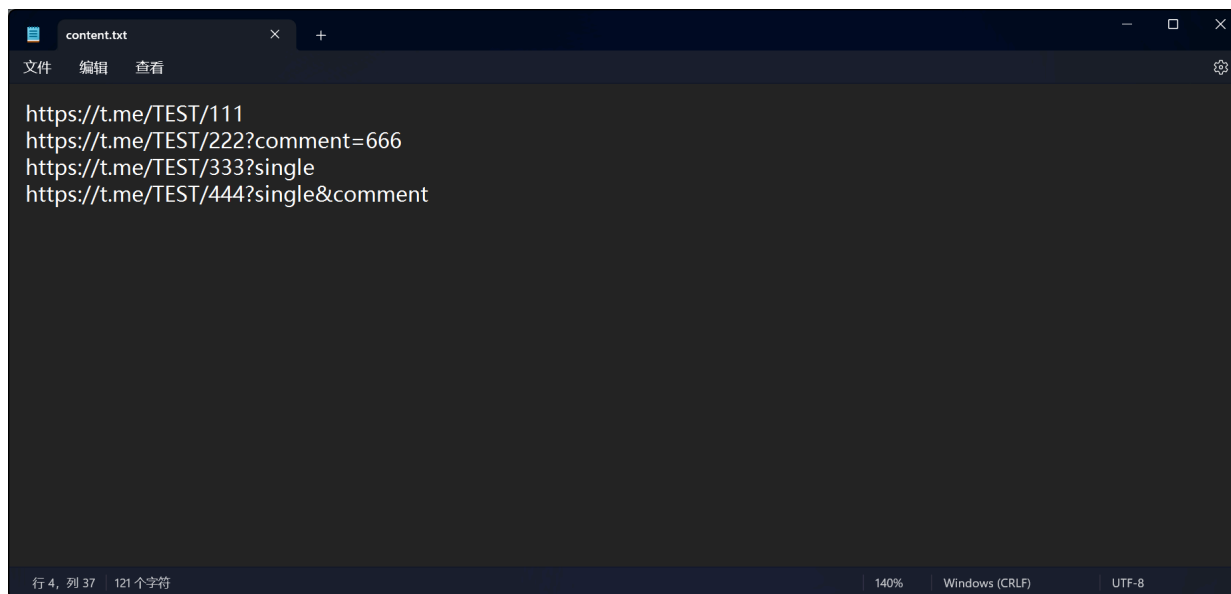

A screenshot of a text editor window titled 'content.txt'. The editor contains four lines of text, each a Telegram link: `https://t.me/TEST/111`, `https://t.me/TEST/222?comment=666`, `https://t.me/TEST/333?single`, and `https://t.me/TEST/444?single&comment`. The status bar at the bottom shows '行 4, 列 37 | 121 个字符', '140%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

```
https://t.me/TEST/111
https://t.me/TEST/222?comment=666
https://t.me/TEST/333?single
https://t.me/TEST/444?single&comment
```

6. 你所需要下载的视频前提是你当前的Telegram账号，在此视频链接的频道中，否则会报错无法下载!!!
7. 常见的**错误**写法：

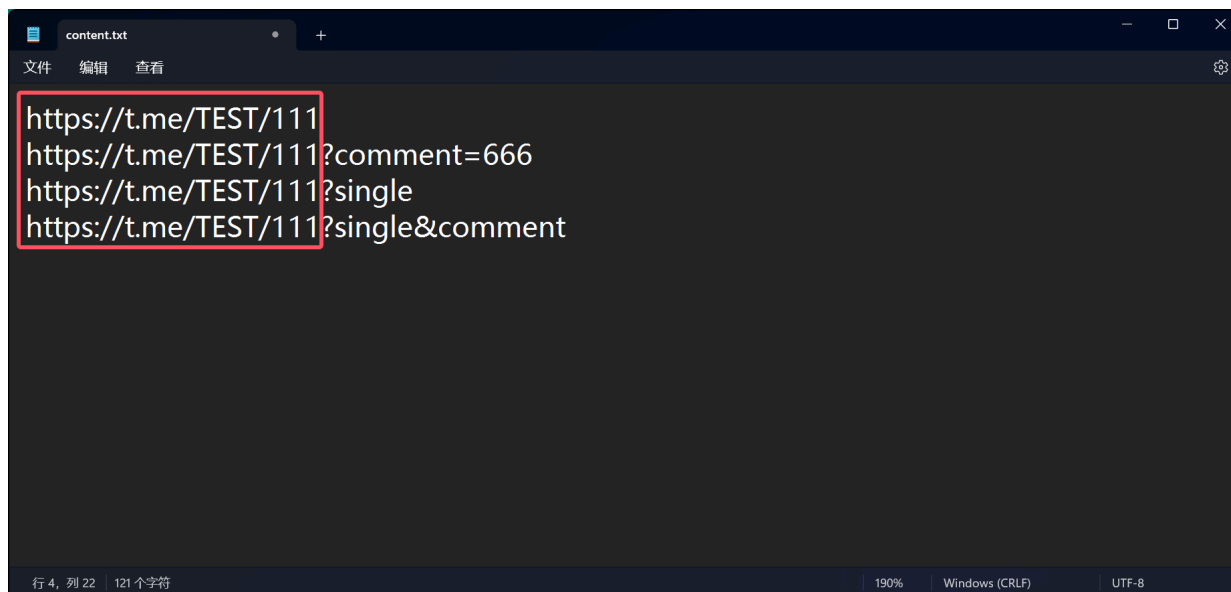

A screenshot of a text editor window titled 'content.txt'. The editor contains four lines of text, each a Telegram link: `https://t.me/TEST/111`, `https://t.me/TEST/111?comment=666`, `https://t.me/TEST/111?single`, and `https://t.me/TEST/111?single&comment`. A red rectangular box highlights the first line, `https://t.me/TEST/111`. The status bar at the bottom shows '行 4, 列 22 | 121 个字符', '190%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

```
https://t.me/TEST/111
https://t.me/TEST/111?comment=666
https://t.me/TEST/111?single
https://t.me/TEST/111?single&comment
```

重复链接问题说明:

问题描述:

- 如上图所示，在提交的下载任务中，存在多个**前缀相同但参数不同**的链接（如 ?comment 、 ?single 或 ?single&comment ）。

问题原因:

- 当链接包含 ?comment 参数时，会自动下载**原始消息及其评论区内容**。
- 如果同时提交**相同前缀但无 ?comment** 的链接，会导致**同一资源被重复添加**至下载队列。
- 若前一次任务尚未完成，重复提交相同资源会触发**任务冲突**，进而引发下载异常。

解决方案:

- **仅需提交一个完整链接**（如带 ?comment 的版本），系统会自动处理**原始内容及评论区**，无需额外提交无参数版本。
- **避免重复提交相同资源**，确保每条链接的 t.me/c/<频道>/<消息ID> 部分唯一，防止任务冗余。
- 由于这些链接的**频道名和消息ID**完全一致，实际上指向的是**同一资源**的不同表现形式。
- 但请注意以下参数的功能差异：
 - ?comment 用于标识是否下载**评论区**内容。
 - ?single 用于在**媒体组**中指定仅下载该消息ID对应的单个资源。
 - ?single&comment 用于指定仅下载评论区中该消息ID所对应的内容。

Telegram 字段解释如下表所示：

字段	解释
?comment	评论区 的链接。
?single	单独 的链接。
?single&comment	评论区中单独 的链接。
/c	私密频道 的链接。
https://t.me/TEST/111/666	频道 TEST 话题 111 的链接。
https://t.me/c/1111111111/333/666	私密频道 1111111111 话题 333 的链接。

链接解释说明:

Telegram 链接组成如下表所示:

频道类型	链接组成
正常频道	<code>https://t.me/频道名/消息ID</code>
私密频道	<code>https://t.me/c/频道名(10位纯数字)/消息ID</code>
话题频道	<code>https://t.me/频道名/话题ID/消息ID</code>
私密话题频道	<code>https://t.me/c/频道名(10位纯数字)/话题ID/消息ID</code>

Telegram 链接所有链接格式如下表所示:

"所有"指的是如果有**合并发送为一组**的文件，则给定一个链接，所有**合并发送的文件**会被全部下载。

"媒体"指的是**视频和图片**。

链接	实际频道名	消息ID	解释
<code>https://t.me/TEST/111</code>	TEST	111	下载该链接的 所有媒体 。
<code>https://t.me/TEST/111?single</code>	TEST	111	下载该链接的 对应的一个媒体 。
<code>https://t.me/TEST/111?comment=666</code>	TEST	111	下载该链接的 视频图片 的同时，下载该链接 下方的评论区 的 对应的一个媒体 。
<code>https://t.me/TEST/111?single&comment=666</code>	TEST	111	下载该链接 下方的评论区 的 对应的一个媒体 。

链接	实际频道名	消息 ID	解释
https://t.me/c/1111111111/666	-1001111111111	666	下载该 私密 频道链接的 所有 媒体。
https://t.me/TEST/111/666	TEST	666	下载该 话题 链接的 所有 媒体。
https://t.me/c/1111111111/333/666	-1001111111111	666	下载该 私密 话题 链接的 所有 媒体。

评论区链接的下载行为规则的说明:

- i. 标准链接（无 ?comment 参数）：
- 仅下载**消息正文内容**（即频道/群组中直接发布的原始消息）。
 - **不包含评论区内容**，即使原消息存在评论，也不会被纳入下载任务。
- ii. 带 ?comment 参数的链接:
- 下载**消息正文 + 关联的全部评论区内容**（完整会话结构）。
 - 若原消息**无评论区**（如频道消息或评论功能关闭），则**仅下载消息正文内容**，与无参数版本行为一致。

非下载评论区的**推荐**写法如下表所示:

频道类型	链接
正常频道	https://t.me/xxx/111
私密频道	https://t.me/c/xxxxxxxxxx/111
话题频道	https://t.me/xxx/xxx/111
私密话题频道	https://t.me/c/xxxxxxxxxx/xxx/111

关于 ?single 及 ?single&comment 参数的下载行为说明 (v1.5.8+)：

功能变更概述:

自 ≥v1.5.8 版本起，链接中包含 ?single 或 ?single&comment 参数时，系统将启用**单文件下载模式**。此模式专为以下场景设计与优化：

- 解决 ≥1.5.8 版本 /listen_download 当监听到合并发送的文件时，出现**重复下载问题**。
- 用户需求，仅需从合并发送的多媒体组中提取**特定单一文件**。
- 用户需求，仅需下载评论区中的**单个指定媒体**（避免评论区媒体过多时，迟迟下载不到想要的文件）。

参数行为详解:

参数格式	下载范围	应用场景
xx?single	仅下载消息正文中的xx 对应媒体文件	从合并图组/视频组提取单文件
? single&comment=xx	仅下载评论区中的xx 所对应的媒体文件	获取评论区单独分享的图片/视频

版本兼容性说明:

- 此特性**仅对 v1.5.8 及以上版本**生效。
- 历史版本中这些参数可能被忽略，导致完整内容下载。

最佳实践建议:

- i. **单一文件提取:** 当消息包含多个媒体文件时，使用标准链接附加 ?single 参数可精准获取首个文件：

```
https://t.me/c/123456789/123?single
```

- ii. **评论区单文件获取:** 需从评论区单独下载文件时，应采用复合参数格式：

```
https://t.me/c/123456789/123?single&comment=xx
```

iii. 参数互斥原则:

- 避免同时提交同一消息的完整版和单文件版链接。
- 单文件模式与评论区下载模式（ ?comment ）不可混用。

2.5.软件更新教程:



3.0.在生产环境中运行:

推荐使用 `Python==3.13.2` 作为该项目环境(避免使用其他 `Python` 版本导致运行时出现报错)。

对于Windows用户:

需自行安装 `python` 与 `git` 并配置环境变量。

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

对于Linux用户:

克隆本项目并进入项目目录。

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
```

更新 `pip` 版本(推荐)。

```
python3 -m pip install --upgrade pip
```

创建并使用**虚拟环境**(可选)。

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

安装程序运行**所需依赖**并等待全部安装完成。

```
pip3 install -r requirements.txt
```

运行程序(到这一步就安装完成并运行了, 后面是注意事项)。

```
python3 main.py
```

注意事项:

如果选择创建虚拟环境运行,在下次运行时也需要先激活虚拟环境。

在项目目录下, **激活虚拟环境**后再运行程序。

```
source venv/bin/activate  
python3 main.py
```

如果提示**没有安装pip**使用如下命令进行安装:

```
sudo apt update  
sudo apt-get install python3-pip
```

关于更新:

在**项目目录**下打开终端使用如下命令拉取仓库当前的**最新版本**:

```
git pull
```

由于新版本可能使用了**新的依赖**, 使用 `git pull` 拉取后, 最好更新一下依赖(如果是**虚拟环境**请先激活再执行)。

```
pip3 install -r requirements.txt
```

4.0.通过编译后运行:

推荐使用 `Python==3.13.2` 作为该项目环境(避免使用其他 `Python` 版本导致编译过程中或编译完成后出现报错)。

- 同"在生产环境中运行"**前置步骤一致**。
- 然后执行编译代码(建议使用**虚拟环境**，**避免**添加不必要的库，从而**减小**输出的文件大小)。

```
python build.py
```

5.0.联系作者:

Telegram:[@Gentlesprite](https://t.me/Gentlesprite)

邮箱:Gentlesprites@outlook.com

6.0.支持作者:



推荐使用支付宝



本伟 (**字)

打开支付宝[扫一扫]

申请官方收钱码：拨打 95188-6

推荐使用微信支付



饿不死盘神 (**字)



微信支付