



Suite de Software INWeb

Control de Accesos, Asistencia
y Visitas

Panel de Control


Para ver el estado e interactuar con los controladores, debemos ingresar a **Controladores** -> **Panel de Control**

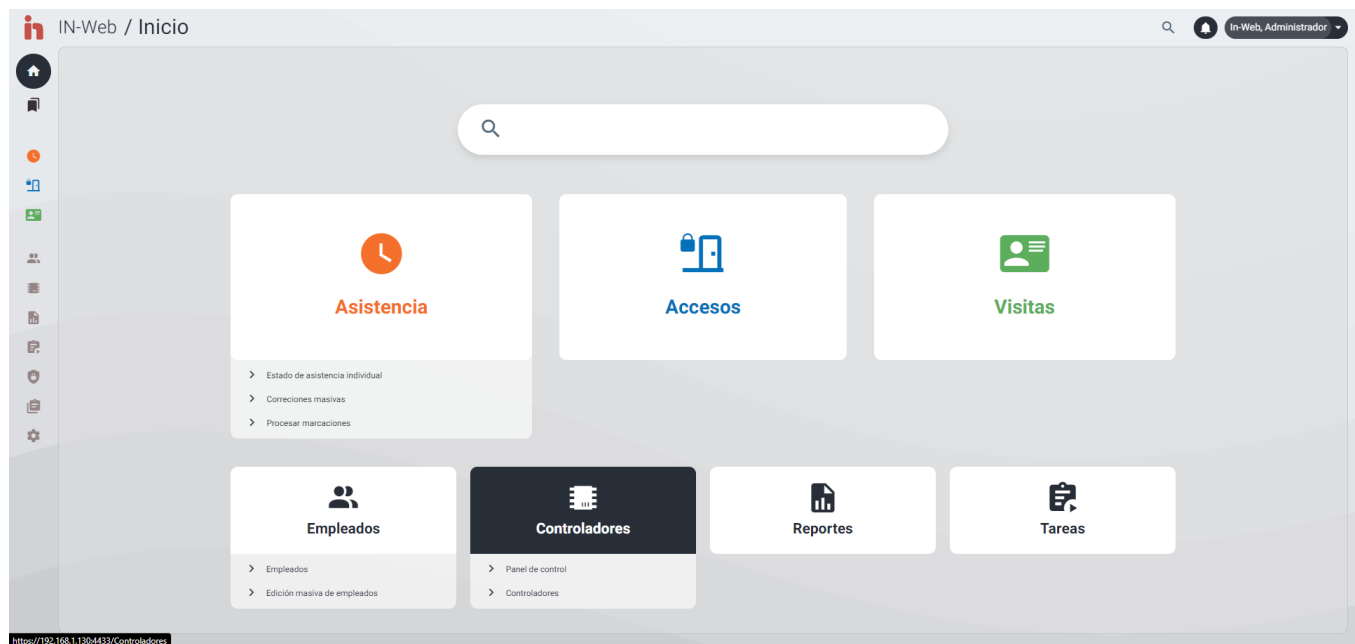

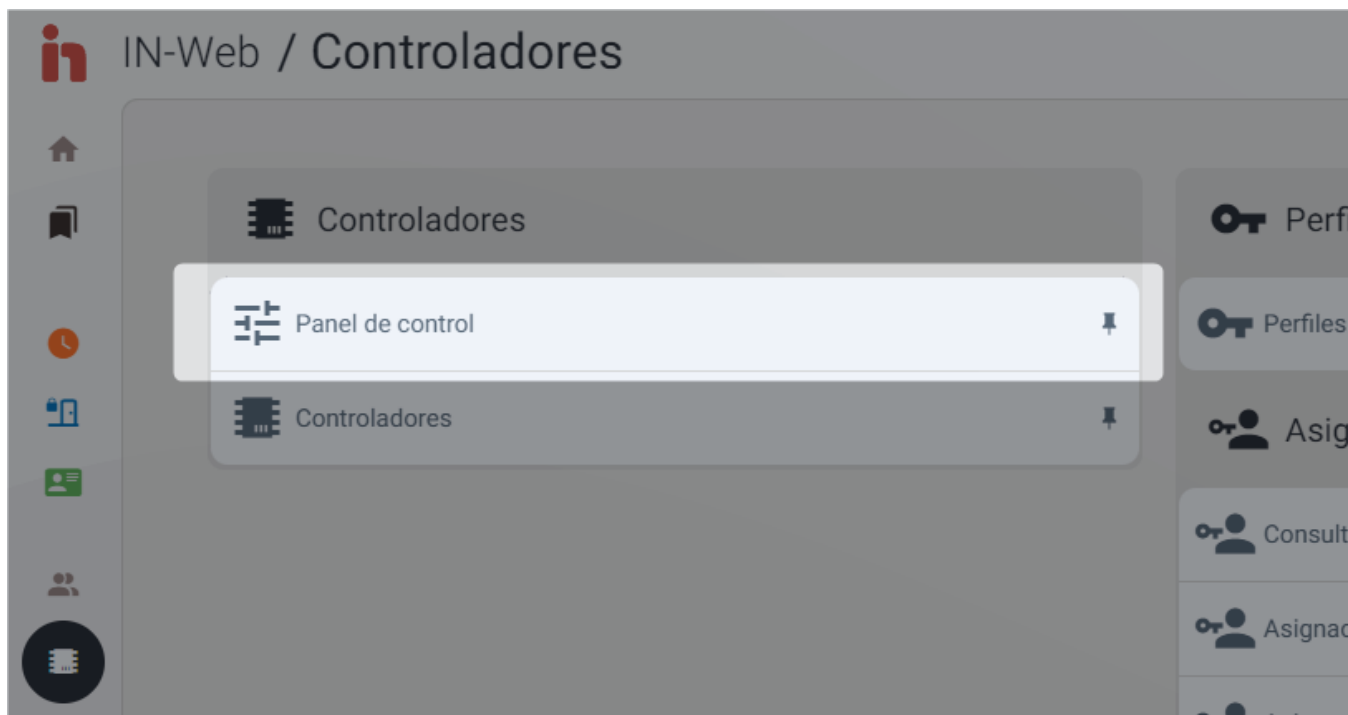


En esta pantalla podremos ver todos aquellos controladores que se encuentren cargados en el sistema. Dependiendo del color que tenga, podremos determinar si el mismo se encuentra **conectado** (Verde), **ocupado** (Amarillo) o **desconectado** (Rojo).

Dentro de este listado podremos buscar un controlador específico ingresando su nombre en el campo de búsqueda indicado con el icono de la lupa.

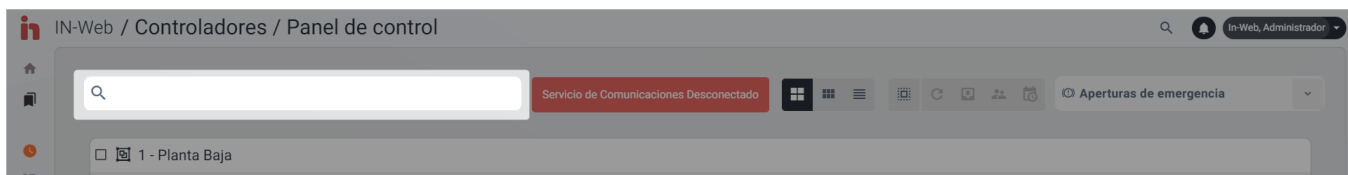


En la misma pantalla podremos observar un cartel de color rojo el cual dice **"Servicio de Comunicaciones Desconectado"**. Esta advertencia solo será visible cuando dicho servicio, que está instalado en el servidor, se detuvo por alguna tarea de mantenimiento prevista o por algún error que se haya ocasionado. En este último caso se recomienda consultar a su área de Sistemas sobre la posibilidad de reiniciar el mismo o, en caso de no obtener un resultado favorable, comunicarse con el área de Sistemas de Intelektron para solicitar asistencia técnica.

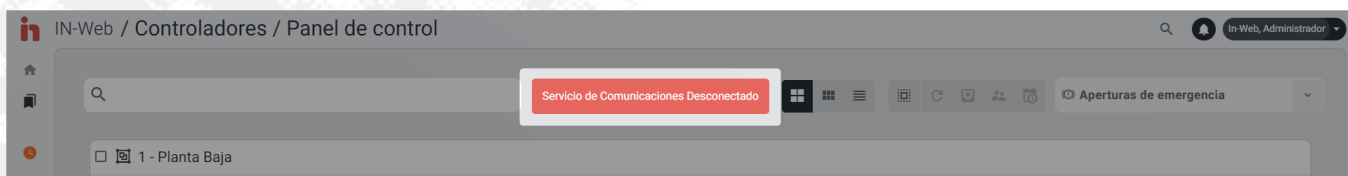

A continuación, y situándonos a la derecha del anterior caso, podremos observar los tipos de filtro que existen para la vista de controladores, cada una de estas opciones permitirán visualizar dicho listado de la forma que resulte más adecuada para cada uno de los usuarios.



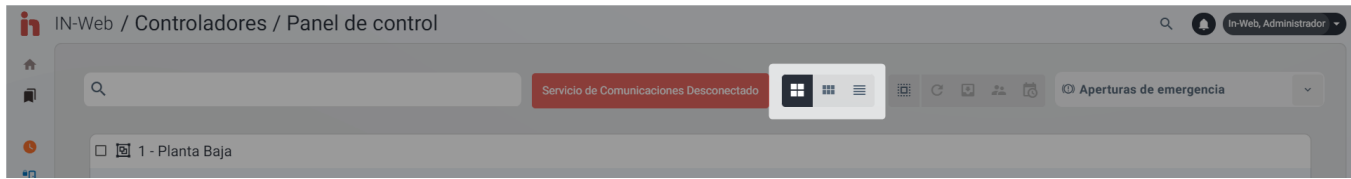


Si utilizamos la vista de cuadros, podremos visualizar cada uno de los controladores en tarjetas separadas, teniendo en común un campo donde se indicará el **IP** de este, al cual podremos acceder a su panel de control si damos click sobre el mismo. La diferencia que encontraremos entre ellas dependerá de su estado:


- **Ocupado:** No se permitirán realizar interacciones sobre el mismo, ya que en ese instante se encontrará realizando transferencia de información entre el controlador y el sistema Inweb.
- **Desconectado:** Solo se observará el botón conectar.
- **Conectado:** Se observará que dentro del mismo existen 2 indicadores, el primero, representado con el icono de una persona, indicará la cantidad de personas que se encuentran cargadas en el mismo y, separadas por una barra, la cantidad total que soporta el equipo, este número dependerá del tipo y modelo; a su lado se observaran la cantidad de marcaciones que aún no se descargaron sobre el total de marcaciones admitidas por el equipo. Sobre su parte inferior se visualizarán 8 botones:
 - **Desconectar controlador.**
 - **Reiniciar controlador.**
 - **Sincronizar Franjas Horarias:** En caso de haber configurado el controlador para que funcione en franjas horarias, con este botón se transmitirá la información al mismo.
 - **Obtener fecha y hora:** Útil para saber si la hora del controlador es la misma que transcurre actualmente.
 - **Establecer Fecha y Hora:** envía la hora actual al controlador.
 - **Descargar Marcaciones:** envía las marcaciones del controlador a la base de datos, liberando la memoria de este.
 - **Obtener Usuarios:** Realiza una descarga de todos los empleados, sus identificaciones y huellas que se encontrasen cargadas en el equipo. Una vez finalizada esta tarea, se observará sobre el icono de Notificaciones el resultado de esta, en caso de haber finalizado correctamente, se habilitarán dos botones que serán explicados mas adelante en este instructivo.
 - **Enviar usuarios:** Con esta opción podremos enviarle al controlador todos los empleados que estén asignados al mismo, desplegando una lista con dos opciones posibles:
 - **Por diferencias:** Se evaluarán todos los registros actuales en el controlador. Se actualizarán aquellos que estén presentes, se agregarán los que no lo estén y se eliminarán del controlador aquellos que no se encuentren en el sistema Inweb.
 - **Completo:** **Borrará de la memoria del controlador** todos los empleados, cargando por completo todos aquellos que se encuentren en el sistema Inweb.

Mas abajo, sobre la misma tarjeta y el texto que dice "Activar lectores" podremos interactuar sobre los lectores que estén conectados a este controlador.



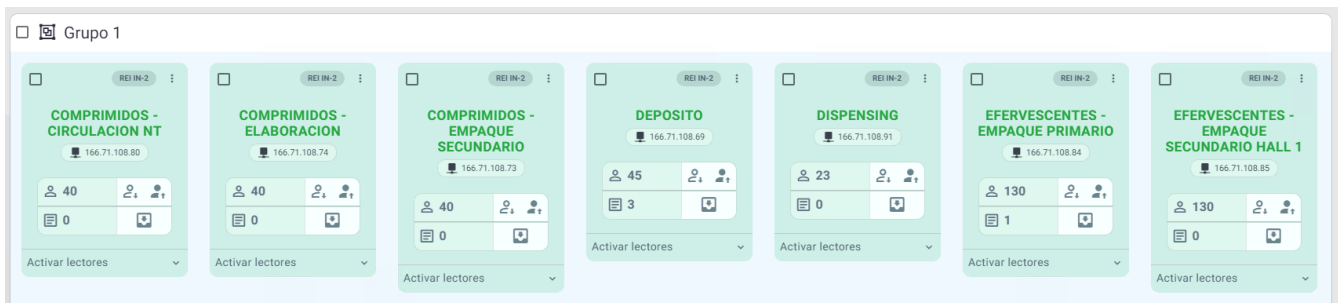

Si observamos sobre el margen superior izquierdo de cada tarjeta, encontraremos un recuadro sobre el cual, dando click, podremos seleccionar uno o varios controladores. Realizando esta acción, podremos operar los controladores de forma masiva dependiendo de su estado actual, en caso de que estén **Conectados**, podremos operar sobre los mismos con los botones que se encuentran sobre la barra superior, indicados en la imagen siguiente:

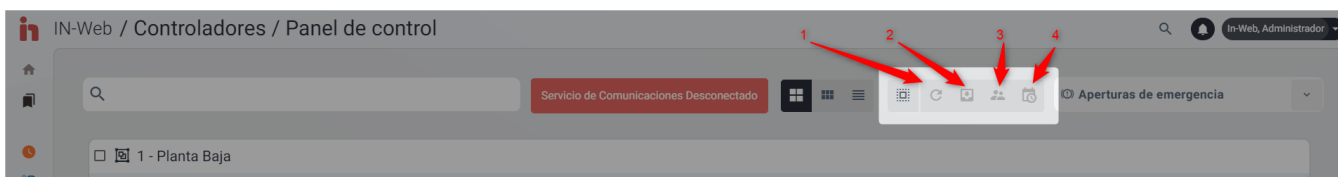

Las acciones que se pueden realizar son:

1. Reiniciar controladores.
2. Descargar Marcaciones
3. Transmitir Habilitados: Transmite por Diferencias, los empleados habilitados para operar sobre este controlador que estén cargados en InWeb al controlador.
4. Configurar Fecha y Hora

De igual manera que podemos operar sobre los controladores seleccionando cada uno de ellos, podremos también operar individualmente con las mismas operaciones que se mencionaron antes y tal como lo indican las siguientes imágenes:



> INTELKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

