CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Practice 4 الحل

DP و Greedy و Lecture 4 · B-trees إلى 7

محارب

01 حل Q1 و Q2

#	الجواب	السبب
1	**True**	
2	**False**	`O(2ⁿ)` . الـ DP هو اللي `O(n)` .
3	**False**	الـ Greedy ما يرجع عن قراره.
4	**False**	مثال السلايد: 160 بدل 220.
5	**True**	
6	**True**	
7	**True**	
8	**False**	`2t − 1` مفتاح بالكثير.
9	**True**	
10	**False**	للقرص (secondary storage).

Q2: 1. c (10·20·5) 2. a 3. b 4. b 5. b 6. c

Q3: Matrix chain حل 02

```
p = 30, 35, 15, 5, 10

AB = 30·35·15 = 15,750      BC = 35·15·5 = 2,625      CD = 15·5·10 = 750

A(BC) = 2,625 + 30·35·5 = 7,875    ✓

(AB)C = 15,750 + 30·15·5 = 18,000

B(CD) = 750 + 35·15·10 = 6,000

(BC)D = 2,625 + 35·5·10 = 4,375    ✓

ABCD: A(BCD)    = 4,375 + 30·35·10 = 14,875
      (AB)(CD) = 15,750 + 750 + 30·15·10 = 21,000
      (ABC)D    = 7,875 + 30·5·10 = 9,375    ✓
```

	A	B	C	D
A	0	15750	7875	**9375**
B	—	0	2625	4375
C	—	—	0	750
D	—	—	—	0

```
Minimum = 9,375        Order: ((A(BC))D)
```

03 حل Q4: LCS

	∅	B	D	C	B
∅	0	0	0	0	0
B	0	**1**	1	1	1
A	0	1	1	1	1
C	0	1	1	**2**	2
D	0	1	2	2	2
B	0	1	2	2	**3**

Length = 3 LCS = BCB (BDB is also correct)

04 حل Q5 و Q6

Q5

sorted by f already

take a1 (f = 3)

a2 (s = 2 < 3) ✗ a3 (s = 4 ≥ 3) ✓ take, f = 7

a4 (s = 1) ✗ a5 (s = 5 < 7) ✗

a6 (s = 8 ≥ 7) ✓ take, f = 10

a7 (s = 9 < 10) ✗

Answer: {a1, a3, a6} → 3 activities

Q6

الغرض	w	v	$\frac{v}{w}$
2	4	40	10
1	5	30	6
3	6	30	5
4	3	6	2

a) Fractional: item 2 (4 kg, 40) + item 1 (5 kg, 30)

+ $\frac{1}{6}$ of item 3 (1 kg, 5)

total = 40 + 30 + 5 = 75

b) 0-1 greedy: item 2 + item 1 = 70 (1 kg left; nothing else fits)

Best 0-1: item 2 + item 3 (10 kg) → 70

item 1 + item 2 (9 kg) → 70

So greedy gives 70 here, which happens to be optimal.

Q7: Huffman حل 05


f:5 + e:9 = 14

c:12 + b:13 = 25

14 + d:16 = 30

25 + 30 = 55

a:45 + 55 = 100 (root)

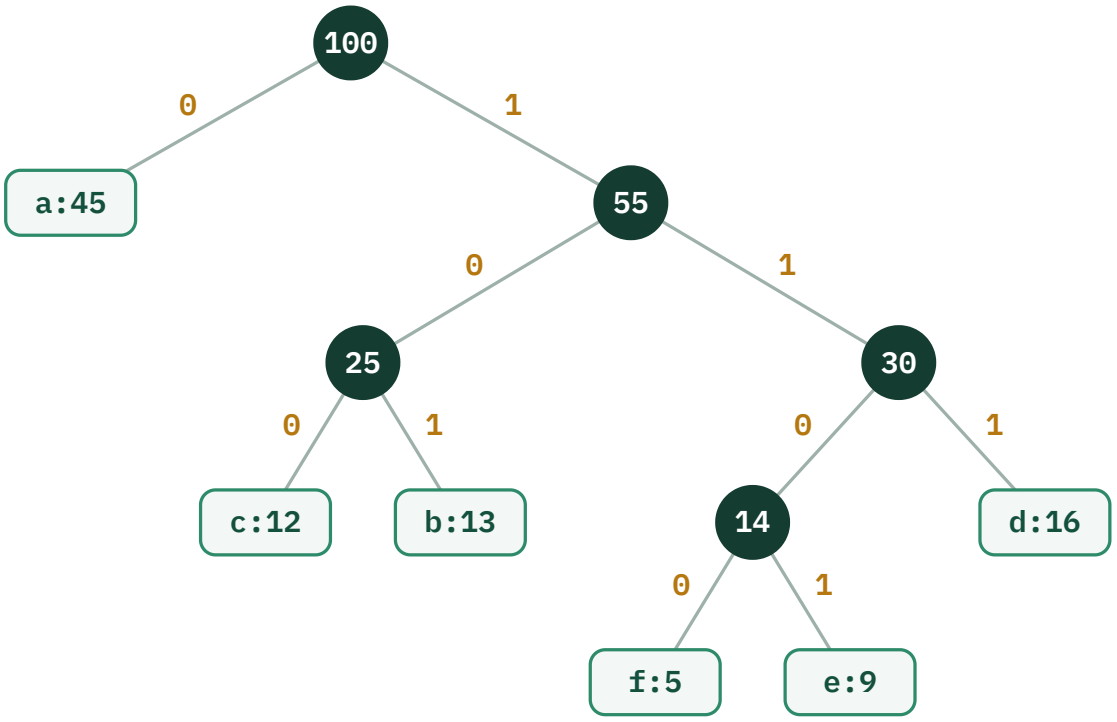

الحرف	التكرار	الكود	البتات
a	45	0	45
b	13	101	39
c	12	100	36
d	16	111	48
e	9	1101	36
f	5	1100	20

```
Huffman: 45 + 39 + 36 + 48 + 36 + 20 = 224 bits
```

```
Fixed 3-bit code: 100 × 3 = 300 bits
```


06 حل Q8: B-tree insert (t = 2)

t = 2: أكثر شي 3 مفاتيح. العقدة اللي فيها 3 تنقسم واحنا نازلين.


10، 20، 5 → عقدة وحدة full:




6: الجذر split → full حول 10، ثم 6 يدخل يسار:



12، 30، 7 بدون split:

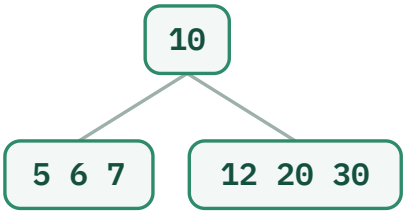

17: الابن `12 20 30` split، 20 يطلع للجذر، و 17 يدخل `12 17` → full:

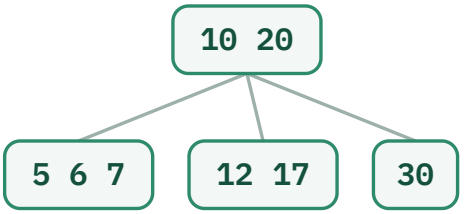

07 حل Q9: حذف C

C في عقدة داخلية `C G M` . الابن اللي قبله `A B` فيه $t - 1 = 2$، والابن اللي بعده `D E F` فيه $t \leq 3$

Case 2b ← : نحط مكان C الـ successor وهو D، ونحذف D من الورقة.

