1 User interface

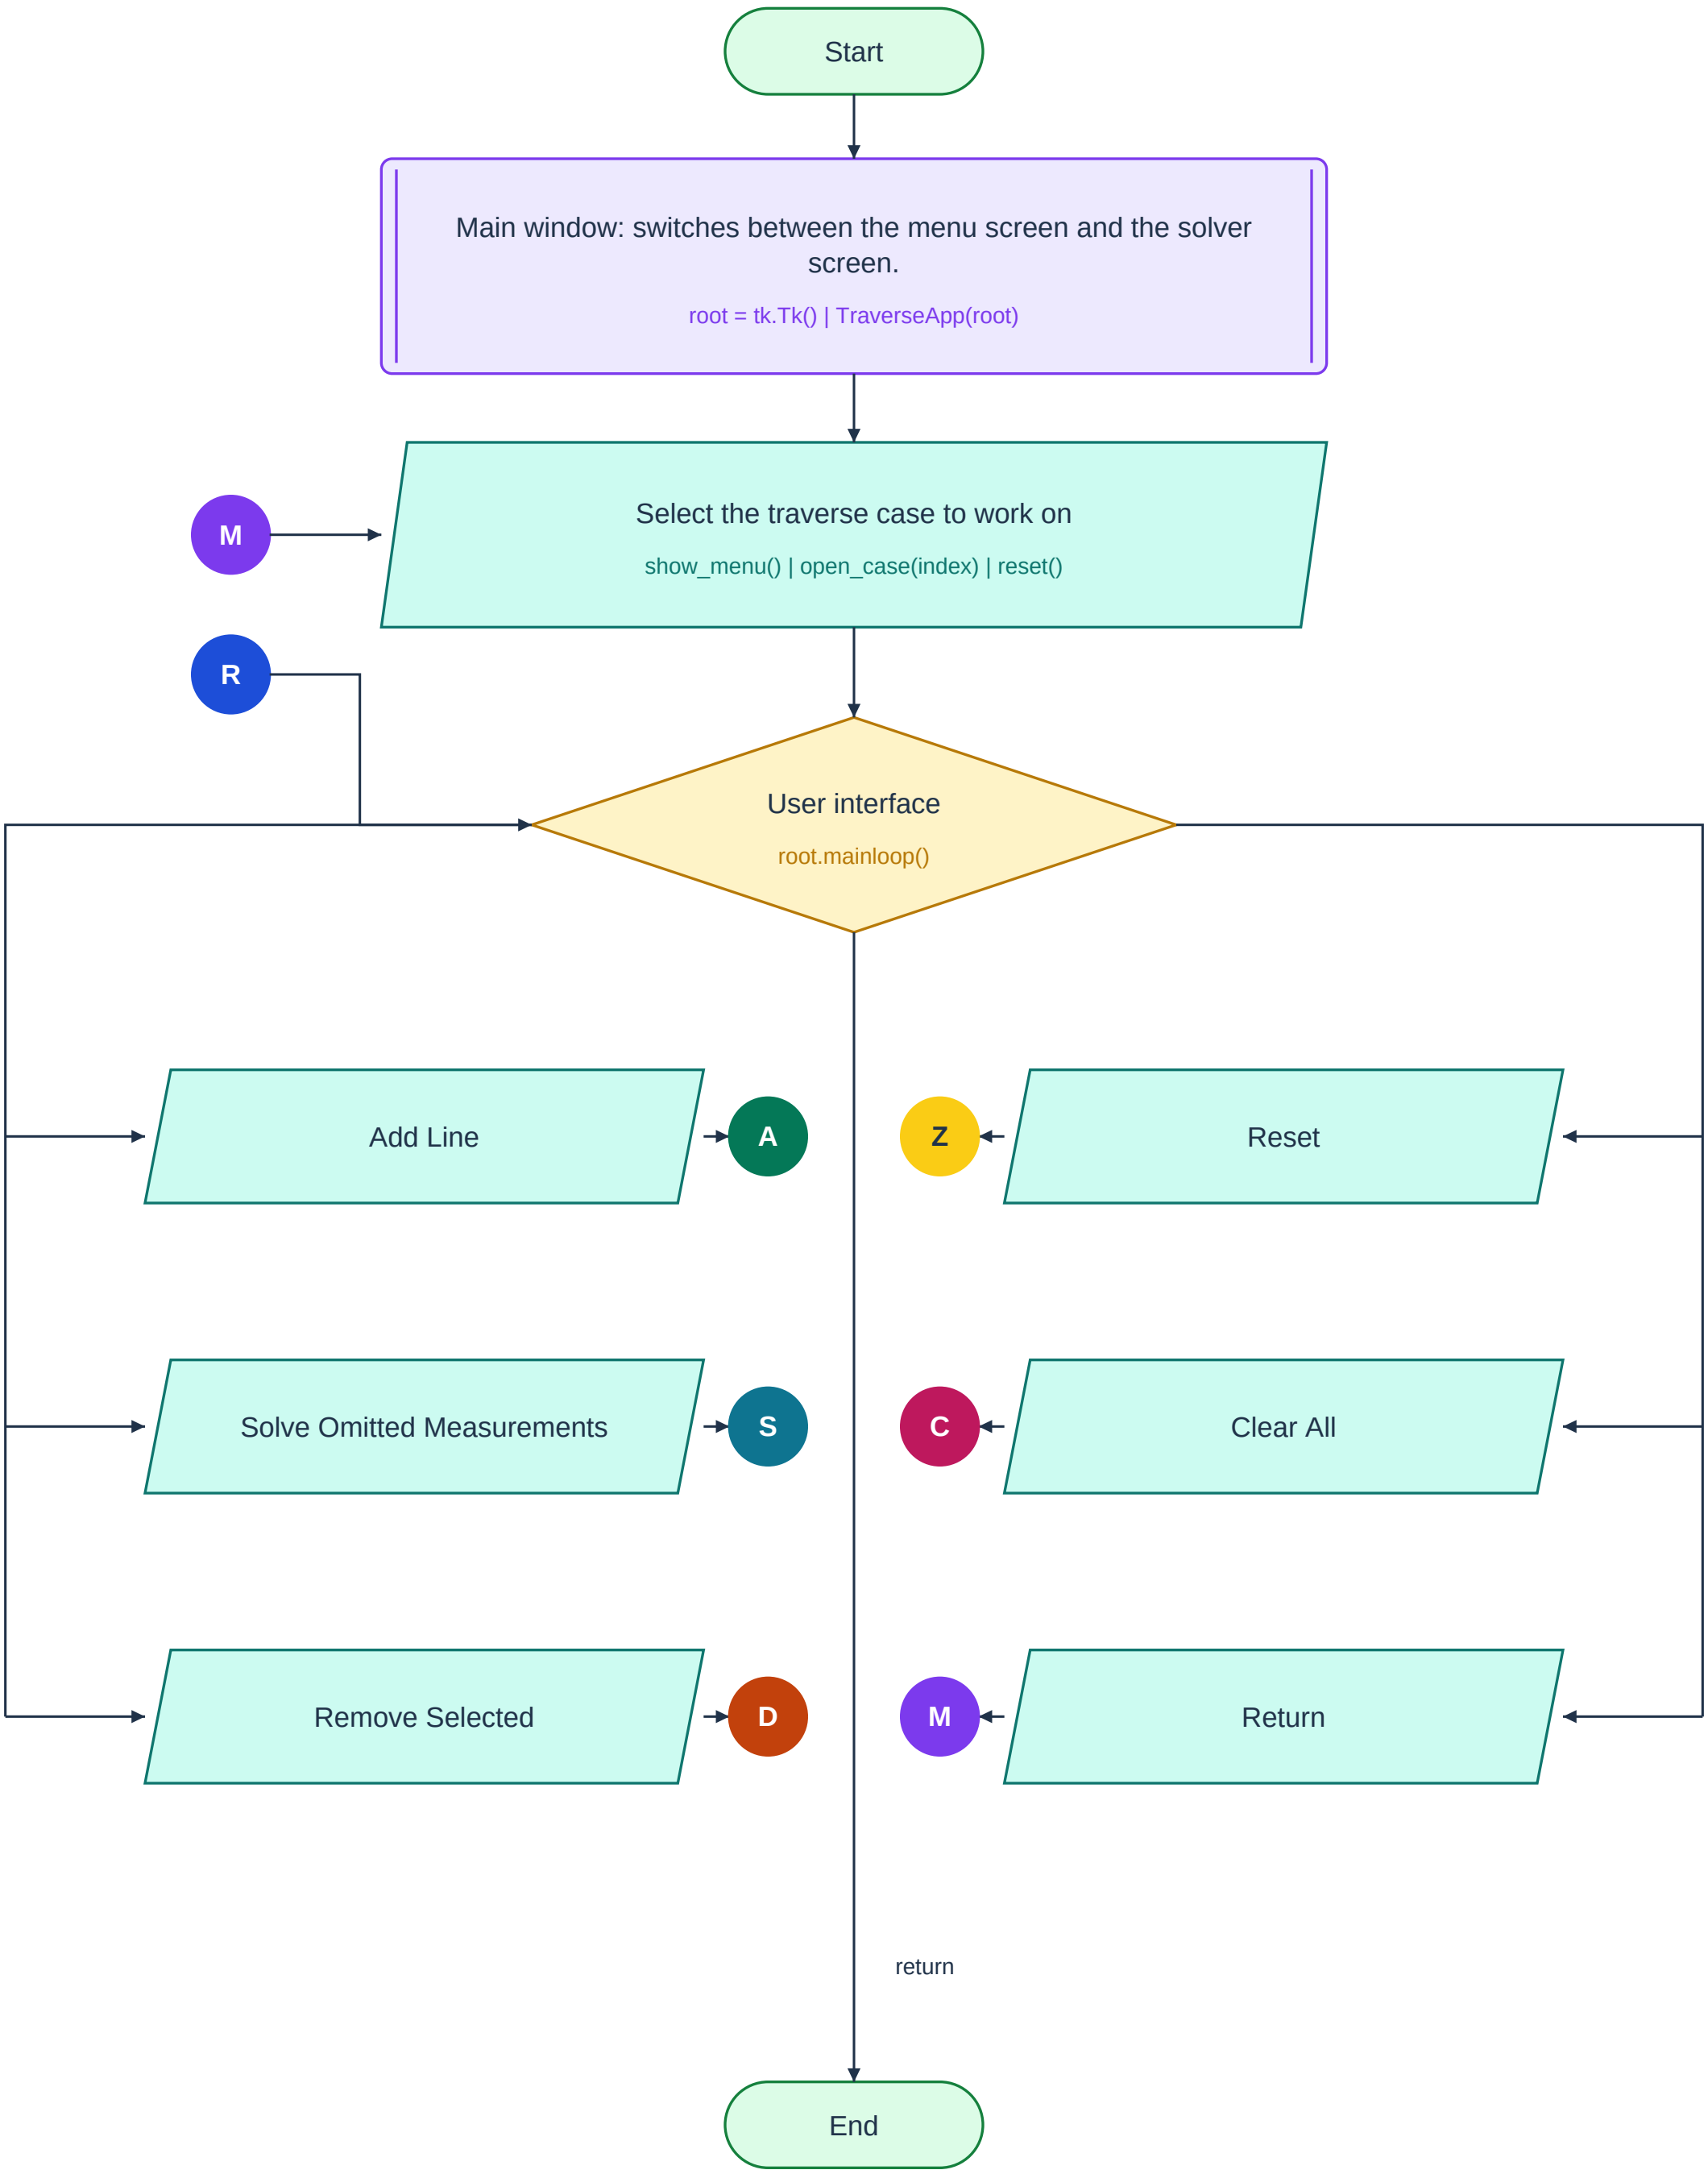

2 Add Line

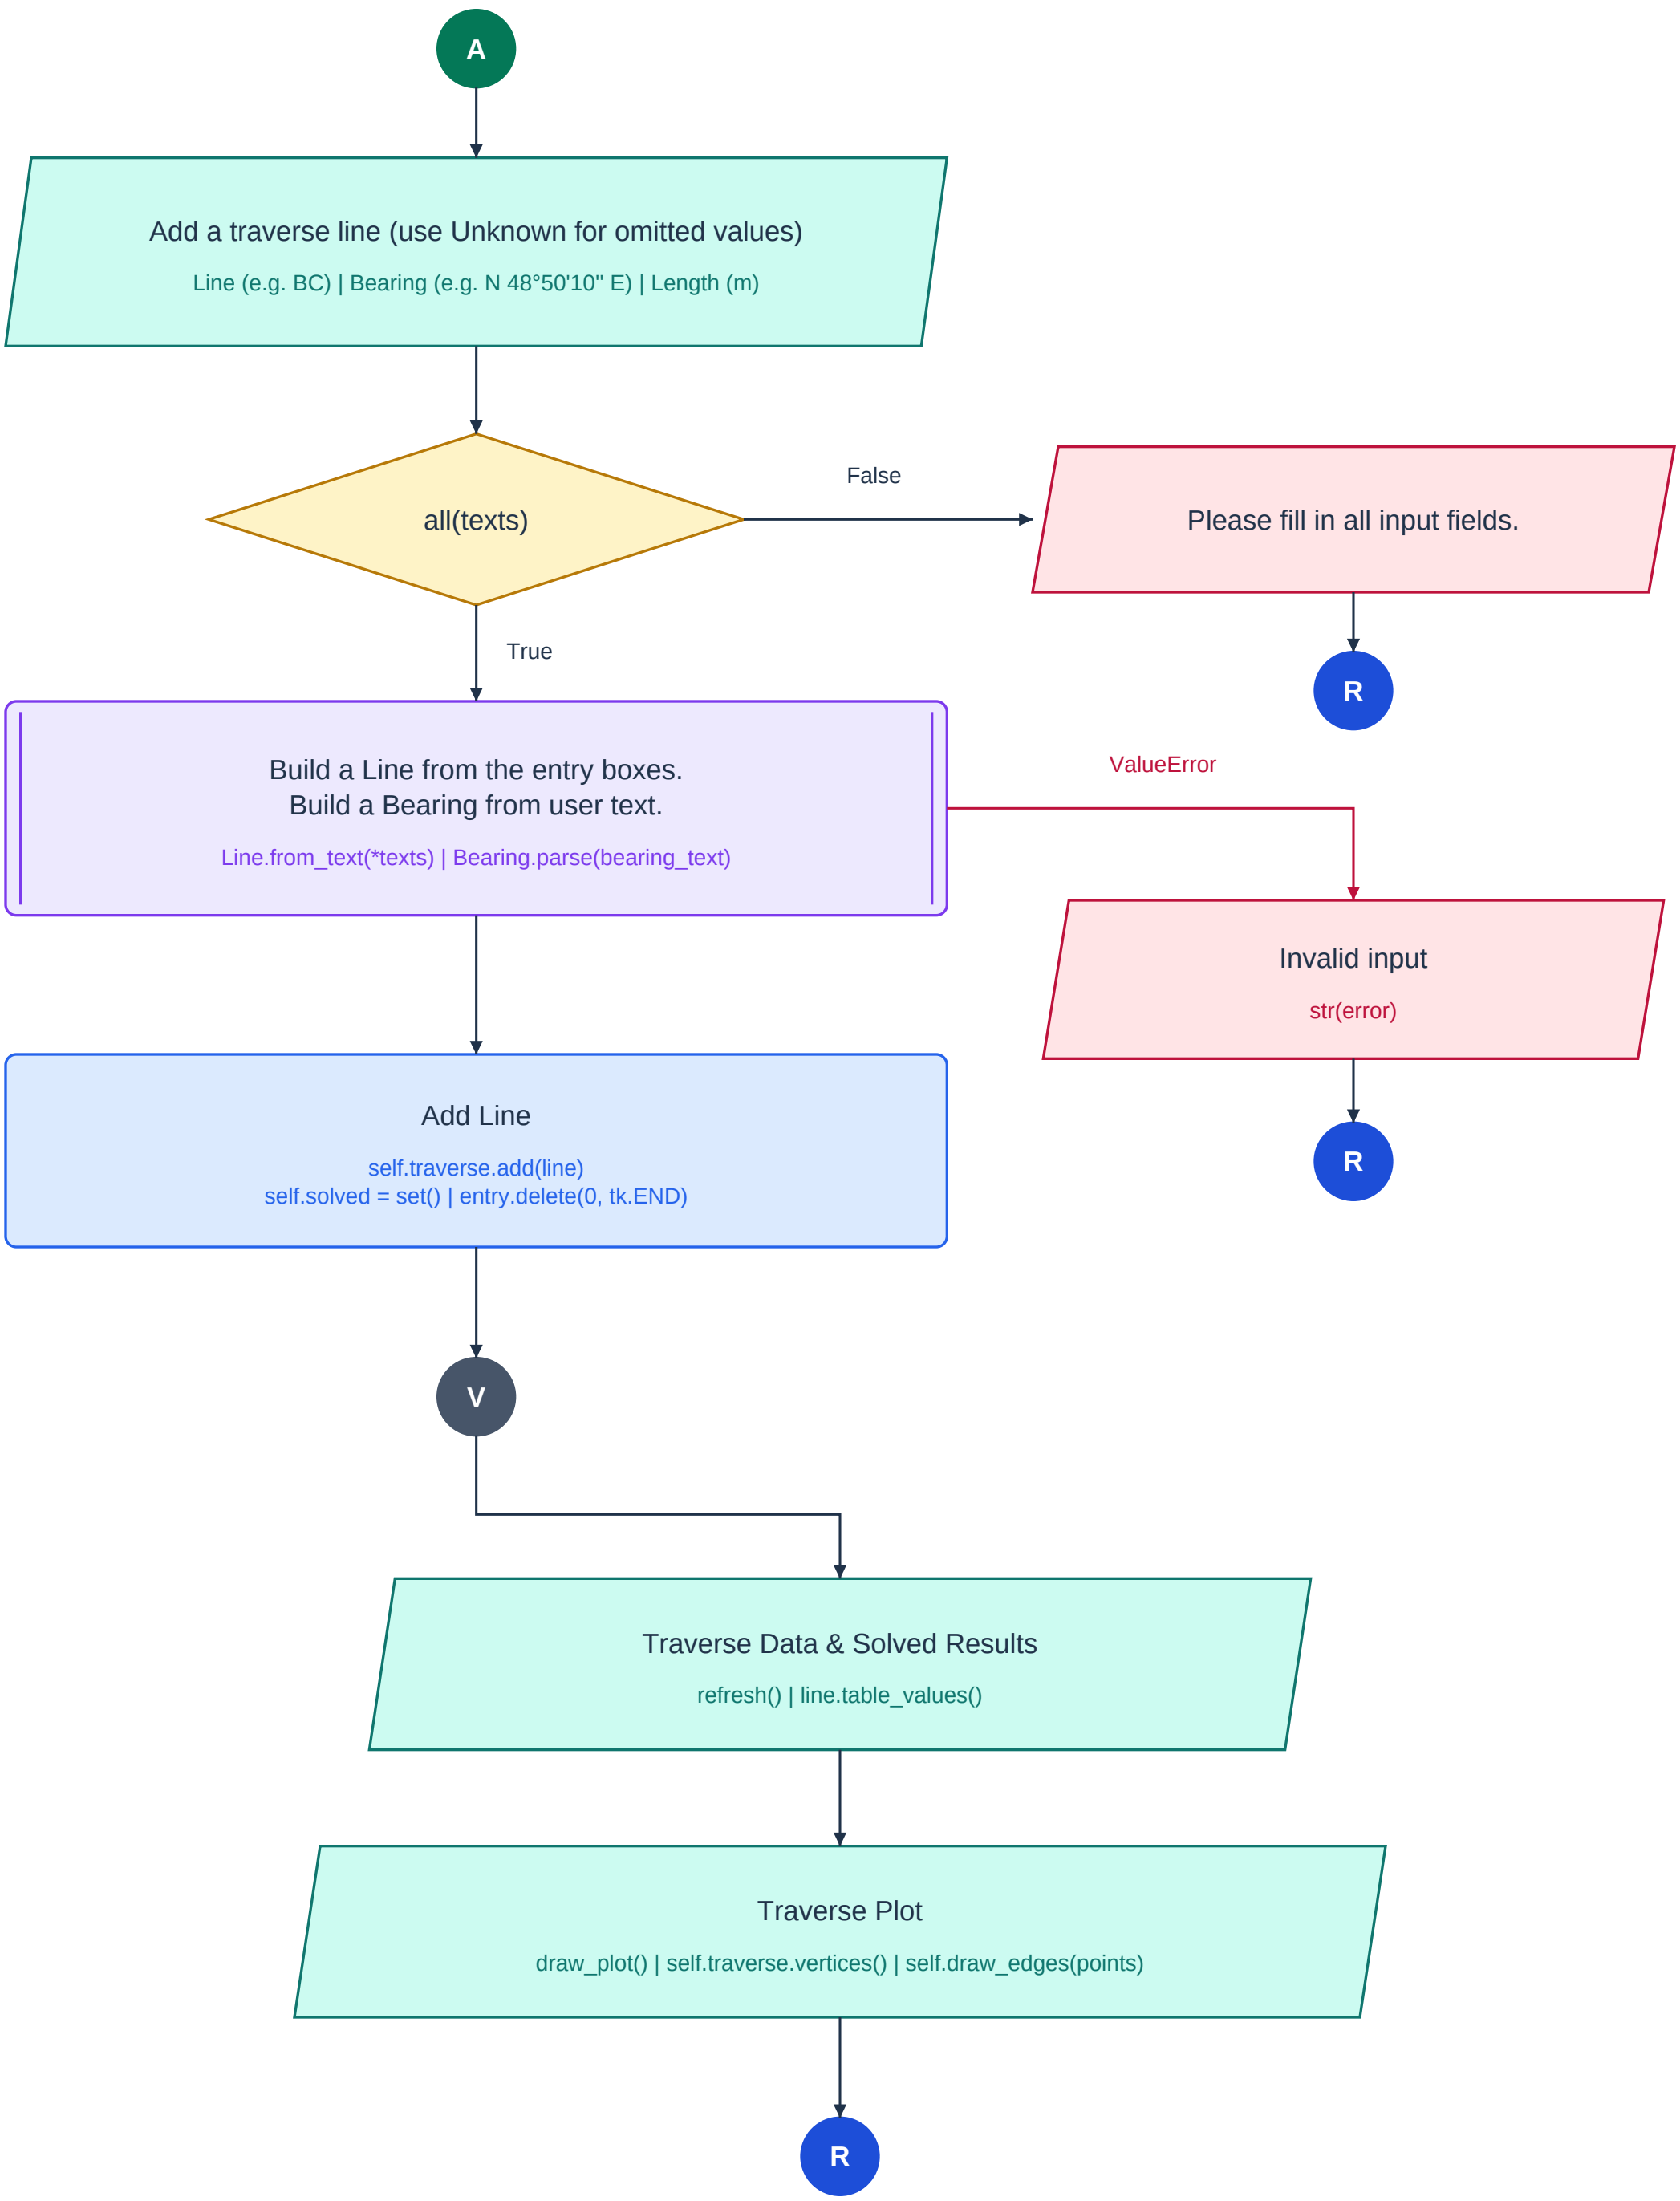
A
Add a traverse line (use Unknown for omitted values)
Line (e.g. BC) | Bearing (e.g. N 48°50'10" E) | Length (m)
all(texts)
False
Please fill in all input fields.
R
True
Build a Line from the entry boxes.
Build a Bearing from user text.
Line.from_text(*texts) | Bearing.parse(bearing_text)
ValueError
Invalid input
str(error)
R
Add Line
self.traverse.add(line)
self.solved = set() | entry.delete(0, tk.END)
V
Traverse Data & Solved Results
refresh() | line.table_values()
Traverse Plot
draw_plot() | self.traverse.vertices() | self.draw_edges(points)
R

3 Solve Omitted Measurements

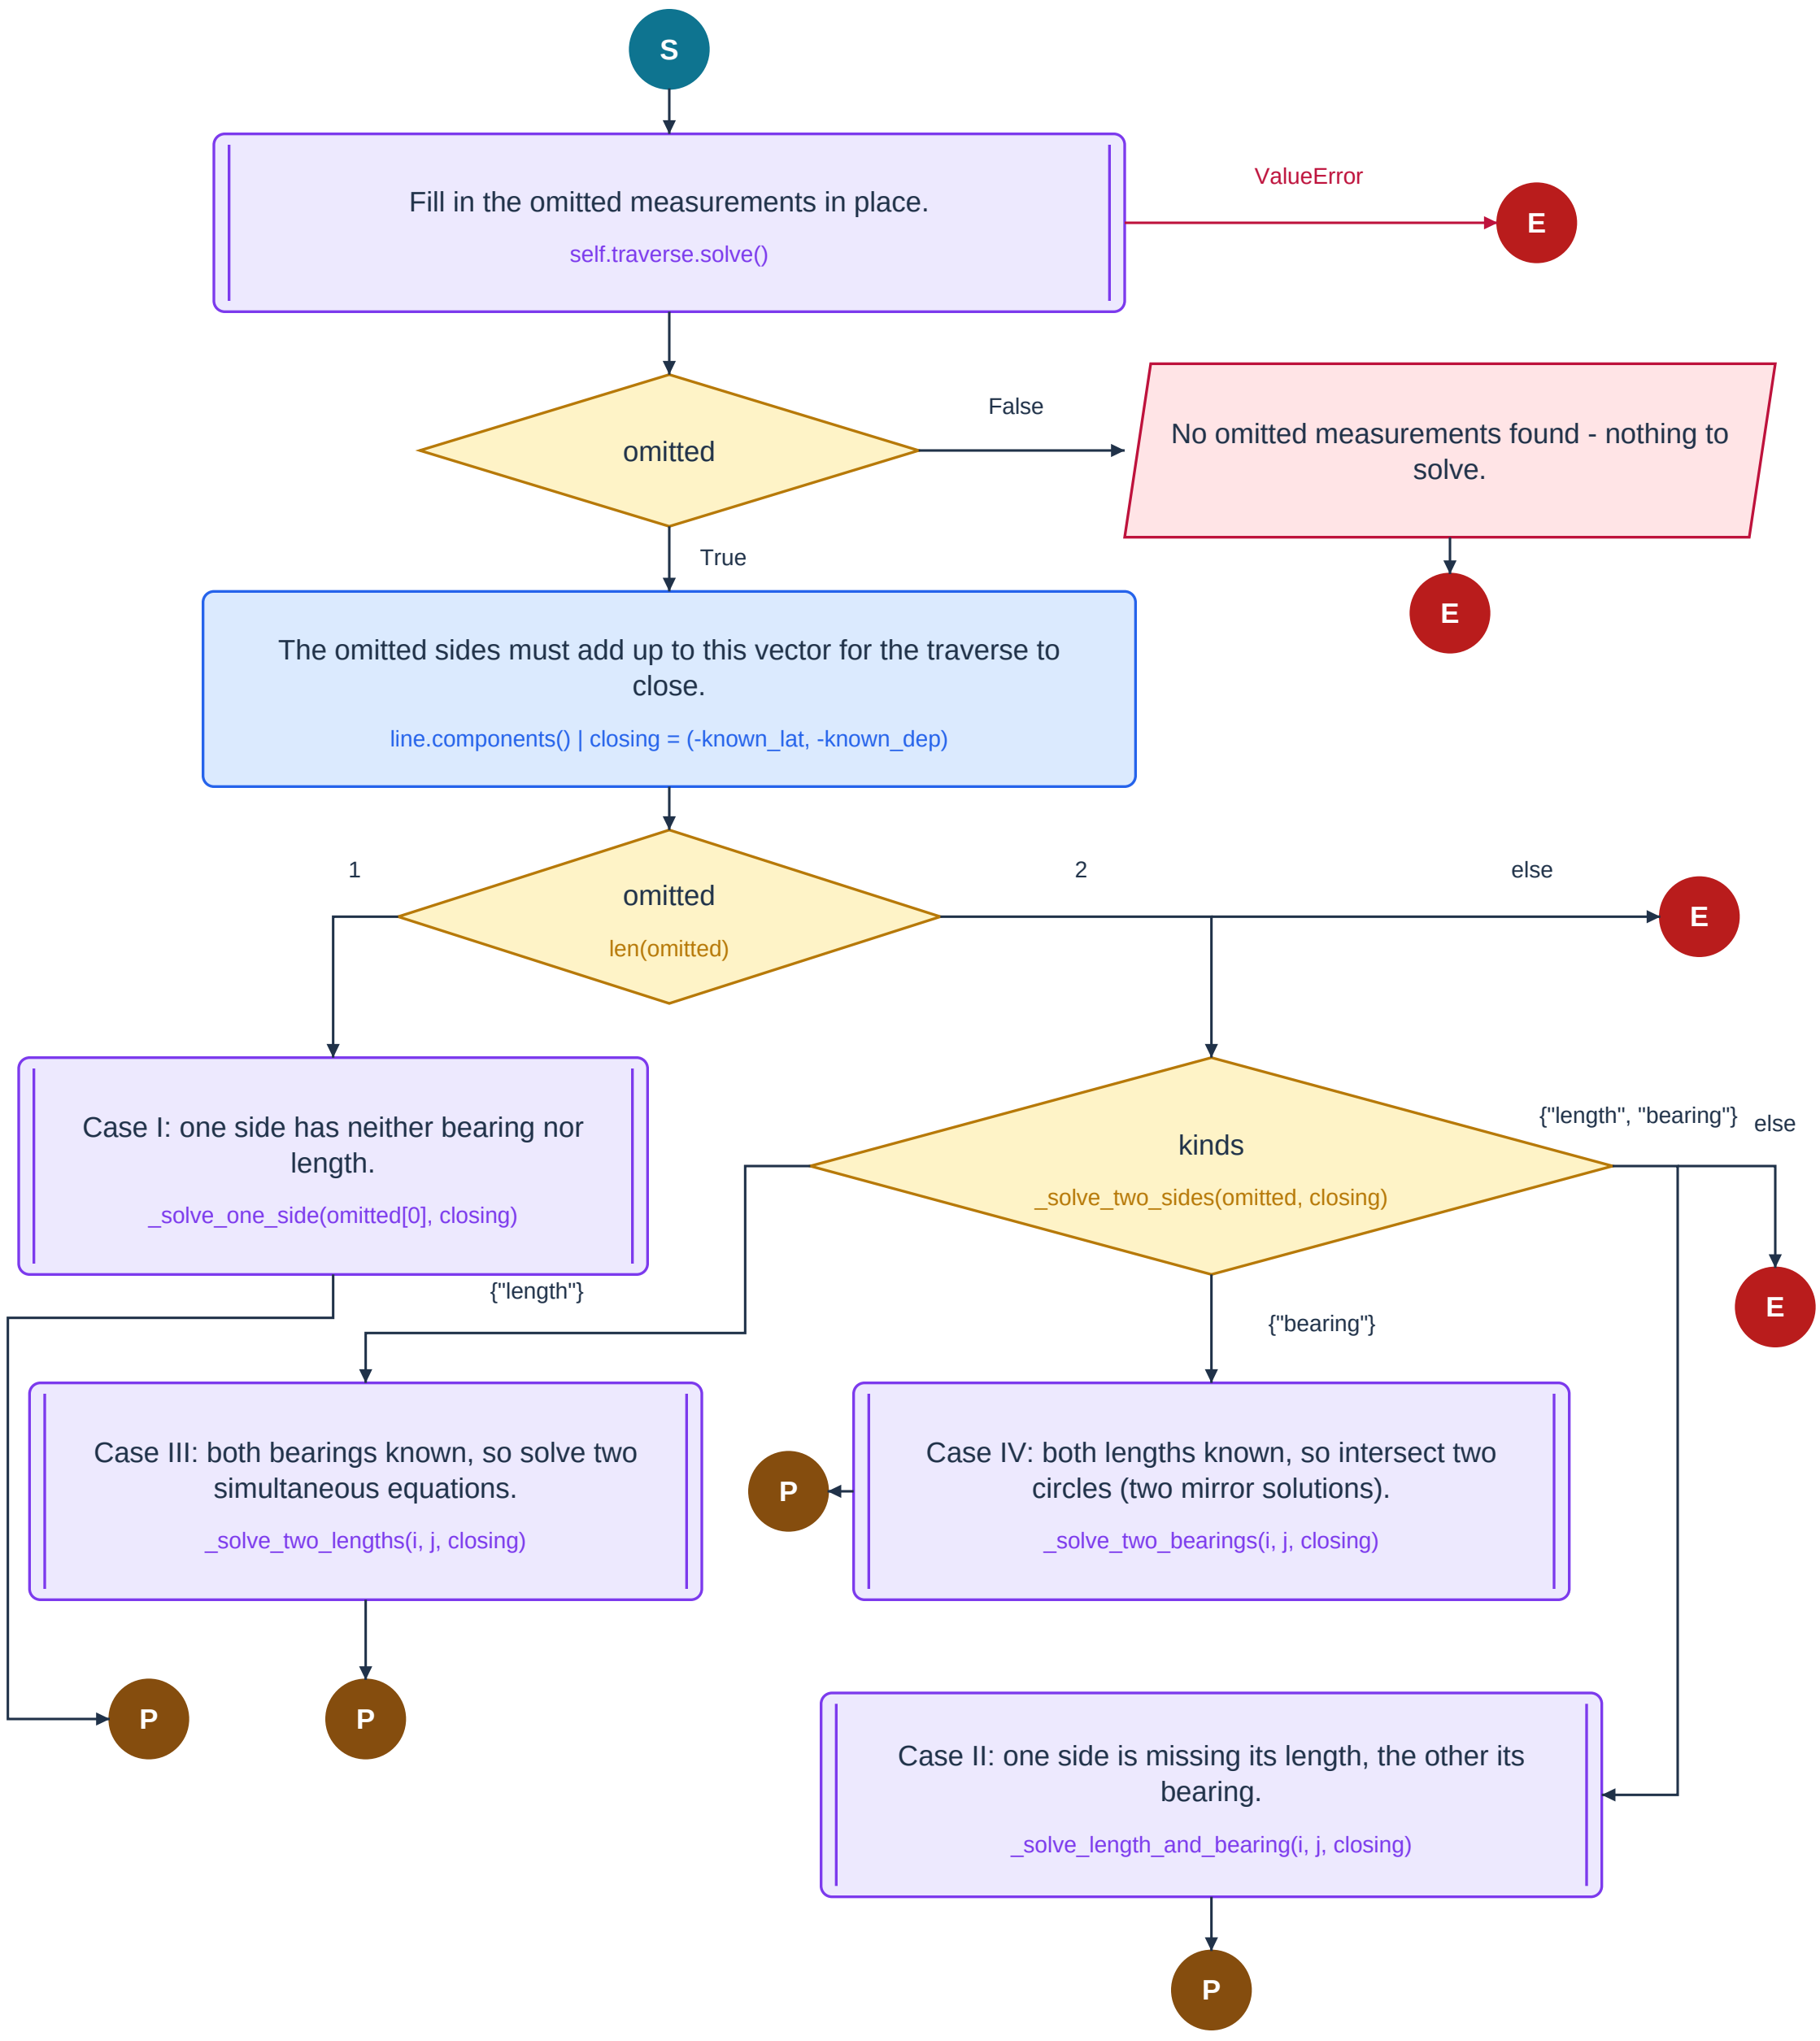
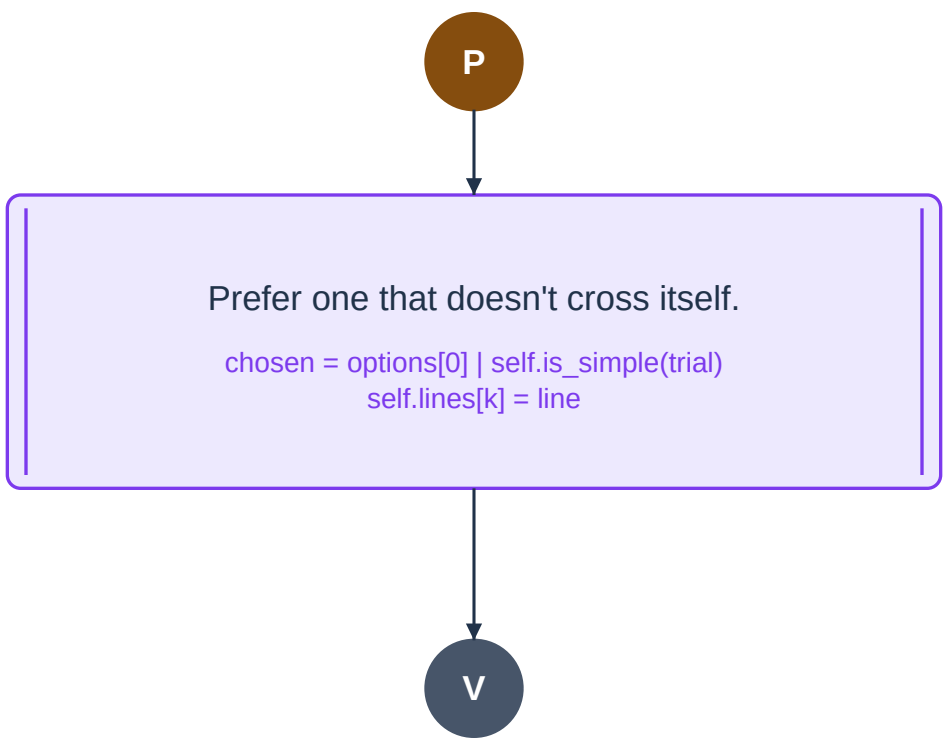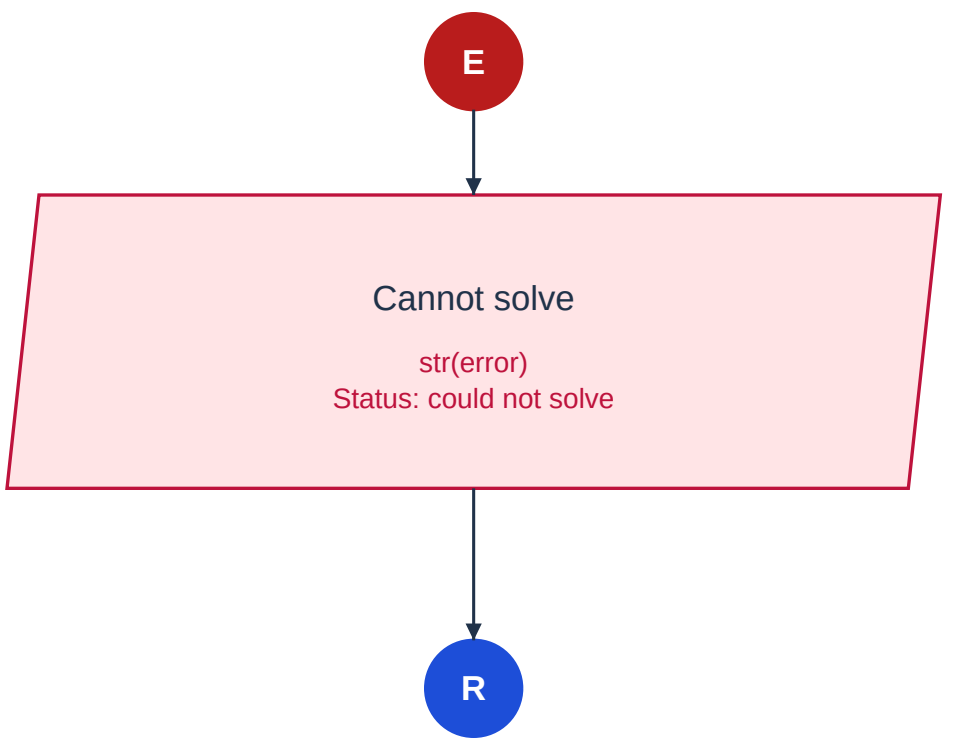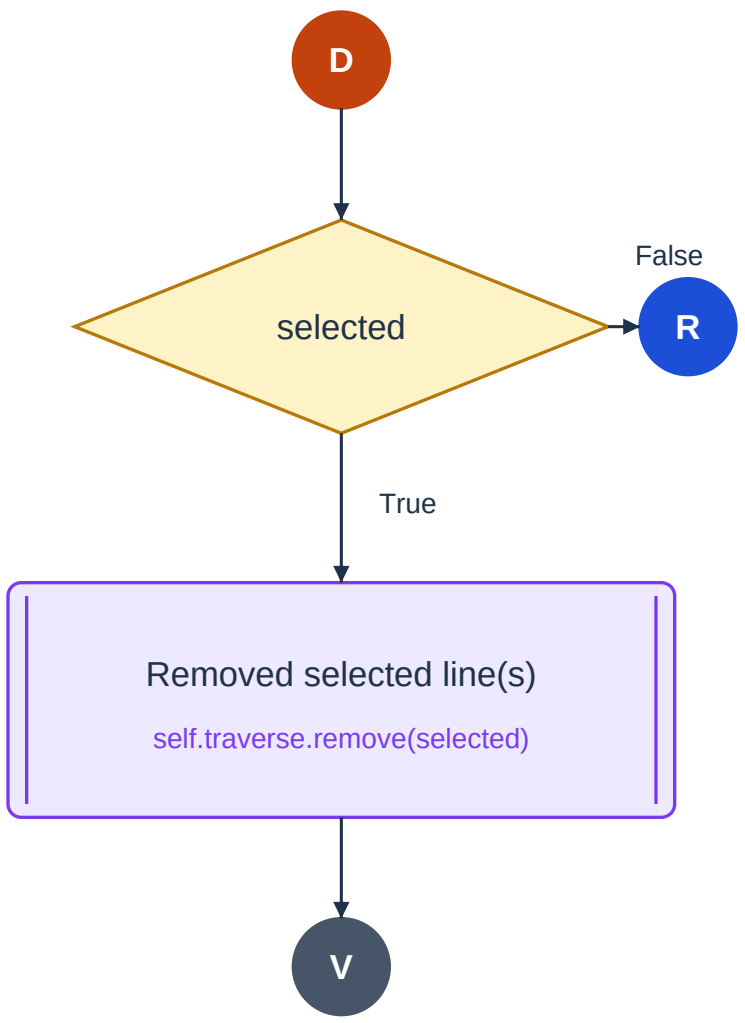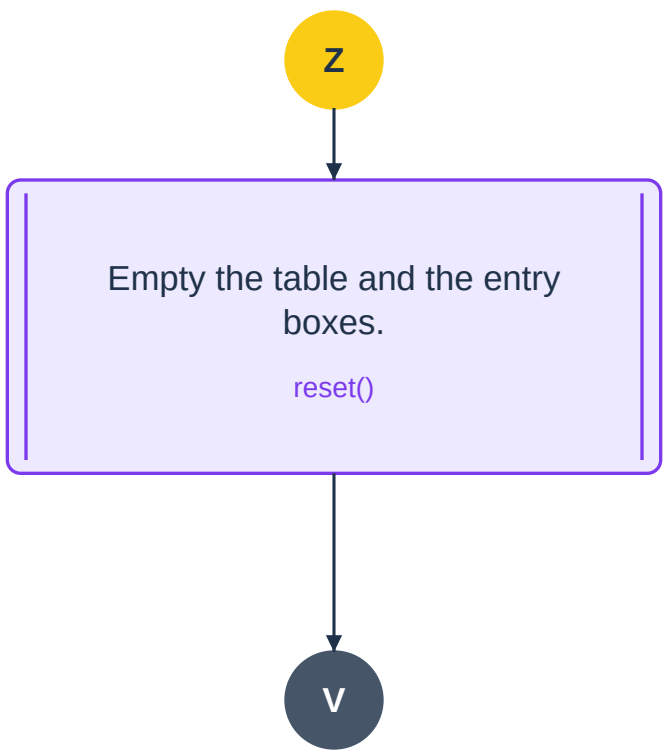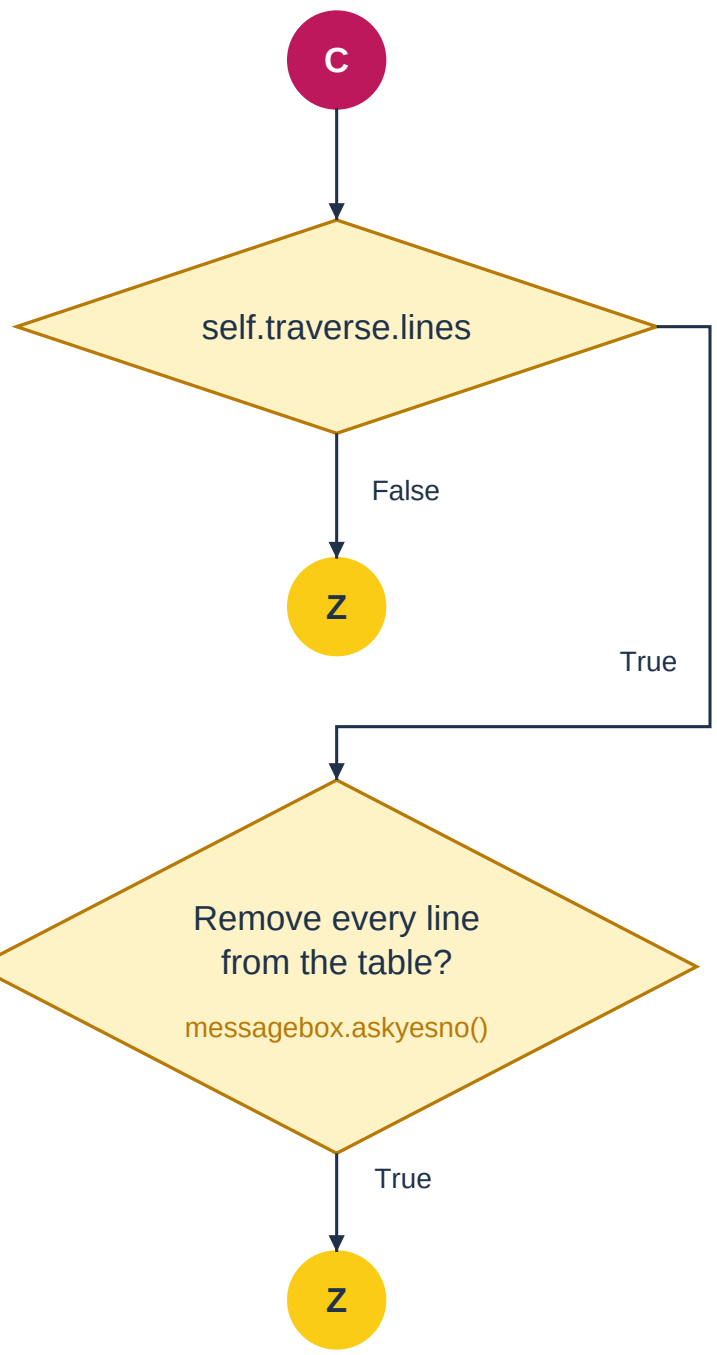
4 Results and table actions