

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN



ARREGLOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

Alumno: Salcedo Perez Maria Teresa Ashley

Asignatura: Programación de dispositivos móviles


Profesor: Cristian Cardoso Arellano

Actividad M1-03

Fecha: 20 de Octubre de 2026

OBJETIVO

Ejecutar un arreglo con 1 millón de elementos enteros de manera aleatoria en lenguaje de programación Java

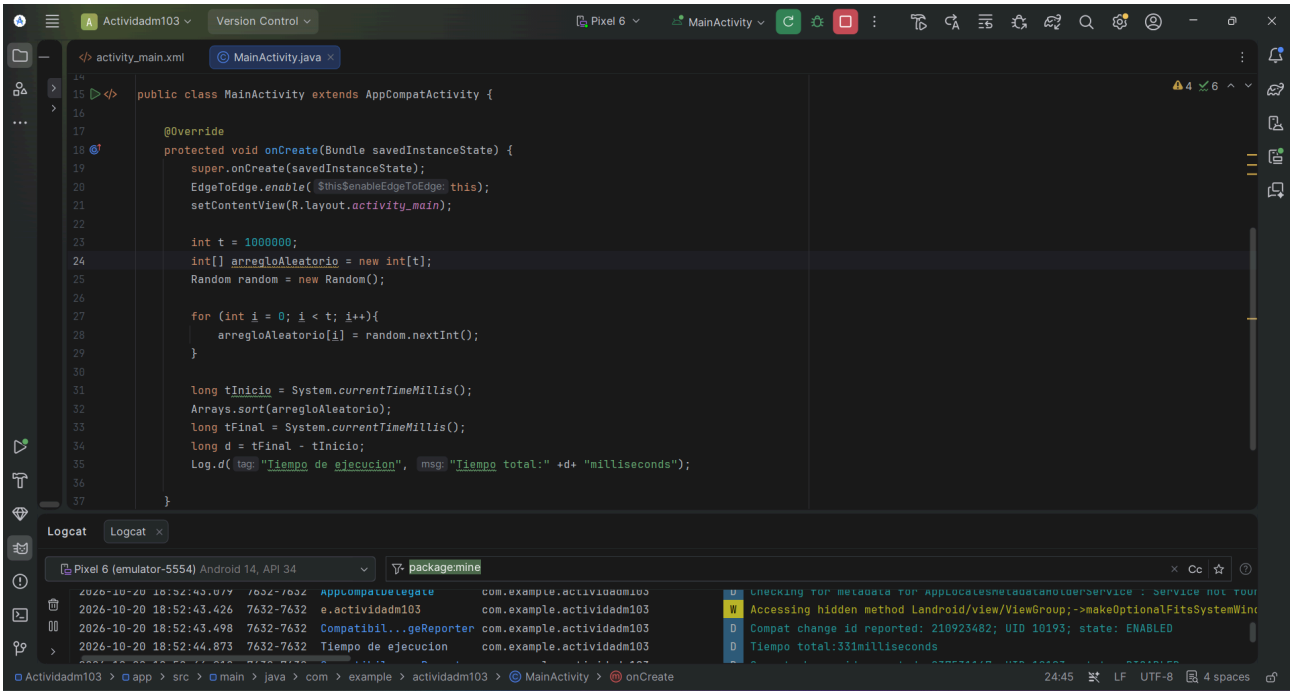

Conclusiones

En esta actividad se creó un arreglo de cierta cantidad, en esta ocasión de un millón de elementos enteros, los cuales tenían que ser ordenados. Este tiempo se registró con un total de 331 milisegundos con la función System.currentTimeMillis().

Bibliografía

La Geekipedia de Ernesto. (5 de abril de 2018). *Curso Java Intermedio #29 | Números aleatorios en Java.* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=66lwdgx52po

Geek For Geeks. (23 julio 2025). *¿Cómo agregar un número aleatorio a un array en Java?.* [Página Web]. https://www.geeksforgeeks.org/java/add-random-number-to-an-array-in-java/