



Manual do Usuário

Como usar o painel para colocar suas câmeras ao vivo no YouTube

livebybit.com

Versão V1 · Atualizado em 20/08/2026

Sumário

1. Bem-vindo ao LiveByBit
2. Como acessar o painel
3. Planos e preços
4. Cadastrando e gerenciando câmeras
5. Grupos de câmeras em rotação
6. Notificações e alertas
7. Mapa de câmeras
8. Faturamento e cobrança
9. Convidando outras pessoas para o painel
10. Relatórios
11. Meus dados de conta
12. Perguntas frequentes

1. Bem-vindo ao LiveByBit


O LiveByBit é a plataforma que pega o sinal das suas câmeras IP e retransmite ao vivo, sem travar, direto no YouTube (ou em um link próprio). Você cadastra a câmera no painel, aponta a câmera para o endereço que o sistema gera, e pronto: sua transmissão fica no ar 24 horas por dia, com monitoramento automático e alertas se alguma câmera cair.

Este manual mostra, tela por tela, como usar o painel: cadastrar câmeras, configurar a transmissão, criar grupos de câmeras em rotação, acompanhar notificações e conferir sua fatura.

Observação: As imagens deste manual foram capturadas em uma conta de demonstração, sem câmeras de clientes reais. Chaves de acesso e links de transmissão foram ocultados propositalmente — os seus, quando você cadastrar sua câmera, serão únicos e você não deve compartilhá-los com ninguém.

2. Como acessar o painel

O painel fica em painel.livebybit.com. Faça login com o e-mail cadastrado na sua conta. Depois de entrar, você cai direto no Dashboard — a tela inicial, com um resumo de tudo.

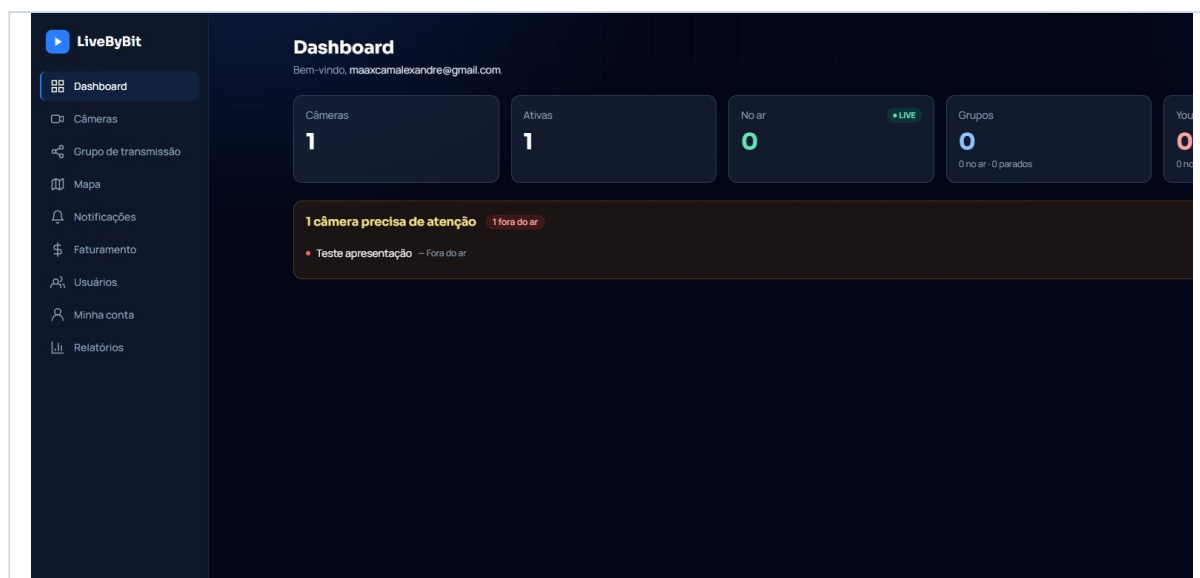

Dashboard: visão geral de câmeras, quantas estão ativas, no ar e se algum grupo está transmitindo.

No menu à esquerda você encontra todas as áreas do painel:

- Dashboard — resumo geral da conta
- Câmeras — cadastro e gerenciamento de cada câmera
- Grupo de transmissão — câmeras em rotação num único canal do YouTube
- Mapa — suas câmeras localizadas no mapa
- Notificações — alertas por Telegram e e-mail
- Faturamento — resumo da cobrança do mês
- Usuários — convidar outras pessoas para acessar o painel
- Minha conta — seus dados de cadastro e cobrança
- Relatórios — disponibilidade, quedas e acessos

2.1 Antes de cadastrar sua primeira câmera: complete seus dados de cobrança

Assim que você acessa o painel pela primeira vez, antes de qualquer outra coisa, vá em Minha conta e preencha o quadro Dados de cobrança: nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone de cobrança, e endereço completo.

Importante: Esse cadastro não é opcional. O sistema exige os dados de cobrança preenchidos antes de liberar o cadastro da primeira câmera — se você tentar ir direto em Câmeras → Nova câmera sem ter preenchido Minha conta, o cadastro não é concluído. Preencha os dados de cobrança primeiro e só depois cadastre a câmera.

Esse passo é rápido e só precisa ser feito uma vez — depois de preenchido, você cadastra quantas câmeras quiser normalmente, sem precisar repetir esse processo.

3. Planos e preços

A cobrança é por câmera, todo mês. Você escolhe o plano no momento de cadastrar a câmera e pode ter câmeras em planos diferentes na mesma conta.

Plano	Preço	O que inclui
Básico	R\$ 9,90/mês por câmera	• Cria a chave RTMP para ligar sua câmera IP • Gera o link HLS/M3U8 (link direto do vídeo) • Câmera pública ou privada
Pro (mais popular)	R\$ 29,90/mês por câmera	• Tudo do plano Básico • Código iframe para incorporar no seu site • Link de fotos (JPG) da câmera • Retransmissão ao vivo para o YouTube • Áudio personalizado no YouTube
Premium	R\$ 32,90/mês por câmera + R\$ 59,90 por grupo/mês	• Tudo do plano Pro • Pode entrar em Grupos de câmeras • Grupo de câmeras (até 7) em rotação no YouTube • Áudio personalizado no YouTube

Atenção: Ao criar um Grupo de câmeras, as câmeras que estavam transmitindo sozinhas no YouTube são pausadas — elas passam a transmitir em rotação, dentro do grupo.

4. Cadastrando e gerenciando câmeras

4.1 Cadastrar uma câmera nova

Lembrete: Se esta for a primeira câmera da conta, confirme antes que os Dados de cobrança em Minha conta estão completos (ver seção 2.1) — sem isso o cadastro não é liberado.

Vá em Câmeras e clique em Nova câmera. Preencha:

- Nome — como você quer identificar a câmera (ex.: “Portão da frente”)
- Plano desta câmera — Básico, Pro ou Premium

- Stream key (opcional) — deixe em branco para o sistema gerar uma chave automaticamente
- Marca (opcional) — modelo/fabricante da câmera, só para sua referência
- Cloud (opcional) — se a câmera usa algum serviço de nuvem próprio (iCSee, Tuya, etc.)
- Projeto/Cliente (opcional) — útil se você organiza câmeras por obra, condomínio ou cliente
- Qualidade contratada — resolução/FPS que sua câmera vai enviar (1080p, 2K ou 4K)

The screenshot shows the 'Câmeras' (Cameras) management interface in LiveByBit. The 'Nova câmera' (New camera) form is displayed, allowing users to add a new camera. The form includes fields for Name, Plan, Stream key, Brand, Cloud, Project/Client, and Contracted quality. A warning message states: 'Qualidades acima de 1080p têm custo adicional. Sua câmera é monitorada: se enviar acima do contratado, você será avisado para ajustar ou fazer upgrade.' and 'Áudio: configure a câmera em G.711A. Evite AAC — pode causar atraso na abertura do vídeo.' Below the form is a 'Básico 1' section with tabs for 'Todos', 'Ativa', 'Inativa', 'YouTube', 'Grupos', and 'Oculta'. A search bar and a list of cameras are also visible.

Formulário de cadastro de uma nova câmera.

Observação: Qualidades acima de 1080p têm custo adicional. O sistema monitora o que a câmera realmente envia: se ultrapassar o contratado, você é avisado para ajustar a câmera ou fazer upgrade de plano.

Dica técnica: Configure o áudio da câmera em G.711A. Evite AAC — esse formato pode causar atraso na abertura do vídeo.

Ao clicar em Criar câmera, o painel mostra na hora um pop-up “Câmera criada!”, com todos os dados que você vai precisar para configurar a transmissão: ID, Nome, Stream key, URL RTMP e link HLS.

The screenshot shows the 'Câmeras' (Cameras) management interface in LiveByBit. A confirmation pop-up titled 'Câmera criada!' (Camera created!) is displayed, showing the camera's ID, Name, Stream key, RTMP URL, and HLS URL. Below the pop-up, the 'Básico 1' section shows the camera's status as 'Ativa' (Active) and its plan as 'Plano Básico - R\$9,90'.

Pop-up exibido após o cadastro, com os dados de RTMP e HLS já gerados (valores reais ocultados neste manual).


Esse pop-up é um atalho: se você já tiver a câmera em mãos, dá para configurar a transmissão na hora, sem precisar abrir a câmera de novo depois. Copie a URL RTMP e cole no campo de servidor/URL RTMP da câmera.

Observação: O link HLS só vai funcionar depois que a URL RTMP estiver configurada na câmera e ela estiver realmente transmitindo. Antes disso, é normal o link não abrir vídeo nenhum.

Você pode fechar esse pop-up em Fechar a qualquer momento — nada se perde. Todos esses dados (Stream key, RTMP e HLS) continuam disponíveis depois, a qualquer hora, na aba Transmissão da câmera, mostrada a seguir.

4.2 Editando os dados da câmera


Clique em Gerenciar, na lista de câmeras, para abrir os detalhes. A aba Editar permite mudar nome, marca, cloud, projeto/cliente, qualidade contratada e ativar ou desativar a câmera.

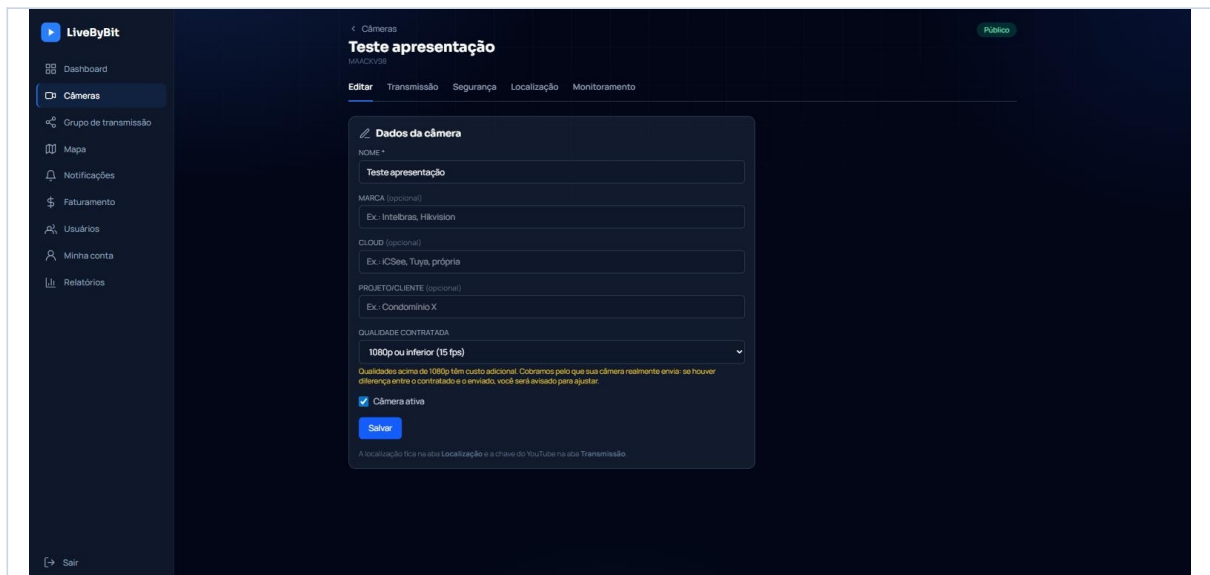

Aba Editar: dados básicos da câmera.

4.3 Ligando sua câmera (transmissão RTMP)

Na aba Transmissão você encontra a URL RTMP — é esse endereço que você cola na configuração da sua câmera IP (geralmente no campo “Servidor RTMP” ou “URL do servidor”, no menu de rede/nuvem da câmera).

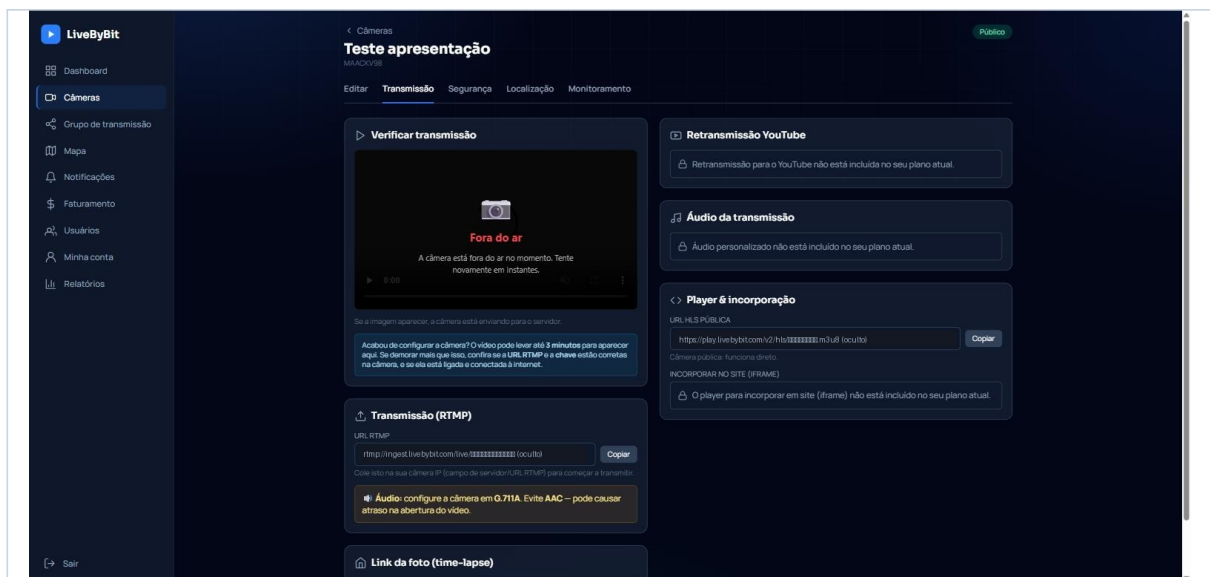

Aba Transmissão: URL RTMP para configurar na câmera e link HLS público para assistir (valores reais ocultados neste manual).

A URL RTMP tem o formato `rtmp://ingest.livebybit.com/live/SUACHAVE`. Se a sua câmera pedir servidor e chave em campos separados, use `rtmp://ingest.livebybit.com/live/` como servidor e o código depois da última barra como chave (stream key).

Depois de configurar e ligar a câmera, o vídeo pode levar até 3 minutos para aparecer no painel. Se demorar mais que isso, confira se a URL e a chave foram digitadas certinho na câmera, e se ela está ligada e conectada à internet.


Nessa mesma aba você também encontra:

- URL HLS pública — o link direto do vídeo, pronto para assistir em qualquer player (disponível em todos os planos, se a câmera estiver pública)
- Retransmissão YouTube — liga sua câmera a uma transmissão ao vivo do YouTube (planos Pro e Premium)
- Áudio da transmissão — permite trocar o áudio que vai junto com o vídeo no YouTube (planos Pro e Premium)
- Player & incorporação (iframe) — código para colocar a câmera dentro do seu próprio site (planos Pro e Premium)
- Link da foto (time-lapse) — foto automática da câmera, atualizada periodicamente (planos Pro e Premium)

4.4 Câmera pública ou privada

Na aba Segurança você escolhe a privacidade da câmera:

- Pública — qualquer pessoa com o link ou o código iframe consegue assistir
- Privada — libera controles de acesso, restringindo quem pode assistir

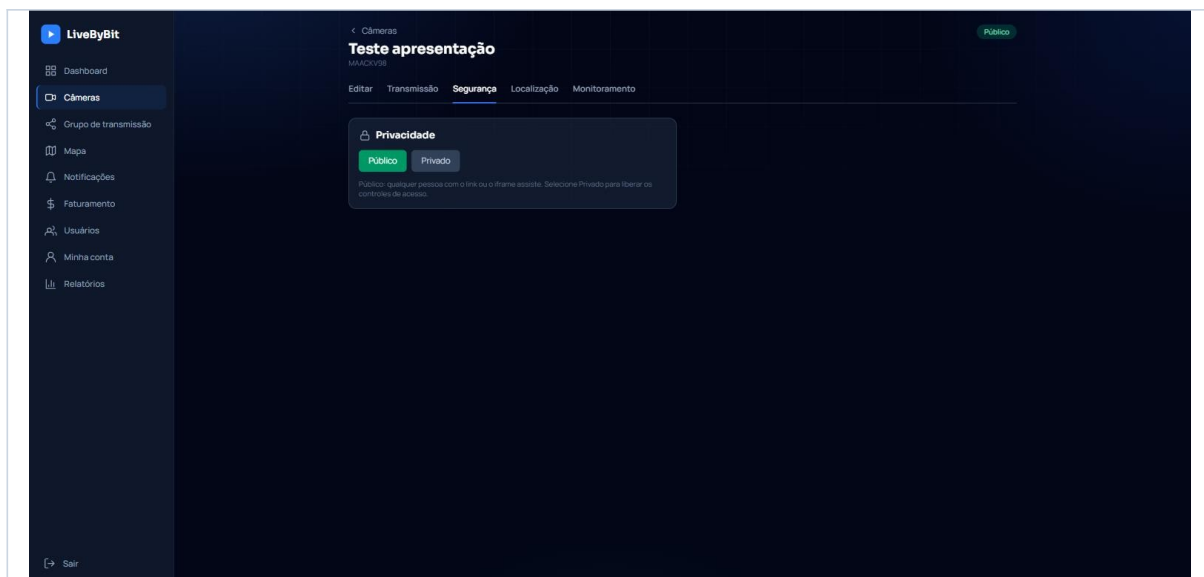


Aba Segurança: definir a câmera como pública ou privada.

Atenção: Com a câmera Pública, quem tiver o link HLS ou o código iframe consegue assistir, copiar e reproduzir essa transmissão em outro lugar — o link funciona para qualquer pessoa que o receba, não só para quem você pretendia. Se isso for um problema para o seu cliente, oriente a deixar a câmera Privada.

O que aparece quando você deixa a câmera Privada

Ao clicar em Privado, a aba Segurança abre três novos quadros para você controlar exatamente quem consegue acessar o vídeo:

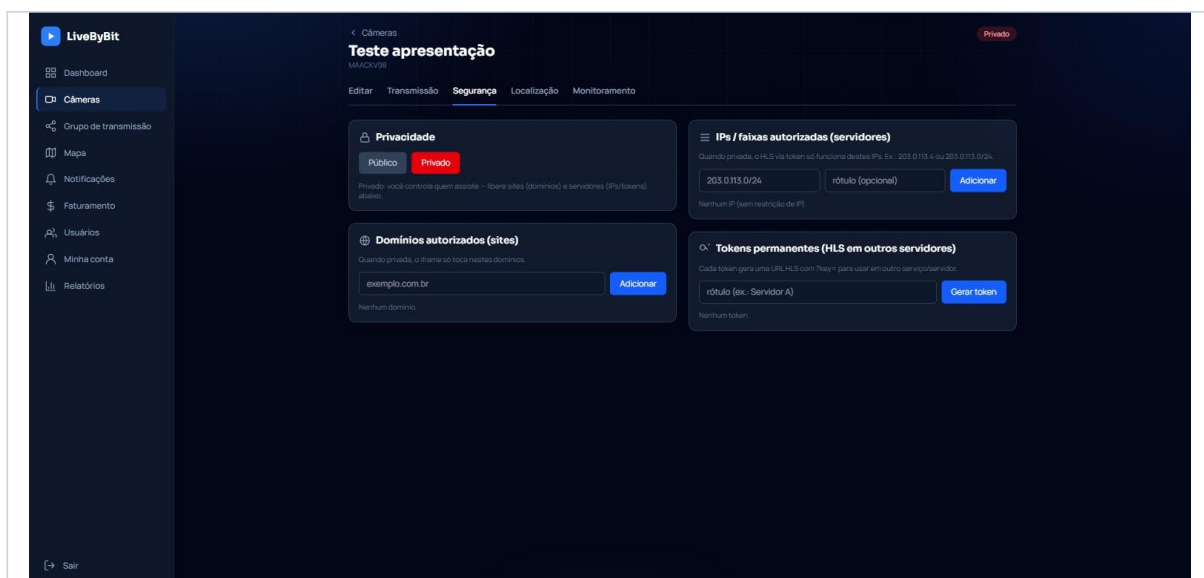

Aba Segurança com a câmera em modo Privado: domínios autorizados, IPs/faixas autorizadas e tokens permanentes.


- Domínios autorizados (sites) — quando a câmera está privada, o código iframe só carrega dentro dos sites (domínios) que você cadastrar aqui, por exemplo seusite.com.br. Se alguém tentar incorporar a câmera num site que não está nessa lista, o vídeo não aparece

- IPs / faixas autorizadas (servidores) — quando a câmera está privada, o link HLS usado por token só funciona a partir dos IPs ou faixas de IP cadastrados aqui, no formato 203.0.113.4 (um IP) ou 203.0.113.0/24 (uma faixa). Sem nenhum IP cadastrado, não há restrição de IP
- Tokens permanentes (HLS em outros servidores) — gera um link HLS próprio, com um código (?key=) no final, para você usar em outro serviço ou servidor de forma controlada. Dê um rótulo para cada token (ex.: “Servidor A”) para saber depois onde cada um está sendo usado

Observação: Domínio é o endereço do site (ex.: seusite.com.br) e serve para controlar onde o iframe pode ser incorporado. IP/faixa de IP é o endereço do servidor que vai buscar o vídeo, e serve para controlar de onde o link HLS por token pode ser acessado. São dois controles independentes — use o que fizer sentido para o seu caso, ou os dois juntos.

4.5 Localização da câmera no mapa


Na aba Localização você pode identificar o endereço da câmera (texto livre, só para sua organização) e marcar o ponto exato no mapa — buscando o endereço ou clicando/arrastando o pino.

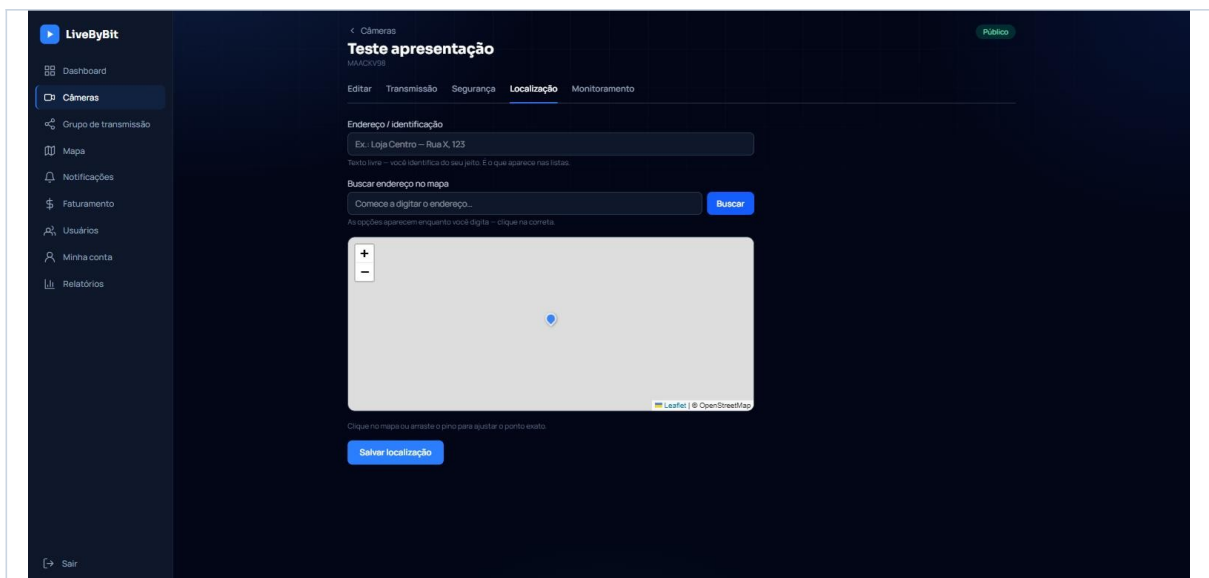

Aba Localização: buscar endereço e ajustar o pino no mapa.

4.6 Acompanhando o status da câmera (monitoramento)

A aba Monitoramento mostra, em tempo real, a saúde da transmissão: conexão com o servidor, estabilidade nas últimas 24 horas, e números técnicos como resolução, FPS, bitrate e códec — úteis se você (ou o suporte) precisar diagnosticar algum problema.

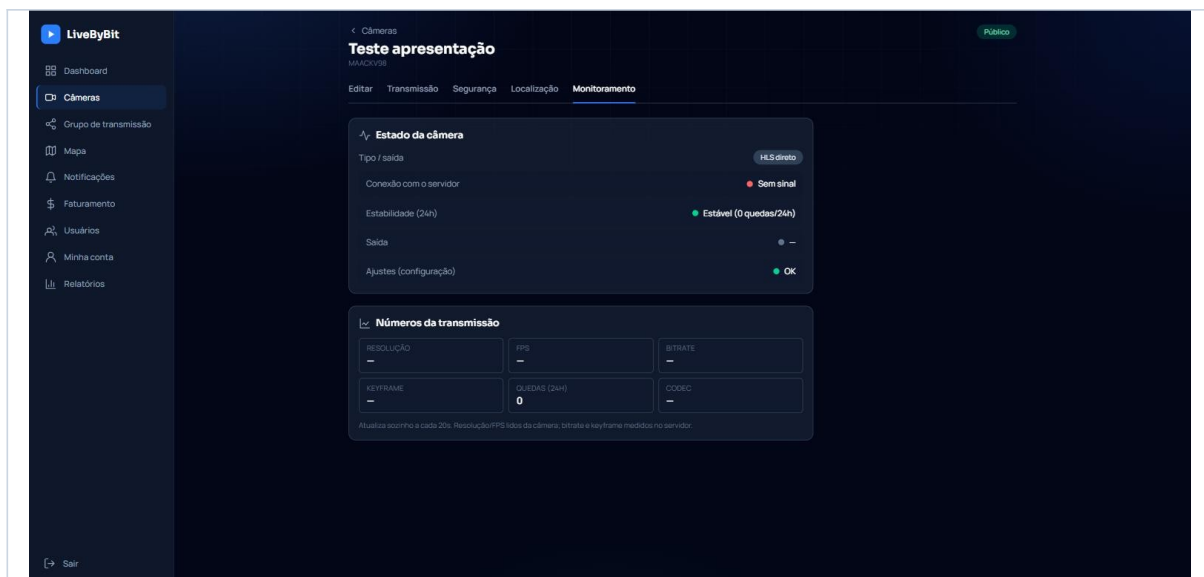


Aba Monitoramento: conexão, estabilidade e números da transmissão, atualizados a cada 20 segundos.

5. Grupos de câmeras em rotação

Um Grupo reúne várias câmeras (até 7) numa única transmissão do YouTube, revezando entre elas continuamente — sem cortes nem travamentos. É como um “carrossel” de câmeras no mesmo canal.

Observação: Para criar um grupo você precisa de pelo menos 2 câmeras no plano Premium. Se ainda não tiver, o painel avisa e te leva direto para a tela de câmeras para fazer o upgrade.

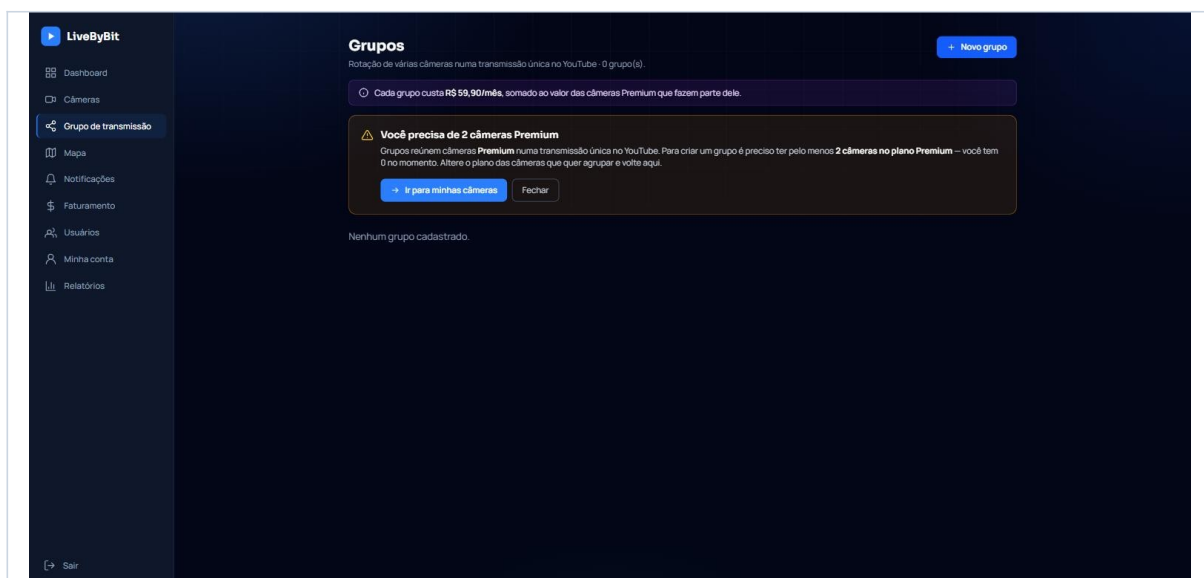


Tela de Grupos, mostrando o aviso de que é preciso ter 2 câmeras Premium para criar o primeiro grupo.

Cada grupo custa R\$ 59,90 por mês, somado ao valor das câmeras Premium que fazem parte dele. Vá em Grupo de transmissão → Novo grupo, dê um nome e escolha as câmeras Premium que vão entrar na rotação.

Atenção: Ao entrar em um grupo, a câmera para de transmitir sozinha no YouTube — o grupo é que fica no ar, revezando entre as câmeras dele.

6. Notificações e alertas

Em Notificações você define como quer ser avisado quando uma câmera cair (ou voltar a funcionar).

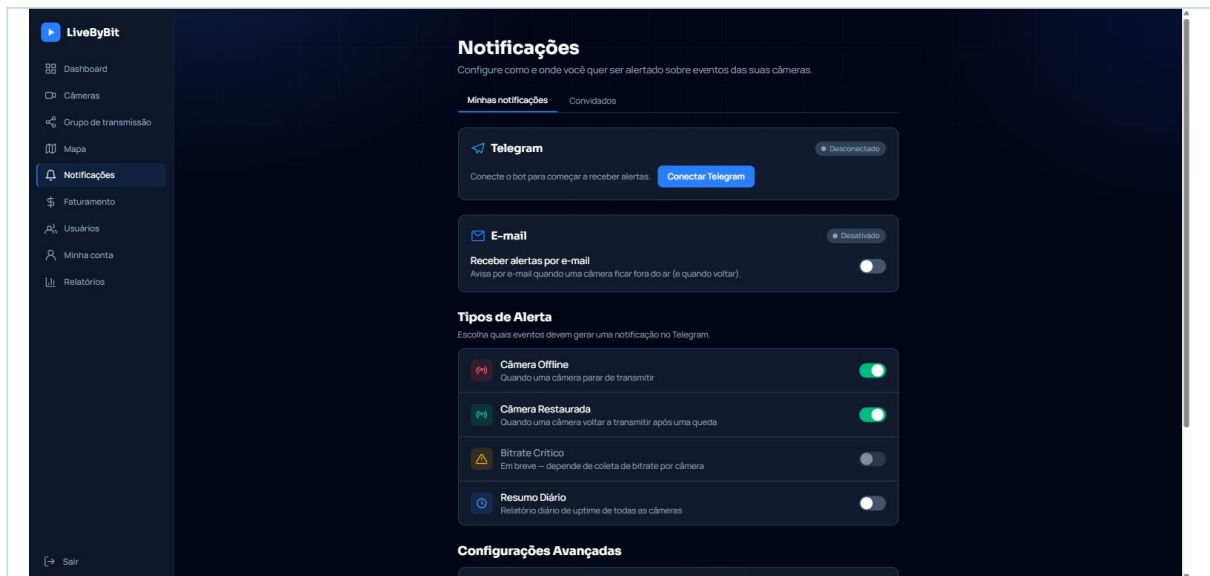

Canais de notificação (Telegram e e-mail) e tipos de alerta disponíveis.


6.1 Canais disponíveis

- Telegram — clique em Conectar Telegram e siga as instruções do bot para vincular sua conta
- E-mail — ative o alerta por e-mail; você é avisado quando a câmera sai do ar e quando ela volta

6.2 Tipos de alerta

- Câmera Offline — quando uma câmera para de transmitir
- Câmera Restaurada — quando ela volta a transmitir depois de uma queda
- Bitrate Crítico — em breve
- Resumo Diário — relatório diário de uptime de todas as câmeras

6.3 Configurações avançadas

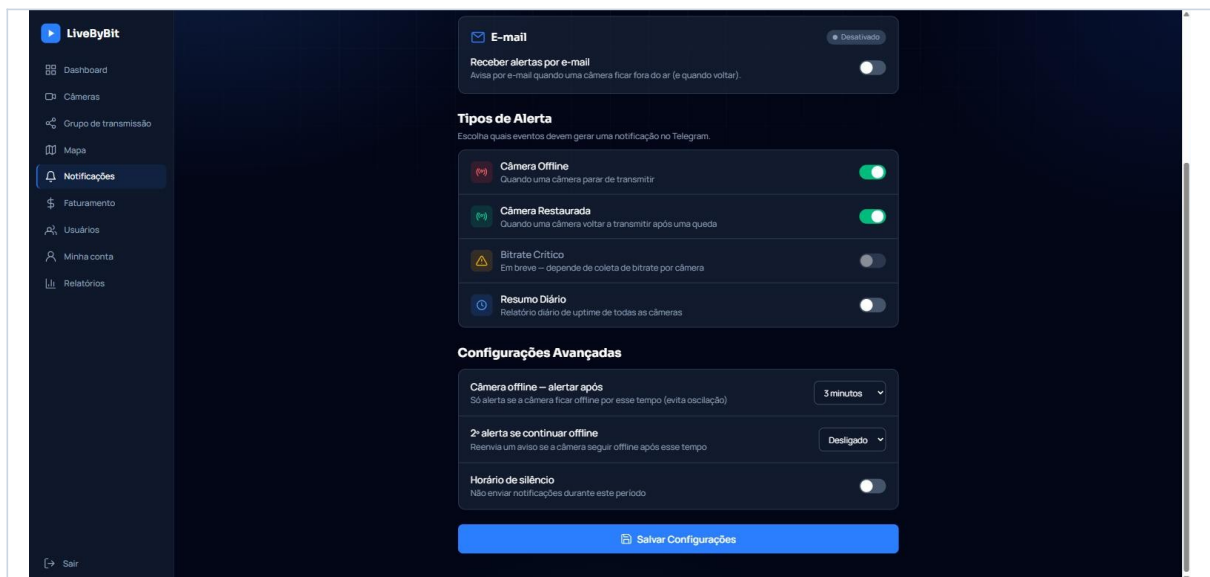


Configurações avançadas: tempo de tolerância antes do alerta, segundo alerta e horário de silêncio.

- Câmera offline — alertar após: evita alertas por oscilações rápidas (ex.: só avisa se ficar 3 minutos fora do ar)
- 2º alerta se continuar offline: reenvia um aviso se a câmera continuar caída
- Horário de silêncio: pausa as notificações num período do dia, se você preferir

7. Mapa de câmeras


A tela Mapa mostra todas as suas câmeras que já têm localização cadastrada, com uma cor para cada status: no ar, ociosa ou desativada. Câmeras sem localização definida não aparecem — basta abrir a câmera e preencher a aba Localização (ver seção 4.5).

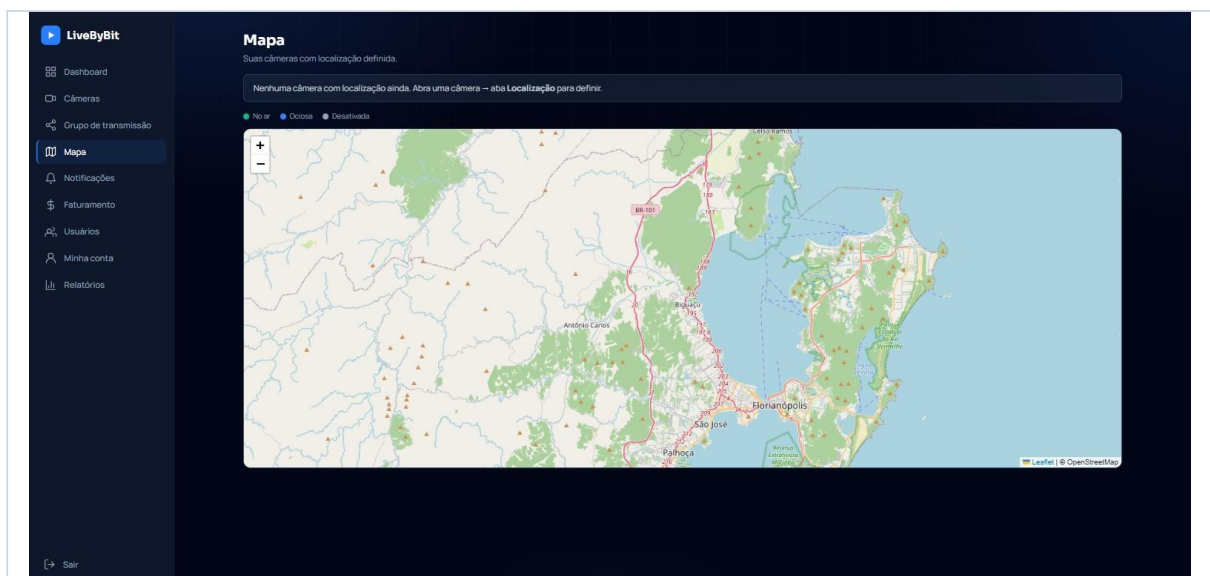

Mapa com as câmeras da conta e a legenda de status (no ar, ociosa, desativada).

8. Faturamento e cobrança

Em Faturamento você vê o resumo da cobrança do mês: valor por câmera (já com eventuais descontos), valor dos grupos e o total do ciclo. É possível baixar esse resumo em PDF.

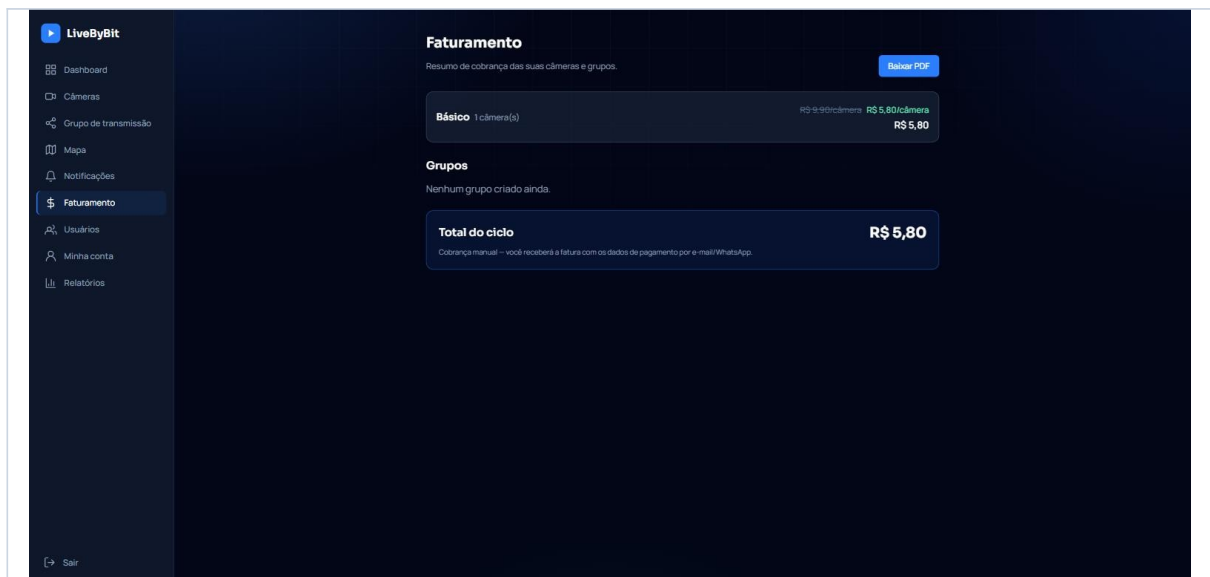


Tela de Faturamento: resumo de câmeras, grupos e total do ciclo.

Observação: A cobrança é manual — você recebe a fatura, com os dados de pagamento, por e-mail ou WhatsApp.

9. Convidando outras pessoas para o painel

Se mais alguém da sua equipe precisa acessar o painel, vá em Usuários e convide pela aba Usuários, digitando o e-mail da pessoa.

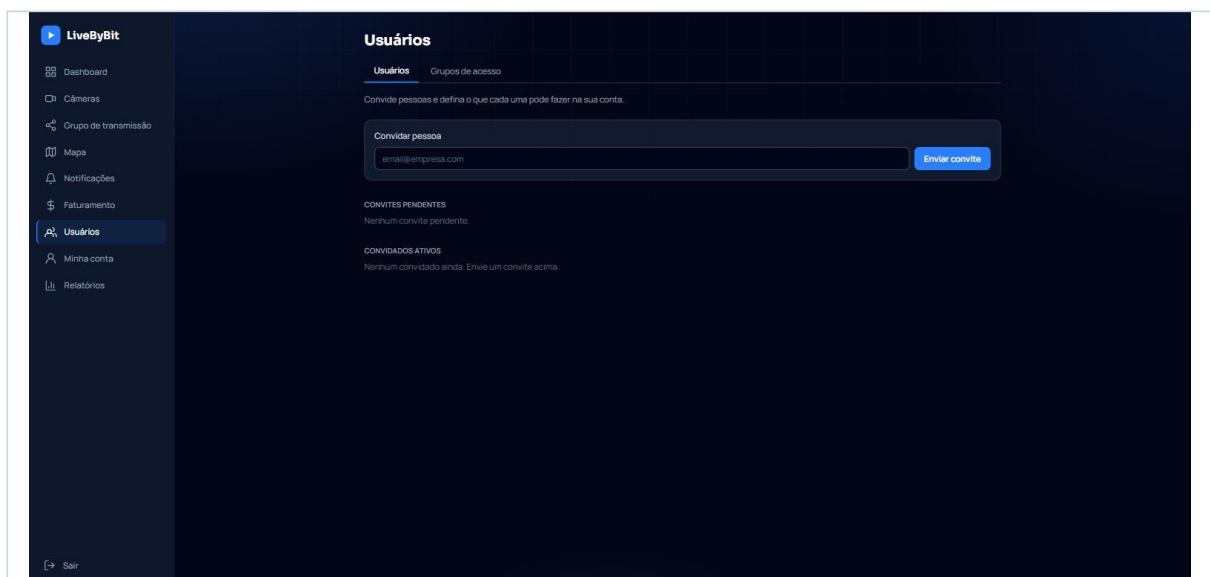


Aba Usuários: convidar uma nova pessoa por e-mail.

Na aba Grupos de acesso você organiza quais câmeras cada pessoa convidada pode ver, criando grupos de acesso (ex.: “Obra Zona Sul”) e liberando só as câmeras daquele grupo para os convidados relacionados a ele.


10. Relatórios

A tela Relatórios tem três abas para acompanhar suas câmeras ao longo do tempo:

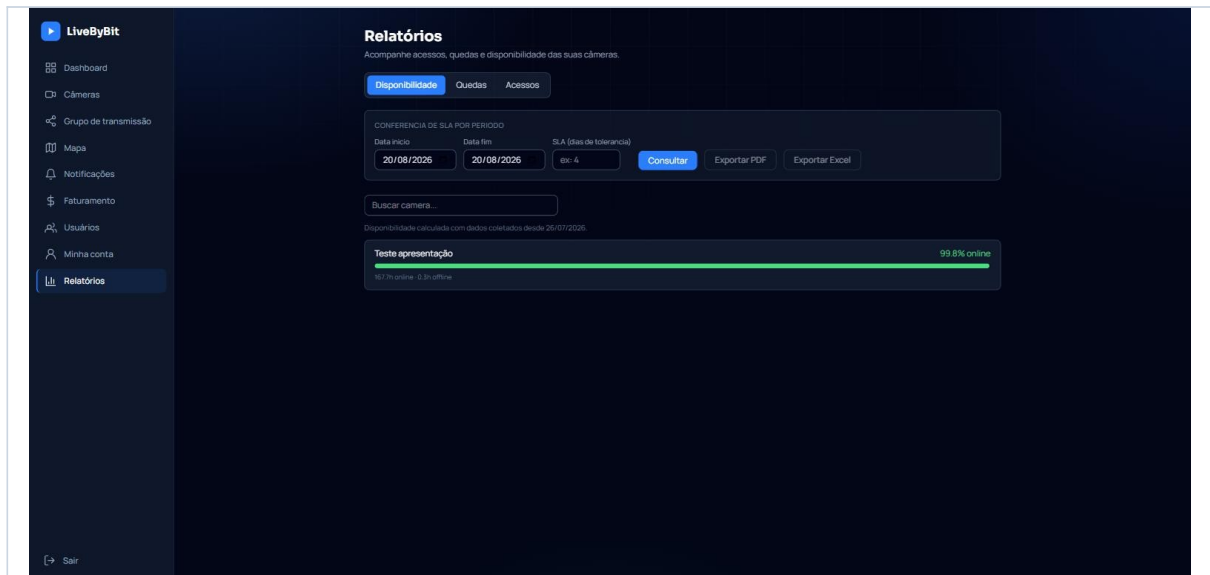

Aba Disponibilidade: percentual de tempo online de cada câmera no período escolhido.

- Disponibilidade — percentual de tempo que cada câmera ficou online num período, útil para conferência de SLA. Pode ser exportado em PDF ou Excel

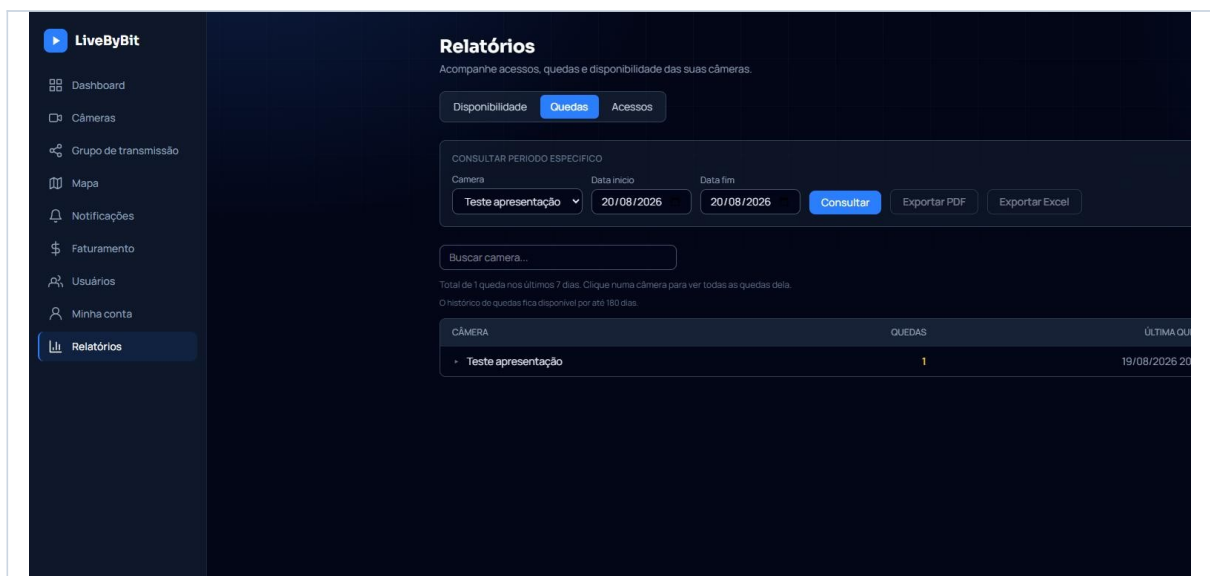

Aba Quedas: histórico de quedas por câmera, disponível por até 180 dias.

- Quedas — quantas vezes e quando cada câmera caiu, com histórico de até 180 dias
- Acessos — quem entrou no painel e quando (visível apenas para o dono da conta)

11. Meus dados de conta

Em Minha conta ficam seu e-mail de acesso, o tipo de acesso (dono da conta ou convidado) e os dados de cobrança usados na fatura: nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone de cobrança, e endereço. É lá também que fica a opção de excluir a conta, caso necessário — o que só é possível se não houver câmeras cadastradas.

Importante: Como já explicado na seção 2.1, preencher os Dados de cobrança aqui é obrigatório antes de cadastrar a primeira câmera. Se você (ou um convidado) tentar cadastrar uma câmera e isso não acontecer, o primeiro lugar a conferir é se esse cadastro está completo.

12. Perguntas frequentes

Não consigo cadastrar minha primeira câmera. O que está faltando?

O motivo mais comum é não ter preenchido os Dados de cobrança em Minha conta. Esse cadastro (nome/razão social, CPF ou CNPJ, e-mail, telefone e endereço) é obrigatório antes da primeira câmera — vá em Minha conta, complete os dados, salve e volte para cadastrar a câmera normalmente.

O vídeo não aparece depois de configurar a câmera. O que eu faço?

Espere até 3 minutos. Se não aparecer, confira se a URL RTMP e a chave foram coladas exatamente como aparecem no painel, se a câmera está ligada e conectada à internet, e se o áudio está configurado em G.711A.

Posso ter câmeras em planos diferentes na mesma conta?

Sim. O plano é escolhido por câmera, não pela conta inteira.

O que acontece se eu não quiser mais uma câmera?

Você pode excluir a câmera a qualquer momento na tela Câmeras. Para não ser cobrado no próximo fechamento, remova ou cancele antes das 23h59 (horário de Brasília) do último dia do mês.

Preciso de cartão de crédito para começar?

Não. O cadastro é aberto e a cobrança é feita manualmente, com a fatura enviada por e-mail ou WhatsApp.

Como falo com o suporte?

Pelo e-mail contato@livebybit.com.