


OpenApi 开发文档

版本：V1.4.17


一、入门指南

1.1 OpenApi 授权使用流程

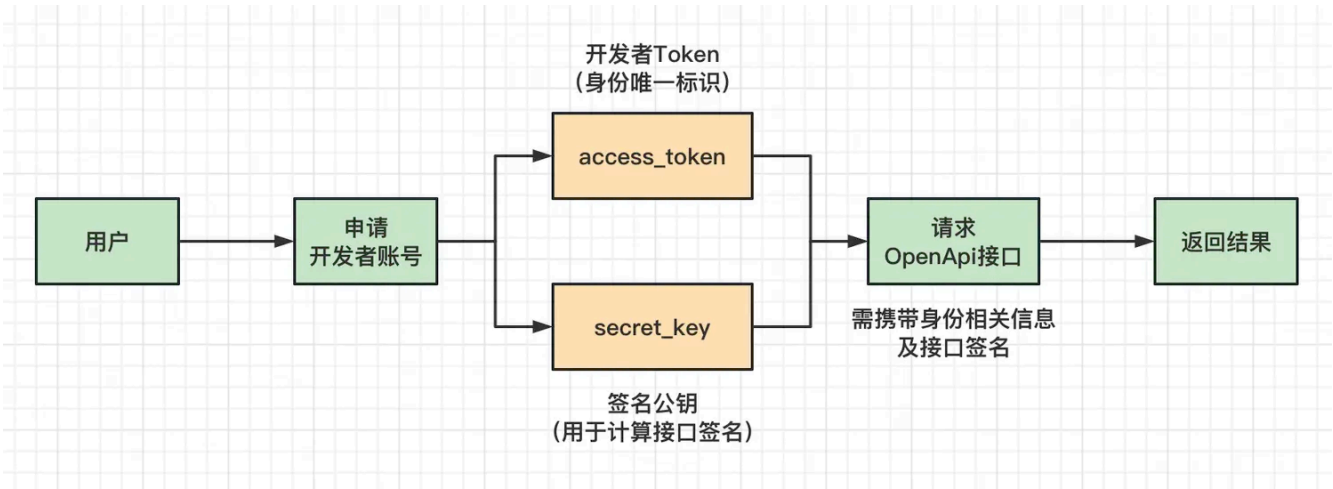

1. 用户首先需要申请一个开发者账号（联系知乎相关运营人员）
2. 开发者账号申请下来后，会得到：
 1. access_token，开发者 Token，即身份唯一标识；
 2. secret_key，签名公钥，用于计算接口签名；
3. 请求接口时，需携带身份信息及接口签名，方可通过接口身份验证

1.2 接口签名与验签

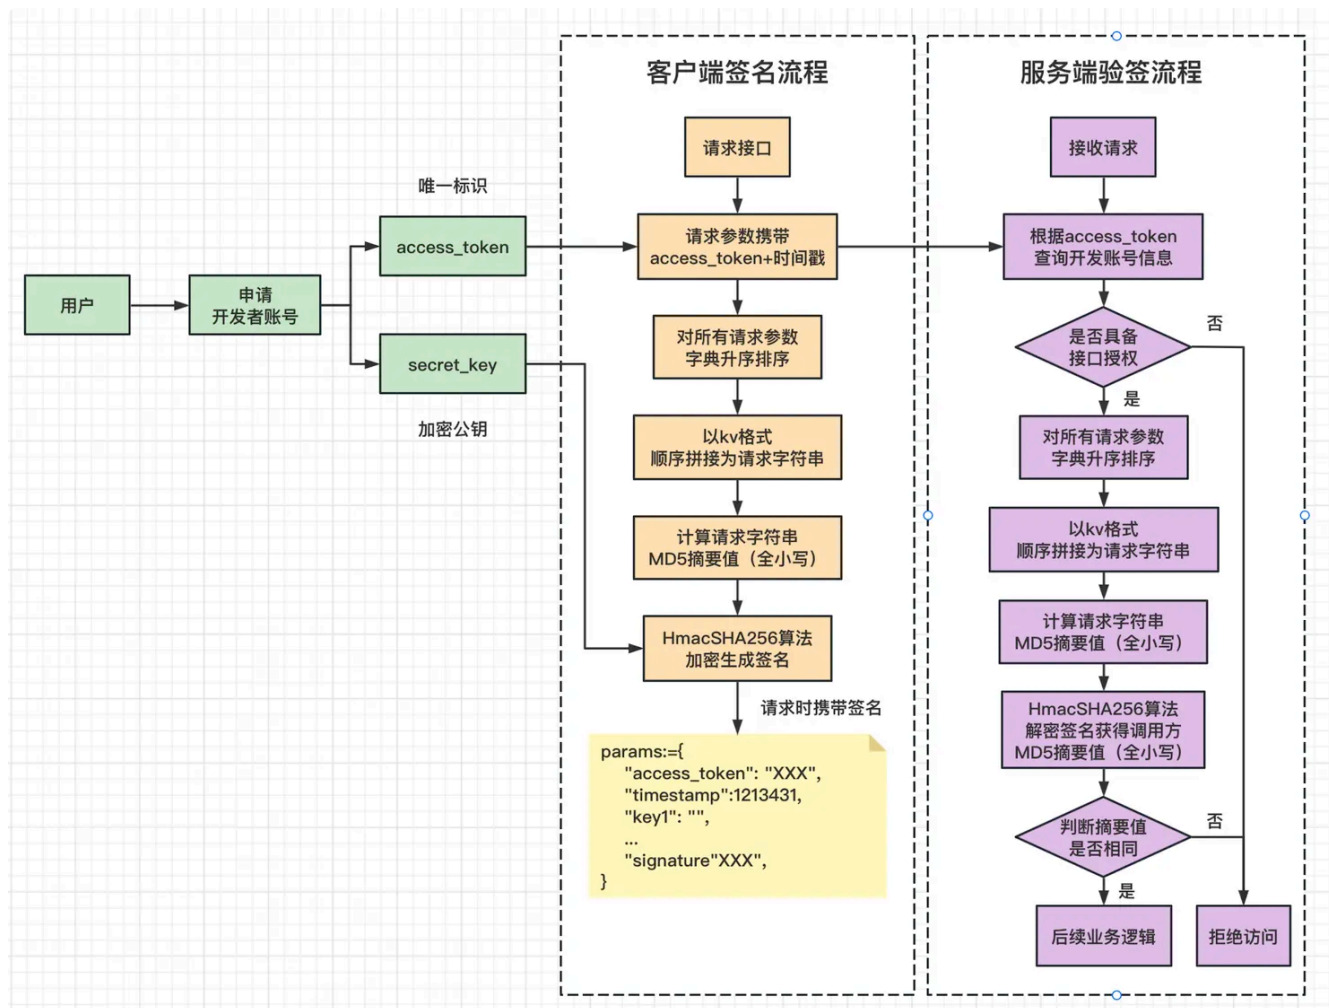

接口签名生成示例如下（备注：示例数据均非真实数据，仅做示例参考）：

Go

```
1 // 开发者账号示例
2 // access_token: Db6j0Yq0eppBb
3 // secret_key: a735eb11da74123074675fa3522a90d1
```

步骤① 请求参数携带 `access_token` & `timestamp` 参数

Go

```
1 // 原始请求参数
2 {
3     "task_id": "1443567656205545123",
4     "channel_id": "1462106336904909960",
5     "content_url": "https://www.zhihu.com/market/paid_column/1550452094
749851648/section/1590711798218661888",
6     "popularize_type": 0,
7     "keyword": "这是一个测试关键词"
8 }
9
10 // 携带 access_token & timestamp 参数后
11 {
12     "task_id": "1443567656205545123",
13     "channel_id": "1462106336904909960",
14     "content_url": "https://www.zhihu.com/market/paid_column/1550452094
749851648/section/1590711798218661888",
15     "popularize_type": 0,
16     "keyword": "这是一个测试关键词",
17     "timestamp": 1672899103, // 请求时刻时间戳（秒级）
18     "access_token": "Db6j0Yq0eppBb" // 开发者token
19 }
```

步骤② 请求参数字典升序排序

Go

```
1 // 排序前
2 {
3     "task_id": "1443567656205545123",
4     "channel_id": "1462106336904909960",
5     "content_url": "https://www.zhihu.com/market/paid_column/1550452094
749851648/section/1590711798218661888",
6     "popularize_type": 0,
7     "keyword": "这是一个测试关键词",
8     "timestamp": 1672899103, // 请求时刻时间戳（秒级）
9     "access_token": "Db6j0Yq0eppBb" // 开发者token
10 }
11
12 // 排序后
13 {
14     "access_token": "Db6j0Yq0eppBb", // 开发者token
15     "channel_id": "1462106336904909960",
16     "content_url": "https://www.zhihu.com/market/paid_column/1550452094
749851648/section/1590711798218661888",
17     "keyword": "这是一个测试关键词",
18     "popularize_type": 0,
19     "task_id": "1443567656205545123",
20     "timestamp": 1672899103 // 请求时刻时间戳（秒级）
21 }
```

步骤③ 拼接 kv 字符串

Go

```
1 // kvStr = access_token=Db6j0Yq0eppBb&channel_id=1462106336904909960&co
ntent_url=https://www.zhihu.com/market/paid_column/1550452094749851648/
section/1590711798218661888&keyword=这是一个测试关键词&popularize_type=0&t
ask_id=1443567656205545123&timestamp=1672899103
```

步骤④ 计算 kv 字符串 MD5 摘要值（全转为小写）

Go

```
1 md5Str := strings.ToLower(MD5(kvStr))
2 // md5Str = 112f078ecdb75d76b38e4d9e661772bd
```

步骤⑤ HmacSHA256 算法加密生成签名（公钥为 secret_key）

Go

```
1 signature := HmacSha256(md5Str, secretKey)
2 // signature = 794a1d97ffdd4af53c7064d697d686e2da4177bc2ccdc4168e2f829
  b0f5c579
```

步骤⑥ 请求接口携带签名

Go

```
1 // 最终请求参数
2 {
3     "task_id": "1443567656205545123",
4     "channel_id": "1462106336904909960",
5     "content_url": "https://www.zhihu.com/market/paid_column/1550452094
  749851648/section/1590711798218661888",
6     "popularize_type": 0,
7     "keyword": "这是一个测试关键词",
8     "timestamp": 1672899103, // 请求时刻时间戳（秒级）
9     "access_token": "Db6j0Yq0eppBb", // 开发者token
10    "signature": "794a1d97ffdd4af53c7064d697d686e2da4177bc2ccdc4168e2f
  829b0f5c579" // 接口签名
11 }
```

1.3 接口日配额

每个开发者账号每日接口调用次数有配额上限（包含所有接口），超过日配额后将禁止访问，具体限值及日配额扩展等事宜可咨询知乎相关运营人员。

二、知星河推广

2.1 推广计划管理

2.1.1 单个创建推广计划

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_plan

请求方式：**POST**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
task_id	STRING	Body JSON	是	推广任务 id
channel_id	STRING	Body JSON	是	渠道 id（可查询代理商渠道信息获取）
content_url	STRING	Body JSON	是	推广内容地址
popularize_type	INT	Body JSON	是	推广方式：0-koc 搜索词
keyword	STRING	Body JSON	是	关键词（仅支持单个关键词）
access_token	STRING	Body JSON	是	开发者 token
timestamp	INT	Body JSON	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Body JSON	是	签名
second_channel_id	STRING	Body JSON	否	二代渠道 id（可查询二代信息获取）， 不参与签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "success": true,
4     "msg": "创建成功",
5     "data": {
6         "plan_id": "1594363012301801254"
7     }
8 }
9
10 // 异常返回
11 {
12     "error": {
13         "code": 400400,
14         "name": "OpenApiParamError",
15         "message": "timestamp无效"
16     }
17 }
```

2.1.2 批量创建推广计划

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_plans

请求方式: **POST**

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
X-Requested-With	STRING	Header	是	Form-Data 传参，需要在 Header 附带此参数，固定值：openApi
file	FILE	Form-Data	是	excel 文件数据，格式参考 模板 1
task_id	STRING	Form-Data	是	推广任务 id
channel_id	STRING	Form-Data	是	渠道 id（可查询代理商渠道信息获取）
popularize_type	INT	Form-Data	是	推广方式：0-koc 搜索词
access_token	STRING	Form-Data	是	开发者 token
timestamp	INT	Form-Data	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Form-Data	是	签名，file&header 参数不需要参与签名生成
second_channel_id	STRING	Form-Data	否	二代渠道 id（可查询二代信息获取）， 不参与签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": {
4         "batch_task_id": "1594363012301802754" // 批量任务ID，用于获取异步
           任务结果（备注：此处非真实数据，仅示例参考）
5     },
6     "msg": "批量任务创建成功",
7     "success": true
8 }
9
10 // 异常返回
11 {
12     "error": {
13         "code": 400400,
14         "name": "OpenApiParamError",
15         "message": "timestamp无效"
16     }
17 }
```

备注：Fom-Data 传参需在 Header 中加 X-Requested-With 参数

Params	Authorization	Headers (10)	Body ●	Pre-request Script	Tests	Settings	Cookies
☒		Content-Length ⓘ		<calculated when request is sent>			
☒		Host ⓘ		<calculated when request is sent>			
☒		User-Agent ⓘ		PostmanRuntime/7.28.4			
☒		Accept ⓘ		*/*			
☒		Accept-Encoding ⓘ		gzip, deflate, br			
☒		Connection ⓘ		keep-alive			
☒		X-Requested-With		openApi			
		Key		Value			Description

2.2 推广作品管理

版本迁移说明

原接口计划于 **2026-08-25** 下线，请调用方在下线前完成迁移。

v2 单个创建、单个更新和批量创建均要求作品一级分类、二级分类必填且组合合法；

`composition_sub_type` 会参与单个创建和更新接口的签名。

Plain Text

- 1 媒体类型备注：KOC视频号，KOC百家号，KOC抖音，KOC快手，KOC微博，KOC小红书，KOC定向，KOC头条号，KOC哔哩哔哩，KOC公众号
- 2
- 3 作品分类备注：
- 4 一级分类 二级分类（必须和前面的一级分类对应，否则会导致操作失败）
- 5 1-图文 1-实拍，2-live图，3-截屏，4-漫画
- 6 2-视频 5-表情包解说，6-真人演绎，7-猫meme，8-漫剧，9-解压，10-滚屏
- 7 0-其他 11-其他

2.2.1 单个创建推广作品（v2）

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_composition/v2

请求方式：**POST**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
plan_id	STRING	Body JSON	是	推广计划 id
channel_id	STRING	Body JSON	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
media_type	STRING	Body JSON	是	媒体类型，见 媒体类型备注
media_account	STRING	Body JSON	是	媒体账号
composition_type	INT	Body JSON	是	作品一级分类：0- 其他 1- 图文 2- 视频
composition_sub_type	INT	Body JSON	是	作品二级分类，取值及组合规则见 作品分类备注
composition_url	STRING	Body JSON	是	作品内容地址
release_time	INT	Body JSON	是	作品发布时间戳（秒级）
access_token	STRING	Body JSON	是	开发者 token
timestamp	INT	Body JSON	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Body JSON	是	签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": {
4         "composition_id": "1595789123248715776" // 作品id, 可用于修改作品
5         (备注: 此处非真实数据, 仅示例参考)
6     },
7     "msg": "作品创建成功",
8     "success": true
9 }
10 // 异常返回
11 {
12     "error": {
13         "code": 400400,
14         "name": "OpenApiParamError",
15         "message": "timestamp无效"
16     }
17 }
```

2.2.2 批量创建推广作品 (v2)

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_compositions/v2

请求方式: **POST**

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
X-Requested-With	STRING	Header	是	Form-Data 传参，需要在 Header 附带此参数，固定值：openApi
file	FILE	Form-Data	是	excel 文件数据，格式参考 模板 4
bind_type	INT	Form-Data	是	绑定类型：1- 计划 id 2- 关键词，对应模板中第一列内容
channel_id	STRING	Form-Data	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
access_token	STRING	Form-Data	是	开发者 token
timestamp	INT	Form-Data	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Form-Data	是	签名，file&header 参数不需要参与签名生成

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": {
4         "batch_task_id": "1594387774471231072" // 批量任务ID, 用于获取异步
           任务结果 (备注: 此处非真实数据, 仅示例参考)
5     },
6     "msg": "批量任务创建成功",
7     "success": true
8 }
9
10 // 异常返回
11 {
12     "error": {
13         "code": 400400,
14         "name": "OpenApiParamError",
15         "message": "timestamp无效"
16     }
17 }
```

备注: Fom-Data 传参需在 Header 中加 X-Requested-With 参数

Params			Authorization	Headers (10)	Body ●	Pre-request Script	Tests	Settings	Cookies	
☒	Content-Length	①		<calculated when request is sent>						
☒	Host	①		<calculated when request is sent>						
☒	User-Agent	①		PostmanRuntime/7.28.4						
☒	Accept	①		*/*						
☒	Accept-Encoding	①		gzip, deflate, br						
☒	Connection	①		keep-alive						
☒	X-Requested-With			openApi						
	Key			Value					Description	

2.2.3 单个更新推广作品 (v2)

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_composition/v2/:composition_id

请求方式: PUT

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
composition_id	STRING	Url Param	是	作品 id（可通过「单个 / 批量创建作品」接口获取）
plan_id	STRING	Body JSON	是	推广计划 id
channel_id	STRING	Body JSON	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
media_type	STRING	Body JSON	是	媒体类型，见 媒体类型备注
media_account	STRING	Body JSON	是	媒体账号
composition_type	INT	Body JSON	是	作品类型：0- 其他 1- 图文 2- 视频 3- 截图
composition_sub_type	INT	Body JSON	是	作品二级分类，取值及组合规则见 作品分类备注
composition_url	STRING	Body JSON	是	作品内容地址
release_time	INT	Body JSON	是	作品发布时间戳（秒级）
access_token	STRING	Body JSON	是	开发者 token
timestamp	INT	Body JSON	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Body JSON	是	签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "success": true,
4     "msg": "作品更新成功",
5     "data": ""
6 }
7
8 // 异常返回
9 {
10     "error": {
11         "code": 400400,
12         "name": "OpenApiParamError",
13         "message": "timestamp无效"
14     }
15 }
```

备注：只有审核未通过的作品，可以使用该接口更新重新提交。

2.2.4 查询推广作品列表（v2）

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_compositions

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
channel_id	STRING	Query Param	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
keyword	STRING	Query Param	是	koc 词
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
timestamp	INT	Query Param	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Query Param	是	签名
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0，不参与签名
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 10，不参与签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "success": true,
4     "msg": "",
5     "data": [
6         {
7             "keyword": "示例关键词",
8             "popularize_task": "知识会员推广任务",
9             "popularize_channel": "一级推广渠道名称",
10            "create_channel": "创建渠道名称",
11            "composition_id": "123456789",
12            "composition_url": "https://www.example.com/video/abc",
13            "submit_time": "2026-07-01 10:30:00",
14            "composition_type": 2,
15            "composition_sub_type": 8
16        }
17    ],
18    "pagination": {
19        "total": 1,
20        "offset": 0,
21        "limit": 20
22    }
23 }
24
25 // 异常返回
26 {
27     "error": {
28         "code": 400400,
29         "name": "OpenApiParamError",
30         "message": "无效id"
31     }
32 }
```

2.2.5 单个创建推广作品

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_composition

请求方式: **POST**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
plan_id	STRING	Body JSON	是	推广计划 id
channel_id	STRING	Body JSON	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
media_type	STRING	Body JSON	是	媒体类型，见 媒体类型备注
media_account	STRING	Body JSON	是	媒体账号
composition_type	INT	Body JSON	是	作品类型：0- 其他 1- 图文 2- 视频 3- 截图
composition_url	STRING	Body JSON	是	作品内容地址
release_time	INT	Body JSON	是	作品发布时间戳（秒级）
access_token	STRING	Body JSON	是	开发者 token
timestamp	INT	Body JSON	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Body JSON	是	签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": {
4         "composition_id": "1595789123248715776" // 作品id, 可用于修改作品
5         (备注: 此处非真实数据, 仅示例参考)
6     },
7     "msg": "作品创建成功",
8     "success": true
9 }
10 // 异常返回
11 {
12     "error": {
13         "code": 400400,
14         "name": "OpenApiParamError",
15         "message": "timestamp无效"
16     }
17 }
```

2.2.6 批量创建推广作品

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_compositions

请求方式: **POST**

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
X-Requested-With	STRING	Header	是	Form-Data 传参，需要在 Header 附带此参数，固定值：openApi
file	FILE	Form-Data	是	excel 文件数据，格式参考 模板 2
bind_type	INT	Form-Data	是	绑定类型：1- 计划 id 2- 关键词，对应模板中第一列内容
channel_id	STRING	Form-Data	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
access_token	STRING	Form-Data	是	开发者 token
timestamp	INT	Form-Data	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Form-Data	是	签名，file&header 参数不需要参与签名生成

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": {
4         "batch_task_id": "1594387774471231072" // 批量任务ID，用于获取异步
           任务结果（备注：此处非真实数据，仅示例参考）
5     },
6     "msg": "批量任务创建成功",
7     "success": true
8 }
9
10 // 异常返回
11 {
12     "error": {
13         "code": 400400,
14         "name": "OpenApiParamError",
15         "message": "timestamp无效"
16     }
17 }
```

备注：Fom-Data 传参需在 Header 中加 X-Requested-With 参数

Params			Authorization	Headers (10)	Body ●	Pre-request Script	Tests	Settings	Cookies	
☒	Content-Length	①			<calculated when request is sent>					
☒	Host	①			<calculated when request is sent>					
☒	User-Agent	①			PostmanRuntime/7.28.4					
☒	Accept	①			*/*					
☒	Accept-Encoding	①			gzip, deflate, br					
☒	Connection	①			keep-alive					
☒	X-Requested-With				openApi					
	Key				Value					Description

2.2.7 单个更新推广作品

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_composition/:composition_id

请求方式：PUT

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
composition_id	STRING	Url Param	是	作品 id（可通过「单个 / 批量创建作品」接口获取）
plan_id	STRING	Body JSON	是	推广计划 id
channel_id	STRING	Body JSON	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
media_type	STRING	Body JSON	是	媒体类型，见 媒体类型备注
media_account	STRING	Body JSON	是	媒体账号
composition_type	INT	Body JSON	是	作品类型：0- 其他 1- 图文 2- 视频 3- 截图
composition_url	STRING	Body JSON	是	作品内容地址
release_time	INT	Body JSON	是	作品发布时间戳（秒级）
access_token	STRING	Body JSON	是	开发者 token
timestamp	INT	Body JSON	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Body JSON	是	签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "success": true,
4     "msg": "作品更新成功",
5     "data": ""
6 }
7
8 // 异常返回
9 {
10     "error": {
11         "code": 400400,
12         "name": "OpenApiParamError",
13         "message": "timestamp无效"
14     }
15 }
```

备注：只有审核未通过的作品，可以使用该接口更新重新提交。

2.2.8 查询推广作品列表

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_compositions

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
channel_id	STRING	Query Param	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
keyword	STRING	Query Param	是	koc 词
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
timestamp	INT	Query Param	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Query Param	是	签名
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0，不参与签名
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 10，不参与签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "success": true,
4     "msg": "",
5     "data": [
6         {
7             "keyword": "示例关键词",
8             "popularize_task": "知识会员推广任务",
9             "popularize_channel": "一级推广渠道名称",
10            "create_channel": "创建渠道名称",
11            "composition_id": "123456789",
12            "composition_url": "https://www.example.com/video/abc",
13            "submit_time": "2026-07-01 10:30:00"
14        }
15    ],
16    "pagination": {
17        "total": 1,
18        "offset": 0,
19        "limit": 20
20    }
21 }
22
23 // 异常返回
24 {
25     "error": {
26         "code": 400400,
27         "name": "OpenApiParamError",
28         "message": "无效id"
29     }
30 }
```

2.3 代理渠道管理

2.3.1 查询代理商渠道信息

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/get_agent_channels

请求方式: **GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token

返回结果：

```
Go

1 // 正常返回
2 {
3     "data": [
4         {
5             "channel_id": "146210633690412300", // 渠道ID（备注：此处非真实
            数据，仅示例参考）
6             "channel_name": "渠道ABC" // 渠道名称
7         }
8     ],
9     "msg": "",
10    "success": true
11 }
12
13 // 异常返回
14 {
15     "error": {
16         "code": 400400,
17         "name": "OpenApiParamError",
18         "message": "无效id"
19     }
20 }
```

2.3.2 查询二代信息

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/second_channels

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
channel_id	STRING	Query Param	是	一代渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
timestamp	INT	Query Param	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Query Param	是	签名
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0，不参与签名
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 10，不参与签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data":[
4         {
5             "channel_id":"100210633690412301", // 二代渠道 id (备注: 此处
非真实数据, 仅示例参考)
6             "channel_name":"二代渠道名称", // 二代渠道名称
7         }
8     ],
9     "pagination":{
10         "is_first":true, // 是否是第一页, true 为是
11         "is_end":true, // 是否是最后一页, true 为是
12         "total":1, // 总条数
13         "offset":0,
14         "limit":10,
15     },
16     "msg": "",
17     "success":true,
18 }
19
20 // 异常返回
21 {
22     "error": {
23         "code": 400400,
24         "name": "OpenApiParamError",
25         "message": "无效参数"
26     }
27 }
```

2.4 批量任务管理

2.4.1 查询批量任务结果

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/get_batch_task_result/:batch_task_id

请求方式: **GET**

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
batch_task_id	STRING	Url Param	是	批量任务 id（由「批量 XX 接口」返回）
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 // Content-Type: application/octet-stream
3 // 批量任务结果以文件流形式返回
4
5 // 异常返回
6 {
7     "error": {
8         "code": 400400,
9         "name": "OpenApiParamError",
10        "message": "无效id"
11    }
12 }
```

2.5 推广任务管理

2.5.1 查询推广任务列表

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/popularize_tasks

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
channel_id	STRING	Query Param	是	渠道 id（可通过「查询代理商渠道信息」接口获取）
timestamp	INT	Query Param	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Query Param	是	签名
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0，不参与签名
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 10，不参与签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data":[ // 无数据时, data 返 null
4         {
5             "product_name":"知乎", // 推广产品名称
6             "id":"146210633690412300", // 任务 id (备注: 此处非真实数据, 仅示
例参考)
7             "task_name":"推广任务名称", // 推广任务名称
8             "status":"开启", // 推广任务状态: 是 [开启、过期、暂停] 中的一个
9             "pay_caliber":"结算口径", // 结算口径
10            "expiry_time":"长期有效", // 任务过期时间, 长期有效或具体时间 如 2
023-03-01 10:00:00
11            "limit":"无", // 限额, 无或具体的限额值
12            "media_platform":"KOC视频号、KOC百家号、KOC抖音、KOC快手、KOC微
博、KOC小红书、KOC定向、KOC头条号、KOC哔哩哔哩、KOC其他、KOC公众号", // 推广媒体
13            "attribution":"推广方式" // 推广方式
14        }
15    ],
16    "pagination":{
17        "is_first":true, // 是否是第一页, true 为是
18        "is_end":true, // 是否是最后一页, true 为是
19        "total":1, // 总条数
20        "offset":0,
21        "limit":10,
22    },
23    "msg":"",
24    "success":true,
25 }
26
27 // 异常返回
28 {
29     "error": {
30         "code": 400400,
31         "name": "OpenApiParamError",
32         "message": "无效参数"
33     }
34 }
```


2.6 数据报表管理

2.6.1 获取投放实时数据

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/data_report/real_time_data

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
type	INT	Query Param	是	数据类型：1- 关键词维度数据
time_scale	INT	Query Param	是	时间粒度：1- 天级维度
fields	STRING	Query Param	是	查询指标字段（多个英文逗号分隔） search_num- 搜索数、order_num- 订单数、created_at- 创建时间示例： search_num,order_num,created_at

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "time_range": "2023-04-14 00:00:00 ~ 2023-04-14 15:00:00",
4     "data": [
5         {
6             "keyword": "关键词1",
7             "channel_id": "1503798123568168960",
8             "channel_name": "XX传媒",
9             "fields_data": {
10                 "created_at": "2023-04-09 16:39:29",
11                 "order_num": 4,
12                 "search_num": 273
13             }
14         },
15         {
16             "keyword": "关键词2",
17             "channel_id": "1503798123568168960",
18             "channel_name": "XX传媒",
19             "fields_data": {
20                 "created_at": "2023-02-17 22:10:02",
21                 "order_num": 1,
22                 "search_num": 126
23             }
24         },
25         {
26             "keyword": "关键词3",
27             "channel_id": "1503798123568168960",
28             "channel_name": "XX传媒",
29             "fields_data": {
30                 "created_at": "2023-04-13 20:49:47",
31                 "order_num": 1,
32                 "search_num": 124
33             }
34         },
35         {
36             "keyword": "关键词4",
37             "channel_id": "1503798123568168960",
38             "channel_name": "XX传媒",
39             "fields_data": {
```

```
40         "created_at": "2023-03-27 08:00:34",
41         "order_num": 4,
42         "search_num": 139
43     }
44 }
45 ],
46 "msg": "",
47 "success": true
48 }
49
50 // 异常返回
51 {
52     "error": {
53         "code": 400400,
54         "name": "OpenApiParamError",
55         "message": "无效参数"
56     }
57 }
```

数据说明：

- 1. 数据每小时更新一次，有一定延迟，约 3-4 个小时；
- 2. 实时数据仅供参考，不做为结算依据；
- 3. 接口仅返回当天累积搜索量大于一定阈值的部分搜索词数据；
- 4. 正常情况历史数据不会改变，当数据有问题、校对的情况时可能会更新历史数据；

2.7 盐选内容榜单管理

2.7.1 查询榜单列表

接口地址：<https://open.zhihu.com/alliance/api/vip/content/rule/labels>

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 [
3   {
4     "id": "1661766472115556123", // 榜单id
5     "name": "高评论书籍", // 榜单名称
6     "type": 1, // 类型: 1-常规书单、2-推荐书单
7     "updated_at": "2023-07-28 00:11:32" // 榜单更新时间
8   }
9 ]
10
11 // 异常返回
12 {
13   "error": {
14     "code": 400400,
15     "name": "OpenApiParamError",
16     "message": "无效参数"
17   }
18 }
```

2.7.2 查询榜单内容数据列表

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/vip/rule_contents

请求方式: GET

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
rule_id	INT	Query Param	是	榜单 id (可通过「查询榜单列表」接口获取)
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量, 不传默认为 0, 不参与签名
limit	INT	Query Param	否	分页条数, 不传默认为 100 , 不参与签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data":[
4         {
5             "id":"1667567167964037123",
6             "title":"霸道绿茶爱上我",
7             "url":"https://www.zhihu.com",
8             "paid_column":{
9                 "title":"标题",
10                "url":"https://www.zhihu.com"
11            },
12            "topic":[
13                {
14                    "name":"女神",
15                    "url":""
16                }
17            ],
18            "category":"","
19            "content_type":"盐选专栏",
20            "content_subjective_level": "2", // 内容等级, 仅推荐书单类型有值
21            "bayes_first_category": "情感", // 一级领域, 仅推荐书单类型有值
22            "bayes_second_category": "家庭/婚姻", // 一级领域, 仅推荐书单类型
23            "theme": "婆媳", // 兴趣标签, 仅推荐书单类型有值
24            "r_cmd_consume_value": "低价值讨论" // 推荐消费价值, 仅推荐书单类
25        }
26    ],
27    "pagination":{
28        "is_first":true,
29        "is_end":false,
30        "offset":0,
31        "limit":1,
32        "total":40
33    }
34 }
35
36 // 异常返回
37 {
```

```
38     "error": {
39         "code": 400400,
40         "name": "OpenApiParamError",
41         "message": "无效参数"
42     }
43 }
```

2.7.3 查询榜单内容详情

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/vip/rule_content/:content_id

请求方式: GET

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
type	INT	Query Param	否	类型: 1- 常规书单、2- 推荐书单 备注: 缺省时默认 1
content_id	STRING	Url Param	是	内容 id (可通过「查询榜单内容数据列表」接口获取)

返回结果:

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "id": "166576921030631412",
4     "title": "标题",
5     "public_at": "2023-07-06 01:26:04",
6     "word_count": 11120,
7     "section_title": "专栏标题", // 对应专栏标题
8     "section_url": "https://www.zhihu.com" // 对应专栏文章链接
9 }
10
11 // 异常返回
12 {
13     "error": {
14         "code": 400400,
15         "name": "OpenApiParamError",
16         "message": "无效参数"
17     }
18 }
```

2.7.4 查询上新内容

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/online_sections

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": [
4         {
5             "section_title": "小节标题",
6             "well_title": "专栏标题",
7             "section_token": "12324324", // 此处非真实数据
8             "author": "作者", // 多个作者,隔开
9             "url": "小节URL", // soia url
10            "hot_value": "12.34", // 热度值,无热度值为""
11            "topic": "悬疑,惊悚,古代", // 话题标签,无标签为""
12            "created_at": "2023-04-06 15:00:00"
13        }
14    ],
15    "msg": "",
16    "success": true
17 }
18
19 // 异常返回
20 {
21     "error": {
22         "code": 400400,
23         "name": "OpenApiParamError",
24         "message": "无效参数"
25     }
26 }
```

2.8 有声书内容管理

2.8.1 查询有声书列表

接口地址: <https://open.zhihu.com/alliance/api/vip/audio/contents>

请求方式: **GET**

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": [
4         {
5             "title": "今既不如昔",
6             "content_type": "短篇",
7             "paid_column_url": "https://oia.zhihu.com/km_paid_content/shar
e?km_pst=3AYYbvX7z8A4NwDQzGRy2wndyN9cbts0cpbJkfyFig8ppH3H_hiWZZ9AutgDxF
tHahzM4bC-TpEgSptY6kNG7ZN_5WXpUdCvTiAtgC-Og4nI_DM%3D",
8             "audio_book_url": "https://story.zhihu.com/h5-radio-drama/17556
16781706465280/1755617482159427584?product_type=audio_book",
9             "topic": [
10                {
11                    "name": "言情",
12                    "url": ""
13                },
14                {
15                    "name": "大女主",
16                    "url": ""
17                },
18                {
19                    "name": "穿越",
20                    "url": ""
21                },
22                {
23                    "name": "爽文",
24                    "url": ""
25                },
26                {
27                    "name": "古代",
28                    "url": ""
29                }
30            ],
31            "section_id": "1755617482159427584",
32            "episodes": 2
33        }
34    ],
35    "pagination": {
36        "is_first": true,
```

```
37         "is_end": false,
38         "offset": 0,
39         "limit": 10,
40         "total": 100
41     }
42 }
43
44 // 异常返回
45 {
46     "error": {
47         "code": 400400,
48         "name": "OpenApiParamError",
49         "message": "无效参数"
50     }
51 }
```

2.8.2 查询有声书音频地址

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/vip/audio/:section_id/download

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3   "data": {
4     "url": "https://vdn.vzuu.com/HD/cf6d39b2-ea79-11ee-861f-b60767ce008
8-v1_f5_t5_9GU8ET0r.mp3?disable_local_cache=1&bu=5dc4f457&c=mp3.1.0&f=m
p3&expiration=1711600492&auth_key=1711600492-0-0-6db36db2cdd32caa7a8b9d
a885f9d3a1&v=ali&pu=5dc4f457"
5   },
6   "msg": "",
7   "success": true
8 }
9
10 // 异常返回
11 {
12   "error": {
13     "code": 400400,
14     "name": "OpenApiParamError",
15     "message": "无效参数"
16   }
17 }
```

2.9 评论截流举报

2.9.1 评论截流截图上传

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/intercept_words/image_upload

请求方式: **POST**

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
X-Requested-With	STRING	Header	是	Form-Data 传参，需要在 Header 附带此参数，固定值：openApi， 不参与签名
image	FILE	Form-Data	是	图片文件，限制jpeg/png 格式，大小2M 以内， 不参与签名
access_token	STRING	Form-Data	是	开发者 token
timestamp	INT	Form-Data	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Form-Data	是	签名，image&header 参数 不参与签名生成

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": {
4         "image_token": "v2-95394cdce77fc89adb8c1fe123045b9c" // 图片Token (备注：此处非真实数据，仅示例参考)
5     },
6     "msg": "上传成功",
7     "success": true
8 }
9
10 // 异常返回
11 {
12     "error": {
13         "code": 400400,
14         "name": "OpenApiParamError",
15         "message": "timestamp无效"
16     }
17 }
```

备注：Fom-Data 传参需在 Header 中加 X-Requested-With 参数

Params	Authorization	Headers (10)	Body ●	Pre-request Script	Tests	Settings	Cookies
☒	Content-Length ①		<calculated when request is sent>				
☒	Host ①		<calculated when request is sent>				
☒	User-Agent ①		PostmanRuntime/7.28.4				
☒	Accept ①		/*/*				
☒	Accept-Encoding ①		gzip, deflate, br				
☒	Connection ①		keep-alive				
☒	X-Requested-With		openApi				
	Key		Value				Description

2.9.2 评论截流词举报

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/intercept_words

请求方式：**POST**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
composition_id	STRING	Body JSON	是	作品 id（可通过「单个 / 批量创建作品」接口获取）
keyword	STRING	Body JSON	是	评论截流词
image_tokens	STRING	Body JSON	是	评论截流截图 tokens（可通过「评论截流截图上传」接口获取），多个英文逗号分隔，限制最多 3 张
access_token	STRING	Body JSON	是	开发者 token
timestamp	INT	Body JSON	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Body JSON	是	签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": "",
4     "msg": "操作成功",
5     "success": true
6 }
7
8 // 异常返回
9 {
10     "error": {
11         "code": 400400,
12         "name": "OpenApiParamError",
13         "message": "timestamp无效"
14     }
15 }
```

2.9.3 查询评论截流词列表

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/intercept_words

请求方式: **GET**

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
type	INT	Query Param	否	类型： 0- 被举报方数据（默认） 1- 举报方数据
keyword	STRING	Query Param	否	评论截流词
status	INT	Query Param	否	状态： 1- 审核中 2- 判定违规 3- 判定正常
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 100

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3   "data": [
4     {
5       "type": 0, // 类型: 0-被举报方数据 1-举报方数据
6       "keyword": "要他内疚",
7       "channel": "XXX", // 归属渠道
8       "create_channel": "XXX", // 创建渠道
9       "status": 0, // 状态: 0-审核中 1-判定违规 2-判定正常
10      "validated_at": "2025-10-05 12:00:00", // 违规生效时间
11    }
12  ],
13  "pagination": {
14    "is_first": true,
15    "is_end": false,
16    "offset": 0,
17    "limit": 10,
18    "total": 11
19  }
20 }
21
22 // 异常返回
23 {
24   "error": {
25     "code": 400400,
26     "name": "OpenApiParamError",
27     "message": "无效参数"
28   }
29 }
```

2.11 漫剧内容管理

2.11.1 查询漫剧剧目列表

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/comic_dramas

请求方式: GET

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
title	STRING	Query Param	否	剧目名称
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 10

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3   "data": [
4     {
5       "title": "剧目名称",
6       "drama_id": "1818331983035686123", // 剧目ID
7       "story_url": "https://www.zhihu.com/market/paid_column/1918733903419638169/section/1915421091968583170", // 剧目对应的故事内容 url
8       "tab_artwork": "https://picx.zhimg.com/v2-8c7f92757b3641bd94edb4ec6bea42ec.jpg?source=6a64a727", // 头图
9     }
10  ],
11  "pagination": {
12    "is_first": true,
13    "is_end": false,
14    "offset": 0,
15    "limit": 10,
16    "total": 11
17  }
18 }
```

2.11.2 查询漫剧剧集列表

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/comic_drama/:drama_id/episodes

请求方式：GET

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
drama_id	STRING	Url Param	是	剧目 ID，可通过「查询漫剧剧目列表」接口获取
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 10

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3   "data": [
4     {
5       "id": "1818331983035686456", // 剧集ID
6       "title": "第一集", // 剧集名称
7       "is_pay": 0, // 是否付费
8       "video_url": "http://...", // 视频地址
9       "douyin_video_url": "https://" // 抖音视频地址 注意：不保证有值或者值有效，取决于媒体内容状态
10    }
11  ],
12  "pagination": {
13    "is_first": true,
14    "is_end": false,
15    "offset": 0,
16    "limit": 10,
17    "total": 11
18  }
19 }
```

2.12 内容标签查询

2.12.1 单个内容标签查询

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/content_tag

请求方式：**GET**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
url	STRING	Query Param	是	内容链接(仅支持回答 / 文章)
tags	STRING	Query Param	是	枚举值，可以多选，英文逗号分割： （1- 兴趣 ,2- 一级领域 ,3- 内容等级） 例子(1,2,3)

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3   "data": {
4     "一级领域": "娱乐",
5     "兴趣": "网红名人",
6     "内容等级": "1"
7   },
8   "msg": "查询成功",
9   "success": true
10 }
11
12 // 异常返回
13 {
14   "error": {
15     "code": 400400,
16     "name": "OpenApiParamError",
17     "message": "无效参数"
18   }
19 }
```

2.12.2 内容标签批量查询

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/content_tags

请求方式：**POST**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
X-Requested-With	STRING	Header	是	Form-Data 传参，需要在 Header 附带此参数，固定值：openApi， 不参与签名
file	FILE	Form-Data	是	excel 文件数据，格式参考 模板 3
access_token	STRING	Form-Data	是	开发者 token
timestamp	INT	Form-Data	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Form-Data	是	签名，file&header 参数 不参与签名生成

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3   "data": {
4     "batch_task_id": "1920444463576232251"
5   },
6   "msg": "内容标签批量查询任务创建成功",
7   "success": true
8 }
9
10 // 异常返回
11 {
12   "error": {
13     "code": 400400,
14     "name": "OpenApiParamError",
15     "message": "timestamp无效"
16   }
17 }
```

备注：Fom-Data 传参需在 Header 中加 X-Requested-With 参数

Params	Authorization	Headers (10)	Body ●	Pre-request Script	Tests	Settings	Cookies
☒		Content-Length ⓘ		<calculated when request is sent>			
☒		Host ⓘ		<calculated when request is sent>			
☒		User-Agent ⓘ		PostmanRuntime/7.28.4			
☒		Accept ⓘ		*/*			
☒		Accept-Encoding ⓘ		gzip, deflate, br			
☒		Connection ⓘ		keep-alive			
☒		X-Requested-With		openApi			
		Key		Value			Description

2.13 风险举报管理

2.13.1 提交风险词

接口地址：https://open.zhihu.com/alliance/api/risk_words

请求方式：POST

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
keyword	STRING	Body JSON	是	风险词
risk_type	INT	Body JSON	是	风险类型：1- 截流词 2- 搬运词
composition_id	STRING	Body JSON	是	作品 id（可通过「单个 / 批量创建作品」接口获取）
image_tokens	STRING	Body JSON	是	举报截图 tokens（可通过「文件上传」接口获取），多个英文逗号分隔，限制最多 3 张
risk_url	STRING	Body JSON	否(截流词) 是(搬运词)	风险 URL
damage_keyword	STRING	Body JSON	否	受损词
access_token	STRING	Body JSON	是	开发者 token
timestamp	INT	Body JSON	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Body JSON	是	签名

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": "",
4     "msg": "操作成功",
5     "success": true
6 }
7
8 // 异常返回
9 {
10     "error": {
11         "code": 400400,
12         "name": "OpenApiParamError",
13         "message": "timestamp无效"
14     }
15 }
```

2.13.2 获取风险词列表

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/risk_words

请求方式: GET

请求参数:

参数	类型	传参形式	必填	描述
access_token	STRING	Query Param	是	开发者 token
type	INT	Query Param	否	类型： 0- 被举报方数据（默认） 1- 举报方数据
keyword	STRING	Query Param	否	风险词
risk_type	INT	Query Param	否	风险类型：1- 截流词 2- 搬运词
status	INT	Query Param	否	状态： 1- 审核中 2- 判定违规 3- 判定正常
offset	INT	Query Param	否	分页偏移量，不传默认为 0
limit	INT	Query Param	否	分页条数，不传默认为 10

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3   "data": [
4     {
5       "type": 0, // 类型: 0-被举报方数据 1-举报方数据
6       "risk_type": 1, // 风险类型: 1-截流词 2-搬运词
7       "keyword": "要他内疚",
8       "channel": "XXX", // 归属渠道
9       "create_channel": "XXX", // 创建渠道
10      "status": 0, // 状态: 0-审核中 1-判定违规 2-判定正常
11      "valided_at": "2025-10-05 12:00:00", // 违规生效时间
12    }
13  ],
14  "pagination": {
15    "is_first": true,
16    "is_end": false,
17    "offset": 0,
18    "limit": 10,
19    "total": 11
20  }
21 }
22
23 // 异常返回
24 {
25   "error": {
26     "code": 400400,
27     "name": "OpenApiParamError",
28     "message": "无效参数"
29   }
30 }
```

三、基础接口

3.1 文件上传

接口地址: https://open.zhihu.com/alliance/api/basic/file_upload

请求方式: **POST**

请求参数：

参数	类型	传参形式	必填	描述
X-Requested-With	STRING	Header	是	Form-Data 传参，需要在 Header 附帶此参数，固定值：openApi， 不参与签名
file_type	INT	Form-Data	是	文件类型 1：图片类型
file	FILE	Form-Data	是	文件 图片类型文件，限制jpeg/png 格式，大小 2M 以内，不参与签名
access_token	STRING	Form-Data	是	开发者 token
timestamp	INT	Form-Data	是	请求时刻时间戳（秒级）
signature	STRING	Form-Data	是	签名，image&header 参数 不参与签名生成

返回结果：

Go

```
1 // 正常返回
2 {
3     "data": {
4         "file_token": "v2-3f294eb6d68be63c5cdb5f9719x006de", // 文件Token
5         "file_url": "https://pic1.zhimg.com/v2-3f294eb6d68be63c5cdb5f9719x006de.jpg" // 文件在线地址
6     },
7     "msg": "上传成功",
8     "success": true
9 }
10
11 // 异常返回
12 {
13     "error": {
14         "code": 400400,
15         "name": "OpenApiParamError",
16         "message": "timestamp无效"
17     }
18 }
```

备注：Fom-Data 传参需在 Header 中加 X-Requested-With 参数

Params Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies			
☒	Content-Length ①	<calculated when request is sent>	
☒	Host ①	<calculated when request is sent>	
☒	User-Agent ①	PostmanRuntime/7.28.4	
☒	Accept ①	*/*	
☒	Accept-Encoding ①	gzip, deflate, br	
☒	Connection ①	keep-alive	
☒	X-Requested-With	openApi	
	Key	Value	Description

模板管理

编号	模板	备注
1	批量创建推广计划模板	无
2	批量创建推广作品模板	无
3	内容标签批量查询	无
4	批量创建推广作品模板 v2	无