

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
In [2]: data=pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\rainfall in india 1901-2015.csv")
data
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4

4116 rows × 20 columns



Andaman & Nicobar Islands

```
In [3]: df=data.iloc[110:207]
df
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
110	110	ARUNACHAL PRADESH	1916	48.1	69.8	71.1	316.1	424.6	1124.9	NaN	629.7	333.9
111	111	ARUNACHAL PRADESH	1917	21.4	164.5	NaN	269.6	107.9	823.8	909.1	628.4	411.5
112	112	ARUNACHAL PRADESH	1918	10.4	11.0	191.2	144.6	861.1	1609.9	1303.0	692.6	515.8
113	113	ARUNACHAL PRADESH	1919	34.5	67.8	28.5	256.9	420.6	973.6	999.0	286.7	628.7
114	114	ARUNACHAL PRADESH	1920	14.0	196.3	605.6	364.7	173.6	840.6	535.4	896.5	376.7
...
202	202	ARUNACHAL PRADESH	2011	40.0	51.3	174.5	240.8	219.6	288.4	531.4	277.6	286.7
203	203	ARUNACHAL PRADESH	2012	57.8	35.8	134.2	403.4	187.4	645.8	638.9	316.0	724.9
204	204	ARUNACHAL PRADESH	2013	18.5	40.5	115.1	175.1	335.8	290.0	329.6	230.2	316.1
205	205	ARUNACHAL PRADESH	2014	19.0	101.9	80.3	86.7	299.0	415.8	392.4	599.6	343.0
206	206	ARUNACHAL PRADESH	2015	30.8	47.5	97.5	287.1	238.9	637.9	329.3	595.5	374.2

97 rows × 20 columns



```
In [4]: df.head()
```

Out[4]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
110	110	ARUNACHAL PRADESH	1916	48.1	69.8	71.1	316.1	424.6	1124.9	NaN	629.7	333.9
111	111	ARUNACHAL PRADESH	1917	21.4	164.5	NaN	269.6	107.9	823.8	909.1	628.4	411.5
112	112	ARUNACHAL PRADESH	1918	10.4	11.0	191.2	144.6	861.1	1609.9	1303.0	692.6	515.8
113	113	ARUNACHAL PRADESH	1919	34.5	67.8	28.5	256.9	420.6	973.6	999.0	286.7	628.7
114	114	ARUNACHAL PRADESH	1920	14.0	196.3	605.6	364.7	173.6	840.6	535.4	896.5	376.7



In [5]: `df.tail()`

Out[5]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
202	202	ARUNACHAL PRADESH	2011	40.0	51.3	174.5	240.8	219.6	288.4	531.4	277.6	286.7	531.4
203	203	ARUNACHAL PRADESH	2012	57.8	35.8	134.2	403.4	187.4	645.8	638.9	316.0	724.9	240.8
204	204	ARUNACHAL PRADESH	2013	18.5	40.5	115.1	175.1	335.8	290.0	329.6	230.2	316.1	167.8
205	205	ARUNACHAL PRADESH	2014	19.0	101.9	80.3	86.7	299.0	415.8	392.4	599.6	343.0	316.1
206	206	ARUNACHAL PRADESH	2015	30.8	47.5	97.5	287.1	238.9	637.9	329.3	595.5	374.2	637.9

In [6]: `df.info()`

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 97 entries, 110 to 206
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           97 non-null     int64
1   SUBDIVISION     97 non-null     object
2   YEAR            97 non-null     int64
3   JAN             96 non-null     float64
4   FEB             96 non-null     float64
5   MAR             95 non-null     float64
6   APR             97 non-null     float64
7   MAY             97 non-null     float64
8   JUN             96 non-null     float64
9   JUL             96 non-null     float64
10  AUG             97 non-null     float64
11  SEP             97 non-null     float64
12  OCT             95 non-null     float64
13  NOV             95 non-null     float64
14  DEC             95 non-null     float64
15  ANNUAL          91 non-null     float64
16  Jan-Feb         96 non-null     float64
17  Mar-May         95 non-null     float64
18  Jun-Sep         95 non-null     float64
19  Oct-Dec         94 non-null     float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 15.3+ KB
```

In [7]:

df1=data.fillna(0)
df1

Out[7]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4

4116 rows × 20 columns

In [8]:

df1.describe()

Out[8]:


	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MA
count	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000
mean	2057.500000	1958.218659	18.938897	21.789431	27.319315	43.085520	85.682920
std	1188.331183	33.140898	33.574242	35.901220	46.936787	67.811512	123.211700
min	0.000000	1901.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	1028.750000	1930.000000	0.600000	0.600000	1.000000	3.000000	8.600000
50%	2057.500000	1958.000000	6.000000	6.700000	7.800000	15.600000	36.400000
75%	3086.250000	1987.000000	22.125000	26.800000	31.225000	49.825000	96.825000
max	4115.000000	2015.000000	583.700000	403.500000	605.600000	595.100000	1168.600000

```
In [9]: df1.columns
```

```
Out[9]: Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',  
             'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',  
             'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],  
            dtype='object')
```


```
In [10]: df1.plot.line()
```

```
Out[10]: <AxesSubplot:>
```

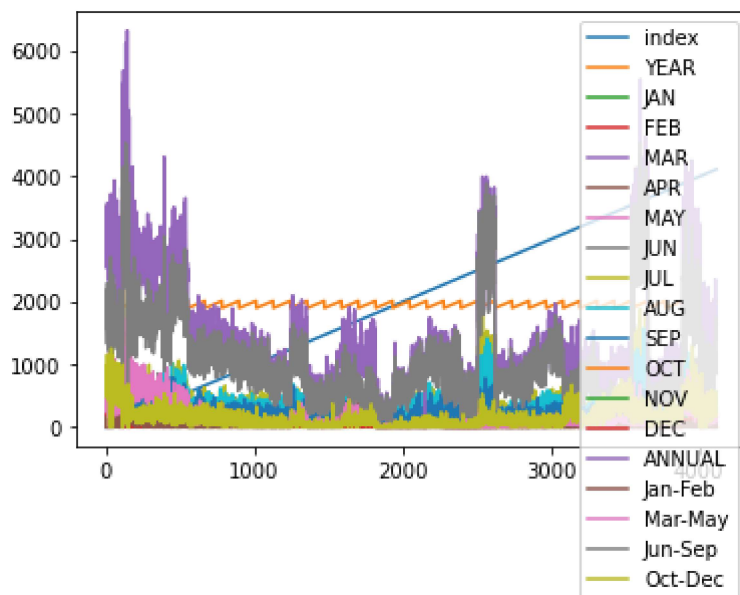


```
In [11]: df1.plot.box()
```

```
Out[11]: <AxesSubplot:>
```

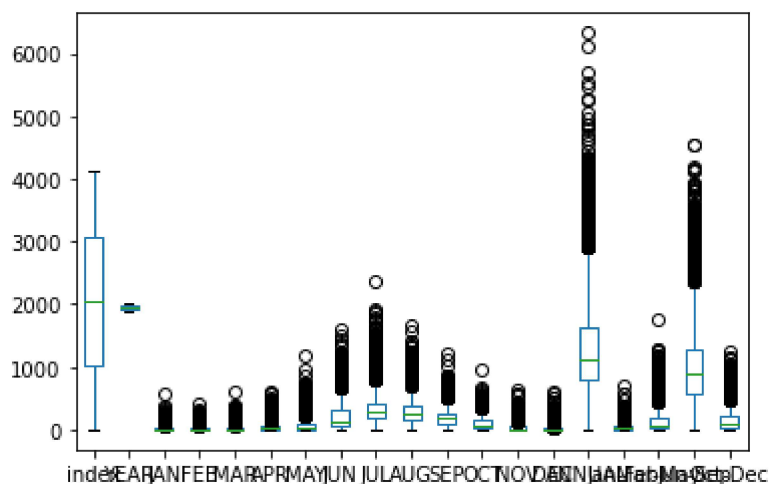


```
In [12]: df1.plot.hist()
```

```
Out[12]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
```

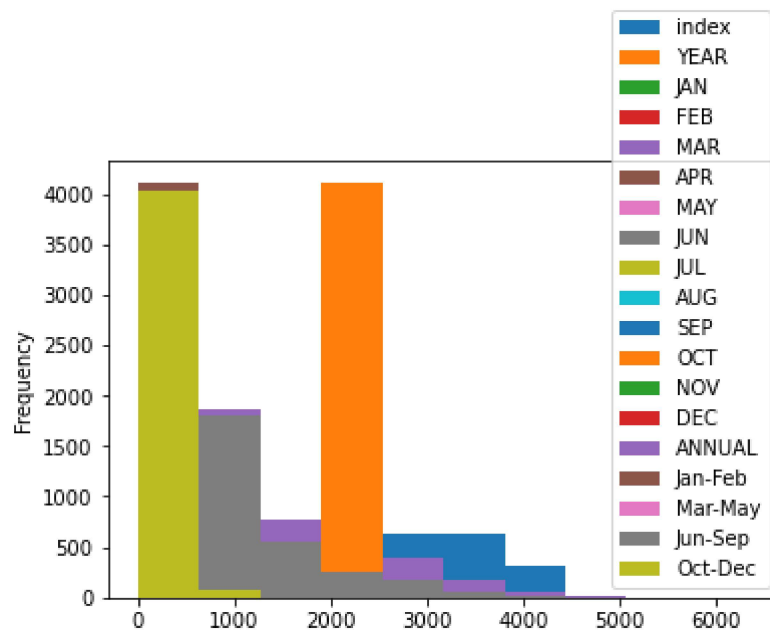


```
In [13]: df1.plot.scatter(x="SUBDIVISION",y="YEAR")
```

```
Out[13]: <AxesSubplot:xlabel='SUBDIVISION', ylabel='YEAR'>
```

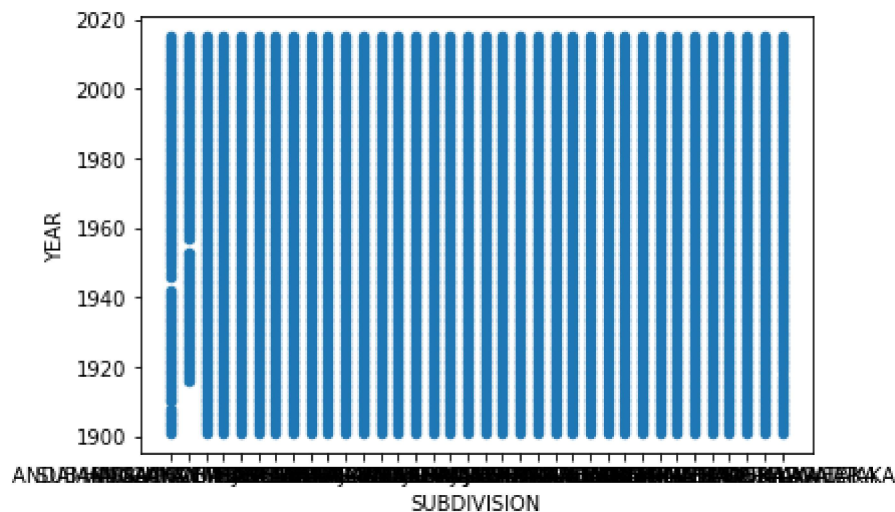


```
In [14]: df2=df1[['Jun-Sep']]
df2.plot.pie(subplots=True)
```

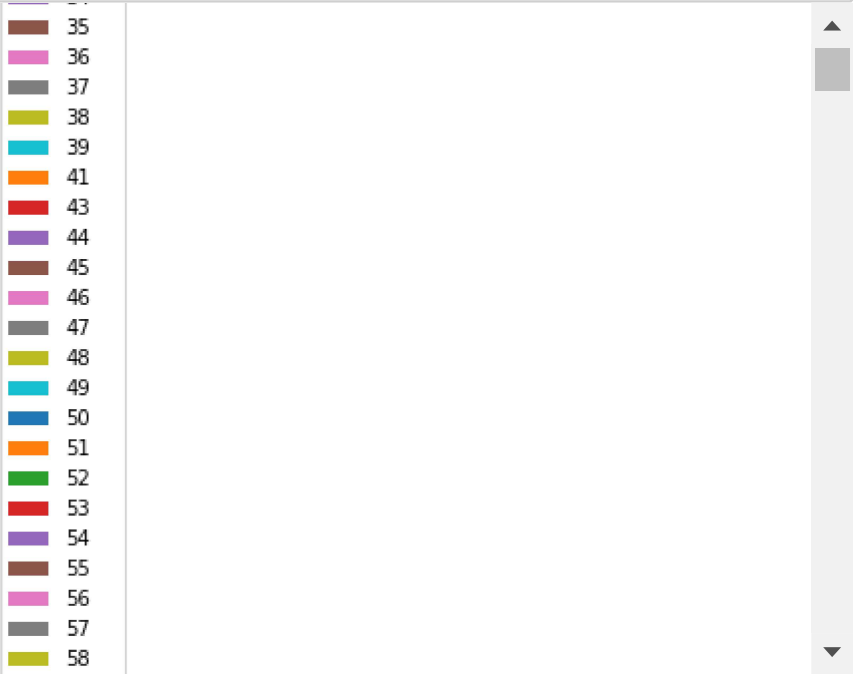



```
In [15]: sns.pairplot(df1)
```

```
Out[15]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x19a840e26d0>
```

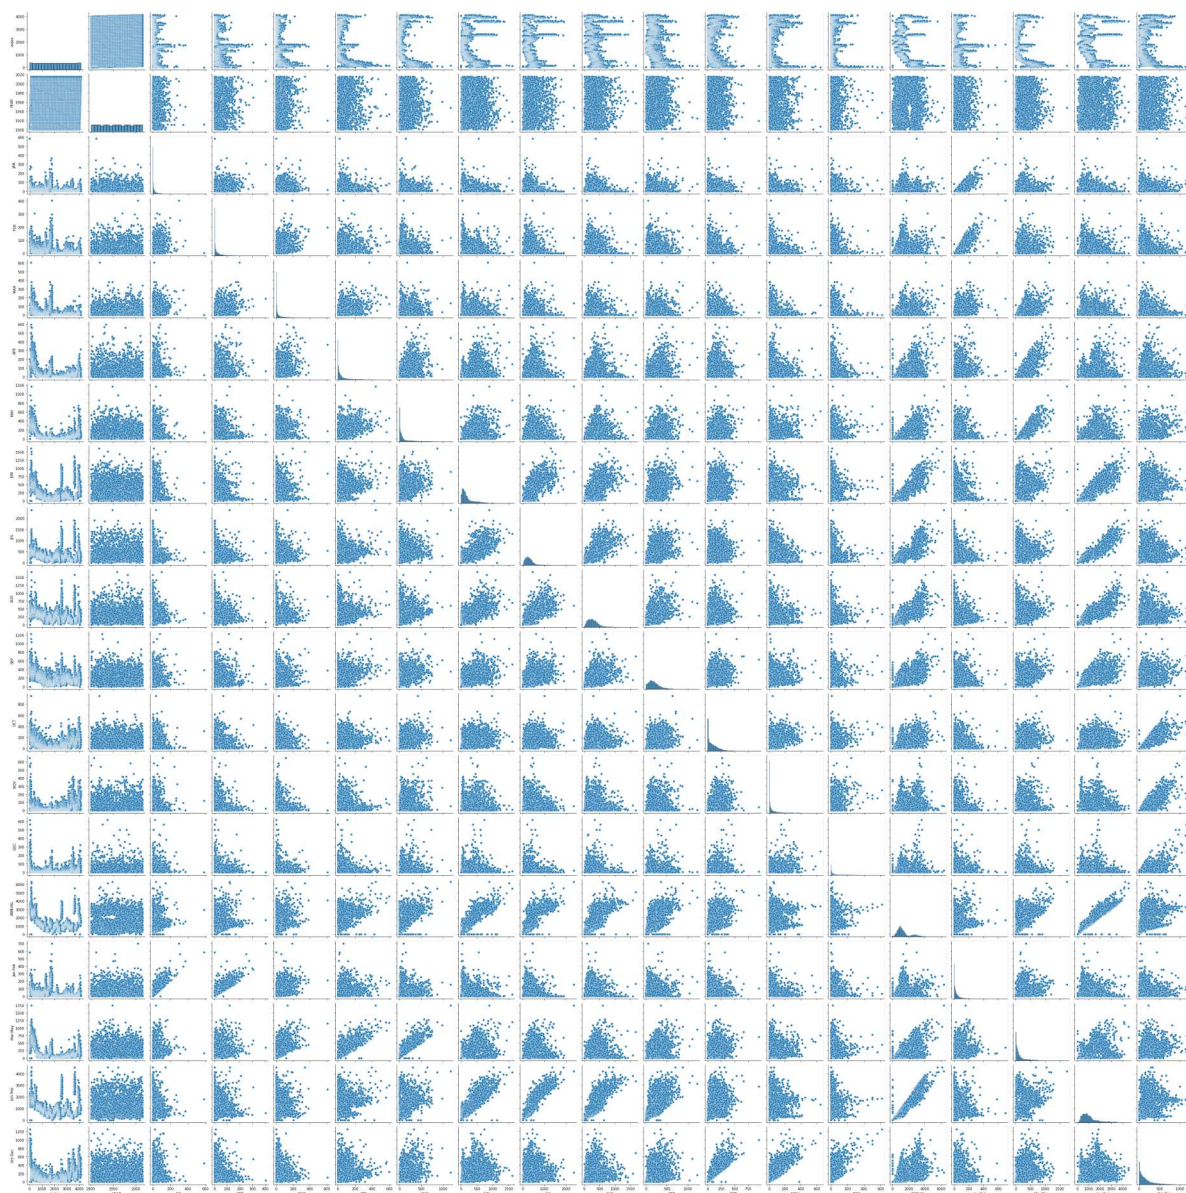



```
In [16]: sns.displot(data["Jun-Sep"])
```

```
Out[16]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x19afbbbf3a0>
```

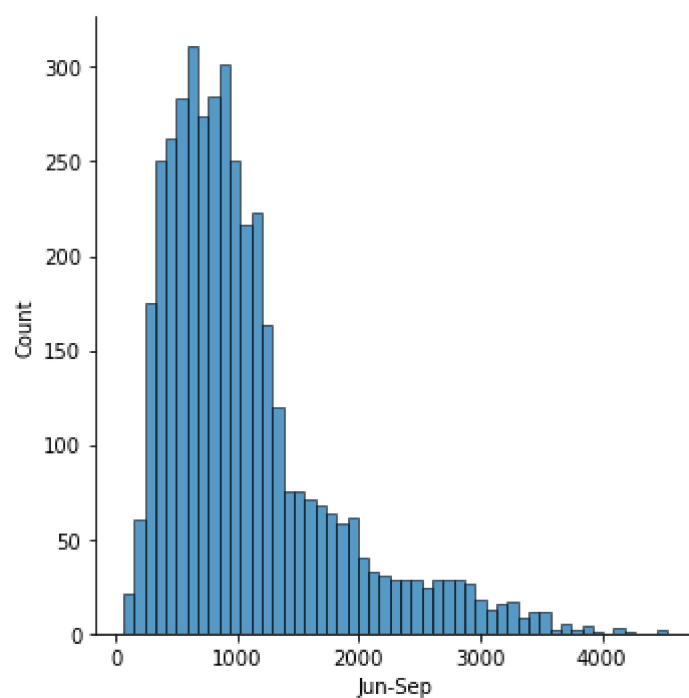

```
In [17]: sns.heatmap(df1.corr())
```

```
Out[17]: <AxesSubplot:>
```

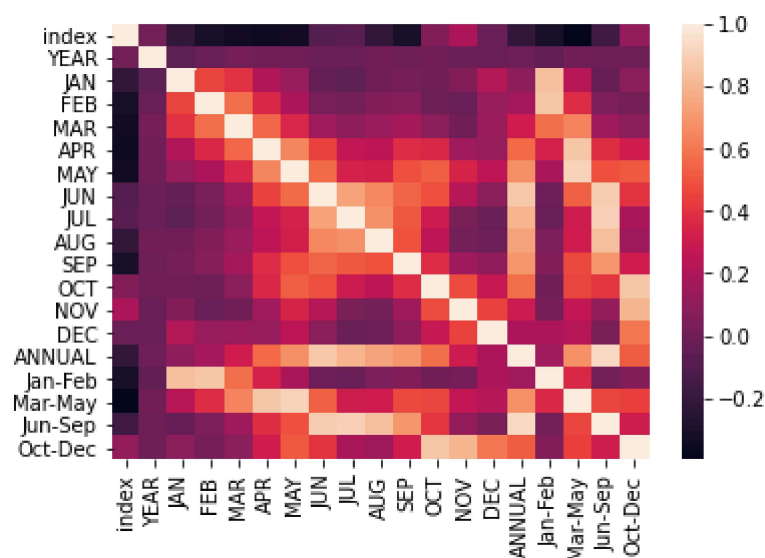

```
In [ ]:
```