

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
In [2]: data=pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\rainfall in india 1901-2015.csv")
data
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4

4116 rows × 20 columns



```
In [3]: df=data.iloc[1012:1127]
df
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OC
1012	1012	EAST UTTAR PRADESH	1901	62.6	31.3	8.2	1.1	13.6	21.8	226.5	285.6	215.4	4
1013	1013	EAST UTTAR PRADESH	1902	6.1	2.3	2.4	2.0	21.4	32.5	411.5	155.4	257.2	13
1014	1014	EAST UTTAR PRADESH	1903	8.2	0.4	1.3	0.7	15.3	71.6	115.3	420.2	258.7	324
1015	1015	EAST UTTAR PRADESH	1904	7.3	1.5	8.3	0.4	28.7	148.0	359.4	328.8	95.0	50
1016	1016	EAST UTTAR PRADESH	1905	16.8	23.6	20.0	5.4	15.4	17.3	302.4	316.2	169.5	3
...
1122	1122	EAST UTTAR PRADESH	2011	1.0	2.7	1.6	2.9	32.2	163.8	197.9	232.1	146.4	0
1123	1123	EAST UTTAR PRADESH	2012	20.3	1.2	3.4	2.8	0.2	18.5	234.2	156.0	164.4	0
1124	1124	EAST UTTAR PRADESH	2013	6.1	59.6	2.7	8.7	1.1	309.7	230.0	246.1	78.2	97
1125	1125	EAST UTTAR PRADESH	2014	47.4	25.8	15.4	1.7	10.7	47.8	224.5	138.1	106.7	74
1126	1126	EAST UTTAR PRADESH	2015	30.0	4.1	48.2	23.2	8.6	95.3	179.0	175.8	21.9	11

115 rows × 20 columns



```
In [4]: df.head()
```

Out[4]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OC
1012	1012	EAST UTTAR PRADESH	1901	62.6	31.3	8.2	1.1	13.6	21.8	226.5	285.6	215.4	4
1013	1013	EAST UTTAR PRADESH	1902	6.1	2.3	2.4	2.0	21.4	32.5	411.5	155.4	257.2	13
1014	1014	EAST UTTAR PRADESH	1903	8.2	0.4	1.3	0.7	15.3	71.6	115.3	420.2	258.7	324
1015	1015	EAST UTTAR PRADESH	1904	7.3	1.5	8.3	0.4	28.7	148.0	359.4	328.8	95.0	50
1016	1016	EAST UTTAR PRADESH	1905	16.8	23.6	20.0	5.4	15.4	17.3	302.4	316.2	169.5	3



In [5]: `df.tail()`

Out[5]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
1122	1122	EAST UTTAR PRADESH	2011	1.0	2.7	1.6	2.9	32.2	163.8	197.9	232.1	146.4	0.6
1123	1123	EAST UTTAR PRADESH	2012	20.3	1.2	3.4	2.8	0.2	18.5	234.2	156.0	164.4	0.7
1124	1124	EAST UTTAR PRADESH	2013	6.1	59.6	2.7	8.7	1.1	309.7	230.0	246.1	78.2	97.4
1125	1125	EAST UTTAR PRADESH	2014	47.4	25.8	15.4	1.7	10.7	47.8	224.5	138.1	106.7	74.7
1126	1126	EAST UTTAR PRADESH	2015	30.0	4.1	48.2	23.2	8.6	95.3	179.0	175.8	21.9	11.8

In [6]: `df.info()`

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 115 entries, 1012 to 1126
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           115 non-null    int64
1   SUBDIVISION     115 non-null    object
2   YEAR            115 non-null    int64
3   JAN             115 non-null    float64
4   FEB             115 non-null    float64
5   MAR             115 non-null    float64
6   APR             115 non-null    float64
7   MAY             115 non-null    float64
8   JUN             115 non-null    float64
9   JUL             115 non-null    float64
10  AUG             115 non-null    float64
11  SEP             115 non-null    float64
12  OCT             115 non-null    float64
13  NOV             115 non-null    float64
14  DEC             115 non-null    float64
15  ANNUAL          115 non-null    float64
16  Jan-Feb         115 non-null    float64
17  Mar-May         115 non-null    float64
18  Jun-Sep         115 non-null    float64
19  Oct-Dec         115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.1+ KB
```

In [7]:

df1=data.fillna(0)
df1

Out[7]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
0	0	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1901	49.2	87.1	29.2	2.3	528.8	517.5	365.1	481.1	332.6
1	1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1902	0.0	159.8	12.2	0.0	446.1	537.1	228.9	753.7	666.2
2	2	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1903	12.7	144.0	0.0	1.0	235.1	479.9	728.4	326.7	339.0
3	3	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1904	9.4	14.7	0.0	202.4	304.5	495.1	502.0	160.1	820.4
4	4	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	1905	1.3	0.0	3.3	26.9	279.5	628.7	368.7	330.5	297.0
...
4111	4111	LAKSHADWEEP	2011	5.1	2.8	3.1	85.9	107.2	153.6	350.2	254.0	255.2
4112	4112	LAKSHADWEEP	2012	19.2	0.1	1.6	76.8	21.2	327.0	231.5	381.2	179.8
4113	4113	LAKSHADWEEP	2013	26.2	34.4	37.5	5.3	88.3	426.2	296.4	154.4	180.0
4114	4114	LAKSHADWEEP	2014	53.2	16.1	4.4	14.9	57.4	244.1	116.1	466.1	132.2
4115	4115	LAKSHADWEEP	2015	2.2	0.5	3.7	87.1	133.1	296.6	257.5	146.4	160.4

4116 rows × 20 columns

In [8]:

df1.describe()

Out[8]:


	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MA
count	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000	4116.000000
mean	2057.500000	1958.218659	18.938897	21.789431	27.319315	43.085520	85.682920
std	1188.331183	33.140898	33.574242	35.901220	46.936787	67.811512	123.211700
min	0.000000	1901.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	1028.750000	1930.000000	0.600000	0.600000	1.000000	3.000000	8.600000
50%	2057.500000	1958.000000	6.000000	6.700000	7.800000	15.600000	36.400000
75%	3086.250000	1987.000000	22.125000	26.800000	31.225000	49.825000	96.825000
max	4115.000000	2015.000000	583.700000	403.500000	605.600000	595.100000	1168.600000

```
In [9]: df1.columns
```

```
Out[9]: Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',  
             'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',  
             'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],  
            dtype='object')
```


```
In [10]: df1.plot.line()
```

```
Out[10]: <AxesSubplot:>
```

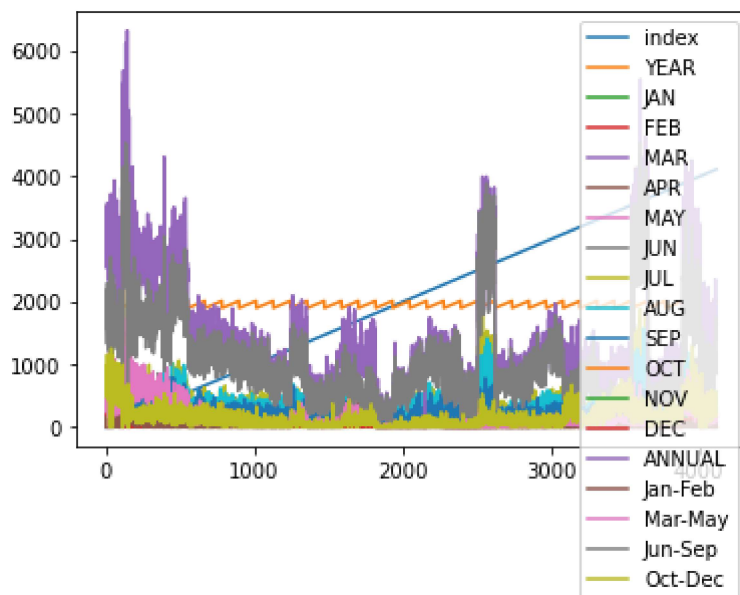


```
In [11]: df1.plot.box()
```

```
Out[11]: <AxesSubplot:>
```

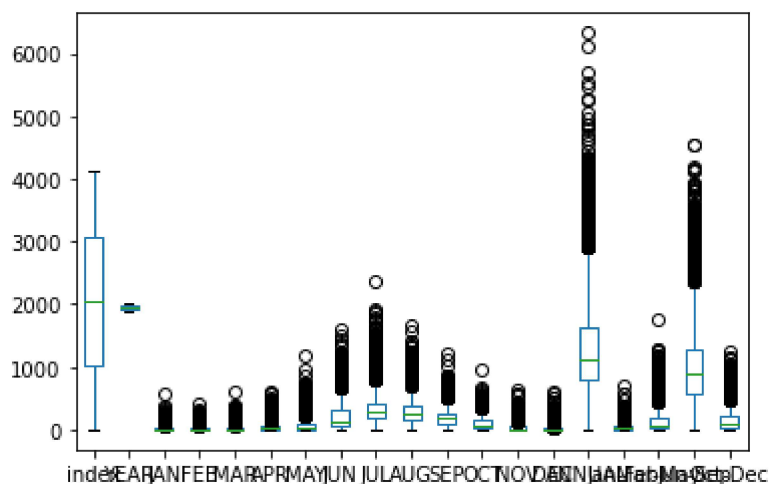


```
In [12]: df1.plot.hist()
```

```
Out[12]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
```

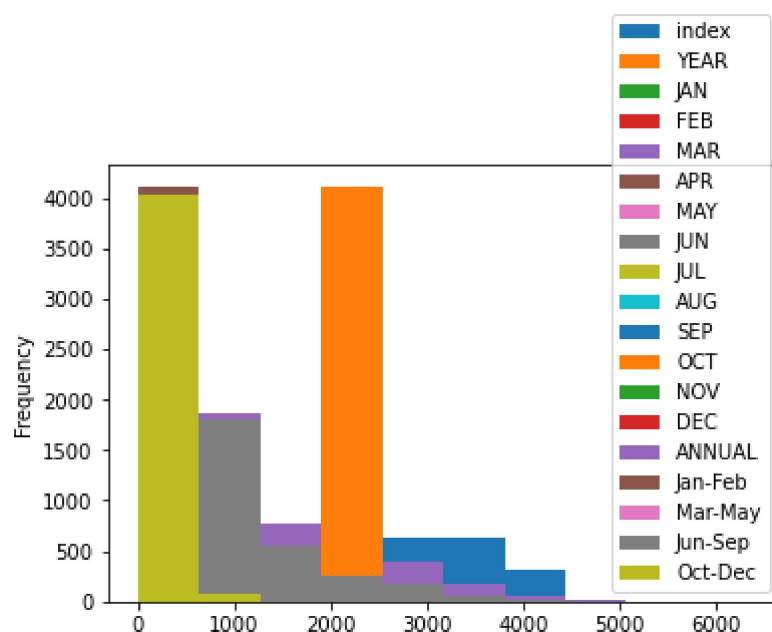

```
In [13]: df1.plot.scatter(x="SUBDIVISION",y="YEAR")
```

```
Out[13]: <AxesSubplot:xlabel='SUBDIVISION', ylabel='YEAR'>
```

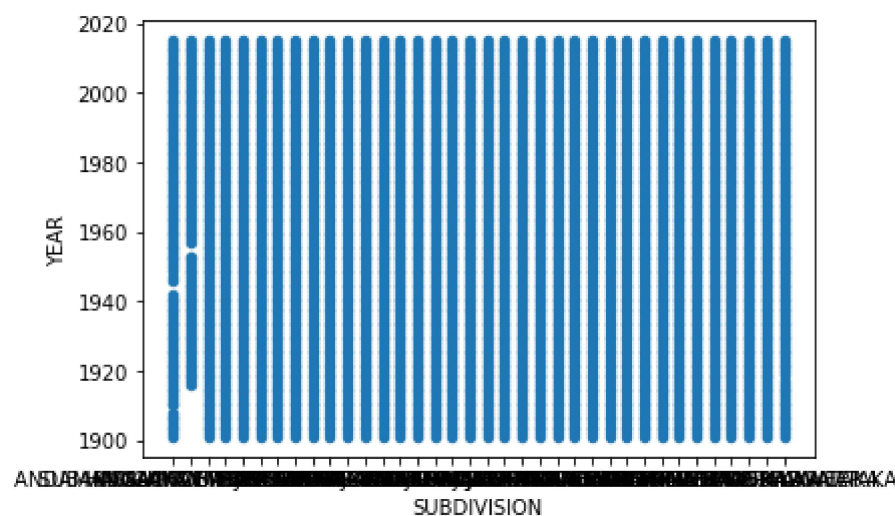


```
In [14]: df2=df1[['Jun-Sep']]
df2.plot.pie(subplots=True)
```





```
In [15]: sns.pairplot(df1)
```

```
Out[15]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x1db874f5160>
```

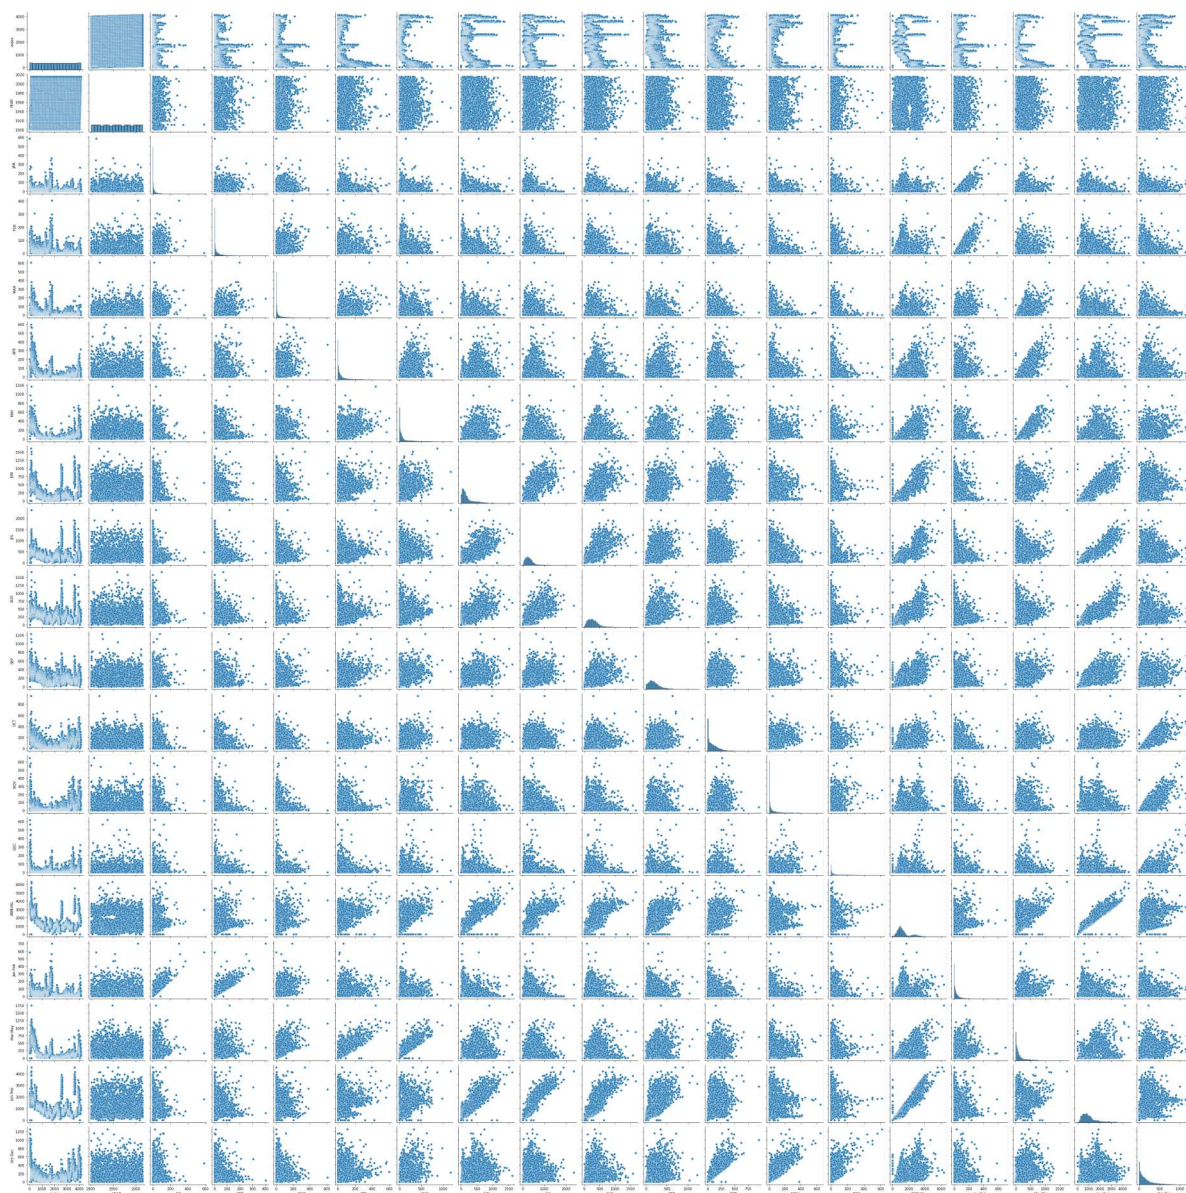



```
In [16]: sns.displot(data["Jun-Sep"])
```

```
Out[16]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x1dbfe5efcd0>
```

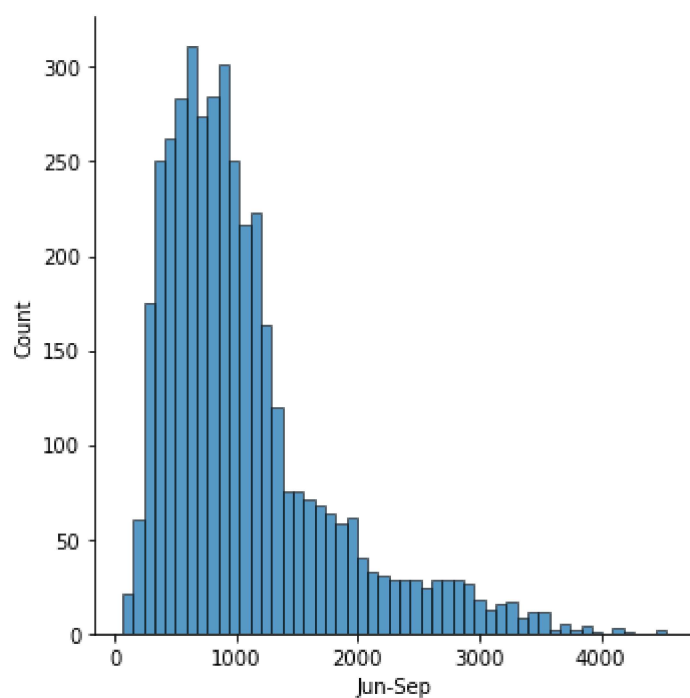

```
In [17]: sns.heatmap(df1.corr())
```

```
Out[17]: <AxesSubplot:>
```

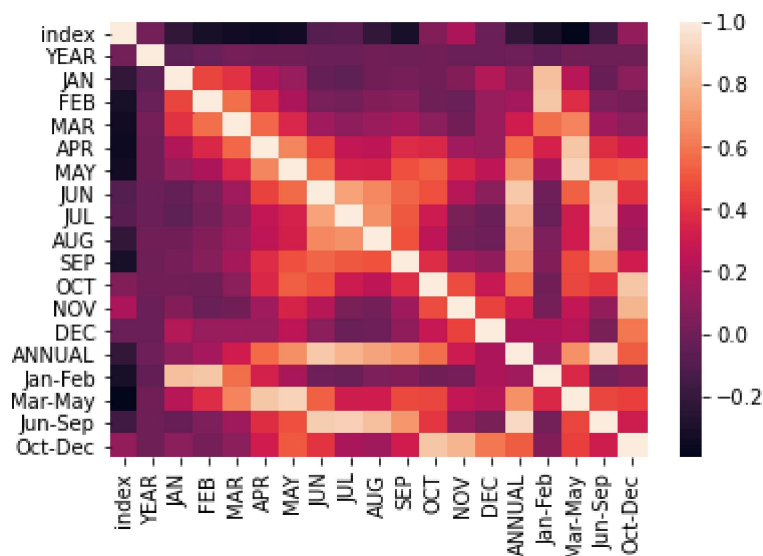

```
In [ ]:
```